School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München


Übung 09: Automaten und Multi-Cycle-Prozessor

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

12. Dezember 2025

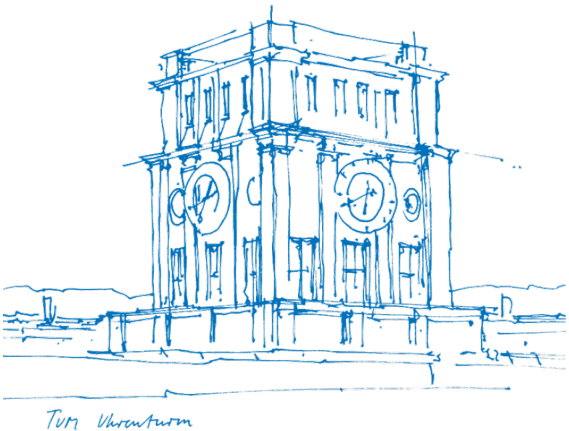

Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!


Endliche Automaten (1)

- Repräsentiert Funktion einer sequentiellen (d.h. zustandsabhängigen) Schaltung
- Wechsel zwischen Zuständen; Folgezustand abhängig von aktuellem Zustand und Eingabe
- als Diagramm: Zustände $\rightarrow$ Kreise, Übergänge $\rightarrow$ Kanten, Bedingungen $\rightarrow$ Kantenbeschriftungen
- als 6-Tupel $(I, O, S, s_0, \delta, \lambda)$:
  - I: Menge möglicher Eingaben, O: Menge möglicher Ausgaben
  - S: Zustandsmenge, $s_0 \in S$: Startzustand
  - $\delta : S \times I \rightarrow S$: Zustandsübergangsfunktion
  - $\lambda : S \rightarrow O$ (Moore), $\lambda : S \times I \rightarrow O$ (Mealy): Ausgabefunktion

Endliche Automaten (2)


Moore-Automat

Ausgabe abhängig von aktuellem Zustand

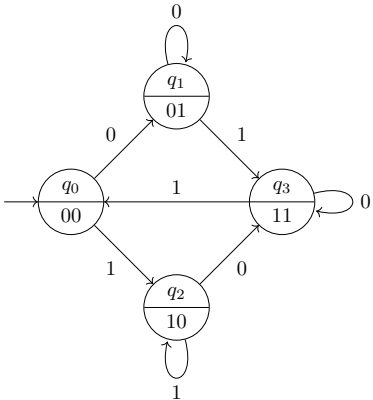

Mealy-Automat

Ausgabe abhängig von aktuellem Zustand + Eingabe

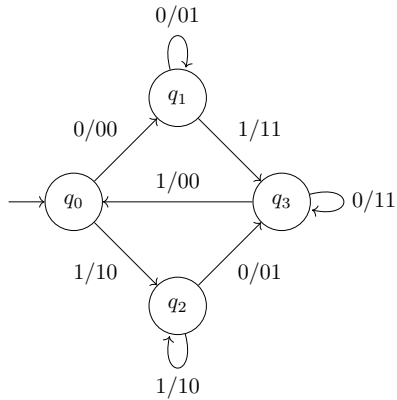

$I = \{0, 1\}$, $O = \{00, 01, 10, 11\}$, $S = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, δ, λ (abh. vom Typen)

Endliche Automaten: Realisierung

- One-Hot-Kodierung: Genau 1 FF ist auf 1 (aktueller Zustand), einfach aber verschwenderisch
- Binärkodierung: FFs zusammen bilden Binärzahl des aktuellen Zustands, spart FFs aber komplexer
- Mikroprogrammiertes Steuerwerk: Nur ein Speicherbaustein, enthält vollständigen Automaten. Eingaben werden als Adressen interpretiert, sehr flexibel.


Zustand	One-Hot	Binär
S_0	0001	00
S_1	0010	01
S_2	0100	10
S_3	1000	11

Multi-Cycle-Prozessor


- Grundidee: Aufteilung einer Instruktion in mehrere Schritte (d.h. mehrere Taktzyklen)
  - Wiederverwendung von Hardware (bspw. ALU)
  - kürzere kritische Pfade $\rightarrow$ höhere Taktfrequenz möglich[1]
  - komplexeres Steuerwerk (Zustandsautomat)
- MC-Prozessoren heute nicht mehr relevant, aber Grundidee wird im pipelined Prozessor angewandt

[1] allerdings benötigt eine Instruktion auch mehrere Taktzyklen

Multi-Cycle-Prozessor: Schaltbild

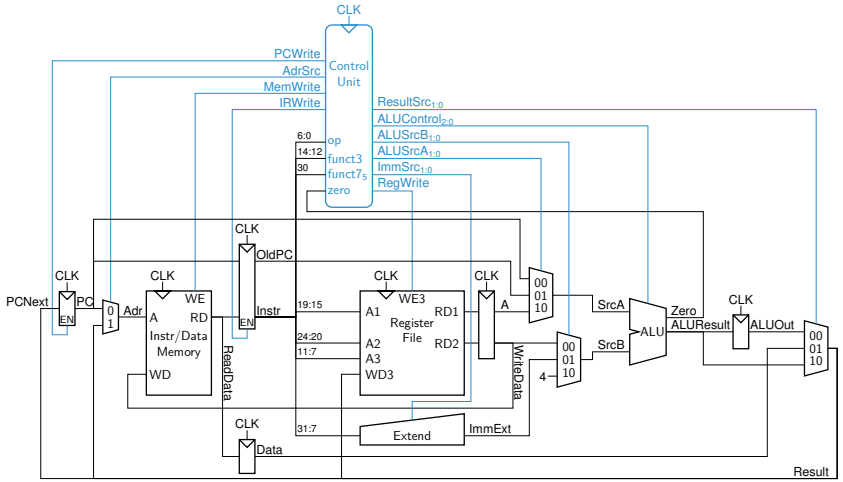

Multi-Cycle-Prozessor: Automat

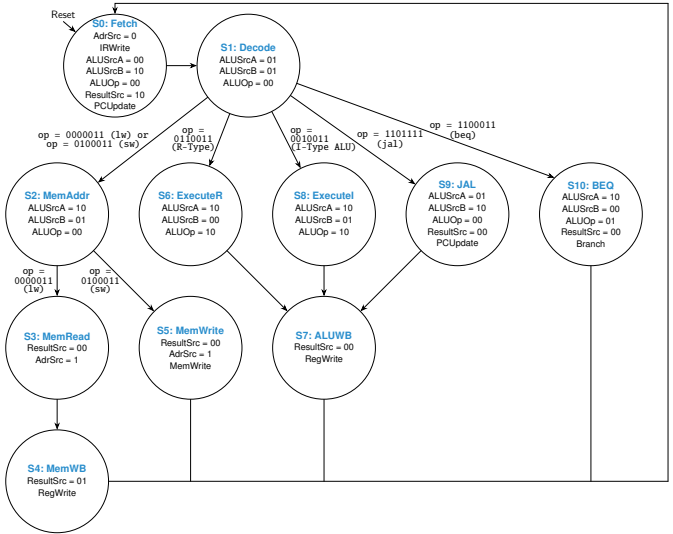

Fragen?

Links

- Zulip: „ERA Tutorium – Mi-1600-3“ bzw. „ERA Tutorium – Fr-1500-1“
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Prozessor-Assets (kein offizielles Material!)
- Meine CircuiTi*k*Z-library für schöne Prozessoren :)

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 09: Automaten und Multi-Cycle-Prozessor

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

12. Dezember 2025

