

# Questionnaire d'Audit Réseau (ULC-ICAM)

Une réponse

[Publier les données analytiques](#)

## SECTION 1 : Infrastructure et Compatibilité

1. Modèles d'équipements : Quels sont les modèles de switches majoritairement utilisés à l'accès (ex: Cisco 2960, HP 2530) ?


Une réponse

USW Pro 48 PoE, USW Pro 24 PoE

2. Support SNMPv3 : Les équipements supportent-ils tous le SNMPv3 avec chiffrement (authPriv) ?

 [Copier](#)

Une réponse

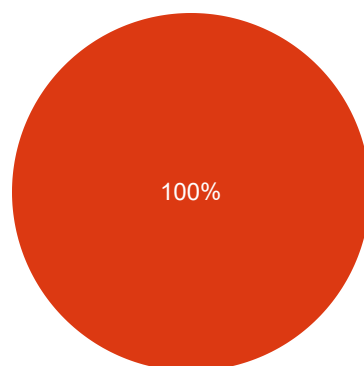

- ☐ Oui, tous
- ☒ La majorité
- ☐ Certains seulement
- ☐ Non / Inconnu



### 3. Segmentation : Comment est gérée la correspondance entre une adresse MAC et son port physique actuellement ?

Une réponse


Les switches ont une IP fixe, mais les clients sont en DHCP. Pour savoir sur quel port se trouve un équipement, il faut utiliser la table CAM du switch. Le DHCP permet seulement de connaître l'adresse IP associée à la MAC.

## SECTION 2 : Diagnostic et Urgence

### 4. Top 3 des Incidents : Quels sont les incidents les plus fréquents nécessitant une coupure de port ?

 Copier

Une réponse

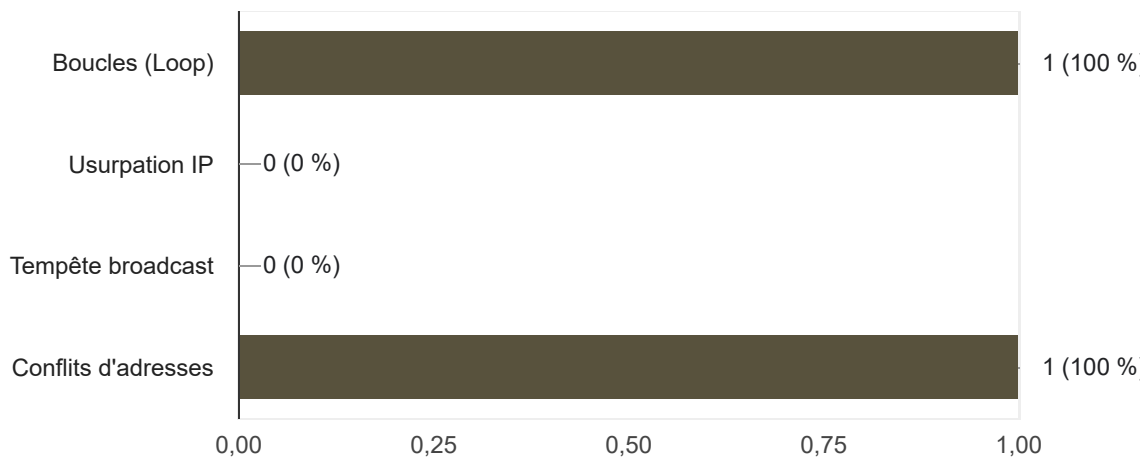

### Y a-t-il des incidents non listés ici que vous rencontrez ? Si oui les quels ?

Une réponse

Déconnexion physique ou câble défectueux

### 5. Délai de réponse (Dwell Time) : En moyenne, combien de minutes s'écoulent entre la détection d'un incident et l'action manuelle ?

Une réponse


Le délai de réponse moyen (Dwell Time) varie selon le type d'incident. Avec UniFi Network, certaines alertes (AP hors ligne, port down, surcharge PoE) sont détectées automatiquement et envoyées immédiatement via l'interface ou les notifications par e-mail/app. Cependant, l'action manuelle pour isoler un port ou redémarrer un équipement dépend de la disponibilité dans le site. En pratique, ce délai est en moyenne de 10 à 30 minutes, selon la complexité de l'incident.



## 6. Mode d'alerte : Comment recevez-vous les alertes critiques ?



Une réponse

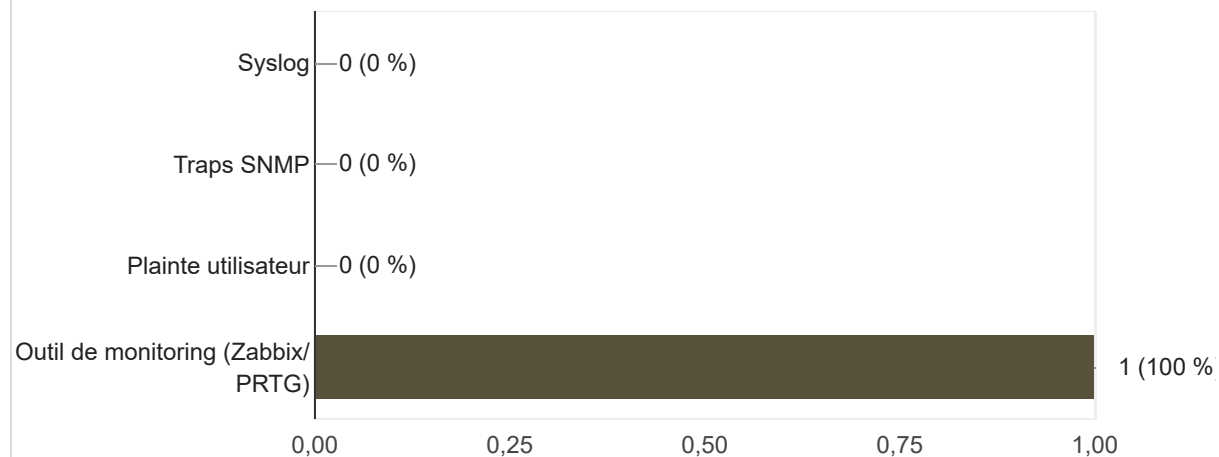


## SECTION 3 : Logique de Remédiation

## 7. Action corrective : En cas d'incident, préférez-vous un Shutdown (coupure) ou un déplacement dans un VLAN de quarantaine ?



Une réponse

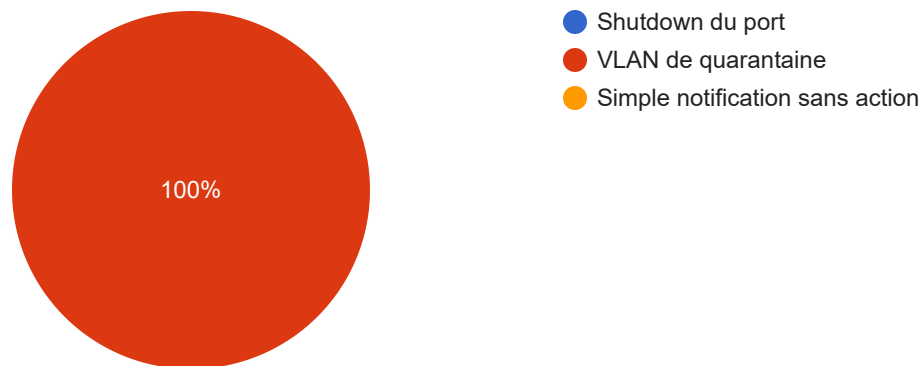

## 8. La Whitelist : Quels équipements ou ports doivent être exclus de toute automatisation ? pourquoi ?

Une réponse

Les ports des AP principaux


Pourquoi : Déconnecter un AP central couperait le Wi-Fi pour de nombreux utilisateurs.



9. Niveau d'autonomie : Souhaitez-vous une remédiation 100% automatique ou une validation humaine préalable ?

 Copier

Une réponse

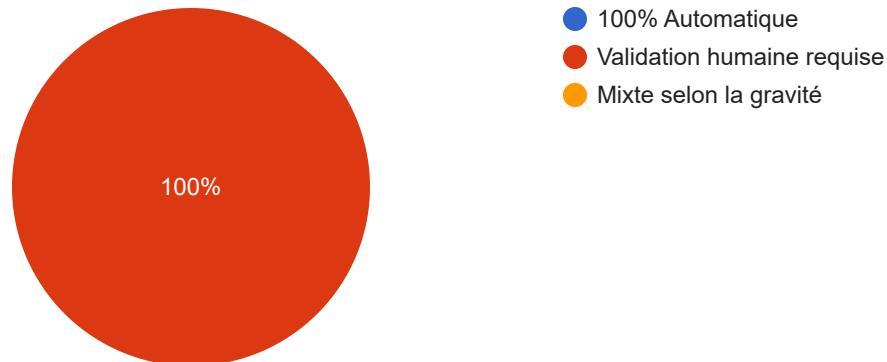

#### SECTION 4 : Contraintes et Performance

10. Sécurité Python : Où le script sera-t-il exécuté (Serveur dédié, VM de gestion) ?

Une réponse

Le script Python sera exécuté sur un serveur dédié ou une VM de gestion isolée du réseau principal. Objectif : garantir que le script dispose des droits nécessaires pour interroger les switches et AP via CLI/SNMP ou API UniFi, tout en limitant l'exposition du réseau principal. Cette approche renforce la sécurité, car le script n'est pas exécuté depuis un poste client quelconque, et les ACLs protègent les switches et AP contre toute connexion non autorisée.

11. Traçabilité : Quelles informations critiques doivent figurer dans le journal (Log) après chaque action ?

Une réponse

Horodatage;Équipement concerné – nom, type et adresse IP ou port du switch/AP/client.; Adresse MAC / IP du client, Type d'incident; Action effectuée; Résultat ou statut

12. Objectif de temps : Quel est le temps de réaction maximal que vous jugez acceptable pour le script (ex: < 10 secondes) ?

Une réponse

Avec UniFi, la détection des incidents via API ou SNMP est quasi instantanée ; l'automatisation peut donc facilement respecter ce seuil de <10 secondes pour les actions automatisées sur les ports clients.



Ce formulaire vous semble suspect ? [Signaler](#)

# Google Forms



