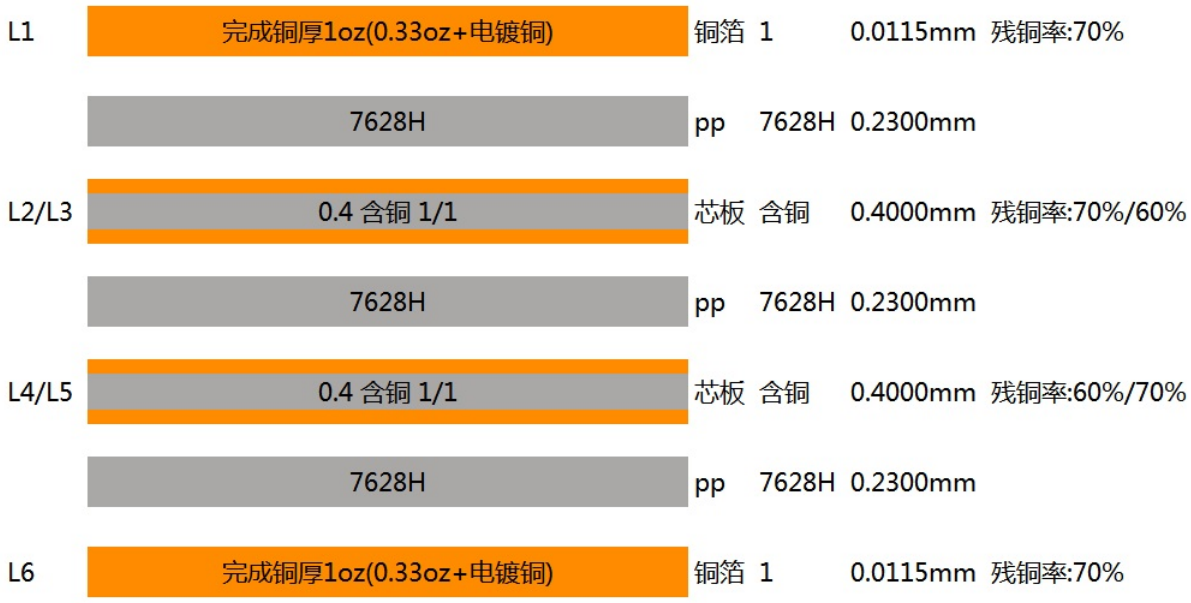
叠层阻抗报表

层数:6

叠构设计图:



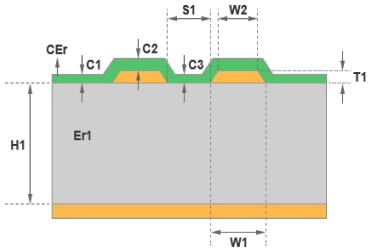
板厚信息表

完成板厚：	1.6000mm +/-10%
压合厚度：	1.4682 mm

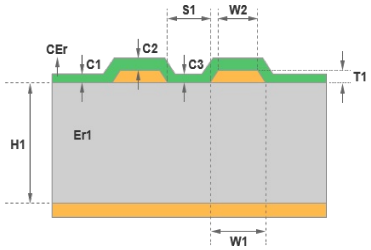
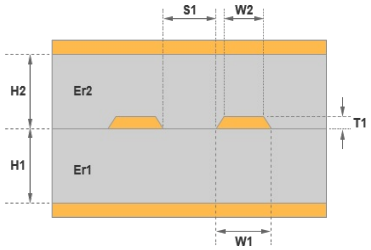
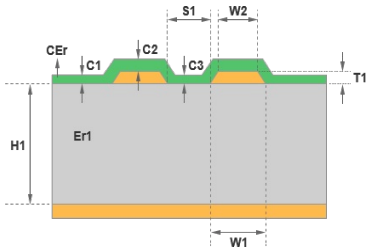
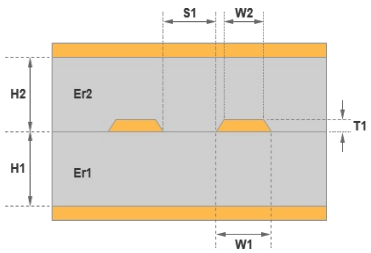
阻抗列表(线宽,线距,到铜距离单位:mil)

序号	阻抗模式	阻抗层	原始线宽	原始线距	原到铜距离	上参考层	下参考层	线宽	线距	到铜距离	需求阻抗(ohm)	公差	计算结果
1	外层差分	L1	8.55	4.45	/	/	L2	8.55	4.45	/	90.00	(+/-10%)	90.12
2	外层差分	L6	8.55	4.45	/	L5	/	8.55	4.45	/	90.00	(+/-10%)	90.12
3	内层差分	L3	6.50	6.50	/	L2	L4	6.50	6.50	/	90.00	(+/-10%)	90.17
4	外层差分	L1	7.46	5.54	/	/	L2	7.46	5.54	/	100.00	(+/-10%)	100.31
5	内层差分	L3	5.42	7.58	/	L2	L4	5.42	7.58	/	100.00	(+/-10%)	99.72

阻抗设计示意图

计算模型	计算参数	计算信息
	W1 : 8.55 W2 : 7.75 S1 : 4.45 H1 : 8.6772 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 0.7992 C2 : 0.5984 C3 : 0.7992 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L1 参考层: &L2 设计线宽:8.55mil 走线间距:4.45mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 90.12 ohm

阻抗设计示意图

计算模型	计算参数	计算信息
	W1 : 8.55 W2 : 7.75 S1 : 4.45 H1 : 8.6772 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 0.7992 C2 : 0.5984 C3 : 0.7992 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L6 参考层: L5& 设计线宽:8.55mil 走线间距:4.45mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 90.12 ohm
	W1 : 6.50 W2 : 5.81 S1 : 6.50 H1 : 13.2283 H2 : 9.3071 Er1 : 4.2000 Er2 : 4.2000 T1 : 1.2598	内层差分 控制层: L3 参考层: L2&L4 设计线宽:6.50mil 走线间距:6.50mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 90.17 ohm
	W1 : 7.46 W2 : 6.66 S1 : 5.54 H1 : 8.6772 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 0.7992 C2 : 0.5984 C3 : 0.7992 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L1 参考层: &L2 设计线宽:7.46mil 走线间距:5.54mil 需求阻抗: 100.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 100.31 ohm
	W1 : 5.42 W2 : 4.73 S1 : 7.58 H1 : 13.2283 H2 : 9.3071 Er1 : 4.2000 Er2 : 4.2000 T1 : 1.2598	内层差分 控制层: L3 参考层: L2&L4 设计线宽:5.42mil 走线间距:7.58mil 需求阻抗: 100.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 99.72 ohm