BÁO CÁO BÀI KIỂM TRA SỐ 2

F10
FSM bắt tay bốn pha req/ack

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
Nhập môn Thiết kế Vi mạch Tích hợp - EEE703128

Thông tin	Nội dung
Sinh viên	Lê Chí Hoàng Cường
Mã số sinh viên	24101280
Lớp	Nhập môn thiết kế vi mạch tích hợp-1-1-26(N01)
Giảng viên hướng dẫn	Đinh Văn Nam
Ngày cập nhật	20/10/2026
Repo / commit / CI	GitHub: lechihoangcuong/eee703128-f10-24101280; mã chạy 298e12b; Actions run 39390858919. Link đầy đủ ở tr.15.


Trạng thái hồ sơ: đã công bố repo có lịch sử thật và chạy GitHub Actions. Hai job mo-phong và rtl2gds thành công; artifacts đã được tải và đối chiếu hash. Báo cáo được cập nhật sau lần chạy, không thuộc chính commit thực thi đó.

CI xác nhận lõi 1.035 ca, wrapper 11 ca PASS; generic 22 flip-flop; LibreLane sinh GDS, DRC/LVS báo 0 lỗi. **Còn 11 vi phạm max slew ở góc SS**; SDC mặc định và giả định hoạt động công suất giới hạn ý nghĩa số liệu.

Bố cục: 1. Đặc tả (tr.2-3); 2. RTL (tr.4); 3. Kiểm chứng (tr.5-8); 4. Tổng hợp (tr.9); 5. Thời gian (tr.10); 6. Công suất, vật lý (tr.11); 7. Layout (tr.12); 8. Phân tích riêng (tr.13); 9. Kết luận (tr.14); tái lập và nguồn (tr.15).

1. Đặt vấn đề và đặc tả

Khi một khối cần yêu cầu khối khác xử lý, hai bên phải thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc. F10 thực hiện bên phát yêu cầu: đưa req lên, chờ ack lên, hạ req, rồi chờ ack hạ. Chỉ sau bước cuối mới phát xung done.

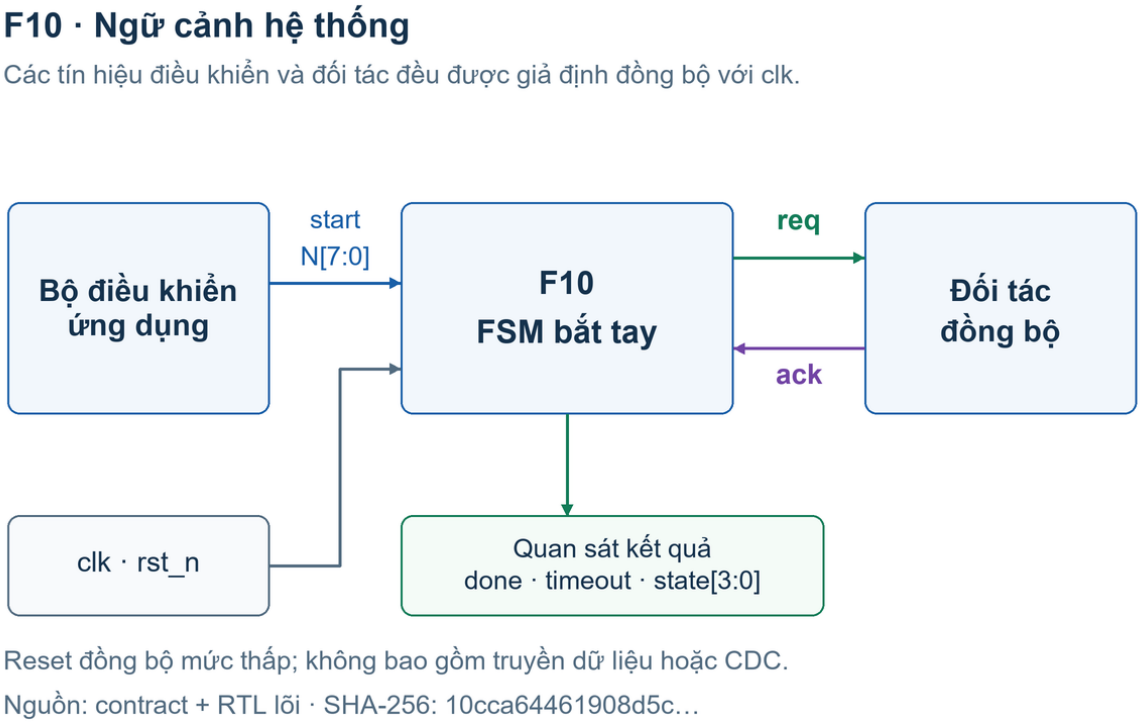

Hình 1. Vị trí của F10 trong hệ thống. Đối tác đáp ứng được mô hình hóa trong testbench.

Phân loại và phạm vi

Đây là mạch số tuần tự: kết quả phụ thuộc đầu vào hiện tại và trạng thái đã lưu. Đếm chờ, giữ cấu hình và chuyển trạng thái đều dùng flip-flop. Logic so sánh, cộng và giải mã đầu ra là logic tổ hợp. Không có khối analog hoặc mixed-signal trong RTL này.

Thiết kế chỉ điều khiển giao thức, không truyền payload. Clock được chia sẻ; ack và start đồng bộ. Đối tác hợp lệ giữ ACK cao đến khi quan sát req thấp và chỉ xác nhận yêu cầu mới sau req mới. Đồng bộ clock tự nó chưa bảo đảm đúng thứ tự bốn pha. CDC, metastability, giao thức hai pha và truyền nhiều byte ngoài phạm vi.

Cách hiểu giao diện: lõi là requester, responder là đối tác bên ngoài. Nếu giảng viên muốn cả hai bên là RTL triển khai riêng, phải chốt lại phạm vi; hồ sơ này không nhận là đã triển khai một cặp requester/responder độc lập. [S1, S2]

1.1. Giao diện, reset và các giả định


Tín hiệu / chân	Rộng, chiều	Mức / ý nghĩa
clk	1, vào	Cạnh lên cập nhật các thanh ghi
rst_n	1, vào	Tích cực 0, reset đồng bộ tại cạnh lên
ena	1, vào	Cho nhận start mới; không đóng băng giao dịch đang chạy
ui_in[7:0]	8, vào	N không dấu 0..255; chốt khi nhận start
uio_in[0]	1, vào	ack tích cực 1; theo charter
uio_in[1]	1, vào	start tích cực 1; ánh xạ bổ sung được đề xuất
uo_out[0]	1, ra	req tích cực 1
uo_out[2:1]	2, ra	[1]=done, [2]=timeout; xung một chu kỳ
uo_out[6:3]	4, ra	state: 0,1,2,3
uo_out[7]	1, ra	Cố định 0
uio_out / uio_oe	8 / 8, ra	Đều 0; tất cả chân uio ở chế độ vào

Start chỉ được nhận ở IDLE khi start=1 và ack=0. Start trong lúc bận không được xếp hàng. Start giữ mức 1 có thể khởi động tiếp khi trở về IDLE. Với wrapper, start nội bộ bằng ena AND uio_in[1].

ACK cũ đang cao khiến start bị từ chối. Thay N trong lúc bận không đổi thời hạn đã chốt. ACK đúng hạn thắng timeout; reset tại cạnh lên có ưu tiên cao nhất.

Điểm cần giảng viên xem xét: charter chưa gán chân start. Dùng uio_in[1] là phương án tích hợp từ chân trống, không phải phê duyệt đã có. Các chân charter giữ nguyên; dùng 10 bit vào và 7 bit ra, nằm trong ngân sách 24 chân.

2. Thiết kế RTL và quyết định kiến trúc

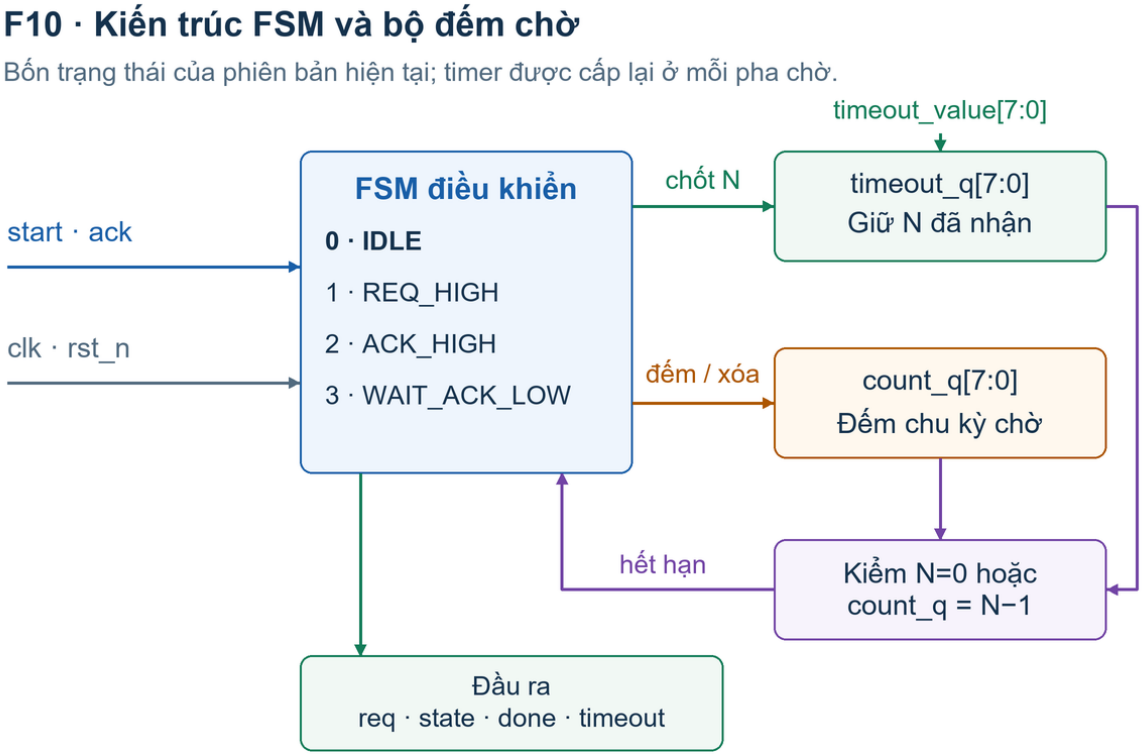

Hình 2. Cấu trúc RTL thực: FSM, ngưỡng đã chốt, bộ đếm chờ và giải mã đầu ra.

Trạng thái	Điều kiện tại cạnh lên	Hành động / trạng thái tiếp
IDLE (0)	start và ack=0	Chốt N; count=0; sang REQ_HIGH
REQ_HIGH (1)	ack=1 / hết hạn	Sang ACK_HIGH / timeout rồi IDLE
ACK_HIGH (2)	Luôn luôn	Giữ đủ một chu kỳ; sang WAIT_ACK_LOW
WAIT_ACK_LOW (3)	ack=0 / hết hạn	done / timeout; trở về IDLE

req là ngõ ra Moore, bằng 1 ở trạng thái 1 hoặc 2. done và timeout là hai ngõ ra được đăng ký, mặc định xóa ở mỗi cạnh lên. Bộ đếm được xóa trước mỗi pha chờ; hai pha có hai ngân sách N riêng.

Bốn pha là bốn cạnh tín hiệu, không bắt buộc mọi cách thiết kế phải có bốn trạng thái. Phiên bản nguồn dùng enum 4 bit và xuất mã state ra chân; không thay mã hóa để làm đẹp số cell. Lõi nguồn giữ nguyên, wrapper cũ buộc clock/reset/start bằng hằng được sửa ở lớp tích hợp. [S2]

3. Kiểm chứng chức năng: kế hoạch và kết quả


Expected được tính bởi mô hình đếm số chu kỳ còn lại, không đọc state nội bộ để đoán đáp án. Stimulus đổi ở cạnh xuống; model lấy mẫu ở cạnh lên, checker đọc sau 1 ns để chờ phép gán nonblocking hoàn tất. Clock mô phỏng là 10 ns, độ chính xác 1 ps.

Nhóm ca	Mục đích / kỳ vọng	Kết quả
Bình thường	Đủ bốn cạnh; done một chu kỳ	PASS
Đáp ứng chậm	ACK lên/xuống trễ nhưng trong N	PASS
Không có ACK, N=4	Timeout ở cạnh chờ thứ 4; không done	PASS
Hai lần liên tiếp	Hai done riêng, nạp lại N=2 rồi N=9	PASS
ACK mắc cao / ACK cũ	Timeout pha về; không nhận start cũ	PASS
Start bận / đổi N bận	Không chen giao dịch hoặc nạp lại N	PASS
Reset trong các trạng thái	Chỉ reset tại cạnh lên	PASS
4 nhóm × 256 N	Hai timeout, hai ưu tiên ở deadline	1.024 PASS
Stress seed F1002026	4.096 chu kỳ, có 16 reset	PASS

Lõi: **1.035 ca, 138.571 chu kỳ được kiểm, 1.665.218 phép check, 0 lỗi**. Compile và simulator đều thoát 0. Log có câu ALL TESTS PASSED; CSV có 1.035 ID riêng biệt. Wrapper: **11 ca, 708 check, 0 lỗi**, gồm nối chân, ena, reset và đủ 8 bit cấu hình.

Số trên được xác nhận lại trong artifact CI mo-phong-F10, cùng kết quả local. “Check” là phép so sánh, không phải 1.665.218 kịch bản độc lập. Các hình waveform ở tr.6-7 giữ nguồn VCD local E1 có hash ở tr.15; kết quả CI có log/CSV/VCD riêng trong E6. [E1, E2, E6]

3.1. Waveform bốn pha của lần chạy thật

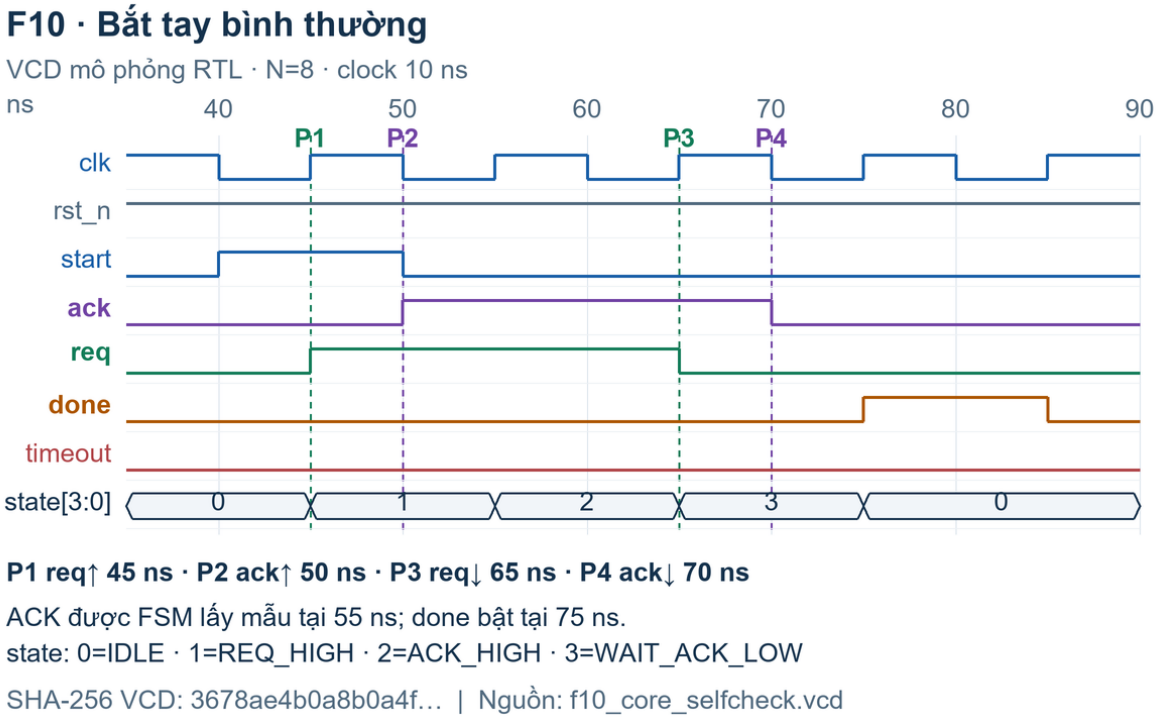


Hình 3. Vẽ lại từ các chuyển mức trong VCD mới, không phải hình minh họa suy đoán.

Pha	Cạnh thực trong VCD	Ý nghĩa
1	req lên tại 45 ns	Nhận start ở cạnh clock, phát yêu cầu
2	ack lên tại 50 ns	Đối tác đồng ý; FSM lấy mẫu ở 55 ns
3	req xuống tại 65 ns	Requester kết thúc mức yêu cầu
4	ack xuống tại 70 ns	Đối tác trả về trạng thái nghỉ

done lên tại 75 ns, sau khi FSM lấy mẫu ack=0; xuống tại 85 ns. Khoảng req↑ đến done↑ là 30 ns = 3 chu kỳ trong ca này. ACK đổi ở cạnh xuống trong TB nên cạnh vật lý trong VCD và cạnh FSM nhận ACK cách nhau 5 ns.


Đọc hình phải phân biệt: 50 ns là cạnh ACK được kích thích, 55 ns là lúc FSM nhận ACK. Gọi 55 ns là “ACK lên trong VCD” sẽ sai. state=2 giữ req cao một chu kỳ rồi mới hạ tại 65 ns. [E1]

3.2. Timeout và hai lần bắt tay liên tiếp

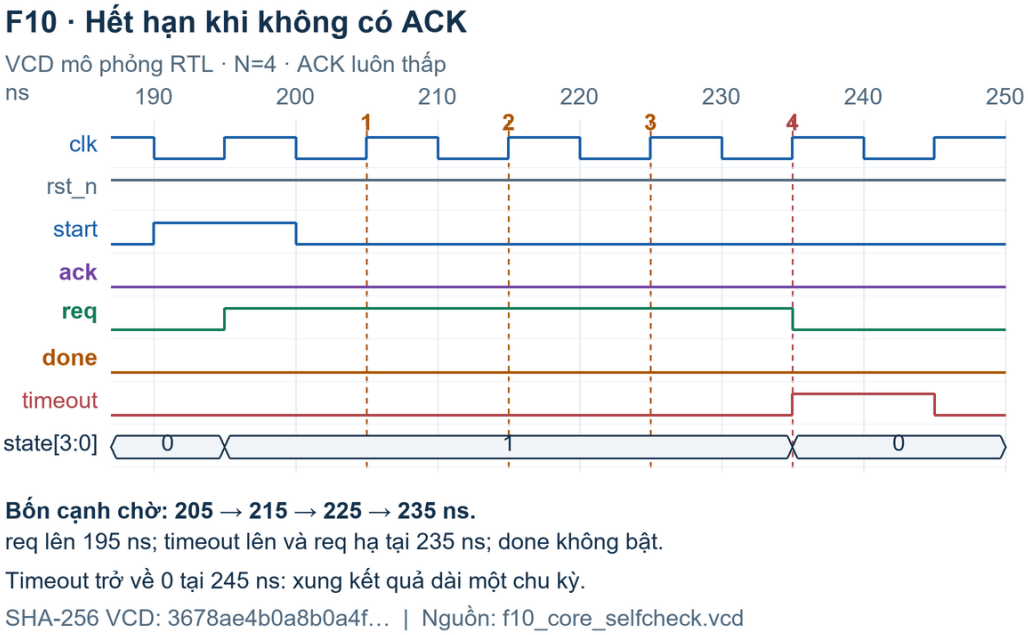

Hình 4. N=4, ACK luôn thấp: req lên 195 ns; timeout lên tại 235 ns.

Bốn cạnh chờ là 205, 215, 225, 235 ns. Không tính cạnh nhận start 195 ns vào bốn cạnh chờ. Timeout kéo dài đến 245 ns và done không bật. Lỗi so sánh lệch một đơn vị sẽ bị ca này bắt.

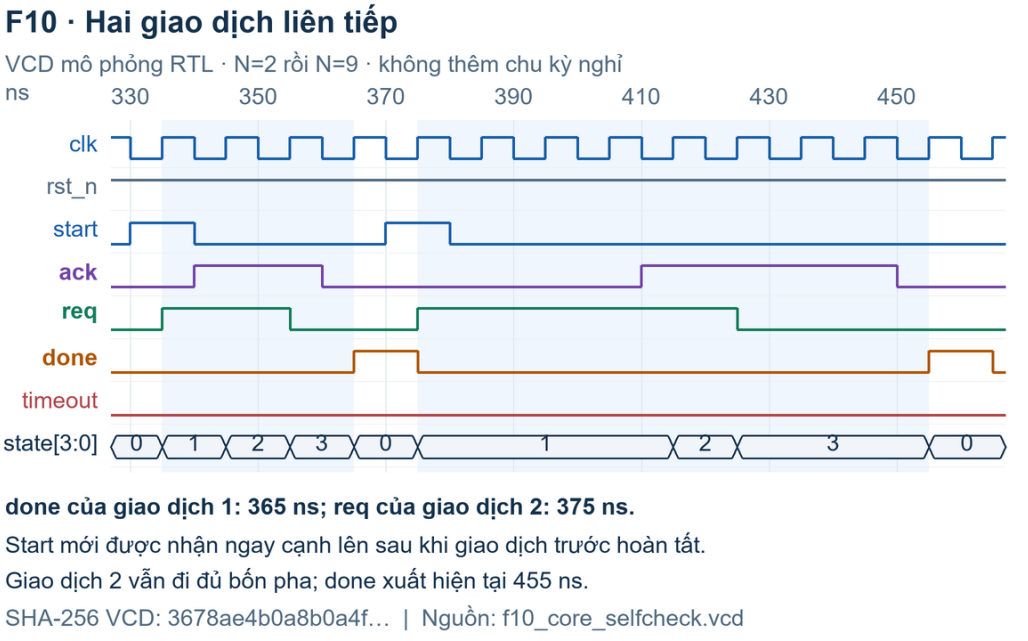

Hình 5. done thứ nhất tại 365 ns; req mới tại 375 ns; done thứ hai tại 455 ns.

“Liên tiếp” ở đây là nhận start mới ở cạnh lên đầu tiên sau khi giao dịch trước hoàn tất. Không có hai giao dịch chồng nhau. N được đổi từ 2 sang 9 và chốt lại cho giao dịch thứ hai. [E1]

3.3. Ca bổ sung, ca biên và thử phá mạch

Ca bổ sung	Lỗi cần bắt mà happy path bỏ sót
ACK giữ cao sau khi req hạ	Bỏ quên timeout ở pha trả về; treo mãi dù pha đầu đúng
N=0,1,255 ở cả hai pha	Tràn/cắt bit, hiểu N=0 thành 256, deadline sai một chu kỳ
ACK đúng cạnh hết hạn	Đảo ưu tiên if làm giao dịch hợp lệ bị timeout
Đổi N trong lúc bận	Không chốt cấu hình; thời hạn đổi theo input
Start khi bận và ACK cũ	Giao dịch chen ngang hoặc tự xếp hàng không đặc tả
Reset giữa hai cạnh lên	Nhầm reset đồng bộ thành bất đồng bộ

Với N=0, cạnh chờ đầu tiên kiểm ACK trước rồi mới kiểm hết hạn. Do đó ACK hợp lệ ngay cạnh này vẫn thắng. Đây không phải timeout tổ hợp tức thời tại cạnh start.

Phép thử phá mạch trên bản sao riêng

Lỗi cố tình đưa vào	Compile / chạy	Kết quả checker
Deadline lệch một chu kỳ	0 / 1	FAIL đầu: TC03_NO_ACK
Đổi ưu tiên ACK tại deadline	0 / 1	FAIL: SW_LOW_TIMEOUT_N000
Nạp lại N khi đang bận	0 / 1	FAIL đầu: TC07_BUSY_START

Ba bản sao lỗi đều bị phát hiện; RTL triển khai không chứa các mutation này. Đây là ba thí nghiệm về sức bắt lỗi của TB, không phải chứng minh mọi lỗi đều bị bắt. Log FAIL có chủ ý được đặt riêng. [E3]

Sweep phủ mọi N cho bốn kịch bản đã định nghĩa, không phủ mọi chuỗi input. Stress PASS nghĩa RTL khớp model, không chứng minh đối tác tuân thủ giao thức. Chẩn đoán riêng đo ACK hạ 5280 ns trước req hạ 5285 ns, nhưng done vẫn lên 5295 ns: đây là đối tác ngoài contract, không phải PASS bốn pha. Chưa formal, fault injection, sau mapping hoặc metastability; X/Z ngoài contract. [E5]

4. Kết quả tổng hợp và đối chiếu thanh ghi

Generic synthesis: Yosys 0.52 local và Yosys 0.33 trong CI đều cho số dưới đây. Đây là tầng cell generic; số Sky130 sau mapping/physical được ghi riêng ở tr.11. Không dùng số 106 cell có sẵn trong gói nguồn làm kết quả mới.

Generic, local = CI	Lõi	Top Tiny Tapeout
Tổng cell generic	209	210
Flip-flop	22	22
Logic tổ hợp	187	188
Latch	0	0

Giải thích chính xác 22 flip-flop

Net thanh ghi ở Q của FF	Số bit	Loại generic
count_q[7:0]	8	$_SDFF_PN0_
done, timeout	1 + 1	$_SDFF_PN0_
timeout_q[7:0]	8	$_SDFFE_PN0P_
state_q[3:0] / state[3:0]	4	$_SDFFE_PN0P_
Tổng	22	10 SDFF + 12 SDFFE

Kết quả được đối chiếu chân Q của cell trong design.json với netnames, không suy từ tên module “4 trạng thái”. Lần tổng hợp này giữ 4 bit trạng thái quan sát được. Bốn trạng thái về mặt thông tin chỉ cần 2 bit, nhưng không đồng nghĩa mọi RTL/Yosys run đều cho đúng 2 FF trạng thái.

Charter gợi ý 18-19 bit cho state+counter+giữ N, chưa cộng hai output đã đăng ký. RTL này có 4+8+8+1+1=22 bit. Đây là đối chiếu hồi cứu. OR=56 và ANDNOT=52 là hai nhóm generic nhiều cell nhất, chưa thể kết luận lớn nhất về diện tích. CI lint thoát 0 nhưng còn cảnh báo tham số START_INTERNAL không dùng. [E4, E6]

5. Thời gian: latency giao thức và STA

Clock 10 ns trong testbench xác định lịch kích thích và số chu kỳ hành vi. Nó không đo độ trễ cổng, không phải kết quả STA và không chứng minh mạch vật lý hoạt động ở 100 MHz.

Đại lượng	Kết quả sau routing CI	Điều kiện
Worst setup slack	+1,314872 ns	max_ss_100C_1v60
Worst hold slack	+0,109147 ns	min_ff_n40C_1v95
Setup / hold WNS và TNS	Đều 0; 0 vi phạm	9 góc RC/PVT được phân tích
Skew clock rise thực	43,615 / 75,705 ps	nom-TT / max-SS
Giới hạn slew	11 chân vi phạm ở mỗi góc SS	Ba góc RC; không cộng thành 33 chân riêng

Giới hạn số chu kỳ trong model

Mỗi pha chờ có nhiều nhất W=max(1,N) cạnh lấy mẫu, ACK đúng hạn được ưu tiên. Giữa hai pha là một chu kỳ ACK_HIGH. Từ accepted start đến done/timeout, với input đồng bộ hợp lệ, giới hạn bảo thủ là **2W+1 chu kỳ**. N=255 cho 511 chu kỳ; N=0 cho 3 chu kỳ. Watchdog 512 chu kỳ không cắt giao dịch hợp lệ.

Chẩn đoán riêng đo N=0: 35-65 ns (3T); N=1: 85-115 ns (3T); N=255: 135-5245 ns (511T). Có 1.607 check, 0 mismatch cho 3 ca hợp lệ và 1 quan sát đối tác sai. Không cộng vào 1.035 ca gốc. [E5]

Đường setup xấu nhất timeout_q[3] đến count_q[2]: arrival 8,831797 ns, required 10,146668 ns. Hold xấu nhất count_q[1] hồi tiếp: 0,579949 và 0,470801 ns. Nguồn: log STA post-PnR ở hai corner trong bảng. Skew clock ở đây là chênh latency cây clock, khác effective skew có cộng uncertainty/derate trong metrics.

SDC cuối tạo clock 10 ns, input/output delay 2 ns, uncertainty 0,25 ns, clock transition 0,15 ns; max transition 0,75 ns. Đây là fallback SDC của flow: PNR_SDC_FILE và SIGNOFF_SDC_FILE chưa được chỉ định riêng. Chưa được coi là hợp đồng timing đã được hệ thống bên ngoài xác nhận. [E6]

Setup/hold dương chỉ xác nhận các đường được phân tích ở ràng buộc trên. Vi phạm slew là kiểm tra khác: 11 chân nằm trên cùng net reset dẫn xuất net20; slew xấu nhất 0,933907 ns, vượt 0,75 ns. Cần xác nhận tải/driver reset rồi sửa buffering/sizing, chạy lại và so STA/DRC/LVS; không nới giới hạn chỉ để hết cảnh báo.

6. Công suất và kết quả physical design


Chỉ số, nguồn CI E6	Giá trị / ý nghĩa
Synthesis Sky130, stage06	133 cell; 1.383,8272 µm²; 22 FF
Sau layout, không tính filler	454 cell; 2.162,07 µm²; gồm 286 tap và 7 clock buffer
Tổng instance, có filler	5.462 = 454 + 5.008 filler; area 20.206,9 µm²
Die / core / utilization stdcell	25.600 / 20.206,9 µm² / 10,6997%
CTS	5 buffer + 2 dummy load; 22 sink chức năng; depth 2
Độ dài dây / số via	4.253 µm / 1.040; route DRC cuối = 0
Magic DRC / KLayout DRC / LVS	0 / 0 / 0 lỗi được báo cáo
Power tổng, nom-TT / max-FF	0,285402 / 0,333319 mW; ước lượng vectorless

Cell sau layout tăng do tap, sửa timing và cây clock; filler lấp chỗ trống, không phải thêm 5.008 cổng logic. Area cộng cả filler gần bằng core area; dùng 2.162,07 µm² để nói diện tích nhóm stdcell không filler, không lấy die 160×160 µm làm diện tích logic.

Power tại nom_tt_025C_1v80: internal 0,212633 mW, switching 0,072754 mW, leakage 15,8526 nW. Final power__total khớp max_ff_n40C_1v95, không phải TT. Log ghi Watts, bảng đổi sang mW. Chưa nạp VCD/SAIF hoạt động thực; numeric toggle rate không được lưu, nên đây là ước lượng vectorless, không phải công suất đo. [E6]

Giới hạn flow: còn 11 chân vi phạm max slew tại SS; SDC mặc định; thiếu VSRC_LOC_FILES nên IR drop dùng giả định vị trí nguồn. DRC/LVS bằng 0 không xóa các giới hạn này. Chưa mô phỏng gate-level/SDF, kiểm EM đầy đủ hoặc thử phần cứng.

7. Layout của thiết kế đã chạy

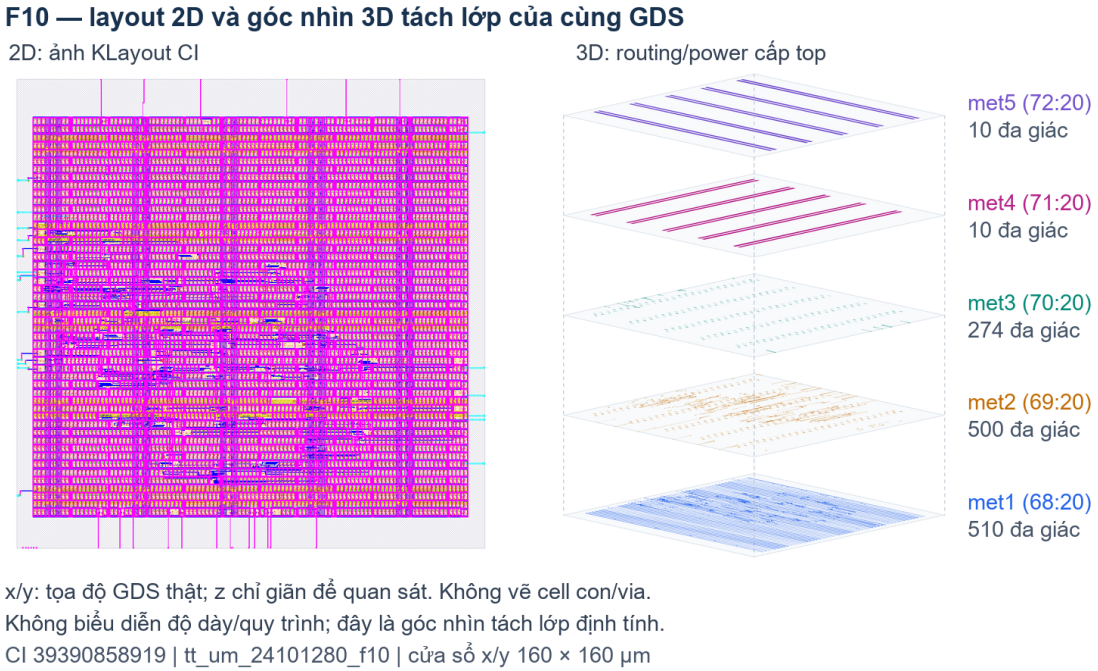

Hình 6. Layout 2D do KLayout tạo trong CI và góc nhìn tách lớp từ chính GDS; xem giới hạn trong hình.

Top tt_um_24101280_f10; die 160×160 µm, core từ (5,52;10,88) đến (154,10;146,88) µm. Các hàng standard cell nằm trong core; dây tín hiệu và mạng cấp nguồn được bố trí trên các lớp kim loại. GDS cuối 1.187.254 byte; ảnh 2D gốc giữ nguyên trong artifacts. [E6]


Ảnh 3D tách lớp định tính dùng 1.304 polygon kim loại ở top: x/y từ GDS, z giãn tùy ý. Không bung cell con, không vẽ via hoặc độ dày công nghệ. Ánh xạ met1..5 theo SkyWater Layers Reference, URL trong manifest hình. Mặt nạ được chế tạo tuần tự, các lớp nối qua via; góc nhìn này không tự chứng minh kết nối hoặc cấu trúc transistor.

DRC kiểm quy tắc hình học. LVS đối chiếu kết nối layout với netlist tham chiếu. Mô phỏng kiểm hành vi theo kích thích. Ba tầng bằng chứng này không thay thế cho nhau. GDS là cơ sở dữ liệu hình học, không tự chứng minh toàn bộ chức năng sau layout. [S1, S3]

8. Trả lời câu phân tích riêng F10

Trích yêu cầu: “Vẽ giản đồ thời gian bốn pha từ waveform mô phỏng của chính mình và chú thích từng pha; đây là phần trọng tâm của báo cáo đề này.” [S1]

Hình 3 đáp ứng yêu cầu này: req↑45, ack↑50, req↓65, ack↓70 ns; done↑75 ns. Cửa sổ TC01_NORMAL là 37-87 ns trong CSV. Các chuyển mức được lấy từ VCD, không suy từ sơ đồ trạng thái bên dưới. [E1]

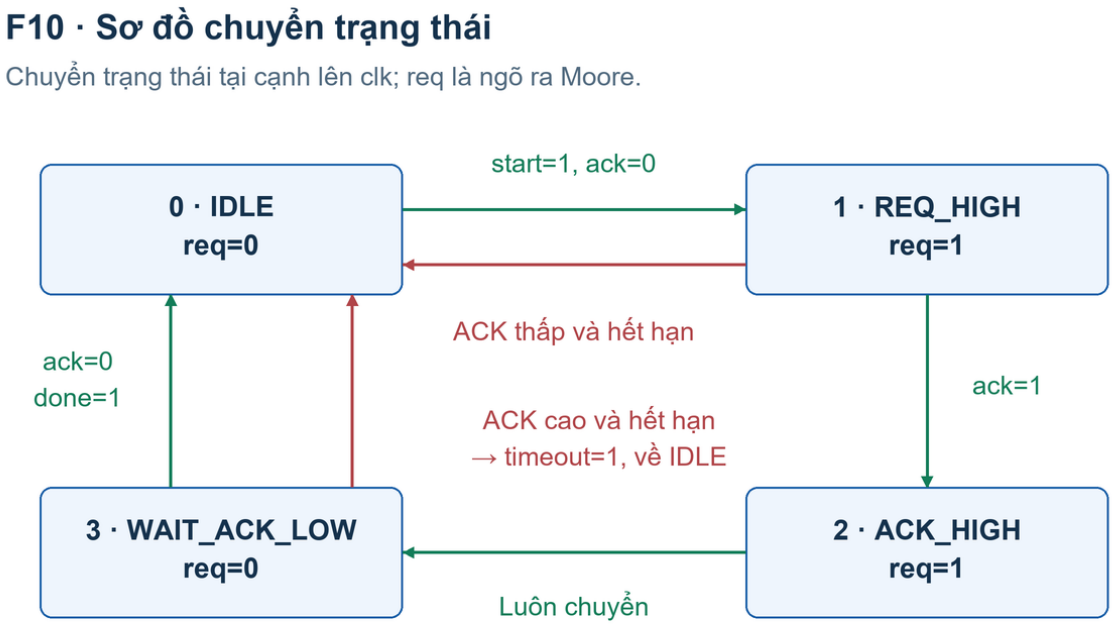

Hình 7. Sơ đồ trạng thái đúng theo RTL; nhánh timeout có thể hủy giao dịch trước đủ bốn pha.

Timer: count_q rộng 8 bit. N được nạp từ ui_in[7:0] và giữ trong timeout_q. N>0 so với N-1; N=4 kiểm count=0,1,2,3 ở bốn cạnh chờ. N=0 có nhánh riêng.

Bỏ timeout: ACK không lên làm kẹt REQ_HIGH; ACK không xuống làm kẹt WAIT_ACK_LOW. Giao dịch mới không được nhận. Timeout đưa requester về IDLE, không sửa đối tác.

Safety: checker kiểm state, req, xung kết quả và ưu tiên. **Liveness:** không có reset can thiệp, giao dịch được nhận kết thúc trong 2×max(1,N)+1 chu kỳ. Đây là contract và bằng chứng mô phỏng có giới hạn, chưa phải formal proof.

9. Kết luận, giới hạn và truy vết yêu cầu

Yêu cầu	Bằng chứng hiện có	Trạng thái
Bối cảnh + phân loại	Tr.2, Hình 1	Có
Giao diện + kiến trúc	Tr.3-4; RTL; Hình 2	START là đề xuất
4 ca bắt buộc + ≥2 ca thêm	Log/CSV; tr.5-8; E6	PASS local và CI
Câu phân tích riêng	Hình 3, mốc VCD; tr.13	Có
Mô phỏng + thử phá mạch	E1-E3 + E6	3/3 lỗi bị bắt
Đọc tổng hợp và physical	Tr.9-12; E6	Có; còn slew
Repo + lịch sử + CI run	Repo public; run 39390858919	Đã có
Artifacts và layout	Hai ZIP hash đã kiểm; GDS	Đã có
PDF 8-15 trang	Bản chính 15 trang + phụ lục	Đúng số trang

Kết luận có điều kiện

Với input đồng bộ và contract đã nêu, RTL khớp mô hình ở các ca đã chạy; ba lỗi cố tình đều bị bắt. Generic synthesis không suy ra latch; Sky130 mapping có 22 FF. LibreLane sinh GDS và báo DRC/LVS sạch trong lần chạy đã ghi. Setup/hold đạt các ràng buộc phân tích, nhưng 11 chân vi phạm slew vẫn còn.

Hồ sơ có đủ bốn nhóm sản phẩm của charter: repo/lịch sử/CI, RTL/TB/giao diện, artifacts và PDF. Điều này không bảo đảm điểm số hoặc mọi giả định đã được thầy duyệt. Cần chốt chân START và phạm vi requester, người học tự kiểm tra và giải thích số liệu. Chưa chứng minh trên silicon, công suất hoạt động thực, mọi chuỗi input, CDC hoặc đầy đủ chất lượng chế tạo.

Các lỗi tài liệu nguồn đã xử lý: wrapper buộc clock/reset/start bằng hằng; README nêu thư mục physical không có trong ZIP; bound 257 chu kỳ không đủ cho hai pha chờ; các con số area/slack cũ không có artifact tái lập. Việc sửa được ghi riêng, không thay nguồn tham chiếu.

Thông tin tái lập, nguồn và trách nhiệm

Repo: github.com/lechihoangcuong/eee703128-f10-24101280
CI: Actions run 39390858919, attempt 1; 20/10/2026, 08:05:03-08:08:36 UTC. Hai job success.

Thông tin	Giá trị / cách đối chiếu
Commit đã thực thi	298e12b0f79a326343315beee1697f55e2946403; commit báo cáo sau chạy xem git log
CI / local	CI Ubuntu24.04: Icarus12, Yosys0.33, Verilator5.020; WSL: Icarus12, Yosys0.52, Verilator5.032
Job vật lý, Nix	Yosys0.62; Verilator5.044; OpenROAD package2026-02-17; Magic8.3.623; Netgen1.5.316; KLayout0.30.7
LibreLane	v3.0.16; 01ddb25e4424f6f5aaf6b951b14a2b6fdcf737c0
PDK / library	sky130A; 8afc8346a57fe1ab7934ba5a6056ea8b43078e71; sky130_fd_sc_hd
Đầu SHA-256 (16 ký tự)	Lõi: 10cca64461908d5c; VCD local: 3678ae4b0a8b0a4f; GDS: a119d53d1b03022d. Hash đầy đủ trong manifests và phụ lục mã.

Checkout commit thực thi; chạy scripts theo README. Mô phỏng 1ns/1ps, clock10ns, seedF1002026. Flow lấy main nên lần sau có thể đổi: cần dùng revision LibreLane/PDK trên và lưu dependency. Hai ZIP thô, hash đầy đủ và log: evidence/github-actions/run-39390858919/CI_EVIDENCE.md.

Nguồn tham chiếu

[S1] Charter F10, mục 4-6,9-12. [S2] ZIP F10 người học cung cấp; hash và thay đổi ở docs/PROVENANCE_AND_CHANGES.md. [S3] Canvas30065: file4677304 (hướng dẫn), 4677309 (CI). [S4] MAU_BAO_CAO_B2 và Lab A+B, gói Guide4Studentsv2.4.

[E1-E5] Evidence local: core/wrapper/mutation/generic/contract_bounds. [E6] Artifacts mo-phong-F10, rtl2gds-F10; logs/CSV/VCD/metrics/SDC/GDS. Tra cứu đầy đủ bằng docs/EVIDENCE_INDEX.md và CI_EVIDENCE.md.

Hỗ trợ AI và phần người học phải xác nhận

Codex hỗ trợ wrapper, TB/model, scripts, local/CI, phân tích và báo cáo; lõi giữ nguyên. Commit ghi Codex assistant. Người học phải kiểm tra, tự giải thích trước khi nộp; không ký cam kết tự làm toàn bộ hoặc nguồn CI sai sự thật.