

Gabarito: 2 capacitores de 100 nF no slot Mega Drive (placa 16_bits v1.0)

Imprima a 100% (sem ajustar à página): a régua abaixo tem que medir 50 mm. Vista de BAIXO, lado das soldas (espelhada em relação à vista de cima).

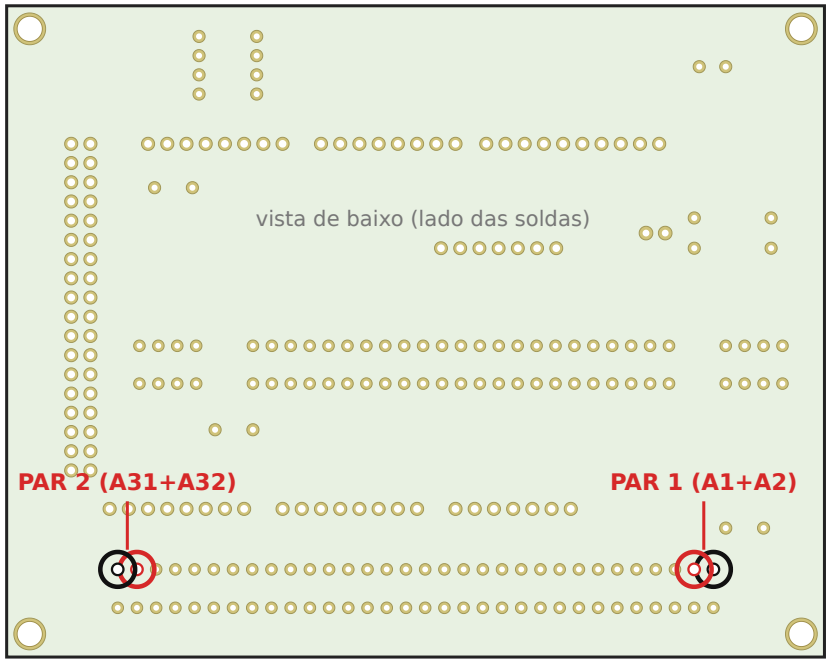


régua: 50 mm

Par 1: A1 (GND) + A2 (5V)

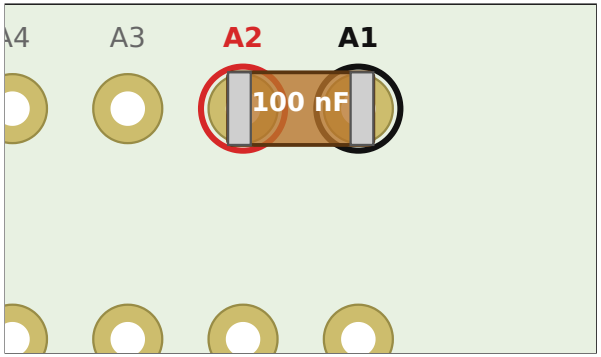

Par 2: A31 (5V) + A32 (GND)

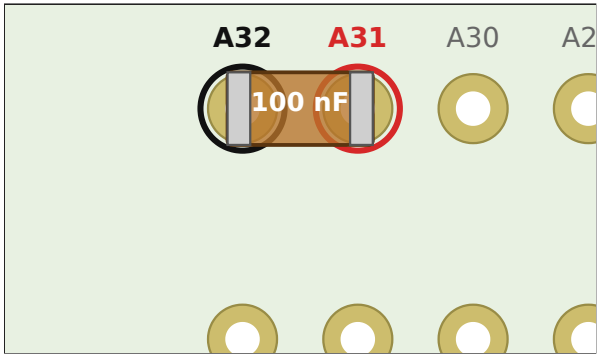

Escala 6:1, vista de baixo. Os pinos marcados são os da fileira A (a mais perto do meio da placa).
Visto de cima, o par 1 fica no extremo ESQUERDO do slot (onde está o "A1" do silk) e o par 2 no extremo direito.

Como fazer (cada par):

1. Capacitor cerâmico de 100 nF: SMD 1206 ou 0805, ou radial com as pernas cortadas curtas e dobradas.
2. Deite-o entre os dois pinos vizinhos, pelo lado das soldas (o de baixo).
3. Solde cada ponta na solda do pino do slot (ou no anel de cobre dele).
4. Cerâmico não tem polaridade: vale qualquer sentido.
5. Sem alimentar a placa, multímetro em continuidade: A2 e A31 apitam com o 5V dos headers do Mega; A1 e A32 com o GND. Entre A1 e A2 NÃO pode apitar (seria curto). Idem entre A31 e A32.
6. Corte as sobras rentes: sob o shield ficam o Mega e os headers.

O que isto compensa: na v1.0 o C3 fica a 10,7 mm do A2 e a 83 mm do A31; na v1.2 o C5 fica a 8,4 mm do A31 e o C6 a 5,5 mm do A2. Não é defeito medido: é reforço de desacoplamento (HW-MD-5). Compare o CRC32 de 3 leituras do mesmo cartucho antes e depois; se já saem iguais, pode deixar sem.

Gerado por tools/revisao/gabarito_v10_capacitores.py a partir de boards/16_bits/hardware-v1.0 (coordenadas conferidas no dumper-v1.0-jlcpcb.zip).