



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo

Arquitectura de computadoras

Reporte practica #1

Alumno: Julio César Bernal Martínez

Num. Control: 24050817

Semestre ENE – JUN 2026

La primer practica consistió en desarmar una computadora para observar e identificar sus partes principales las cuales son:

CPU



Es la parte esencial de una computadora, pues el cerebro porque el pasa toda la información y el que dicta todo lo que pasa en un equipo de cómputo.

Este se encuentra instalado en la placa madre, dependiendo del tipo de placa de madre este puede venir soldado o en su lugar se puede encontrar un socket en el que se pueden colocar diferentes procesadores con el mismo chipset

RAM

Memoria RAM – Apacer

Capacidad: 512 MB

Tipo: DDR

Velocidad: PC2700

Frecuencia: 333 MHz

Latencia: CL2.5

Formato: DIMM



La memoria RAM funciona como la memoria a corto plazo de tu computadora, almacenando temporalmente los datos y programas que la CPU necesita usar de forma inmediata para un acceso rapidísimo, actuando como un búfer ultrarrápido entre el almacenamiento a largo plazo (disco duro/SSD) y el procesador, lo que permite una multitarea fluida y un rendimiento general ágil.

Va instalada en varios slots de la placa madre, dando posibilidad a que sea usada de manera mas eficiente mediante tecnología como dual channel.

Almacenamiento



Tipo: Disco duro mecánico (HDD)

Marca: Maxtor

Interfaz: IDE (PATA)

Formato: 3.5 pulgadas

Uso: PC de escritorio

Capacidad: 40 GB

Velocidad de rotación: 7200 RPM

Cabezas: 16

Sectores por pista: 63

Sectores totales: 78,165,360

Fabricado en: Singapur

Certificaciones: CE, TUV, UL

Memoria caché: 2 MB

Voltaje: 5 V / 12 V

Cilindros: 16383

Esencial para poder guardar todos los datos generados por la computadora, se conecta mediante un bus a la placa madre para poder gestionado por el cpu.

Existen varios tipos de almacenamiento, pero todos cumplen el mismo propósito.

Fuente de poder

Tipo: Fuente de poder ATX

Marca: ICEMEX

Potencia máxima: 500 W

Entrada de voltaje: 115/230 V ~ 60/50 Hz

Corriente de entrada: 7/4 A


Conector principal: ATX

Certificaciones: NOM, NYCE

País de origen: China

Distribuidor: ICEMEX Computadora S.A. de C.V. (México)

Se encarga de suministrar la energía necesaria a todos los componentes, sin este componente la computadora no podría funcionar

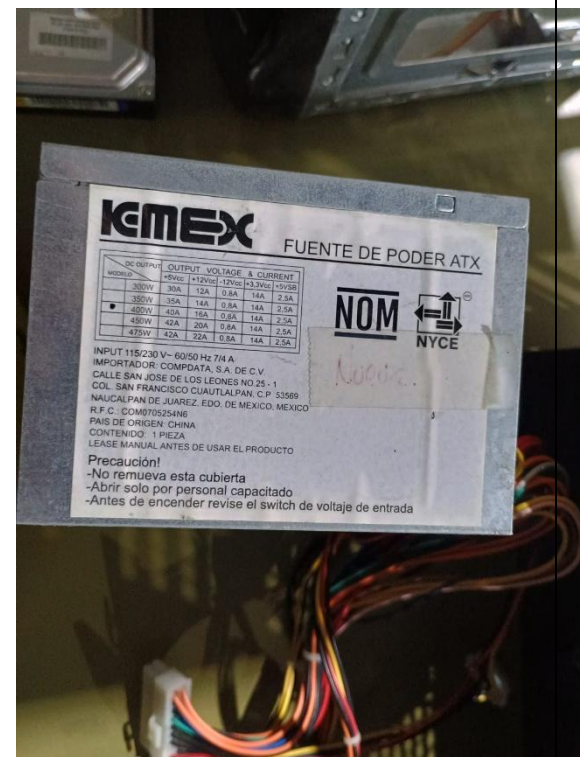

Placas madre

Información general

- **Fabricante:** Mercury
- **Chipset:** VIA Technologies
- **Factor de forma:** ATX

Procesador (CPU)

- **Socket:** Socket 462 (Socket A)
- **Procesadores compatibles:**
 - AMD Athlon
 - AMD Athlon XP
 - AMD Duron
- **Refrigeración:** Activa (ventilador + disipador)
- **FSB compatible:** 200 / 266 / 333 MHz

Memoria RAM

- **Tipo:** DDR SDRAM
- **Ranuras:** 2 DIMM
- **Capacidad máxima:** Hasta 2 GB
- **Frecuencias compatibles:** DDR200 / DDR266 / DDR333

Ranuras de expansión

- 1 ranura AGP
- 2 ranuras PCI
- 1 ranura CNR/AMR




(MSI GF615M-P31)

- ◆ Especificaciones generales
 - ◆ Marca: MSI
 - ◆ Modelo: GF615M-P31
 - ◆ Formato: Micro-ATX
 - ◆ Socket: AM3
 - ◆ Procesadores compatibles: AMD Phenom II / Athlon II
 - ◆ Chipset: NVIDIA nForce 6150SE
- ◆ Memoria
 - ◆ Tipo RAM: DDR3
 - ◆ Ranuras RAM: 2 DIMM
 - ◆ Capacidad máxima: hasta 8 GB
- ◆ Expansión
 - ◆ 1 ranura PCI Express x16 (azul)
 - ◆ 1 ranura PCI Express x1
 - ◆ 1 ranura PCI
- ◆ Almacenamiento
 - ◆ Conectores SATA
 - ◆ Conector IDE (PATA)



- Información general
- Fabricante: Intel Corporation
- Modelo probable: D865GLC / D865PESO
- Chipset: Intel 865G (Northbridge) / Intel ICH5 (Southbridge)
- Factor de forma: Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)
- Procesador (CPU)
- Socket: Socket 478
- Procesadores compatibles: * Intel Pentium 4 (Extreme Edition, Northwood, Prescott)
- Intel Celeron / Celeron D
- Bus del sistema (FSB): 800 / 533 / 400 MHz
- Refrigeración: Activa (disipador de aluminio con ventilador de 4 pines)
- Memoria RAM
- Tipo: DDR SDRAM (DDR1)
- Ranuras: 4 DIMM (soporta arquitectura Dual Channel)
- Capacidad máxima: Hasta 4 GB
- Frecuencias compatibles: PC3200 (400 MHz), PC2700 (333 MHz) y PC2100 (266 MHz)
- Ranuras de expansión
- 1 ranura AGP 8X/4X (1.5V únicamente)
- 3 ranuras PCI (32 bits / 33 MHz)

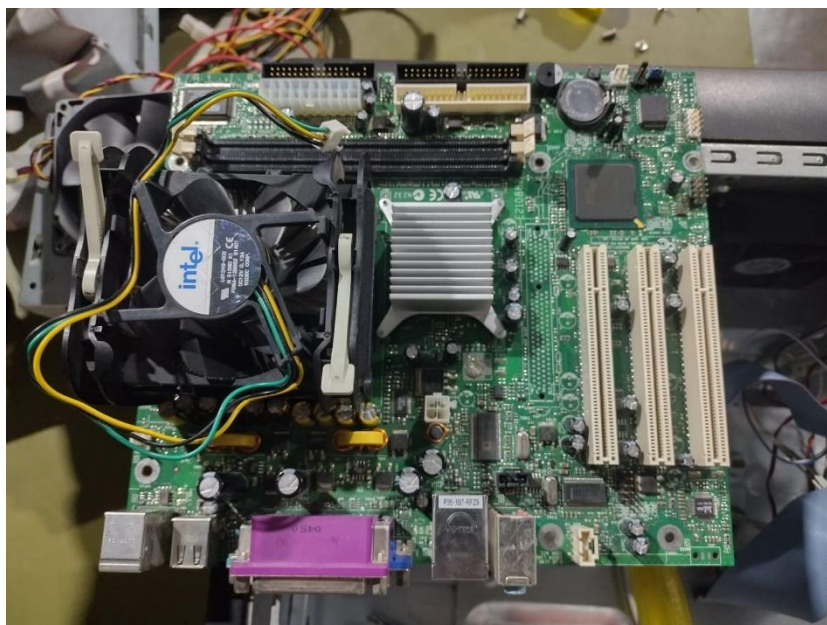

Placa madre (Intel Desktop Board 01)

Especificaciones de la placa madre

Fabricante: Intel

Pieza del fabricante: #E210882

Tipo de producto: Junta del sistema

Factor de forma: ATX

Tipo de zócalo de CPU: PGA478

CPU compatibles: Procesador Intel Celeron, Procesador Intel Pentium 4

Velocidad FSB (máxima): 800 MHz

Chipset: Intel 865GV

Número de ranuras de memoria: 2

Estándares de memoria compatibles: PC-2100 (DDR-266), PC-2700 (DDR-333)

Memoria máxima instalada: 2 GB

Ranuras de expansión: PCI

Controlador de almacenamiento: (ATA-6) Ultra ATA/100, Conector para disquetes, Serial-ATA 1,5 Gbps

Controlador de vídeo: Gráficos Intel Extreme 2

Controlador de audio: Realtek ALC202A

Conectores/Puertos: Entrada de audio, Salida de audio, Micrófono, En paralelo, PS/2, Serie, USB 2.0, Salida de vídeo.

