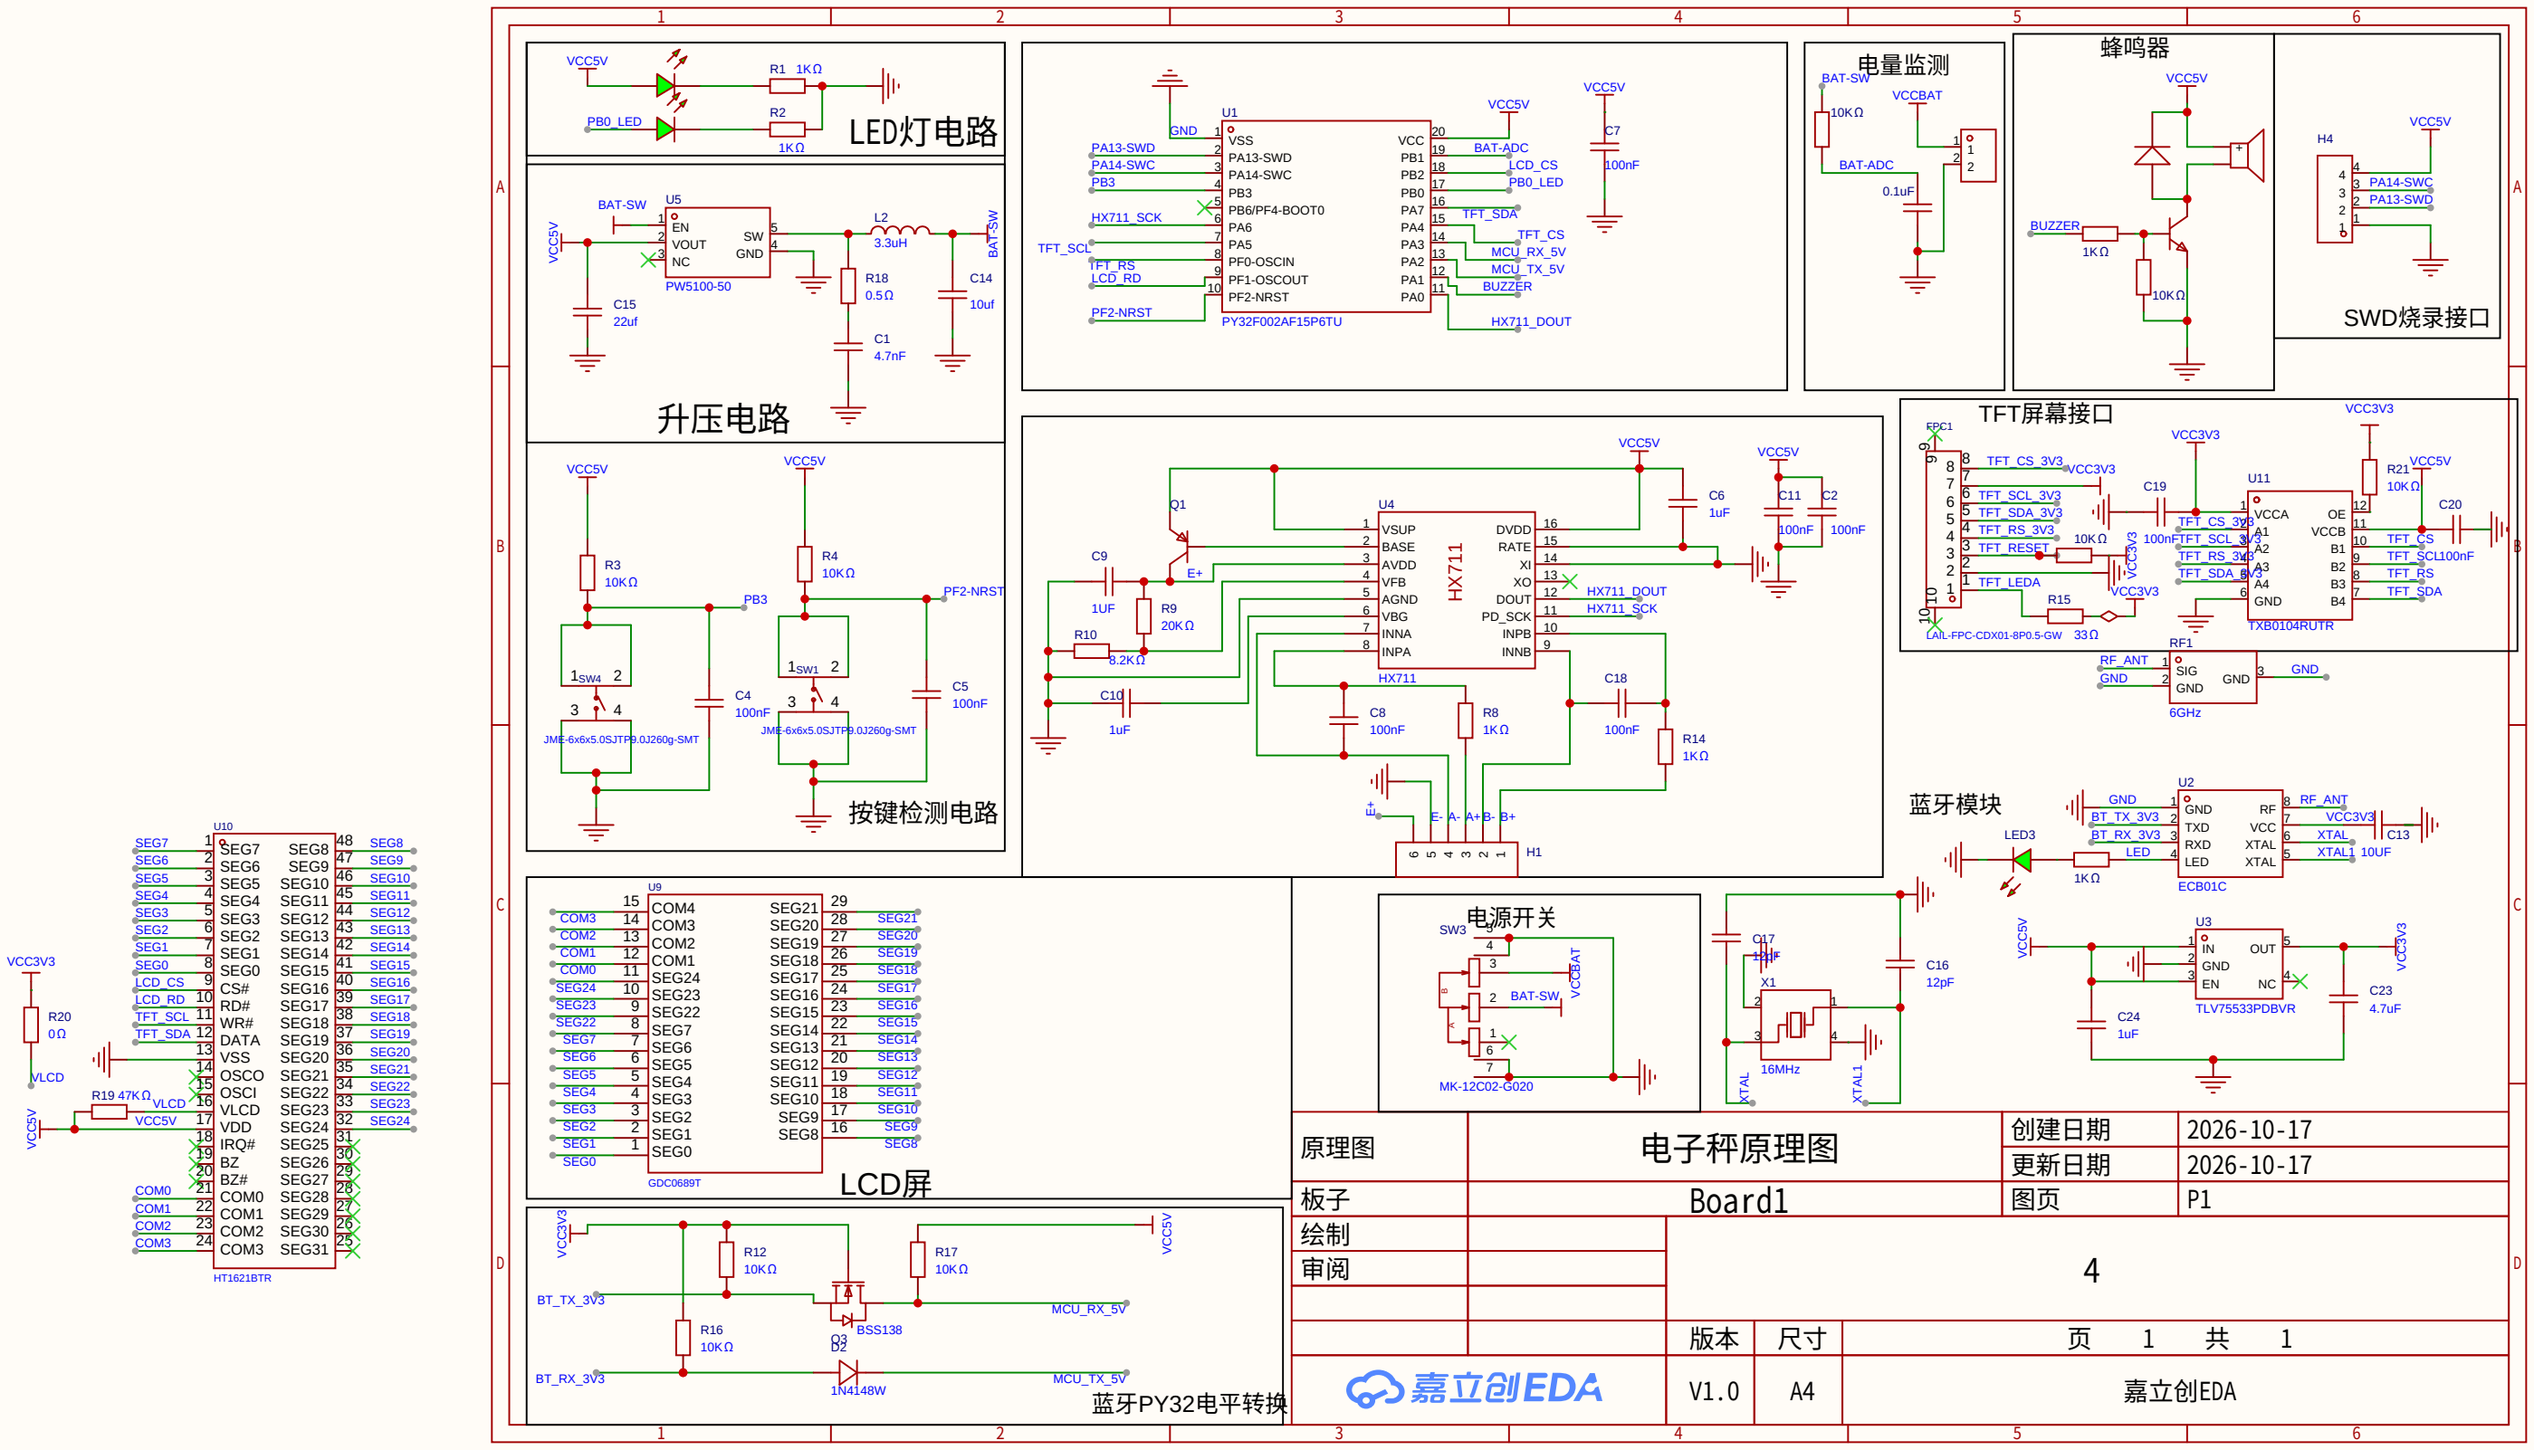

LED灯电路
VCC5V
R1 1KΩ
R2
1KΩ
PB0_LED
升压电路
BAT-SW
U5
EN
VOUT
NC
SW
GND
PW5100-50
L2
3.3uH
R18
0.5Ω
C1
4.7nF
C14
10uf
C15
22uf
U1
PY32F002AF15P6TU
VSS
PA13-SWD
PA14-SWC
PB3
PB6/PF4-BOOT0
PA6
PA5
PF0-OSCIN
PF1-OSCOUT
PF2-NRST
VCC
PB1
PB2
PB0
PA7
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
C7
100nF
BAT-ADC
LCD_CS
PB0_LED
TFT_SDA
TFT_CS
MCU_RX_5V
MCU_TX_5V
BUZZER
HX711_DOUT
HX711_SCK
TFT_SCL
TFT_RS
LCD_RD
PF2-NRST
电量监测
BAT-SW
VCCBAT
10KΩ
BAT-ADC
0.1uF
蜂鸣器
BUZZER
1KΩ
10KΩ
SWD烧录接口
H4
PA14-SWC
PA13-SWD
按键检测电路
R3
10KΩ
R4
10KΩ
PB3
PF2-NRST
SW4
SW1
JME-6x6x5.0SJTP9.0J260g-SMT
C4
100nF
C5
100nF
HX711
Q1
C9
1UF
R9
20KΩ
R10
8.2KΩ
C10
1uF
C6
1uF
C11
100nF
C2
100nF
C8
100nF
R8
1KΩ
C18
100nF
R14
1KΩ
HX711_DOUT
HX711_SCK
E- A- A+ B- B+
H1
TFT屏幕接口
FPC1
TFT_CS_3V3
TFT_SCL_3V3
TFT_SDA_3V3
TFT_RS_3V3
TFT_RESET
TFT_LEDA
LAIL-FPC-CDX01-8P0.5-GW
R15
33Ω
C19
100nF
U11
TXB0104RUTR
VCCA
VCCB
OE
A1
A2
A3
A4
GND
B1
B2
B3
B4
R21
10KΩ
C20
100nF
RF1
RF_ANT
GND
SIG
6GHz
蓝牙模块
U2
ECB01C
GND
BT_TX_3V3
BT_RX_3V3
LED
RF
TXD
VCC
RXD
XTAL
LED3
1KΩ
C13
10UF
U3
TLV75533PDBVR
IN
OUT
EN
NC
C23
4.7uF
C24
1uF
电源开关
SW3
MK-12C02-G020
VCCBAT
C17
12pF
X1
16MHz
C16
12pF
XTAL
XTAL1
LCD屏
U9
GDC0689T
COM0
COM1
COM2
COM3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
U10
HT1621BTR
SEG7
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
SEG0
CS#
RD#
WR#
DATA
VSS
OSCO
OSCI
VLCD
VDD
IRQ#
BZ
BZ#
COM0
COM1
COM2
COM3
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
SEG25
SEG26
SEG27
SEG28
SEG29
SEG30
SEG31
LCD_CS
LCD_RD
TFT_SCL
TFT_SDA
R20
0Ω
R19 47KΩ
VCC3V3
VCC5V
VLCD
蓝牙PY32电平转换
R12
10KΩ
R16
10KΩ
R17
10KΩ
Q3
BSS138
D2
1N4148W
BT_TX_3V3
BT_RX_3V3
MCU_RX_5V
MCU_TX_5V
原理图
电子秤原理图
创建日期
2026-10-17
更新日期
2026-10-17
板子
Board1
图页
P1
绘制
审阅
4
版本
V1.0
尺寸
A4
页 1 共 1
嘉立创EDA