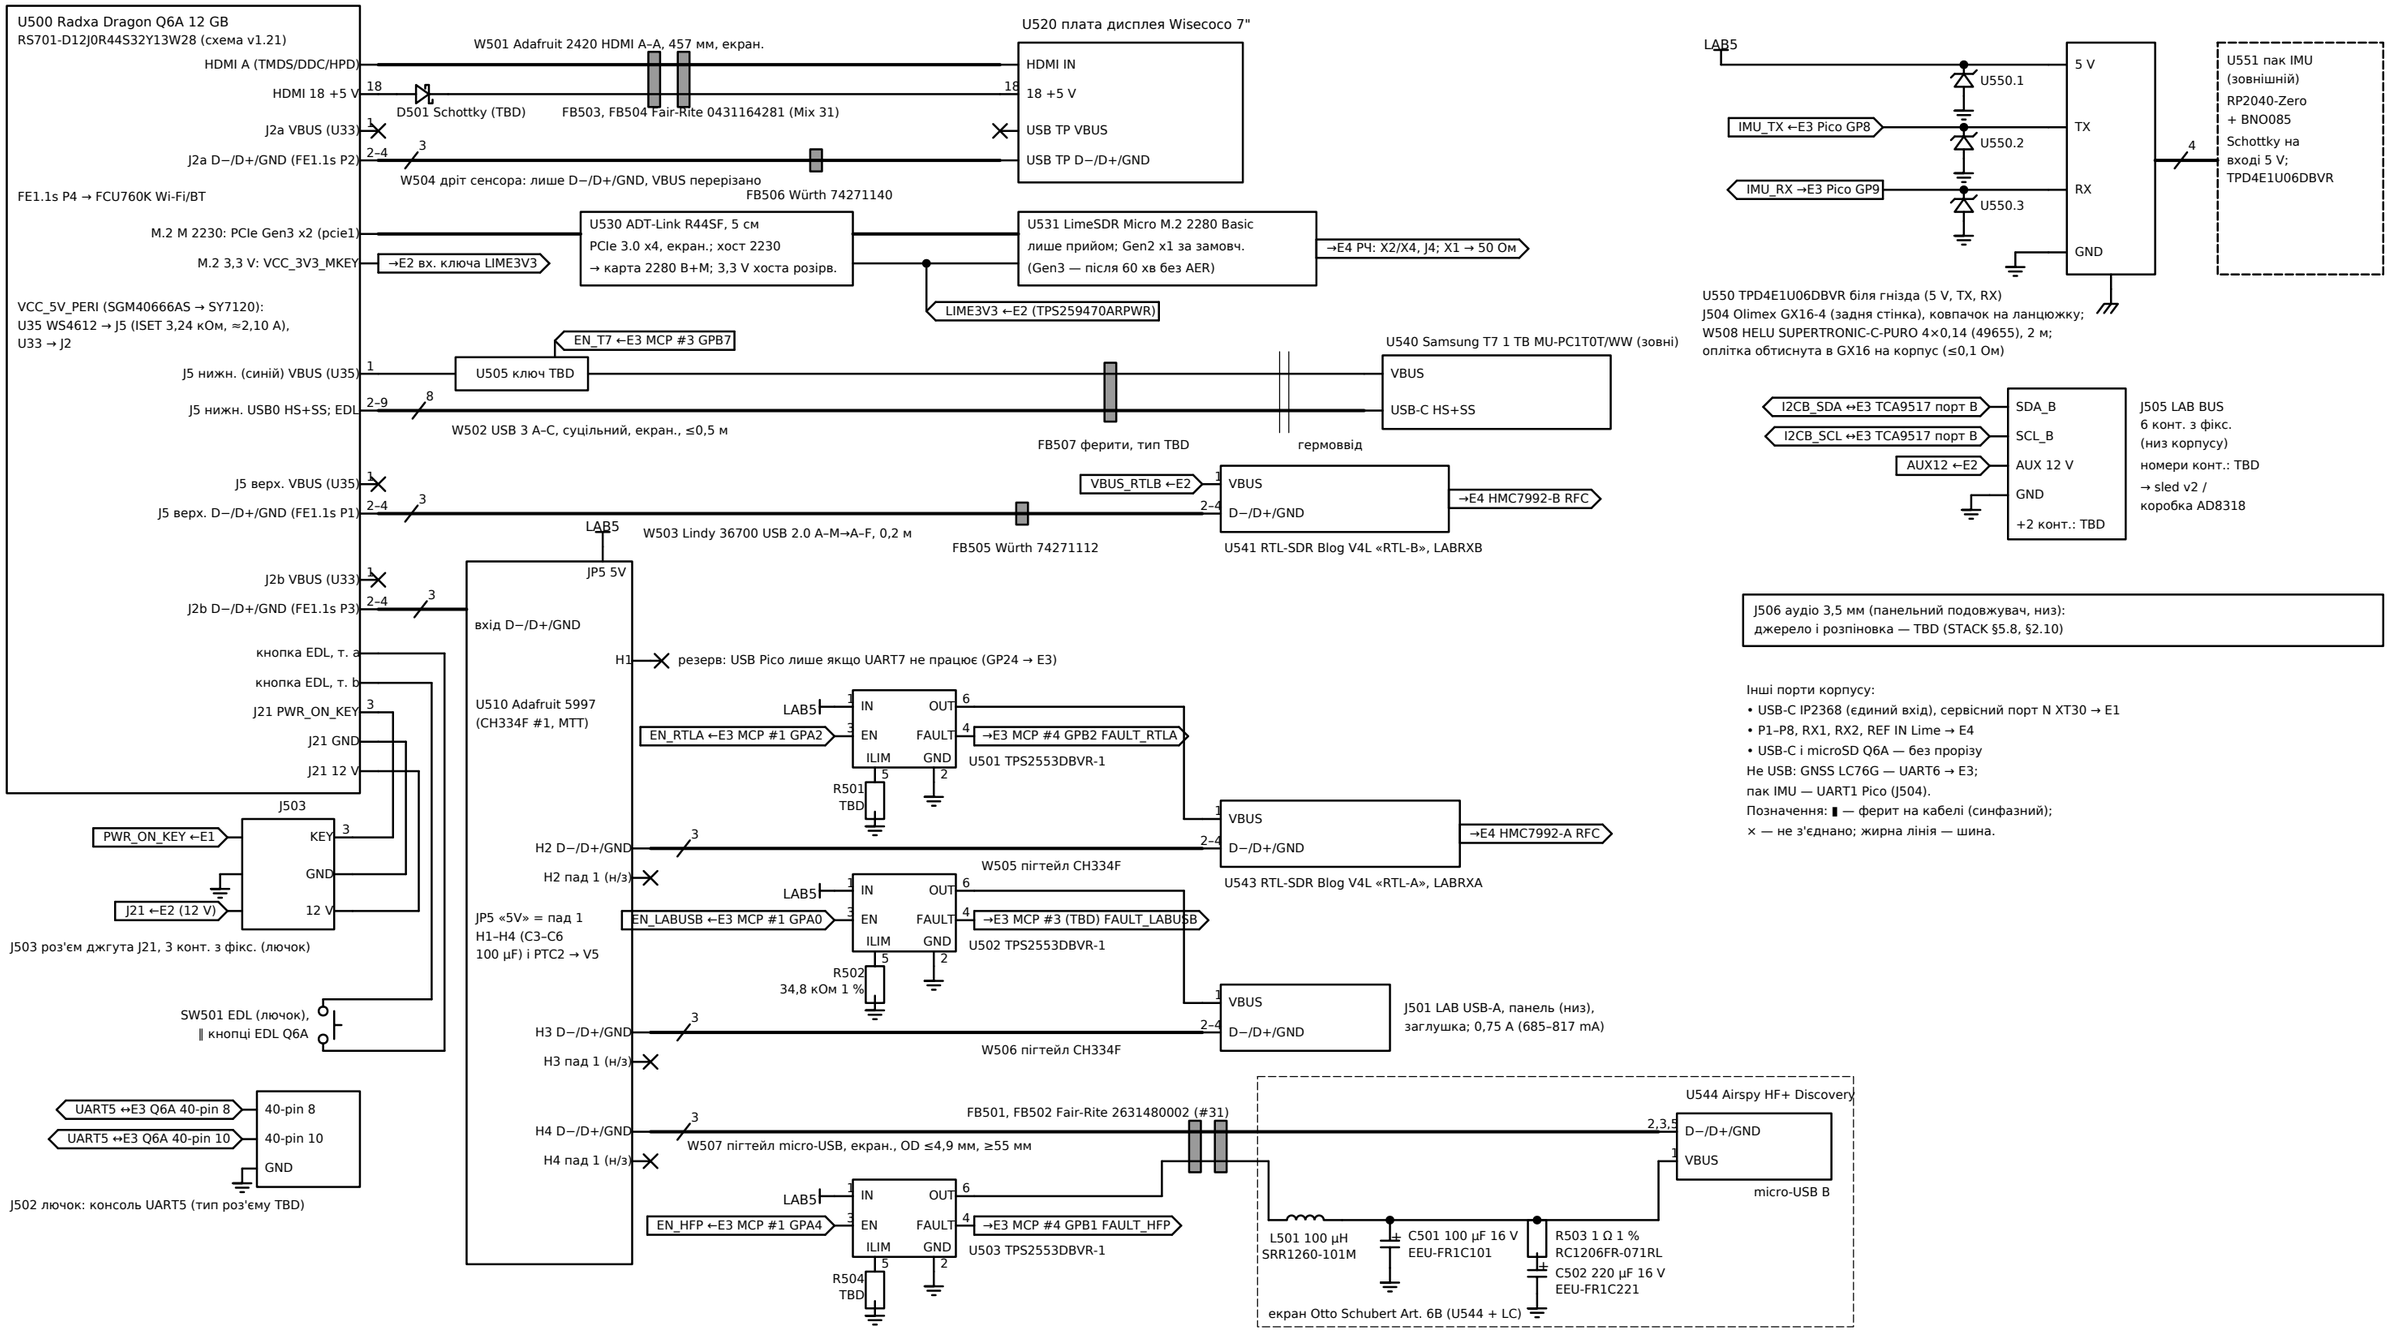

Формат A3

Примітки

1. STACK §5.2 «Карта USB», §1.1 C5: збірка з Lime (за замовч.): J5 нижн. = T7, H2 = RTL-A. Пад 1 CH334F на H2/H3/H4 не з'єднано: JP5 «5V» Adafruit 5997 — спільна мережа VBUS, VBUS пігтейлів — лише від своїх ключів; при складанні — перевірка неперервності.
2. STACK §2.7 «Ключі струму», §5.1 LAB5: RILIM R501 (RTL-A) і R504 (HF+) — TBD = 1,5–2× виміряного струму (HF+: ≥0,75 A на запуску); ворота §8 TPS2553DBVR-1 п. 3; засувка HF+ → TPS2553DBVR (LCSC C55266). Ключ VBUS_RTLB — на E2.
3. STACK §5.2, §5.1 VCC_5V_PERI: T7 «на власному VBUS», EN MCP #3 GPB7 — деталь U505 і місце вставки TBD; LAB5 розділеним дротом — лише якщо не пройдено ворота 14 W; навантаження J5 < 1,5 A (стенд B10). FB507 — тип TBD (§2.11.1).
4. STACK §5.2, §2.10, §8 «Набір кабелів»: Lindy 36700 + Würth 74271112 на термоусадці, умова A/B фону < 0,5 dB; для H2 (RTL-A, W505) STACK подовжувач не задає — TBD.
5. STACK §2.3 «Екран HF+», §5.7, §8: LC демпфовано (≤220 µF); FB501/FB502 надіти до пайки на пад H4. STACK §5.1, §2.6: до дисплея лише D−/D+/GND сенсора; D501 (анод — Q6A) — деталь TBD.
6. STACK §5.1 LIME3V3, §1.2 #21, §5.8: LIME3V3 з E2 (TPS259470ARPWR, EN MCP #4 GPA0, FLT GPB3); VCC_3V3_MKEY не перемикати; варіант R44SF підтвердити з ADT-Link.

SR-RX-v2-E5 Схема електрична принципова

USB, VBUS і роз'єми корпусу

Супутниковий приймач лише на прийом і портативна радіолабораторія

Джерело: STACK.md v2 (18.10.2026); дата аркуша 19.10.2026

Статус: теоретичний проєкт — перевірити на стенді

Розробка: згенеровано за STACK.md; номінали TBD — див. примітки

Масштаб	Аркуш
без масштабу	**5 / 5**