SR-RX-v2: приймач і портативна радіолабораторія

Лише прийом в ефірі. Інженерна редакція від 4653188. Статус і незакриті ворота: ../../COMPLETION.md та ../../OPEN_ITEMS.md.

E1

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (1/2)

File: E1.kicad_sch

E1_02

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (2/2)

File: E1_02.kicad_sch

E2

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)

File: E2.kicad_sch

E2_02

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)

File: E2_02.kicad_sch

E2_03

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)

File: E2_03.kicad_sch

E2_04

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)

File: E2_04.kicad_sch

E2_05

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)

File: E2_05.kicad_sch

E3

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

File: E3.kicad_sch

E3_02

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

File: E3_02.kicad_sch

E4

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)

File: E4.kicad_sch

E4_02

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)

File: E4_02.kicad_sch

E4_03

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

File: E4_03.kicad_sch

E4_04

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)

File: E4_04.kicad_sch

E5

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

File: E5.kicad_sch

E5_02

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

File: E5_02.kicad_sch

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2 — зміст E1-E5
SR-RX-v2
Sheet: /
File: sr-rx-v2.kicad_sch
Title: SR-RX-v2 — зміст електричної схеми
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 1/16

E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.


Пак 4S1P

E1-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7 (Daly): §8 (Daly DL-JO5G)
Фізичний PHB2.0 pin order Daly та реалізів JO5G/JO4G3 неузгоджені.
Ворота (стенд): На приймальні зарядки маркування з Daly DS саме цієї ревізії. Продзвонити B0…B4 зі знятим sense-шлейфом; послідовні напруги 3…4.2 V, сумарно 4S. Пробудження зарядником 3/3. До цього підключення sense заборонене.


E1-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.8; §8 (PCB, P5 G3)
USB-C feedthrough, XT30 та BMS мають функціональні контакти; механічні parts і land patterns не задано.
Ворота (стенд): Перед PCB вибрати конкретні частини, відобразити їхні фізичні контакти на functional nets і незалежно перевірити pin mapping. Ця JSON описує схему, а не Gerber.



Лічильник заряду

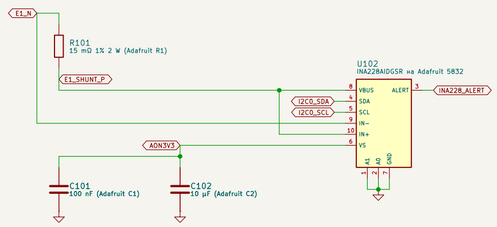


Головний вимикач



Контрольні точки




SYS12

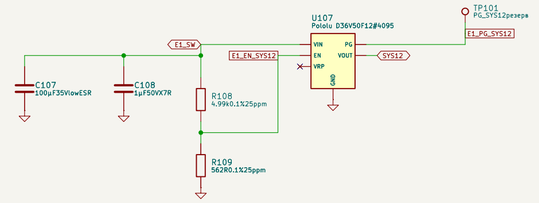

AON і UV

E1-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (AON, UV): §8 (Супервізор AON)
UV ±0.1 V потребує індивідуальної калібровки; held OFF проти кнопки, старт SYS12 після release і порядок із програмною відсічкою E3-07 ще не перевірені.
Ворота (стенд): До батареї current-limited sweep 14→12→14 V при 25 і 50 °C: trip 12.8±0.1 V, release 13.6±0.1 V, drift≤50 mV. Калібрувати R105. AON без INA ≤11 µA. Утримуванням кнопки не можна обійти UV. 20 PD cycles без самозапуску. При провалі fallback TLV3012 із нижнім плечем 346.04 kΩ і повним повторном тесту. Після UV release (13.5…13.7 V у спокої) одне натискання кнопки мусить одразу дати E1_PG_SYS12 без подальшого заряду — з реальним пусковим навантаженням (LAB5 з примусово ввімкненими вентиляторами, старт Q6A) при 25 і 50 °C, без повторного UV trip і без циклу програмної відсічки 13.05 V; інакше E1-04 не пройдено. v2.1, рішення власника: EN-резерв SYS12 R108 4.99k / R109 562R 0.1% 25 ppm/K. UV-мережа R103-R107 без змін: wake ≤13.27 V на E1_SW навіть за внутрішніх 100 kΩ ±20% і припущених ±3% порога EN. Порядок release > wake + спад E1_N−E1_SW (≈0.06 V) чинний, доки фактичний поріг EN наростання не більш як на 4.3% вище 1.35 V; його вимірює ЖК-03 (wake >13.30 V → R109 576R і повторна розгортка: після перепаювання wake ≤13.30 V і sleep ≥10.9 V, інакше reject).
Резервний sleep 10.9…11.8 V нижче точки стабільності Q6A 11.5 V; при відмові UV і Pico резерв уже не знімає SYS12 до проєдання Q6A, тож основним відсіченням лишається UV trip U104. Якщо кнопка на піні A обходить утримуваний OFF, SYS12 тепер стартує вже від ≈12.2…13.3 V — тоді кнопку вести через супервізор. Симуляція відмови UV (вихід компаратора примусово low): резерв знімає SYS12 при 10.9…11.8 V без циклів sleep/wake.
Порядок порогів на кожному екземплярі, разом з E3-07: за максимального й мінімального навантаження виміряна програмна відсічка, приведена до E1_N (13.05±0.1 V), мінус виміряний тут trip ≥0.10 V, а під час контрольованого розряду graceful shutdown (5 s dwell + завершення Linux) завершується до апаратного UV trip. Інакше — повторний trim R105 або reject.

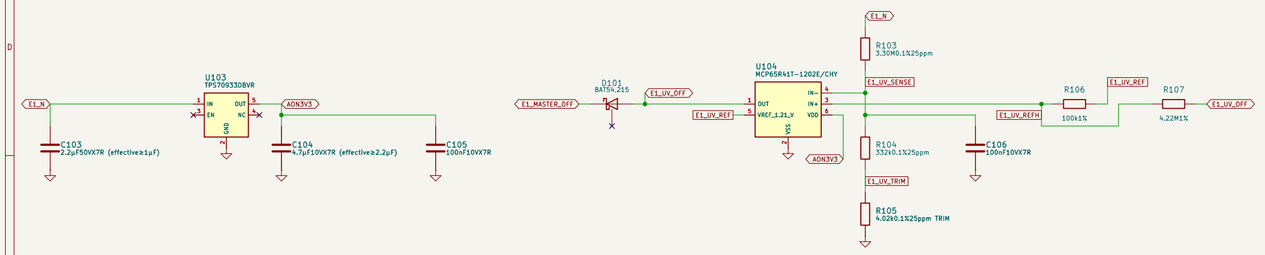

Сервісний заряд


E1-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7; §5.1; §8 (Daly DL-JO5G; ISDT 608PD)
Balance B0 = raw B- може шунтувати Daly через спільну землю ISDT 608PD і пропускати силовий струм по тонкому sense-проту.
Ворота (стенд): J102 позначено DNP/service-only: місячний баланс ISDT вимкнути до затвердженого інтерфейсу. До підключення перевірити DMM ізоляцію output-/balance B0 ISDT без живлення та отримати принципову схему виробника. При спільній землі потрібне перепроєктування з явним аналізом усіх струмових шляхів і незалежним захистом; ані main OFF, ані 5 A fuse не доводять безпеку. Не виправляти перемиканням B0↔P- ни XT30↔raw B-. Внутрішній sense harness Daly лишається. Див. design/charger-bms-review.md. Низька continuity є reject: високий опір без живлення не є pass, бо стан може змінитися при роботі чи через USB. Для закриття потрібне підтвердження топології виробником або redesign із fault validation відсічки BMS в усіх струмових шляхах.



Аварійний ADC




Інгібування заряду




LAB5

E1-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LAB5): §8 (LAB5): §8.1 (нагрів запобіжників)
Default LAB5: D36V50F5 +4 A fuse; конкретні parts фільтра обрані. Агрегатний струм, converter/filter stability, температура і напруги на кінцевих навантаженнях не підтверджені.
Ворота (стенд): U108 D36V50F5 #4091; F102 4 A; L101 XAL6060-103MEC; C111/C112 35SVPF22M; C113 16SVPC100M; R110 WSL2512R3300FEA. Зміряти площу, висоту і land patterns. Виміряти всі режими: LAB5 ≤3.2 A continuous; blower reserve 0.25 A continuous /0.50 A startup; SB_LNA 65 mA враховувати один раз у LANT≤1 A. Додаткова policy: I_ANT+0.83 A×EN_LAB≤1.5 A. За 5 V та 0…50 °C підтвердити C111/C112 effective ≥10 µF; C113 початково ≥80 µF; step 10…90% без осциляцій; 5 V±5% на КОЖНОМУ пристрої після switch/кабелю. Термо 30 min при 3.2 A і середовищі 50 °C; до 4 A transient із логом запобіжника та пульсацій. Вихід модуля 5 V±4% та drop L101 не гарантують USB 4.75 V у всіх допусках; low unit відбраковувати або переробити живлення. Пара LT3045 (E2-04, v2.1 VSET 4.30 V) окремої вимоги до LAB5 не має: її приймання — вимірний V(EZ_LNA_IN)−V(OUT5) ≥0.40 V при 3.2 A LAB5 / 1 A пари / 50 °C. Відкрито: MPN F102 з холодним опором ≤10 mΩ і опір з'єднання LAB5 E1→E2 ≤10 mΩ (кожні 10 mΩ — 32 mV при 3.2 A). Якщо actual сума перевищує бюджет — формальний concurrency cap/rail redesign із повтором тестів.

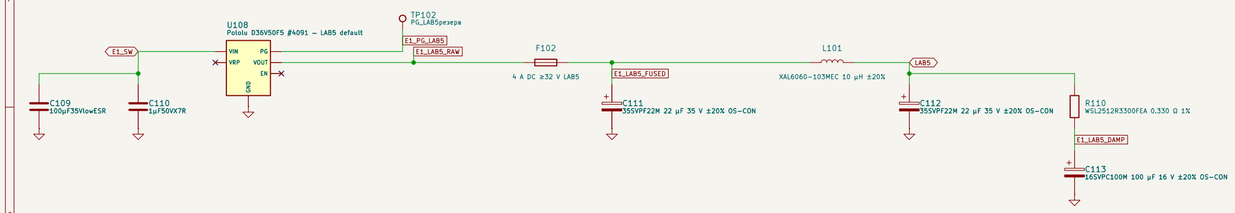

Захист USB-PD

E1-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.6; §8.1 (J21 і USB-C; просідання дисплея і Q6A)
Термо, transient, ESD та узгодження захистів не доведені на реальному PCB.
Ворота (стенд): Силова плата reflow. Перевірити USB-PD OVLO≈22 V, ILIM≈3.5 A, hot-plug 0→20 V і reverse blocking. TVS E1_SW не вважати гарантією захисту 28 V eFuse. SYS12: C4 RF A/B і 60 min при 4.2 A, вхови 14/16.4 V; батарейний шлях 4.6 A при case 50 °C. Перед виготовленням PCB потрібні layout, ERC і DRC.

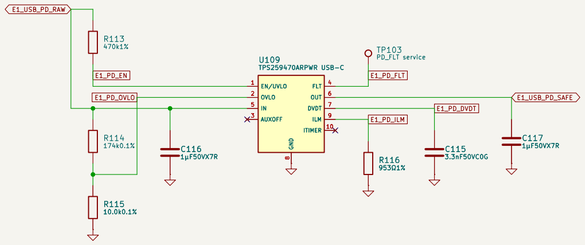

Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E1
SR-RX-v2

Sheet: /E1/
File: E1.kicad_sch

Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/2)


Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/16

E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка–стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

Заряд IP2368

E1-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7 (IP2368); §5.1; §8 (IP2368); §8.1 (IP2368, матриця DRP)
Ревізія COUT і місця NTC/VSET/ISET/ISET_MODE/CELLSET не підтверджені офіційною схемою. Вікно 0...45 °C та Inhibit не перевірені.
Ворота (стенд): До модифікацій отримати ревізійну схему або фото обох боків з continuity до IC. Стенд: NTC 0/45 °C, обрив/КЗ, зупинка charge і reverse boost, 2 h при 3 A, 20 PD cycles, зовнішній VBUS=0 V, startup 5→20 V, CV кожної комірки. При провалі цей модуль не використовувати; ISDT лише після E1-02.

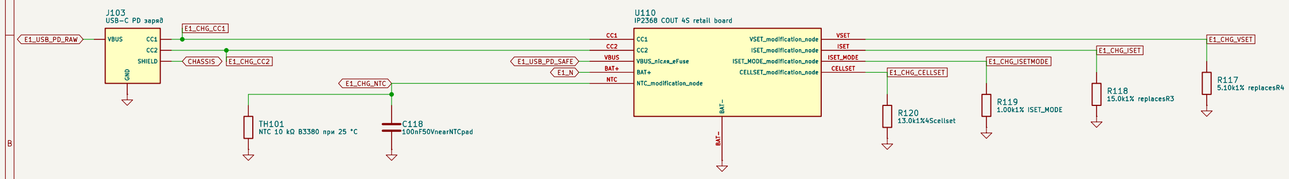

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E1


SR-RX-v2		
Sheet: /E1_02/		
File: E1_02.kicad_sch		
Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (2/2)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/16

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)


Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

J21: захищене живлення 12 V


E2-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (DISP12); §5.2; §8 (зворотне живлення)
Відсутність фантомного живлення Q6A, вимкнення дисплея та фізична правильність кінцевих кабелів потребують перевірки з реальним обладнанням.
Ворота (стенд): За активної LAB5 і вимкненої Q6A: 3V3_Q6A та upstream VBUS близько 0V; PICO_DISP_EN низький.
Продзвонити розрізаний VBUS, ключовані роз'єми E3/E5 та сигнал PWR_ON_KEY. UVLO J21 (v2.1, R202 13.0k):
Джерело з обмеженням струму на E2_J21_FUSED, Q6A або e-load на J21, повільна розгортка 0→12.5→0 V при 25 ↕ 50 °C — увімкнення 10.09…10.83 V, вимкнення 9.18…9.88 V (з TCR 9.99…10.95 / 9.08…9.99 V), без брязкоту OUT/FLT під час пуску; кроки нарощування SYS12 0.3→3 A при SYS12 = 11.0 V і біля UV trip — мінімум E2_J21_FUSED вище вимірюваного порога вимкнення, без FLT і скидання Q6A. Спрацювання UVLO вимикає Q6A, і Pico через 3 s відкриває #2813 (засувка OFF, перезапуск лише кнопкою при ≥13.6 V) — очікувана поведінка. Імпульс Pico на PWR_ON_KEY не реалізований (firmware/pico/supervisor.py тримає q6a_key=False): B11 (автостарт, імпульс 20/20) спершу потребує доробки прошивки — відкритий пункт.

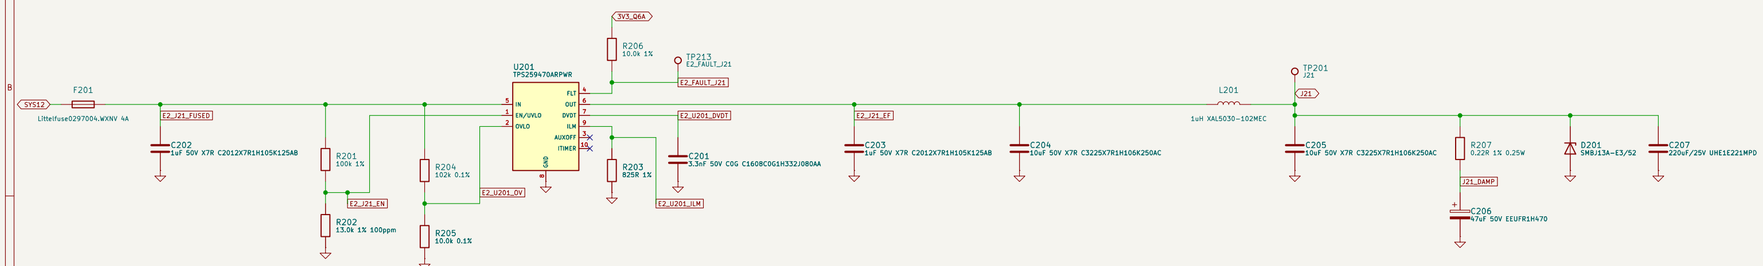


LNB: контроль напруги

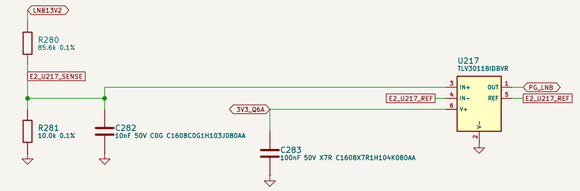


Дисплей: захищене живлення 12 V

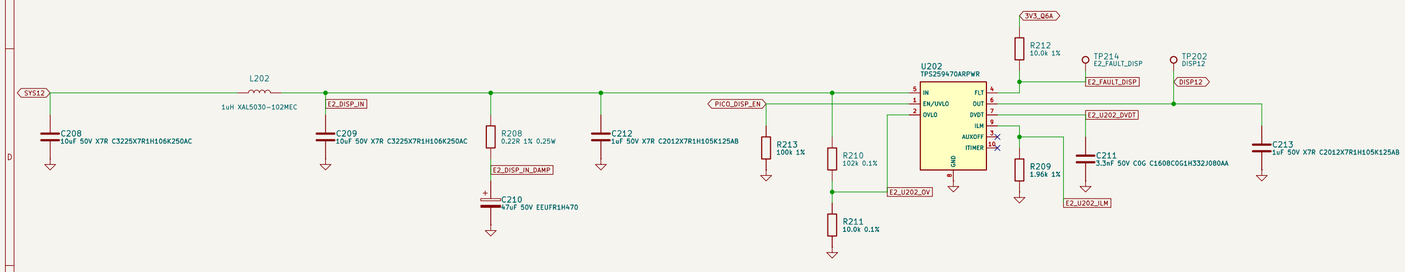


LNA: канал 1

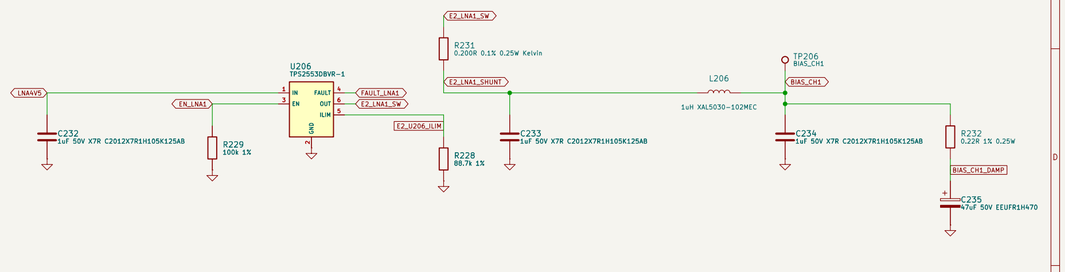


Lime M.2: комутована шина 3.3 V

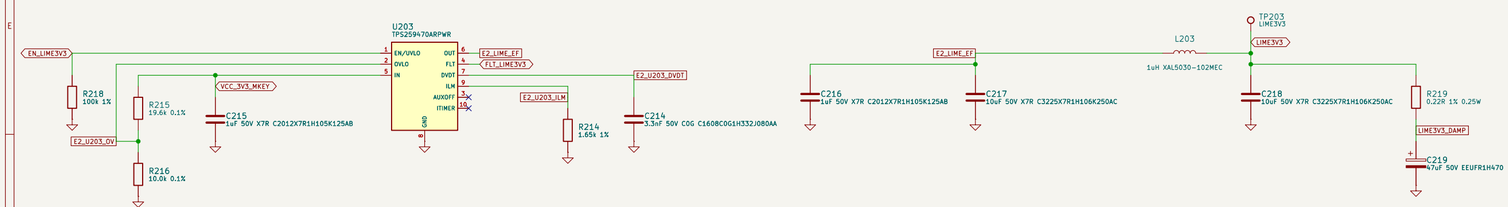


BoNI: контроль напруги

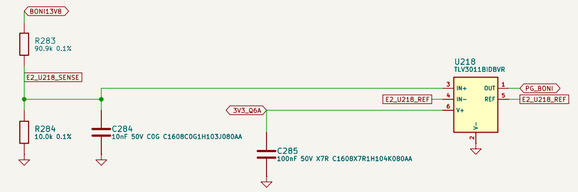

AUX12: верхній ключ і PTC

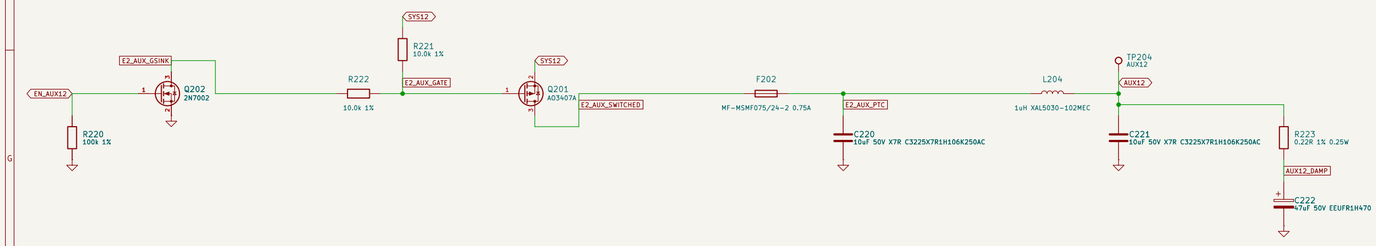

LNA: канал 4

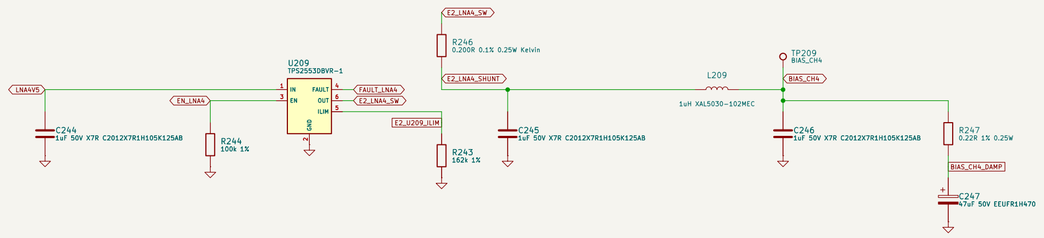

Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2


SR-RX-v2		
Sheet: /E2/		
File: E2.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/16

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)


Дроти з'єднують контакти всередині/ функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

LNA4V5: паралельні LT3045


E2-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNA4V5, LNB13V2, BONI13V8): §8 (пара LT3045; TPS7A4701)
MPN L/C і діодів обрані. Ефективна ємність, ESR/ESL, демпфування LC та від'ємний вихід OUT залежать від розведення і реальних деталей.
Ворота (стенд): Перевірити COUT ≥10uF при робочому bias/температурі, ESR LT3045 <20mR і ESL <2nH; виконати тести ступінчастого навантаження, RF-шуму та від'ємного OUT ≥−0.4V.

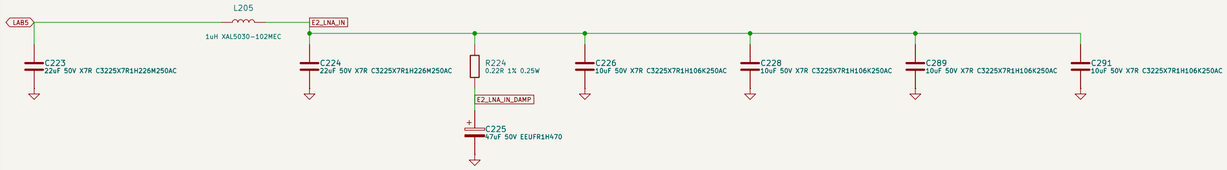


E2-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNA4V5); §8 (пара LT3045): §8.1 RF-3
v2.1, рішення власника (R-E2-18): R227 21.5k задає LNA4V5 4.30V (4.208…4.392V). Запас на папері: LAB5 min 4.80V (5V−4%) − 3.2A×29.8mΩ L101 − 1A×9.4mΩ L205 = 4.695V на E2_LNA_IN, тобто 0.395V над VSET: +135mV проти типового dropout 260mV (500mA на IC), +45mV проти 350mV max при 25°C, −55mV проти 450mV max у повному діапазоні температур — ще до F102 і з'єднання E1–E2 (кожні 10mΩ — −32mV при 3.2A). Близько 0.4V — коліно PSRR.
Розподіл струму й температура не підтверджені. Сума індивідуальних номінальних ILIM LNA більша за 1A пари.
Ворота (стенд): Перевірити LAB5 min, навантаження пари до 1A, температуру кожного LT3045 та слав до антени.
Дотримуватися контракту R-E2-17: сума INA LNA1-4 + резерв 65mA S-band ≤1A; разом із резервом LAB−порту ≤1.5A.
Приймання: при 3.2A LAB5, 1A на пару і 50°C виміряти E2_LNA_IN, OUTS і LNA4V5: вимога — виміряний V(E2_LNA_IN)−V(OUTS) ≥0.40V, LNA4V5 на TP205 4.19…4.39V при 1A пари (VSET 4.208…4.392V мінус до 12mV на баластні 20mΩ при 600mA); пульсації та спури 500kHz…2MHz на портах LNA при 0.17A і 0.6A. Окремої вимоги LAB5 ≥4.90V для E2–04 немає: E1–05 лишає відбір low LAB5 для USB. Відкрито: MPN F102 з холодним опором ≤10mΩ і з'єднання E1–E2 ≤10mΩ. Кожен LNA має працювати при зниженому зміщенні: найгірше ≈3.95V на LNA (≥0.45V над 3.5V Uputronics #40); базові струми INA3221 (RF-3) перемірати при 4.3V. Невиконання — reject модуля LAB5 або перепроектування рейки.

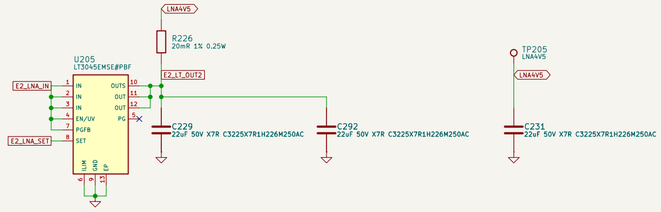


LNB: незалежне точне відсікання OVP

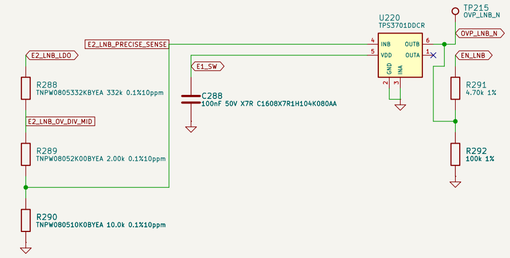


LNA: канал 2



N-E2-03 — примітка — STACK §5.3 (DC-sense): §8.1 HF-10
Q2901-Q2903 (DMP6050SSD-13) — двобічні блокувальні елементи ±30 V worst E4-06 між захищеним вузлом E2 і портом E4; закриті при низькому EN_LNA2/EN_LNA3/EN_BONI. Позначення 2900-2999 — задокументований розширений діапазон E2 (R-E2-21). Ворота: E4-06 (повільний і швидкий hot-plug на зібраному порту).

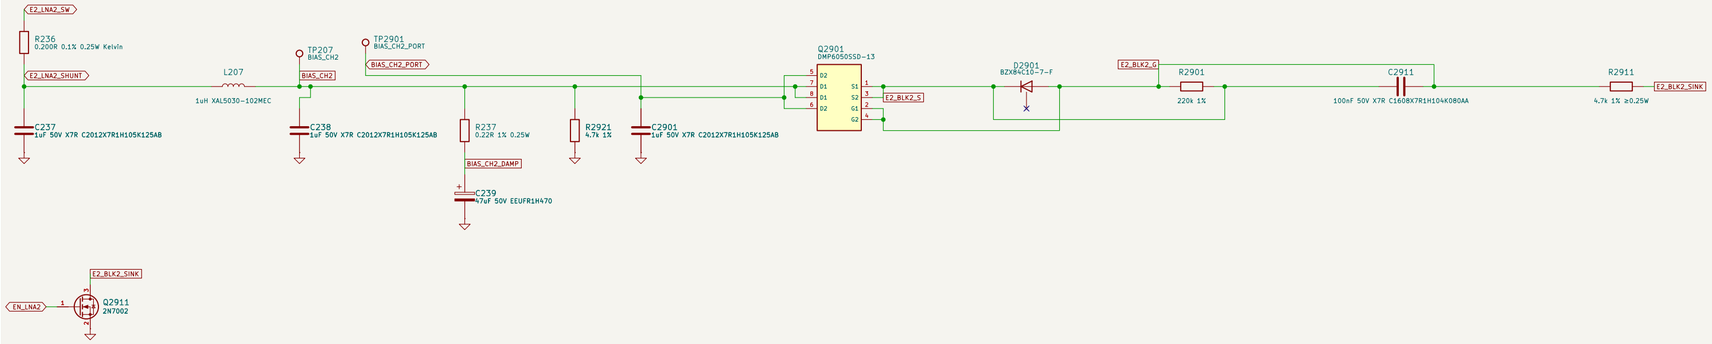

AUX12: контроль напруги після PTC

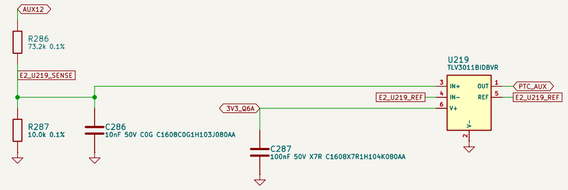


Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2
SR-RX-v2
Sheet: /E2_02/
File: E2_02.kicad_sch
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 5/16

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

LNA: канал 3

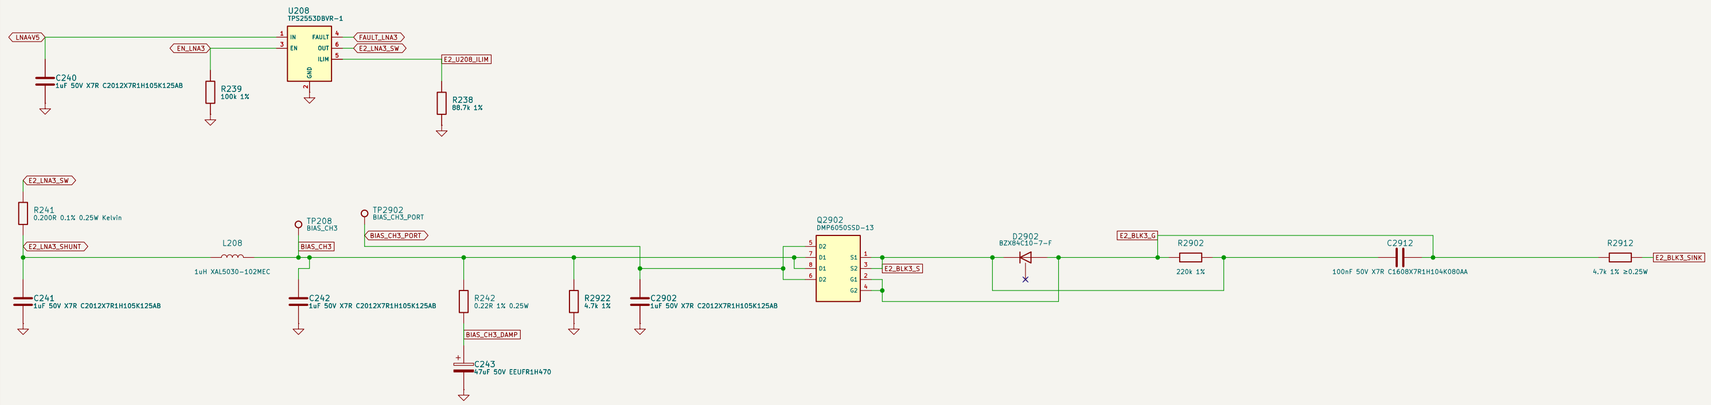


RTL-B: комутований VBUS


E2-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (VBUS RTL-B, BONI13V8); §8 (струми; TPS2553DBVR-1 п. 3); §8.1 RF-2, HF-8/RF-5
Остаточні ILIM і пускові струми RTL-B, Lime, LNB, Boni та LaNA WB потребують натурних вимірів; ємність riser і комерційних модулів не опублікована. Поріг OVLO Boni (R263/R264, стартовий розрахунок 112k/10.0k) STACK §5.1 вимагає перерахувати для 13.8 V; на стенді його не перевірено.
Ворота (стенд): FN858/INA228/INA3221: 20 холодних і теплих пусків, струми стримінгу, K3 і SOA. Установити ILIM 1.5-2× вимірюваного струму з допусками. Boni (v2.1, R-E2-19): RILM 7.15k 1% ≤100 ppm/K → ILIM 0.122…0.153 A (0.1215…0.154 A з TCR) проти найгіршого сталого ≈79.7 mA (Boni 65 mA тип. + bleed E4 до 14.35 mA + R283/R284 і DCS tap), тобто 1.53…1.92×; з блокувальним елементом E4-06 (≈≈1.6 mA) ≈81.3 mA і 1.5× = 0.122 A — на межі ILIM min. Після HF-9 (струм Boni-Whip холодним і гарячим при 13.8 і 14.1 V) перерахувати RILM = 903/(ILIM−0.0112): ILIM min ≥1.5×, ILIM max ≤ min(2×, DC-рейтинг bias-tee ≥0.16 A). Електронне навантаження на BONI13V8 при 13.8 V: спрацювання в межах 0.122…0.153 A, поведінка понад 7A 80 °C. Тверде K3 на P5 при ввімкненому bias (v2.1, Q2903 послідовно): пара Q2903 самозміщується біля VGS(th) і тримає BONI13V8 на ≈1.2…4.4 V; струм U214 — між foldback ≈0.09…0.115 A (Figure 22, VOUT = 0) і ILIM, U214 ≈0.9…1.9 W, Q2903 ≈0.1…0.7 W у лінійному режимі; FLT мовчить — записати BONI13V8, струм, температуру корпусу Q2903 і поведінку U214 (обмеження чи TSD) до знаття EN_BONI та підтвердити, що labd знімає EN_BONI за min_voltage_v і PG_BONI ≤2 s. Межа labd 0.113 A не змінюється. Загальний LAB5 тестується за новими воротами E1 для D36V50F5 + запобіжник 4A; старі 2.5A не є лімітом default-збірки. OVLO Boni (STACK §8.1 HF-8/RF-5): без Boni-Whip і зі струмовим обмеженням — повільна розгортка вузла E2_BONI_LDO (вхід efuse U214) 13.8→15.5→13.8 V, записати пороги спрацювання й відпускання; OVLO не спрацьовує в смузі 13.8 V, поріг вище 14.145 V (макс. LDO) і нижче 15 V (межа Boni). Поза вікном — перерахувати R263/R264 і повторити.

N-E2-01 — примітка — STACK §5.1 (VBUS RTL-B); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 3)
R248 = RILIM TBD (старт 56.2k 1%, ≈0.47 A ном.); STACK не задає номінал для VBUS RTL-B, лише правило: RILIM = 1.5-2× вимірюваного струму. Ворота: E2-03 (20 холодних і теплих пусків, пусковий струм до deglitch 5 ms).


INA3221: струми LNA1-3

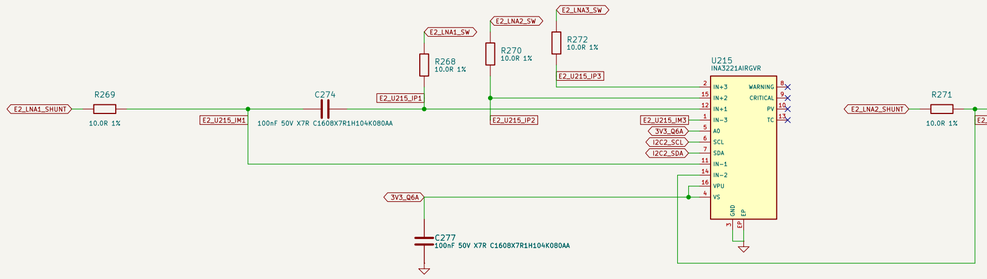

INA3221: струми LNA4, LNB і Boni

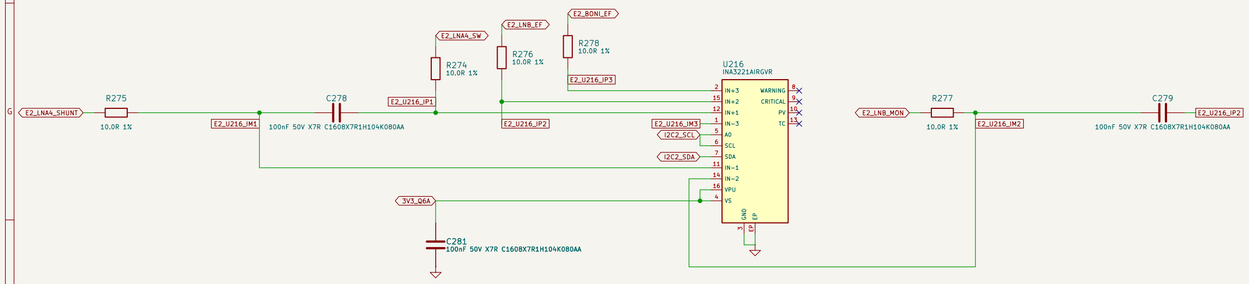

S-band LaNA WB: захищена шина 5 V

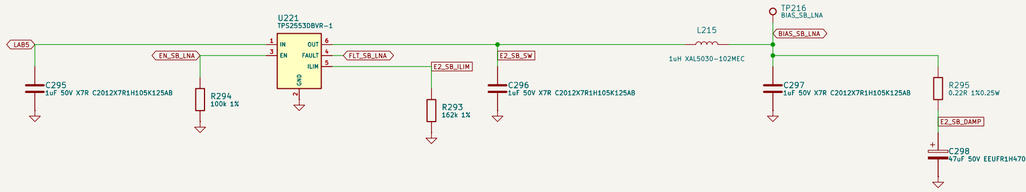


Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E2	
SR-RX-v2	
Sheet: /E2_03/	
File: E2_03.kicad_sch	
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 6/16


E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)


Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

LNB: малошумна захищена шина

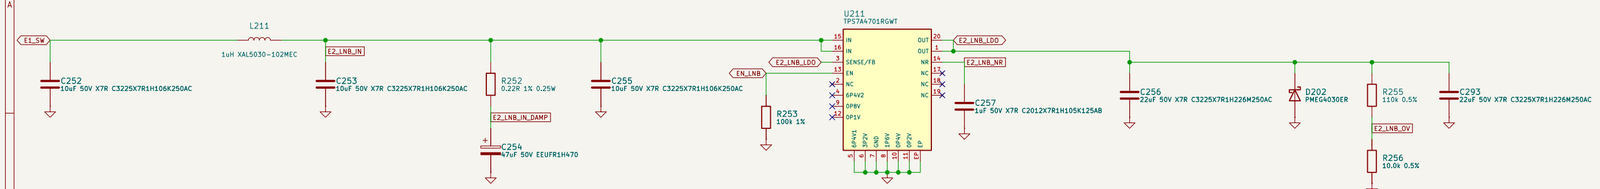

E2-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNB13V2); §8 (TPS7A4701); §8.1 RF-4
Статичне вікно OVP LNB закрито TPS3701: 13.56–13.96V. Швидкий вихід при відмові LDO не обмежено гарантованим максимальним часом у datasheet: 9.9µs компаратора і близько 12µs EN-off eFuse заявлені лише типово. Ворота (стенд): Без LNB і зі струмовим обмеженням подати на вузол LDO контрольований стрибок 13.2→16.4V; осцилографувати F-вихід при мін./макс. навантаженні, на холоді й при 50°C. Отримати граничні імпульсні параметри Bullseye: якщо потрібно, додати швидке відсікання/обмеження з гарантованим часом.

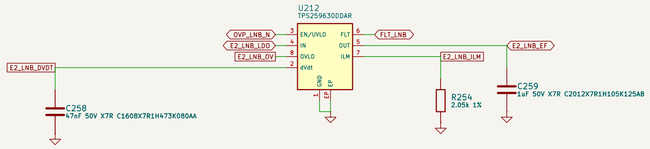

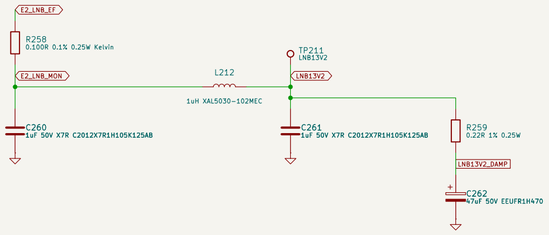

Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2

SR-RX-v2		
Sheet: /E2_04/		
File: E2_04.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/16

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

BONI: малошумна захищена шина

N-E2-02 — примітка — STACK §5.1 (BONI13V8); §8.1 HF-8/RF-5
R263/R264 = OVLO TBD (старт 112k/10.0k 0.1%: ≈14.64 V ном., ≈14.24-14.92 V за R-E2-02). STACK §5.1 (BONI13V8): «OVLO перерахувати для 13.8 V» — номіналу в STACK немає. Ворота: E2-03 (стенд STACK §8.1 HF-8/RF-5: OVLO не спрацьовує в смузі 13.8 V: поріг вище 14.145 V і нижче 15 V).


E1_SW
L213
1uH XAL5030-102MEC
E2_BONI_IN
C263
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
C264
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
R260
0.22R 1% 0.25W
E2_BONI_IN_DAMP
C265
47uF 50V EEUFR1H470
C266
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
U213
TPS7A4701RGWT
E2_BONI_LDO
E2_BONI_LDO
E2_BONI_NR
EN_BONI
R261
100k 1%
C268
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
C267
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
D203
PMEG4030ER
C294
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_BONI_DVDT
C269
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_BONI_LDO
R263
OVLO TBD (start 112k 0.1%)
R264
OVLO TBD (start 10.0k 0.1%)
U214
TPS259630DDAR
EN_BONI
E2_BONI_OV
FLT_BONI
E2_BONI_ILM
R262
7.15k 1% 100ppm
E2_BONI_EF
C270
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_BONI_EF
R266
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_BONI_MON
TP212
BONI13V8
BONI13V8
L214
1uH XAL5030-102MEC
C271
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
C272
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
R267
0.22R 1% 0.25W
BONI13V8_DAMP
C273
47uF 50V EEUFR1H470
R2923
10.0k 1%
E2_BLKB_SINK
EN_BONI
Q2913
2N7002
R2913
22k 1%
E2_BLKB_G
Q2903
DMP6050SSD-13
TP2903
BONI13V8_PORT
BONI13V8_PORT
C2903
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BONI13V8
D2903
BZX84C10-7-F
E2_BLKB_S
R2903
100k 1%
C2913
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA

Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2
SR-RX-v2
Sheet: /E2_05/
File: E2_05.kicad_sch
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 8/16


E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині/ої функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка–стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

MCP23017 control

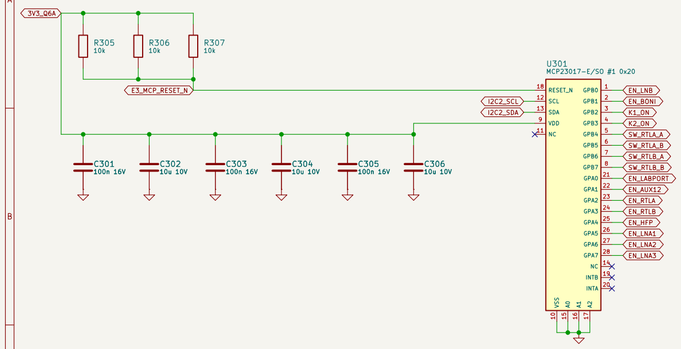


E3-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (MCP23017 #3/#4)
Shared MCP interrupt requires open-drain configuration before interrupts are enabled, plus measured I2C rise time and VDL.
Ворота (стенд): Set ODR=1 and MIRROR=1 first. Validate 100kHz, rise <=1000ns, 1e6 reads under load, 20 cold/20 warm boots, and 10us FAULT capture.

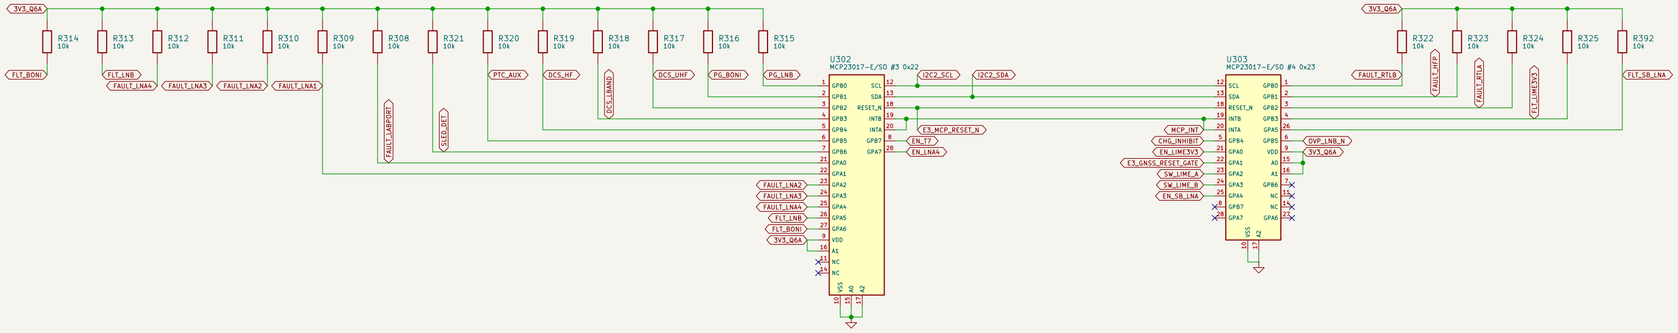


MCP hardware watchdog reset

E3-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §5.4
Pico watchdog, MicroPython GPIO/UART adapter and host handshake implemented 20.10.2026 and tested on the host. Actual GPIO timing, reset levels, WDT/brownout behavior and Linux/serial fault recovery have not been qualified on the device.
Ворота (стенд): Run the implemented firmware with the actual accepted Pico/Q6A assembly: scope MCP RESET assertion/release, safe output image including CHG_INHIBIT=1 after initialization, 100ms guard, 750ms heartbeat deadline plus measured latency, explicit fresh-session recovery, Linux kill/hang, UART loss/corruption, WDT/brownout and GPIO current/backfeed. Complete Pico power loss with Q6A alive remains outside Q306 coverage; no software test closes this boundary.




Thermal sensors

E3-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.6; §8 (тепло)
BOM candidate Semiware MF52A103F3950 is selected for both NTCs; purchased-lot curve, attachment, lag and installed calibration remain unqualified.
Ворота (стенд): Verify 10k +/−1% at 25 C and manufacturer B25/50 = 3950 +/−1%; use the exact maker R/T table. Fit an insulated bead/strain relief on the panel spreader and frame, check 25/60/68 C against a reference thermometer, qualify lag and open/short/stale fail-safe behavior. Remain inside the −20..120 C sensor range.

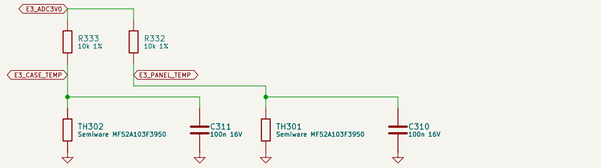


HMI buttons

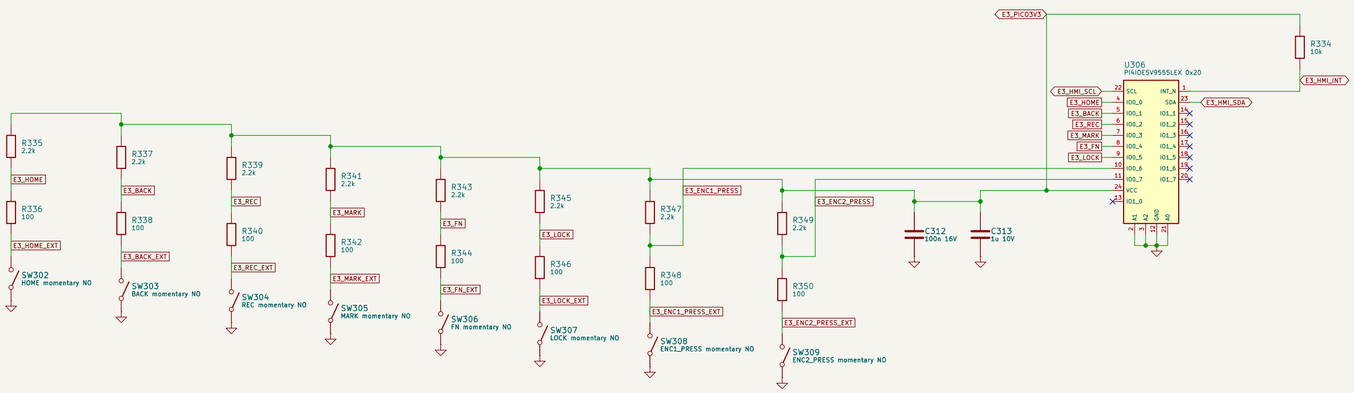




External IMU

E3-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.8; §5.2; §8 (пак IMU); §8.1 (пак IMU)
IMU assembly and two metre single-ended UART need bench verification. Internal named-pad wiring is specified, but no physical harness has been measured.
Ворота (стенд): Check actual module revision, GX16 plug/socket viewing direction and continuity to E5 design pinout; validate input Schottky and TVS at both ends; 1e6 frames with zero CRC errors. Upgrade to differential interface if errors occur.

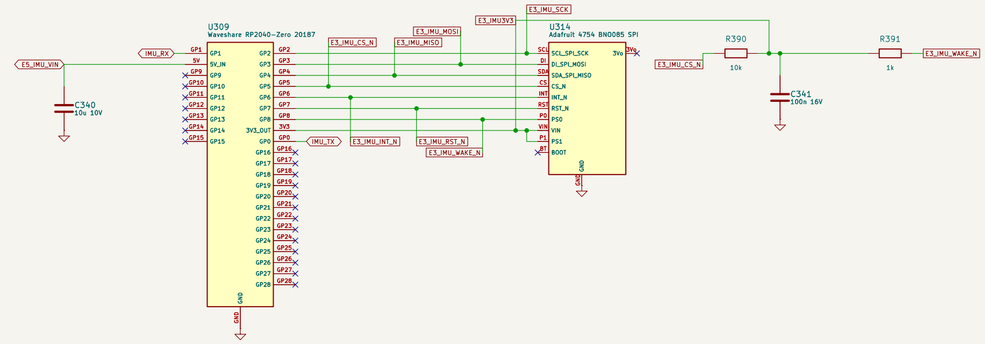

RTC



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E3

SR-RX-v2

Sheet: /E3/
File: E3.kicad_sch


Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 9/16


E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

Cooling

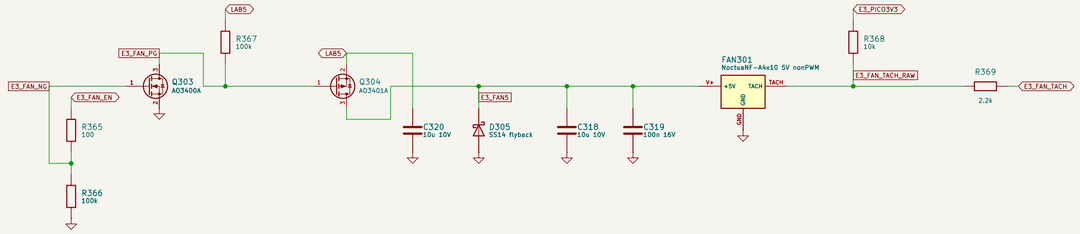


E3-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.6; §8 (тепло); §8.1 (потік повітря)
BOM candidate Delta BFB0305HA-C is selected; final mechanical fit, installed airflow, start/stall current, LAB5 concurrency and noise remain unqualified.
Ворота (стенд): Fit the body envelope 30.5x30.5x10.5 mm plus duct/lead clearance into CAD before cutting the enclosure. Measure the 0.25 A design continuous reserve and the provisional 0.50 A startup limit rather than claiming peak from the datasheet. Confirm LAB5 within E1-05 (<=3.2 A continuous, <=4 A transient with default D36V50F5 + F102 4 A) in allowed concurrency; over budget means a formal concurrency cap per R-E2-17. Run the 45 min closed-cover solar thermal test and RF A/B noise checks; inlet drop <=5 Pa at the required flow.

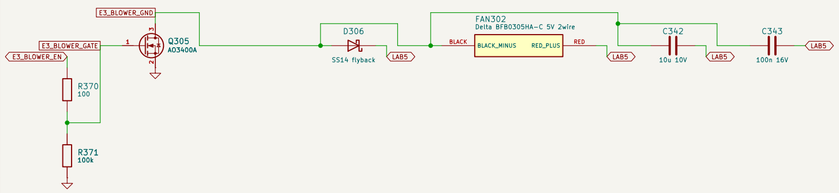


Q6A header

E3-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (UART7, PPS, SWD); §8.1 (UART7; PPS)
UM3304 UART7/PPS/SWD cable capacitance and power-off behavior cannot be proven by ERC.
Ворота (стенд): Check <=20cm wiring, UART7 loopback, boot glitches and absence of Q6A backfeed with Pico on/Q6A off. Verify TX high-impedance sequencing or add hardware isolation.

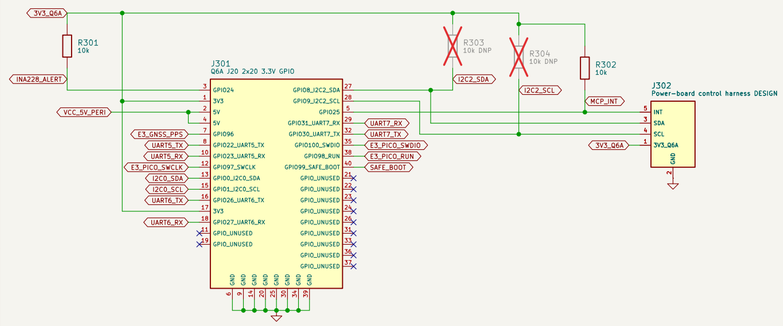


Indicators

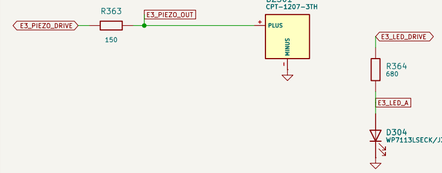


Pico HMI

E3-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.6; §5.2; §8.1 (шлях діміngу)
Brightness control requires confirmed DDC/CI support or an exact Wisecoco KEY/Backlight interface. Pico GP17 is now reserved for MCP watchdog reset and unavailable for brightness.
Ворота (стенд): Demonstrate ddcutil brightness through the specified RA620 link, or obtain the exact KEY/Backlight revision pinout and design a new interface using a free MCP GPIO if suitable. Verify thermal dimming; do not reuse Pico GP17.


E3-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.2; §8 (Pico ADC)
Battery ADC shutdown accuracy must be calibrated. Divider/reference initial tolerances can contribute about +/-0.28 V near 13.05 V; a nominal ADC code does not establish the 13.05 +/-0.1 V cutoff. The software window 12.95–13.15 V must stay above the E1-04 hardware AON UV trip window 12.8 +/-0.1 V on every unit.
Ворота (стенд): Calibrate gain/offset against a calibrated voltmeter at two pack-equivalent voltages such as 12.6 V and 16.4 V; cross-check INA228. Independently verify the physical 13.05 V software cutoff (labd and Pico fallback both 13050 mV) within +/-0.1 V, including 5 s dwell, at 12.95/13.05/13.15 V across the specified temperature and load states. Per unit, at maximum and minimum load: the measured software cutoff referred to E1_N minus the measured E1-04 hardware trip must be >=0.10 V, and during a controlled discharge the graceful shutdown (5 s dwell plus Linux shutdown) must complete before the hardware UV trip asserts OFF; otherwise re-trim or reject. Store calibrated coefficients with revision/CRC. No commissioning pass until met: the hardware AON UV supervisor remains an independent backup.

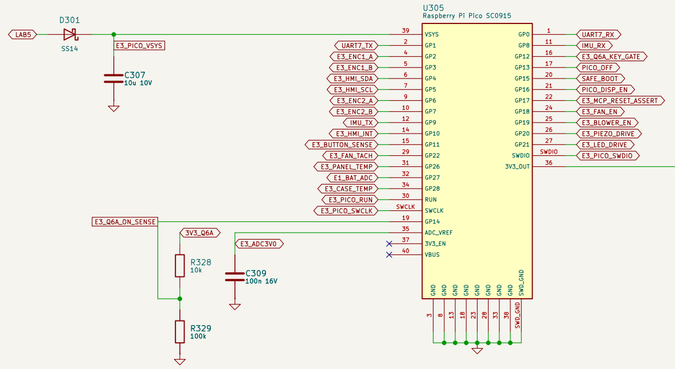


HMI encoders

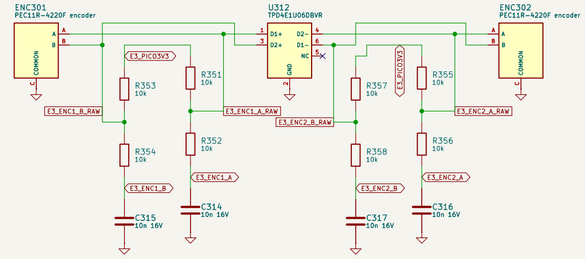


Pico power control

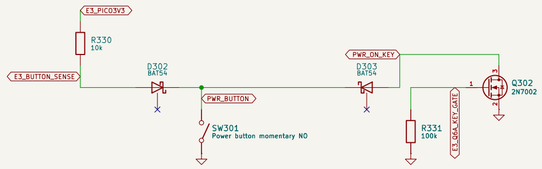

Ambient sensor

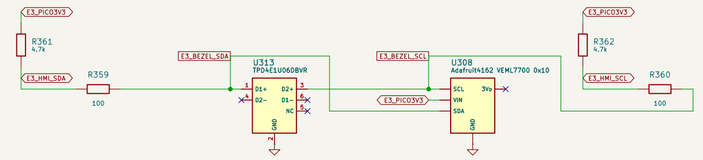

GNSS

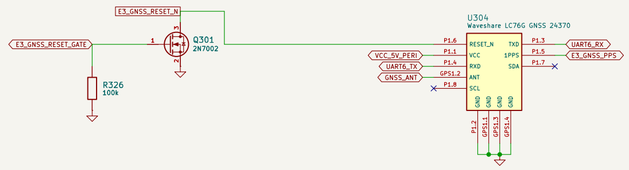

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E3
SR-RX-v2

Sheet: /E3_02/
File: E3_02.kicad_sch

Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)


Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 10/16


E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)


Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Обчислені мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номінал не задає, показано стартове значення до стенду.

RF and receiver interfaces

E4-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (RX1, YAT-10A+, H1)
RX1 captive edge/pad/panel assembly and H1 attenuation have not been measured.
Воротa (стенд): Confirm edge → pad → panel → X2 without bypass. YAT 10±0.5 dB and RL ≥20 dB; H1 total ≥12.0 dB at 1420 MHz, using 3 dB pad if the 2 dB pad fails.

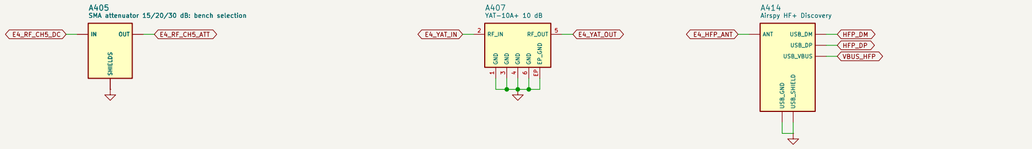






E4-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8.1 HF-9, HF-11
Boni supplied bias-tee port labels, DC socket polarity and receiver DC block require actual hardware.
Воротa (стенд): Measure continuity/polarity, antenna DC and RADIO port <0.1 V before connecting HF+. v2.1: A406 DC is BONI13VB_PORT behind the E2 blocking element Q2903 — confirm on the supplied Einspeiseweiche a DC current rating ≥0.16 A (ILIM max 0.153 A, 0.154 A with TCR, RILM 7.15k) and DC-block/choke voltage ratings ≥30 V; otherwise use the homemade 2.2 mH bias-tee with a choke Irms and Isat ≥0.20 A and count its DCR in the 12.0 V barrel gate.







E4-09 — умова опції, не блокує випуск — STACK §3.1; §5.3 (BENCH); §8.1 RF-11
BENCH RF sled is not delivered as a separate HMC7992 + PE4312 PCB here.
Воротa (стенд): Deliver its PCB/netlist, controls and 31.5 dB startup test if installed. Until then use the internal BENCH SMA with a qualified external conducted source.

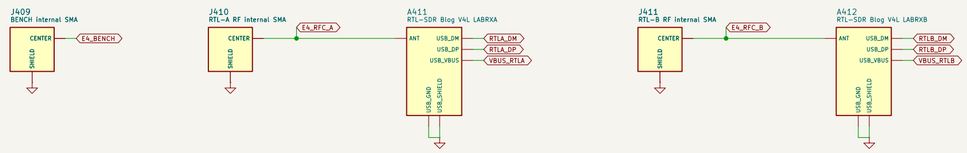

E4-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.11.1; §8.1 L-12
Lime X2/X4 are the v1.2 RX ports, but which of them is RX-A and which RX-B is TBD (STACK §2.11.1, §8.1 L-12: check against the board marking). Pins are named X2_RX/X4_RX and nets E4_LIME_X2_RX/E4_LIME_X4_RX, so the drawing fixes no channel; supplied-board cable labels need confirmation.
Воротa (стенд): Check the exact revision schematic and conduct a one-port-at-a-time RX test. Generic setup X3 wording is not evidence.

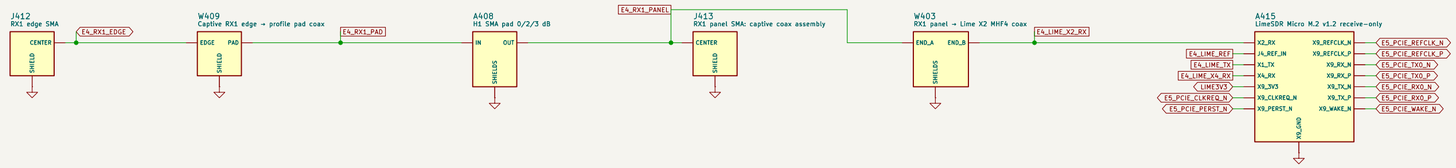

RF bias injector local decoupling



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2

Sheet: /E4/		
File: E4.kicad_sch		
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 11/16

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

RF passives and drivers

E4-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8 (РЧ-деталі); §8.1 RF-10
ch1-3 injector choke part selection is complete; final DC drop, thermal rise, RF impedance and footprint qualification remain open. Optional static bleeds stay DNP.
Ворога (стенд): Verify selected 0805LS-471XGRC / 0805HP-221XGRC / 0603HP-47NXGRW manufacturer land patterns and target-band impedance under bias. VNA qualify IL/RL/isolation and DC heating at actual/worst protected current. The current Coilcraft 0603HP PDF confirms the 2.3 GHz typical SRF; no documentary SRF question remains. L401/L407 stay optional DNP until separately qualified.

E4_RTLA_RF2 — C402 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH1 — L402 Coilcraft 0805LS-471XGRC 470 nH 2% — BIAS_CH1
E4_RTLA_RF3 — C403 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_P2 — L403 Coilcraft 0805HP-221XGRC 220 nH 2% — BIAS_CH2_PORT
E4_CH4_RF_ONLY — C404 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RTLA_RF4
E4_RTLA_RFC — C405 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RFC_A
E4_RTLB_RF2 — C407 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH3_B — C416 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_LIME_TO_RTLB
E4_RF_CH5_ATT — C408 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RTLB_RF3
E4_BENCH — C409 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RTLB_RF4
E4_RTLB_RFC — C410 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RFC_B
E4_LIME_RFC — C411 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_P3 — L404 Coilcraft 0603HP-47NXGRW 47 nH 2% — BIAS_CH3_PORT
E4_RF_CH5_DC — C412 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH5 — L406 LQW2UAS68NG00L 68 nH 1 A — LNB13V2
E4_LIME_RF3 — C415 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_YAT_IN
E4_YAT_OUT — C418 22 pF C0G 50 V 0402 — E4_RX1_EDGE

E4-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8 (HMC7992LP3DE: G6K-2F-RF-5); §8.1 RF-0/RF-1, HF-13
RF PCB relay insertion loss, isolation, return loss and startup PARK are unmeasured.
Ворога (стенд): VNA: HF selector 10 kHz-260 MHz IL ≤0.3 dB, RL ≥21 dB, isolation ≥35 dB at 162-260 MHz plus STACK LF/HF gates. HMC ≥40 dB isolation at 0.1-1.7 GHz (37-40 dB conditional and recorded); verify all DC blocks and startup. Check all SMT footprint pad numbers, dimensions, orientation and ground/exposed-pad implementation against the now-verified manufacturer maps.

K401 G6K-2F-RF-5 DC5 HF — LAB5, E4_HF_BT, E4_HF_LINK, E4_PARK_HF, E4_RELAY_STAGE, E4_HF_LINK, E4_HFP_ANT, E4_K1_LS
K402 G6K-2F-RF-5 DC5 VHF — LAB5, E4_VHF_LINK, E4_VHF_LINK, E4_K2_LS, E4_PARK_HFP, E4_P6
E4_K1_LS, E4_K2_LS, LAB5, D401 BAT54C, K1_ON, E4_K1_G, Q401 AO3400A, R412 100Ω, R414 100kΩ 1%
E4_K2_G, K2_ON, Q402 AO3400A, R413 100Ω, R415 100kΩ 1%
R417 49.9Ω 1% RF load
R419 49.9Ω 1% RF load
R418 49.9Ω 1% RF load
L407 470 nH bleed SRF >300 MHz: part TBD
E4_PARK_VHF

R440 1kΩ 1% — SW_RTLA_A — E4_RTLA_CTL_A — C419 100 pF C0G 50 V 0402 — R408 100kΩ 1%
R441 1kΩ 1% — SW_RTLA_B — E4_RTLA_CTL_B — C420 100 pF C0G 50 V 0402 — R409 100kΩ 1%
R442 1kΩ 1% — SW_RTLB_A — E4_RTLB_CTL_A — C421 100 pF C0G 50 V 0402 — R410 100kΩ 1%
R443 1kΩ 1% — SW_RTLB_B — E4_RTLB_CTL_B — C422 100 pF C0G 50 V 0402 — R411 100kΩ 1%
R444 1kΩ 1% — SW_LIME_A — E4_LIME_CTL_A — C434 100 pF C0G 50 V 0402 — R434 100kΩ 1%
R445 1kΩ 1% — SW_LIME_B — E4_LIME_CTL_B — C435 100 pF C0G 50 V 0402 — R435 100kΩ 1%
3V3_Q6A — C440 100 nF X7R 10 V — C441 100 nF X7R 10 V

3V3_Q6A — C442 100 nF X7R 10 V
BIAS_CH4 — C446 10 nF X7R 50 V external DC bypass
CHASSIS — NT401 RF ground / CHASSIS bond
E4_LIME_RF1 — C414 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_C — R407 49.9Ω 1% RF load
E4_LIME_RFSPARE — C417 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_C_SPARE — R416 49.9Ω 1% RF load
E4_P1 — L401 470 nH optional bleed: part TBD
E4_RTLA_RF1 — C401 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_A — R405 49.9Ω 1% RF load
E4_RTLB_RF1 — C406 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_B — R406 49.9Ω 1% RF load

S-band external inline pod

E4-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (S-band); поправки v2.1 (LaNA WB, cf2235-kt30)
S-band module and supply selection are complete; external inline pod assembly, cable loss, gain/NF and thermal/current measurements remain unqualified.
Ворога (стенд): Build the specified LaNA WB 100845 + cf2235 + DC blocks in the Hammond 1554U2GY pod; verify stacked fit/cable bends, weather seals and strain relief. Measure LaNA current/inrush at protected 5 V. 2.2-2.3 GHz S21/NF/linearity, and receiver protection. Do not substitute generic nominal NF for the actual S-band measurement.

W425 USB-C power-only 1.50 m, 26 AWG pair — BIAS_SB_LNA — BRANCH_5V, POD_5V, RETURN, SHIELD — E4_SB_POD5
A422 Nooelec LaNA WB 100845 — USB_C_VBUS, SMA_IN, SMA_OUT, USB_C_GND, SHIELDS — E4_SB_LNA_OUT — E4_SB_LNA_IN
W422 RG316 SMA-M/M 0.10 m helix → LaNA — LNA, ANT, SHIELDS — E4_RX2_ANT
J422 Existing S-band helix feed SMA — CENTER, SHIELD
W423 RG316 SMA-M/M 0.10 m LaNA → DC block — E4_SB_LNA_OUT — LNA, BLOCK, SHIELDS — E4_SB_PREBLOCK
A425 Mini-Circuits BLK-89-S+ pod DC block — SMA_A, SMA_B, SHIELDS — E4_SB_FILTER_IN
A423 sysmocom cf2235-kt30 2110-2170-2300 MHz — SMA_F_A, SMA_F_B, SHIELDS — E4_SB_FILTER_OUT
W424 RG316 SMA-M/M 1.00 m pod → RX2 — FILTER, PANEL, SHIELDS — E4_LIME_RX2

SP4T switches

U405 HMC7992LP3DE A — E4_RTLA_RF4, E4_RTLA_RF1, E4_RTLA_RFC, E4_RTLA_RF3, 3V3_Q6A, E4_RTLA_CTL_B, E4_RTLA_CTL_A — RF4, RF1, RFC, RF3, VDD, B, A, RF2, GND, EPAD — E4_RTLA_RF2
U406 HMC7992LP3DE B — E4_RTLB_RF4, E4_RTLB_RF1, E4_RTLB_RFC, E4_RTLB_RF3, 3V3_Q6A, E4_RTLB_CTL_B, E4_RTLB_CTL_A — E4_RTLB_RF2
U407 HMC7992LP3DE C — E4_LIME_RFSPARE, E4_LIME_RF1, E4_LIME_RFC, E4_LIME_RF3, 3V3_Q6A, E4_LIME_CTL_B, E4_LIME_CTL_A — E4_LIME_TO_RTLB

DC detectors: local power

3V3_Q6A — C4410 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4411 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4412 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4413 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4414 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4415 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4416 100 nF X7R 10 V local decoupling
3V3_Q6A — C4417 100 nF X7R 10 V local decoupling

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2
Sheet: /E4_02/
File: E4_02.kicad_sch
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 12/16


E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.


DC detectors: common reference

N-E4-01 — примітка — STACK §5.3 (DC-sense)
Позначення R44xx/C44xx (4400-4499) — задокументований розширений діапазон E4 для DC-детекторів (design/E4-review.md), щоб не перетинатися з E5. Решта позначень E4 — у діапазоні 400-499.


E4-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (DC-sense); §8.1 HF-10
Three concrete protected bipolar DC-window detectors are designed: threshold, RF loading and power-off backfeed still need prototype qualification. v2.1 (owner decision): each sensed bias branch has an E2 back-to-back P-MOSFET blocking element (Q2901/Q2902/Q2903 DMP6050SSD-13 with a 100 nF gate-source capacitor, held open by low EN_LNA2/EN_LNA3/EN_BON1) between the protected E2 node (TPS2553/INA3221/U214, polarized capacitors) and the E4 port node; ±30 V at the assembled port is a design target until bench-proven.
Ворота (стенд): Verify each DCS LOW at 0 V and HIGH by ±0.100 V in both sweep directions over the admitted temperature/supply range; record thresholds/hysteresis. With own bias OFF and Q6A ON/OFF (3V3_Q6A <0.1 V when OFF), apply foreign DC at each assembled port P2/P3/HF_CM: (1) slow ±30 V limited DC; (2) fast-edge hot plug — a pre-energised current-limited ±12/±24/±30 V source switched onto the port through a coax plug or relay. Pass: BIAS_CH2/BIAS_CH3/BON1I3V8 (TPS2553 OUT, INA3221 inputs, U214 OUT) stay within −0.3…+0.3 V, no INA/MCP fault; repeat at 0 °C and 50 °C. The DPS-150 cannot reach 30 V from the project's 20 V PD or 4S sources; use a source that really delivers 30 V. Hot plug while own bias is ON is not covered and must not be tested destructively. Also measure off-state leakage (protected-node rise <0.1 V at 50 °C), the on-state drop at 184.5/54.5/80 mA including the cold VGS(th) corner (VGS ≈ −4.2 V on the 4.30 V rail; total ≤0.25 V to the antenna), turn-on with and without trapped charge (the ≈48 µF protected reservoir dumps into the port outside the TPS2553/U214 limit) and unchanged soft-start/ILIM. A shorted FET is not detectable; an open element on LNA2/LNA3 is silent. Measure RF tap and element IL/RL/NF impact. Require startup/reference-fault HIGH and own bias OFF ≥500 ms before preflight; readiness stays false until qualified. Check floating/open antenna as well as 0 Ω/50 Ω DC loads. Include the 996 Ω bleed load in current baselines and measure its RF loss/parasitics. Reject false-safe at ±0.100 V; false-unsafe units also fail usability qualification. Also qualify cold minimum-supply reference-feed headroom: the arithmetic model requires D450 VF ≤1.015 V at VDD 3.135 V and REF 2.072 V for at least 80 µA LM4040 cathode current. Reference collapse must force HIGH, and must not be misreported as a working detector.

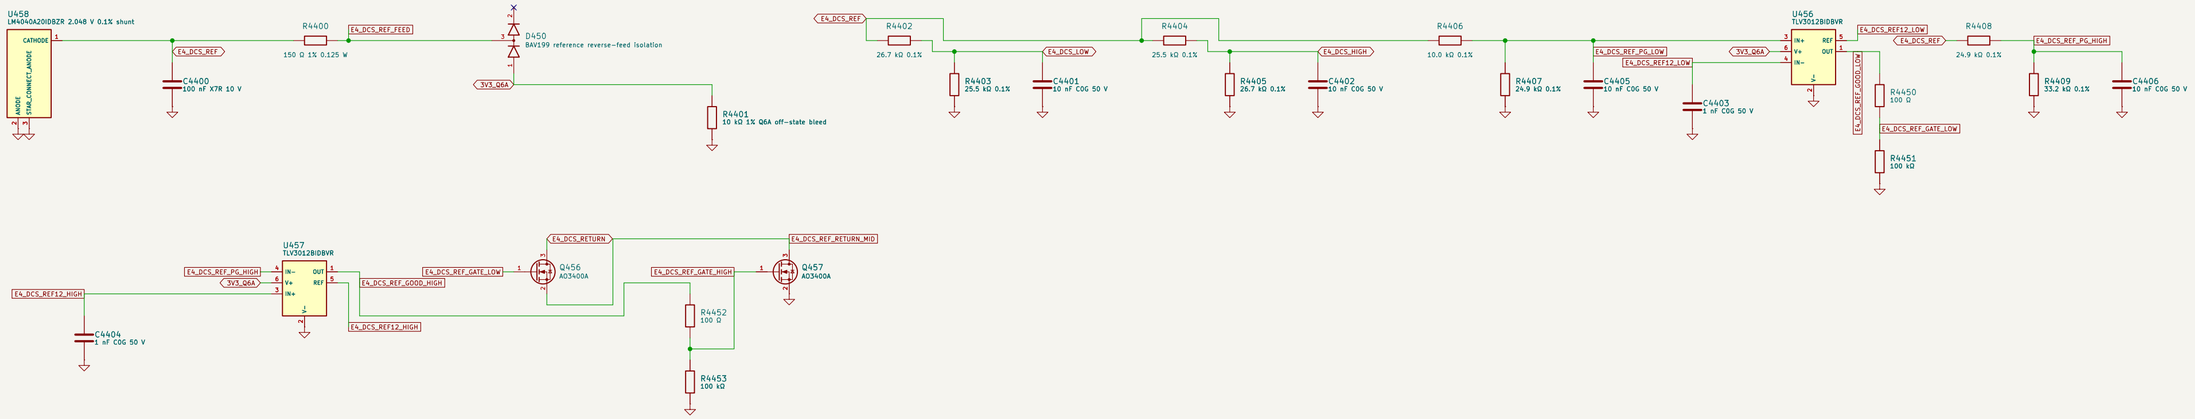

DC detectors: LBAND

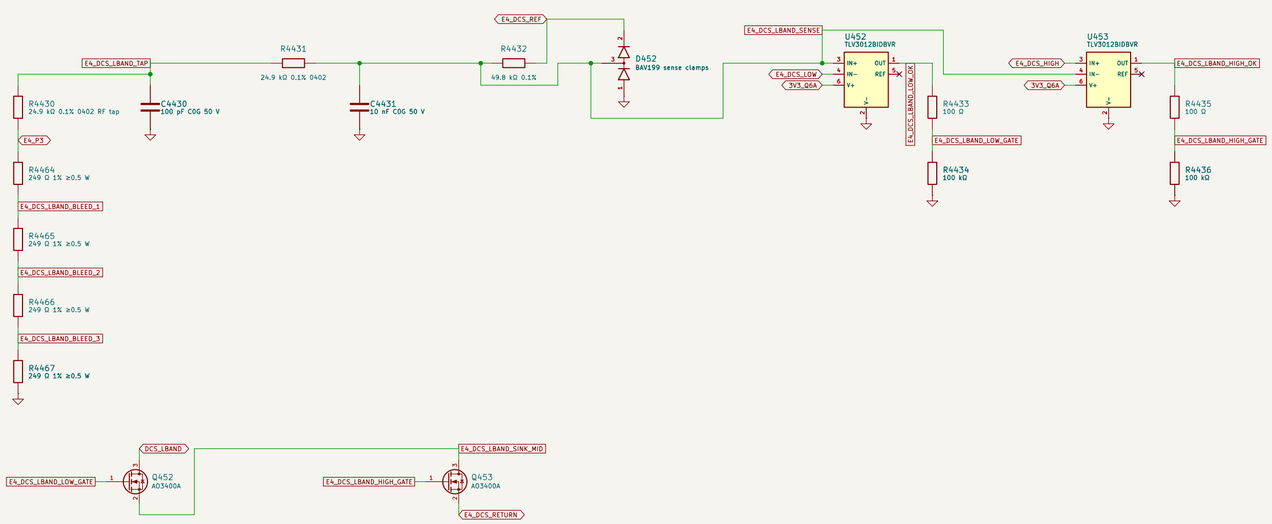

RF and receiver interfaces (продовження)

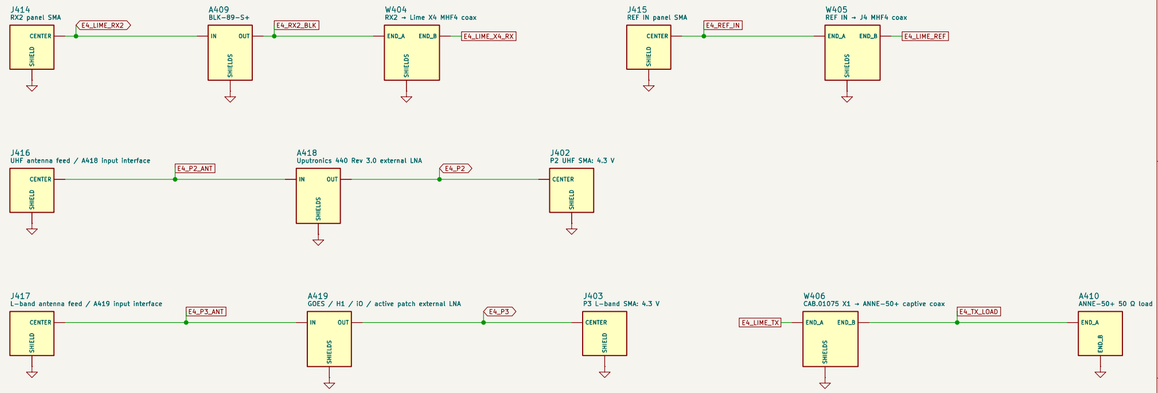


Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md		
Джерело: STACK.md v2		
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді		
SR-RX-v2-E4		
SR-RX-v2		
Sheet: /E4_03/		
File: E4_03.kicad_sch		
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 13/16


E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)


Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

DC detectors: UHF

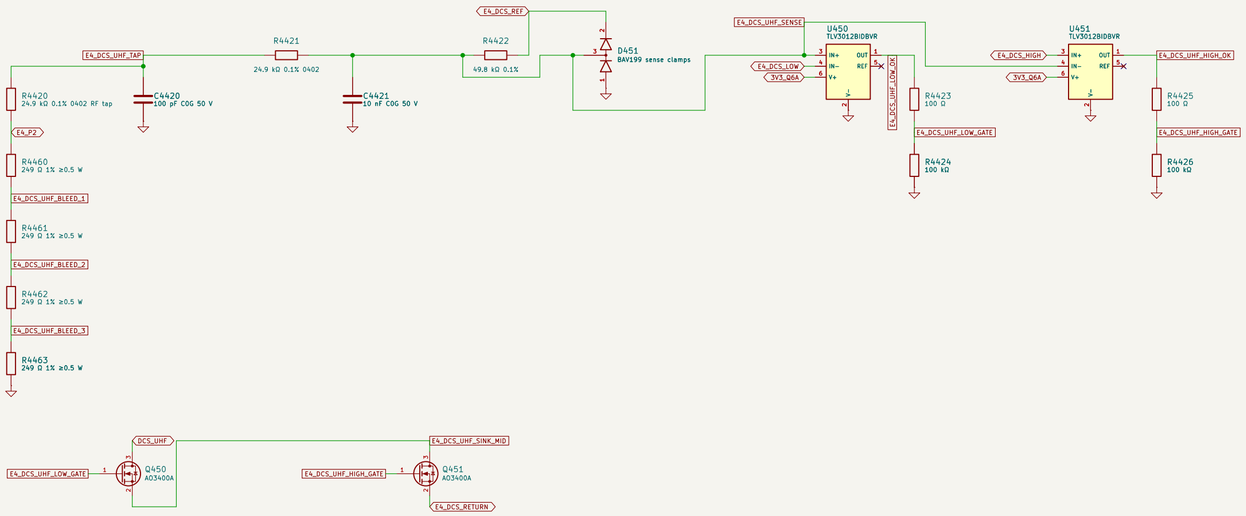

DC detectors: HF

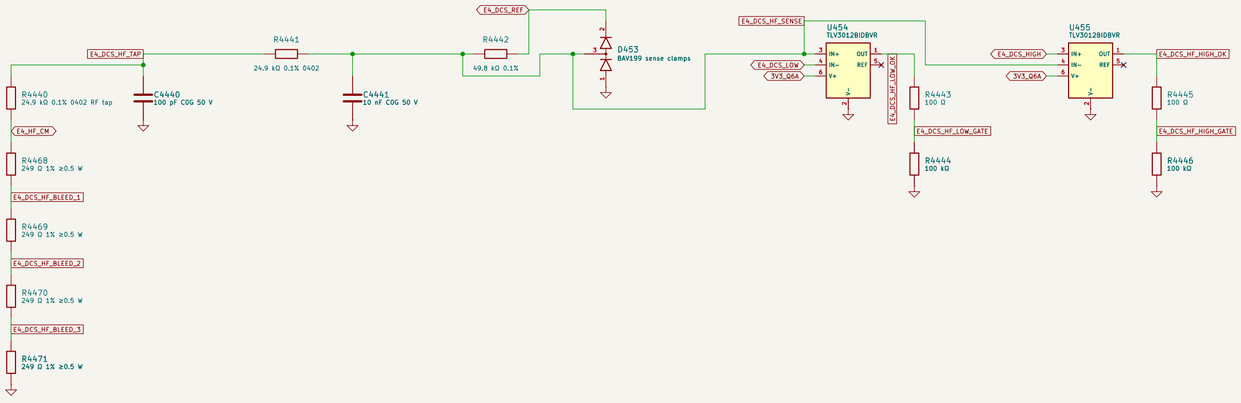



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4


SR-RX-v2		
Sheet: /E4_04/		
File: E4_04.kicad_sch		
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 14/16

E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.


Q6A порти і живлення


E5-10 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (FE1.1s P4, WIFI_PWR_EN): §5.7 (рівень плати): §8 (блокування Wi-Fi/BT, W1-2): §1.2 (#8)
Wi-Fi/BT Q6A (FCU760K, AIC8800 на порту 4 FE1.1s) у користувацькому/QUIET root вимкнено лише програмно: blacklist з install /bin/false, udev authorized=0 за шляхом порту 4 і rfkill як другий шар. Апаратне утримання WIFI_PWR_EN (GPIO TLMM через CJ3134K до WIFI_PWR_EN_3V3, схема Radxa v1.21, с. 4) на отриманій платі не знайдено; gpio-hog у користувацькому DTBO не створено й не вимірювано.
Ворота (стенд): W1-2 (STACK §8): домашній root з увімкненим Wi-Fi, тепле, а потім холодне перезавантаження в користувацький root — на порту 4 FE1.1s немає пристрою (lsusb -t), немає мережевого пристрою wlan1 і hci0. Знайти лінію TLMM WIFI_PWR_EN, застосувати gpio-hog output-low у користувацькому DTBO, виміряти 0 V на живленні модуля й підтвердити, що домашнє розблокування працює; dpkg -l alcr-test — пакет відсутній. До закриття authorized=0 без прив'язаного драйвера не вважати апаратним вимкненням.













VBUS HF+ з демфованим LC


N-E5-02 — примітка — STACK §5.1, §5.2 (VBUS HF+): §8 (TPS2553DBVR-1 п. 3)
U503 = TPS2553DBVR-1 (засувка), як у STACK §5.1/§5.2. TPS2553DBVR зі сталим струмом (LCSC C55266) — лише на цьому каналі й лише якщо канал HF+ не пройде тест пускового струму STACK §8 (TPS2553DBVR-1, п. 3) при остаточному RILIM: LC 100 µH/100 µF + демпфер 220 µF ≈ 5.3 ms проти мін. deglitch 5 ms. R509 = RILIM TBD (старт 28.7k 1%). Ворота: E5-04.

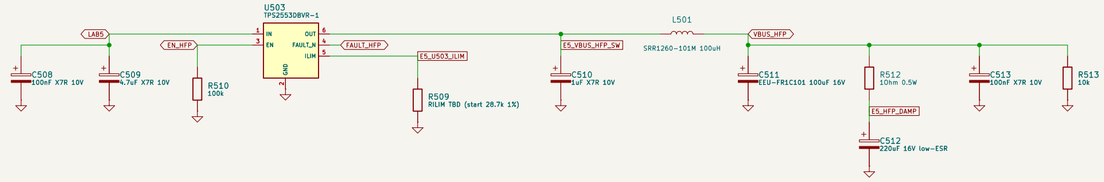

CH334F і USB2 кабелі




E5-09 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.7: §8 (A/B-матриця): §8.2
Radiated-noise behavior and USB2 touch enumeration are physical integration gates, not determined by netlist.
Ворота (стенд): Run the STACK A/B noise matrix (HF+, GNSS, L-band, T7 authorized=0/off), cable strain relief and environmental tests; do not mark production-ready before passes.

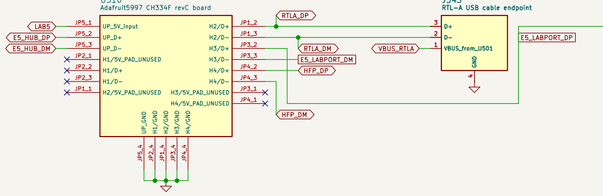

VBUS RTL-A і LAB PORT

E5-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (VBUS RTL-A, HF+): §8 (TPS2553DBVR-1 п. 2-3)
Current-setting resistors R501 (RTL-A), R509 (HF+) and R514 (T7) are engineering starting values (RILIM TBD): STACK §5.1 fixes only the rule 1.5-2× measured current. No measured device steady/startup currents or hot-corner proof.
Ворота (стенд): Measure current/inrush: set the RTL-A/HF+/T7 limits to 1.5-2× the measured current as STACK §5.1 requires; confirm HF+ minimum startup ≥0.75 A. Run the STACK §8 TPS2553DBVR-1 item 3 inrush test on latching U503 (HF+ LC 100 µH/100 µF + 220 µF damper) at final RILIM; only if it latches, flt TPS2553DBVR (constant-current) on this channel alone. Retry/latch test at all battery states; scope LC overshoot.

N-E5-01 — примітка — STACK §5.1 (VBUS RTL-A): §8 (TPS2553DBVR-1 п. 2-3)
R501 = RILIM TBD (старт 43.2k 1%, 0.544-0.673 A). STACK для VBUS RTL-A задає лише правило RILIM = 1.5-2× вимірюваного струму; номінал STACK є тільки для порту LAB (R505 34.8k). Ворота: E5-04.

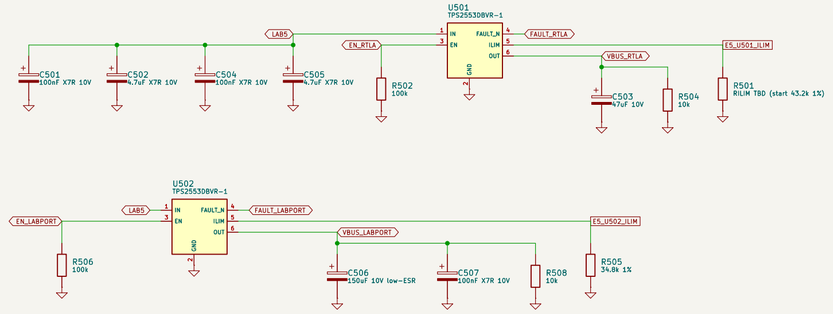


Позначення фізичних джерела живлення (ERC)



T7 USB3 VBUS


E5-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.2; §8.1 (T7)
T7 VBUS rail capacity and modified cable SuperSpeed signal integrity untested.
Ворота (стенд): With a real T7 prove J5 load <1.5 A expected operating budget, VCC_5V_PERI <=14 W, 5000M/UAS, no USB resets, fio, hot-corner TJ <=105 C for 1.5 A. Re-evaluate rail/switch/cable if failed.

N-E5-03 — примітка — STACK §5.1; §8.1 (T7)
R514 = RILIM TBD (старт 15.8k 1%, 1.51-1.73 A). STACK не задає RILIM для ключа T7 (U505 TPS2553DRVR без засувки — проєктне рішення R-E5-03/R-E5-04). Ворота: E5-04, E5-05.

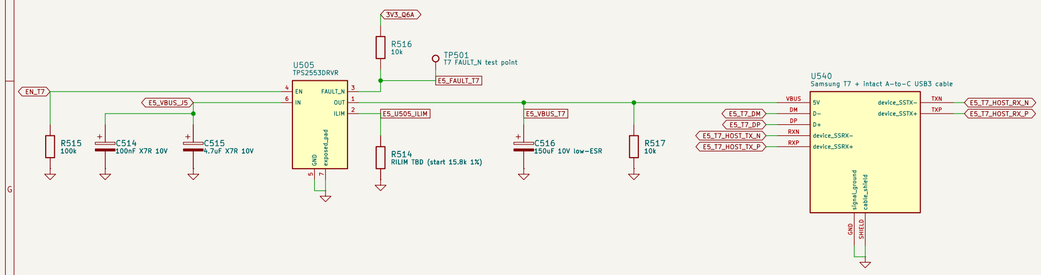


PCIe x1 riser та Lime

E5-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.11.1; §8.1 L-1, L-12
ADT-Link R44SF connector variant and removal of ALL host 3.3 V paths are not yet confirmed.
Ворота (стенд): Confirm the part with ADT-Link; continuity-test every 3.3 V contact after modification.
Validate 8 GT/s x1, cold/warm boots and zero AER. Validate a genuine power-cycle with LIME3V3 off, including signal backfeed.

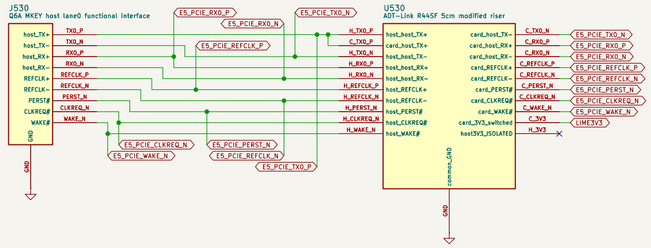

LAB BUS I2C buffer

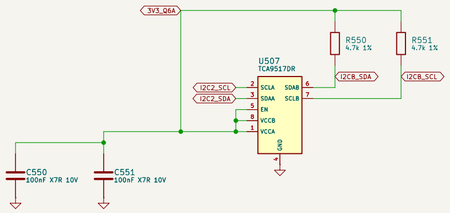

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E5
SR-RX-v2

Sheet: /E5/
File: E5.kicad_sch

Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 15/16


E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Обчаскові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

Дисплей HDMI, DC і USB touch


E5-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.6; §8 (плата дисплея, D5)
Received Wisecoco board DC barrel size/polarity and USBTP/USB-C touch wiring still undocumented; no-VBUS enumeration must work.
Ворота (стенд): Obtain the exact board photo/schematic, DMM mapping, vendor confirmation and enumerate with only D+/D−/GND. Never substitute guessed connector numbering.

E5-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §8 (зворотне живлення)
HDMI/display/hub and receiver backfeed paths through signal lines need physical power-state validation.
Ворота (стенд): Verify Q6A off / LAB5 on / display on combinations using DMM/FNB58. Q6A HDMI 5 V and Q6A USB VBUS should remain 0 V within measurement resolution. Check DDC/HPD after U506 installation and no phantom receiver power.

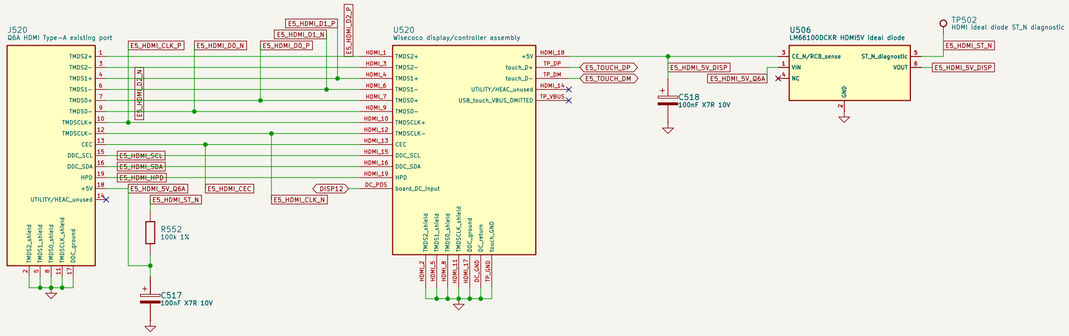


Сервіс і зовнішні шини

E5-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.9; §5.8
Project locking connector/GX16 numbers have been assigned but final keyed part footprints/orientation and wire lengths are not released.
Ворота (стенд): Record exact supplier part numbers, face-view and wire-color tables; no-power continuity plus first energization current limit.

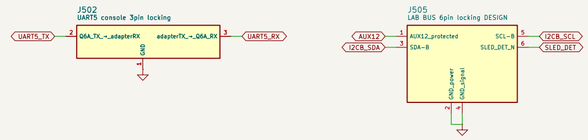

E5-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.8; §5.2; §8 (пак IMU)
IMU cable and exact received board revisions are unverified physical assemblies; E3 now defines RP2040-Zero/BNO085 internal wiring.
Ворота (стенд): Verify E3 board-pad map on received revisions; confirm chosen GX16 harness orientation, 3.3V UART and diode-fed E5_IMU_VIN; run 1e6 CRC-clean frames and 100 cold starts.



E5-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §8.1 (EDL)
EDL factory button pads and cable orientation not physically located on the exact received Q6A.
Ворота (стенд): Use the factory button first; continuity-identify its two switch nets before fitting parallel SW501. Unplug T7 for EDL and confirm 05c6:9008.



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E5

SR-RX-v2		
Sheet: /E5_02/		
File: E5_02.kicad_sch		
Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 16/16