

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — Calc 1 · Misión 11: lógicas Y / O

Acompañamiento del video m11-charon. Simulador calc-1-formulas.

Paso 1. Para qué es esta misión

Lógicas combinadas: a veces hace falta que se cumplan las dos condiciones; otras, alcanza con una. Y y O dentro de SI.

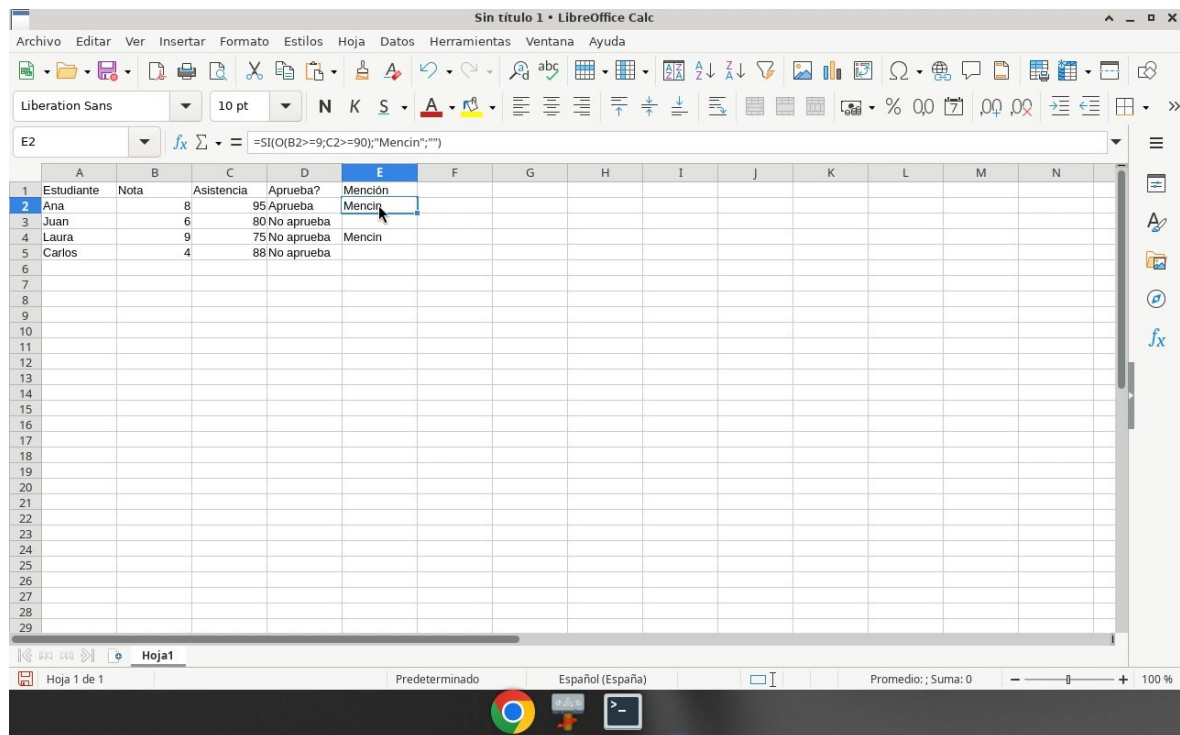


Figura 1. Para qué es esta misión

Tip: Misma consigna que el simulador Calc 1 · misión 11.

Paso 2. Qué vamos a calcular

Para aprobar: $\text{nota} \geq 7$ Y $\text{asistencia} \geq 85$. Para mención: $\text{nota} \geq 9$ O $\text{asistencia} \geq 90$. Columnas D (¿Aprueba?) y E (Mención).

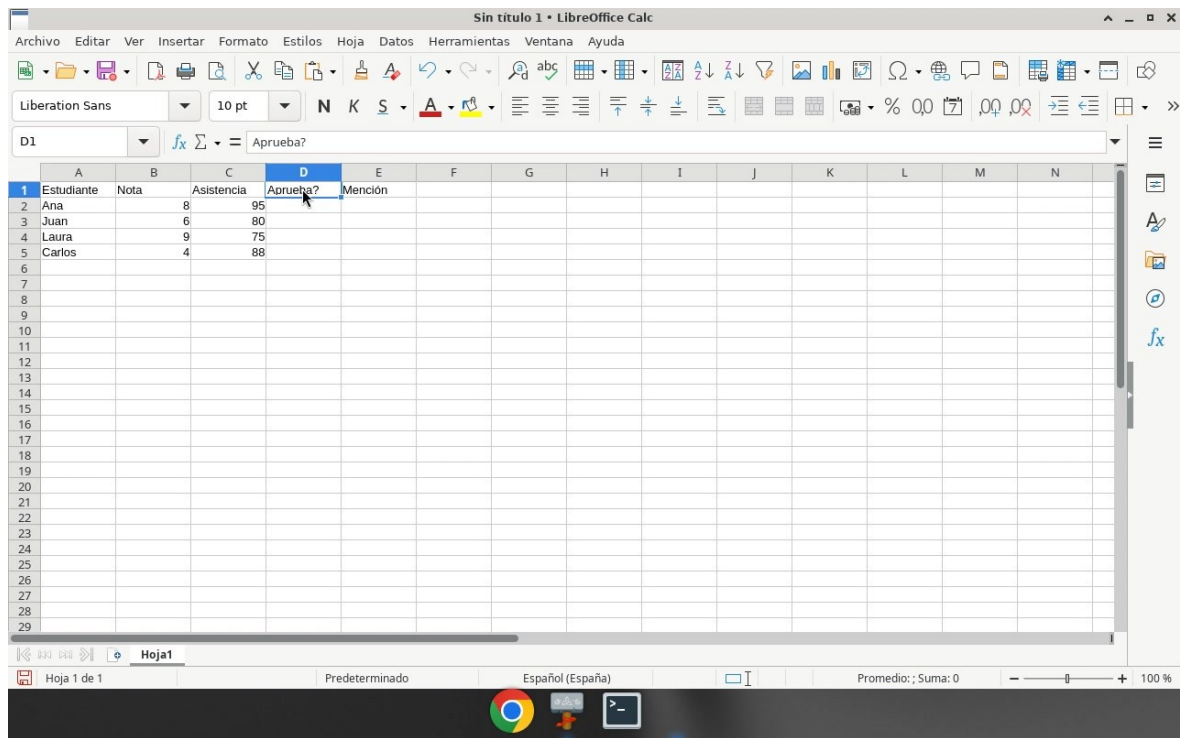


Figura 2. Qué vamos a calcular

Tip: Encabezados: Estudiante | Nota | Asistencia | Aprueba? | Mención.

Paso 3. Armar la tabla de estudiantes

Cuatro filas: Ana (8, 95), Juan (6, 80), Laura (9, 75) y Carlos (4, 88).

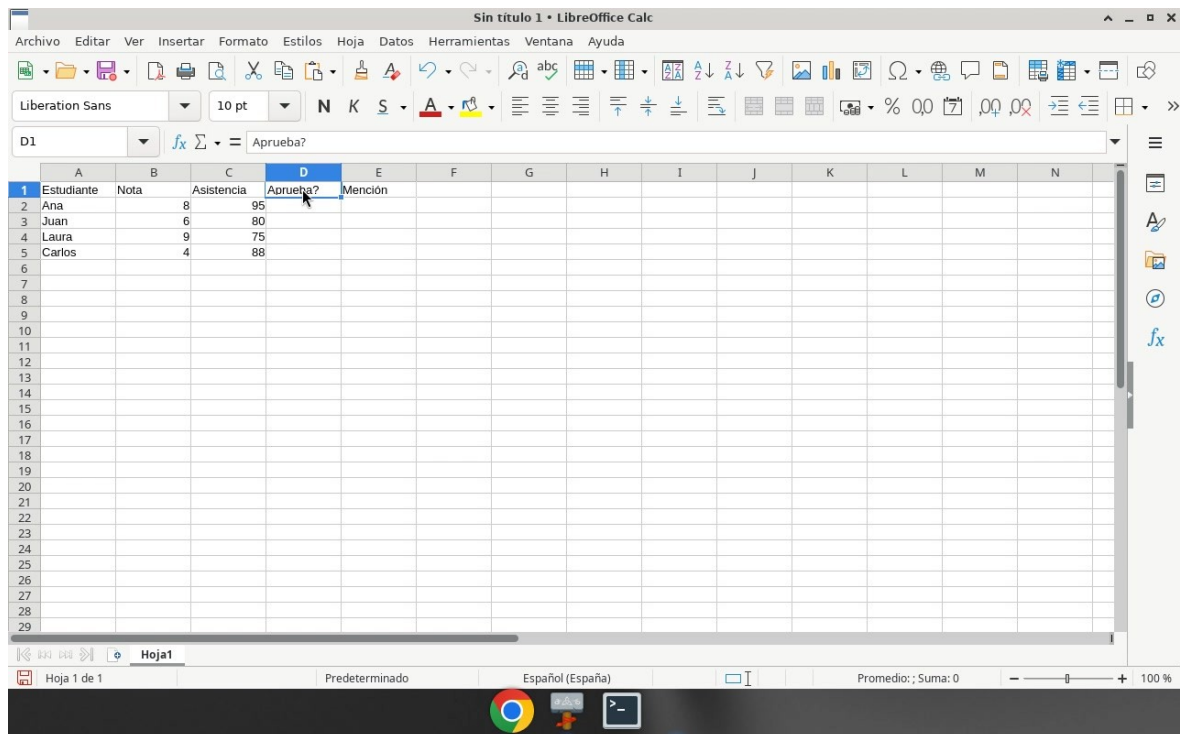


Figura 3. Armar la tabla de estudiantes

Tip: D y E quedan para las fórmulas; A-C son datos de entrada.

Paso 4. ¿Aprueba? con SI + Y

En D2: =SI(Y(B2>=7;C2>=85);"Aprueba";"No aprueba"). Enter. Agarrá la manija y arrastrá hasta D5. Laura tiene 9 pero no aprueba: le falta asistencia.

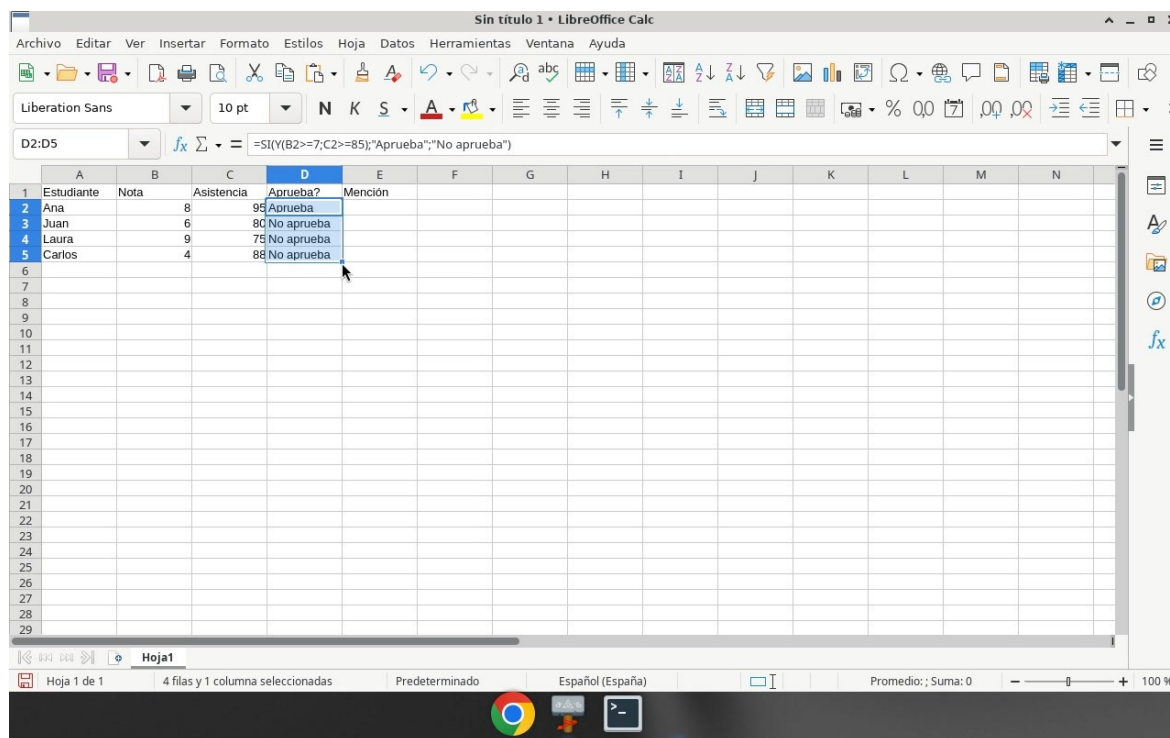


Figura 4. SI + Y hasta D5

Tip: Y exige todo: las dos condiciones a la vez. Args con ; en Calc ES.

Paso 5. Mención con SI + O

En E2: =SI(O(B2>=9;C2>=90);"Mención";""). Basta una condición destacada. Arrastrá hasta E5.

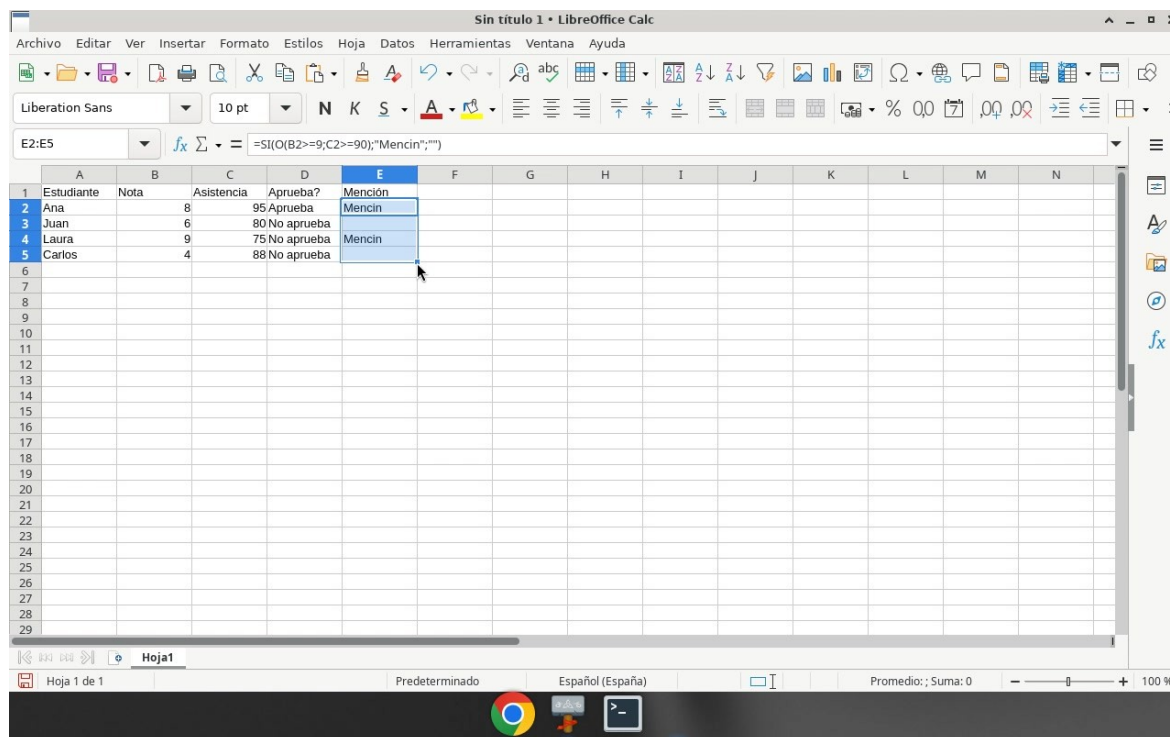


Figura 5. SI + O hasta E5

Tip: O se conforma con una: nota alta o asistencia alta.

Paso 6. Cierre

Y exige todo; O se conforma con una. Guardá el ODS. Siguiendo: referencias mixtas.

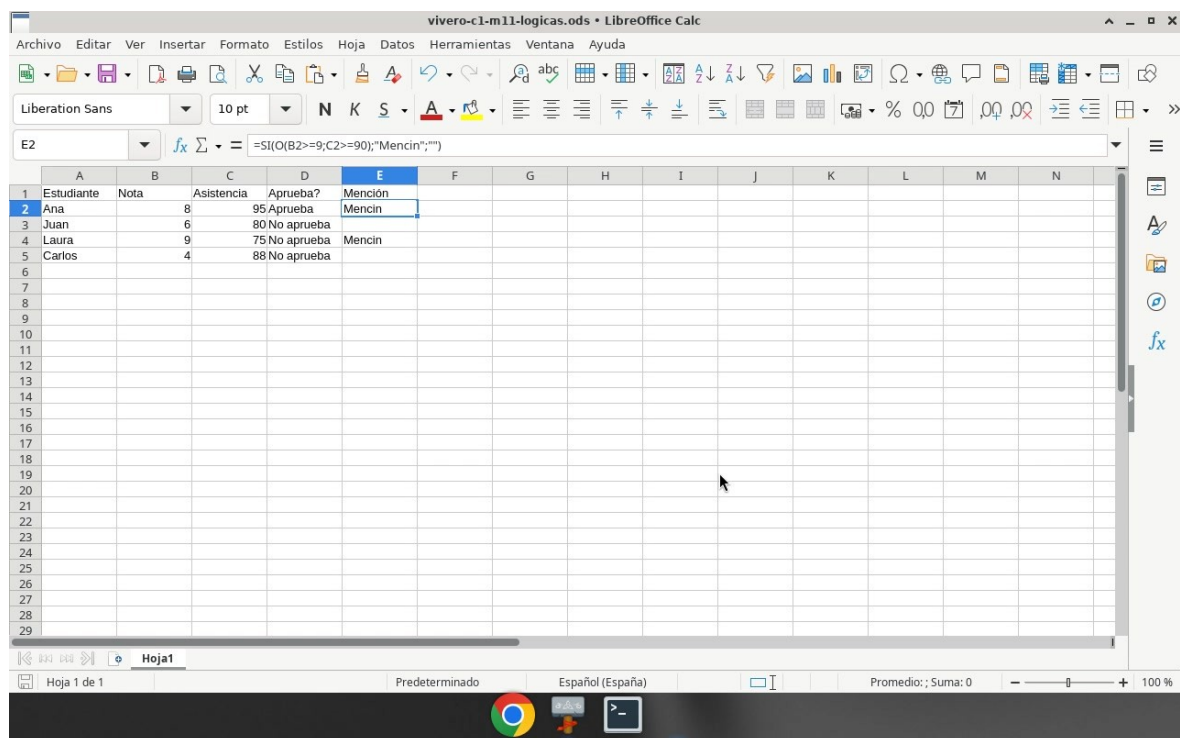


Figura 6. Cierre

Tip: Archivo → Guardar como → ODF Spreadsheet (.ods) → vivero-c1-m11-logicas.ods.

Checklist

- Tabla: Estudiante | Nota | Asistencia | Aprueba? | Mención
- Filas: Ana 8·95; Juan 6·80; Laura 9·75; Carlos 4·88
- D2: `=SI(Y(B2>=7;C2>=85);"Aprueba";"No aprueba")`; manija hasta D5
- E2: `=SI(O(B2>=9;C2>=90);"Mención";"`; manija hasta E5
- Y exige todo; O se conforma con una; args con ; en Calc ES
- ODS guardado (vivero-c1-m11-logicas.ods)