

华南理工大学硕士学位论文

小型涵道式无人机气动参数辨识和近地面抗扰控制

崔启权

指导教师：裴海龙教授

华南理工大学

2026 年 4 月 17 日

摘 要

本模板由 Shun Xu 以及 yecfly 的模板修改而来，适合于华南理工大学硕/博士毕业论文。既然已经入坑 LaTeX，就不推荐使用 LYX，但本模板在修改祖传代码过程中仅对修改部分进行更新，其余部分仍保留源代码。另外参考文献管理软件推荐使用 zotero，这也是本模板使用的软件。本模板最主要的改动是参考文献使用 biber，而不是原来的 bibtex，因此不再需要 .bst 文件。

关键词：L^AT_EX；论文

Abstract

Keywords: L^AT_EX; Paper

目 录

摘 要	I
Abstract	II
插图目录	VI
表格目录	IX
主要符号对照表	X
英文缩略词	XI
第一章 绪论	1
1.1 涵道式无人机的研究背景	1
1.2 涵道式无人机的研究历史和现状	4
1.2.1 涵道式无人机的地面效应	7
1.2.2 涵道式无人机的飞行控制	8
1.2.3 涵道式无人机的气动参数辨识	10
1.3 本文的主要内容以及章节安排	10
1.4 课题来源	10
第二章 小型涵道式无人机的系统构成与建模	11
2.1 涵道式无人机的系统构成	11
2.1.1 机体结构	11
2.1.2 机电控制系统	12
2.1.3 程序设计	15
2.2 坐标系的定义	15
2.2.1 地面坐标系	15
2.2.2 机体坐标系	16
2.2.3 坐标系之间的旋转关系	16
2.3 运动学模型	18
2.4 动力学模型	19
2.5 涵道式无人机受力分析	21
2.5.1 涵道风扇动力学	21
2.5.2 反扭距襟翼动力学	25

2.5.3	控制舵面动力学	27
2.5.4	涵道无人机受力分析总结	29
2.6	实验样机	32
2.7	本章小结	33
第三章	涵道式无人机的气动参数辨识	34
3.1	扩展卡尔曼滤波器理论	35
3.1.1	模型建立	35
3.1.2	线性化近似	36
3.1.3	递推更新	36
3.2	基于卡尔曼滤波器的模型参数辨识算法	37
3.2.1	模型简化	37
3.2.2	待估参数选取	40
3.2.3	状态空间方程和观测方程	41
3.2.4	可辨识性分析	43
3.2.5	线性化近似	45
3.2.6	迭代流程	46
3.3	仿真实验	49
3.3.1	仿真实验环境搭建	49
3.3.2	参数真值与初始估计	50
3.3.3	滤波器参数配置	51
3.3.4	仿真实验结果分析	51
3.4	实际飞行试验	54
3.4.1	参数真值与初始估计	55
3.4.2	滤波器参数配置	55
3.4.3	实际飞行试验结果分析	55
3.5	本章小结	58
第四章	地面效应下的执行器控制效益离线辨识	60
4.1	模型建立	60
4.1.1	推力模型	61
4.1.2	控制舵面偏转力模型	62

4.2	实验平台	64
4.3	地面效应下涵道风扇推力模型辨识	65
4.3.1	实验步骤	66
4.3.2	实验数据	67
4.3.3	参数拟合	70
4.4	地面效应下控制舵面偏转力模型辨识	72
4.4.1	实验步骤	73
4.4.2	实验数据	74
4.4.3	参数拟合	77
4.5	本章小结	79
第五章	涵道式无人机抗扰控制	81
5.1	涵道式无人机的控制分配器的设计	81
5.2	涵道式无人机的 PID 控制器设计	82
5.2.1	内环控制器	82
5.2.2	外环控制器	83
5.3	地面效应控制补偿	84
5.3.1	推力补偿效果实验	86
5.3.2	控制舵面偏转力补偿效果实验	88
5.4	无人机地面效应抗扰控制	91
5.4.1	NDI 控制器介绍	91
5.4.2	NDI 控制器与 PID 控制器对比	91
5.4.3	在线辨识气动参数与补偿	91
第六章	展望与总结	93
结 论		94
参考文献		94
附 录		101
1.1	一阶李导数对状态量偏导	101
1.2	可观性矩阵行满秩证明	104
攻读硕士学位期间取得的研究成果		105
致 谢		106

插图目录

图 1-1	大疆 T40 植保无人机	2
图 1-2	美团运输无人机	2
图 1-3	TB-001” 双尾蝎” 无人机	3
图 1-4	BKZ-005E 无人机	3
图 1-5	Hiller VZ-1	5
图 1-6	Piasecki VZ-8	5
图 1-7	Doak VZ-4	5
图 1-8	SA.341 “小羚羊” 直升机	5
图 1-9	Cypher 涵道式无人机	6
图 1-10	Cypher II 涵道式无人机	6
图 1-11	GoldenEye 涵道式无人机	7
图 1-12	V-bat 涵道式无人机	7
图 2-1	机体结构	12
图 2-2	微控制器	14
图 2-3	舵机	14
图 2-4	电池	14
图 2-5	电机电调系统	14
图 2-6	飞行控制板	14
图 2-7	舵机驱动板	14
图 2-8	电气系统拓扑结构	14
图 2-9	程序设计框图	15
图 2-10	地面坐标系和机体坐标系	16
图 2-11	“ZYX 欧拉角” 的定义	17
图 2-12	涵道风扇气动力分析	22
图 2-13	反扭距襟翼作用示意图	25
图 2-14	轴流状态的气动分析	26
图 2-15	控制舵面示意图	28
图 3-1	仿真实验气动参数估计结果（一）	52

图 3-2	无人机实际飞行试验	54
图 3-3	实际飞行试验气动参数估计结果 (一)	56
图 3-4	实际飞行试验气动参数估计结果 (二)	57
图 4-1	地面效应下气体流动示意图	62
图 4-2	地面效应数据采集实验平台	64
图 4-3	涵道风扇推力和风扇转速、离地高度之间的关系	68
图 4-4	不同高度比 h/R 下推力 T 与风扇转速的平方 Ω^2 的关系	69
图 4-5	典型工作转速下涵道风扇推力 T 和离地高度比 h/R 的关系	70
图 4-6	拟合参数与迭代次数的关系	72
图 4-7	拟合误差平方和与迭代次数的关系	72
图 4-8	气动力矩 M_z^b 与高度比 h/R 以及控制舵面偏转角度 δ_c 之间的关系	75
图 4-9	不同高度比 h/R 下扭矩 M_z^b 与舵面角度 δ_c 的关系	75
图 4-10	零输出时扭矩 M_z^b 与离地高度 h 的关系	76
图 4-11	控制舵面偏转力系数 K_{cvGE} 与高度比 h/R 的关系	77
图 4-12	拟合参数与迭代次数的关系	79
图 4-13	拟合误差平方和与迭代次数的关系	79
图 5-1	姿态 PID 闭环控制系统框图	82
图 5-2	位置 PID 闭环控制系统框图	83
图 5-3	实际转速与期望转速的跟随曲线	85
图 5-4	实验过程电压波动曲线	85
图 5-5	$h/R = 0.56$, 期望推力与实际推力	87
图 5-6	$h/R = 0.56$, 期望转速与实际转速	87
图 5-7	$h/R = 1.12$, 期望推力与实际推力	88
图 5-8	$h/R = 1.12$, 期望转速与实际转速	88
图 5-9	$h/R = 2.25$, 期望推力与实际推力	88
图 5-10	$h/R = 2.25$, 期望转速与实际转速	88
图 5-11	$h/R = 0.56$, 期望扭矩与实际扭矩	90
图 5-12	$h/R = 0.56$, 期望舵面偏转角	90
图 5-13	$h/R = 1.12$, 期望扭矩与实际扭矩	90
图 5-14	$h/R = 1.12$, 期望舵面偏转角	90

图 5-15	$h/R = 2.25$, 期望扭矩与实际扭矩	90
图 5-16	$h/R = 2.25$, 期望舵面偏转角	90
图 5-17	实飞过程中姿态角跟随曲线	91
图 5-18	位置速度跟随曲线	92

表格目录

表 2-1	涵道式无人机受到的力和力矩	30
表 2-2	实验样机非线性系统模型参数	32
表 3-1	动力学模型中的集总参数定义	39
表 3-2	待估计参数	40
表 3-3	仿真环境预设的测量噪声标准差	50
表 3-4	仿真实验预设的气动参数初始估计值与初始估计标准差	50
表 3-5	仿真环境预设的过程噪声	51
表 3-6	仿真实验各个参数的收敛性能	53
表 3-7	实际飞行试验预设的气动参数初始估计值与初始估计标准差	55
表 3-8	实际飞行试验各个参数的收敛性能	57

主要符号对照表

【本节论文规范为可选，如果你的论文没有相关内容那么去除这一节；如果有，则删除这一行注释。】

$X_n Y_n Z_n$ -地理坐标系

ψ -偏航角

φ -滚转角

G -NED 系的重力

w -系统的外部扰动

F -机体系的气动力

ρ -空气密度

A_x 、 A_y 、 A_z -沿机体轴的截面面积

l_a -机身气动阻力作用点与重心的距离

T_d -涵道体升力

T_a -总升力

p_U -桨盘上表面压强

$V_c + V_i$ -桨盘上下表面气体速度

V_i -桨盘处气流诱导速度

Q -风扇扭矩

μ -环绕涵道角度变量

$\hat{j}$ -沿机体系 y 轴方向的单位矢量

$C_{d,d}(\alpha_d)$ 涵道翼型阻力曲线

$C_{l,\alpha}$ -风管翼型升力曲线斜率

$C_{d,o}$ 、 $C_{d,g}$ -拟合阻力曲线经验常数

C_{duct} - 常值比例系数

k_δ -操纵面气动升力系数

I_b -风扇转动惯量

L_r -风扇角动量

$X_b Y_b Z_b$ -机体坐标系

θ -俯仰角

R_b^n 、 R -机体系到 NED 系的旋转矩阵

φ_0 -气动面安装角

T -系统采样周期

M -机体系的气动力矩

$C_{D,x}$ 、 $C_{D,y}$ 、 $C_{D,z}$ -沿机体轴阻力系数

v -机身相对于空气的速度分量

V_c -气体在无穷远处的速度

T_p -风扇升力

q_a -涵道升力分配系数

p_L -桨盘下表面压强

S -桨盘面积

V_{cr} -理想自转下降速率

ω -风扇转速

$\hat{i}$ -沿机体系 x 轴方向的单位矢量

$C_{l,d}(\alpha_d)$ -涵道翼型升力曲线

c_d -涵道翼型弦长

$C_{l,\min}$ 、 $C_{l,\max}$ -升力系数极限

R -风扇半径

l_d -重心与涵道气动力作用点的距离

α_d -攻角

d_{af} 、 d_{ds} -风扇扭矩常系数

英文缩略词

【本节论文规范为可选，如果你的论文没有相关内容那么去除这一节；如果有，则删除这一行注释。】

SCUT South China University of Technology 华南理工大学

第一章 绪论

1.1 涵道式无人机的研究背景

无人驾驶航空器的快速发展正在深刻重塑现代社会的生产生活方式。作为低空经济的核心载体，无人机凭借其灵活性、便捷性和可扩展性，在军事侦察、精准农业、工业巡检、城市物流等众多领域展现出巨大的应用潜力。旋翼无人机相较于固定翼飞行器，其垂直起降和悬停能力使其在执行定点、精准和详查任务时独具优势，填补了有人驾驶航空器在复杂环境下的作业空白。

近年来，低空经济作为战略性新兴产业，正加速从“飞起来”向“用起来”跃升。据预测，2025 年我国低空经济市场规模将达到 1.5 万亿元，2030 年有望突破 2 万亿元。在军事领域，无人机已成为现代战争中情报获取、目标监视乃至精确打击的关键装备；在农业领域，农用无人机突破地形与人力限制^[1]，让播种、植保、监测从地面延伸至低空；在工业领域，无人机广泛应用于电力巡检、油气管道监测、光伏面板清洁等作业场景，显著提升了运维效率；在运输领域，无人机物流正从试点走向常态——从城市上空的“分钟级配送”到山区乡村的“最后一公里”，低空物流正在改变传统物流格局，医疗样本的空中转运更成为守护生命的快速通道。2026 年 5 月即将实施的《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》与《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》，标志着我国无人机产业正从“野蛮生长”走向“规范提质”，为低空经济的健康可持续发展奠定了制度基础。

在农业领域，以大疆农业为代表的无人化作业模式正推动传统农业向智慧化转型。王冰洁等学者应用大疆 T40 型植保无人飞机对芒果树冠层进行喷雾作业研究，系统探究了雾滴粒径、作业高度、作业速度等参数对雾滴沉积分布的影响，为果园空中喷洒作业提供了理论指导和参数优化依据^[2]。此外研究人员利用大疆 M3M 无人机采集春玉米秋耕农田的多光谱数据，结合机器学习算法构建土壤含水率反演模型，为农田墒情监测和智慧化灌溉提供了数据支撑^[3]。这些研究表明，农业无人机在精准施药、作物监测、变量施肥等环节的应用已从工程实践走向学术研究，其作业参数优化与控制方法正成为农业工程领域的重要研究方向。

在运输领域，无人机物流配送正从试点走向常态。美团无人机自 2021 年启动常态化运营以来，已在城市即时配送场景中积累了丰富的运行经验。美团机器人研究院与 IDEA 研究院联合研发的智能避障系统取得重要进展，通过云端视觉大模型升级，系统

在识别风筝、气球、吊车等复杂空中目标时召回率显著提升，误检率大幅下降，相关成果已在公园等复杂配送场景中实现应用。



图 1-1 大疆 T40 植保无人机



图 1-2 美团运输无人机

在军事领域，无人机已成为现代战争中情报获取、目标监视乃至精确打击的关键装备。从俄乌冲突的实战经验来看，无人机已发展成为战役战术体系中的核心作战力量，形成察打一体与蜂群战术相结合的立体作战模式，这种“发现即摧毁”的非接触打击方式正在动摇机械化战争时代形成的传统陆战理论。具体到装备层面，察打一体无人机的型号谱系不断丰富。以 TB-001“双尾蝎”为代表的察打一体无人机，采用螺旋桨动力，最大起飞重量近 3 吨，有效载荷超 1 吨，最大航程可达 6000 公里，可携带包括空地导弹、精确制导炸弹在内的 16 枚空地打击弹药，具备全天候侦察能力和“看到即打到”的察打一体能力。在 2018 年的中国航展上，具备全天候作战能力和复杂环境适应能力的 BZK-005E 首次亮相，它可配备光电吊舱、合成孔径雷达和通信、电子对抗等各类载荷，用于执行战役级情报、监视、侦察和打击任务，其载荷能力可达数百公斤，堪称“一机多能”^[4]。随着战争形态加速演变，无人机以其低成本，高机动性和隐蔽性，正在逐渐成为国防军事中不可或缺的中坚力量。

在赈灾救援领域，无人机凭借其快速响应、灵活部署和环境适应性强等优势，正成为自然灾害应急救援体系中不可或缺的关键装备。El-Sakka 等学者指出，无人机在人道主义救援中可显著缩短关键物资的配送时间，为危机决策提供实时数据支持，在自然灾害、冲突区域和健康危机等场景中展现出灵活、高效、成本可控的显著优势^[5]。

在众多无人机技术路线中，涵道式无人机因其独特的结构设计和优异的气动性能，日益受到学术界和工业界的广泛关注^{[6][7]}。涵道风扇是指在螺旋桨风扇外围设置涵道的一种推进装置，其工作原理与孤立螺旋桨有本质区别。

从结构特点来看，涵道式无人机可根据姿态控制方式与扭矩平衡机制划分为不同类

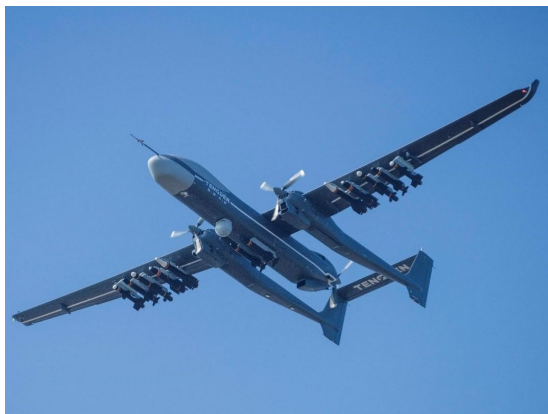


图 1-3 TB-001”双尾蝎”无人机



图 1-4 BKZ-005E 无人机

型。常见的结构形式包括单旋翼结构和共轴双旋翼结构。单旋翼结构通常采用环形涵道设计，动力系统安装于涵道中央，通过固定翼板稳定于涵道内部，并由控制翼板实现姿态控制^[8]；共轴双旋翼结构则通过等速对转的双旋翼平衡反扭矩，采用旋转倾斜器改变旋翼周期变距以控制飞行器姿态。此外，还有倾转涵道、多涵道组合等构型，以满足不同应用场景的需求。

涵道式无人机气动性能的优越性源于其独特的流动机理。与孤立螺旋桨相比，涵道的存在从根本上改变了风扇的气动工作环境：一方面，涵道有效限制了叶尖涡流的形成和发展，减少了叶尖处的诱导阻力与冲击噪声，从而降低能量损失；另一方面，涵道入口处的唇口可产生附加升力，研究表明小型涵道风扇可提供高达 20% 的附加升力，使涵道风扇在相同功率消耗下能够产生比孤立螺旋桨更大的推力。涵道对气动噪声具有良好的屏蔽作用，使整机噪声水平显著降低^[8]。

涵道式无人机具备以下几方面突出优势：

第一，安全性高。涵道将旋翼完全或大部分环括于内部，能有效避免裸露旋翼割伤人员和碰撞障碍物的事故发生。这一特性使涵道式无人机特别适合在狭小空间、近人环境以及城市复杂地形中作业。例如，以色列 Urban Aeronautics 公司开发的 Cormorant 无人机，采用涵道风扇技术，可在建筑物密集区域、陡峭山地等传统直升机难以进入的环境执行搜救和物资投送任务，其旋翼内置设计不仅提高了安全性，也显著降低了气动噪声。中国航天科工二院研发的微小型涵道风扇无人机，外表采用柔软发泡材料包裹，进一步提升了防撞性能，完全满足近地/近人场景的安全需求。

第二，气动效率高。涵道的存在改变了风扇的气动工作环境：一方面，涵道限制了叶尖涡流的形成和发展，减少了诱导阻力，从而降低能量损失；另一方面，涵道入口的合理设计可改善进气条件。研究表明，与同等直径的孤立螺旋桨相比，涵道风扇能够产

生更高的推力性能、更高的推进效率和更低的噪声特性^[9]。通过将螺旋桨封闭在涵道内，不仅可以降低裸露旋翼带来的风险，还能通过减小叶尖损失和优化气流组织来改善气动性能^[10]。近期研究还表明，针对边界层吸入进气条件，通过在涵道唇口设计鼓包等流动控制方法，可有效改善进气畸变，降低气动损失^[11]。

第三，具备垂直起降能力且结构紧凑。涵道式无人机继承了旋翼飞行器垂直起降和悬停的优点^[12]，能够在无跑道条件下起降，适用于舰载、山地、城市峡谷等复杂环境。这类飞行器继承了旋翼飞行器垂直起降和悬停的优点，能够在无跑道条件下起降，适用于舰载、山地、城市峡谷等复杂环境。同时，涵道结构使整机布局更为紧凑，体积小巧，便于携带和收纳。

涵道式无人机以其安全可靠、气动高效、垂直起降和结构紧凑等综合优势，正成为无人机技术研究的重要方向之一。随着低空经济应用场景的持续拓展，涵道式无人机在人员搜救、复杂环境侦查、管道巡检、城市空中交通等领域的应用前景将更加广阔。深入开展涵道式无人机气动设计、飞行控制与系统集成研究，对于推动我国无人机技术自主创新、抢占低空经济制高点具有重要的理论意义和工程价值。

1.2 涵道式无人机的研究历史和现状

涵道风扇的空气动力学概念可追溯至 20 世纪 30 年代。1936 年，罗马尼亚发明家 Henri Coandă 在其专利中首次描述了利用附着效应改变气流方向的方法^[13]。同一时期，意大利工程师 Luigi Stipa 对“内嵌螺旋桨”的涵道机身进行了风洞实验，发现这种构型能显著提升螺旋桨的静推力效率^[14]。1936 年，德国工程师 Ludwig Kort 在美国申请了船舶螺旋桨的涵道装置专利，这被认为是现代涵道推进器的雏形^[15]。

第二次世界大战后，随着空气动力学理论的发展和喷气式飞机的兴起，涵道风扇作为一种潜在的垂直起降动力方案受到更多关注。1940 年代，德国 AVA 研究所的 Krüger 对不同形状的涵道剖面进行了系统性的实验研究，探讨了扩压器角度、入口唇口半径等参数对性能的影响^[16]。此后，Küchemann 和 Weber 在英国开展了涵道螺旋桨的理论分析工作，奠定了涵道风扇气动设计的基础^[17]。

在工程应用层面，1950 年代至 1960 年代成为涵道风扇垂直起降飞行器发展的黄金时期。美国在这一时期研制了多种基于涵道风扇的飞行平台，包括 Hiller VZ-1 “波尼”、Piasecki VZ-8 “空中吉普”、Doak VZ-4 等^[18]。这些机型均采用涵道风扇作为主要升力装置，试图实现兼具直升机垂直起降能力和固定翼飞机高速巡航能力的飞行器。然而受限

于当时的技术水平，这些项目大多停留在验证机阶段，未能投入实际应用。



图 1-5 Hiller VZ-1



图 1-6 Piasecki VZ-8

值得注意的是，同一时期还出现了涵道风扇的另一种重要应用——直升机涵道尾桨。1970 年，法国宇航公司 Aérospatiale 在 SA.341 “小羚羊”直升机上首次采用了称为 Fenestron 的涵道尾桨设计^[19]。这种将尾桨置于涵道内的构型不仅提高了安全性，还降低了噪声，成为涵道风扇技术在航空领域的首次成功商业化应用。此后，欧洲直升机公司 Eurocopter 在多款机型中持续发展这一技术^[20]。

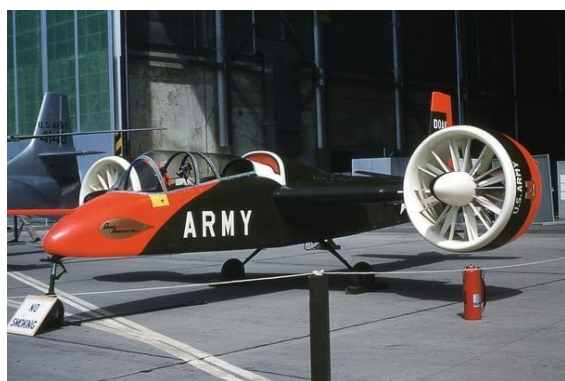


图 1-7 Doak VZ-4



图 1-8 SA.341 “小羚羊”直升机

1980 年代，随着微电子技术、传感器技术和控制理论的发展，无人机开始从军事靶机向具有任务能力的侦察平台演进。涵道风扇构型因其结构紧凑、安全性高的特点，被多个研究机构选为新型垂直起降无人机的技术方案。

美国海军研究实验室于 1986 年启动了“地面空中遥操作系统”项目，其中涵道式飞行器是该系统的空中观测组件^[21]。AROD 采用单发涵道风扇设计，通过光纤传输控制信号和图像数据，实现了垂直起降和空中悬停。尽管受限于当时的动力和航电技术，AROD 的续航能力和载荷水平有限，但它验证了涵道式无人机用于战场侦察的可行性^[22]。

1990 年代，西科斯基飞机公司以自筹资金开发了 Cypher 涵道式无人机^[23]。Cypher 采用同轴双旋翼涵道构型，通过旋翼的周期变距和总距控制实现六自由度运动，无需额外的控制舵面。该机于 1993 年完成首次自主起降，1998 年实现了悬停、前飞和垂直/水平模态转换的全自主飞行^[24]。Cypher 的技术验证为后续涵道式无人机的发展积累了宝贵经验。



图 1-9 Cypher 涵道式无人机



图 1-10 Cypher II 涵道式无人机

与此同时，桑迪亚国家实验室与 MLB 公司合作开发了另一种构型的涵道式无人机。该方案采用单旋翼加固定导叶和控制舵面的设计，通过舵面偏转产生姿态控制力矩。这种构型结构简单、成本较低，为后续多种涵道式无人机提供了技术原型^[25]。

尽管涵道风扇作为独立升力装置能够实现垂直起降，但其巡航效率远低于常规固定翼飞机。为解决这一问题，研究人员开始探索将涵道风扇与固定翼相结合的混合构型，即涵道式垂直起降固定翼无人机^[26]。

2003 年，美国极光飞行科学公司为 DARPA 的 OAV-II 项目研制了 GoldenEye 系列涵道式无人机^[27]。GoldenEye-50 机身长 70cm，翼展 1.4m，采用尾推式涵道风扇作为单一动力源。在垂直起降阶段，涵道风扇提供升力；转入水平飞行后，机翼产生升力，涵道风扇改为提供前飞推力。这种构型不仅保留了涵道风扇的安全特性，还大幅提升了巡航效率和航时。

韩国科学技术院 KAIST 的郑延德等人于 2013 年报道了一款小型涵道式尾座无人机^[28]。该机翼展 1.3m，起飞重量 2.9kg，采用多模态切换控制器实现了垂直起降、过渡飞行和水平巡航的完整飞行试验。

涵道式尾座无人机发展的重要里程碑是美国马丁无人机公司的 V-bat 系列。该机型最早由 MLB 公司于 2008 年开始研发，2015 年后由马丁无人机公司持续推进^[29]。V-bat 起飞重量 37.2kg，翼展 2.75m，最大航时达 8 小时，采用一台 Hirth 4201 活塞发动机驱

动涵道风扇。该机于 2017 年完成了舰上起降试验，2018 年在山地和丛林环境中进行了飞行演示，是目前最为成熟的涵道式尾座无人机系统。Argyle 等人在其博士论文中详细阐述了 V-bat 的建模与控制方法^[30]。



图 1-11 GoldenEye 涵道式无人机



图 1-12 V-bat 涵道式无人机

1.2.1 涵道式无人机的地面效应

地面效应（Ground Effect, GE）是指当飞行器在接近地面或其它刚性表面运行时，由于地面的存在改变了气流分布，从而导致气动特性发生显著变化的现象^[31]。对于涵道式无人机而言，地面效应主要体现在垂直起降、悬停和低空飞行等阶段。由于涵道式无人机的地面效应产生原因较为复杂，并且各个研究团队的实验对象不一致，目前研究涵道式无人机的地面效应的常见方式是试验分析和 CFD 仿真，尚且不存在一种普适性的方式能够计算出一般涵道无人机在近地面受到的扰动。

美国 NASA 团队对涵道风扇的地面效应的研究起步较早，在 20 世纪 60 年代，针对涵道螺旋桨在倾转涵道垂直起降飞行器上的应用，进行了一系列风洞试验研究，为后续学者研究地面效应的机理提供宝贵的基础试验数据库^{[32][33]}。Jardin 等研究了微小型旋翼在受限环境中的气动性能，发现靠近地面时产生的湍流涡流和脉动速度会影响涵道螺旋桨的稳定性^[34]。Prothin 等研究了 MAV 旋翼在地面和角落效应中的空气动力学特性^[35]。随着 CFD 技术的发展，Graber、Itoga 等学者开发了多种数值方法模拟近地旋翼流场，该方法提高了分析无人机地面效应的效率，但多数研究聚焦于开放式旋翼^[36]。

西北工业大学研究团队建立了涵道螺旋桨地面效应试验与数值计算相结合的研究方法，通过地面台架试验和基于滑移网格技术的 CFD 仿真，系统研究了不同近地高度下的涵道螺旋桨拉力和功率特性^[37]。揭示了地面效应的影响机理：地面形成阻滞涵道出口喷流的高压区和向上的反弹气流，高压区使螺旋桨拉力增大，而反弹涡环吸入唇口后减小涵道拉力^[10]。北京理工大学研究团队针对新型共轴涵道风扇飞行机器人，开展了

地面效应下的气动分析与控制研究，并通过涵道风扇台架试验，获得了不同高度下地面效应推力的拟合曲线^[38]。他们采用 CFD 软件分析了不同高度下原型机的流场特性，发现随高度降低，下洗流偏转增大，有效流通面积减小，形成地面涡和桨尖涡^[39]。清华大学研究团队采用 URANS 方法和滑移网格技术，研究了地面效应对涵道风扇非定常特性的影响。时均结果表明，地面导致涵道推力下降、桨叶推力增加、总推力降低。瞬态结果表明，在地面效应下会出现具有周向运动的小尺度失速涡胞^[40]。南京航空航天大学研究团队对涵道风扇空气动力学特性进行了系统分析，研究了涵道风扇与孤立螺旋桨的性能差异^[41]。开展了涵道风扇升力系统的升阻特性试验研究，发现前飞时涵道阻力较大，涵道风扇若作为升力装置仅适用于强调悬停和低速飞行性能的飞行器^[42]。

为实现无人机在近地面的鲁棒控制，科研人员在已有的无人机控制器的基础上，针对地面效应带来的扰动设计了相对应的控制策略。北京理工大学团队设计了非线性扰动观测器，结合双闭环 PID 控制结构，用于补偿地面效应产生的扰动力。仿真和实验结果表明，该控制结构使高度跟踪误差从 6cm 减小到 1.8cm，能有效补偿大部分地面效应扰动^[38]。

1.2.2 涵道式无人机的飞行控制

对于任何无人机而言，飞行控制技术都是其核心设计环节之一，飞行控制直接影响着无人机的核心性能。学者们普遍认识到，精确的动力学模型是控制设计的基础，然而涵道无人机的模型远比常规旋翼机复杂。

在早期，由于对涵道风扇的独特气动特性认识不足，涵道式无人机的常见控制方法是线性控制技术。此外，线性控制技术的设计简单，计算量小的优势。李远伟等在涵道式无人机的姿态控制中设计了基于 PID 的控制系统，并在飞行试验中验证了其在悬停和小角度机动下的姿态跟踪能力^[43]。然而，PID 控制在面对大攻角前飞、强风扰或参数变化时，鲁棒性较差，容易出现跟踪误差或失稳现象。Pflimlin 等也在 HoverEye 无人机的姿态控制中采用了 PID 结构，用于底层姿态稳定，但指出该方法在面对复杂气动环境时存在局限性，需结合更高级的控制策略进行补偿^[44]。线性二次型调节器及其扩展形式——线性二次型跟踪器和带有积分器的线性二次型跟踪器，在处理多输入多输出系统的耦合问题时具有天然优势。Jeong 等针对韩国忠南大学的涵道式无人机，设计了基于 LQTI 的控制系统，覆盖悬停、过渡和巡航三种飞行模式^[45]。通过在状态向量中引入积分项，显著降低了稳态误差，并在风扰环境下进行了三维修航点导航仿真，验证了其在全飞行包线内的控制效果。 H_∞ 控制理论因其能够显式处理模型不确定性和外部扰动，

成为涵道式无人机控制设计中广泛采用的鲁棒控制方法。李远伟等针对涵道式无人机在参数摄动和风扰下的姿态控制问题，设计了基于 H_∞ 理论的鲁棒控制器。通过线性矩阵不等式求解，实现了对模型不确定性和外部扰动的有效抑制。仿真与飞行试验表明，相比 PID 控制， H_∞ 控制器在姿态跟踪精度、噪声抑制和参数变化下的鲁棒性方面均表现更优^[43]。Fan 等针对一种新型双涵道无人机，设计了基于 H_∞ 综合的结构化多回路姿态控制器，并采用非光滑优化方法进行参数整定。该控制器在内环实现静态输出反馈稳定，外环用于姿态跟踪。仿真与飞行实验验证了其在强耦合和非线性条件下的良好控制性能^[46]。

由于线性控制技术在某些特定场合的性能不尽人意，例如在大倾角飞行场景，近地面飞行场景和侧风场景科研人员开始探索非线性控制器以解决相关问题。Pflimlin 等针对 HoverEye 无人机在未知侧风中的位置控制问题，提出了一种基于 backstepping 的自适应控制策略，将气动效应视为未知扰动进行在线估计。尽管控制器设计基于非线性理论，但其最终实现中仍保留了线性反馈结构，如对角速度的线性反馈控制，使得系统在工程应用中更易于实现^[44]。滑模控制因其对匹配扰动的不变性而广泛应用于抗扰控制中，如文献^[47]将滑模控制与扩张状态观测器结合，提升了系统对建模误差和风扰的鲁棒性。反步控制通过递归构造 Lyapunov 函数，适用于严反馈形式的系统，文献^[48]将其应用于共轴双旋翼涵道无人机，实现了良好的姿态跟踪性能。自抗扰控制由韩京清提出，通过扩张状态观测器实时估计并补偿总扰动，已在涵道无人机中取得良好效果^[49]。模型预测控制则因其处理约束的能力而受到重视，文献^[47,50]将 MPC 与扰动观测器结合，实现了涵道无人机在全飞行模式下的轨迹跟踪控制。此外，动态逆方法因其能够直接对消系统非线性而成为研究热点^[51-52]。

非线性动态逆控制是一种基于反馈线性化的控制方法，其基本思想是通过对系统模型求逆，构造一个伪线性系统，从而简化控制器设计^[51]。对于涵道无人机这类非线性系统，NDI 能够实现对姿态和轨迹的精确跟踪，但其性能高度依赖于模型的准确性，对建模误差和外部扰动较为敏感^[52]。为增强鲁棒性，研究者提出了增量非线性动态逆控制。INDI 通过引入状态导数的反馈，将控制律构建为增量形式，显著降低了对系统模型的依赖，具有较强的抗扰能力^[53-54]。INDI 已在多种飞行器上得到验证，如文献^[55]将其与平滑估计算法结合，实现了对战斗机的高精度姿态控制；文献^[56]将其应用于双涵道无人机，成功应对了地效干扰下的姿态控制问题。

尽管 INDI 在鲁棒性方面具有优势，但其控制性能仍受限于对状态导数估计的精度

和延迟^[57]。相比之下，NDI 控制器在模型精确已知的情况下，能够实现更快的动态响应和更高的控制精度。文献指出，当执行器带宽足够高时，INDI 可视为 NDI 在高频近似下的特例，但在低带宽执行器或强非线性条件下，NDI 的优势更为明显^[57]。此外，NDI 框架更便于与参考模型结合，提供明确的误差动态设计，适用于对控制品质要求较高的任务场景。

综上所述，涵道无人机的非线性控制仍面临建模误差、外部扰动和执行器动态等多重挑战。本文将在现有研究基础上，针对地面效应带来的扰动和模型变化，围绕 NDI 与 INDI 控制器的设计与对比展开深入分析，结合扰动观测与状态估计技术，旨在提升涵道无人机在近地面端的控制性能与鲁棒性。

1.2.3 涵道式无人机的气动参数辨识

1.3 本文的主要内容以及章节安排

第一章为绪论，介绍了涵道式无人机的研究背景和意义，简要描述涵道式无人机在国内外的研究现状，并且总结了涵道式无人机的地面效应研究现状。最后介绍本文的主要内容及章节安排。第二章介绍本文的实验对象，描述涵道式无人机的运动学和动力学建模，定义本文使用的相关符号。为了观测本文使用的涵道式无人机在近地面处受到的扰动，第三章设计了一个实验用于测试在不同高度下的涵道螺旋桨推力和控制舵效，并且将实验数据可视化地呈现出来。第四章针对该地面效应带来的扰动，设计了一个抗扰控制器，并通过实验证明该控制器的有效性。第五章设计了一种卡尔曼滤波器，能够实现在线测量涵道式无人机的各个气动参数，并且通过数值仿真和实飞测试的方式验证其有效性。最后是总结与展望。首先对全文的主要工作和结论进行系统性的总结，然后分析本文研究的不足之处，并根据不足对未来的研究工作进行展望。

1.4 课题来源

本课题研究来源于华南理工大学自动化科学与工程学院“自主系统与网络控制”教育部重点实验室的项目。项目支持基金：国家重点研发计划资助 [2023YFB4704900]、航空科学基金项目资助 [20220056060001]、国家自然科学基金重大科研仪器研制项目 [61527810]、中国高校产学研创新基金新一代信息技术创新项目 [2022IT046]、中央高校基本科研业务费专项资金资助。

第二章 小型涵道式无人机的系统构成与建模

系统建模是涵道式无人机的飞行控制和理论分析的底层核心环节。将涵道式无人机看作一个非线性系统，则其无人机的机电系统就是其基础和底层实现，决定着整个非线性系统的上限。本章首先介绍用于实验的涵道式无人机的机电控制系统。接着，为了便于分析，阐述了本文所使用的坐标系并定义了相对应的符号。然后，基于实验对象为刚体的假设，采用牛顿-欧拉法对无人机进行运动学分析。最后，参考现有涵道式无人机的动力学分析理论，对实验对象进行动力学分析，给出涵道式无人机的非线性系统方程。

2.1 涵道式无人机的系统构成

2.1.1 机体结构

涵道式无人机大致结构如图2-1所示。顾名思义，涵道式无人机的核心结构是螺旋桨以及涵道壁。涵道风扇的转轴所在的直线被称为机体轴，该无人机具有 C4 旋转对称性，即机体绕机体轴旋转 90° 后，其几何结构与质量分布均与原状态重合。无人机选用直径为 7 寸的螺旋桨作为内部的涵道风扇。螺旋桨和其外包裹的筒状涵道壁共同构成完整的涵道结构。涵道壁内径略大于螺旋桨直径，用于约束气流，使内部气流保持轴向流动。

为抵抗螺旋桨高速转动产生的反扭距，在螺旋桨的下方装有反扭距襟翼。该襟翼有四片固定的机翼构成，各机翼平行于机体轴，且围绕机体轴成星型排布，如图2-1涵道风扇下方的灰色结构所示。

反扭距襟翼下方装有四个由舵机控制的可旋转的控制舵面，每个控制舵面由两片平行翼面构成，用于产生控制力矩，对整机进行闭环控制。为了增加控制舵面产生的气动力对无人机质心的力臂，无人机的质心需要往上移，因此，电池、电机和电调被设计在无人机的顶部。

机上搭载有两块电路板，分别是飞行控制板和舵机驱动板，各自搭载一块微控制器。舵机控制板位于无人机的底部，而飞行控制板位于电池上方，距离质心较近。飞行控制板上搭载有 IMU 和气压计等对温度、气压较为敏感的器件，为此专门设计了飞行控制板仓室外壳用于将它们与外界空气隔离。

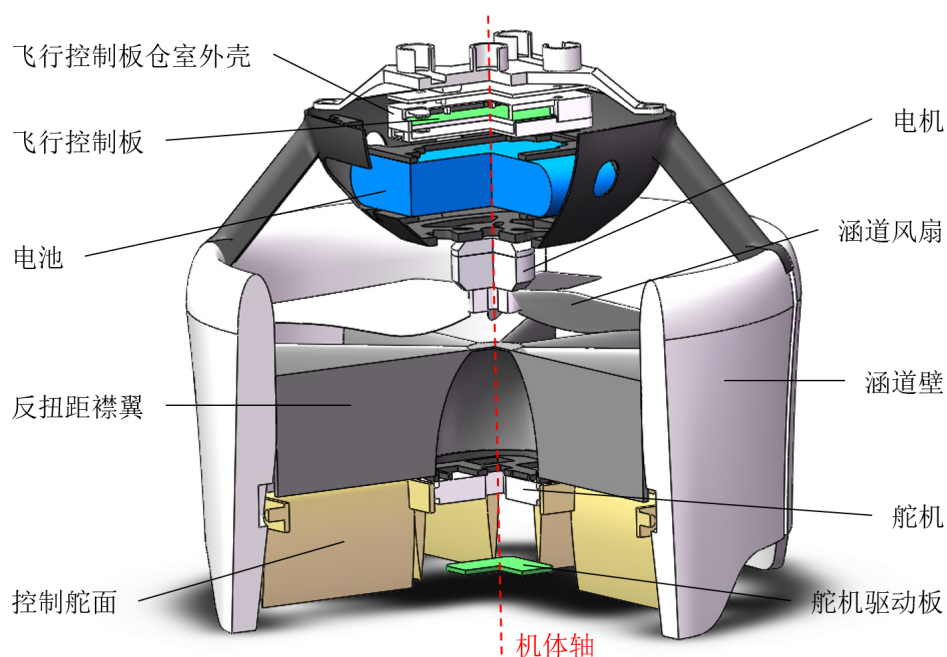


图 2-1 机体结构

2.1.2 机电控制系统

机电控制系统是无人机的“大脑”和“神经中枢”，负责感知自身状态、处理信息并精确控制各个执行机构。其主要包括微控制器，传感器和执行器。接下来将该无人机附带的机电控制系统的各个模块进行逐一介绍。

微控制器：本文使用的为控制为意法半导体公司的 STM32 系列的 STM32F767 芯片，基于 ARM 架构的 Cortex-M7 内核设计。最高主频可达 216MHz。集成单精度浮点运算单元 FPU 和 DSP 指令集，能够轻松胜任飞行控制环节中的自身状态感知算法和闭环控制算法。此外，集成了 PWM、IIC、SPI、UART 等常用通信接口，能够与其它硬件模块实现低时延高可靠的通信。同时，片内集成 2MB 的 Flash 存储器与 512KB 的 SRAM 存储器，能够提供充足空间来执行内存占用较大的高阶卡尔曼滤波等算法。

惯性测量单元：惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）能够高频率地采集无人机的角速度和加速度，为飞控计算机提供解算飞行状态所需的原始数据，是无人机的“小脑”。本文使用的惯性测量单元是 InvenSense 公司的 ICM-20602。该芯片量程范围大，支持 $\pm 2000\text{dps}$ 陀螺量程、 $\pm 16\text{g}$ 加速度量程。且测量噪声小，速率噪声典型值为 $0.004^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，加速度计噪声典型值为 $100\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，该芯片最高采样频率为 1kHz。配合上卡尔曼滤波算法能够实现高精度的位姿估计。

磁力计：磁力计用于感知地磁北的方向，在小范围运动的情况下，该方向可以认为

与地球北极的方向成一个固定的夹角。本文使用的磁力计是 iSentek 的 IST8310 三轴霍尔效应磁传感器。该传感器的测量范围大，支持三轴 $\pm 1600\mu\text{T}$ 磁感应强度，该量程足以测量地磁场的方向和大小。最高采样频率为 200Hz。磁力计的数据能够保证位姿估计时，航向角的估计不会发散。

激光测距模块：激光测距模块被安装在飞机的底部，是无人机领域用于感知离地高度的常用传感器。本文使用的激光测距模块是意法半导体公司的 VL5311X 激光测距传感器。测量精度为 $\pm 5\%$ ，采样频率为 50Hz。读取测量数据能够感知离地高度进而能够对地面效应带来的扰动做抗扰控制。

电池：本文使用的电池是容量为 1680mAh 的 4S1P 的航模电池，电池的输出电压为 16.8V，最大持续输出电流为 20A。

电机电调系统：电机电调系统用于带动主螺旋桨的转动。本文使用的电机是翼飞的 2806.5 无刷直流电机，其 KV 值为 1300KV，定子直径 28mm，高度 6.5mm。使用的电调的通信方式为 PWM 通信，控制频率为 200Hz。其额定电压为 16V，额定电流为 30A。

无刷电机测速模块：该测速模块的本质是利用电机绕组在换相过程中产生的反电动势作为转子位置和速度的信息载体。通过检测两相电压，并辅以特定的开关时序，可以提取出反电动势的过零点，最终通过测量这些特征点的时间间隔来实现对电机转速的精确计算，模块通过 PWM 脉宽将转速信息输出给 MCU。

舵机：舵机用于控制螺旋桨下方的控制舵面的转动，是无人机实现姿态闭环控制的关键。本文使用的舵机是银燕的 ES9251 舵机，该舵机为塑料齿轮舵机，单个舵机重量仅为 2.8g，最大输出力矩为 $0.02646\text{N} \cdot \text{m}$ 。舵机的通信方式为 PWM 通信，最高控制频率为 50Hz。

电路板：为了将整个电子系统的各个模块连接起来，独立设计了两块电路板，分别是飞行控制板和舵机驱动板。这两块电路板上各搭载了一块微控制器芯片。电路板将其中搭载的芯片和电子模块通过印制电路连接，并将微传感器的各个物理通信口，通过线对板针座引出。飞行控制板用于执行复杂的位姿估计算法，闭环控制算法，而舵机控制板主要执行指令控制舵机以及获取传感器输出。为了能够测出无人机质心的角速度和加速度，IMU 被设计放置在更靠近质心的飞行控制板。而为了使磁力计尽量少地受到无刷电机的磁场干扰，它被设计放置在远离无刷电机的舵机驱动板。此外，激光测距传感器也需要放置在底部的舵机驱动板上，用于测量下方离地高度。

为明确机载各模块之间的供配电关系与通信链路，本文给出了无人机的电气系统拓



图 2-2 微控制器



图 2-3 舵机



图 2-4 电池

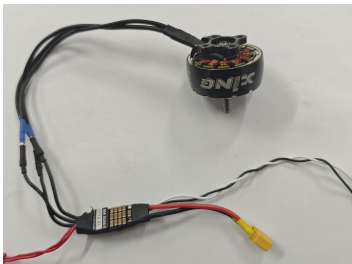


图 2-5 电机电调系统

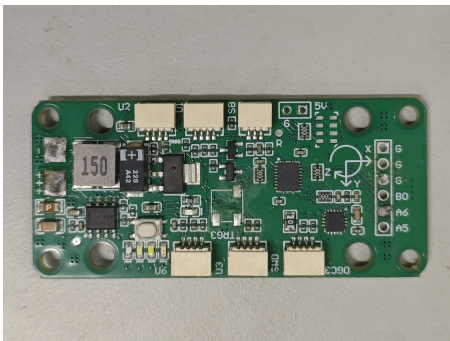


图 2-6 飞行控制板

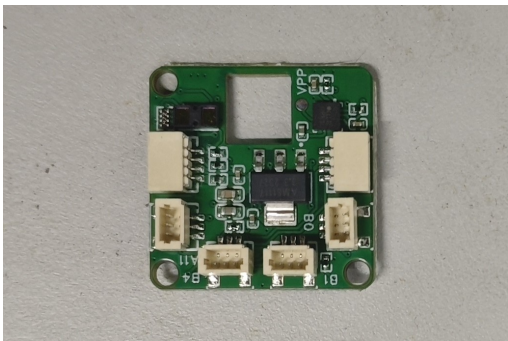


图 2-7 舵机驱动板

扑结构，如图2-8所示。该图定义各个电子模块之间的电气连接与信号传输逻辑。

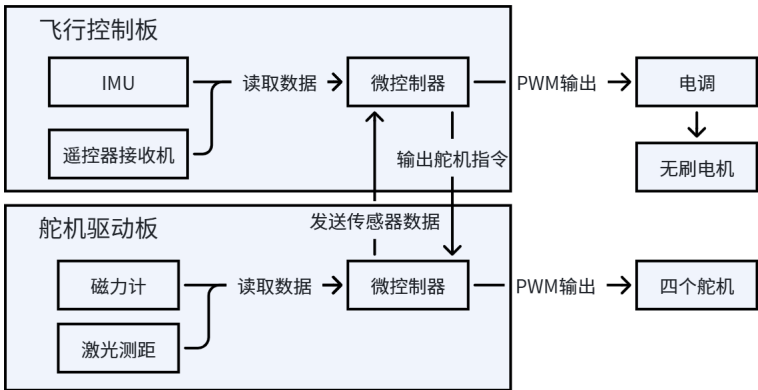


图 2-8 电气系统拓扑结构

2.1.3 程序设计

程序设计指的是基于 C++ 语言设计的部署在微控制器上的嵌入式程序设计。为了对多个任务进行调度管理，该程序部署了 FreeRTOS 实时操作系统。程序主要负责内容如下：遥控器控制指令获取，传感器数据读取，传感器数据预处理，无人机位姿估计，闭环控制器算法处理，输出执行器指令等。具体程序设计如图2-9所示。

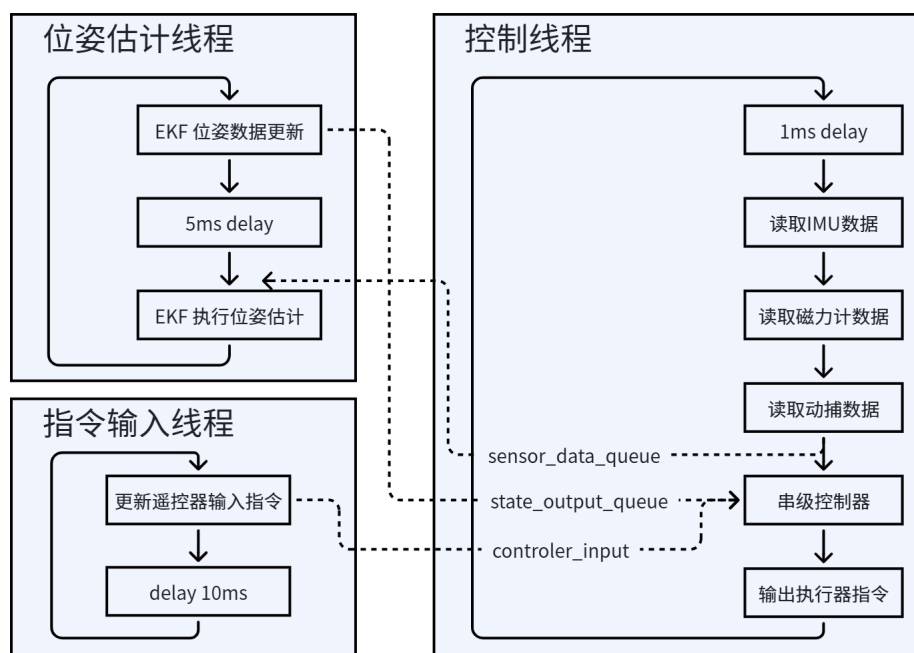


图 2-9 程序设计框图

2.2 坐标系的定义

坐标系定义是任何飞行器动力学建模与控制系统设计的逻辑起点，其严谨性直接决定了后续数学推导的准确性与结论的可靠性，是后续模型分析、控制器设计与实验验证理论基础。

2.2.1 地面坐标系

地面坐标系是右手系，满足右手定则。取无人机的起飞点作为地面坐标系的原点 O_e ，定义坐标轴 $O_e X_e$ 过原点 O_e 向地理北向，坐标轴 $O_e Y_e$ 过原点 O_e 向地理东向，由右手定则，坐标轴 $O_e Z_e$ 竖直向下。根据定义可知，该地面坐标系 $O_e - X_e Y_e Z_e$ 和地面相对静止，因此，地面坐标系为惯性系。地面坐标系文中也称为地面系。

2.2.2 机体坐标系

机体坐标系也是右手系，同样满足右手定则。取无人机的质心为机体坐标系的原点 O_b ，定义坐标轴 $O_b X_b$ 过原点 O_b 指向无人机的正前方，定义坐标轴 $O_b Y_b$ 过原点 O_b 指向无人机的正右方，由右手定则，坐标轴 $O_b Z_b$ 过原点 O_b 指向无人机的正下方。类似的，机体坐标系 $O_b - X_b Y_b Z_b$ 和无人机相对静止，机体坐标系为非惯性系。机体坐标系文中也称为机体系。

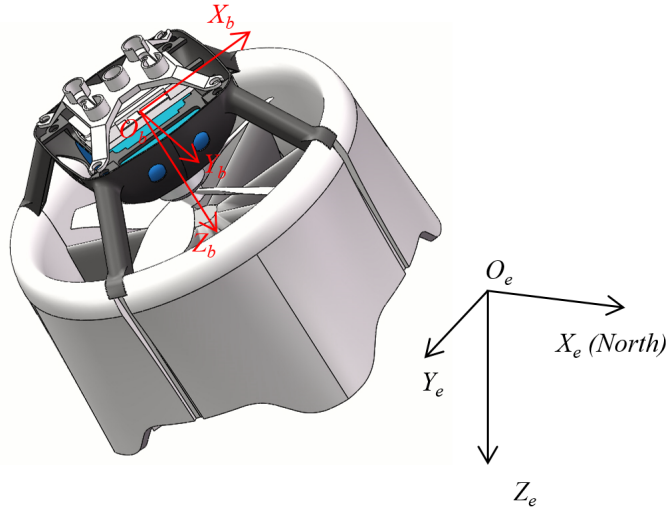


图 2-10 地面坐标系和机体坐标系

地面坐标系和机体坐标系的关系如图2-10所示。值得注意的是，在三维空间中，同一个矢量，在两个坐标系下的投影是不一样的。为了防止表述上出现歧义，此处定义，三维空间中的矢量在地面坐标系下的投影记为 $(\cdot)^e$ ，在机体坐标系下的投影记为 $(\cdot)^b$ 。

2.2.3 坐标系之间的旋转关系

坐标系之间的旋转关系是进行姿态控制、导航和传感器融合的基础。常用的表示方法主要有四种：欧拉角、旋转矩阵、四元数和轴角法。在现有的飞控程序中，最常用的是欧拉角和四元数。欧拉角是较为直观表示方式，但是其存在万向锁的问题^[58]，当俯仰角为 $\pm 90^\circ$ 时，会出现自由度退化的问题。由于本文设计的无人机控制的俯仰角不会超过 $\pm 45^\circ$ ，因此，不需要考虑万向锁所带来的问题。

(1) 欧拉角

欧拉角是描述刚体在三维空间中旋转关系的一种常用方法，它通过三次绕指定坐标轴的旋转，将地面坐标系变换到机体坐标系。本文使用的欧拉角是“ZYX 欧拉角”，即旋转顺序为：首先绕地面坐标系的 $O_e Z_e$ 轴旋转角度 ψ （即偏航角），然后绕新坐标系的

$O_e'Y_e'$ 轴旋转角度 θ (即俯仰角, 最后绕最新坐标系的 $O_e''X_e''$ 轴旋转角度 φ (即滚转角。这种旋转方式也称为内旋, 即每次旋转绕当前坐标系的轴进行。规定 (ψ, θ, φ) 的角度范围为:

$$\psi \in (-\pi, \pi], \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \varphi \in (-\pi, \pi]. \quad (2-1)$$

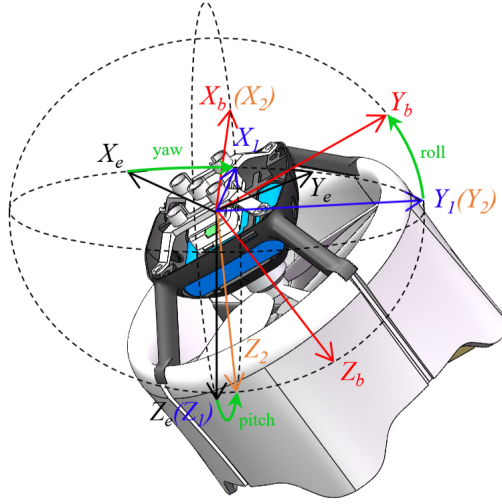


图 2-11 “ZYX 欧拉角” 的定义

(2) 旋转矩阵

定义从机体坐标系到地面坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_b^e$, 使得对三维空间中的任意矢量 $\mathbf{v}$ 在机体坐标系中的投影 $\mathbf{v}^b$ 以及其在地面坐标系中的投影 $\mathbf{v}^e$ 满足:

$$\mathbf{v}^e = \mathbf{R}_b^e \mathbf{v}^b. \quad (2-2)$$

根据旋转矩阵的特性, 从地面坐标系到机体坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_e^b = \mathbf{R}_b^{eT}$, 且满足:

$$\mathbf{v}^b = \mathbf{R}_e^b \mathbf{v}^e. \quad (2-3)$$

按照上述顺序, 旋转矩阵可通过依次左乘每次旋转对应的基本旋转矩阵得到。绕 X、Y、Z 轴旋转的基本旋转矩阵的定义分别如下:

$$\mathbf{R}_x(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}, \quad (2-4)$$

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (2-5)$$

$$\mathbf{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2-6)$$

对于 ZYX 内旋顺序，旋转矩阵 $\mathbf{R}_e^b$ 的计算过程为：

- a. 第一次旋转绕地面系 $O_e Z_e$ 轴旋转 ψ ，得到坐标系 $\{1\}$ ，有 $\mathbf{R}_e^1 = \mathbf{R}_z(\psi)$ 。
- b. 第二次旋转绕坐标系 $\{1\}$ 的 $O_e' Y_e'$ 轴旋转 θ ，得到坐标系 $\{2\}$ 。由于旋转在当前坐标系中进行，且当前坐标系的基仍为标准正交基，该旋转在坐标系 $\{1\}$ 中的表示即为 $\mathbf{R}_y(\theta)$ 。因此从世界到坐标系 $\{2\}$ 的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_e^2 = \mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_z(\psi)$ 。
- c. 第三次旋转绕坐标系 $\{2\}$ 的 $O_e'' X_e''$ 轴旋转 φ ，类似地得到从世界到物体坐标系的旋转矩阵：

$$\mathbf{R}_e^b = \mathbf{R}_x(\varphi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_z(\psi). \quad (2-7)$$

展开后得从地面坐标系到机体坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_e^b$ ：

$$\mathbf{R}_e^b = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi & \sin \varphi \sin \theta \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi & \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi & \cos \varphi \sin \theta \sin \psi - \sin \varphi \cos \psi & \cos \varphi \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (2-8)$$

2.3 运动学模型

运动学建模是指在不考虑引起运动的力（如重力、惯性力、摩擦力等）的情况下，使用数学工具对物体或机构的运动属性进行描述、分析和计算的过程。本小节将针对涵道式无人机的机身进行运动学分析，用数学语言建立其位置姿态与时间之间的关系。

记无人机在地面系下的位置矢量为 $\mathbf{p}$ ，无人机在地面系下的速度矢量为 $\mathbf{v}$ ，记无人机的欧拉角为 $\boldsymbol{\eta} = [\varphi \ \theta \ \psi]^T$ ，记无人机的角速度矢量为 $\boldsymbol{\omega}$ ，那么 $\boldsymbol{\omega}$ 在机体系下的投影为 $\boldsymbol{\omega}^b = [p \ q \ r]^T$ 。

由速度和位置之间的关系，可得：

$$\dot{\mathbf{p}}^e = \mathbf{v}^b = \mathbf{R}_b^e \mathbf{v}^b. \quad (2-9)$$

而无人机的角速度和与其欧拉角的关系可参考 Ducard 等人^[59]的推导结果，此处直接引述其结论：

$$\boldsymbol{\omega}^b = \dot{\psi} \mathbf{R}_\varphi \mathbf{R}_\theta \mathbf{e}_3 + \dot{\theta} \mathbf{R}_\varphi \mathbf{e}_2 + \dot{\varphi} \mathbf{e}_1, \quad (2-10)$$

其中，

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2-11)$$

由式(2-6)，(2-10)，(2-11)，可得：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \varphi \tan \theta & \cos \varphi \tan \theta \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}^b, \quad (2-12)$$

为了简化表述，令矩阵 $\mathbf{Q}$ 为：

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \varphi \tan \theta & \cos \varphi \tan \theta \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \frac{\sin \varphi}{\cos \theta} & \frac{\cos \varphi}{\cos \theta} \end{bmatrix}. \quad (2-13)$$

最终，能够得到无人机的角速度和姿态角的变化率之间的关系为：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{Q} \boldsymbol{\omega}^b. \quad (2-14)$$

2.4 动力学模型

动力学建模是指在考虑引起运动的根本原因——力与力矩的前提下，运用物理学基本定律建立数学模型。在动力学建模领域，牛顿-欧拉方法是一种广泛应用于多体系统动力学建模的递推算法，它基于经典力学中的牛顿第二定律和欧拉方程，通过正向和反向递推，系统地建立机器人等机构各连杆之间的运动学关系。和大多数无人机领域的学

术研究一样，本文假设涵道式无人机的各个零件认为是质量均匀分布的刚体模型。

由前文对机体结构的介绍可知，涵道式无人机可以看作六个相互独立的刚体，分别是无人机的机身、螺旋桨以及四个控制舵面。四个控制舵面和机体通过转动副连接，涵道风扇和机体也通过转动副连接。由于单个控制舵面的质量仅为 3.2g，控制舵面的活动范围较小，为避免动力学模型过于复杂，本文作出必要的简化，认为控制舵面是能够产生气动力而质量为零的刚体，并将控制舵面的质量计入机身质量。

无人机的位置动力学可由牛顿第二定律推导出。记无人机受到的除重力之外的合外力为 $\mathbf{F}$ ，无人机质量为 m ，当地重力加速度大小为 g ，无人机的加速度为 $\mathbf{a}$ ，由牛顿第二定律可以得到，加速度在地面坐标系下的投影 $\mathbf{a}^e$ 为：

$$\mathbf{a}^e = \dot{\mathbf{v}}^e = g\mathbf{e}_3 + m^{-1}\mathbf{F}^e, \quad (2-15)$$

为方便后续对气动力和气动力矩的研究，本文选用 $\mathbf{v}^b$ 作为系统状态量之一，下面推导其动态 $\dot{\mathbf{v}}^b$ 。根据矢量在旋转坐标系中的导数定理，惯性系下的绝对导数与旋转系下的相对导数之间存在如下关系：

$$\dot{\mathbf{v}}^e = \mathbf{R}_b^e(\dot{\mathbf{v}}^b + \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b). \quad (2-16)$$

将式 (2-16) 代入式 (2-15) 的左端 $\dot{\mathbf{v}}^e$ ，得到：

$$\mathbf{R}_b^e(\dot{\mathbf{v}}^b + \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b) = g\mathbf{e}_3 + m^{-1}\mathbf{F}^e. \quad (2-17)$$

移项整理得到完全在机体坐标系下表达的平动动力学方程：

$$\dot{\mathbf{v}}^b = g\mathbf{R}_e^b\mathbf{e}_3 + m^{-1}\mathbf{F}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b \quad (2-18)$$

无人机的姿态动力学可由欧拉方程推导出。记无人机受到的合外力矩为 $\mathbf{M}$ ，无人机的角动量为 $\mathbf{L}$ ，无人机在机体系下的转动惯量矩阵为 $\mathbf{J}$ 。显然，机体系下的转动惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 是一个常矩阵，且由该无人机结构2-1可以看出，其质量分布关于平面 $X_bO_bZ_b$ 和平面 $Y_bO_bZ_b$ 对称分布，机体坐标系的三个轴均为刚体的惯性主轴，因此，矩阵 $\mathbf{J}$ 为对角阵^[58]。记 J_x 、 J_y 和 J_z 分别为机体对三轴的主转动惯量，得：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{bmatrix}. \quad (2-19)$$

由欧拉方程，无人机受到的合外力矩在机体坐标系下的投影 $\mathbf{M}^b$ 可直接给出：

$$\mathbf{M}^b = \mathbf{J} \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}}^b + \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b), \quad (2-20)$$

经整理，可得：

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}^b = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b)). \quad (2-21)$$

至此，无人机的基本运动学和动力学模型可以通过(2-9)、(2-14)、(2-18)、(2-21)给出，整理可得：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{p}}^e &= \mathbf{R}_b^n \mathbf{v}^b \\ \dot{\mathbf{v}}^b &= g \mathbf{R}_e^b \mathbf{e}_3 + m^{-1} \mathbf{F}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b \\ \dot{\boldsymbol{\eta}} &= \mathbf{Q} \boldsymbol{\omega}^b \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}^b &= \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b)) \end{cases}. \quad (2-22)$$

值得注意的是，上文的动力学模型中，存在两个未知量 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{M}$ ，即无人机受到的除重力以外的合外力和合外力矩。这部分作用力和作用力矩是涵道式无人机的受力分析中最复杂的，也是涵道式无人机所独有的。接下来将展开分析这些力和力矩，以完善整个动力学模型。

2.5 涵道式无人机受力分析

由于涵道式无人机独特的机体结构，其飞行状态下的气动特性相比于多旋翼无人机更为复杂。涵道式无人机在飞行过程中所受到作用，主要包括机身、螺旋桨、控制舵面以及反扭矩襟翼带来的力和力矩。接下来，将根据现有主流理论，对机体受到的各个力和力矩进行逐一分解。

2.5.1 涵道风扇动力学

涵道风扇是指外层由涵道壁包裹的经特殊设计的螺旋桨。在涵道风扇的稳定工作状态下，空气从上方涵道口被吸入，在涵道和涵道风扇的共同作用下，被加速加压，沿涵道轴向从下方涵道口被排出。这个过程由于存在涵道壁对气流的约束和压缩作用，使得涵道风扇相比于孤立旋翼有更高的气动效率。

稳定工作状态下涵道风扇产生的力和力矩，与多种因素存在复杂耦合关系，包括螺旋桨转速、桨盘面积、涵道无人机的迎角、气流速度、无人机飞行速度等。对此，目前

数值法分析是学术界的主流研究方法^[60-61]。Ohanian 等人经过大量试验并通过数值法深入研究后，使用轴向的拉力和垂直于轴向的侧向力的模型来解释涵道风扇产生的总作用力和作用力矩^[62]。在给出其结论之前，需要先定义几个重要的物理量。

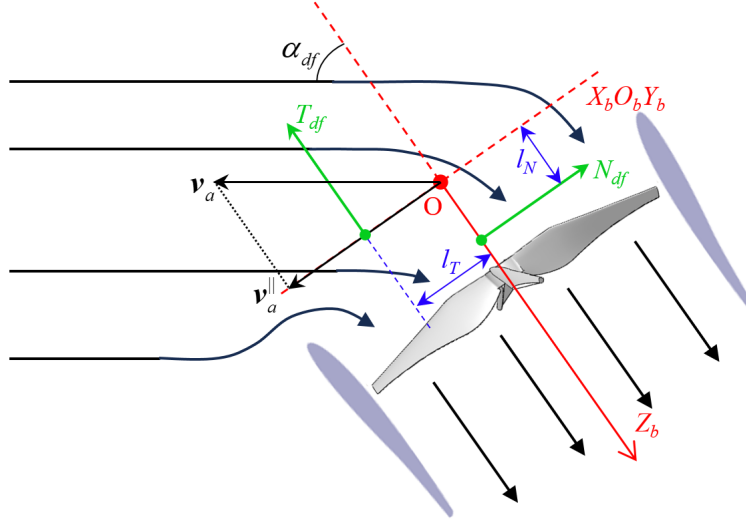


图 2-12 涵道风扇气动力分析

定义 Ω 为螺旋桨的角速度大小， R 为螺旋桨的半径。

定义 $\mathbf{v}_a$ 为空速，即机体相对于周围气流的速度， V_a 为其大小， $\mathbf{v}_a^b = [u_r \quad v_r \quad w_r]^T$ 为其在机体系下的投影。

定义 $\mathbf{v}_a^{\parallel}$ 为空速 $\mathbf{v}_a$ 在机体系平面 $X_b O_b Y_b$ 上的投影，显然， $\mathbf{v}_a^{\parallel}$ 在机体系下的投影为 $[u_r \quad v_r \quad 0]^T$ 。

定义 α_{df} 为涵道迎风角，即空速 $\mathbf{v}_a$ 的方向和机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 负方向的夹角。

定义 J 为涵道风扇前进比：

$$J = \frac{\pi V_a}{R \Omega}. \quad (2-23)$$

图2-12展示了上述多个物理量的几何关系。

(1) 涵道风扇的气动力

根据 Ohanian 等人的理论，拉力 T_{df} 和侧向力 N_{df} 可由下面式子给出^[62]：

$$\begin{cases} T_{df} = \frac{1}{2} \rho \pi C_T R^4 \Omega^2 \\ N_{df} = \frac{1}{2} \rho \pi C_N R^4 \Omega^2 \end{cases}, \quad (2-24)$$

其中， C_T 和 C_N 都是无量纲系数，分别是涵道风扇的拉力系数和侧向力系数，且它们

满足下面式子^[62]:

$$\begin{cases} C_T = C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df}) \\ C_N = JC_{N_J} \sin \alpha_{df} \end{cases}, \quad (2-25)$$

其中, C_{T0} 为涵道无人机在悬停状态下的拉力系数, $C_{T_{J0}}$ 和 C_{T_J} 是拉力随迎风角变化的调整系数, C_{N_J} 是侧向力随迎风角变化的调整系数。

结合式(2-23), 式(2-24)和式(2-25)可得侧向力 N_{df} 为:

$$N_{df} = \frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 C_{N_J} V_a \sin \alpha_{df} \Omega. \quad (2-26)$$

已知风扇拉力的方向是指向机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 的负方向, 那么结合式(2-24)和式(2-25), 风扇拉力矢量 $\mathbf{T}_{df}^b$ 在机体系下的投影可写为:

$$\mathbf{T}_{df}^b = -\frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \cdot \mathbf{e}_3. \quad (2-27)$$

已知 N_{df} 的方向与 $\mathbf{v}_a^\parallel$ 方向相反, 注意到, $V_a \sin \alpha_{df}$ 即为 $\mathbf{v}_a^\parallel$ 的模, 那么侧向力矢量 $\mathbf{N}_{df}^b$ 在机体系下的投影可写为:

$$\mathbf{N}_{df}^b = -\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 C_{N_J} \Omega \cdot \mathbf{v}_a^\parallel = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 C_{N_J} \Omega u_r \\ -\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 C_{N_J} \Omega v_r \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2-28)$$

涵道风扇受到的总气动力在机体系下的投影 $\mathbf{F}_{df}^b$ 即为这两个力的矢量和:

$$\mathbf{F}_{df}^b = \mathbf{N}_{df}^b + \mathbf{T}_{df}^b = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} u_r \\ -\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} v_r \\ -\frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \end{bmatrix}. \quad (2-29)$$

(2) 涵道风扇的气动力矩

气动力矩是指涵道风扇的气动力给机体带来的的力矩, 从图2-12不难看出, 涵道风扇的拉力和侧向力并非经过质心, 这些气动力的等效作用点位置的影响因素更为复杂。Ohanian 等人所提出的模型是基于侧向力等效作用点不变的假设^[62], 并通过较为简约的解析式描述了涵道风扇气动力矩 M_{df} :

$$M_{df} = -l_N N_{df} + l_T T_{df}, \quad (2-30)$$

式中，气动力矩 M_{df} 以使无人机具有抬头趋势的方向为正， X_J 和 X_α 均为无量纲的常数， l_N 和 l_T 分别是侧向力和拉力对机体重心的力臂，其关系如图2-12所示。根据该理论，侧向力的作用点固定且高度大致位于涵道入口平面，可认为侧向力力臂 l_N 为已知常量，拉力力臂 l_T 满足如下关系：

$$l_T = X_J J R \sin(X_\alpha \alpha_{df}). \quad (2-31)$$

将式(2-23)代入式(2-31)可得：

$$l_T = X_J \pi V_a \Omega^{-1} \sin(X_\alpha \alpha_{df}). \quad (2-32)$$

由图2-12可知，拉力的力臂平行于 $\mathbf{v}_a^\parallel$ ，那么根据几何关系拉力力臂和侧向力力臂在机体系下的投影 $\mathbf{L}_T^b$ 和 $\mathbf{L}_N^b$ 可分别写为：

$$\mathbf{L}_T^b = \begin{bmatrix} l_T \cdot \frac{u_r}{V_a \sin \alpha} \\ l_T \cdot \frac{v_r}{V_a \sin \alpha} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{X_J \pi \sin(X_\alpha \alpha_{df}) u_r}{\Omega \sin \alpha} \\ \frac{X_J \pi \sin(X_\alpha \alpha_{df}) v_r}{\Omega \sin \alpha} \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{L}_N^b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -l_N \end{bmatrix}. \quad (2-33)$$

已知力和力臂，即可求出涵道风扇的气动力矩在机体系下的投影 $\mathbf{M}_{df}^b$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{df}^b &= \mathbf{L}_T^b \times \mathbf{T}_{df}^b + \mathbf{L}_N^b \times \mathbf{N}_{df}^b \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \cdot \frac{X_J \pi \sin(X_\alpha \alpha_{df}) u_r}{\Omega \sin \alpha} \\ \frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \cdot \frac{X_J \pi \sin(X_\alpha \alpha_{df}) v_r}{\Omega \sin \alpha} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\quad + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} v_r \cdot l_N \\ \frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} u_r \cdot l_N \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (2-34)$$

此外，涵道风扇在高速旋转过程中，会受到与旋转方向相反的力矩，该力矩会通过电机最终传递到机体上，称为涵道风扇反扭矩。定义涵道风扇反扭矩为 M_{fan} ，该扭矩

大小可以由下式给出：

$$M_{fan} = \frac{1}{2} \rho \pi C_Q R^5 \Omega^2. \quad (2-35)$$

由于本文设计的涵道式无人机的螺旋桨旋转方向指向机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 轴正方向，因此该反扭矩指向 Z_b 轴负方向，有：

$$\mathbf{M}_{fan}^b = -M_{fan} \cdot \mathbf{e}_3 = -\frac{1}{2} \rho \pi C_Q R^5 \Omega^2 \cdot \mathbf{e}_3. \quad (2-36)$$

(3) 涵道风扇的陀螺力矩

陀螺力矩是指若对高速旋转的转子施加一个力矩，使其自转轴发生倾斜，则物体会产生一个垂直于施加力矩方向且垂直于自转轴方向的力矩。本文研究的样机内部的涵道风扇转速较大，在实践过程中发现，其陀螺力矩效应尤为明显。根据其陀螺力矩的定义，陀螺力矩在机体系下的投影 $\mathbf{M}_{gyro}^b$ 满足如下关系：

$$\mathbf{M}_{gyro}^b = J_{fan}(\Omega \cdot \mathbf{e}_3 \times \boldsymbol{\omega}^b) = \begin{bmatrix} -J_{fan} \Omega q \\ J_{fan} \Omega p \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (2-37)$$

式中， J_{fan} 为涵道风扇对转轴的转动惯量。

2.5.2 反扭矩襟翼动力学

对于单螺旋桨的涵道式无人机，在悬停状态下，螺旋桨产生的反扭矩较大。而反扭矩襟翼能够利用涵道风扇吹出的高速流动的气流经过各个翼面产生如图2-13所示的力，在这些力的共同作用下，能够产生襟翼扭矩 $\mathbf{M}_{flap}$ 。经过大量的 CFD 仿真测试，设计出来的反扭矩襟翼能够抵消绝大部分的风扇反扭矩 $\mathbf{M}_{fan}$ 。

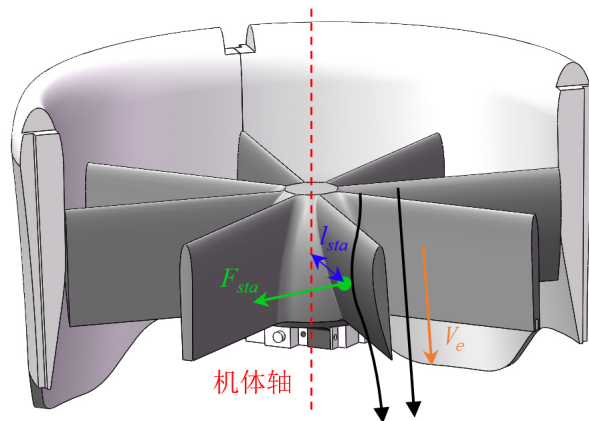


图 2-13 反扭矩襟翼作用示意图

在给出襟翼扭矩 M_{flap} 与涵道出口风速 V_e 有直接关系，因此，需要先介绍涵道内部的气动特性，以分析出口风速 V_e 。现阶段涵道风扇的气动特性分析的主流理论是基于动量理论与叶素理论展开的。动量理论从整体的角度出发，通过质量、动量和能量守恒定律，建立其推力，功率和气流速度之间的关系。

动量理论的理论前提是，假设气体是定常的不可压缩流体，且流体在任何位置速度不会突变。该理论将涵道风扇看作一个均匀的，厚度无限小的激励盘。如图2-14所示，设气流在无穷远处的速度大小为 V_0 ，由于涵道口的抽吸作用，气流流入涵道口的过程中速度逐渐增加并以速度 V_1 接触到涵道风扇的上表面，由于假设认为流体速度不会突变，因此，气流在经过激励盘后，速度仍为 V_1 ，而气流压力骤增，紧接着，气流在排出涵道的过程中，气压逐渐降低为外界气压，气流速度进一步增加，最终以速度 V_e 经过涵道出口截面，并被排出。设单位时间内，从涵道出风口排出的气体质量为 $\dot{m}_{air}$ ，气体

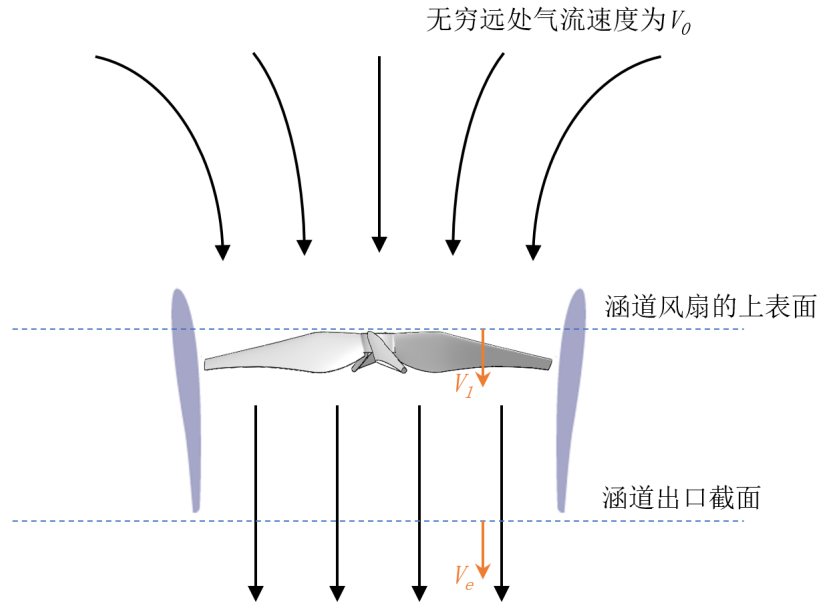


图 2-14 轴流状态的气动分析

密度为 ρ ，根据动量定理可得，涵道风扇对气体的推力等于气流在单位时间内的动量的增加量，即：

$$T_{df} = \dot{m}_{air}(V_e - V_0) = \rho S V_1 (V_e - V_0). \quad (2-38)$$

注意到无穷远处的速度为 V_0 的气流和涵道出口处速度为 V_e 的气流，它们的气压一致，均为外界气压，可认为单位时间内，流过出口截面的气体增加的动能即为这部分气体增加的能量。根据能量守恒定律可知，涵道风扇推力的功率等于单位时间内气体动能

的变化量:

$$\frac{1}{2}\dot{m}_{air}V_e^2 - \frac{1}{2}\dot{m}_{air}V_0^2 = T_{df}V_1. \quad (2-39)$$

此外, 设 σ_d 为涵道扩张比, 它指的是涵道下方出风口横截面面积 S' 与桨盘面积 S 之比, 对于一个结构固定的涵道风扇而言, 该扩展比 σ_d 是常量。那么根据质量守恒定律, 有:

$$\sigma_d S V_e = S V_1. \quad (2-40)$$

联立2-38, 2-39和2-40, 可得

$$V_e = \frac{V_0}{2} + \sqrt{\left(\frac{V_0}{2}\right)^2 + \frac{T_{df}}{\sigma_d \rho S}}. \quad (2-41)$$

涵道出口风速 V_e 可近似认为是气流掠过反扭距襟翼的速度, 由此便可给出襟翼扭矩的解析表达。襟翼扭矩可以认为各个叶片产生的气动力对机体质心的扭矩的总和。如图2-13, 假设单片叶片的面积为 A_{sta} , 叶片的升力系数为 C_{sta} , 单片襟翼产生的升力 F_{sta} 可以表示为:

$$F_{sta} = \frac{1}{2}\rho A_{sta} C_{sta} V_e^2. \quad (2-42)$$

记叶片数量为 n_{sta} , 单个叶片受到的气动力的压心到机体轴的距离为 l_{sta} 襟翼扭矩 M_{sta} 可以表示为:

$$M_{sta} = n_{sta} l_{sta} F_{sta} = \frac{n_{sta}}{2} \rho A_{sta} C_{sta} l_{sta} V_e^2. \quad (2-43)$$

襟翼扭矩的方向为机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 的正方向, 恰与风扇反扭距方向相反, 则该扭矩在机体系下的投影 M_{sta}^b 为:

$$M_{sta}^b = n_{sta} l_{sta} F_{sta} = \frac{n_{sta}}{2} \rho A_{sta} C_{sta} l_{sta} V_e^2 \cdot \mathbf{e}_3. \quad (2-44)$$

2.5.3 控制舵面动力学

涵道无人机的控制力矩主要来源与控制舵面, 利用涵道风扇出风口高速喷射的气流, 控制舵面通过调整其角度, 来产生合适的升力。由于控制舵面距离无人机质心较远, 在正常飞行状态下, 能够产生效果较为可观的控制力矩。

如图2-15所示, 本文所研究的无人机具有四个控制舵面, 每个控制舵面由一对平行

翼面构成。定义四个舵面旋转的正方向均为沿转轴方向，从靠近机体轴一侧指向远离机体轴一侧。并且，定义旋转正方向与 $O_b X_b$ 轴同向的舵面为 1 号舵，反向的舵面为 3 号舵；定义旋转正方向与 $O_b Y_b$ 轴同向的为 2 号舵，反向的为 4 号舵。定义控制舵面的偏转角度向量为 $\delta = [\delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3 \ \delta_4]^T$ ，分别对应 1, 2, 3, 4 号控制舵面。

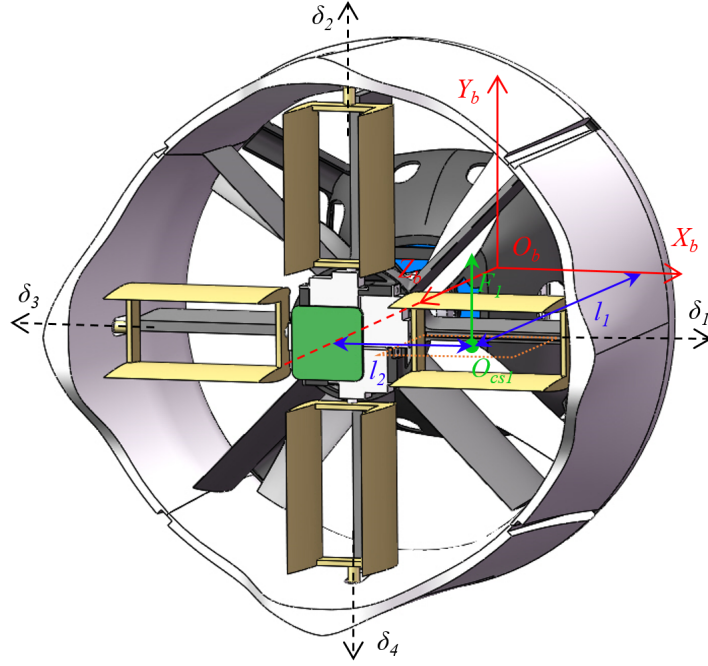


图 2-15 控制舵面示意图

针对单个控制舵面，可以认为一对平行翼面的气动压力的压心位于两片翼面的轴对称平面上，如图橙色点虚线平面 2-15 所示。

在给出控制舵面的气动力之前，有必要先定义几个物理量，如图 2-15，设 1 号控制舵面的气动压力的压心为 O_{cs1} ， O_{cs1} 到机体坐标系轴 $O_b X_b$ 的距离是 l_1 ， O_{cs1} 到机体坐标系轴 $O_b Y_b$ 的距离是 l_2 ，设控制舵面的面积为 A_{cv} ，控制舵面的升力系数为 C_{cv} 。那么根据升力方程，1 号舵面单个翼面受到的气动力为：

$$F'_{cv1} = \frac{1}{2} \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 \delta_1. \quad (2-45)$$

单个控制舵面包含一对平行翼面，且四个控制舵面具有对称性，可得各控制舵面受到的气动力：

$$F_{cvi} = 2F'_{cvi} = \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 \delta_i, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2-46)$$

值得注意的是，上述解析式是对控制力的近似，仅当控制舵面偏转角度较小时成

立，对此，本文作出限制：

$$\delta_i \in [-20^\circ, 20^\circ], \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2-47)$$

由于舵面偏转角度较小，可近似认为距离 l_1 , l_2 均不发生变化。

根据几何关系，并结合式(2-48)可得出控制舵面的作用力在机体系下的投影 $\mathbf{F}_{cv}^b$ 为：

$$\mathbf{F}_{cv}^b = \begin{bmatrix} F_{cv4} - F_{cv2} \\ F_{cv1} - F_{cv3} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 (\delta_4 - \delta_2) \\ \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 (\delta_1 - \delta_3) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2-48)$$

控制舵面的作用力矩在机体系下的投影 $\mathbf{M}_{cv}^b$ 为：

$$\mathbf{M}_{cv}^b = \begin{bmatrix} -l_1(F_{cv1} - F_{cv3}) \\ l_1(F_{cv4} - F_{cv2}) \\ l_2(F_{cv1} + F_{cv2} + F_{cv3} + F_{cv4}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 l_1 (\delta_1 - \delta_3) \\ \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 l_1 (\delta_4 - \delta_2) \\ \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 l_2 (\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4) \end{bmatrix}. \quad (2-49)$$

2.5.4 涵道无人机受力分析总结

至此，根据现有主流理论，涵道式无人机受到的主要的力和力矩均逐一分析完成。

式(2-22)中的 $\mathbf{F}^b$ 和 $\mathbf{M}^b$ 可以认为是这些力和力矩的合成，那么在机体系下，有：

$$\begin{cases} \mathbf{F}^b = \mathbf{F}_{df}^b + \mathbf{F}_{cv}^b \\ \mathbf{M}^b = \mathbf{M}_{df}^b + \mathbf{M}_{fan}^b + \mathbf{M}_{gyro}^b + \mathbf{M}_{sta}^b + \mathbf{M}_{cv}^b \end{cases}. \quad (2-50)$$

表2-1总结了这些力和力矩的符号以及的含义：

结合涵道式无人机的运动学模型和动力学模型，可以推导出无人机的完整动态方程。设无人机的状态矢量为：

$$\mathbf{x}_{uav} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}^e \\ \mathbf{v}^b \\ \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\omega}^b \end{bmatrix}, \quad (2-51)$$

表 2-1 涵道式无人机受到的力和力矩

符号	含义
$\mathbf{F}_{df}^b$	涵道风扇受到的气动力
$\mathbf{F}_{cv}^b$	所有控制舵面受到的气动力的合力
$\mathbf{M}_{df}^b$	涵道风扇受到的气动力对机体的扭矩
$\mathbf{M}_{fan}^b$	涵道风扇受到的反扭矩
$\mathbf{M}_{gyro}^b$	螺旋桨因陀螺效应的受到的陀螺力矩
$\mathbf{M}_{sta}^b$	反扭矩襟翼受到气动力的对机体的扭矩
$\mathbf{M}_{cv}^b$	所有控制舵面受到的气动力对机体的合扭矩

且满足：

$$\mathbf{p}^e = \begin{bmatrix} p_x^e \\ p_y^e \\ p_z^e \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}^b = \begin{bmatrix} v_x^e \\ v_y^e \\ v_z^e \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega}^b = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}. \quad (2-52)$$

那么可以给出如下所示的无人机的各个状态量的动态方程。

(1) 位置动态方程：

$$\begin{aligned} \dot{p}_x^e &= (\cos \theta \cos \psi) v_x^b + (\sin \varphi \sin \theta \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi) v_y^b \\ &\quad + (\cos \varphi \sin \theta \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi) v_z^b \\ \dot{p}_y^e &= (\cos \theta \sin \psi) v_x^b + (\sin \varphi \sin \theta \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi) v_y^b \\ &\quad + (\cos \varphi \sin \theta \sin \psi - \sin \varphi \cos \psi) v_z^b \\ \dot{p}_z^e &= (-\sin \theta) v_x^b + (\sin \varphi \cos \theta) v_y^b + (\cos \varphi \cos \theta) v_z^b \end{aligned} \quad (2-53)$$

(2) 速度动态方程:

$$\begin{aligned}
\dot{v}_x^b &= -g \sin \theta + m^{-1} \left(-\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} u_r + \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 (\delta_4 - \delta_2) \right) \\
&\quad + (v_y^e r - v_z^e q) \\
\dot{v}_y^b &= g \sin \phi \cos \theta + m^{-1} \left(-\frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} v_r + \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 (\delta_1 - \delta_3) \right) \\
&\quad + (v_z^e p - v_x^e r) \\
\dot{v}_z^b &= g \cos \phi \cos \theta + m^{-1} \left(-\frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \right) \\
&\quad + (v_x^e q - v_y^e p)
\end{aligned} \tag{2-54}$$

(3) 姿态动态方程:

$$\begin{aligned}
\dot{\varphi} &= p + \sin \varphi \tan \theta q + \cos \varphi \tan \theta r \\
\dot{\theta} &= \cos \varphi q - \sin \varphi r \\
\dot{\psi} &= \frac{\sin \varphi}{\cos \theta} q + \frac{\cos \varphi}{\cos \theta} r
\end{aligned} \tag{2-55}$$

(4) 角速度动态方程:

$$\begin{aligned}
\dot{p} &= \frac{1}{J_x} \left\{ (J_y - J_z) q r \right. \\
&\quad + \left[-\frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \cdot \frac{X_J \pi \sin(X_\alpha \alpha_{df}) v_r}{\Omega \sin \alpha} \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} v_r l_N - J_{fan} \Omega q - \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 l_1 (\delta_1 - \delta_3) \right] \right\} \\
\dot{q} &= \frac{1}{J_y} \left\{ (J_z - J_x) p r \right. \\
&\quad + \left[\frac{1}{2} \rho \pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})) \cdot \frac{X_J \pi \sin(X_\alpha \alpha_{df}) u_r}{\Omega \sin \alpha} \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \rho \pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} u_r l_N + J_{fan} \Omega p + \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 l_1 (\delta_4 - \delta_2) \right] \right\} \\
\dot{r} &= \frac{1}{J_z} \left\{ (J_x - J_y) p q \right. \\
&\quad + \left[-\frac{1}{2} \rho \pi C_Q R^5 \Omega^2 + \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2 l_2 (\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4) \right. \\
&\quad \left. + \frac{n_{sta}}{2} \rho A_{sta} C_{sta} l_{sta} V_e^2 \right] \right\}
\end{aligned} \tag{2-56}$$

2.6 实验样机

在本文的研究中涉及到模型参数辨识以及基于模型的抗扰控制，其本质上是在利用模型构建一个对现实物理系统的“反向映射”或“逆动力学”，模型的精度直接决定了这一映射的保真度与有效性。因此需要要在开展正式研究前，获取非线性系统的相关参数。经过大量测试、仿真和验证，本文研究的涵道式无人机相关系统参数被整理成表2-2。

表 2-2 实验样机非线性系统模型参数

参数符号	数值	参数符号	数值
$m(\text{kg})$	0.4850	$R(\text{m})$	0.089
$J_x, J_y(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	1.632×10^{-3}	$J_z(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	8.567×10^{-4}
$l_1(\text{m})$	0.09529	$l_2(\text{m})$	0.05685
$l_{sta}(\text{m})$	0.03252	n_{sta}	4
$J_{fan}(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	2.084×10^{-5}	$l_N(\text{m})$	0.012
$A_{sta}(\text{m}^2)$	2.680×10^{-3}	$A_{cv}(\text{m}^2)$	2.443×10^{-3}
$\rho(\text{kg}/\text{m}^3)$	1.225	σ_d	0.7800
C_{cv}	1.7266	σ_d	0.7800
C_{T0}	0.0307	C_{sta}	0.7517
C_{T_J}	0.0691	C_{N_J}	0.0959
X_J	0.4679	X_α	0.8
C_Q	0.0031		

尽管前文通过机理分析建立了涵道式无人机的非线性数学模型，并在理想条件下对其动力学特性进行了推导与部分仿真验证。但必须指出的是，由于涵道无人机在飞行过程中表现出较强的非线性特性，并且与系统的多个状态存在复杂耦合关系，该模型本质上是对真实物理系统的一种理想化抽象与近似描述。在实际工程应用中，由于模型简化、装配误差和机械磨损，理论模型与实物系统之间往往存在一定的偏差。

2.7 本章小结

本章围绕小型涵道式无人机的系统建模展开，旨在建立能够准确描述其运动特性与受力机理的数学模型，为后续的控制设计提供理论依据。

首先，本章介绍了实验样机的硬件构成，明确了机体结构、动力单元、感知元件与控制执行机构的配置关系。在此基础上，定义了地面坐标系与机体坐标系，并引入 ZYX 欧拉角描述二者的旋转变换，为姿态解算和运动分析奠定了统一的参考框架。

在运动学层面，基于刚体假设，推导了无人机的位置、速度与姿态角之间的微分关系；在动力学层面，采用牛顿-欧拉法建立了无人机的平动与转动方程，并给出了转动惯量矩阵的表达形式。

针对涵道式无人机特有的气动环境，本章进一步分析了其所受的主要力和力矩，包括涵道风扇产生的拉力与侧向力、反扭矩襟翼的平衡力矩、控制舵面的操纵力以及陀螺效应等。参考现有理论，给出了各气动分量的解析表达，揭示了涵道结构对气流组织和力产生机制的耦合影响，为后续近地面扰动分析与抗扰控制器设计提供了可用的模型基础。从理论层面能够实现对涵道式无人机这一复杂非线性系统的预测以及仿真。

值得注意的是，考虑到理论误差，结构装配误差，机械磨损，模型简化等因素，模型仍存在少量可接受范围内的偏差，这部分需要通过算法的鲁棒性来弥补。

本章工作系统梳理了涵道无人机的建模流程，兼顾理论完备性与工程可行性，为后续章节的研究内容奠定了必要的数学与物理基础。

第三章 涵道式无人机的气动参数辨识

前文已建立了涵道式无人机的完整非线性数学模型，明确了其运动学与动力学特性，并从机理层面剖析了涵道风扇、反扭矩襟翼及控制舵面所产生的气动力与力矩。该模型为系统分析、控制器设计及数值仿真提供了必要的理论基础。然而，要实现涵道式无人机在复杂飞行环境下的高精度鲁棒控制，仅依靠确定性的机理模型仍显不足——其根本原因在于系统内部存在显著的非线性与不确定性。

涵道式无人机在高速平飞或姿态大范围变化时，系统动态表现出强烈的非线性特征。这类非线性主要源于复杂的气动效应，非线性控制方法因其能够直接面向原始非线性系统进行控制器设计，成为提升涵道无人机飞行品质的必然选择。然而，非线性控制方法普遍存在一个共同的前提假设——被控对象的数学模型足够精确。以非线性动态逆控制为例，其核心思想是通过对系统模型求逆来抵消非线性项，从而将复杂非线性系统映射为期望的线性或解耦形式。这一过程对模型参数的准确性高度敏感：若气动参数存在偏差，逆模型的精度将直接受损，轻则降低控制品质，重则引发系统失稳。

更为关键的是，部分气动参数难以通过离线实验或数值仿真精确获取。一方面，受限于测试条件与传感器布设，诸如侧向力系数、舵面效率系数、力矩力臂等参数在实际飞行中往往无法直接测量；另一方面，随着样机数量的增加以及装配、制造误差的引入，同一型号不同机体之间的气动参数可能存在不可忽视的分散性。这种个体差异进一步削弱了通用机理模型对特定实物的描述精度，导致基于标称模型设计的控制器在实际部署中性能下降甚至失稳。

在上述背景下，在线气动参数辨识成为提升系统建模精度与控制鲁棒性的关键手段。通过融合飞行中的传感器测量信息与系统动态模型，能够在实时运行过程中对关键气动参数进行递推估计，从而实现对模型不确定性与个体差异的动态补偿。扩展卡尔曼滤波器作为一类适用于非线性系统的状态-参数联合估计方法，具有结构清晰、收敛性好、适于嵌入式实现等优点，是解决涵道无人机气动参数在线辨识问题的有效工具。

基于此，本章围绕基于扩展卡尔曼滤波器的涵道式无人机气动参数辨识方法展开研究。首先，阐述扩展卡尔曼滤波器的基本理论，给出其状态估计与参数联合估计的标准更新流程；随后对系统模型进行合理简化，明确待估参数集；随后，聚焦于面向涵道式无人机的参数辨识算法设计，给出实现细节；最后通过仿真与实际飞行试验对所提方法进行验证，评估其在典型飞行工况下的估计精度与收敛特性，为后续抗扰控制器的设计

提供准确的模型支撑。

3.1 扩展卡尔曼滤波器理论

卡尔曼滤波是一种基于概率论的最优状态估计算法，由 R. E. Kalman 于 20 世纪 60 年代提出，其核心思想是在线性高斯系统假设下，针对线性系统，通过融合系统动态模型与带噪声的观测数据，以递推方式实时估计系统状态，并保证估计误差的均方值最小。该估计算法因其结构简洁、计算效率高且具有最优性，被广泛应用于导航、目标跟踪、信号处理等众多领域。

然而，实际工程系统中的动态模型往往呈现出非线性特征，例如本文所研究的涵道式无人机，其气动特性与飞行状态之间存在复杂的非线性关系。在此类非线性系统中，标准卡尔曼滤波不再适用。为此，扩展卡尔曼滤波器（Extended Kalman Filter, EKF）应运而生。EKF 的基本思想是在每一时刻将非线性系统方程与观测方程围绕当前状态估计值进行一阶泰勒展开，从而获得局部的线性化近似模型，继而沿用标准卡尔曼滤波的递推框架进行状态估计。具体而言，EKF 通过计算状态转移函数与观测函数的雅可比矩阵，构造线性化的状态转移矩阵与观测矩阵，并在此基础上执行预测与更新流程。EKF 的优势在于其能够以适中的计算代价处理一般的非线性系统，且保留了卡尔曼滤波的递推结构，便于在嵌入式平台上实时实现。

3.1.1 模型建立

考虑具有一般性的连续时间非线性系统，其状态向量 $\mathbf{x}$ 、控制输入 $\mathbf{u}$ 与观测向量 $\mathbf{z}$ 满足如下动态方程：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \mathbf{w} \\ \mathbf{z} = \mathbf{h}(\mathbf{x}) + \mathbf{v} \end{cases}, \quad (3-1)$$

其中 $\mathbf{f}(\cdot)$ 和 $\mathbf{h}(\cdot)$ 均为非线性向量值函数， $\mathbf{w}$ 和 $\mathbf{v}$ 分别为系统的过程噪声和观测噪声。通常称式(3-1)的第一式为系统的状态方程，第二式为系统的观测方程，相应地， $\mathbf{f}(\cdot)$ 和 $\mathbf{h}(\cdot)$ 分别称为状态转移函数和观测函数。

对上述非线性系统进行时间离散化，可得离散状态方程和观测方程为：

$$\begin{cases} \mathbf{x}_k = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) + \mathbf{w}_{k-1} \\ \mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k \end{cases}, \quad (3-2)$$

其中, $\mathbf{x}_k$, $\mathbf{u}_k$ 和 $\mathbf{z}_k$ 分别为 k 时刻系统状态向量, 控制输入和观测向量。 $\mathbf{f}_d(\cdot)$ 为离散状态转移函数。 $\mathbf{w}_k$ 和 $\mathbf{v}_k$ 分别为系统的过程噪声和观测噪声, 假设两者均服从零均值高斯分布:

$$\begin{cases} \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_k) \\ \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_k) \end{cases}, \quad (3-3)$$

其中, $\mathbf{Q}_k$ 和 $\mathbf{R}_k$ 分别为 k 时刻的过程噪声协方差矩阵和观测噪声协方差矩阵。

定义 $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ 为 k 时刻的先验状态估计, $\hat{\mathbf{P}}_k^-$ 为该先验状态估计的协方差矩阵, $\hat{\mathbf{x}}_k^+$ 为 k 时刻的后验状态估计, $\hat{\mathbf{P}}_k^+$ 为该后验状态估计的协方差矩阵。

3.1.2 线性化近似

为了能够沿用标准卡尔曼滤波的递推框架进行状态估计, 需要先对非线性模型进行线性化。通过一阶泰勒展开对系统状态方程和观测方程进行线性化可得雅可比矩阵:

$$\mathbf{F}_{k-1} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}_d}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}}, \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^+}. \quad (3-4)$$

通过这两个雅可比矩阵, 可以近似地将系统线性化为:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_k &\approx \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{f}_d(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}) - \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + \mathbf{w}_{k-1}, \\ \mathbf{z}_k &\approx \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-) - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{v}_k. \end{aligned} \quad (3-5)$$

3.1.3 递推更新

扩展卡尔曼滤波器的递推过程可以分为预测阶段和更新阶段。

预测阶段根据 $(k-1)$ 时刻的后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^-$, 输入 $\mathbf{u}_{k-1}$, 后验估计的协方差矩阵 $\mathbf{P}_{k-1}^+$ 以及模型噪声 $\mathbf{Q}_{k-1}$, 预测出在 k 时刻的先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_k^+$ 并计算出该估计的协方差矩阵 $\mathbf{P}_k^-$ 。具体计算步骤如下:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_k^- &= \mathbf{f}_d(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}), \\ \mathbf{P}_k^- &= \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1}^+ \mathbf{F}_{k-1}^\top + \mathbf{Q}_{k-1}. \end{aligned} \quad (3-6)$$

更新阶段根据 k 时刻的先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_k^-$, 观测变量 $\mathbf{z}_k$, 先验估计的协方差矩阵 $\mathbf{P}_k^-$, 观测噪声 $\mathbf{R}_k$, 对该时刻的先验估计进行修正, 计算出该时刻的后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_k^+$ 和该估计

的协方差矩阵 P_k^+ 。具体计算步骤如下

$$\begin{aligned} K_k &= P_k^- H_k^\top (H_k P_k^- H_k^\top + R_k)^{-1}, \\ \hat{x}_k^+ &= \hat{x}_k^- + K_k (z_k - h(\hat{x}_k^-)), \\ P_k^+ &= (I - K_k H_k) P_k^-. \end{aligned} \quad (3-7)$$

上述流程以递推方式在线融合模型预测与实时观测，从而实现对系统状态（包括气动参数）的实时最优估计。EKF 的优势在于其保留了卡尔曼滤波的递归结构，计算量适中，且在处理一般非线性系统时具有良好的估计性能，因此被广泛用于无人机等动态系统的状态与参数联合估计。

针对参数辨识问题，通常将待辨识的气动参数增广为系统状态的一部分，即构造增广状态向量 $x = [x_{uav}^T, \theta^T]^T$ ，其中 θ 为未知参数。由于参数变化通常较为缓慢，可假设其动态为零均值随机游走模型 $\theta_k = \theta_{k-1} + w_{\theta,k-1}$ （其中 $w_{\theta,k-1}$ 的协方差矩阵相对较小），从而将参数估计问题转化为增广系统的状态估计问题。

3.2 基于卡尔曼滤波器的模型参数辨识算法

本节将扩展卡尔曼滤波器理论具体应用于涵道式无人机的气动参数在线辨识问题。以无人机的位置、速度、姿态、角速度作为系统状态变量，并将部分核心气动参数增广为待估计状态，构建增广状态空间模型。系统的控制输入取自螺旋桨转速与各个舵机的偏转角度，观测数据则采用室内动作捕捉系统提供的高精度位姿信息。基于动作捕捉系统的噪声特性，合理设定观测噪声协方差矩阵与过程噪声协方差矩阵，以保证滤波器的估计一致性。最后，设计在固定周期下迭代更新的 EKF 算法，通过预测-更新递推流程实现状态与参数的实时联合估计。

3.2.1 模型简化

第二章从机理层面建立了涵道式无人机的完整非线性动力学模型，系统分析了涵道风扇、反扭矩襟翼及控制舵面所产生的气动力与力矩。然而，将该模型直接应用于扩展卡尔曼滤波器的在线参数辨识时，面临两方面挑战：其一，原始模型变量众多且相互耦合，部分次要因素对参数估计精度影响有限，却显著增加计算复杂度；其二，模型中包含多个常系数组合，在可辨识性分析中可合并为集总参数，以降低待估状态维度。

基于上述考虑，有必要在保留核心气动特性的前提下对模型进行合理简化。首先，根据实际飞行工况忽略对参数辨识贡献较小的非核心变量，如控制舵面的质量效应、部

分高阶耦合项及弱非线性环节；其次，将原始模型中具有相似物理意义或成组出现的常系数进行整合，减少冗余参数，提升滤波器收敛性能。简化后的模型在保证描述精度的同时，降低状态空间维度和线性化复杂度。

首先，忽略对系统动态影响可忽略的分量。在涵道风扇动力学小节，式(2-25)中的 C_T 解析式里包含分量 $J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})$ 。其中， C_{T_J} 的实际数值相比于 $C_{T_{J0}}$ 较小，且本文研究的涵道无人机在实际飞行中迎风角 α_{df} 的变化范围不超过 15° ，对应 $\cos \alpha_{df}$ 的变化幅度小于 5%，因此，在飞行过程中， $(C_{T_J} \cos \alpha_{df})$ 的绝对变化量占 $(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})$ 总量的比例不足 2%，故可将 $(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df})$ 整体近似为常量 C'_{T_J} ：

$$C'_{T_J} \approx (C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos \alpha_{df}). \quad (3-8)$$

可得简化后的 C_T 解析式为：

$$C_T = C_{T0} + C'_{T_J} J. \quad (3-9)$$

此外，在反扭矩襟翼动力学小节中，涵道出口风速 V_e 的解析式(2-41)是基于动量定理的给出的，该式子针对宏观稳态气流进行分析，在动态场景下并不能预测出准确的出口风速。考虑到本文参数辨识实验主要在悬停及低速飞行工况下进行，此时无穷远处空速 V_0 接近于零，式(2-41)可简化为：

$$V_e \approx \sqrt{T_{df}/\theta_d \rho S}. \quad (3-10)$$

经观察，在此工况下，推力 T_{df} 的变化幅度小于 10%，对应 T_e 不超过 5%，故 V_e 可近似取为常值 V'_e ，其中 V'_e 为由悬停状态下的推力与系统参数计算得到。

其次，针对动力学方程中成组出现的常量参数进行整合。式(2-27)和式(2-28)所描述的涵道风扇气动力表达式中，包含多个由基本物理常数与几何参数组合而成的常系数；类似地，反扭矩襟翼扭矩、风扇反扭矩以及控制舵面力的表达式中亦存在此类组合。为使动态方程更加简洁清晰，将这些常系数定义为若干集总参数，如表3-1所示。

表 3-1 动力学模型中的集总参数定义

符号	定义式	物理含义
K_{T0}	$\frac{1}{2}\rho\pi R^4 C_{T0}$	涵道风扇基础拉力系数
K_{T_J}	$\frac{1}{2}\rho\pi R^4 C'_{T_J}$	涵道风扇拉力随前进比衰减系数
K_N	$\frac{1}{2}\rho\pi^2 R^3 C_{N_J}$	涵道风扇侧向力系数
K_{l_T}	$X_J\pi$	涵道风扇拉力力臂系数
K_{sta}	$\frac{1}{2}n_{sta}\rho A_{sta}C_{sta}l_{sta}$	反扭矩襟翼扭矩系数
K_{fan}	$\frac{1}{2}\rho\pi C_Q R^5$	涵道风扇反扭矩系数
K_{cv}	$\rho A_{cv}C_{cv}V_e^2$	控制舵面偏转力系数

根据上述简化, 结合式(3-9)第二章中的速度动态方程 (式(2-54)) 可被简化为:

$$\begin{aligned}
 \dot{v}_x^b &= -g \sin \theta + m^{-1}(-K_N u_r + K_{cv}(\delta_4 - \delta_2)) \\
 &\quad + (v_y^e r - v_z^e q) \\
 \dot{v}_y^b &= g \sin \phi \cos \theta + m^{-1}(-K_N v_r + K_{cv}(\delta_1 - \delta_3)) \\
 &\quad + (v_z^e p - v_x^e r) \\
 \dot{v}_z^b &= g \cos \phi \cos \theta + m^{-1}(-(K_{T0} + K_{T_J} J)\Omega^2) \\
 &\quad + (v_x^e q - v_y^e p)
 \end{aligned} \tag{3-11}$$

角速度动态方程 (式(2-56)) 可被简化为:

$$\begin{aligned}
 \dot{p} &= \frac{1}{J_x} \left\{ (J_y - J_z)qr + \left[-(K_{T0} + K_{T_J} J)\Omega^2 \cdot \frac{K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df})v_r}{\Omega \sin \alpha} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - K_N \Omega v_r l_N - J_{fan} \Omega q - K_{cv} l_1 (\delta_1 - \delta_3) \right] \right\} \\
 \dot{q} &= \frac{1}{J_y} \left\{ (J_z - J_x)pr + \left[(K_{T0} + K_{T_J} J)\Omega^2 \cdot \frac{K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df})u_r}{\Omega \sin \alpha} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + K_N \Omega u_r l_N + J_{fan} \Omega p + K_{cv} l_1 (\delta_4 - \delta_2) \right] \right\} \\
 \dot{r} &= \frac{1}{J_z} \left\{ (J_x - J_y)pq + \left[-K_{fan} \Omega^2 + K_{cv} l_2 (\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + K_{sta} V_e^2 \right] \right\}
 \end{aligned} \tag{3-12}$$

通过上述简化, 原始模型中的冗余参数得以压缩, 待辨识参数集规模显著减小, 且保留了主导非线性特征, 为后续可辨识性分析与滤波器设计奠定了简洁而有效的模型基

础。

3.2.2 待估参数选取

在基于扩展卡尔曼滤波器的气动参数在线辨识研究中，待辨识参数的选取直接决定了状态估计的可观性、滤波器的收敛速度以及后续控制器对模型适配的准确性。若参数选取过多，可能导致系统可观性下降或计算负担过重；若选取过少，则无法充分捕捉系统的非线性动态特性，削弱参数辨识对控制性能提升的实际效果。

待辨识参数的选取应遵循以下原则，首先，选取的参数应具有明确的物理意义且对系统动态贡献显著。其次，参数应具备数学上的可辨识性，避免参数之间存在耦合导致滤波器无法收敛。再者，参数的动态特性应适合增广至状态向量，这要求参数本身的动态变化相对于系统状态足够缓慢。此外，待估参数集的规模应兼顾滤波器性能与计算资源，状态维度过高会导致协方差矩阵更新计算量增大，且可能引入数值稳定性问题。最后，参数辨识应优先选择难以通过离线实验精确标定、但在飞行中易受环境或个体差异影响的参数。

基于上述原则，本文选择下列参数作为待估参数，如表3-2所示。

表 3-2 待估计参数

符号	参数名称	单位
K_{T0}	涵道风扇基础拉力系数	$\text{N} \cdot \text{rad}^{-2} \cdot \text{s}^2$
K_{T_J}	涵道风扇拉力随前进比衰减系数	$\text{N} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}^2$
K_N	涵道风扇侧向力系数	$\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}^2$
K_{l_T}	涵道风扇拉力力臂系数	rad
K_{sta}	反扭矩襟翼扭矩系数	$\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2$
K_{cv}	控制舵面偏转力系数	$\text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$

上述参数中， K_{T_J} 、 K_N 和 K_{l_T} 的离线标定不仅需要模拟飞机在倾斜状态下的高速飞行场景，且涵道风扇气动力之间存在复杂耦合，难以实现高精度标定。另一方面，参数如 K_{cv} 、 K_{sta} 和 K_{T0} 受限于加工与装配精度，个体间存在显著分散性。由于这些参数对系统动态具有主导性影响，基于模型的非线性控制器对其精度提出了更高要求。此外，对于本系统而言，上述参数在数学上具备良好的可辨识性，具体分析将在后面小节详细论述。

3.2.3 状态空间方程和观测方程

建立状态空间方程与观测方程是扩展卡尔曼滤波器设计的核心环节，其首要步骤是构造增广状态矢量。根据上一小节的模型简化与可辨识性分析结果，在无人机自身运动状态的基础上，将待辨识的气动参数增广为系统状态，共同构成增广状态矢量。

构造待估计向量 θ 为：

$$\theta = [K_{T0} \quad K_{T_J} \quad K_N \quad K_{l_T} \quad K_{sta} \quad K_{cv}]^T. \quad (3-13)$$

那么增广后的系统状态矢量 x 为：

$$x = \begin{bmatrix} p^e \\ v^b \\ \eta \\ \omega \\ \theta \end{bmatrix}, x \in \mathbb{R}^{18}. \quad (3-14)$$

由于这些参数仅与无人机的结构相关，可认为其变化是足够缓慢的，其动态可建模为随机游走过程：

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_{k-1}, \quad (3-15)$$

其中为 ω_{k-1} 零均值高斯白噪声。

根据涵道式无人机的控制特性，将无人机的螺旋桨转速和各个舵机偏转偏转角度作为系统的输入量 u ：

$$u = \begin{bmatrix} \Omega \\ \delta \end{bmatrix}, u \in \mathbb{R}^5. \quad (3-16)$$

增广系统的连续时间状态方程可写为：

$$\dot{x} = f(x, u) + w, \quad (3-17)$$

其中， $f(x, u) \in \mathbb{R}^{18}$ 为连续时间状态转移函数， $w \sim \mathcal{N}(0, Q)$ 为过程噪声，其中蕴含了无人机的建模误差与各种难以估计的扰动。为了便于表述，使用 f^p , f^v , f^η , f^ω 和 f^θ 分别表示 f 中的位置、速度、姿态、角速度和气动参数分量。根据第二章对系统动

态的分析，由式(2-22)可知：

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \mathbf{f}^p(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}^v(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}^\eta(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}^\omega(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}^\theta(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_b^e \mathbf{v}^b \\ g\mathbf{R}_e^b \mathbf{e}_3 + m^{-1}\mathbf{F}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b \\ \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}^b \\ \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b)) \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

为便于计算机实现，将连续时间方程以采样周期 Δt 离散化，得到离散状态方程：

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) + \mathbf{w}_{k-1}, \quad (3-19)$$

其中， $\mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) \in \mathbb{R}^{18}$ 的具体形式可写为：

$$\mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_d^p(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}_d^v(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}_d^\eta(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}_d^\omega(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{f}_d^\theta(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{k-1}^e + \mathbf{R}_b^e \mathbf{v}_{k-1}^e \Delta t \\ \mathbf{v}_{k-1}^e + (g\mathbf{R}_e^b \mathbf{e}_3 + m^{-1}\mathbf{F}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b) \Delta t \\ \boldsymbol{\eta}_{k-1} + \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}_{k-1}^b \Delta t \\ \boldsymbol{\omega}_{k-1}^b + \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}_{k-1}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}_{k-1}^b)) \Delta t \\ \boldsymbol{\theta}_{k-1} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

系统的观测信息来自于室内动作捕捉系统和机载 IMU。动作捕捉系统通过一组高帧率多方位摄像头采集飞机上固连的反光小球的位置，从而推算出飞机飞行期间的位置、速度和姿态。IMU 则能够直接获取机体系下的角速度数据。定义观测矢量 $\mathbf{z}$ 为：

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}^e \\ \mathbf{v}^b \\ \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\omega}^b \end{bmatrix}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^{12}. \quad (3-21)$$

已知观测方程为：

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (3-22)$$

其中 $\mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_k)$ ， $\mathbf{R}_k$ 的选取需依据动作捕捉系统和 IMU 的噪声特性设定。由于观

测量即为系统状态量，那么具体观测函数 $\mathbf{h}(\mathbf{x}_k) \in \mathbb{R}^{12}$ 为：

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}_k) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}^e \\ \mathbf{v}^b \\ \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\omega}^b \end{bmatrix}. \quad (3-23)$$

上述状态空间方程与观测方程完整地描述了增广系统的动态与量测关系，为后续讨论奠定了统一且明确的数学框架。

3.2.4 可辨识性分析

参数可辩性的是指在给定的模型结构、输入激励与观测条件下，待估参数是否能够被唯一确定，其分析方法较多，一种常用的可辨性分析方法是基于可观性矩阵的秩判据。该方法将待估参数增广为系统状态后，构造增广系统的可观性矩阵。由于该系统为非线性系统，应采用线性化后的时变可观性矩阵进行分析。若可观性矩阵满秩，则增广状态在给定时间区间内可观。

对于非线性系统，为刻画观测向量对初始状态的依赖关系，引入离散李导数的概念。定义零阶离散李导数为输出函数本身：

$$\mathcal{L}_f^0 \mathbf{h}(\mathbf{x}) \triangleq \mathbf{h}(\mathbf{x}). \quad (3-24)$$

对于任意整数 $r \geq 1$ ， r 阶离散李导数通过递归方式定义为：

$$\mathcal{L}_f^r \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{k+r-1}) \triangleq \mathcal{L}_f^{r-1} \mathbf{h}(\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k), \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_{k+r-1}). \quad (3-25)$$

其显式形式为输出函数与系统映射的复合：

$$\mathcal{L}_f^r \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{[k, k+r-1]}) = \mathbf{h}\left(\mathbf{f}\left(\mathbf{f}\left(\cdots \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k) \cdots, \mathbf{u}_{k+r-2}\right), \mathbf{u}_{k+r-1}\right)\right), \quad (3-26)$$

其中 $\mathbf{u}_{[k, k+r-1]} = (\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_{k+r-1})$ 表示从时刻 k 起的输入序列。

基于上述定义，系统在未来 N 步内的输出可表示为关于初始状态 $\mathbf{x}_k$ 及输入序列的

函数：

$$\mathbf{Y}_N(\mathbf{x}_k, \mathbf{U}) = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_k \\ \mathbf{y}_{k+1} \\ \vdots \\ \mathbf{y}_{k+N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_f^0 \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) \\ \mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \\ \vdots \\ \mathcal{L}_f^{N-1} \mathbf{h}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{k+N-2}) \end{bmatrix}. \quad (3-27)$$

为判断系统的局部弱能观性，需考察映射 $\mathbf{Y}_N(\cdot, \mathbf{U})$ 在状态空间中的局部单射性。这可通过分析该映射的微分（即雅可比矩阵）来实现。构造能观性矩阵 $\mathcal{O}_N(\mathbf{x}_k, \mathbf{U})$ 如下：

$$\mathcal{O}_N(\mathbf{x}_k, \mathbf{U}) \triangleq \frac{\partial \mathbf{Y}_N}{\partial \mathbf{x}_k}(\mathbf{x}_k, \mathbf{U}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^0 \mathbf{h}(\mathbf{x})) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k)) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^{N-1} \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{k+N-2})) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} \end{bmatrix}. \quad (3-28)$$

对于该非线性系统，若存在某个正整数 $N \leq n$ 及输入序列 $\mathbf{U}$ ，使得能观性矩阵 $\mathcal{O}_N(\mathbf{x}_k, \mathbf{U})$ 在点 $\mathbf{x}_k$ 处满秩，则系统在 $\mathbf{x}_k$ 处是局部弱能观的。

根据本节给出的秩判据，接下来对涵道式无人机增广系统的状态可观性进行分析。

当 $r = 0$ 时，零阶李导数定义为观测函数本身，即 $\mathcal{L}_f^0 \mathbf{h}(\mathbf{x}) \triangleq \mathbf{h}(\mathbf{x})$ ，由观测方程的线性结构可知，其关于状态的梯度矩阵为：

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^0 \mathbf{h}(\mathbf{x})) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} = \frac{\partial \mathbf{h}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{12 \times 12} & \mathbf{0}_{12 \times 6} \end{bmatrix}, \quad (3-29)$$

其中 $\mathbf{I}_{12}$ 对应可直接观测的核心状态部分， $\mathbf{0}_{12 \times 6}$ 表示观测对参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的偏导为零

当 $r = 1$ 时，离散李导数描述了系统在下一离散时刻的观测值，结合离散状态转移函数3-20可得，一阶李导数 $\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x})$ 可展开为：

$$\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k) = \mathbf{h}(\mathbf{f}_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}^e + \mathbf{R}_b^e \mathbf{v}^b \Delta t \\ \mathbf{v}^e + (g \mathbf{R}_e^b \mathbf{e}_3 + m^{-1} \mathbf{F}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b) \Delta t \\ \boldsymbol{\eta} + \mathbf{Q} \boldsymbol{\omega}^b \Delta t \\ \boldsymbol{\omega}^b + \mathbf{J}^{-1} (\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b)) \Delta t \end{bmatrix}. \quad (3-30)$$

结合位置动态方程2-53, 姿态动态方程2-55, 以及简化后的速度动态方程3-11, 角速度动态方程式(3-12), 可对式 (3-30) 求关于状态 $\mathbf{x}$ 的偏导数，得到一阶李导数的梯度矩

阵:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k)) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{pv} & \mathbf{A}_{p\eta} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 6} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{vv} & \mathbf{A}_{v\eta} & \mathbf{A}_{v\omega} & \mathbf{A}_{v\theta} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{\eta\eta} & \mathbf{A}_{\eta\omega} & \mathbf{0}_{3 \times 6} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{\omega v} & \mathbf{A}_{\omega\eta} & \mathbf{A}_{\omega\omega} & \mathbf{A}_{\omega\theta} \end{bmatrix}, \quad (3-31)$$

其中, $\mathbf{A}_{ij}$ 表示一阶李导数 $\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k)$ 中的分量 i 对状态量 $\mathbf{x}$ 中的分量 j 的偏导数, 其具体表达式较为复杂, 详见1.1。

根据非线性系统局部弱可观性秩判据, 构建能观性矩阵 $\mathcal{O}_2(\mathbf{x}_k, \mathbf{U}) \in \mathbb{R}^{24 \times 18}$ 如下:

$$\mathcal{O}_2(\mathbf{x}_k, \mathbf{U}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^0 \mathbf{h}(\mathbf{x})) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k)) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} \end{bmatrix}. \quad (3-32)$$

若能观性矩阵 $\mathcal{O}_2$ 满秩, 即 $\text{rank}(\mathcal{O}_2) = 18$, 则该系统的所有状态量在 $\mathbf{x}_k$ 处均具备局部弱能观性。

为验证 $\mathcal{O}_2$ 的秩, 可通过初等行变换将其化为行阶梯形, 并统计非零行数目。1.2 详细推导了该变换过程, 结果表明在典型飞行工况 (如悬停或低速前飞) 且系统输入满足持续激励条件下, $\mathcal{O}_2$ 行满秩, 从而保证了各状态的可观性。这一结论为后续扩展卡尔曼滤波器的设计提供了理论依据。

3.2.5 线性化近似

扩展卡尔曼滤波器的递推更新依赖于系统在估计点附近的局部线性化。由于状态转移函数 $\mathbf{f}_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 与观测函数 $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ 均为非线性函数, 需在当前状态估计值处对其进行一阶泰勒展开, 得到线性化的系统矩阵, 进而沿用标准卡尔曼滤波的预测-更新框架。

设系统的状态方程和观测方程的雅可比矩阵分别为 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{18 \times 18}$ 和 $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{12 \times 18}$, 它们的定义如下:

$$\mathbf{F}_{k-1} = \frac{\partial \mathbf{f}_d}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}}, \quad \mathbf{H}_k = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\hat{\mathbf{x}}_k^+}. \quad (3-33)$$

根据离散状态转移函数3-20可知, 结合第二章的动力学模型及第3.2.1节的简化结果,

$\mathbf{F}_{k-1}$ 可展开为以下分块形式:

$$\mathbf{F}_{k-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{F}_{pv} & \mathbf{F}_{p\eta} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 6} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{F}_{vv} & \mathbf{F}_{v\eta} & \mathbf{F}_{v\omega} & \mathbf{F}_{v\theta} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{F}_{\eta\eta} & \mathbf{F}_{\eta\omega} & \mathbf{0}_{3 \times 6} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{F}_{\omega v} & \mathbf{F}_{\omega\eta} & \mathbf{F}_{\omega\omega} & \mathbf{F}_{\omega\theta} \\ \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{I}_{6 \times 6} \end{bmatrix} \bigg|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}}, \quad (3-34)$$

其中, 各子块 $\mathbf{F}_{ij}$ 表示离散状态转移函数 $\mathbf{f}_d(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 中的 i 分量对状态量 $\mathbf{x}$ 中的 j 分量的偏导数。不难发现, 式(3-34)中的偏导数矩阵 $\mathbf{F}_{ij}$ 与式(3-31)中的偏导数矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 一一对应, 其具体表达式已在1.1中给出。

对于观测函数, 由于观测向量 $\mathbf{z}$ 直接由部分状态分量构成, 可直接给出其观测方程的雅可比矩阵 $\mathbf{H}_k$:

$$\mathbf{H}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{12 \times 12} & \mathbf{0}_{12 \times 6} \end{bmatrix}. \quad (3-35)$$

可见, $\mathbf{H}_k$ 为常矩阵, 即前 12 列对应可直接观测的核心状态, 后 6 列对应待辨识参数, 此外还可以发现, $\mathbf{H}_k$ 恰与零阶李导数对应的梯度矩阵 (式(3-29)) 完全一致。

上述两个雅可比矩阵在扩展卡尔曼滤波中具有明确的物理含义:

$\mathbf{F}_{k-1}$ 描述了从 $k-1$ 时刻到 k 时刻的状态误差传播关系。其左上 12×12 子块刻画了核心状态之间的耦合与动态演化, 右上 12×6 子块反映了气动参数变化对核心状态的影响, 而右下 6×6 子块为参数自身的随机游走动态, 其余子块的结构则体现了模型中的因果关系。

$\mathbf{H}_k$ 描述了当前时刻状态误差向观测残差的映射。由于观测方程线性且直接选取部分状态, 该矩阵将状态误差中与观测相关的分量直接投影到观测空间, 同时明确排除了参数对观测的直接贡献

通过上述线性化, 非线性系统在估计点附近被近似为线性时变系统, 为后续 EKF 的预测与更新步骤提供了必要的系统矩阵。

3.2.6 迭代流程

基于前述扩展卡尔曼滤波器的理论框架, 结合已建立的增广状态空间模型与线性化近似结果, 本节给出涵道式无人机气动参数在线辨识的具体递推实现流程。流程开始前, 需对各状态数据进行必要的初始化。该流程在每个采样周期内依次执行状态预测与

观测更新两个核心步骤，从而实现系统核心状态与待辨识参数的实时最优估计。

3.2.6.1 状态初始化

根据无人机起飞前的已知工况，设定初始时刻 $k = 0$ 的增广状态估计值 $\hat{\mathbf{x}}_0^+$ 。初始状态估计应尽可能接近真实状态，通常根据起飞前的静态测量或离线辨识结果设定。对初始协方差矩阵 $\mathbf{P}_0^+$ 反映了对初始估计的不确定度，较大的初始协方差表示对初值信任度较低，有利于滤波器在初期快速收敛，但需避免取值过大导致数值不稳定。

由于观测量位置、速度、姿态角及角速度即为状态量的一部分，本文直接取故传感器初始读数作为它们的初始值：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_0^e \\ \mathbf{v}_0^b \\ \boldsymbol{\eta}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} = \mathbf{z}_0 \quad (3-36)$$

对于待辨识的气动参数 $\boldsymbol{\theta}$ ，本文根据参数特性，按照理论估算或同型号样机的历史统计值设定。

初始误差协方差矩阵 $\mathbf{P}_0^+$ 反映了对初始状态估计不确定性的置信程度。由于初始时刻各状态分量之间的相关性未知，且初始阶段耦合微弱，可近似认为独立，为降低初始阶段计算复杂度，本文选取 $\mathbf{P}_0^+$ 为对角矩阵，其中位置，速度以及姿态角方差由动作捕捉系统的静态精度给出，角速度初始方差由 IMU 的测量方差给出，气动参数方差则根据置信度在初始值的 10% 到 40% 之间选取。

3.2.6.2 迭代阶段

1. 利用离散状态转移函数 $\mathbf{f}_d(\cdot)$ 计算先验状态估计

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{f}_d(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1}), \quad (3-37)$$

其中 $\mathbf{f}_d$ 的具体形式由式(3-20)给出，其计算中涉及的合外力 $\mathbf{F}^b$ 与合外力矩 $\mathbf{M}^b$ 需根据简化后的动力学方程式(3-11)和式(3-12)，并结合当前状态估计值与控制输入实时求取。

2. 计算先验误差协方差矩阵

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1}^+ \mathbf{F}_{k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1}, \quad (3-38)$$

其中 $\mathbf{F}_{k-1}$ 为状态转移函数的雅可比矩阵，按式(3-34)在点 $(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+, \mathbf{u}_{k-1})$ 处实时更新该矩阵； $\mathbf{Q}_{k-1}$ 为过程噪声协方差矩阵，其取值需综合考虑模型简化引入的不确定性、未建模动态以及外界扰动等因素，通常通过经验试凑或自适应方法进行整定。

过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}$ 用于描述系统模型误差与未建模动态引起的不确定性。在实际工程应用中，为简化处理并保证滤波器稳定性，通常将其设定为常值对角阵，即 $\mathbf{Q}_k \equiv \mathbf{Q}$ ，其中：

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(q_1, q_2, \dots, q_{18}). \quad (3-39)$$

对角线元素 q_i 的选取需平衡滤波器的收敛速度与估计精度：取值过大会导致估计结果易受噪声影响，波动增大；取值过小则可能使滤波器对模型偏差响应迟缓，甚至发散。通常通过仿真调试与实际飞行试验相结合的方式，依据残差序列的统计特性对 $\mathbf{Q}$ 进行整定，确保滤波一致性。

3. 计算卡尔曼增益矩阵

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)^{-1}, \quad (3-40)$$

其中 $\mathbf{H}_k$ 为观测函数的雅可比矩阵，由于观测向量直接选取部分状态分量，由式(3-35)可知 $\mathbf{H}_k = [\mathbf{I}_{12 \times 12} \ \mathbf{0}_{12 \times 6}]$ 为常矩阵； $\mathbf{R}_k$ 为观测噪声协方差矩阵，依据动作捕捉系统与机载 IMU 的实测噪声特性离线标定，并在滤波过程中保持为常值或根据信噪比进行适当调整。

在实际的工程应用中，通常认为各个观测量噪声之间不存在相关性。此外，在飞行期间，观测噪声的噪声模型基本保持一致，因此，为降低计算复杂度，可将 $\mathbf{R}_k$ 设为常对角阵：

$$\mathbf{R} = \text{diag}(\sigma_{p_x}^2, \sigma_{p_y}^2, \sigma_{p_z}^2, \sigma_{v_x}^2, \sigma_{v_y}^2, \sigma_{v_z}^2, \sigma_{\varphi}^2, \sigma_{\theta}^2, \sigma_{\psi}^2, \sigma_p^2, \sigma_q^2, \sigma_r^2), \quad (3-41)$$

其中，对角线元素可直接取自传感器的标称噪声方差，如动作捕捉系统的位置测量方差、IMU 的角速度测量方差等。

4. 融合观测信息获得后验状态估计

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-)), \quad (3-42)$$

式中新息项 $\mathbf{z}_k - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-)$ 反映了模型预测与实际量测之间的偏差；观测函数 $\mathbf{h}(\cdot)$ 的形式

见式(3-23)。

5. 更新后验误差协方差矩阵

$$\mathbf{P}_k^+ = (\mathbf{I}_{18 \times 18} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^- \quad (3-43)$$

此步骤保证了估计误差协方差矩阵的递推更新，为下一时刻的滤波提供先验信息。

通过上述初始化与参数配置，扩展卡尔曼滤波器能够在涵道式无人机飞行过程中实时、稳定地估计核心气动参数，为后续抗扰控制器的设计提供准确的模型依据。

3.3 仿真实验

为了验证本文所提出的基于扩展卡尔曼滤波器的气动参数在线辨识算法的可行性与估计精度，本节在 MATLAB 环境中构建涵道式无人机的数值仿真平台，模拟真实飞行工况。通过对比算法估计值 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与预设真值 $\boldsymbol{\theta}$ 的收敛过程及稳态误差，评估滤波器在典型机动下的辨识性能。

3.3.1 仿真实验环境搭建

仿真环境的核心是精确模拟涵道式无人机的六自由度非线性动力学。采用式 (2-22) 所示的连续时间动力学模型作为被控对象，该模型已整合了第 3.2.1 节的简化气动力表达式。为获得高精度的数值解，使用四阶龙格-库塔法进行离散积分，积分步长固定为 1ms，与机载控制器的主循环频率 1kHz 一致。仿真总时长设定为 80s，涵盖悬停、低速前飞及小幅机动等多种飞行模态，以保证持续激励条件。

为保证仿真过程中无人机不因开环不稳定而发散，引入 PID 控制器进行姿态与位置稳定。外环为位置环，内环为姿态环，控制器参数通过试凑法整定，使闭环系统具有足够的带宽和阻尼。由于本文聚焦于气动参数的在线估计，控制器的具体设计细节不予赘述，仅将其视为维持系统可观测性的必要手段。

传感器测量环节通过叠加高斯白噪声模拟真实物理传感器的输出特性。观测向量 $\mathbf{z}_k$ 包含位置 $\mathbf{p}^e$ ，机体速度 $\mathbf{v}^b$ ，姿态角 $\boldsymbol{\eta}$ 以及角速度 $\boldsymbol{\omega}^b$ ，其噪声统计特性依据实际器件选型设定：动作捕捉系统的位置测量噪声标准差，速度噪声标准差，姿态角测量噪声标准差以及角速度噪声标准差的取值如表3-3所示。各通道噪声均视为相互独立的零均值高斯白噪声，即观测噪声协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 为常值对角阵。

考虑到现实环境中舵机与无刷电机执行延迟时间极短，且本文辨识算法对执行器延迟不敏感，因此将执行器建模为瞬时响应环节。即输入指令 $\mathbf{u}$ 直接作用于动力学模型。

表 3-3 仿真环境预设的测量噪声标准差

参数符号	标准差	单位
$\sigma_{p_x}, \sigma_{p_y}, \sigma_{p_z}$	0.001	m
$\sigma_{v_x}, \sigma_{v_y}, \sigma_{v_z}$	0.2	m/s
$\sigma_{\varphi}, \sigma_{\theta}, \sigma_{\psi}$	0.0262	rad
$\sigma_{\omega_x}, \sigma_{\omega_y}, \sigma_{\omega_z}$	0.07	rad/s

3.3.2 参数真值与初始估计

为使仿真结果具有工程参考价值，预设的气动参数真值 θ 取自 2.6 节的实验样机设计值。为了验证滤波器在参数未知情况下的收敛能力，初始估计值 $\hat{\theta}$ 不取真值，而是在真值的 60% 到 140% 范围内按均匀分布随机生成，以模拟实际飞行中因个体差异或离线标定误差导致的参数不确定性。其它状态量（位置、速度、姿态、角速度）的初始值如 3.2.6 所述，取自传感器初始采样值 z_0 。

增广状态向量 x 的初始协方差矩阵 P_0^+ 取为对角阵，对角线元素根据初始值的置信度决定。在 P_0^+ 阵对角线上对应位置，速度，姿态角，角速度方差的元素分别取自观测器噪声标准差的平方，该噪声标准差的设定值与表 3-3 保持一致。气动参数通道则根据实际情况，选取标称值的 20% 到 60% 作为初始估计标准差。

表 3-4 仿真实验预设的气动参数初始估计值与初始估计标准差

参数符号	参数真值	参数初始估计	初始估计标准差
K_{T0}	7.0414×10^{-6}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-6}
K_{Tj}	-3.646×10^{-6}	-6.0×10^{-6}	4.0×10^{-6}
K_N	8.593×10^{-4}	7.0×10^{-4}	1.5×10^{-4}
K_{l_T}	1.2×10^{-3}	1.0×10^{-3}	4.0×10^{-4}
K_{sta}	1.917×10^{-7}	2.3×2.3^{-7}	4.0×10^{-8}
K_{cv}	4.8×10^{-3}	9.0×10^{-4}	3.0×10^{-3}

仿真实验使用的参数真值，参数初始估计以及其标准差经整理后，如表 3-4 所示。

3.3.3 滤波器参数配置

过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}$ 亦取为常值对角阵，其数值通过试错法调整，以平衡收敛速度与稳态波动。假设 $\mathbf{Q} = \text{diag}(q_1, q_2, \dots, q_{18})$ ，那么其对角线元素取值如表3-5所示。可见， $\mathbf{Q}$ 中气动参数通道对应的元素被设为 10^{-10} 到 10^{-19} 量级，以体现其慢变特性。

表 3-5 仿真环境预设的过程噪声

符号	设定值	单位
q_1, q_2, q_3	$(0.003)^2$	$(\text{m})^2$
q_4, q_5, q_6	$(0.03)^2$	$(\text{m/s})^2$
q_7, q_8, q_9	$(0.05)^2$	$(\text{rad})^2$
q_{10}, q_{11}, q_{12}	$(0.02)^2$	$(\text{rad/s})^2$
q_{13}	$(1.0 \times 10^{-8})^2$	$(\text{N} \cdot \text{rad}^{-2} \cdot \text{s}^2)^2$
q_{14}	$(1.0 \times 10^{-7})^2$	$(\text{N} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}^2)^2$
q_{15}	$(1.0 \times 10^{-6})^2$	$(\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}^2)^2$
q_{16}	$(5.0 \times 10^{-7})^2$	$(\text{rad})^2$
q_{17}	$(5.0 \times 10^{-10})^2$	$(\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2)^2$
q_{18}	$(2.0 \times 10^{-5})^2$	$(\text{N} \cdot \text{rad}^{-1})^2$

观测噪声协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 直接由观测器噪声的标准差平方构造，观测器噪声标准差设定值与表3-3保持一致。

滤波器以 100 Hz 的频率执行递推更新（即每 10 ms 处理一次观测），该频率与动作捕捉系统的典型输出速率匹配。所有矩阵计算均在双精度浮点下进行，以保证数值稳定性。

3.3.4 仿真实验结果分析

为定量评估扩展卡尔曼滤波器对涵道式无人机气动参数的在线辨识性能，本节对所设计的仿真实验获取的数据进行处理与分析。在每一滤波周期 k 完成更新步骤后，记录各待估参数的后验估计值 $\hat{\theta}_{i(k)}$ 及其对应的估计方差 $\sigma_{i(k)}^2$ ，其中方差取自后验协方差矩阵 $\mathbf{P}_k^+$ 中与该参数相对应的对角线元素。以参数估计值叠加正负标准差的范围 $[\hat{\theta}_{i(k)} - \sigma_{i(k)}, \hat{\theta}_{i(k)} + \sigma_{i(k)}]$ 作为衡量估计不确定性及判断收敛性的依据。

将各参数的估计序列及其不确定性范围按时间顺序绘制，可得如图 3-1 所示的参数

估计结果。图中黑色实线表示仿真环境中预设的参数真值，蓝色虚线为滤波器输出的参数估计值，浅蓝色区域表征估计值的不确定性区间 ($\pm 1\sigma$)。横轴为仿真时间 t ，纵轴对应各气动参数的数值。

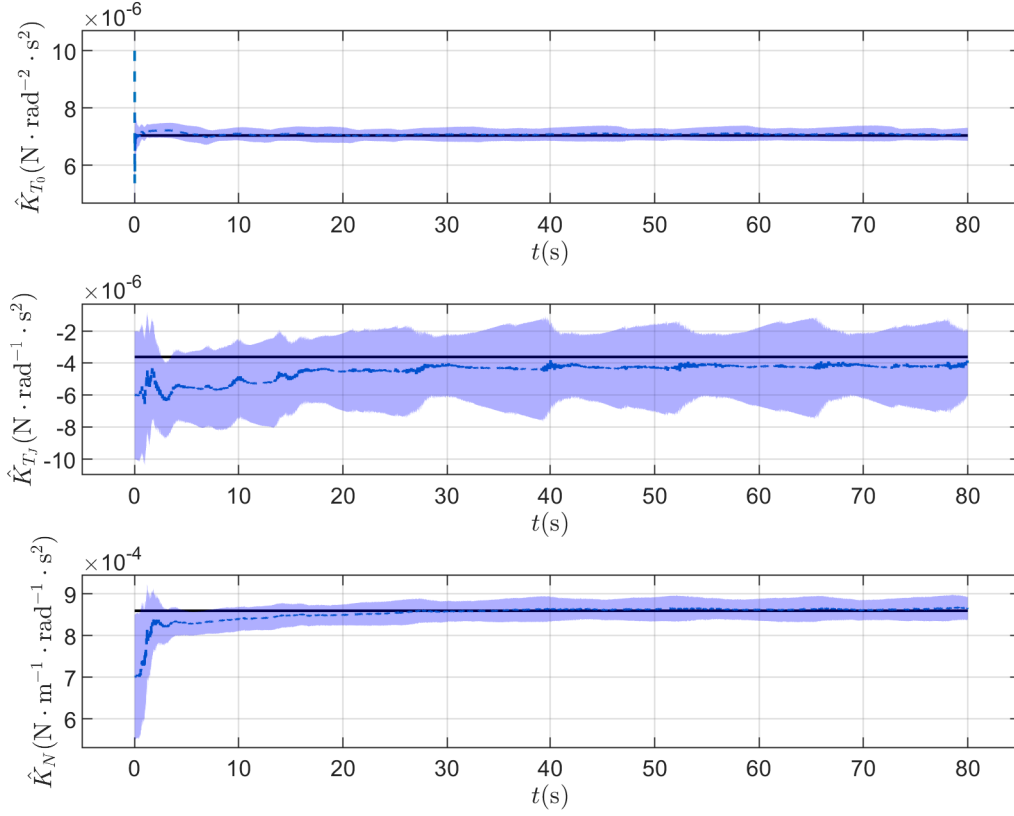


图 3-1 仿真实验气动参数估计结果（一）

从图中可直观看出，随着滤波迭代的推进，各参数的估计值均呈现向真值收敛的趋势，且其不确定性区间（浅蓝色区域）逐渐收窄，表明滤波器对参数的认识不断深化，估计置信度逐步提升。然而，不同参数的收敛速度与稳态精度存在显著差异，这主要取决于各参数与系统可观性的关联程度、在动态方程中的激励条件以及参数间的耦合关系。

为定量刻画各参数的收敛性能，定义参数相对误差收敛至 10% 以内所需的时间为收敛时间 t_c ，并统计仿真结束时刻的参数估计相对误差 e_{ref} 。各项指标的汇总结果见表 3-6。

结合图表对各个参数的辨识结果进行具体分析：

涵道风扇基础拉力系数 K_{T0} ：该参数与机体推力直接相关，且在悬停状态下即可获得充分激励。因此其收敛速度极快，在 0.1s 内即完成收敛，最终相对误差仅为 0.66%，

表 3-6 仿真实验各个参数的收敛性能

参数符号	参数真值	参数最终估计	e_{ref}	t_c (s)
K_{T0}	7.0414×10^{-6}	7.0881×10^{-6}	0.66%	0.08
K_{T_J}	-3.646×10^{-6}	-4.100×10^{-6}	12.46%	/
K_N	8.593×10^{-4}	8.640×10^{-4}	0.55%	1.18
K_{l_T}	1.200×10^{-3}	1.244×10^{-3}	3.96%	27.44
K_{sta}	1.917×10^{-7}	1.905×10^{-7}	0.69%	18.62
K_{cv}	4.800×10^{-3}	4.798×10^{-3}	0.03%	32.54

估计精度理想。

拉力随前进比衰减系数 K_{T_J} ：该参数表征前飞速度对涵道风扇拉力的影响，其动态特性需在较大速度变化范围内方可充分激发。由于仿真工况以前飞速度较小的模态为主，对 K_{T_J} 的激励不足，导致其收敛缓慢且稳态误差较大（12.46%），同时估计方差始终维持较高水平。这一结果符合预期，表明该参数在低速工况下的可辨识性较弱。

侧向力系数 K_N ：该参数直接影响机体系下速度动力学方程（式 (3-11)）中的侧向力项，进而通过运动学关系（式 (2-53)）耦合至位置状态。由于位置测量由动作捕捉系统提供，具有较高的精度（标准差 $2 \times 10^{-3} \text{ m}$ ），使得与位置状态间接关联的参数可观测性显著增强。此外，在姿态调整过程中，侧向速度动态得到充分激励，从而加速了参数的收敛。因此， K_N 的收敛速度较快，约在 1.5 s 内达到 10% 误差带，稳态相对误差仅为 0.55%，估计效果良好。

侧向力力臂系数 K_{l_T} ：该参数的收敛过程表现出一定的超调现象，且收敛时间较长（27.44 s）。深入分析表明， K_{l_T} 与舵面效率系数 K_{cv} 在角速度动态方程（式 (3-12)）中均对力矩项有贡献，二者存在耦合。因此， K_{l_T} 的收敛在一定程度上依赖于 K_{cv} 估计值的先期收敛。随着迭代进行， K_{l_T} 逐步趋近真值，最终相对误差为 3.96%，且由图可见其方差持续减小，若延长仿真时间，精度有望进一步提升。

反扭矩襟翼系数 K_{sta} ：该参数同样与 K_{cv} 存在耦合，收敛初期出现超调。但随着 K_{cv} 趋于稳定， K_{sta} 的估计值稳态表现优异，最终相对误差仅 0.69%，最终估计的方差也相对较小。

舵面偏转力系数 K_{cv} ：作为影响力矩平衡的关键参数， K_{cv} 在初期因其他参数估计

偏差出现一定波动。然而，随着滤波信息的累积，其估计值逐渐收敛至真值附近，稳态性能在所有参数中最佳，最终相对误差低至 0.03%，充分体现了 EKF 对核心气动参数的精确辨识能力。

综上所述，仿真实验结果表明本文设计的基于扩展卡尔曼滤波器的气动参数在线辨识算法能够在典型飞行工况下有效工作。此外各参数的收敛速度与稳态精度与其可观性及激励条件密切相关，其中与垂向、侧向动力学强相关的参数（如 K_{T0} 、 K_N 、 K_{cv} ）估计效果最佳。而对于存在耦合的参数对（如 K_{l_T} 与 K_{T_j} ），滤波器仍能通过信息融合实现渐进收敛，验证了增广状态空间模型设计的合理性。该仿真研究为后续实际飞行试验的参数配置与结果分析提供了重要参考。

3.4 实际飞行试验

为验证本文提出的基于扩展卡尔曼滤波器的气动参数在线辨识算法在实际飞行环境中的有效性与鲁棒性，本节开展涵道式无人机实际飞行试验。实验对象为第 2.6 节所述实验样机，实验场景布置于室内动作捕捉系统的有效测量空间内。通过遥控器以 100 Hz 频率发送姿态指令，机载串级 PID 控制器实现姿态跟踪，同时以相同频率采集动作捕捉系统的位姿数据、机载 IMU 的角速度数据以及执行器指令（螺旋桨转速 Ω 与舵面偏角 δ ）。实验过程中，操作人员控制无人机在测量空间内完成悬停、加减速、前后左右平飞等多种机动，以尽可能激发各气动参数的动态特性。数据采集自无人机稳定起飞后开始，持续约 80 s。图3-2 展示了实验过程中的无人机飞行场景。

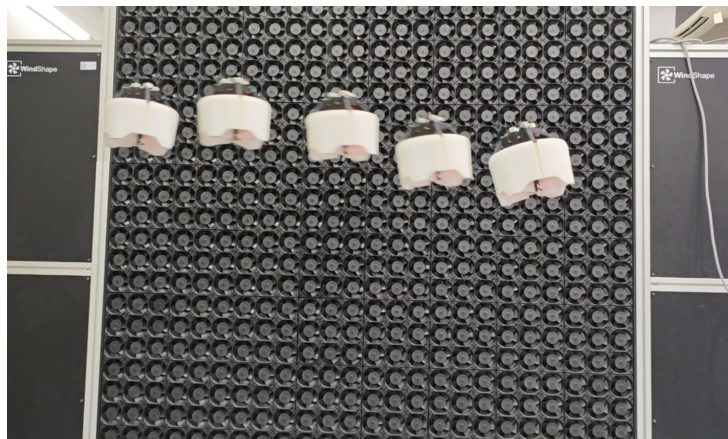


图 3-2 无人机实际飞行试验

3.4.1 参数真值与初始估计

为定量评估参数估计精度，需获取各气动参数的真值作为参考基准。本文通过离线测量与计算流体力学仿真相结合的方式获得参数真值，如表 3-7 第二列所示。需要指出的是，由于离线测量工况与真实飞行工况难以完全吻合，且 CFD 仿真结果与实际气动特性存在固有偏差，该真值仅作为评估算法有效性的相对基准，而非绝对客观真值。

初始估计值 $\hat{\theta}_0$ 取自多台同型号样机离线标定结果的平均值，其对应的初始估计标准差依据样本间的离散程度及先验置信度设定。与仿真实验一致，增广状态向量的初始协方差矩阵 $\mathbf{P}_0^+$ 取为对角阵，对角线元素即为各状态初始估计的方差。各气动参数的初始估计值及初始标准差见表 3-7。

表 3-7 实际飞行试验预设的气动参数初始估计值与初始估计标准差

参数符号	参数真值	参数初始估计	初始估计标准差
K_{T0}	7.30×10^{-6}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-6}
K_{Tj}	-9.45×10^{-6}	-6.0×10^{-6}	4.0×10^{-6}
K_N	5.24×10^{-4}	7.0×10^{-4}	1.5×10^{-4}
K_{l_T}	1.31×10^{-3}	1.0×10^{-3}	4.0×10^{-4}
K_{sta}	1.69×10^{-7}	2.3×2.3^{-7}	4.0×10^{-8}
K_{cv}	5.45×10^{-4}	9.0×10^{-4}	3.0×10^{-3}

3.4.2 滤波器参数配置

为保证实际飞行试验与仿真实验具有可比性，过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}$ 与观测噪声协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 的取值均与仿真实验保持一致。 $\mathbf{Q}$ 为常值对角阵，其对角线元素根据对未建模动态的保守估计设定； $\mathbf{R}$ 亦为常值对角阵，其对角线元素依据动作捕捉系统及 IMU 的标称噪声方差确定。滤波器以 100 Hz 频率执行递推更新，与数据采集频率一致。

3.4.3 实际飞行试验结果分析

采用与仿真实验相同的评价方法，定义参数估计值 $\hat{\theta}_{i(k)}$ 及其估计标准差 $\sigma_{i(k)}$ （取自后验协方差矩阵 $\mathbf{P}_k^+$ 对应对角线元素的平方根），并以 $[\hat{\theta}_{i(k)} - \sigma_{i(k)}, \hat{\theta}_{i(k)} + \sigma_{i(k)}]$ 表征估计的不确定性区间。将各参数的估计序列及其不确定性区间按时间顺序绘制，可得图 3-3 与图 3-4 所示的实际飞行试验结果。图中黑色实线表示预设的参数真值，蓝色虚线为滤波器输出的参数估计值，浅蓝色区域表征 $\pm 1\sigma$ 不确定性区间。

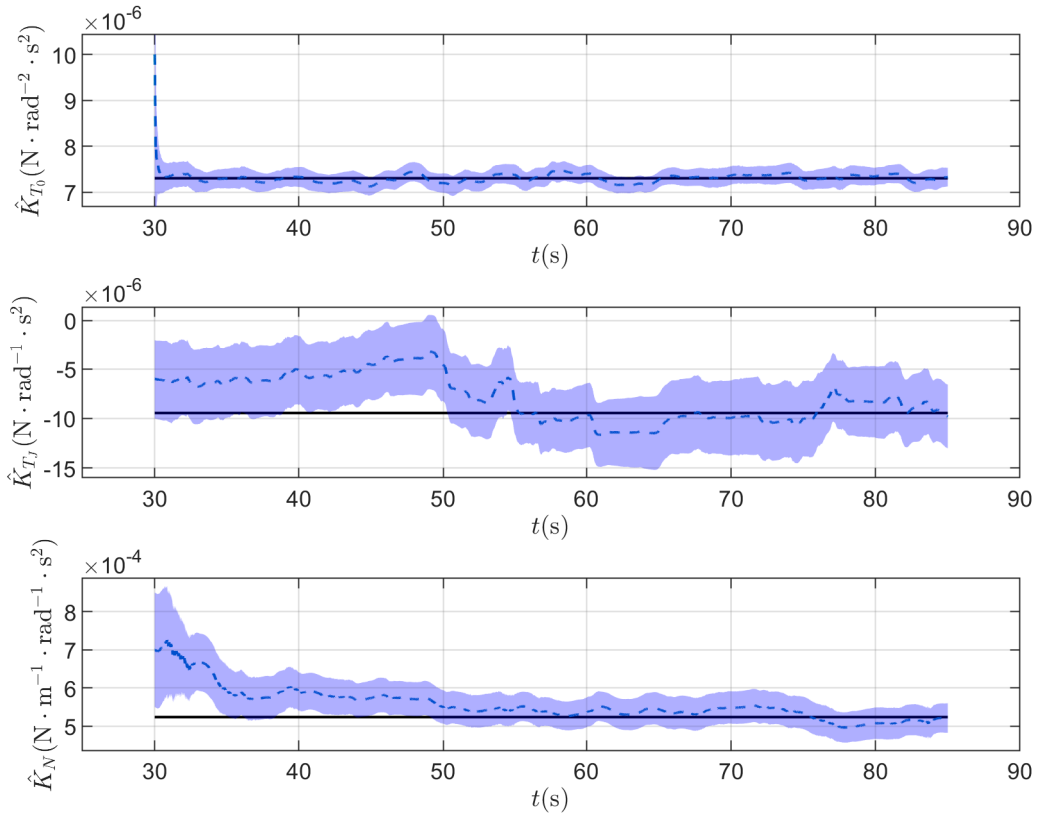


图 3-3 实际飞行试验气动参数估计结果（一）

从图中可见，整体滤波效果与仿真结果具有较好的一致性：各参数估计值均呈现向真值收敛的趋势，不确定性区间随迭代进行逐渐收窄，且真值基本被囊括于不确定性区间之内。这在实际飞行条件下验证了本文算法的有效性。同时亦可观察到，收敛过程存在一定波动，且并非单调变化，这主要源于实飞环境中存在的未建模气动扰动、传感器噪声的非高斯特性以及参数间的耦合效应。

表 3-8 汇总了各参数的收敛性能，其中收敛时间 t_c 定义为参数相对误差首次降至 10% 以内所需的时间，最终相对误差 e_{ref} 为迭代算法结束时刻参数估计值相对于真值的误差百分比。

结合图表对各个参数的辨识结果进行具体分析：

1. 涵道风扇基础拉力系数 K_{T0} ：与仿真结果一致，该参数在悬停状态下能够获得充分激励，其收敛速度极快，在 0.1 s 内即完成收敛，最终相对误差仅为 0.66%，动态和稳态收敛特性都较为理想。

2. 拉力随前进比衰减系数 K_{Tj} ：该参数收敛效果与仿真下的结果差异较大，估计曲线呈现较大波动。分析认为，该参数在高速前飞时对系统动态贡献显著，而实飞中高速

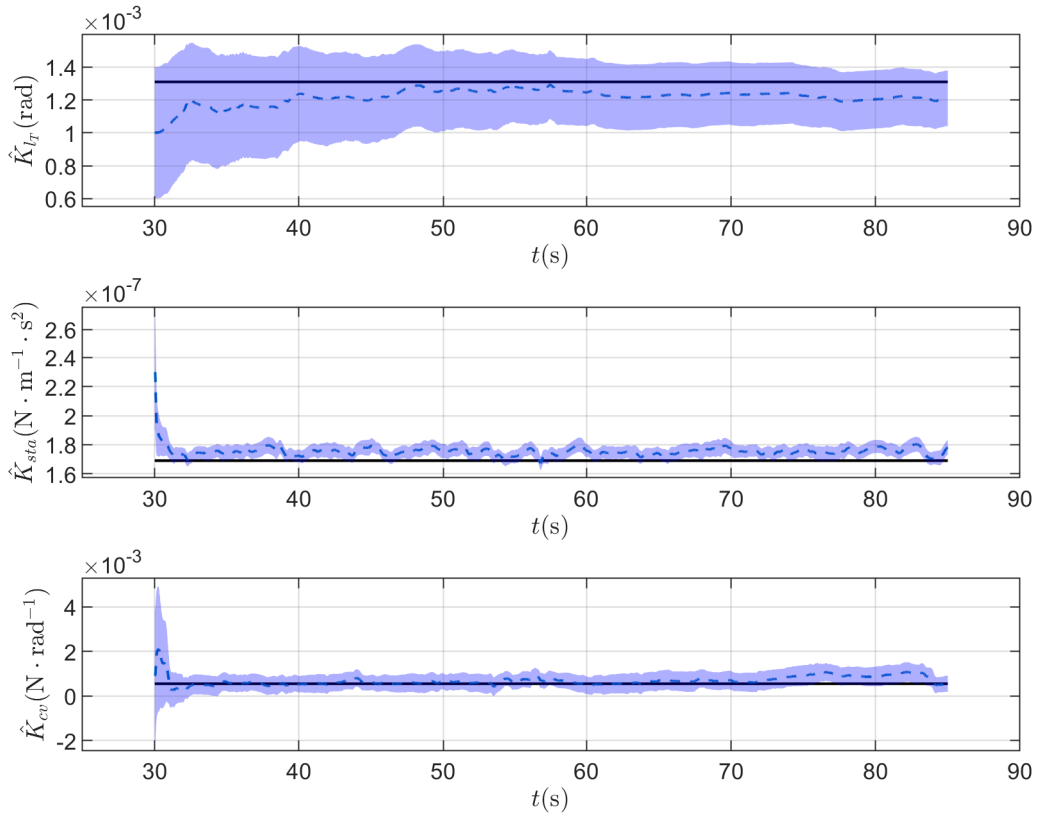


图 3-4 实际飞行试验气动参数估计结果（二）

表 3-8 实际飞行试验各个参数的收敛性能

参数符号	参数真值	参数最终估计	e_{ref}	t_c (s)
K_{T0}	7.30×10^{-6}	7.327×10^{-6}	0.37%	0.09
K_{Tj}	-9.45×10^{-6}	-9.802×10^{-6}	3.73%	83.72
K_N	5.24×10^{-4}	5.217×10^{-4}	0.44%	16.18
K_{l_T}	1.31×10^{-3}	1.210×10^{-3}	7.61%	36.78
K_{sta}	1.69×10^{-7}	1.781×10^{-7}	5.40%	0.32
K_{cv}	5.45×10^{-4}	5.385×10^{-4}	1.18%	54.29

阶段存在较强的未建模气动扰动（如湍流、侧风等），导致其收敛缓慢且波动剧烈。最终相对误差为 3.73%，估计值大致在真值附近 $\pm 20\%$ 范围内波动，基本符合预期。

3. 侧向力系数 K_N ：该参数随时间推移，呈现出缓慢收敛至真实值的现象，且不确定性区间逐渐收窄，在 16.18 内完成收敛。其最终估计结果相对误差为 0.44%，与仿真结果相似。

4. 侧向力力臂系数 K_{l_T} : 该参数的收敛过程表现出一定的波动, 且收敛时间较长 (36.78s)。如前所述, K_{l_T} 与舵面效率系数 K_{c_v} 在角速度动态方程中存在耦合, 其收敛依赖于 K_{c_v} 的先期收敛。由图可见其方差持续减小, 表明若延长飞行时间, 精度有望进一步提升。最终相对误差为 7.61%, 由于参数真值的测量工况与实飞工况不一致, 该相对误差是符合预期的。

5. 反扭矩襟翼系数 K_{sta} : 该参数在迭代开始后迅速收敛至 10% 误差带内 ($t_c = 0.32s$), 并稳定在真值附近。稳态下估计值存在微小波动, 推测是由于螺旋桨尾流的不稳定性导致气流流经襟翼时产生的反扭矩存在脉动, 与模型中恒定气动系数的假设存在偏差。最终相对误差为 5.40%。

6. 舵面偏转力系数 K_{c_v} : 作为影响力矩平衡的关键参数, 与仿真结果类似, K_{c_v} 在初期因其他参数估计偏差出现一定波动。然而, 随着迭代的推进, 估计值逐渐收敛至真值附近, 最终相对误差为 1.18%, 稳态精度较高。

综上所述, 实际飞行试验结果表明: 本文提出的基于扩展卡尔曼滤波器的气动参数在线辨识算法在实际飞行条件下能够有效工作, 各参数估计值均呈现收敛趋势, 且真值基本被不确定性区间覆盖。此外与仿真结果相比, 实飞中参数估计的波动性有所增加, 这主要源于真实环境中存在的未建模扰动与传感器噪声的复杂性。参数的可辨识性与激励条件、观测精度及参数间耦合程度密切相关, 其中与高精度测量状态 (如位置) 直接或间接耦合的参数 (如 K_{T0} 、 K_{c_v}) 估计效果最佳。该实飞研究为后续基于在线辨识参数的自适应抗扰控制器设计提供了可靠的实验依据。

3.5 本章小结

本章针对涵道式无人机气动参数难以离线精确标定、个体差异显著且易受环境影响的问题, 开展了基于扩展卡尔曼滤波器的在线参数辨识方法研究, 旨在为后续高精度非线性控制器的设计提供准确的模型支撑。

首先, 阐述了扩展卡尔曼滤波的基本理论, 明确了其在处理非线性系统状态与参数联合估计问题时的适用性与递推框架。其次, 结合涵道式无人机的具体构型与飞行工况, 对第二章所建立的复杂非线性动力学模型进行了合理简化, 通过集总参数合并与次要因素忽略, 降低了模型复杂度与待估状态维度。在此基础上, 构建了以核心气动参数为增广状态的十八维状态空间模型, 并依据离散李导数理论对增广系统进行了局部弱可观性分析, 从理论上证明了在典型激励条件下待估参数集具备可辨识性。随后, 详细推导了

扩展卡尔曼滤波器递推所需的雅可比矩阵，给出了完整的在线参数辨识算法实现流程。

为验证所提方法的有效性，分别开展了数值仿真与实际飞行试验。仿真结果表明，滤波器能够在典型飞行工况下有效工作，各参数的估计值均呈现向真值收敛的趋势，其中与高精度测量状态强相关的参数收敛速度快且稳态精度高。实际飞行试验进一步验证了算法在实际环境中的鲁棒性，尽管存在未建模扰动与传感器噪声，各参数的估计不确定性区间仍能有效覆盖真值，且核心参数的估计误差均控制在可接受范围内。实验同时揭示了参数可辨识性与激励条件及参数间耦合程度的密切关系，为后续飞行工况设计与控制器适配提供了实践依据。

综上所述，本章工作通过理论分析、数值仿真与实飞验证，系统建立了涵道式无人机气动参数的在线辨识方法，解决了机理模型与实物系统之间的参数不确定性，个体标定复杂的难题，为第五章的抗扰控制器的精确化设计奠定了可靠的模型基础。

第四章 地面效应下的执行器控制效益离线辨识

涵道式无人机凭借其垂直起降能力、结构紧凑性和高气动效率，在狭小空间作业、低空物流及城市空中交通等场景中展现出独特的应用潜力。然而，当无人机在起降、低空悬停或近地飞行时，地面效应对其气动特性产生显著影响。涵道风扇的推力特性与控制舵面的操纵效率均随离地高度发生剧烈变化，若在控制器设计中忽略这一影响，将导致模型失配、控制精度下降，甚至引发飞行失稳。

地面效应下的涵道风扇流动机理极为复杂：高速旋转的螺旋桨将气流加速并经由涵道向下排出，当无人机接近地面时，该射流受地面阻滞而后向四周径向扩散，在涵道出口与地面之间形成高压区，同时反弹的气流向上卷起并可能被重新吸入涵道，形成地面涡与桨尖涡等复杂涡系结构。这一过程导致涵道推力与桨叶推力呈现此消彼长的耦合关系，使得总推力随高度呈非单调变化。与此同时，流经控制舵面的气流速度和方向也因地面阻塞而发生改变，导致舵面偏转力系数随高度降低而显著衰减。上述非线性变化难以通过纯机理模型精确描述，需借助实验手段获取其变化规律，为控制器设计提供准确的模型补偿依据。

针对这一问题，本章以涵道式无人机为研究对象，开展地面效应下的执行器控制效益离线辨识研究。首先，建立描述推力随高度变化的半经验指数模型，以及描述控制舵面偏转力系数的衰减模型；其次，搭建基于六维力/力矩传感器的变高度静态测试台架，系统设计推力测试与舵面力矩测试的实验流程，采集不同离地高度与不同转速、舵角下的稳态气动数据；最后，基于实验数据采用高斯-牛顿迭代法对模型参数进行非线性最小二乘拟合，获取适用于本文样机的地面效应修正模型。

本章所建立的推力模型与舵面偏转力模型，将作为后续近地面抗扰控制器设计的关键输入，为提升涵道式无人机在起降、低空悬停等工况下的控制精度与鲁棒性提供重要支撑。

4.1 模型建立

精确的数学模型是进行控制器设计与系统分析的基础。本小节针对涵道式无人机在近地面飞行时所受到的地面效应影响，建立推力和控制舵面偏转力的数学模型。

4.1.1 推力模型

涵道风扇在靠近刚性平面工作时，其推力特性会因地面效应而发生显著变化。与孤立螺旋桨类似，地面的存在改变了涵道风扇的入流与尾流场分布，导致其气动特性与开放空间迥异^[31]。为量化这一影响并服务于无人机的高度控制，本节建立地面效应下的涵道风扇推力模型。

为描述无人机距离地面的相对高度，引入无量纲高度参数 h/R ，其中 h 为涵道出口平面距离地面的垂直距离， R 为涵道风扇的半径。该参数是衡量地面效应强度的关键特征量。根据现有研究，对于涵道式风扇，由于其涵道壁对气流的约束作用，地面效应的影响范围可延伸至 $h/R = 4.0$ ，当 $h/R > 4.0$ 时可视为无地效区^[31,63]。此外，当 $h/R < 0.2$ 时，叶片尖端会发展出大量失速涡胞，导致气流泄漏显著增加，旋翼推力急剧下降，且流场呈现强烈的非定常特性，时间平均推力模型的预测精度难以保证^[40]。因此，本文所建立的推力模型适用范围为 $0.2 \leq h/R \leq 4.0$ ，该区间涵盖了无人机起飞、降落及低空悬停的主要工况。

地面效应对涵道风扇推力的影响机理可归纳如下：高速旋转的桨叶将气流加速并经由涵道排出，形成向下的射流。当无人机接近地面时，该射流撞击地面后受阻并向四周径向扩散。这一过程在涵道出口与地面之间形成高压区，导致涵道出口背压升高^[40,63]。高压区的存在对涵道风扇的各部分产生了不同的影响：一方面，地面阻塞效应使得涵道出口静压升高，增加了涵道壁产生的推力；另一方面，由于出口气流受阻，螺旋桨盘处的诱导速度发生变化，导致螺旋桨自身的拉力有所下降^[40]。两者的耦合作用决定了涵道风扇总推力的变化趋势。此外，撞击地面后反弹的气流会向上卷起，在涵道周围形成地面涡，部分涡流甚至会被重新吸入涵道，进一步影响涵道内部的流场结构^[40]。

上述复杂的流动机理使得纯粹基于物理的解析建模极为困难。因此，本文采用目前地面效应研究中广泛应用的半经验模型来描述推力的变化规律^[31]。该模型将地面效应下的推力 T_{GE} 表示为无地效推力 T_{df} 与一个无量纲系数的乘积：

$$T_{GE} = C_{GE} \cdot T_{df}, \quad (4-1)$$

其中， C_{GE} 为地面效应推力系数，它仅是无量纲高度 h/R 的函数，反映了地面效应对推力的调制作用。将式(2-24)代入式(4-1)，可得：

$$T_{GE} = \frac{1}{2} \rho \pi C_T R^4 \Omega^2 \quad (4-2)$$

推力系数 C_{GE} 的数学表达应满足两个基本的物理约束：其一，当无人机远离地面时，地面效应应趋于消失，即满足 $\lim_{h/R \rightarrow \infty} C_{GE} = 1$ ；其二，在近地面区域， C_{GE} 应能准确反映推力的实际变化趋势。基于以上考虑，并参考现有文献中对涵道风扇及旋翼地面效应的研究成果^[31,40,63]，本文采用指数衰减模型来描述 C_{GE} ：

$$C_{GE} = 1 + C_{TAmp} \cdot e^{C_{TExp} \cdot (h/R)}, \quad (4-3)$$

式中， C_{TAmp} 为幅值系数，决定了地面效应的最大影响程度； C_{TExp} 为指数衰减系数，控制着 C_{GE} 随高度增加的衰减速率。式(4-3)中的常数项 1 保证了当 $h/R \rightarrow \infty$ 时， C_{GE} 收敛于 1，使模型满足无地效极限。该模型结构简洁，参数具有明确的物理意义，已被研究证实能够有效拟合实验数据^[31]。例如，文献^[40]通过对涵道风扇地面效应的 CFD 仿真数据进行拟合，得到了形如式(4-3)的指数模型，验证了该模型的有效性。

需要指出的是，本节所建立的推力模型侧重于描述推力的时间平均特性。尽管近地面流场存在固有的非定常波动，例如叶片通过频率引起的周期性推力脉动及失速涡胞的迁移等^[40]，但考虑到本文的研究重点在于高度控制器的设计，平均推力模型已能反映主导的静态增益变化，为控制器提供必要的模型补偿。具体的参数 C_{TAmp} 与 C_{TExp} 将通过第4.3节的地面效应台架实验数据进行辨识确定。

4.1.2 控制舵面偏转力模型

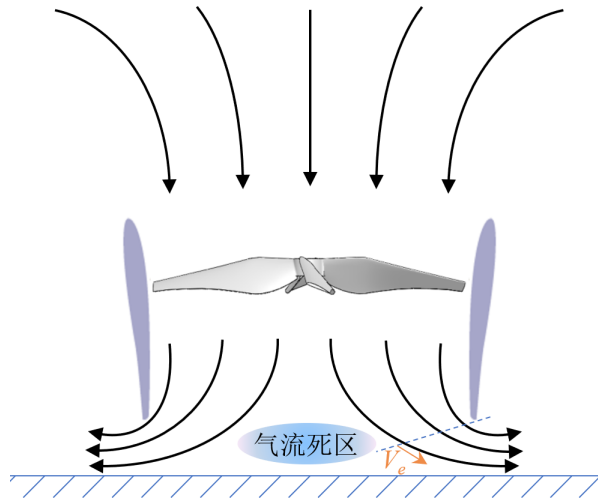


图 4-1 地面效应下气体流动示意图

如图4-1所示，当无人机在近地面工作时，从涵道出口排出的高速气流撞击地面后，会向四周扩散并形成径向射流。在此过程中，靠近涵道出口中心的下洗气流因地面阻塞

而形成流速极低的“死水区”，导致有效气流面积减小，气流结构紊乱，进而致使控制舵面产生的有效偏转力下降。这种流场结构的改变是地面效应影响控制力矩的主要物理机制。

尽管近地面流场相对紊乱，但可以合理假设：在相同的气流环境下，单个舵面能够产生的升力仍与其偏转角度大致成线性关系。这是因为对于小角度偏转的控制舵面而言，其升力系数在一定的攻角范围内近似为线性，而地面效应主要通过改变当地气流速度和动压来影响升力大小，并不改变其与偏转角之间的线性本质。基于此，引入控制力衰减系数 C_{cvGE} 来描述地面效应对舵面升力的影响，该系数仅与无量纲高度 h/R 相关。则地面效应下单个舵面产生的偏转力 F_{cvGE_i} 可表示为：

$$F_{cvGE_i} = C_{cvGE} F_{cv_i}, \quad (4-4)$$

其中 F_{cv_i} 为无地效状态下相同舵面偏转角对应的偏转力。由式(2-48)以及表3-1可知，无地效状态下单个舵面的偏转力可表示为：

$$F_{cv_i} = K_{cv} \delta_i, \quad (4-5)$$

式中 K_{cv} 为无地效时的控制舵面偏转力系数， δ_i 为舵面偏转角。将上式代入式(4-4)可得：

$$F_{cvGE_i} = C_{cvGE} K_{cv} \delta_i = K_{cvGE} \delta_i, \quad (4-6)$$

其中 K_{cvGE} 为地面效应下的控制舵面偏转力系数，满足：

$$K_{cvGE} = C_{cvGE} K_{cv}. \quad (4-7)$$

根据式(2-49)及表3-1中关于舵面偏转力系数的表达式，可得：

$$M_z^b = K_{cvGE} l_2 (\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4), \quad (4-8)$$

其中 l_2 为控制舵面压心到机体坐标系 $O_b Z_b$ 轴的距离。该式表明，在忽略舵面间气动干扰的理想情况下，总控制力矩与各舵面偏转角之和呈线性关系，比例系数即为地面效应下的偏转力系数 K_{cvGE} 。

为准确获取 K_{cvGE} 随高度的变化规律，本文设计了专门的静态台架实验。实验中将无人机倒置安装于六轴力/力矩传感器上，使涵道风扇轴线垂直于地面。在此安装方式下，传感器可直接测量由舵面偏转产生的绕机体坐标系 $O_b Z_b$ 轴的纯力矩分量，而涵道风扇产生的推力和侧向力对该力矩测量通道的影响可忽略不计。因此，通过该实验设

置能够将控制力矩与其他气动力矩解耦，从而直接、准确地测量 K_{cvGE} 。

由式(4-7)可知， K_{cvGE} 随高度的变化完全由衰减系数 C_{cvGE} 决定。考虑到地面效应的物理特性：当无人机远离地面时，地面效应的影响应趋近于零，即 $C_{cvGE} \rightarrow 1$ ；随着离地高度减小，地面效应对舵面气流的阻塞和扰动作用增强，舵面偏转力随之衰减，即 C_{cvGE} 逐渐减小。基于上述物理约束，并借鉴推力模型中广泛采用的指数衰减形式，假设衰减系数 C_{cvGE} 满足如下关系：

$$C_{cvGE} = 1 - C_{cvAmp} \cdot e^{C_{cvExp} \cdot (h/R)}, \quad (4-9)$$

其中 C_{cvAmp} 为幅值系数，控制地面效应的最大衰减程度； C_{cvExp} 为指数衰减系数，控制衰减随高度增加的速率。该模型形式简洁，且满足边界条件：当 $h/R \rightarrow \infty$ 时， $C_{cvGE} \rightarrow 1$ ；当 h/R 减小时， C_{cvGE} 呈指数下降，物理意义明确。该假设的合理性将通过后续实验结果进行验证，并基于实验数据辨识模型参数 C_{cvAmp} 和 C_{cvExp} 。

4.2 实验平台

为准确获取涵道式无人机在地面效应影响下的执行器效率与控制力矩特性，并为第4.1节中的参数拟合提供可靠的实验数据，本文搭建了一套基于多轴力/力矩传感器的变高度静态测试台架。通过该平台开展的静态台架实验，旨在完成对涵道风扇推力效益及控制舵面力矩效益的地面标定，从而建立地面效应下执行器控制效益的数学模型。

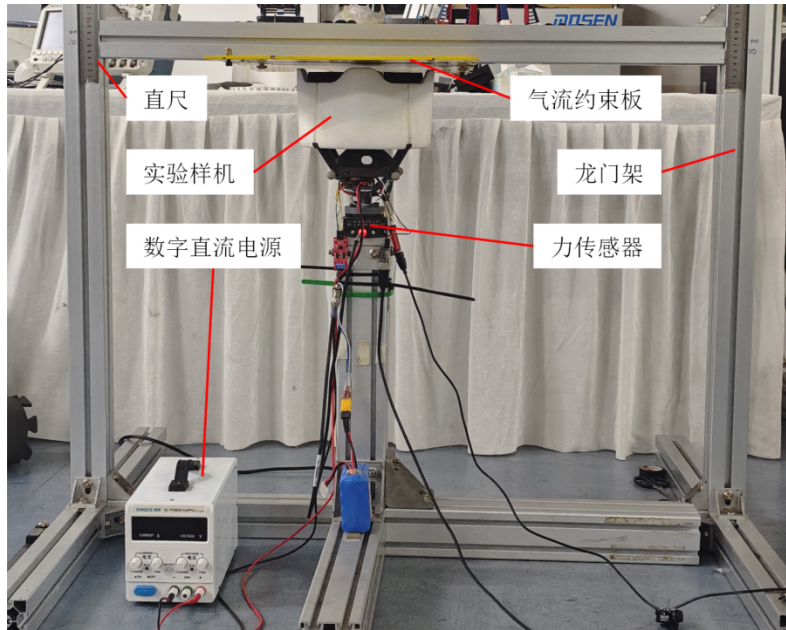


图 4-2 地面效应数据采集实验平台

实验平台的机械结构如图4-2所示。台架主体采用铝合金型材搭建，具有足够的结

构刚度以保证测试过程中的稳定性。上方采用龙门架结构固定一块面积远大于涵道风扇出口截面的刚性约束板，用于模拟真实的地面。该约束板可沿固定在龙门架两侧的精密竖直导轨平稳滑动，以精确调节其与涵道风扇之间的垂直距离。导轨上附有高精度直尺，用于记录每次数据采集时的约束板位置，从而确定离地高度。为保证实验数据的准确性与可重复性，实验中对离地高度 h 作如下定义：无人机底部支撑脚所在平面至约束板上表面的垂直距离。实验涵盖的无量纲高度范围为 $0.2 \leq h/R \leq 4.0$ ，其中 R 为涵道风扇半径，该范围完整覆盖了从强地面效应区到无地效区的过渡。

实验样机以倒置姿态固定于测试台架上。具体而言，无人机机身通过专用夹具与下方的六维力/力矩传感器刚性连接，传感器则固定于底部基座上。采用倒置安装方式可使涵道风扇产生的推力垂直向上作用于传感器，便于直接测量。为准确获取螺旋桨的真实转速，排除了因供电电压波动或电机个体差异导致的转速不确定性，实验中使用高精度无刷电机转速传感器实时采集电机的电频率信号，并换算为螺旋桨的机械转速。整个实验系统由可编程数字直流电源供电，确保在长时间、多工况的测试过程中，供电电压保持稳定，从而保证电机工况的一致性和传感器数据的可靠性。

力/力矩传感器是本次实验的核心测量设备。根据实验样机在悬停及近地面工况下的预估最大推力与力矩，选用了量程合适、精度满足要求的传感器型号。传感器可同时测量三轴力与三轴力矩，其采样频率设置为 200 Hz。这一采样频率，使得后期数据处理时可通过时域平均有效滤除高频噪声与气流脉动带来的随机误差，从而获得高精度的稳态气动力数据。

通过上述实验平台，可开展两类核心测试：一是地面效应下的涵道风扇推力效益测试，旨在获取不同离地高度下风扇推力相对于无地效状态的增益或损失；二是地面效应下的控制舵面力矩效益测试，旨在获取不同离地高度下各舵面单位偏角所产生的控制力矩。两类实验的具体步骤与数据处理方法将在后续章节详述。

4.3 地面效应下涵道风扇推力模型辨识

为准确获取涵道风扇在地面效应影响下的推力特性，并为第4.1.1节所建模型的参数辨识提供可靠的数据支撑，本节详细阐述地面效应下涵道风扇推力效益测试的实验步骤。实验基于第4.2节所述的多轴力/力矩传感器测试平台开展，通过系统性地改变离地高度与螺旋桨转速，采集相应的推力数据。

4.3.1 实验步骤

1. 实验准备与传感器校准

实验准备阶段，首先对测试平台进行校准与初始化。将涵道式无人机样机通过专用夹具倒置固定于六维力/力矩传感器之上，确保无人机机体轴线与传感器测量轴线对齐，且涵道出口平面保持水平。由于力传感器存在固有的静态零点误差，且无人机自身的重量会通过传感器输出一个恒定的偏置，该偏置将叠加在螺旋桨与控制舵面产生的气动力上，从而影响测量结果的准确性。为消除上述影响，在每次正式实验开始前，均需采集一组静态数据：在无人机未通电、螺旋桨静止的状态下，以采样频率 200Hz 连续记录力/力矩传感器输出 5s，并将该段时间内各通道测量值的平均值作为该次实验的静态零点与自重偏置值。该偏置值将在后续数据处理中予以扣除，以消除传感器零点漂移和无人机自重对测量结果的影响。静态校准数据记录于飞控板载 SD 卡中。

2. 实验工况设定

实验的独立变量包括无量纲高度 h/R 和螺旋桨转速 Ω 。无量纲高度 h/R 的设定范围需完整覆盖地面效应的主要影响区间。根据第4.1.1节的分析，涵道风扇的地面效应在 $h/R < 4.0$ 时显著，而当 $h/R > 4.0$ 时可视为无地效区。同时，为避免进入 $h/R < 0.2$ 的极端近地失速区，实验高度范围设定为 $h = 10\text{mm}$ 至 400mm ，对应无量纲高度 h/R 分别为：0.1124、0.2247、0.3371、0.4494、0.5618、0.6742、0.7865、0.8989、1.0112、1.1236、1.2360、1.6854、2.2472、3.3708、4.4944。其中， $h = 10\text{mm}$ 对应强地面效应区， $h = 400\text{mm}$ 对应无地效边界。实验过程中，通过调节龙门架上的竖直导轨，将约束板依次固定至上述各高度位置，并使用附带的直尺精确读取并记录当前离地高度。

螺旋桨转速范围的确定以无人机典型悬停状态为基准。根据前期飞行测试，本文所用样机在 $h/R > 4.0$ 的无地效环境中，稳定悬停所需的螺旋桨转速约为 $\Omega_{\text{hover}} = 790\text{rad/s}$ 。为充分覆盖悬停及低速机动工况下的推力特性，并保证数据对模型参数辨识的有效性，将转速范围设定为悬停转速的 $\pm 10\%$ ，即 $\Omega \in [710, 870]\text{rad/s}$ 。在该范围内均匀选取 12 个转速点作为测试工况。对于每个固定的离地高度 h ，均遍历上述所有转速点，以获取推力随转速变化的完整曲线。

3. 数据采集流程

具体实验操作流程如下：首先将约束板调整至目标高度并锁紧。随后，通过数字直流电源向电机电调系统供电，并按照预设的油门指令序列由低到高依次驱动螺旋桨达到各目标转速。在每个油门指令发出后，等待 2s，以使得电机转速建立稳态，并消除启动

瞬态过程对测量的影响。待螺旋桨旋转稳定后，以 200Hz 的采样频率连续记录力/力矩传感器的输出数据，记录时长不少于 5s，以保证后续统计平均处理时能够有效滤除高频气动噪声与机械振动干扰。记录过程中，同步采集无刷电机测速模块输出的转速信号，以确认实际转速与指令转速的一致性。完成该高度下所有转速点的测量后，将约束板调整至下一高度，重复上述过程。

所有实验数据均通过飞控板载的微控制器实时采集，并存储于机载 SD 卡中。数据记录的内容包括：时间戳、六维力/力矩传感器各通道原始数值、螺旋桨转速反馈值、当前离地高度以及对应的油门指令。实验结束后，将 SD 卡中的数据导出至计算机，供后续的数据预处理与参数拟合使用。为保证实验结果的可靠性与可重复性，每个工况（特定高度与转速的组合）均重复测量三次，取三次测量的平均值作为该工况下的最终推力值，以降低随机误差的影响。

4. 数据预处理

实验完成后，从 SD 卡中导出原始数据，按以下步骤进行预处理：

首先，对每一组测量工况（固定的 h/R 与 Ω ），取 5s 采样窗口内的力/力矩数据进行算术平均，得到该工况下的稳态推力测量值。这一处理可有效抑制传感器高频噪声及气流脉动对测量结果的影响。

其次，将每一组稳态推力测量值减去实验前采集的静态零点偏置值，得到净气动力 T_{GE} 。该值即反映了涵道风扇产生的净推力。

最后，将处理后的数据按 h/R 和 Ω 进行整理，形成用于后续参数辨识的样本数据集。

4.3.2 实验数据

按照第4.3.2节所述的实验步骤完成数据采集与预处理后，可得到涵道风扇推力 T 与无量纲高度 h/R 以及螺旋桨转速 Ω 之间的映射关系。图4-3以三维曲面的形式展示了该关系的全貌，其中横轴分别为无量纲高度 h/R 与螺旋桨转速的平方 Ω^2 ，纵轴为推力 T_{GE} ，曲面上叠加的白色曲线为等高线，颜色由黄色渐变至蓝色用以表示推力大小，黄色区域对应推力较大，蓝色区域对应推力较小。

从整体趋势观察，推力随无量纲高度 h/R 的变化呈现非单调特性：当无人机从高空下降时，推力首先逐渐增大，在 $h/R \approx 0.25$ 附近达到峰值，随后随高度进一步降低而迅速减小。这一变化规律与现有文献中关于涵道风扇地面效应的研究结论相符。文献^[40]通过 CFD 仿真发现，地面效应下涵道风扇总推力的变化是桨叶推力与涵道推力此

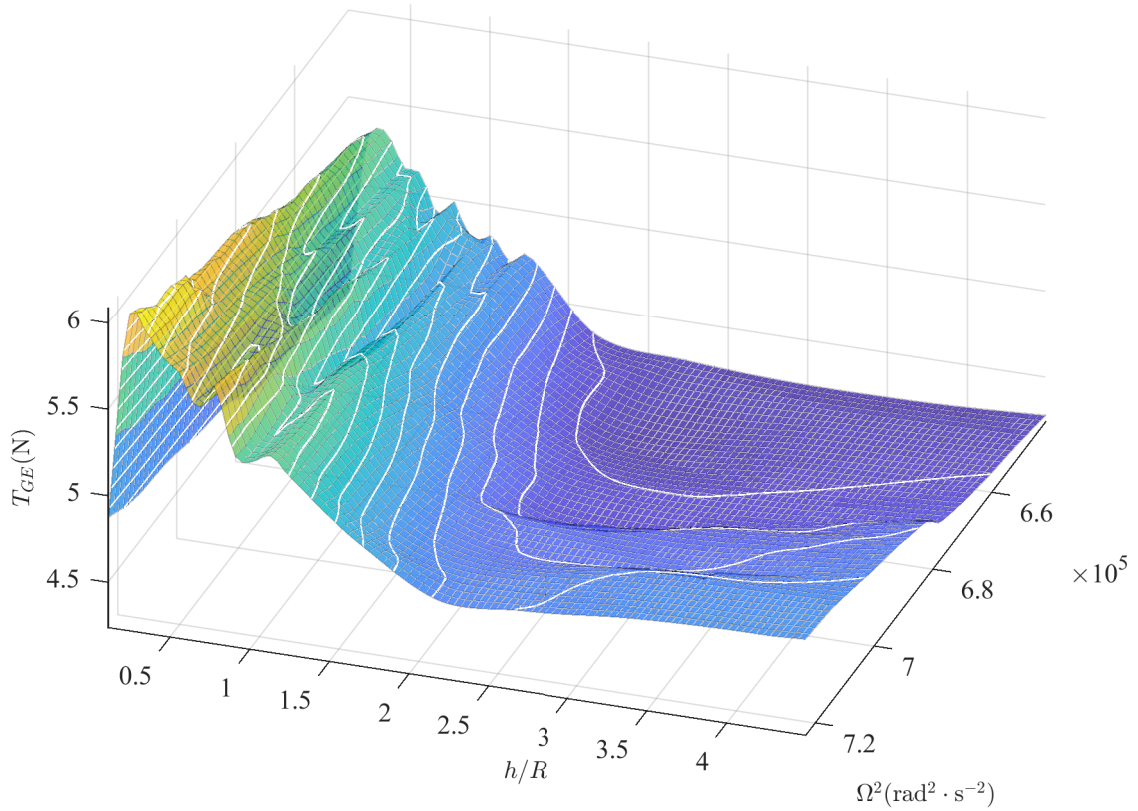
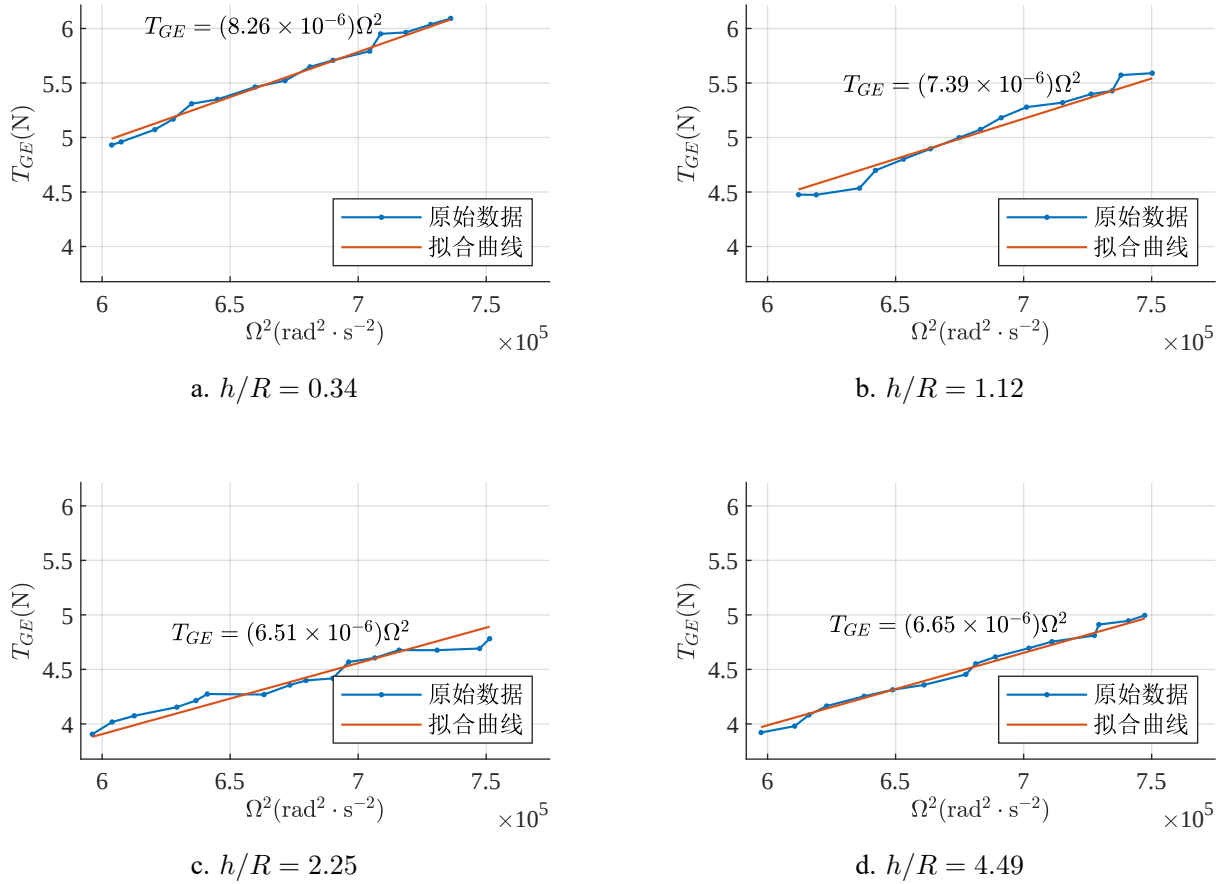


图 4-3 涵道风扇推力和风扇转速、离地高度之间的关系

消彼长的结果：当地面接近时，出口射流受阻形成高压区，桨叶推力显著增加，但同时涵道唇口处的低压区被削弱，涵道推力大幅下降。当高度比降至 $h/R < 0.5$ 时，涵道推力下降占主导地位，导致总推力出现损失。此外，当 $h/R < 0.2$ 时，叶片尖端发展出大量失速涡胞，流场呈现强烈的非定常特性，推力急剧下降且波动剧烈^[40]，该区域不在本文推力模型的有效拟合范围内。在 $h/R > 2.0$ 的范围内，地面效应逐渐减弱，推力缓慢趋近于无地效状态下的基准值，这与文献^[64]中关于旋翼地效影响范围 $h/R \leq 2.0$ 的结论基本吻合。

为深入分析推力特性与各变量之间的依赖关系，本文从两个维度对实验数据进行剖面分析。

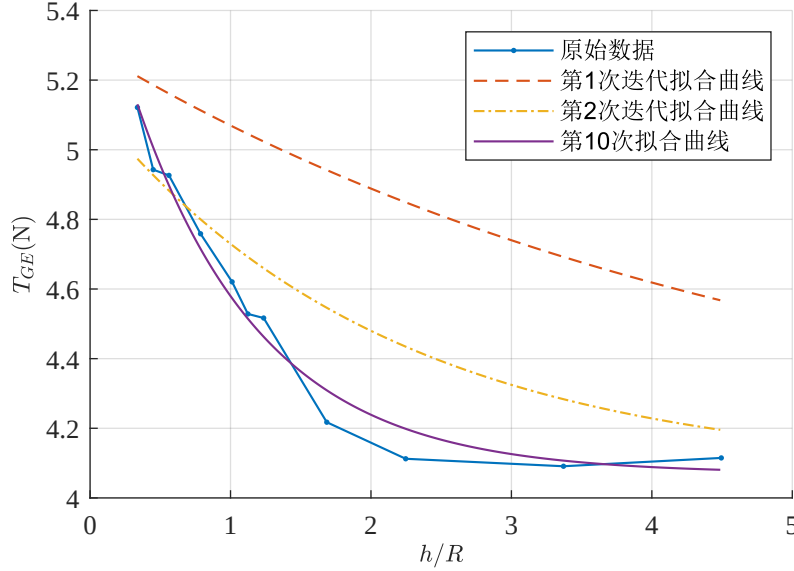
首先，固定无量纲高度 h/R ，考察推力 T_{GE} 与螺旋桨转速平方 Ω^2 之间的关系。图4-4选取了四个典型高度比 $h/R = 0.34$ 、 1.12 、 2.25 和 4.49 下的实验结果。图中浅蓝色带点标记的实线为该高度下的实测推力均值，橙色实线为通过最小二乘法拟合的正比例关系线，拟合式标注于曲线旁。可见，在不同高度比下，推力 T_{GE} 与 Ω^2 之间均呈现良好的线性关系。这一结果验证了第4.1.1节所建立推力模型的合理性，即地面效应下

图 4-4 不同高度比 h/R 下推力 T 与风扇转速的平方 Ω^2 的关系

的推力可表示为无地效推力与一个仅与高度相关的衰减系数的乘积，如式(4-2)所示。此外，对比不同高度下的拟合直线可以发现：随着 h/R 增大，推力 T_{GE} 整体下降，且 T 对 Ω^2 的斜率（即推力系数）也随之减小，这反映了地面效应衰减程度随高度增加而减弱的物理规律。

其次，固定螺旋桨转速为典型工作转速 $\Omega = 790 \text{ rad/s}$ （即无地效悬停转速），考察推力 T_{GE} 与无量纲高度 h/R 之间的关系。图4-5展示了该工况下的实验数据，其中浅蓝色带点标记的实线为实测推力均值。从图中可以看出，推力随高度增加呈现快速衰减后缓慢趋近于稳定值的趋势：当 $h/R < 1.0$ 时，推力随高度上升迅速下降；当 h/R 介于 1.0 至 2.0 之间时，推力下降速度减缓；当 $h/R > 2.0$ 时，推力变化趋于平缓，并逐渐趋近于无地效状态下的基准推力 $T_{df} \approx 4.07 \text{ N}$ 。这一变化趋势与第4.1.1节提出的指数衰减模型高度吻合，为后续模型参数的辨识提供了可靠的数据基础。

综合上述两个维度的分析，可以得出以下结论：地面效应对涵道风扇推力的影响主要体现在对推力系数的调制上，推力与转速平方的线性关系在不同高度下均成立；


 图 4-5 典型工作转速下涵道风扇推力 T 和离地高度比 h/R 的关系

推力随高度变化的衰减规律呈现指数特性，在 $h/R < 0.5$ 时存在推力损失峰值区，在 $h/R > 2.0$ 时地面效应基本可忽略。这些实验数据将为第4.3.3节的模型参数辨识提供直接的依据。

4.3.3 参数拟合

利用第4.3.2节所获取的典型工作转速 ($\Omega = 790 \text{ rad/s}$) 下各无量纲高度 h/R 对应的平均推力数据，对第4.1.1节建立的推力模型进行参数辨识。由于模型为非线性形式，无法直接应用线性最小二乘法，本文采用高斯-牛顿迭代法求解待定参数。

由式(4-3)和式(4-2)可知，地面效应下的推力 T_{GE} 与参数 C_{TAmp} 、 C_{TExp} 之间的关系为：

$$T_{GE} = T_{df} \left(1 + C_{TAmp} \cdot e^{C_{TExp} \cdot (h/R)} \right), \quad (4-10)$$

其中 T_{df} 为无地效状态下的推力基准值，通过无遮挡环境下测量得到，本文实测值为 $T_{df} = 4.07 \text{ N}$ 。

记第 i 次采集的平均推力值为 $T_{GE,i}$ ，对应无量纲高度为 h_i/R ， $i = 1, 2, \dots, n$ ， n 为数据点数。定义拟合误差为：

$$E_{TGE,i} = T_{GE,i} - T_{df} \left(1 + C_{TAmp} \cdot e^{C_{TExp} \cdot (h_i/R)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4-11)$$

参数拟合的目标是求取使误差平方和最小的参数组合，即求解如下优化问题：

$$\min_{C_{TAmp}, C_{TExp}} \sum_{i=1}^n E_{TGE,i}^2. \quad (4-12)$$

定义误差向量 $\mathbf{E}_{TGE} \in \mathbb{R}^n$ 为：

$$\mathbf{E}_{TGE} = [E_{TGE,1}, E_{TGE,2}, \dots, E_{TGE,n}]^T. \quad (4-13)$$

根据高斯-牛顿法，在第 k 次迭代时，需计算误差向量关于参数的雅可比矩阵 $\mathbf{J}_T^{(k)} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ ，其元素为：

$$\mathbf{J}_T^{(k)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial E_{TGE,1}}{\partial C_{TAmp}} & \frac{\partial E_{TGE,1}}{\partial C_{TExp}} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\partial E_{TGE,n}}{\partial C_{TAmp}} & \frac{\partial E_{TGE,n}}{\partial C_{TExp}} \end{bmatrix}_{\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{\theta}^{(k)}}, \quad (4-14)$$

其中偏导数的具体表达式为：

$$\begin{cases} \frac{\partial E_{TGE,i}}{\partial C_{TAmp}} = -T_{df} e^{C_{TExp} \cdot (h_i/R)}, \\ \frac{\partial E_{TGE,i}}{\partial C_{TExp}} = -(h_i/R) T_{df} C_{TAmp} e^{C_{TExp} \cdot (h_i/R)}. \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4-15)$$

高斯-牛顿迭代法中的迭代步长 $\boldsymbol{\delta}_T^{(k)} = [\Delta C_{TAmp}, \Delta C_{TExp}]^T$ 由正规方程确定：

$$\boldsymbol{\delta}_T^{(k)} = - \left((\mathbf{J}_T^{(k)})^T \mathbf{J}_T^{(k)} \right)^{-1} (\mathbf{J}_T^{(k)})^T \mathbf{E}_{TGE}^{(k)}. \quad (4-16)$$

参数更新公式为：

$$\boldsymbol{\theta}_T^{(k+1)} = \boldsymbol{\theta}_T^{(k)} + \boldsymbol{\delta}_T^{(k)}, \quad (4-17)$$

其中 $\boldsymbol{\theta}_T^{(k)} = [C_{TAmp}^{(k)}, C_{TExp}^{(k)}]^T$ 。该迭代算法在收敛点附近具有二次收敛速度。

本文选取参数初始值 $C_{TAmp}^{(0)} = 0.3$ ， $C_{TExp}^{(0)} = -0.25$ ，共执行 10 次迭代。第 1 次，第 2 次以及第 10 次迭代的拟合结果如图 4-5 所示。迭代过程中参数的收敛曲线如图 4-6 所示，误差平方和 $\sum E_{TGE,i}^2$ 随迭代次数的变化如图 4-7 所示。

从图中可以看出，经过 3 次迭代后，拟合参数已基本趋于稳定，误差平方和迅速减小至初始值的 1.1%，表明算法收敛速度较快。最终收敛得到的参数值为：

$$C_{TAmp} = 0.378, \quad C_{TExp} = -1.105. \quad (4-18)$$

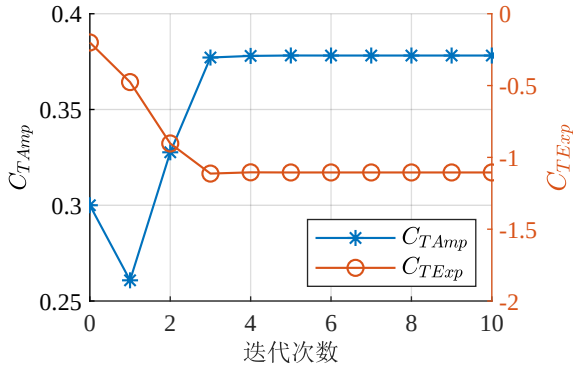


图 4-6 拟合参数与迭代次数的关系

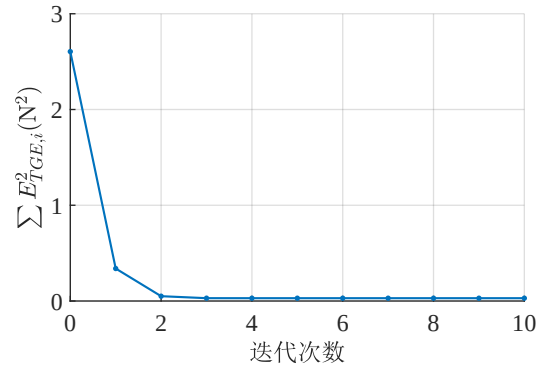


图 4-7 拟合误差平方和与迭代次数的关系

将上述参数代入式(4-10)，并结合无地效推力基准值 $T_{df} = 4.07 \text{ N}$ ，可得地面效应下涵道风扇推力模型的具体表达式为：

$$T_{GE} = 4.07 \left(1 + 0.378 \cdot e^{-1.105 \cdot (h/R)} \right), \quad (4-19)$$

其中 T_{GE} 单位为 N。该模型的拟合曲线已在图4-5中以紫色实线形式给出，与实验数据吻合良好，验证了所提指数模型能够准确描述涵道风扇推力随离地高度的变化规律。该模型将在后续章节中用于近地面抗扰控制器的设计与补偿。

4.4 地面效应下控制舵面偏转力模型辨识

为准确获取涵道式无人机在地面效应影响下的控制舵面偏转力特性，并为第4.1.2节所建控制力矩模型中的衰减系数 C_{cvGE} 提供参数辨识依据，本节开展地面效应下的控制舵面力矩效益测试。根据第4.1.2节的理论推导，地面效应下的控制力矩与舵面偏转角之和呈线性关系，比例系数 K_{cvGE} 反映了舵面偏转力的综合效益。本实验旨在通过静态台架测量，获取不同离地高度下 K_{cvGE} 随高度变化的规律，进而辨识衰减系数 C_{cvGE} 中的特定参数。

实验的核心思路是利用无人机的结构对称性与倒置安装方式实现力矩测量的解耦。如第4.1.2节所述，当四个控制舵面输出相同的偏转角度 δ_c 时，由于结构对称性，处于对侧的舵面所产生的偏转力大小相等、方向相反，其绕机体坐标系 $O_b X_b$ 轴和 $O_b Y_b$ 轴的力矩分量相互抵消。在此条件下，六维力/力矩传感器测量得到的绕 $O_b Z_b$ 轴的扭矩，可近似认为完全由四个舵面偏转力对该轴的力矩贡献构成，从而排除了其他气动力矩的干扰。基于此，通过测量不同高度下气动力扭矩 M_z^b 与舵面偏转角 δ_c 的关系，即可直接辨识出地面效应下的偏转力系数 K_{cvGE} 。

实验基于第4.2节所述的多轴力/力矩传感器测试平台开展。实验样机以倒置姿态固定，涵道风扇轴线垂直于地面。通过系统地改变离地高度与舵面偏转角度，采集相应的扭矩数据，为后续模型参数辨识提供可靠的数据支撑。

4.4.1 实验步骤

1. 实验准备与传感器校准

与推力测试实验相同，在正式实验开始前，需完成力/力矩传感器的静态校准。将涵道式无人机样机通过专用夹具倒置固定于六维力/力矩传感器之上，确保无人机机体轴线与传感器测量轴线对齐，且涵道出口平面保持水平。在无人机未通电、螺旋桨静止、舵面无偏转的状态下，以 200 Hz 的采样频率连续采集力/力矩传感器输出 5 s，并将该段时间内各通道测量值的平均值作为该次实验的静态零点与自重偏置值。该偏置值将在后续数据处理中予以扣除，以消除传感器零点漂移和无人机自重对测量结果的影响。静态校准数据记录于飞控板载 SD 卡中。

2. 实验工况设定

实验的独立变量包括无量纲高度 h/R 和舵面偏转角 δ_c 。无量纲高度 h/R 的设定范围与推力测试实验保持一致，涵盖从强地面效应区到无地效区的完整过渡。通过调节龙门架上的竖直导轨，将约束板依次固定至各高度位置，并使用附带的直尺精确读取并记录当前离地高度。

螺旋桨转速设定为典型悬停转速 $\Omega = 790 \text{ rad/s}$ ，该转速与推力测试实验中的典型工作转速一致，以确保舵面所处的气流环境与实际飞行工况相符。通过数字直流电源向电机调系统供电，并维持该转速稳定。

舵面偏转角度 δ_c 的设定需覆盖控制舵面的有效线性工作范围。根据第2.5.3节的分析，舵面偏转角应限制在 $\delta_i \in [-20^\circ, 20^\circ]$ 范围内以保证气动力的线性特性。在实验中，令四个舵面同时输出相同的偏转角度 δ_c ，并在 $[-20^\circ, 20^\circ]$ 范围内以 2° 为步长，均匀选取 21 个角度点。对于每个固定的离地高度 h ，均遍历上述所有舵面偏转角度。

3. 数据采集流程

具体实验操作流程如下：首先将约束板调整至目标高度并锁紧，通过数字直流电源向电机调系统供电，使螺旋桨达到并稳定在典型悬停转速 $\Omega = 790 \text{ rad/s}$ 。待电机转速稳定 2 s 后，飞控系统按照预设的舵面偏转角度序列，依次驱动四个舵面同步偏转至目标角度 δ_c 。每个舵面偏转角度维持输出 10 s，以保证气动状态达到稳态，并采集足够长度的数据用于后续统计平均处理。

在舵面维持统一偏转角度 δ_c 的 10s 时间内，以 200 Hz 的采样频率连续记录六维力/力矩传感器的输出数据，重点记录绕 $O_b Z_b$ 轴的扭矩分量 M_z^b 。数据采集过程中，同步记录当前的无量纲高度 h/R 与舵面偏转角 δ_c 。完成当前高度下所有舵面角度的测量后，将约束板调整至下一高度，重复上述过程。

所有实验数据均通过飞控板载的微控制器实时采集，并存储于机载 SD 卡中。数据记录的内容包括：时间戳、六维力/力矩传感器各通道原始数值、螺旋桨转速反馈值、当前离地高度以及舵面偏转角度指令。实验结束后，将 SD 卡中的数据导出至计算机，供后续的数据预处理与参数拟合使用。

4. 数据预处理

实验完成后，从 SD 卡中导出原始数据，按以下步骤进行预处理：

首先，对每一组测量工况（固定的 h/R 与 δ_c ），取 10s 采样窗口内的绕 $O_b Z_b$ 轴扭矩数据进行算术平均，得到该工况下的稳态扭矩测量值。这一处理可有效抑制传感器高频噪声及气流脉动对测量结果的影响。

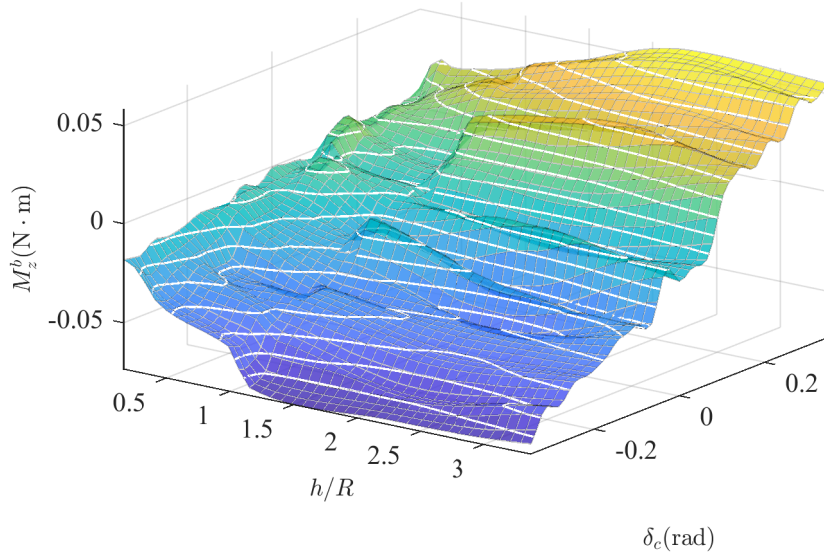
其次，将每一组稳态扭矩测量值减去实验前采集的静态零点偏置值，得到净气动力矩 M_z^b 。该值即反映了舵面偏转产生的净控制力矩。

最后，将处理后的数据按 h/R 和 δ_c 进行整理，形成用于后续参数辨识的样本数据集。

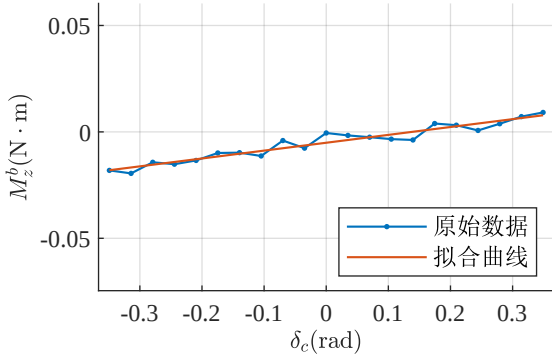
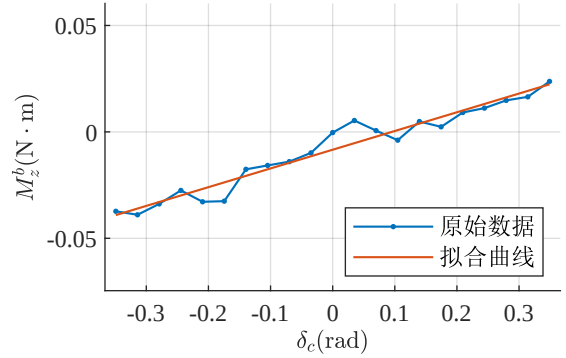
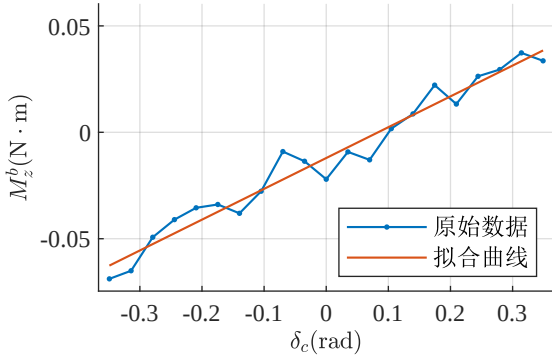
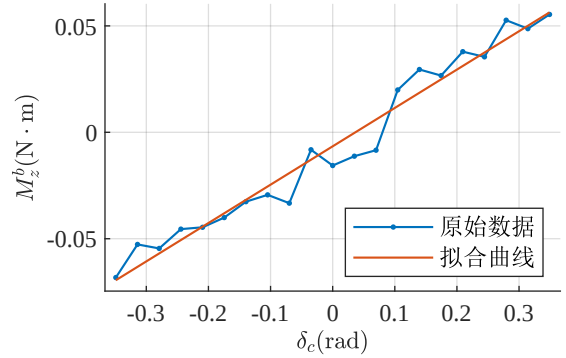
4.4.2 实验数据

按照第4.4.1节所述的实验步骤完成数据采集与预处理后，可得到控制舵面产生的气动力矩 M_z^b 与无量纲高度 h/R 以及舵面偏转角 δ 之间的映射关系。图4-8以三维曲面的形式展示了该关系的全貌，其中横轴分别为无量纲高度 h/R 与舵面偏转角 δ ，纵轴为沿机体坐标系 $O_b Z_b$ 轴的气动力矩 M_z^b ，颜色由黄色渐变至蓝色用以表示力矩大小，黄色区域对应力矩较大，蓝色区域对应力矩较小。

从整体趋势观察，在同一高度下，气动力矩 M_z^b 与舵面偏转角 δ 呈现明显的正相关关系。气动力矩 M_z^b 对舵面偏转角 δ 的斜率反映了控制舵面偏转力系数 K_{cvGE} 的大小，该斜率越大，表明舵面偏转对力矩的贡献越显著。当无量纲高度 $h/R < 2.0$ 时，随着离地高度的增加，该斜率逐渐增大；当 $h/R > 2.0$ 后，无人机逐渐远离地效区，斜率趋于平缓。这一变化规律与地面效应的物理机理相符：在近地面区域，涵道出口气流受地面阻塞影响，流经舵面的气流速度和动压较低，导致舵面气动效率下降；随着高度增加，气流逐渐恢复，舵面效率随之提升，直至无地效状态下的稳定值^[40,64]。

图 4-8 气动力矩 M_z^b 与高度比 h/R 以及控制舵面偏转角度 δ_c 之间的关系

为深入分析力矩特性与各变量之间的依赖关系，本文从两个维度对实验数据进行剖面分析。

a. $h/R = 0.17$ b. $h/R = 0.45$ c. $h/R = 1.12$ d. $h/R = 3.36$ 图 4-9 不同高度比 h/R 下扭矩 M_z^b 与舵面角度 δ_c 的关系

首先，固定无量纲高度 h/R ，考察气动力矩 M_z^b 与舵面偏转角 δ_c 之间的关系。图4-9选取了四个典型高度比 $h/R = 0.17$ 、 0.45 、 1.12 和 3.36 下的实验结果。图中浅蓝色带点标记的实线为该高度下的实测力矩均值，橙色实线为通过最小二乘法拟合的线性关系线。可见，在不同高度比下，即使近地面流场相对紊乱，气动力矩 M_z^b 与舵面偏转角 δ_c 之间仍呈现良好的线性关系。这一结果验证了第4.1.2节所提假设的合理性，即地面效应下舵面产生的升力与其偏转角度仍保持线性关系，地面效应主要通过衰减系数 C_{cvGE} 对线性增益进行调制。此外，对比不同高度下的拟合直线可以发现，随着 h/R 增大，拟合直线的斜率 a_i 逐渐增大，反映出控制舵面偏转力系数 K_{cvGE} 随离地高度增加而增大的趋势，这与式(4-9)所描述的指数衰减规律相吻合。

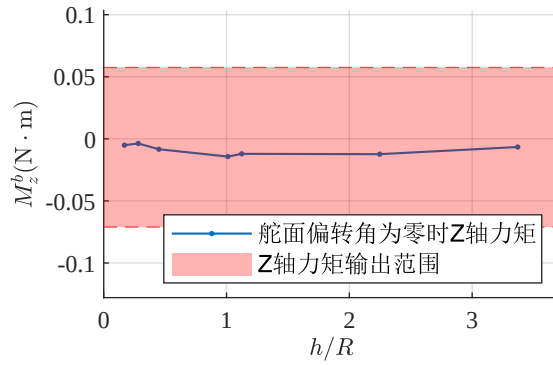


图 4-10 零输出时扭矩 M_z^b 与离地高度 h 的关系

其次，考察舵面零偏转状态下的残余力矩特性。将各高度下 M_z^b 与 δ_c 线性拟合的截距 b_i 作为该高度下舵面无偏转时的气动力矩 M_{z0}^b ，并将其与无量纲高度 h/R 的关系绘制于图4-10中。图中浅蓝色带点标记的实线为各高度下的实测 M_{z0}^b ，粉红色区域表示无地面效应时 ($h/R > 4.0$) 的力矩输出范围。从图中可以看出，在各高度下， M_{z0}^b 并非为零，这是由涵道风扇反扭矩与反扭矩襟翼产生的平衡力矩未能完全抵消所致。由于加工与装配误差，两者之间存在的残余力矩在测量中表现为恒定的偏置。进一步分析可知， M_{z0}^b 随高度变化的波动幅度仅占控制舵面产生力矩变化幅度的 7% 以内，表明该残余力矩受地面效应的影响较小。因此，在后续建模中将其视为与高度无关的固定偏置量，不予纳入地面效应的动态补偿范围。

基于上述线性拟合结果，可进一步计算各高度下的控制舵面偏转力系数 K_{cvGE} 。根据式(4-8)，在四个舵面同步偏转相同角度 δ_c 的条件下，有：

$$K_{cvGE} = \frac{M_z^b}{l_2(\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4)} = \frac{M_z^b}{4l_2\delta_c}, \quad (4-20)$$

其中 l_2 为控制舵面压心到机体坐标系 $O_b Z_b$ 轴的距离，由表2-2给出。由于气动力矩 M_z^b 与舵面偏转角 δ_c 呈线性关系，其最小二乘拟合斜率 a_i 即为 M_z^b/δ_c 的估计值。因此，高度 h_i 对应的控制舵面偏转力系数可近似为：

$$K_{cvGE,i} = \frac{a_i}{4l_2}. \quad (4-21)$$

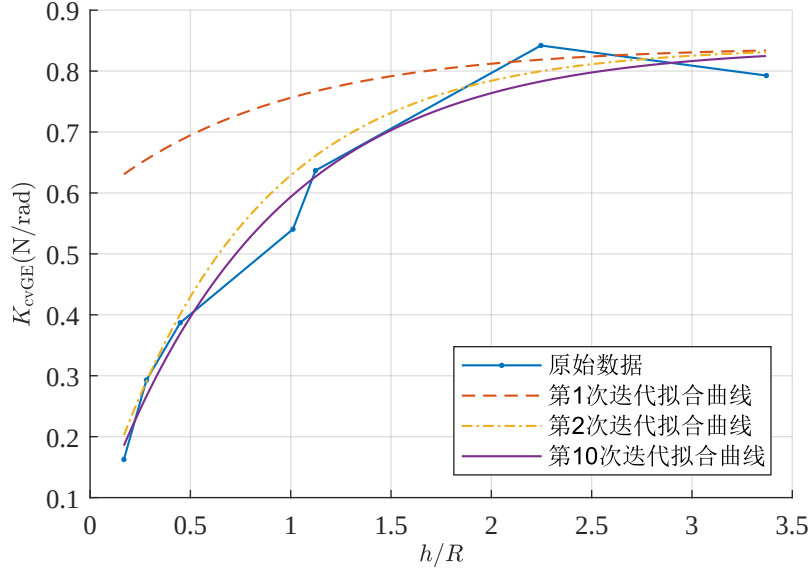


图 4-11 控制舵面偏转力系数 K_{cvGE} 与高度比 h/R 的关系

将各高度 h_i 与其对应的 $K_{cvGE,i}$ 绘制于图4-11中。从图中可以看出， $K_{cvGE,i}$ 随无量纲高度 h/R 的变化呈现明显的指数增长趋势：当 $h/R < 1.5$ 时， K_{cvGE} 从约 0.2 迅速上升至 0.7；当 $1.5 < h/R < 2.0$ 时，增长速率减缓， K_{cvGE} 缓慢上升至约 0.75；当 $h/R > 2.0$ 时， K_{cvGE} 基本保持稳定，趋近于无地效状态下的基准值。这一变化规律与第4.1.2节提出的指数衰减模型式(4-9)高度吻合：随着高度增加，地面效应的阻塞作用减弱，舵面气动效率逐渐恢复至无地效水平。

综合上述分析，可以得出以下结论：控制舵面产生的气动力矩与舵面偏转角在不同高度下均保持线性关系；舵面偏转力系数 K_{cvGE} 随高度增加呈指数增长，在 $h/R < 1.5$ 时增长迅速，在 $h/R > 2.0$ 时趋于饱和；舵面无偏转时的残余力矩受高度影响较小，可作为固定偏置处理。这些实验数据将为第4.4.3节的模型参数辨识提供直接的依据。

4.4.3 参数拟合

与第4.3.3节推力模型的参数辨识方法类似，由于所建立的控制力矩模型为非线性形式，本节采用高斯-牛顿迭代法对衰减系数 C_{cvAmp} 和 C_{cvExp} 进行非线性最小二乘拟合，

以确定地面效应下控制舵面偏转力系数 K_{cvGE} 随高度变化的完整数学描述。

由式(4-7)和式(4-9)可知，地面效应下控制舵面偏转力系数和参数之间的关系为：

$$K_{cvGE} = K_{cv}(1 - C_{cvAmp} \cdot e^{C_{cvExp} \cdot (h/R)}), \quad (4-22)$$

其中 K_{cv} 为无地效状态下的控制舵面偏转力系数，本文实测值为 $0.84 \text{ } \mathrm{N/rad}$ 。定义高度为 h_i 时的拟合误差 $E_{cvGE,i}$ 为 $K_{cvGE,i}$ 与模型计算值 K_{cvGE} , n 为拟合数据点个数：

$$E_{cvGE,i} = K_{cvGE,i} - K_{cv}(1 - C_{cvAmp} \cdot e^{C_{cvExp} \cdot (h_i/R)}), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4-23)$$

参数拟合的目标是求取使误差平方和最小的参数组合，即求解如下优化问题：

$$\min_{C_{cvAmp}, C_{cvExp}} \sum_{i=1}^n E_{cvGE,i}^2. \quad (4-24)$$

定义误差向量 $\mathbf{E}_{cvGE} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ 为：

$$\mathbf{E}_{cvGE} = [E_{cvGE,1}, E_{cvGE,2}, \dots, E_{cvGE,n}]^T. \quad (4-25)$$

根据高斯-牛顿法，在第 k 次迭代时，需计算误差向量关于参数的雅可比矩阵 $\mathbf{J}_{cv}^{(k)} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ ，其元素为：

$$\begin{cases} \frac{\partial E_{cvGE,i}}{\partial C_{cvAmp}} = K_{cv} e^{C_{cvExp} (h_i/R)}, \\ \frac{\partial E_{cvGE,i}}{\partial C_{cvExp}} = (h_i/R) K_{cv} C_{cvAmp} e^{C_{cvExp} (h_i/R)}. \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4-26)$$

高斯-牛顿迭代法中的迭代步长 $\delta_{cvGE}^{(k)} = [\Delta C_{cvAmp}, \Delta C_{cvExp}]^T$ 由正规方程确定：

$$\delta_{cvGE}^{(k)} = - \left((\mathbf{J}_{cv}^{(k)})^T \mathbf{J}_{cv}^{(k)} \right)^{-1} (\mathbf{J}_{cv}^{(k)})^T \mathbf{E}_{cvGE}^{(k)}. \quad (4-27)$$

参数更新公式为：

$$\boldsymbol{\theta}_{cv}^{(k+1)} = \boldsymbol{\theta}_{cv}^{(k)} + \delta_{cvGE}^{(k)}, \quad (4-28)$$

其中 $\boldsymbol{\theta}_{cv}^{(k)} = [C_{cvAmp}^{(k)}, C_{cvExp}^{(k)}]^T$ 。

本文选取参数初始值 $C_{cvAmp}^{(0)} = 0.3$, $C_{cvExp}^{(0)} = -1.1$ ，共执行 10 次迭代。第 1 次，第 2 次以及第 10 次迭代的拟合结果如图4-11所示。迭代过程中参数的收敛曲线如图4-12所示，误差平方和 $\sum E_{cvGE,i}^2$ 随迭代次数的变化如图4-13所示。

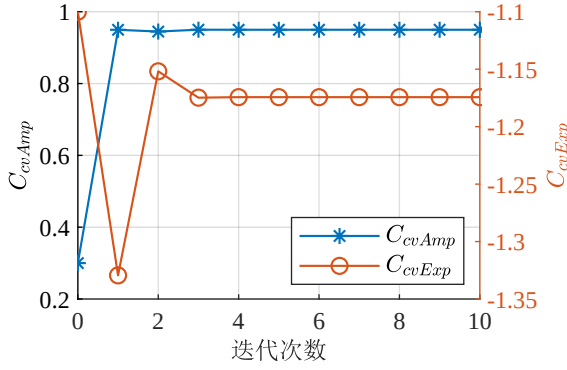


图 4-12 拟合参数与迭代次数的关系

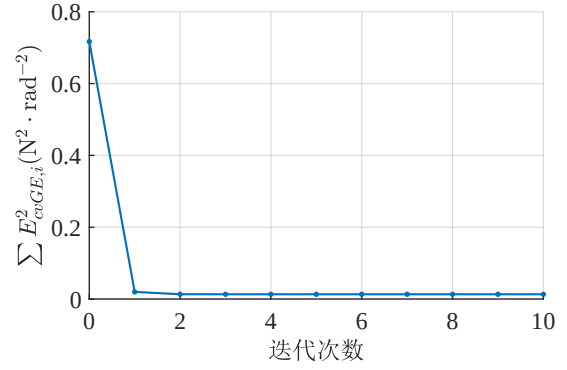


图 4-13 拟合误差平方和与迭代次数的关系

由于该迭代算法在收敛点附近具有二次收敛速度，从图中能够看出，经过 3 次迭代后，拟合参数已基本趋于稳定，误差平方和迅速减小至初始值的 1.8%，表明算法收敛速度较快。经过 10 次迭代，得到的参数值为：

$$C_{cvAmp} = 0.950, \quad C_{cvExp} = -1.174. \quad (4-29)$$

将上述参数代入控制舵面偏转力系数模型(4-22)，并结合 $K_{cv} = 0.84 \text{ N/rad}$ ，可给出该模型在该机型下的具体表达式：

$$K_{cvGE} = 0.84 \left(1 - 0.950 \cdot e^{-1.174 \cdot (h/R)} \right), \quad (4-30)$$

其中 K_{cvGE} 单位为 N/rad 。其最终拟合结果即第 10 次迭代拟合曲线已在图4-11给出。从图中可以看出，拟合曲线与实验数据吻合良好，验证了所提指数衰减模型能够准确描述控制舵面偏转力系数随离地高度的变化规律。该模型将在后续章节中用于近地面抗扰控制器的设计与补偿。

4.5 本章小结

本章围绕涵道式无人机在近地面飞行时的执行器控制效益问题，系统开展了地面效应下的推力与舵面偏转力离线辨识研究。针对涵道风扇在近地面工作时推力与舵面效率发生显著变化的物理特性，分别建立了推力模型与控制舵面偏转力模型，并通过静态台架实验完成了模型参数的辨识。

首先，从地面效应的物理机理出发，分析了涵道出口射流受地面阻滞后形成高压区与反弹涡环的流场特征，阐明了推力随高度非单调变化及舵面效率降低的成因。在此基础上，采用指数衰减模型描述推力随无量纲高度 h/R 的变化规律，并基于结构对称性与力矩解耦原理，建立了控制舵面偏转力系数的指数衰减模型。两类模型均满足无地效

边界条件，形式简洁且物理意义明确。

其次，搭建了基于六维力/力矩传感器的变高度静态测试台架，设计了系统性的实验流程。通过调节约束板高度与螺旋桨转速，采集了不同高度下涵道风扇推力与舵面偏转力矩的稳态数据。实验结果表明，推力与转速平方在不同高度下均保持良好线性关系，控制力矩与舵面偏转角亦呈现显著线性关系，验证了模型假设的合理性。

最后，采用高斯-牛顿迭代法对模型参数进行非线性最小二乘拟合。推力模型辨识结果为 $C_{TAmp} = 0.378$ 、 $C_{TExp} = -1.105$ ；控制舵面偏转力模型辨识结果为 $C_{cvAmp} = 0.950$ 、 $C_{cvExp} = -1.174$ 。两者均在三步迭代内收敛，残差平方和降至初始值的 2% 以内，表明模型能够准确刻画地面效应下执行器效益随高度的变化规律。

本章所建立的推力模型与舵面偏转力模型，为后续近地面抗扰控制器设计提供了精确的执行器效益补偿依据，是提升涵道式无人机在起降、低空悬停等工况下控制性能的重要基础。

第五章 涵道式无人机抗扰控制

本文设计涵道式无人机抗扰控制器。首先设计了控制分配器，用于将期望力和力矩转换为执行器输出。然后设计了串级 PID 控制器进行无人机位置的闭环控制。然后基于第四章拟合出来的模型，设计了抗地面效应的补偿方法，并通过实机实验验证了该工作的有效性。然后在近地面进行实机飞行测试，对比未作抗地面效应的控制方法，验证了本文提出方法的有效性。最后基于第二章建立的气动模型，设计了 NDI 控制器，使用第三章辨识出的参数作抗扰控制，并通过数值仿真验证该方法的有效性。

5.1 涵道式无人机的控制分配器的设计

控制分配器是飞行控制系统中的一个关键环节，其作用是将控制器计算得到的期望力和力矩，按照一定的优化准则，合理地分配给各个执行器。对于涵道式无人机而言，控制器输出为期望的总推力 T_{df} 和期望的控制力矩 $\mathbf{M}_{cv} = [M_x, M_y, M_z]^T$ ，而执行器包括螺旋桨转速 Ω 和四个控制舵面的偏转角 $\boldsymbol{\delta} = [\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4]^T$ 。由于执行器数目（5 个）多于控制量数目（4 个），系统为过驱动系统。对于控制可达范围内的任意期望控制效应，均存在无穷多组执行器指令能够实现，因此必须设计控制分配器以确定唯一、可行的执行器解。

伪逆法是目前工程中应用最广泛的控制分配方法之一。该方法通过求解最小二乘问题，在满足期望控制效应的前提下，使得执行器指令的加权范数最小。伪逆解具有唯一解析形式，且计算量小，适合实时嵌入式实现。对于线性控制效率模型，伪逆法通过计算控制效率矩阵的 Moore-Penrose 伪逆，直接得到执行器指令。

假设涵道式无人机的执行器输出与期望推力、控制力矩之间满足如下线性关系：

$$\begin{bmatrix} T_{df} \\ \mathbf{M}_{cv} \end{bmatrix} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} \Omega \\ \boldsymbol{\delta} \end{bmatrix}, \quad (5-1)$$

其中 $\mathbf{B}$ 为本文所研究涵道式无人机的控制效率矩阵，其具体形式为：

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} K_T & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -K_{cv}l_1 & 0 & K_{cv}l_1 & 0 \\ 0 & 0 & -K_{cv}l_1 & 0 & K_{cv}l_1 \\ 0 & K_{cv}l_2 & K_{cv}l_2 & K_{cv}l_2 & K_{cv}l_2 \end{bmatrix}. \quad (5-2)$$

式中， K_T 为涵道风扇推力系数， K_{cv} 为控制舵面偏转力系数， l_1 和 l_2 分别为舵面压心

到机体坐标系 $O_b X_b$ 轴和 $O_b Z_b$ 轴的距离。该矩阵为行满秩矩阵，其伪逆存在。

采用伪逆法，在给定期望推力 T_{df} 和期望力矩 M_{cv} 的前提下，执行器向量 $u = [\Omega, \delta^T]^T$ 可由下式唯一确定：

$$u = B^+ \cdot \begin{bmatrix} T_{df} \\ M_{cv} \end{bmatrix} = B^T (B B^T)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} T_{df} \\ M_{cv} \end{bmatrix}. \quad (5-3)$$

由于控制效率矩阵 B 仅取决于无人机的几何参数与气动系数，在飞行过程中变化缓慢，因此其伪逆 B^+ 可以离线计算并预先存储于飞控程序中，从而在实时控制中仅需执行一次矩阵乘法即可获得唯一的执行器指令。本文后续章节的所有飞行实验与仿真，均采用上述伪逆法进行控制分配。

5.2 涵道式无人机的 PID 控制器设计

本文设计的控制器在经典 PID 控制器的基础上进行优化，本小节介绍串级 PID 控制器的基本结构。PID 控制器因其结构简单、参数物理意义明确、易于工程实现且在不依赖精确模型的情况下仍能保证一定的鲁棒性，在工业控制与无人机领域中得到了广泛应用。其控制律由比例（Proportional）、积分（Integral）和微分（Derivative）三个环节线性组合而成，分别用于响应当前误差、消除稳态偏差和预测误差变化趋势。

本节所采用的串级 PID 控制器分为外环与内环两个层次：外环为位置环和速度环，负责生成期望姿态与期望角速度；内环为姿态环和角速度环，负责实现期望姿态的快速跟踪。完整的控制系统结构如图5-1（姿态环）和图5-2（位置环）所示。下面从内环到外环依次阐述各控制器的设计。

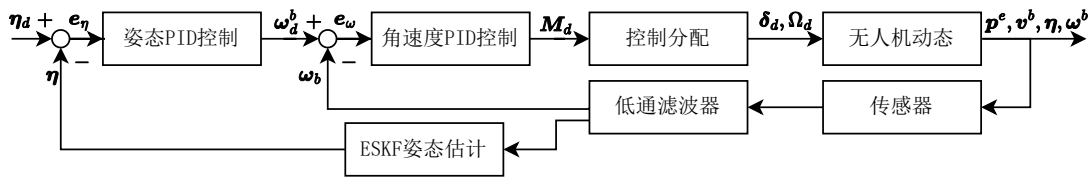


图 5-1 姿态 PID 闭环控制系统框图

5.2.1 内环控制器

内环控制器包括角速度环与姿态环，以较高的带宽保证无人机的姿态稳定。

角速度环以机体坐标系下的角速度 $\omega^b = [p, q, r]^T$ 为被控量。三个通道各自独立使用一个 PID 控制器，控制器的输出为期望的控制力矩 $M_{cv} \in \mathbb{R}^3$ 。设期望角速度为 ω_d^b ,

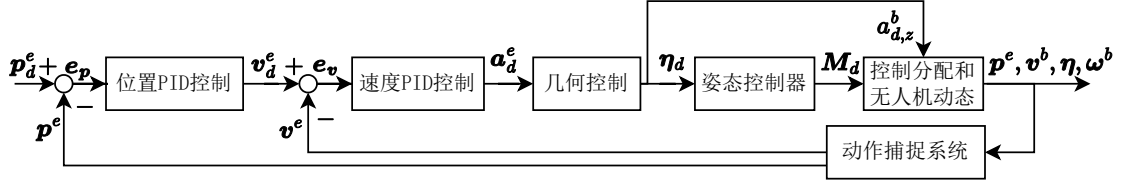


图 5-2 位置 PID 闭环控制系统框图

则角速度误差为 $e_\omega = \omega_d^b - \omega^b$ 。第 i 个通道的 PID 控制律可表示为：

$$M_{cv,i} = K_{p,\omega_i} e_{\omega,i} + K_{i,\omega_i} \int e_{\omega,i} dt + K_{d,\omega_i} \frac{de_{\omega,i}}{dt}, \quad i = p, q, r.$$

姿态环以欧拉角 $\eta = [\phi, \theta, \psi]^T$ 为被控量，其输出作为角速度环的期望值。设期望姿态为 η_d ，姿态误差为 $e_\eta = \eta_d - \eta$ 。姿态环 PID 控制器根据姿态误差生成期望角速度 ω_d^b ：

$$\omega_d^b = K_{p,\eta} e_\eta + K_{i,\eta} \int e_\eta dt + K_{d,\eta} \frac{de_\eta}{dt}.$$

5.2.2 外环控制器

外环控制器包括速度环与位置环，用于实现期望的位置与速度跟踪。

速度环以地面坐标系下的速度 $v^e = [v_x^e, v_y^e, v_z^e]^T$ 为被控量，其输出为期望加速度在世界坐标系下的投影 a_d^e 。设期望速度为 v_d ，速度误差为 $e_v = v_d - v$ ，则速度环 PID 控制律为：

$$a_d^e = K_{p,v} e_v + K_{i,v} \int e_v dt + K_{d,v} \frac{de_v}{dt}.$$

位置环以地面坐标系下的位置 $p^e = [p_x^e, p_y^e, p_z^e]^T$ 为被控量，其输出作为速度环的期望值。设期望位置为 p_d ，位置误差为 $e_p = p_d - p$ ，则位置环 PID 控制律为：

$$v_d = K_{p,p} e_p + K_{i,p} \int e_p dt + K_{d,p} \frac{de_p}{dt}.$$

值得注意的是，内环的输入为期望姿态 η_d ，而外环（速度环）的输出为期望加速度 a_d^e 。为实现两者的衔接，需采用几何控制算法将期望加速度转换为期望姿态。具体而言，由于涵道无人机是欠驱动系统，平动加速度主要由总推力向量在空间中的指向决定。因此，算法需要将期望加速度 a_d^e 分解为沿机体轴向的期望推力加速度 $a_{d,z}^b$ 以及用于确定机体指向的方向向量。该方向向量结合当前旋转矩阵，进一步解算出无人机达成该加速度所需的期望姿态角 η_d ，从而实现了从外环平动需求到内环转动指令的物理映

射。该几何变换保证了外环输出的加速度指令能够被内环姿态控制器有效执行。

所有 PID 控制器的参数均通过试凑法进行整定，并在实际飞行试验中进行了迭代优化。实验表明，尽管涵道无人机受到地面效应或外部气流的扰动，由于 PID 的鲁棒性，基于该串级 PID 控制器的涵道式无人机系统依然能够在悬停点附近稳定飞行，具有良好的鲁棒性和动态响应特性。

5.3 地面效应控制补偿

本小节旨在将第四章离线辨识得到的地面效应模型应用于飞行控制系统中，实现对控制分配器的动态补偿。根据第四章建立的半经验模型，涵道式无人机在近地面飞行时，其推力系数 K_T 与控制舵面偏转力系数 K_{cv} 均随无量纲离地高度 h/R 发生显著变化，分别演变为与高度相关的函数 $K_{TGE}(h/R)$ 和 $K_{cvGE}(h/R)$ 。若在控制器中仍沿用无地效状态下的恒定系数，将导致模型失配，使得实际产生的推力和力矩偏离期望值，进而影响控制精度甚至引发系统振荡。

因此，抗地面效应控制补偿的核心在于：在控制分配环节，利用机载激光测距模块实时获取的离地高度信息，动态更新控制效率矩阵中的气动系数。具体而言，用实时计算得到的 K_{TGE} 和 K_{cvGE} 替换原控制效率矩阵 $\mathbf{B}$ 中的 K_T 和 K_{cv} ，从而构建考虑地面效应影响的修正控制效率矩阵 $\mathbf{B}_{GE}$ ：

$$\mathbf{B}_{GE} = \begin{bmatrix} K_{TGE} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -K_{cvGE}l_1 & 0 & K_{cvGE}l_1 & 0 \\ 0 & 0 & -K_{cvGE}l_1 & 0 & K_{cvGE}l_1 \\ 0 & K_{cvGE}l_2 & K_{cvGE}l_2 & K_{cvGE}l_2 & K_{cvGE}l_2 \end{bmatrix}. \quad (5-4)$$

其中， K_{TGE} 与 K_{cvGE} 采用第四章辨识得到的指数模型进行估计，具体表达式为：

$$K_{TGE} = K_T (1 + 0.378 \cdot e^{-1.105 \cdot (h/R)}), \quad (5-5)$$

$$K_{cvGE} = K_{cv} (1 - 0.950 \cdot e^{-1.174 \cdot (h/R)}). \quad (5-6)$$

上述两式中， K_T 和 K_{cv} 分别为无地效状态下的基准推力系数与舵面偏转力系数，其数值由表 2-2 给出。在飞行过程中，将实时测得的离地高度 h 代入式(5-5)与式(5-6)，即可在线计算当前高度下的实际气动系数，进而通过式(5-4)更新控制效率矩阵。在控制分配环节，将 $\mathbf{B}_{GE}$ 代入伪逆分配律（式(5-3)），即可实现期望推力与力矩向执行器指令的准

确映射。实验结果表明，该方法能够补偿绝大部分由地面效应引起的推力与舵效变化，有效抑制了近地面飞行时的垂向振荡与姿态漂移。

值得注意的是，推力补偿模型的实现还需考虑执行器层面的映射关系。由式(5-5)可知，在给定期望推力 T_{des} 的情况下，期望螺旋桨转速 Ω_d 可通过下式解算：

$$\Omega_d = \sqrt{\frac{T_{des}}{K_{TGE}}}. \quad (5-7)$$

然而，飞控系统实际输出的是电机的油门百分比指令 t_{motor} ，且螺旋桨转速与油门百分比之间的关系受电池电压影响显著。为建立准确的转速-油门映射，本文在恒定电压 $V_{ref} = 13.00 \text{ V}$ 的条件下开展了静态台架实验，通过采集不同油门百分比下的稳态转速数据，拟合得到如下线性关系：

$$\Omega = 1115.01 \cdot t_{motor} + 158.8,$$

其中 Ω_d 的单位为 rad/s， V_{bat} 的单位为 V， t_{motor} 为取值在 $[0, 1]$ 范围内的油门输出百分比。实际飞行中电池电压 V_{bat} 会随放电而波动，导致相同油门百分比下的转速发生变化。根据无刷直流电机的调速特性，引入电压补偿系数 $13.00/V_{bat}$ 对期望转速进行修正。综合上述关系，由期望转速 Ω_d 反解油门百分比的表达式为：

$$t_{motor} = \frac{\Omega_d - 158.8}{1115.01} \cdot \frac{13.00}{V_{bat}}, \quad (5-8)$$

其中 V_{bat} 的单位为 V。

为验证该补偿策略的有效性，在静态台架上开展了转速跟踪实验。实验中，飞控系统根据预设的目标转速序列，通过式(5-8)实时计算油门指令并驱动电机运行，同时通过无刷电机测速模块记录实际转速。图5-3展示了在电池电压存在轻微波动情况下，目标转速与实际转速的跟踪曲线。同时记录电池电压的实时波动情况如图5-4所示。

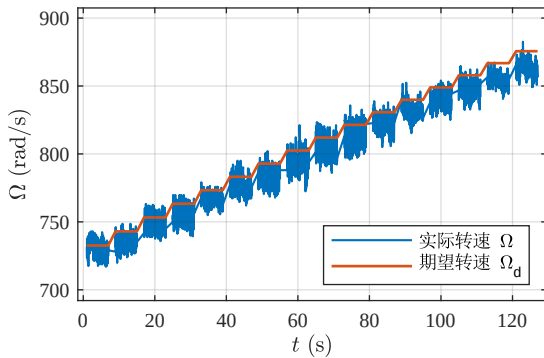


图 5-3 实际转速与期望转速的跟随曲线

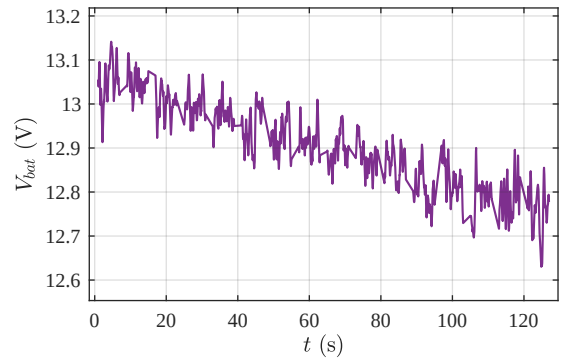


图 5-4 实验过程电压波动曲线

从图中可以看出，实际转速能够快速跟随目标转速的变化，稳态跟踪误差小，动态响应迅速。即使在电压波动条件下，由于电压补偿系数的引入，转速跟踪依然保持了较高精度 (3 %) 以内。实验验证了式(5-8)所描述的转速-油门映射关系在实际系统中的工程有效性。

5.3.1 推力补偿效果实验

基于第5.3节所介绍的地面效应补偿方法，本小节在静态台架上开展推力补偿效果验证实验，以检验该补偿算法在期望推力生成方面的有效性。

实验平台与第四章地面效应辨识实验保持一致，主要由以下部分组成：可编程数字直流电源，六维力/力矩传感器，实验样机，气流约束板。

5.3.1.1 实验工况与步骤

实验分为两组进行：第一组为实验组，部署第5.3节所提出的推力补偿算法；第二组为对照组，在相同实验环境下不进行推力补偿，直接采用无地效状态下的恒定推力系数进行控制分配。通过对比两组实验在给定期望推力的前提下实际产生的推力大小，评估补偿算法的有效性。

具体实验步骤如下：

1. 传感器校准：在实验开始前，对六维力/力矩传感器进行静态校准。在无人机未通电、螺旋桨静止的状态下，以 200 Hz 的采样频率连续采集传感器输出 5 s，并将该时间段内各通道测量值的平均值作为该次实验的静态零点偏置。该偏置值将在后续数据处理中予以扣除，以消除传感器零点漂移和无人机自重对测量结果的影响。

2. 高度工况设定：根据涵道风扇地面效应的作用范围，选取三个具有代表性的离地高度进行测试，分别为 $h = 50 \text{ mm}$ 、 100 mm 和 200 mm ，对应的无量纲高度比分别为 $h/R = 0.56$ 、 1.12 和 2.25 。其中 $h/R = 0.56$ 处于强地面效应区， $h/R = 1.12$ 处于地效过渡区， $h/R = 2.25$ 处于弱地效区。通过调节龙门架上的竖直导轨，将气流约束板依次固定至各高度位置。

3. 期望推力序列设定：在每个固定的离地高度下，依次给控制分配模块设定一系列期望推力值 T_d 。期望推力的设定范围覆盖无人机悬停工况及小幅度加减速工况，以悬停推力 $T_{\text{hover}} = 4.48 \text{ N}$ （对应样机重量）为中心，在 3.5 N 至 5.0 N 范围内，以 0.1 N 为步长均匀选取多个测试点。控制分配模块根据当前高度下的地面效应模型，通过式(5-7)解算期望螺旋桨转速 Ω_d 。

4. 执行器指令映射：将解算得到的期望转速 Ω_d 代入转速-油门映射关系式(5-8)，结合实时采集的电池电压 V_{bat} ，计算出对应的电机油门百分比指令 t_{motor} ，并通过飞控系统输出至电机电调。

5. 数据采集：在每个期望推力指令发出后，等待 2s 以使电机转速建立稳态，随后以 200 Hz 的采样频率连续记录以下数据：力传感器实测推力值 T 、期望推力值 T_d 、螺旋桨期望转速 Ω_d 以及螺旋桨实际转速 Ω 。每个工况点的数据记录时长为 8s，以保证后续统计平均处理的有效性。

6. 重复性实验：为消除随机误差对实验结果的影响，每个高度下的每个期望推力点均重复实验至少三次，取三次测量的平均值作为该工况下的最终推力输出值。

实验结束后，将采集的数据导出至计算机进行离线处理与分析，通过对比实验组与对照组在不同高度下的推力输出误差，定量评估推力补偿算法的有效性。

5.3.1.2 实验数据

按照上述实验步骤完成数据采集与预处理后，本小节对推力补偿效果进行定量分析与可视化展示。实验数据覆盖三个典型无量纲高度 $h/R = 0.56$ 、1.12 和 2.25，在每个高度下，通过对比推力补偿算法部署前后（实验组与对照组）的实际推力输出与螺旋桨转速跟踪情况，验证补偿方法的有效性。

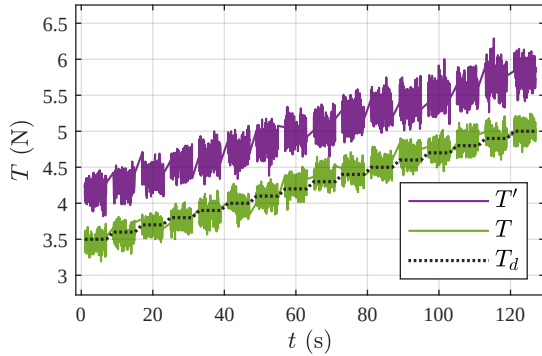


图 5-5 $h/R = 0.56$ ，期望推力与实际推力

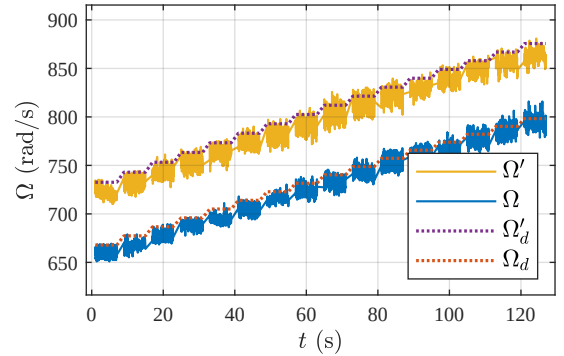
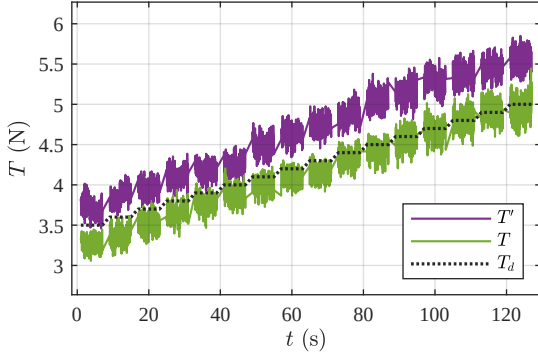
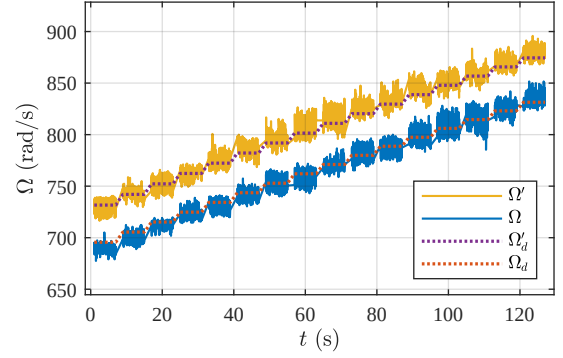
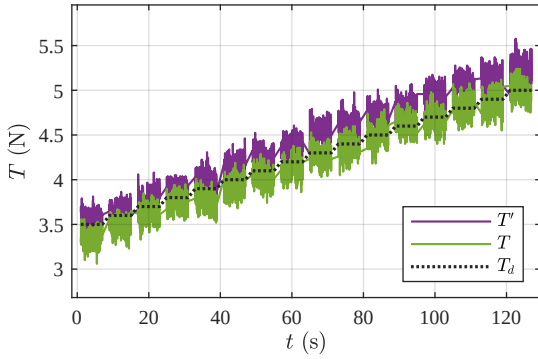
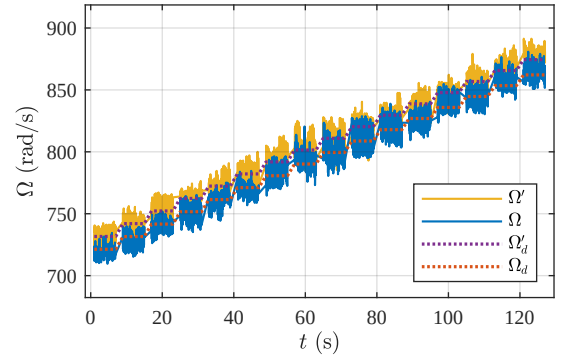


图 5-6 $h/R = 0.56$ ，期望转速与实际转速

为直观展示推力补偿效果，将各高度下期望推力 T_d 、经补偿后实测推力 T 以及未补偿时实测推力 T' 绘制于同一图中，结果如图5-5、图5-7和图5-9所示。从图中可以观察到，在未施加推力补偿的情况下，实测推力 T' 与期望推力 T_d 之间存在显著偏差；在强地效区（ $h/R = 0.56$ ），实际输出推力较期望值偏大约 20%~25%；在地效过渡区（ $h/R = 1.12$ ），偏差缩小至 10% 左右；在弱地效区（ $h/R = 2.25$ ），偏差进一步减小至


 图 5-7 $h/R = 1.12$, 期望推力与实际推力

 图 5-8 $h/R = 1.12$, 期望转速与实际转速

 图 5-9 $h/R = 2.25$, 期望推力与实际推力

 图 5-10 $h/R = 2.25$, 期望转速与实际转速

5% 以内。这一现象与第四章地面效应辨识结果一致：近地面时涵道风扇实际推力高于无地效基准值，且偏差随高度降低而增大。相比之下，采用推力补偿算法后，实测推力 T 与期望推力 T_d 在各高度下均表现出良好的一致性，稳态误差能够稳定控制在 5% 以内，验证了补偿模型的有效性。

为进一步排除螺旋桨转速跟踪误差对推力输出结果的干扰，直观展示 K_{TGE} 动态补偿的作用机理，本小节将各高度下两组实验的螺旋桨期望转速与实际转速进行对比分析。具体而言，记录未使用推力补偿时解算的期望转速 Ω'_d 及其实际转速 Ω' ，以及使用推力补偿时解算的期望转速 Ω_d 及其实际转速 Ω ，绘制结果如图5-6、图5-8和图5-10所示。

5.3.2 控制舵面偏转力补偿效果实验

基于第5.3节所介绍的地面效应补偿方法，本小节在静态台架上开展舵面偏转力补偿效果验证实验，以检验补偿算法在给定期望力矩条件下的实际输出精度。实验平台与推力补偿实验相同，主要包括可编程数字直流电源、六维力/力矩传感器、实验样机及气流约束板。

5.3.2.1 实验工况与步骤

实验分为两组：实验组部署第5.3节提出的舵面偏转力补偿算法，在控制分配环节采用随高度变化的舵面偏转力系数 K_{cvGE} ；对照组不进行补偿，始终采用无地效状态下的恒定系数 K_{cv} 。通过对比两组实验在给定期望扭矩下实际输出的 Z 轴扭矩 M_z ，评估补偿算法的有效性。

具体实验步骤如下：

1. 传感器校准：实验开始前，在无人机未通电、螺旋桨静止的状态下，以 200 Hz 采样频率连续采集传感器输出 5 s，取各通道平均值作为静态零点偏置，用于后续数据修正。

2. 高度工况设定：选取三个典型无量纲高度 $h/R = 0.56$ 、1.12 和 2.25，分别对应强地效区、地效过渡区与弱地效区。通过调节竖直导轨将气流约束板依次固定至各高度位置。

3. 期望扭矩序列设定：在每个固定高度下，向控制分配模块依次施加一系列期望扭矩 $M_{z,d}$ ，取值范围为 $[-0.04, 0.04]$ N·m，以 0.008 N·m 为步长均匀选取多个测试点。控制分配模块根据当前高度下的地面效应模型式(4-7)，通过式(5-4)解算期望舵面偏转角 δ_d 。由于仅存在 Z 轴期望力矩，根据式(5-3)可知，四个舵面偏转角应保持一致，即 $\delta_d = [\delta_d, \delta_d, \delta_d, \delta_d]^T$ 。

4. 数据采集：在每个期望扭矩指令发出后，等待 2 s 以使气流建立稳态，随后以 200 Hz 采样频率连续记录实测 Z 轴扭矩 M_z 与期望扭矩 $M_{z,d}$ ，每个工况点记录时长 7 s。

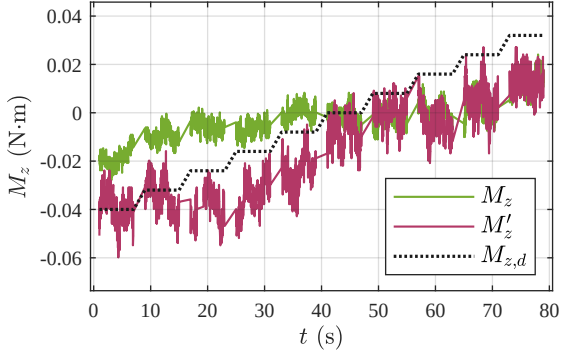
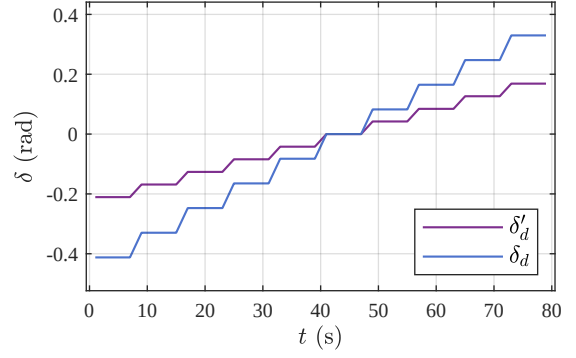
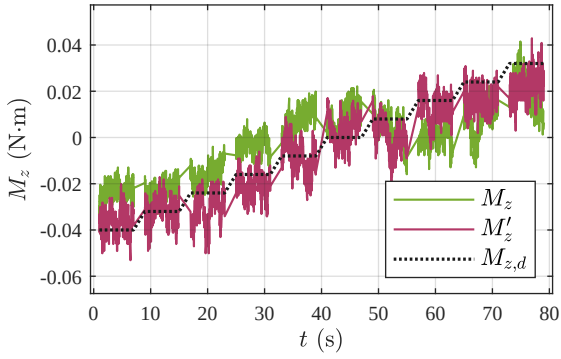
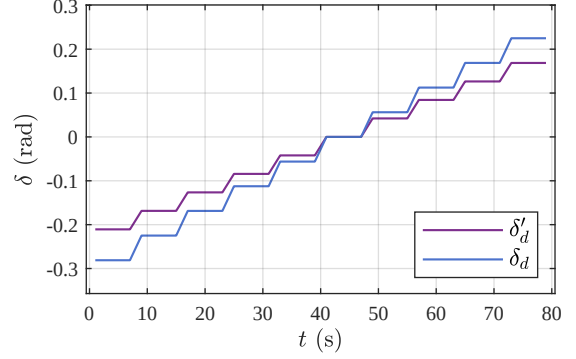
5. 重复性实验：为消除随机误差，每个高度下的每个期望扭矩点均重复实验至少三次，取三次测量的平均值作为该工况下的最终 M_z 输出值。

实验结束后，将采集数据导出至计算机进行离线处理与分析，通过对比实验组与对照组在不同高度下的 M_z 输出误差，定量评估舵面偏转力补偿算法的有效性。

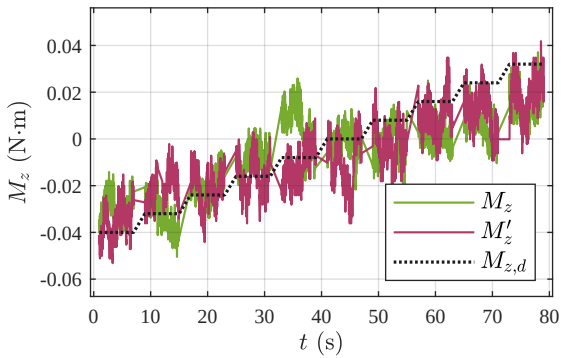
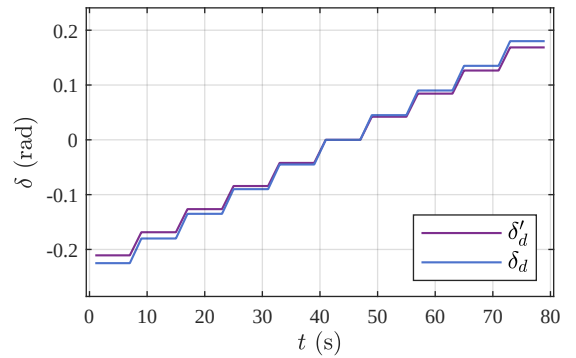
5.3.2.2 实验数据

按照上述实验步骤完成数据采集与预处理后，本小节对舵面偏转力补偿效果进行定量分析与可视化展示。实验数据覆盖三个典型无量纲高度 $h/R = 0.56$ 、1.12 和 2.25，在每个高度下，通过对比补偿算法部署前后（实验组与对照组）的实际 Z 轴扭矩输出跟踪情况，验证补偿方法的有效性。

为直观展示舵面偏转力补偿效果，将各高度下期望扭矩 $M_{z,d}$ 、补偿后实测扭矩 M_z


 图 5-11 $h/R = 0.56$ ，期望扭矩与实际扭矩

 图 5-12 $h/R = 0.56$ ，期望舵面偏转角

 图 5-13 $h/R = 1.12$ ，期望扭矩与实际扭矩

 图 5-14 $h/R = 1.12$ ，期望舵面偏转角

以及未补偿时实测扭矩 M'_z 绘制于同一图中，结果如图5-11、5-13和5-15所示。从图中可以观察到，未施加补偿时，实测扭矩 M'_z 与期望扭矩 $M_{z,d}$ 存在显著偏差：在强地效区 ($h/R = 0.56$)，实际输出扭矩较期望值偏大约 20%~25%；在地效过渡区 ($h/R = 1.12$)，偏差缩小至 10% 左右；在弱地效区 ($h/R = 2.25$)，偏差进一步减小至 5% 以内。这一现象与第四章地面效应辨识结果一致：近地面时舵面偏转力高于无地效基准值，且偏差随高度降低而增大。采用补偿算法后，实测扭矩 M_z 与期望扭矩 $M_{z,d}$ 在各高度下均表现出良好的一致性，稳态误差稳定控制在 10% 以内，验证了补偿模型的有效性。


 图 5-15 $h/R = 2.25$ ，期望扭矩与实际扭矩

 图 5-16 $h/R = 2.25$ ，期望舵面偏转角

为直观展示 K_{cvGE} 动态补偿的作用机理，本小节将各高度下两组实验的控制舵面期望偏转角进行对比分析。记录未补偿时解算的期望偏转角 δ'_d 与补偿时解算的期望偏转角 δ_d ，绘制结果如图5-12、5-14和5-16所示。从图中可以看出，在相同期望扭矩指令下，补偿组解算的期望偏转角 δ_d 显著小于未补偿组 δ'_d 。以 $h/R = 0.56$ 、期望扭矩 $0.03 \text{ N} \cdot \text{m}$ 为例，补偿组期望偏转角约为 10° ，而未补偿组约为 13° ，两者相差约 3° 。这正是补偿算法通过动态调整舵面偏角来抵消地效引起的舵面效率增益的具体体现。

5.4 无人机地面效应抗扰控制

部署上述抗扰算法后，进行无人机实飞测试。

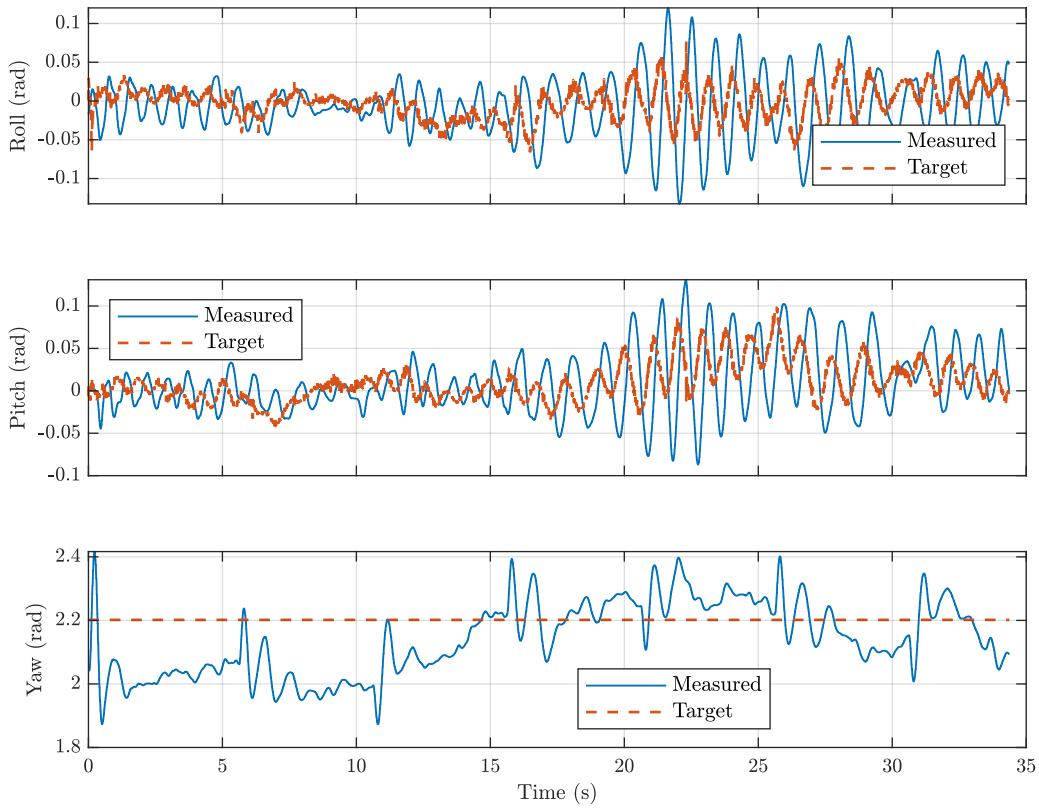


图 5-17 实飞过程中姿态角跟随曲线

5.4.1 NDI 控制器介绍

5.4.2 NDI 控制器与 PID 控制器对比

5.4.3 在线辨识气动参数与补偿

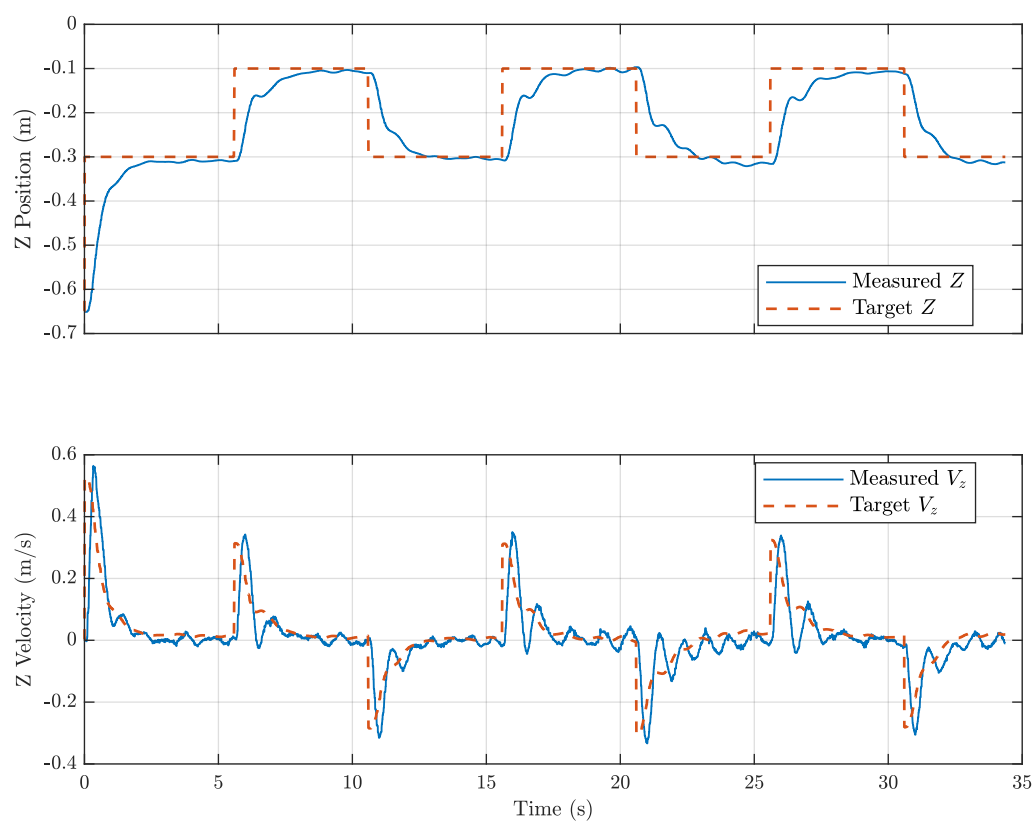


图 5-18 位置速度跟随曲线

第六章 展望与总结

回顾研究生三年时间。

结 论

本文主要是展示如何使用修改“祖传模板”得到的新模板，在使用时直接替换成自己的论文内容即可。

本模板难免有不足之处，主要是我本人的论文涉及的格式有限，有些地方没探索到自然就没去设置。比如附录，附录的图文并茂等等，我本人是没有研究的，这里仅仅做了一些初步的工作，不过对很多同学来说本模板是够用的。希望有能帮助到华工的小伙伴们，有不足之处请多多理解，可以通过邮件联系我，我会尽量回复。

参考文献

- [1] 廖勇, 覃录智, 刘思其. 无人机在低空经济中的应用综述[J/OL]. 贵州大学学报 (自然科学版), 2025, 42: 60-72. <https://cjournals.hep.com.cn/1000-5269/CN/10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2025.04.08>. DOI: <https://doi.org/10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2025.04.08>.
- [2] 王冰洁, 潘波, 杜长远, 等. 植保无人飞机作业参数对雾滴在芒果冠层沉积分布的影响[J]. 热带作物学报, 2024, 45(11): 2398-2406.
- [3] 范子康, 王春霞, 俞靖, 等. 基于无人机多光谱的春玉米秋耕农田水氮信息反演[J]. 节水灌溉, 2025, 45(11): 112-120.
- [4] Wong K. China's Beihang UAS readies BZK-005E long-range reconnaissance UAV for export[J]. Jane's international defense review: IHS Jane's international defense review, 2019, 52(Jan.): 26.
- [5] El-Sakka A, Osman A, Househ M. Revolutionizing Disaster Management: A Scoping Review of Drone Technology and Informatics in Humanitarian Response[J]. Stud Health Technol Inform, 2025, 329(Aug.): 1515-1519.
- [6] 任小璐. 基于涵道式单旋翼的无人飞行器研究[M]. Beijing: 电子工业出版社, 2018.
- [7] 徐畅. 涵道共轴双旋翼无人机飞控算法关键技术研究[D]. 2019.
- [8] 李建波, 高正. 涵道风扇空气动力学特性分析[J]. 南京航空航天大学学报, 2005, 37(6): 680-684.
- [9] Cho L, Lee S. Numerical and Experimental Analyses of the Ducted Fan for the Small VTOL UAV Propulsion[J]. TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, 2013, 56(6): 328-336.
- [10] Deng S, Wang S, Zhang Z. Aerodynamic performance assessment of a ducted fan UAV for VTOL applications[J]. Aerospace science and technology, 2020, 103(Aug.): 105895.1-105895.9.
- [11] 王磊, 苏冠廷, 潘天宇, 等. 鼓包唇口对边界层抽吸涵道风扇的性能影响及作用机理研究[J]. 推进技术, 2025, 46(4): 37-49.
- [12] Manzoor T, Xia bibinitperiod, Ali Y, et al. Flight control techniques and classification of ducted fan aerial vehicles[J/OL]. Kongzhi Lilun Yu Yinyong/Control Theory and Applications, 2022,

- 39(2): 201-221. DOI: 10.7641/CTA.2021.00779.
- [13] Coandă H. Propelling device[Z]. US Patent 2,108,652. US Patent No. 2,108,652. 1938.
- [14] Stipa L. Experiments with Intubed Propellers[Z]. Translated from L' Aerotecnica (Rome), pp. 923-953, Aug 1931. Langley Field, VA: NACA, 1932.
- [15] Kort L. Combined device of a ship's propeller enclosed by a nozzle[Z]. US Patent 2,030,375. US Patent No. 2,030,375. 1936.
- [16] Krüger W. On Wind Tunnel Tests and Computations Concerning the Problem of Shrouded Propellers[Z]. Translation of ZWB Forschungsbericht Nr. 1949, Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA), Göttingen, Germany, Jan 21, 1944. Langley Field, VA: NACA, 1949.
- [17] Küchemann D, Weber J. Aerodynamics of Propulsion[M]. New York, NY: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1953.
- [18] Parlett L P. Aerodynamic Characteristics of a Small-Scale Shrouded Propeller at Angles of Attack from 0° to 90° [Z]. Langley Field, VA: Langley Memorial Aeronautical Laboratory, NACA, 1955.
- [19] Mouille R. The “Fenestron” Shrouded Tail Rotor of the SA.341 Gazelle[J]. Journal of the American Helicopter Society, 1970, 15(4): 31-37.
- [20] Vuillet A, Morelli F. New Aerodynamic Design of the Fenestron for Improved Performance[C]//Twelfth European Rotorcraft Forum: Paper No. 8. Garmisch-Partenkirchen, Germany, 1986.
- [21] Naval Command, Control and Ocean Surveillance Center. Airborne Remotely Operated Device (1982-1988)[EB/OL]. 1999. <http://www.spawar.navy.mil/robots/air/arod/arod.html>.
- [22] Murphy D W, Bott J P. On the Lookout: The Air Mobile Ground Security and Surveillance System (AMGSSS) Has Arrived[J]. Unmanned Systems, 1995, 13(4): 22-27.
- [23] Cycon J P. Sikorsky Aircraft UAV Program[J]. Vertiflite, 1992, 38(3): 26-30.
- [24] Walsh D, Cycon J P. The Sikorsky Cypher(R) UAV: A Multi-Purpose Platform with Demonstrated Mission Flexibility[C]//AHS International 54th Annual Forum Proceedings. Washington, D.C., 1998: 1410-1418.
- [25] Weir R J. Aerodynamic Design Considerations for a Free-Flying Ducted Propeller[C]//AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference. Minneapolis, MN, 1988: 420-431.

- [26] 程子欢. 涵道风扇动力尾座式垂直起降飞行器飞行模态转换控制研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2022.
- [27] Schaefer C, Baskett L. GoldenEye: The Clandestine UAV[C]//2nd AIAA “Unmanned Unlimited” Conference and Workshop & Exhibit. San Diego, CA, 2003.
- [28] Jung Y, Shim D H. Development and Application of Controller for Transition Flight of Tail-Sitter UAV[J]. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2012, 65(1-4): 137-152.
- [29] 杨小川, 罗巍, 何炬恒, 等. V-Bat——非航母舰载小型垂起无人机发展历程及技术特点[J]. *飞航导弹*, 2019, 65(12): 43-48+54.
- [30] Argyle M E. Modeling and Control of a Tailsitter with a Ducted Fan[D]. Provo: Brigham Young University, 2016.
- [31] Matus-Vargas A, Rodriguez-Gomez G, Martinez-Carranza J. Ground effect on rotorcraft unmanned aerial vehicles: A review[J/OL]. *Intelligent Service Robotics*, 2021, 14(1): 99-118. DOI: 10.1007/s11370-020-00345-6.
- [32] Yaggy P F, Goodson K W. Aerodynamics of a tilting ducted fan configuration[Z]. Washington, D.C.: NASA, 1961.
- [33] Yaggy P F, Mort K W. A wind-tunnel investigation of a 4-foot-diameter ducted fan mounted on the tip of a semispan wing[Z]. Washington, D.C.: NASA, 1961.
- [34] Jardin T, Prothin S, Magana C G. Aerodynamic performance of a hovering microrotor in confined environment[J/OL]. *Journal of the American Helicopter Society*, 2017, 62(2): 1-7. DOI: 10.4050/JAHS.62.022008.
- [35] Prothin S, Fernandez Escudero C, Doué N, et al. Aerodynamics of MAV rotors in ground and corner effect[J/OL]. *International Journal of Micro Air Vehicles*, 2019, 11: 1756829319861596. DOI: 10.1177/1756829319861596.
- [36] Graber A, Rosen A, Seginer A. An investigation of a hovering rotor in ground effect[C]//16th European Rotorcraft Forum. Glasgow, Scotland, 1990: 161-169.
- [37] 邓阳平, 米百刚, 詹浩, 等. 涵道螺旋桨地面效应试验与数值计算研究[J]. *西北工业大学学报*, 2020, 38(5): 1038-1046.
- [38] Ai T, Xu B, Xiang C, et al. Aerodynamic analysis and control for a novel coaxial ducted fan aerial robot in ground effect[J/OL]. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2020, 17(4): 172988142095302. DOI: 10.1177/1729881420953022.

- [39] Fan W, Xu B, Xiang C L, et al. A novel approach to the attitude stabilization structure for ducted-fan operative aerial robots: finding improvements for modeling error and strong external transient disturbance[J/OL]. Chinese Journal of Aeronautics, 2022, 35(2): 250-264. DOI: 10.1016/j.cja.2021.06.018.
- [40] Luo Y, Ai T, He Y, et al. Numerical investigation on unsteady characteristics of ducted fans in ground effect[J/OL]. Chinese Journal of Aeronautics, 2023, 36(2): 201-212. DOI: 10.1016/j.cja.2022.09.004.
- [41] 李建波, 高正. 涵道风扇空气动力学特性分析[J]. 南京航空航天大学学报, 2005, 37(6): 680-684.
- [42] 李建波, 高正, 唐正飞, 等. 涵道风扇升力系统的升阻特性试验研究[J]. 南京航空航天大学学报, 2004, 36(2): 164-168.
- [43] 李远伟, 王常虹, 伊国兴, 等. 涵道式无人机鲁棒控制系统设计[J]. 电机与控制学报, 2010, 14(9): 81-87.
- [44] Pflimlin J M, Souères P, Hamel T. Position control of a ducted fan VTOL UAV in cross-wind[J/OL]. International Journal of Control, 2007, 80(5): 666-683. DOI: 10.1080/00207170601045034.
- [45] Jeong J, Kim S, Suk J. Control system design for a ducted-fan unmanned aerial vehicle using linear quadratic tracker[J/OL]. International Journal of Aerospace Engineering, 2015, 2015: 1-12. DOI: 10.1155/2015/364926.
- [46] Fan W, Xiang C, Xu B. Modelling, attitude controller design and flight experiments of a novel micro-ducted-fan aircraft[J/OL]. Advances in Mechanical Engineering, 2018, 10(3): 1-16. DOI: 10.1177/1687814018765569.
- [47] Manzoor T, Pei H, Cheng Z. Composite observer-based robust model predictive control technique for ducted fan aerial vehicles[J]. Nonlinear Dynamics, 2023, 111(4): 3444-3467.
- [48] Ai T, Luo Y, Zeng D, et al. Robust Adaptive Control of a Coaxial-Ducted-Fan Aircraft with Uncertainty Model[J]. Electronics, 2025, 14(1): 36.
- [49] 陈伟杰, 江博文, 杨程. 基于改进自抗扰的涵道无人机姿态控制[J]. 电光与控制, 2024, 31(8): 16-22.
- [50] Manzoor T, Xia Y, Zhai D H, et al. Trajectory tracking control of a VTOL unmanned

- aerial vehicle using offset-free tracking MPC[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2020, 33(7): 2024-2042.
- [51] 朱恩, 郭锁凤, 陈传德, 等. 超机动飞机的非线性动态逆控制[C]//航空学报: 第 18 卷: 第 1 册. Beijing, 1997.
- [52] 张旋, 陈升泽, 郝颖, 等. 基于动态逆的飞行器非线性鲁棒控制系统设计[J]. 导弹与航天运载技术, 2015, 1(2): 12-14.
- [53] Wang X, van Kampen E J, Chu Q, et al. Flexible Aircraft Gust Load Alleviation with Incremental Nonlinear Dynamic Inversion[C]//AIAA atmospheric flight mechanics conference 2018. Kissimmee, 2018: 664-685.
- [54] Smeur E J J, Chu Q, de Croon G C H E. Adaptive Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for Attitude Control of Micro Air Vehicles[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics: A Publication of the American Institute of Aeronautics and Astronautics Devoted to the Technology of Dynamics and Control, 2016, 39(3): 450-461.
- [55] Ludena Cervantes T J, Choi S H, Kim B S. Flight Control Design using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion with Fixed-lag Smoothing Estimation[J]. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2020, 21(4): 1047-1058.
- [56] Cheng Z, Pei H, Fang K. Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for a Dual-Ducted-Fan UAV Attitude Control under In-Ground-Effect[C/OL]//2024 International Conference on Intelligent Robotics and Automatic Control (IRAC). n.p., 2024: 562-569. DOI: 10.1109/IRAC63143.2024.10871469.
- [57] Steffensen R, Steinert A, Smeur E J J. Nonlinear Dynamic Inversion with Actuator Dynamics: An Incremental Control Perspective[J]. Journal of guidance, control, and dynamics: A publication of the American Institute of Aeronautics and Astronautics devoted to the technology of dynamics and control, 2023, 46(4): 709-717.
- [58] 全权. 多旋翼飞行器设计与控制[M]. Beijing: 电子工业出版社, 2018.
- [59] Ducard G. Fault-tolerant Flight Control and Guidance Systems: Practical Methods for Small Unmanned Aerial Vehicles[M]. Berlin, German: Springer Science & Business Media, 2009.
- [60] 程钰锋, 郑小梅, 脱伟, 等. 涵道螺旋桨气动机理数值分析[J]. 直升机技术, 2021, 32(2): 8-15.

- [61] 韩凯, 白俊强, 邱亚松, 等. 涵道螺旋桨设计变量的影响及其流动机理[J]. 航空学报, 2022, 43(7): 160-176.
- [62] Iii O J O, Gelhausen P A, Inman D J. Nondimensional Modeling of Ducted-Fan Aerodynamics[J]. Journal of Aircraft, 2012, 49(1): 126-140.
- [63] Mi B g. Numerical investigation on aerodynamic performance of a ducted fan under interferences from the ground, static water and dynamic waves[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2020, 100: 105821. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1270963819328524>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ast.2020.105821>.
- [64] Matus-Vargas A, Rodriguez-Gomez G, Martinez-Carranza J. Ground effect on rotorcraft unmanned aerial vehicles: a review[J/OL]. Intel Serv Robotics, 2021, 14: 99-118. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11370-020-00344-5>.

附 录

1.1 一阶李导数对状态量偏导

由式3-31，该矩阵为 12×18 的分块矩阵：

$$\left. \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (\mathcal{L}_f^1 \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_k)) \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{pv} & \mathbf{A}_{p\eta} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 6} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{vv} & \mathbf{A}_{v\eta} & \mathbf{A}_{v\omega} & \mathbf{A}_{v\theta} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{\eta\eta} & \mathbf{A}_{\eta\omega} & \mathbf{0}_{3 \times 6} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{A}_{\omega v} & \mathbf{A}_{\omega\eta} & \mathbf{A}_{\omega\omega} & \mathbf{A}_{\omega\theta} \end{bmatrix}, \quad (1-1)$$

经整理，这些偏导数分别如下。

位置分量对速度的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{pv}$ 满足：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{pv} &= \frac{\partial \mathbf{B}_b^e \mathbf{v}^b \Delta t}{\partial \mathbf{v}} = \mathbf{B}_b^e \Delta t \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \sin \varphi \sin \theta \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi & \cos \varphi \sin \theta \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi \\ \cos \theta \sin \psi & \sin \varphi \sin \theta \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi & \cos \varphi \sin \theta \sin \psi - \sin \varphi \cos \psi \\ -\sin \theta & \sin \varphi \cos \theta & \cos \varphi \cos \theta \end{bmatrix} \Delta t. \end{aligned} \quad (1-2)$$

位置分量对姿态角的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{p\eta}$ 满足：

$$\mathbf{A}_{p\eta} = \frac{\partial \mathbf{B}_b^e \mathbf{v}^b \Delta t}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \mathbf{B}_{p\eta} \Delta t, \quad (1-3)$$

其中 $\mathbf{B}_{p\eta}$ 满足：

$$\mathbf{B}_{p\eta} = \frac{\partial \mathbf{B}_b^e \mathbf{v}^b}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \begin{bmatrix} B_{p\eta}^{11} & B_{p\eta}^{12} & B_{p\eta}^{13} \\ B_{p\eta}^{21} & B_{p\eta}^{22} & B_{p\eta}^{23} \\ B_{p\eta}^{31} & B_{p\eta}^{32} & B_{p\eta}^{33} \end{bmatrix}, \quad (1-4)$$

且矩阵中的各项元素满足：

$$\begin{aligned}
 B_{p\eta}^{11} &= (\sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \sin \theta \cos \psi)v + (\cos \varphi \sin \psi - \sin \varphi \sin \theta \cos \psi)w, \\
 B_{p\eta}^{12} &= (-\sin \theta \cos \psi)u + (\sin \varphi \cos \theta \cos \psi)v + (\cos \varphi \cos \theta \cos \psi)w, \\
 B_{p\eta}^{13} &= (-\cos \theta \sin \psi)u + (-\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \theta \sin \psi)v + (\sin \varphi \cos \psi - \cos \varphi \sin \theta \sin \psi)w, \\
 B_{p\eta}^{21} &= (-\sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \sin \theta \sin \psi)v + (-\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \theta \sin \psi)w \\
 B_{p\eta}^{22} &= (-\sin \theta \sin \psi)u + (\sin \varphi \cos \theta \sin \psi)v + (\cos \varphi \cos \theta \sin \psi)w, \\
 B_{p\eta}^{23} &= (\cos \theta \cos \psi)u + (-\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \sin \theta \cos \psi)v + (\sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \sin \theta \cos \psi)w, \\
 B_{p\eta}^{31} &= (\cos \varphi \cos \theta)v + (-\sin \varphi \cos \theta)w, \\
 B_{p\eta}^{32} &= (-\cos \theta)u + (-\sin \varphi \sin \theta)v + (-\cos \varphi \sin \theta)w, \\
 B_{p\eta}^{33} &= 0.
 \end{aligned} \tag{1-5}$$

速度分量对速度的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{vv}$ 满足：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}_{vv} &= \frac{\partial \mathbf{v}^e + (m^{-1} \mathbf{F}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b) \Delta t}{\partial \mathbf{v}^b} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 - m^{-1} K_N \Omega \Delta t & r \Delta t & -q \Delta t \\ -\Delta t & 1 - m^{-1} K_N \Omega \Delta t & p \Delta t \\ q \Delta t & -p \Delta t & 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \tag{1-6}$$

速度分量对姿态角的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{v\eta}$ 满足：

$$\mathbf{A}_{v\eta} = \frac{\partial g \mathbf{R}_e^b \mathbf{e}_3 \Delta t}{\partial \mathbf{v}^b} = \begin{bmatrix} 0 & -\cos \theta & 0 \\ \cos \varphi \cos \theta & -\sin \varphi \sin \theta & 0 \\ -\sin \varphi \cos \theta & -\cos \varphi \sin \theta & 0 \end{bmatrix}. \tag{1-7}$$

速度分量对角速度的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{v\omega}$ 满足：

$$\mathbf{A}_{v\omega} = \frac{\partial (-\boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{v}^b) \Delta t}{\partial \boldsymbol{\omega}^b} = \begin{bmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix} \Delta t. \tag{1-8}$$

速度分量对各个参数的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{v\theta}$ 满足：

$$\mathbf{A}_{v\theta} = \frac{\partial m^{-1} \mathbf{F}^b \Delta t}{\partial \theta} = \mathbf{B}_{v\theta} m^{-1} \Delta t, \tag{1-9}$$

其中 $\mathbf{B}_{v\theta}$ 满足:

$$\mathbf{B}_{v\theta} = \frac{\partial \mathbf{F}^b}{\partial \theta} = [\mathbf{B}_{vK_{T0}} \quad \mathbf{B}_{vK_{T_J}} \quad \mathbf{B}_{vK_N} \quad \mathbf{0}_{3 \times 3}], \quad (1-10)$$

且矩阵中的各项元素满足:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{vK_{T0}} &= [0 \quad 0 \quad -\Omega^2]^T, \\ \mathbf{B}_{vK_{T_J}} &= [0 \quad 0 \quad -J\Omega^2]^T, \\ \mathbf{B}_{vK_N} &= [-u\Omega \quad -v\Omega \quad 0]^T. \end{aligned} \quad (1-11)$$

姿态角分量对姿态角的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{\eta\eta}$ 满足:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{\eta\eta} &= \frac{\partial(\eta + \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}^b \Delta t)}{\partial \theta} = \mathbf{I}_{3 \times 3} + \frac{\partial \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}^b}{\partial \theta} \Delta t \\ &= \mathbf{I}_{3 \times 3} + \begin{bmatrix} \frac{\cos \varphi \sin \theta}{\cos \theta} - r \frac{\sin \varphi \sin \theta}{\cos \theta} q & \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \theta} q + \frac{\cos \varphi}{\cos^2 \theta} r & 0 \\ -\sin \varphi q - \cos \varphi r & 0 & 0 \\ \frac{\cos \varphi}{\cos \theta} q - \frac{\sin \varphi}{\cos \theta} r & \frac{\sin \varphi \sin \theta}{\cos^2 \theta} q + \frac{\cos \varphi \sin \theta}{\cos^2 \theta} r & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (1-12)$$

姿态角分量对角速度的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{\eta\omega}$ 满足:

$$\mathbf{A}_{\eta\omega} = \frac{\partial \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}^b \Delta t}{\partial \boldsymbol{\omega}^b} = \mathbf{Q} \Delta t. \quad (1-13)$$

角速度分量对速度的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{\omega v}$ 满足:

$$\mathbf{A}_{\omega v} = \frac{\partial \mathbf{J}^{-1} \mathbf{M}^b \Delta t}{\partial \mathbf{v}^b} = \frac{\partial \mathbf{J}^{-1} \mathbf{M}^b}{\partial \mathbf{v}^b} \Delta t = \mathbf{B}_{\omega v} \Delta t, \quad (1-14)$$

其中, $\mathbf{B}_{\omega v}$ 满足:

$$\mathbf{B}_{\omega v} = \frac{\partial \mathbf{J}^{-1} \mathbf{M}^b}{\partial \mathbf{v}^b} = \begin{bmatrix} 0 & B_{12} & 0 \\ B_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1-15)$$

且矩阵中的各项元素满足:

$$\begin{aligned} B_{12} &= -\frac{(K_{T0} + K_{T_J} J) \Omega K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df})}{J_x \sin \alpha} - \frac{K_N \Omega u_r l_N}{J_x}, \\ B_{21} &= \frac{(K_{T0} + K_{T_J} J) \Omega K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df})}{J_y \sin \alpha} + \frac{K_N \Omega u_r l_N}{J_y}, \end{aligned} \quad (1-16)$$

角速度分量对角速度的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{\omega\omega}$ 满足：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_{\omega\omega} &= \frac{\partial \boldsymbol{\omega}^b + \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega}))\Delta t}{\partial \boldsymbol{\omega}^b} \\ &= \mathbf{I}_{3 \times 3} + \mathbf{J}^{-1} \frac{\partial (\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega}))}{\partial \boldsymbol{\omega}^b} \Delta t = \mathbf{I}_{3 \times 3} + \mathbf{J}^{-1} \mathbf{B}_{\omega\omega} \Delta t,\end{aligned}\quad (1-17)$$

其中, $\mathbf{B}_{\omega\omega}$ 满足：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{\omega\omega} &= \frac{\partial (\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega}))}{\partial \boldsymbol{\omega}^b} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & (J_y - J_z)r - J_{fan}\Omega & (J_y - J_z)q \\ (J_z - J_x)r + J_{fan}\Omega & 0 & (J_z - J_x)p \\ (J_x - J_y)q & (J_x - J_y)p & 0 \end{bmatrix}.\end{aligned}\quad (1-18)$$

角速度分量对各参数的偏导矩阵 $\mathbf{A}_{\omega\theta}$ 满足：

$$\mathbf{A}_{\omega\theta} = \frac{\mathbf{M}^b}{\partial \theta} = \frac{\partial \mathbf{J}^{-1} \mathbf{M}^b}{\partial \theta} \Delta t = \mathbf{B}_{\omega\theta} \Delta t, \quad (1-19)$$

其中, $\mathbf{B}_{\omega\theta}$ 满足：

$$\mathbf{B}_{\omega\theta} = \frac{\partial \mathbf{J}^{-1} \mathbf{M}^b}{\partial \theta} = [\mathbf{B}_{vK_{T0}} \quad \mathbf{B}_{vK_{TJ}} \quad \mathbf{B}_{vK_N} \quad \mathbf{B}_{vK_{l_T}} \quad \mathbf{B}_{vK_{sta}} \quad \mathbf{B}_{vK_{cv}}] \quad (1-20)$$

且矩阵中的各项元素满足：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{vK_{T0}} &= \begin{bmatrix} -\frac{\Omega K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df}) v_r}{J_x \sin \alpha} & \frac{\Omega K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df}) u_r}{J_y \sin \alpha} & 0 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{B}_{vK_{TJ}} &= \begin{bmatrix} -\frac{J \Omega K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df}) v_r}{J_x \sin \alpha} & \frac{J \Omega K_{l_T} \sin(X_\alpha \alpha_{df}) u_r}{J_y \sin \alpha} & 0 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{B}_{vK_N} &= \begin{bmatrix} -\Omega v_r l_N & \Omega u_r l_N & 0 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{B}_{vK_{l_T}} &= \begin{bmatrix} -\frac{(K_{T0} + K_{TJ} J) \Omega \sin(X_\alpha \alpha_{df}) v_r}{J_x \sin \alpha} & \frac{(K_{T0} + K_{TJ} J) \Omega \sin(X_\alpha \alpha_{df}) u_r}{J_y \sin \alpha} & 0 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{B}_{vK_{sta}} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\Omega^2 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{B}_{vK_{cv}} &= \begin{bmatrix} l_1(\delta_3 - \delta_1) & l_1(\delta_4 - \delta_2) & l_2(\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4) \end{bmatrix}^T.\end{aligned}\quad (1-21)$$

1.2 可观性矩阵行满秩证明

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况(只填写与学位论文内容相关的部分):

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	与学位论文哪一部分（章、节）相关	被索引收录情况
1	Qiquan Cui, Hailong Pei, Chao-heng meng	Aerodynamic parameter identification of ducted-fan UAV based on Kalman filter	2025 中国自动化大会	2025 年 10 月	第三章	EI

注：在“发表的卷期、年月、页码”栏：

1. 如果论文已发表，请填写发表的卷期、年月、页码；

2. 如果论文已被接受，填写将要发表的卷期、年月；

3. 以上都不是，请据实填写“已投稿”，“拟投稿”。

不够请另加页。

二、与学位内容相关的其它成果（包括专利、著作、获奖项目等）

致 谢

首先感谢国家，感谢党；再感谢导师对我的指导，最后感谢父母亲对我的期望！同时感谢华工校内外多位同学对该模板的测试和提供的改进。

崔启权

2026 年 4 月 17 日

于华南理工大学