



华南理工大学
South China University of Technology

硕士学位论文

小型涵道无人机参数辨识和近地面抗扰控制

作者姓名

崔启权

学科专业

控制工程

指导教师

裴海龙 教授

所在学院

自动化科学与工程学院

论文提交日期

2026 年 4 月 17 日

摘 要

1、介绍涵道式无人机 2、涵道式无人机面临的困境 3、介绍本文作出的贡献针对各个细分问题给出解决方案 4、做出总结

关键词：飞行器；涵道风扇式无人机

Abstract

English abstract

Keywords: L^AT_EX; Typesetting; Paper

目 录

摘要	I
Abstract	II
表格目录	V
插图目录	VI
主要符号对照表	VIII
第一章 绪论	1
1.1 涵道式无人机的研究背景	1
1.2 涵道式无人机的研究历史和现状	4
1.2.1 涵道式无人机的地面效应	7
1.2.2 涵道式无人机的飞行控制	8
1.2.3 涵道式无人机的气动参数辨识	10
1.3 本文的主要内容以及章节安排	10
1.4 课题来源	11
第二章 小型涵道式无人机的系统构成与建模	12
2.1 涵道式无人机的系统构成	12
2.1.1 机体结构	12
2.1.2 机电控制系统	12
2.1.3 程序设计	15
2.2 坐标系的定义	16
2.2.1 地面坐标系	16
2.2.2 机体坐标系	16
2.2.3 坐标系之间的旋转关系	17
2.3 运动学模型	19
2.4 动力学模型	20
2.5 涵道式无人机受力分析	22
2.5.1 涵道风扇动力学	22
2.5.2 反扭距襟翼动力学	24

2.5.3 控制舵面动力学	26
2.5.4 涵道无人机受力分析总结	28
2.6 实验样机	28
2.7 本章小结	29
第三章 展望与总结	31
参考文献	33
附录	39
附录 1 Ubuntu Linux 系统下中文字体的安装	39
附录 2 Texlive 的安装	39
攻读博士学位期间取得的研究成果	40
致谢	41

表格目录

2-1	涵道式无人机受到的力和力矩	28
2-2	实验样机非线性系统模型参数	29

插图目录

1-1	大疆 T40 植保无人机	2
1-2	美团运输无人机	2
1-3	TB-001”双尾蝎”无人机	3
1-4	BKZ-005E 无人机	3
1-5	希勒 (Hiller) VZ-1	5
1-6	皮亚塞茨基 (Piasecki) VZ-8	5
1-7	多克 (Doak) VZ-4	5
1-8	SA.341 “小羚羊”直升机	5
1-9	Cypher 涵道式无人机	6
1-10	Cypher II 涵道式无人机	6
1-11	GoldenEye 涵道式无人机	7
1-12	V-bat 涵道式无人机	7
2-1	机体结构	13
2-2	微控制器	14
2-3	电机电调系统	14
2-4	电池	14
2-5	舵机	14
2-6	飞行控制板	15
2-7	舵机驱动板	15
2-8	电气系统拓扑结构	15
2-9	程序设计框图	16
2-10	地面坐标系和机体坐标系	17
2-11	“ZYX 欧拉角”的定义	18
2-12	涵道式无人机的各个刚体零件	20
2-13	涵道风扇受力分析	22
2-14	反扭距襟翼作用示意图	25
2-15	轴流状态的气动分析	26

2-16 控制舵面示意图 27

主要符号对照表

【本节论文规范为可选，如果你的论文没有相关内容那么去除这一节；如果有，则删除这一行注释。】

Q - 系统最大取向数

d_{MC} - 网格常数 (m)

ε_e - 弹性应变

k - Blozmann 常数 (J/K)

第一章 绪论

1.1 涵道式无人机的研究背景

无人驾驶航空器（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）的快速发展正在深刻重塑现代社会的生产生活方式。作为低空经济（Low-Altitude Economy）的核心载体，无人机凭借其灵活性、便捷性和可扩展性，在军事侦察、精准农业、工业巡检、城市物流等众多领域展现出巨大的应用潜力。旋翼无人机相较于固定翼飞行器，其垂直起降和悬停能力使其在执行定点、精准和详查任务时独具优势，填补了有人驾驶航空器在复杂环境下的作业空白。

近年来，低空经济作为战略性新兴产业，正加速从“飞起来”向“用起来”跃升。据预测，2025 年我国低空经济市场规模将达到 1.5 万亿元，2030 年有望突破 2 万亿元。在军事领域，无人机已成为现代战争中情报获取、目标监视乃至精确打击的关键装备；在农业领域，农用无人机突破地形与人力限制^[1]，让播种、植保、监测从地面延伸至低空；在工业领域，无人机广泛应用于电力巡检、油气管道监测、光伏面板清洁等作业场景，显著提升了运维效率；在运输领域，无人机物流正从试点走向常态——从城市上空的“分钟级配送”到山区乡村的“最后一公里”，低空物流正在改变传统物流格局，医疗样本的空中转运更成为守护生命的快速通道。2026 年 5 月即将实施的《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》与《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》，标志着我国无人机产业正从“野蛮生长”走向“规范提质”，为低空经济的健康可持续发展奠定了制度基础。

在农业领域，以大疆农业为代表的无人化作业模式正推动传统农业向智慧化转型。王冰洁等学者应用大疆 T40 型植保无人飞机对芒果树冠层进行喷雾作业研究，系统探究了雾滴粒径、作业高度、作业速度等参数对雾滴沉积分布的影响，为果园空中喷洒作业提供了理论指导和参数优化依据^[2]。此外研究人员利用大疆 M3M 无人机采集春玉米秋耕农田的多光谱数据，结合机器学习算法构建土壤含水率反演模型，为农田墒情监测和智慧化灌溉提供了数据支撑^[3]。这些研究表明，农业无人机在精准施药、作物监测、变量施肥等环节的应用已从工程实践走向学术研究，其作业参数优化与控制方法正成为农业工程领域的重要研究方向。

在运输领域，无人机物流配送正从试点走向常态。美团无人机自 2021 年启动常态化运营以来，已在城市即时配送场景中积累了丰富的运行经验。美团机器人研究院与

IDEA 研究院联合研发的智能避障系统取得重要进展，通过云端视觉大模型升级，系统在识别风筝、气球、吊车等复杂空中目标时召回率显著提升，误检率大幅下降，相关成果已在公园等复杂配送场景中实现应用。



图 1-1 大疆 T40 植保无人机



图 1-2 美团运输无人机

在军事领域，无人机已成为现代战争中情报获取、目标监视乃至精确打击的关键装备。从俄乌冲突的实战经验来看，无人机已发展成为战役战术体系中的核心作战力量，形成察打一体与蜂群战术相结合的立体作战模式，这种“发现即摧毁”的非接触打击方式正在动摇机械化战争时代形成的传统陆战理论。具体到装备层面，察打一体无人机的型号谱系不断丰富。以 TB-001“双尾蝎”为代表的察打一体无人机，采用螺旋桨动力，最大起飞重量近 3 吨，有效载荷超 1 吨，最大航程可达 6000 公里，可携带包括空地导弹、精确制导炸弹在内的 16 枚空地打击弹药，具备全天候侦察能力和“看到即打到”的察打一体能力。在 2018 年的中国航展上，具备全天候作战能力和复杂环境适应能力的 BZK-005E 首次亮相，它可配备光电吊舱、合成孔径雷达和通信、电子对抗等各类载荷，用于执行战役级情报、监视、侦察和打击任务，其载荷能力可达数百公斤，堪称“一机多能”^[4]。随着战争形态加速演变，无人机以其低成本，高机动性和隐蔽性，正在逐渐成为国防军事中不可或缺的中坚力量。

在赈灾救援领域，无人机凭借其快速响应、灵活部署和环境适应性强等优势，正成为自然灾害应急救援体系中不可或缺的关键装备。El-Sakka 等学者指出，无人机在人道主义救援中可显著缩短关键物资的配送时间，为危机决策提供实时数据支持，在自然灾害、冲突区域和健康危机等场景中展现出灵活、高效、成本可控的显著优势^[5]。

在众多无人机技术路线中，涵道式无人机（Ducted Fan UAV）因其独特的结构设计和优异的气动性能，日益受到学术界和工业界的广泛关注^{[6][7]}。涵道风扇（Ducted Fan）是指在螺旋桨风扇外围设置涵道（导管）的一种推进装置，其工作原理与孤立螺旋桨有

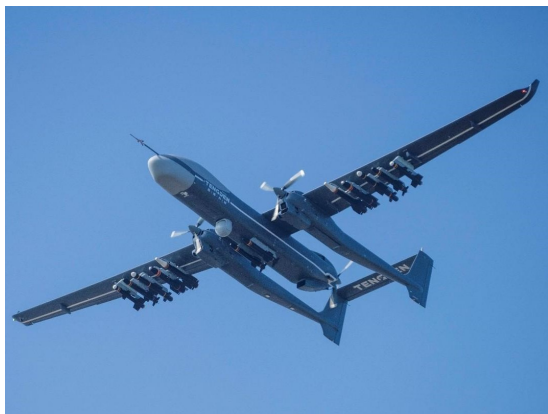


图 1-3 TB-001”双尾蝎”无人机



图 1-4 BKZ-005E 无人机

本质区别。

从结构特点来看，涵道式无人机可根据姿态控制方式与扭矩平衡机制划分为不同类型。常见的结构形式包括单旋翼结构和共轴双旋翼结构。单旋翼结构通常采用环形涵道设计，动力系统安装于涵道中央，通过固定翼板稳定于涵道内部，并由控制翼板（导流片）实现姿态控制^[8]；共轴双旋翼结构则通过等速对转的双旋翼平衡反扭矩，采用旋转倾斜器改变旋翼周期变距以控制飞行器姿态。此外，还有倾转涵道、多涵道组合等构型，以满足不同应用场景的需求。

涵道式无人机气动性能的优越性源于其独特的流动机理。与孤立螺旋桨相比，涵道的存在从根本上改变了风扇的气动工作环境：一方面，涵道有效限制了叶尖涡流的形成和发展，减少了叶尖处的诱导阻力与冲击噪声，从而降低能量损失；另一方面，涵道入口处的唇口可产生附加升力，研究表明小型涵道风扇可提供高达 20% 的附加升力，使涵道风扇在相同功率消耗下能够产生比孤立螺旋桨更大的推力。涵道对气动噪声具有良好的屏蔽作用，使整机噪声水平显著降低^[8]。

涵道式无人机具备以下几方面突出优势：

第一，安全性高。涵道将旋翼完全或大部分环括于内部，能有效避免裸露旋翼割伤人员和碰撞障碍物的事故发生。这一特性使涵道式无人机特别适合在狭小空间、近人环境以及城市复杂地形中作业。例如，以色列 Urban Aeronautics 公司开发的 Cormorant（又称 AirMule）无人机，采用涵道风扇技术，可在建筑物密集区域、陡峭山地等传统直升机难以进入的环境执行搜救和物资投送任务，其旋翼内置设计不仅提高了安全性，也显著降低了气动噪声。中国航天科工二院研发的微小型涵道风扇无人机，外表采用柔软发泡材料包裹，进一步提升了防撞性能，完全满足近地/近人场景的安全需求。

第二，气动效率高。涵道的存在改变了风扇的气动工作环境：一方面，涵道限制了

叶尖涡流的形成和发展,减少了诱导阻力,从而降低能量损失;另一方面,涵道入口的合理设计可改善进气条件。研究表明,与同等直径的孤立螺旋桨相比,涵道风扇能够产生更高的推力性能、更高的推进效率和更低的噪声特性^[9]。通过将螺旋桨封闭在涵道内,不仅可以降低裸露旋翼带来的风险,还能通过减小叶尖损失和优化气流组织来改善气动性能^[10]。近期研究还表明,针对边界层吸入(Boundary Layer Ingestion, BLI)进气条件,通过在涵道唇口设计鼓包等流动控制方法,可有效改善进气畸变,降低气动损失^[11]。

第三,具备垂直起降能力且结构紧凑。涵道式无人机继承了旋翼飞行器垂直起降和悬停的优点^[12],能够在无跑道条件下起降,适用于舰载、山地、城市峡谷等复杂环境。这类飞行器继承了旋翼飞行器垂直起降和悬停的优点,能够在无跑道条件下起降,适用于舰载、山地、城市峡谷等复杂环境。同时,涵道结构使整机布局更为紧凑,体积小巧,便于携带和收纳。

涵道式无人机以其安全可靠、气动高效、垂直起降和结构紧凑等综合优势,正成为无人机技术研究的重要方向之一。随着低空经济应用场景的持续拓展,涵道式无人机在人员搜救、复杂环境侦查、管道巡检、城市空中交通等领域的应用前景将更加广阔。深入开展涵道式无人机气动设计、飞行控制与系统集成研究,对于推动我国无人机技术自主创新、抢占低空经济制高点具有重要的理论意义和工程价值。

1.2 涵道式无人机的研究历史和现状

涵道风扇的空气动力学概念可追溯至 20 世纪 30 年代。1936 年,罗马尼亚发明家亨利·科安达(Henri Coandă)在其专利中首次描述了利用附着效应改变气流方向的方法^[13]。同一时期,意大利工程师路易吉·斯蒂帕(Luigi Stipa)对“内嵌螺旋桨”的涵道机身进行了风洞实验,发现这种构型能显著提升螺旋桨的静推力效率^[14]。1936 年,德国工程师路德维希·科特(Ludwig Kort)在美国申请了船舶螺旋桨的涵道装置专利,这被认为是现代涵道推进器的雏形^[15]。

第二次世界大战后,随着空气动力学理论的发展和喷气式飞机的兴起,涵道风扇作为一种潜在的垂直起降(VTOL)动力方案受到更多关注。1940 年代,德国 AVA 研究所的克吕格(Krüger)对不同形状的涵道剖面进行了系统性的实验研究,探讨了扩压器角度、入口唇口半径等参数对性能的影响^[16]。此后,库赫曼(Küchemann)和韦伯(Weber)在英国开展了涵道螺旋桨的理论分析工作,奠定了涵道风扇气动设计的基础^[17]。

在工程应用层面,1950 年代至 1960 年代成为涵道风扇垂直起降飞行器发展的黄金

时期。美国在这一时期研制了多种基于涵道风扇的飞行平台，包括希勒（Hiller）VZ-1“波尼”、皮亚塞茨基（Piasecki）VZ-8“空中吉普”、多克（Doak）VZ-4等^[18]。这些机型均采用涵道风扇作为主要升力装置，试图实现兼具直升机垂直起降能力和固定翼飞机高速巡航能力的飞行器。然而受限于当时的技术水平，这些项目大多停留在验证机阶段，未能投入实际应用。



图 1-5 希勒（Hiller）VZ-1



图 1-6 皮亚塞茨基（Piasecki）VZ-8

值得注意的是，同一时期还出现了涵道风扇的另一种重要应用——直升机涵道尾桨。1970年，法国宇航公司（Aérospatiale）在 SA.341“小羚羊”直升机上首次采用了称为“芬尼斯特龙”（Fenestron）的涵道尾桨设计^[19]。这种将尾桨置于涵道内的构型不仅提高了安全性，还降低了噪声，成为涵道风扇技术在航空领域的首次成功商业化应用。此后，欧洲直升机公司（Eurocopter，现空客直升机）在多款机型中持续发展这一技术^[20]。

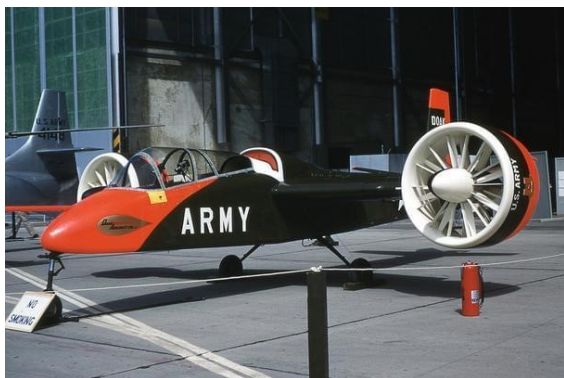


图 1-7 多克（Doak）VZ-4



图 1-8 SA.341“小羚羊”直升机

1980年代，随着微电子技术、传感器技术和控制理论的发展，无人机开始从军事靶机向具有任务能力的侦察平台演进。涵道风扇构型因其结构紧凑、安全性高的特点，被多个研究机构选为新型垂直起降无人机的技术方案。

美国海军研究实验室于 1986 年启动了“地面空中遥操作系统”（GATERS）项目，其中涵道式飞行器 AROD（Airborne Remotely Operated Device）是该系统的空中观测组件^[21]。AROD 采用单发涵道风扇设计，通过光纤传输控制信号和图像数据，实现了垂直起降和空中悬停。尽管受限于当时的动力和航电技术，AROD 的续航能力和载荷水平有限，但它验证了涵道式无人机用于战场侦察的可行性^[22]。

1990 年代，西科斯基飞机公司（Sikorsky Aircraft）以自筹资金开发了 Cypher 涵道式无人机^[23]。Cypher 采用同轴双旋翼涵道构型，通过旋翼的周期变距和总距控制实现六自由度运动，无需额外的控制舵面。该机于 1993 年完成首次自主起降，1998 年实现了悬停、前飞和垂直/水平模态转换的全自主飞行^[24]。Cypher 的技术验证为后续涵道式无人机的发展积累了宝贵经验。



图 1-9 Cypher 涵道式无人机



图 1-10 Cypher II 涵道式无人机

与此同时，桑迪亚国家实验室（Sandia National Laboratories）与 MLB 公司合作开发了另一种构型的涵道式无人机。该方案采用单旋翼加固定导叶和控制舵面的设计，通过舵面偏转产生姿态控制力矩。这种构型结构简单、成本较低，为后续多种涵道式无人机提供了技术原型^[25]。

尽管涵道风扇作为独立升力装置能够实现垂直起降，但其巡航效率远低于常规固定翼飞机。为解决这一问题，研究人员开始探索将涵道风扇与固定翼相结合的混合构型，即涵道式垂直起降固定翼无人机（Ducted Fan Tailsitter VTOL）^[26]。

2003 年，美国极光飞行科学公司（Aurora Flight Sciences）为 DARPA 的 OAV-II 项目研制了 GoldenEye 系列涵道式无人机^[27]。GoldenEye-50 机身長 70cm，翼展 1.4m，采用尾推式涵道风扇作为单一动力源。在垂直起降阶段，涵道风扇提供升力；转入水平飞行后，机翼产生升力，涵道风扇改为提供前飞推力。这种构型不仅保留了涵道风扇的安全特性，还大幅提升了巡航效率和航时。

韩国科学技术院（KAIST）的郑延德（Yeunduk Jung）等人于 2013 年报道了一款小型涵道式尾座无人机^[28]。该机翼展 1.3m，起飞重量 2.9kg，采用多模态切换控制器实现了垂直起降、过渡飞行和水平巡航的完整飞行试验。

涵道式尾座无人机发展的重要里程碑是美国马丁无人机公司（Martin UAV）的 V-bat 系列。该机型最早由 MLB 公司于 2008 年开始研发，2015 年后由马丁无人机公司持续推进^[29]。V-bat 起飞重量 37.2kg，翼展 2.75m，最大航时达 8 小时，采用一台 Hirth 4201 活塞发动机驱动涵道风扇。该机于 2017 年完成了舰上起降试验，2018 年在山地和丛林环境中进行了飞行演示，是目前最为成熟的涵道式尾座无人机系统。阿盖尔（Argyle）等人在其博士论文中详细阐述了 V-bat 的建模与控制方法^[30]。



图 1-11 GoldenEye 涵道式无人机



图 1-12 V-bat 涵道式无人机

1.2.1 涵道式无人机的地面效应

地面效应（Ground Effect, GE）是指当飞行器在接近地面或其它刚性表面运行时，由于地面的存在改变了气流分布，从而导致气动特性发生显著变化的现象^[31]。对于涵道式无人机而言，地面效应主要体现在垂直起降、悬停和低空飞行等阶段。由于涵道式无人机的地面效应产生原因较为复杂，并且各个研究团队的实验对象不一致，目前研究涵道式无人机的地面效应的常见方式是试验分析和 CFD 仿真，尚且不存在一种普适性的方式能够计算出一般涵道无人机在近地面受到的扰动。

美国 NASA 团队对涵道风扇的地面效应的研究起步较早，在 20 世纪 60 年代，针对涵道螺旋桨在倾转涵道垂直起降飞行器上的应用，进行了一系列风洞试验研究，为后续学者研究地面效应的机理提供宝贵的基础试验数据库^{[32][33]}。Jardin 等研究了微小型旋翼在受限环境中的气动性能，发现靠近地面时产生的湍流涡流和脉动速度会影响涵道螺旋桨的稳定性^[34]。Prothin 等研究了 MAV 旋翼在地面和角落效应中的空气动力学特性^[35]。随着 CFD 技术的发展，Graber、Itoga 等学者开发了多种数值方法模拟近地旋翼

流场，该方法提高了分析无人机地面效应的效率，但多数研究聚焦于开放式旋翼^[36]。

西北工业大学研究团队建立了涵道螺旋桨地面效应试验与数值计算相结合的研究方法，通过地面台架试验和基于滑移网格技术的 CFD 仿真，系统研究了不同近地高度下的涵道螺旋桨拉力和功率特性^[37]。揭示了地面效应的影响机理：地面形成阻滞涵道出口喷流的高压区和向上的反弹气流，高压区使螺旋桨拉力增大，而反弹涡环吸入唇口后减小涵道拉力^[10]。北京理工大学研究团队针对新型共轴涵道风扇飞行机器人，开展了地面效应下的气动分析与控制研究，并通过涵道风扇台架试验，获得了不同高度下地面效应推力的拟合曲线^[38]。他们采用 CFD 软件分析了不同高度下原型机的流场特性，发现随高度降低，下洗流偏转增大，有效流通面积减小，形成地面涡和桨尖涡^[39]。清华大学研究团队采用 URANS 方法和滑移网格技术，研究了地面效应对涵道风扇非定常特性的影响。时均结果表明，地面导致涵道推力下降、桨叶推力增加、总推力降低。瞬态结果表明，在地面效应下会出现具有周向运动的小尺度失速涡胞^[40]。南京航空航天大学研究团队对涵道风扇空气动力学特性进行了系统分析，研究了涵道风扇与孤立螺旋桨的性能差异^[41]。开展了涵道风扇升力系统的升阻特性试验研究，发现前飞时涵道阻力较大，涵道风扇若作为升力装置仅适用于强调悬停和低速飞行性能的飞行器^[42]。

为实现无人机在近地面的鲁棒控制，科研人员在已有的无人机控制器的基础上，针对地面效应带来的扰动设计了相对应的控制策略。北京理工大学团队设计了非线性扰动观测器（NDO）结合双闭环 PID 控制结构，用于补偿地面效应产生的扰动力。仿真和实验结果表明，该控制结构使高度跟踪误差从 6cm 减小到 1.8cm，能有效补偿大部分地面效应扰动^[38]。

1.2.2 涵道式无人机的飞行控制

对于任何无人机而言，飞行控制技术都是其核心设计环节之一，飞行控制直接影响着无人机的核心性能。学者们普遍认识到，精确的动力学模型是控制设计的基础，然而涵道无人机的模型远比常规旋翼机复杂。

在早期，由于对涵道风扇的独特气动特性认识不足，涵道式无人机的常见控制方法是线性控制技术。此外，线性控制技术的设计简单，计算量小的优势。李远伟等在涵道式无人机的姿态控制中设计了基于 PID 的控制系统，并在飞行试验中验证了其在悬停和小角度机动下的姿态跟踪能力^[43]。然而，PID 控制在面对大攻角前飞、强风扰或参数变化时，鲁棒性较差，容易出现跟踪误差或失稳现象。Pflimlin 等也在 HoverEye 无人机的姿态控制中采用了 PID 结构，用于底层姿态稳定，但指出该方法在面对复杂气动环境

时存在局限性，需结合更高级的控制策略进行补偿^[44]。线性二次型调节器（LQR）及其扩展形式——线性二次型跟踪器（LQT）和带有积分器的线性二次型跟踪器（LQTI），在处理多输入多输出（MIMO）系统的耦合问题时具有天然优势。Jeong 等针对韩国忠南大学的涵道式无人机，设计了基于 LQTI 的控制系统，覆盖悬停、过渡和巡航三种飞行模式^[45]。通过在状态向量中引入积分项，显著降低了稳态误差，并在风扰环境下进行了三维修航点导航仿真，验证了其在全飞行包线内的控制效果。 H_∞ 控制理论因其能够显式处理模型不确定性和外部扰动，成为涵道式无人机控制设计中广泛采用的鲁棒控制方法。李远伟等针对涵道式无人机在参数摄动和风扰下的姿态控制问题，设计了基于 H_∞ 理论的鲁棒控制器。通过线性矩阵不等式（LMI）求解，实现了对模型不确定性和外部扰动的有效抑制。仿真与飞行试验表明，相比 PID 控制， H_∞ 控制器在姿态跟踪精度、噪声抑制和参数变化下的鲁棒性方面均表现更优^[43]。Fan 等针对一种新型双涵道无人机，设计了基于 H_∞ 综合的结构化多回路姿态控制器，并采用非光滑优化方法进行参数整定。该控制器在内环实现静态输出反馈稳定，外环用于姿态跟踪。仿真与飞行实验验证了其在强耦合和非线性条件下的良好控制性能^[46]。

由于线性控制在某些特定场合的性能不尽人意，例如在大倾角飞行场景，近地面飞行场景和侧风场景科研人员开始探索非线性控制器以解决相关问题。Pflimlin 等针对 HoverEye 无人机在未知侧风中的位置控制问题，提出了一种基于 backstepping 的自适应控制策略，将气动效应视为未知扰动进行在线估计。尽管控制器设计基于非线性理论，但其最终实现中仍保留了线性反馈结构，如对角速度的线性反馈控制，使得系统在工程应用中更易于实现^[44]。滑模控制因其对匹配扰动的不变性而广泛应用于抗扰控制中，如文献^[47]将滑模控制与扩张状态观测器结合，提升了系统对建模误差和风扰的鲁棒性。反步控制通过递归构造 Lyapunov 函数，适用于严反馈形式的系统，文献^[48]将其应用于共轴双旋翼涵道无人机，实现了良好的姿态跟踪性能。自抗扰控制由韩京清提出，通过扩张状态观测器实时估计并补偿总扰动，已在涵道无人机中取得良好效果^[49]。模型预测控制则因其处理约束的能力而受到重视，文献^[47,50]将 MPC 与扰动观测器结合，实现了涵道无人机在全飞行模式下的轨迹跟踪控制。此外，动态逆方法因其能够直接对消系统非线性而成为研究热点^[51,52]。

非线性动态逆控制是一种基于反馈线性化的控制方法，其基本思想是通过对系统模型求逆，构造一个伪线性系统，从而简化控制器设计^[51]。对于涵道无人机这类非线性系统，NDI 能够实现对姿态和轨迹的精确跟踪，但其性能高度依赖于模型的准确性，对

建模误差和外部扰动较为敏感^[52]。为增强鲁棒性，研究者提出了增量非线性动态逆控制。INDI 通过引入状态导数的反馈，将控制律构建为增量形式，显著降低了对系统模型的依赖，具有较强的抗扰能力^[53,54]。INDI 已在多种飞行器上得到验证，如文献^[55] 将其与平滑估计算法结合，实现了对战斗机的高精度姿态控制；文献^[56] 将其应用于双涵道无人机，成功应对了地效干扰下的姿态控制问题。

尽管 INDI 在鲁棒性方面具有优势，但其控制性能仍受限于对状态导数估计的精度和延迟^[57]。相比之下，NDI 控制器在模型精确已知的情况下，能够实现更快的动态响应和更高的控制精度。文献指出，当执行器带宽足够高时，INDI 可视为 NDI 在高频近似下的特例，但在低带宽执行器或强非线性条件下，NDI 的优势更为明显^[57]。此外，NDI 框架更便于与参考模型结合，提供明确的误差动态设计，适用于对控制品质要求较高的任务场景。

综上所述，涵道无人机的非线性控制仍面临建模误差、外部扰动和执行器动态等多重挑战。本文将在现有研究基础上，针对地面效应带来的扰动和模型变化，围绕 NDI 与 INDI 控制器的设计与对比展开深入分析，结合扰动观测与状态估计技术，旨在提升涵道无人机在近地面端的控制性能与鲁棒性。

1.2.3 涵道式无人机的气动参数辨识

1.3 本文的主要内容以及章节安排

第一章为绪论，介绍了涵道式无人机的研究背景和意义，简要描述涵道式无人机在国内外的研究现状，并且总结了涵道式无人机的地面效应研究现状。最后介绍本文的主要内容及章节安排。第二章介绍本文的实验对象，描述涵道式无人机的运动学和动力学建模，定义本文使用的相关符号。为了观测本文使用的涵道式无人机在近地面处受到的扰动，第三章设计了一个实验用于测试在不同高度下的涵道螺旋桨推力和控制舵效，并且将实验数据可视化地呈现出来。第四章针对该地面效应带来的扰动，设计了一个抗扰动控制器，并通过实验证明该控制器的有效性。第五章设计了一种卡尔曼滤波器，能够实现在线测量涵道式无人机的各个气动参数，并且通过数值仿真和实飞测试的方式验证其有效性。最后是总结与展望。首先对全文的主要工作和结论进行系统性的总结，然后分析本文研究的不足之处，并根据不足对未来的研究工作展开展望。

1.4 课题来源

本课题研究来源于华南理工大学自动化科学与工程学院“自主系统与网络控制”教育部重点实验室的项目。项目支持基金：国家重点研发计划资助 [2023YFB4704900]、航空科学基金项目资助 [20220056060001]、国家自然科学基金重大科研仪器研制项目 [61527810]、中国高校产学研创新基金新一代信息技术创新项目 [2022IT046]、中央高校基本科研业务费专项资金资助。

第二章 小型涵道式无人机的系统构成与建模

系统建模是涵道式无人机的飞行控制和理论分析的底层核心环节。将涵道式无人机看作一个非线性系统，则其无人机的机电系统就是其基础和底层实现，决定着整个非线性系统的上限。本章首先介绍用于实验的涵道式无人机的机电控制系统。接着，为了便于分析，阐述了本文所使用的坐标系并定义了相对应的符号。然后，基于实验对象为刚体的假设，采用牛顿-欧拉法对无人机进行运动学分析。最后，参考现有涵道式无人机的动力学分析理论，对实验对象进行动力学分析，给出涵道式无人机的非线性系统方程。

2.1 涵道式无人机的系统构成

2.1.1 机体结构

涵道式无人机大致结构如图2-1所示。顾名思义，涵道式无人机的核心结构是螺旋桨以及涵道壁。该无人机具有 C4 旋转对称性，即机体绕垂直轴旋转 90° 后，其几何结构与质量分布均与原状态重合。无人机选用直径为 7 寸的螺旋桨作为内部的涵道风扇。螺旋桨和其外包裹的筒状涵道壁共同构成完整的涵道结构。涵道壁内径略大于螺旋桨直径，用于约束气流，使内部气流保持轴向流动。

为抵抗螺旋桨高速转动产生的反扭矩，在螺旋桨的下方装有反扭矩襟翼，用于平衡该反扭矩，该襟翼为固定襟翼。

反扭矩襟翼下方装有四个由舵机控制的可旋转的控制舵面，用于产生控制力矩，对整机进行闭环控制。为了增加控制舵面产生的气动力对无人机质心的力臂，无人机的质心需要往上移，因此，电池、电机和电调被设计在无人机的顶部。

机上搭载有两块电路板，分别是飞行控制板和舵机驱动板，各自搭载一块微控制器。舵机控制板位于无人机的底部，而飞行控制板位于电池上方，距离质心较近。飞行控制板上搭载有 IMU 和气压计等对温度、气压较为敏感的器件，为此专门设计了飞行控制板仓室外壳用于将它们与外界空气隔离。

2.1.2 机电控制系统

机电控制系统是无人机的“大脑”和“神经中枢”，负责感知自身状态、处理信息并精确控制各个执行机构。其主要包括微控制器，传感器和执行器。接下来将该无人机附带的机电控制系统的各个模块进行逐一介绍。

- 微控制器，本文使用的为控制为意法半导体公司的 STM32 系列的 STM32F767 芯

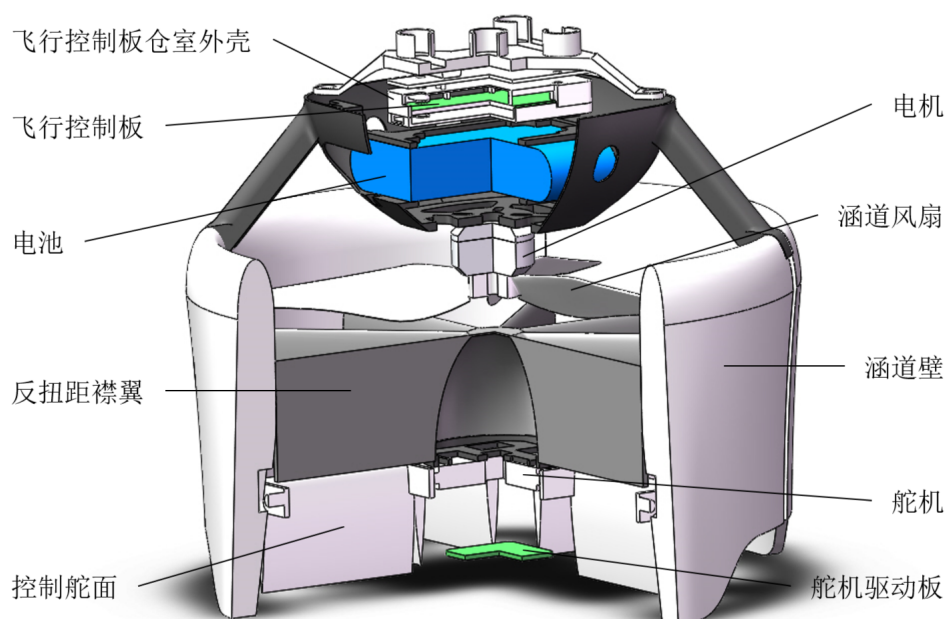


图 2-1 机体结构

片，基于 ARM 架构的 Cortex-M7 内核设计。最高主频可达 216MHz。集成单精度浮点运算单元（FPU）和 DSP 指令集，能够轻松胜任飞行控制环节中的自身状态感知算法和闭环控制算法。此外，集成了 PWM、IIC、SPI、UART 等常用通信接口，能够与其它硬件模块实现低时延高可靠的通信。同时，片内集成 2MB 的 Flash 存储器与 512KB 的 SRAM 存储器，能够提供充足空间来执行内存占用较大的高阶卡尔曼滤波等算法。

- 惯性测量单元（IMU），惯性测量单元能够高频率地采集无人机的角速度和加速度，为飞控计算机提供解算飞行状态所需的原始数据，是无人机的“小脑”。本文使用的惯性测量单元是 InvenSense 公司的 ICM-20602。该芯片量程范围大，支持 $\pm 2000\text{dps}$ 陀螺量程、 $\pm 16\text{g}$ 加速度量程。且测量噪声小，速率噪声典型值为 $0.004^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，加速度计噪声典型值为 $100\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，该芯片最高采样频率为 1kHz。配合上卡尔曼滤波算法能够实现高精度的位姿估计。
- 磁力计，磁力计用于感知地磁北的方向，在小范围运动的情况下，该方向可以认为与地球北极的方向成一个固定的夹角。本文使用的磁力计是 iSentek 的 IST8310 三轴霍尔效应磁传感器。该传感器的测量范围大，支持三轴 $\pm 1600\mu\text{T}$ 磁感应强度，该量程足以测量地磁场的方向和大小。最高采样频率为 200Hz。磁力计的数据能够保证位姿估计时，航向角的估计不会发散。

- 激光测距模块，激光测距模块被安装在飞机的底部，是无人机领域用于感知离地高度的常用传感器。本文使用的激光测距模块是意法半导体公司的 VL5311X 激光测距传感器。测量精度为 $\pm 5\%$ ，采样频率为 50Hz。读取测量数据能够感知离地高度进而能够对地面效应带来的扰动做抗扰控制。
- 电池，本文使用的电池是容量为 1680mAh 的 4S1P 的航模电池，电池的输出电压为 16.8V，最大持续输出电流为 20A。
- 电机电调系统，电机电调系统用于带动主螺旋桨的转动。本文使用的电机是翼飞的 2806.5 无刷直流电机，其 KV 值为 1300KV，定子直径 28mm，高度 6.5mm。使用的电调的通信方式为 PWM 通信，控制频率为 200Hz。其额定电压为 16V，额定电流为 30A。
- 舵机，舵机用于控制螺旋桨下方的控制舵面的转动，是无人机实现姿态闭环控制的关键。本文使用的舵机是银燕的 ES9251 舵机，该舵机为塑料齿轮舵机，单个舵机重量仅为 2.8g，最大输出力矩为 $0.02646\text{N} \cdot \text{m}$ 。舵机的通信方式为 PWM 通信，最高控制频率为 50Hz。



图 2-2 微控制器



图 2-3 电机电调系统



图 2-4 电池



图 2-5 舵机

- 电路板，为了将整个电子系统的各个模块连接起来，独立设计了两块电路板，分别是飞行控制板和舵机驱动板。这两块电路板上各搭载了一块微控制器芯片。电路板

将其中搭载的芯片和电子模块通过印制电路连接，并将微传感器的各个物理通信口，通过线对板针座引出。飞行控制板用于执行复杂的位姿估计算法，闭环控制算法，而舵机控制板主要执行指令控制舵机以及获取传感器输出。为了能够测出无人机质心的角速度和加速度，IMU 被设计放置在更靠近质心的飞行控制板。而为了使磁力计尽量少地受到无刷电机的磁场干扰，它被设计放置在远离无刷电机的舵机驱动板。此外，激光测距传感器也需要放置在底部的舵机驱动板上，用于测量下方离地高度。



图 2-6 飞行控制板



图 2-7 舵机驱动板

为明确机载各模块之间的供配电关系与通信链路，本文给出了无人机的电气系统拓扑结构，如图2-8所示。该图定义各个电子模块之间的电气连接与信号传输逻辑。

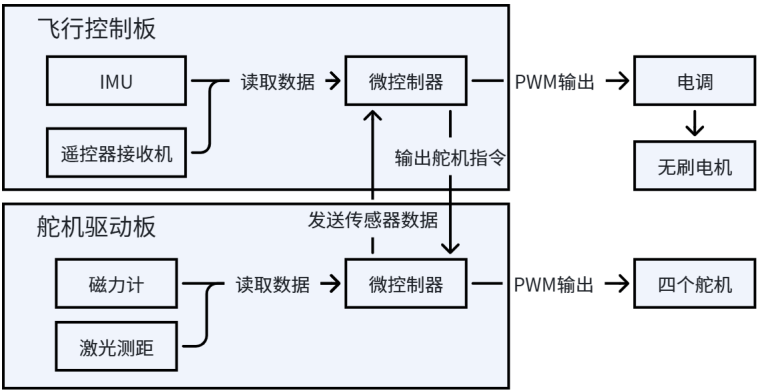


图 2-8 电气系统拓扑结构

2.1.3 程序设计

程序设计指的是基于 C++ 语言设计的部署在微控制器上的嵌入式程序设计。为了对任务进行管理，该程序部署了 FreeRTOS 实时操作系统。程序主要负责内容如下：遥

控制器控制指令获取，传感器数据读取，传感器数据预处理，无人机位姿估计，闭环控制器算法处理，输出执行器指令等。具体程序设计如图2-9所示。

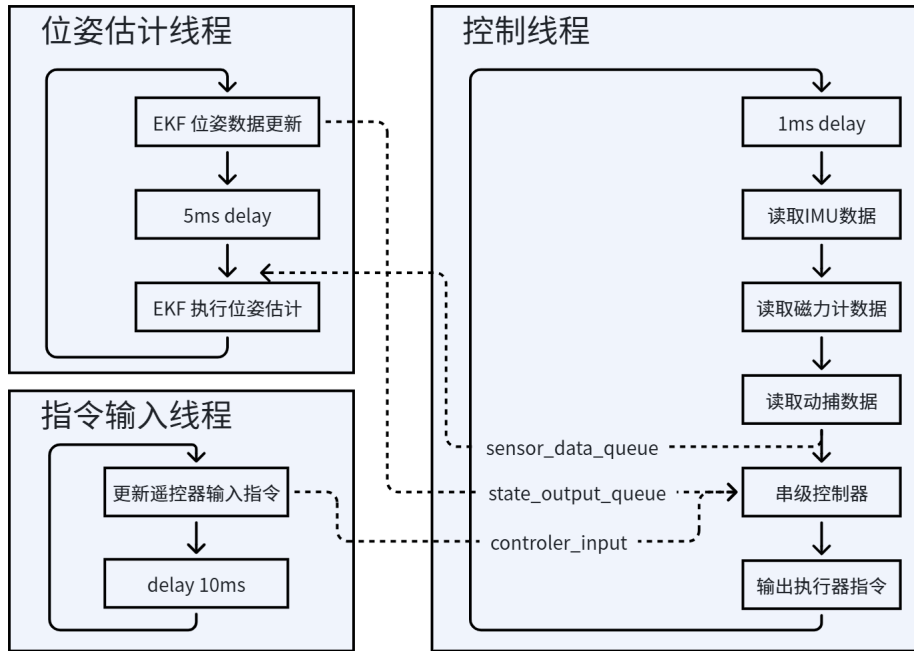


图 2-9 程序设计框图

2.2 坐标系的定义

清晰、准确地定义无人机坐标系是至关重要的基础性工作，是确保论文科学性和严谨性的前提。接下来将逐一介绍本文使用的坐标系以及相关符号的定义。

2.2.1 地面坐标系

地面坐标系是右手系，满足右手定则。取无人机的起飞点作为地面坐标系的原点 O_e ，定义坐标轴 $O_e - X_e$ 过原点 O_e 向地理北向（North），坐标轴 $O_e - Y_e$ 过原点 O_e 向地理东向（East），由右手定则，坐标轴 $O_e - Z_e$ 竖直向下（Down）。根据定义可知，该地面坐标系 $O_e - X_e Y_e Z_e$ 和地面相对静止，因此，地面坐标系为惯性系。地面坐标系文中也称为地面系。

2.2.2 机体坐标系

机体坐标系也是右手系，同样满足右手定则。取无人机的质心为机体坐标系的原点 O_b ，定义坐标轴 $O_b - X_b$ 过原点 O_b 指向无人机的正前方，定义坐标轴 $O_b - Y_b$ 过原点 O_b 指向无人机的正右方，由右手定则，坐标轴 $O_e - Z_e$ 过原点 O_b 指向无人机的正下方。

类似的，机体坐标系和无人机相对静止，机体坐标系为非惯性系。机体坐标系文中也称为机体系。

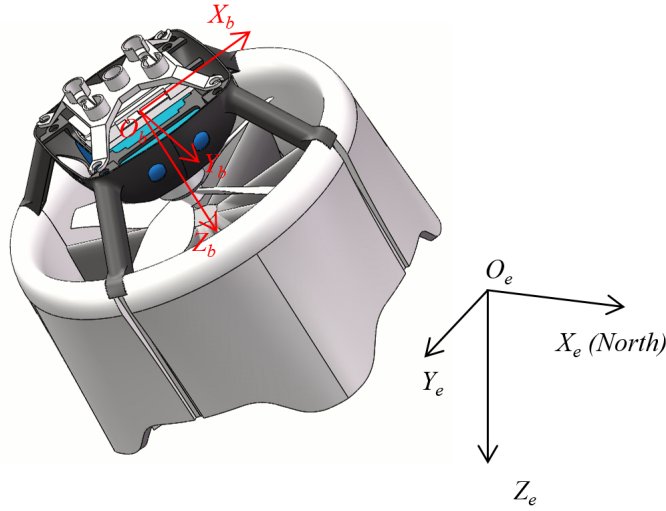


图 2-10 地面坐标系和机体坐标系

地面坐标系和机体坐标系的关系如图2-10所示。值得注意的是，在三维空间中，同一个矢量，在两个坐标系下的投影是不一样的。为了防止表述上出现歧义，此处定义，三维空间中的矢量在地面坐标系下的投影记为 $(\cdot)^e$ ，在机体坐标系下的投影记为 $(\cdot)^b$ 。

2.2.3 坐标系之间的旋转关系

坐标系之间的旋转关系是进行姿态控制、导航和传感器融合的基础。常用的表示方法主要有四种：欧拉角、旋转矩阵、四元数和轴角法。在现有的飞控程序中，最常用的是欧拉角和四元数。欧拉角是较为直观表示方式，但是其存在万向锁（gimbal lock）的问题^[58]，当俯仰角为 $\pm 90^\circ$ 时，会出现自由度退化的问题。由于本文设计的无人机控制的俯仰角不会超过 $\pm 45^\circ$ ，因此，不需要考虑万向锁所带来的问题。

（1）欧拉角

欧拉角是描述刚体在三维空间中旋转关系的一种常用方法，它通过三次绕指定坐标轴的旋转，将地面坐标系变换到机体坐标系。本文使用的欧拉角是“ZYX 欧拉角”，即旋转顺序为：首先绕地面坐标系的 $O_e - Z_e$ 轴旋转角度 ψ （偏航角，yaw），然后绕新坐标系（第一次旋转后）的 $O'_e - Y'_e$ 轴旋转角度 θ （俯仰角，pitch），最后绕最新坐标系（第二次旋转后）的 $O''_e - X''_e$ 轴旋转角度 φ （滚转角，roll）。这种旋转方式也称为内旋（intrinsic rotation），即每次旋转绕当前坐标系的轴进行。规定 (ψ, θ, φ) 的角度范围为：

$$\psi \in (-\pi, \pi], \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \varphi \in (-\pi, \pi]. \quad (2-1)$$

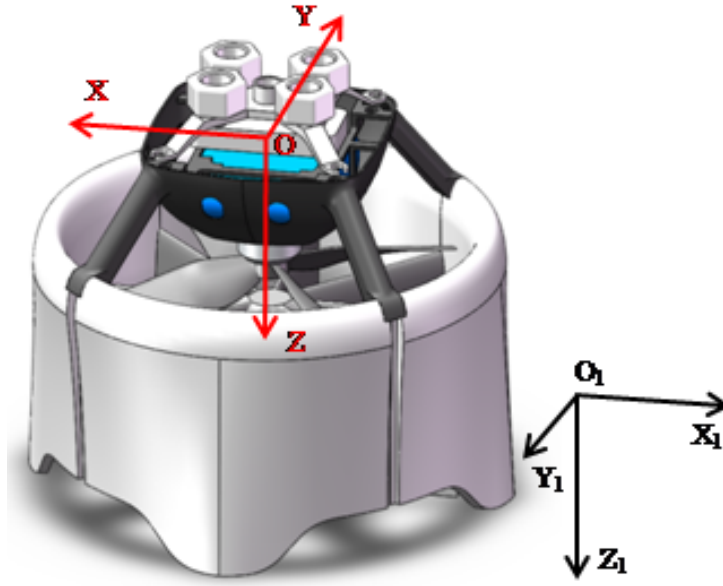


图 2-11 “ZYX 欧拉角”的定义

(2) 旋转矩阵

定义从机体坐标系到地面坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_b^e$ ，使得对三维空间中的任意矢量 $\mathbf{v}$ 在机体坐标系中的投影 $\mathbf{v}^b$ 以及其在地面坐标系中的投影 $\mathbf{v}^e$ 满足：

$$\mathbf{v}^e = \mathbf{R}_b^e \mathbf{v}^b. \quad (2-2)$$

根据旋转矩阵的特性，从地面坐标系到机体坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_e^b = \mathbf{R}_b^{eT}$ ，且满足：

$$\mathbf{v}^b = \mathbf{R}_e^b \mathbf{v}^e. \quad (2-3)$$

按照上述顺序，旋转矩阵可通过依次左乘每次旋转对应的基本旋转矩阵得到。绕 X、Y、Z 轴旋转的基本旋转矩阵的定义分别如下：

$$\mathbf{R}_x(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}, \mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \mathbf{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2-4)$$

对于 ZYX 内旋顺序，旋转矩阵 $\mathbf{R}_e^b$ 的计算过程为：1. 第一次旋转绕地面系 $O_e - Z_e$ 轴旋转 ψ ，得到坐标系 $\{1\}$ ，有 $\mathbf{R}_e^1 = \mathbf{R}_z(\psi)$ 。2. 第二次旋转绕坐标系 $\{1\}$ 的 $O'_e - Y'_e$ 轴旋转 θ ，得到坐标系 $\{2\}$ 。由于旋转在当前坐标系中进行，且当前坐标系的基仍为标准正交基，该旋转在坐标系 $\{1\}$ 中的表示即为 $\mathbf{R}_y(\theta)$ 。因此从世界到坐标系 $\{2\}$ 的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_e^2 = \mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_z(\psi)$ 。3. 第三次旋转绕坐标系 $\{2\}$ 的 $O''_e - X''_e$ 轴旋转 φ ，类似地得到

从世界到物体坐标系的旋转矩阵：

$$\mathbf{R}_e^b = \mathbf{R}_x(\varphi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_z(\psi). \quad (2-5)$$

展开后得从地面坐标系到机体坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_e^b$ ：

$$\mathbf{R}_e^b = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi & \sin \varphi \sin \theta \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi & \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi & \cos \varphi \sin \theta \sin \psi - \sin \varphi \cos \psi & \cos \varphi \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (2-6)$$

2.3 运动学模型

运动学建模是指在不考虑引起运动的力（如重力、惯性力、摩擦力等）的情况下，使用数学工具对物体或机构（特别是连杆机构）的运动属性（如位置、速度、加速度）进行描述、分析和计算的过程。本小节将针对涵道式无人机的机身进行运动学分析，用数学语言建立其位置姿态与时间之间的关系。

记无人机在地面系下的位置矢量为 $\mathbf{P}$ ，无人机在地面系下的速度矢量为 $\mathbf{v}$ ，记无人机的欧拉角为 $\boldsymbol{\eta} = [\varphi \ \theta \ \psi]^T$ ，记无人机的角速度矢量为 $\boldsymbol{\omega}$ ，那么 $\boldsymbol{\omega}$ 在机体系下的投影为 $\boldsymbol{\omega}^b = [p \ q \ r]^T$ 。可得速度和位置之间的关系为：

$$\dot{\mathbf{P}}^e = \mathbf{v}^e \quad (2-7)$$

而无人机的角速度和与其欧拉角的关系可参考 Ducard 等人^[59] 的推导结果，此处直接引述其结论：

$$\boldsymbol{\omega}^b = \dot{\psi} \mathbf{R}_\varphi \mathbf{R}_\theta \mathbf{e}_3 + \dot{\theta} \mathbf{R}_\varphi \mathbf{e}_2 + \dot{\varphi} \mathbf{e}_1 \quad (2-8)$$

其中，

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2-9)$$

由式(2-4)，(2-8)，(2-9)，可得：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \varphi \tan \theta & \cos \varphi \tan \theta \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}^b \quad (2-10)$$

为了简化表述，令矩阵 Q 为：

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & \sin \varphi \tan \theta & \cos \varphi \tan \theta \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

最终，能够得到无人机的角速度和姿态角的变化率之间的关系为：

$$\dot{\eta} = Q\omega^b \quad (2-12)$$

2.4 动力学模型

动力学建模是指在考虑引起运动的根本原因——力与力矩的前提下，运用物理学基本定律建立数学模型。在动力学建模领域，牛顿-欧拉方法是一种广泛应用于多体系统动力学建模的递推算法，它基于经典力学中的牛顿第二定律（描述刚体平动）和欧拉方程（描述刚体转动），通过正向和反向递推，系统地建立机器人等机构各连杆之间的运动学关系。和大多数无人机领域的学术研究一样，本文假设涵道式无人机的各个零件认为是质量均匀分布的刚体模型。

由前文对机体结构的介绍可知，涵道式无人机可以看作六个相互独立的刚体，分别是无人机的机身、螺旋桨以及四个控制舵面。由单个控制舵面的质量仅为 3.2g，控制舵面的活动范围较小，为避免动力学模型过于复杂，本文作出必要的简化，认为控制舵面是能够产生气动力而质量为零的刚体，而将控制舵面的质量计入机身质量。

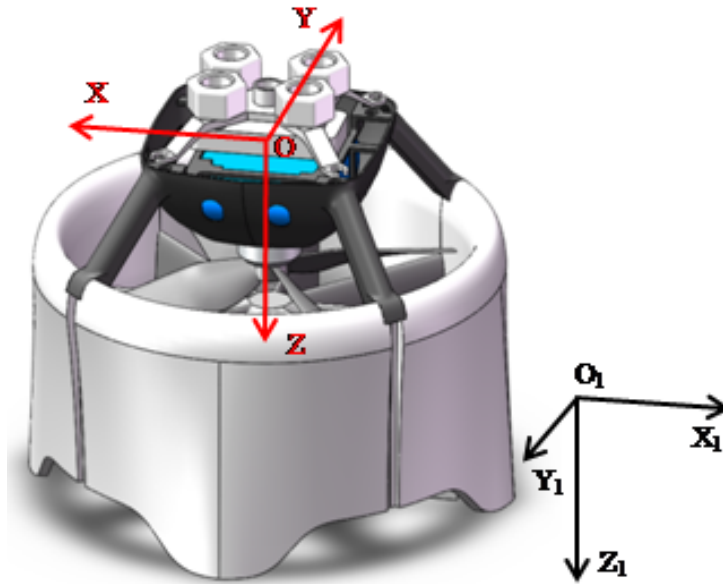


图 2-12 涵道式无人机的各个刚体零件

无人机的位置动力学可由牛顿第二定律推导出。记无人机受到的除重力之外的合外

力为 $\mathbf{F}$ ，无人机质量为 m ，当地重力加速度大小为 g ，无人机的加速度为 $\mathbf{a}$ ，由牛顿第二定律可以得到，在地面坐标系下的加速度 $\mathbf{a}^e$ 为：

$$\mathbf{a}^e = \dot{\mathbf{V}}^e = g\mathbf{e}_3 + \mathbf{F}^e m^{-1} \quad (2-13)$$

整理可得：

$$\dot{\mathbf{V}}^e = g\mathbf{e}_3 + \mathbf{R}_b^e \mathbf{F}^b m^{-1} \quad (2-14)$$

无人机的姿态动力学可由欧拉方程推导出。记无人机受到的合外力矩为 $\mathbf{M}$ ，无人机的角动量为 $\mathbf{L}$ ，无人机在机体坐标系下的转动惯量矩阵为 $\mathbf{J}$ 。显然，机体坐标系下的转动惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 是一个常矩阵，且由该无人机结构2-1可以看出，其质量分布关于平面 $X_b O_b Z_b$ 和平面 $Y_b O_b Z_b$ 对称分布，机体坐标系的三个轴均为刚体的惯性主轴，因此，矩阵 $\mathbf{J}$ 为对角阵^[58]。记 J_x 、 J_y 和 J_z 分别为机体对三轴的主转动惯量，得：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

由欧拉方程，无人机受到的合外力矩在机体坐标系下的投影 $\mathbf{M}^b$ 可直接给出：

$$\mathbf{M}^b = \mathbf{J} \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}}^b + \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b) \quad (2-16)$$

经整理，可得：

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}^b = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b)) \quad (2-17)$$

至此，无人机的基本运动学和动力学模型可以通过(2-7)、(2-12)、(2-14)、(2-17)给出，整理可得：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{P}}^e = \mathbf{v}^e \\ \dot{\mathbf{V}}^e = g\mathbf{e}_3 + \mathbf{R}_b^e \mathbf{F}^b m^{-1} \\ \dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}^b \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}^b = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{M}^b - \boldsymbol{\omega}^b \times (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}^b)) \end{cases} \quad (2-18)$$

值得注意的是，上文的动力学模型中，存在两个未知量 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{M}$ ，即无人机受到的除重力以外的合外力和合外力矩。这部分作用力和作用力矩是涵道式无人机的受力分析中最复杂的，也是涵道式无人机所独有的。接下来将展开分析这些力和力矩，以完善整个动力学模型。

2.5 涵道式无人机受力分析

由于涵道式无人机独特的机体结构，其飞行状态下的气动特性相比于多旋翼无人机更为复杂。涵道式无人机在飞行过程中所受到作用，主要包括机身、螺旋桨、控制舵面以及反扭矩襟翼带来的力和力矩。接下来，将根据现有主流理论，对机体受到的各个力和力矩进行逐一分解。

2.5.1 涵道风扇动力学

涵道风扇是指外层由涵道壁包裹的经特殊设计的螺旋桨。在涵道风扇的稳定工作状态下，空气从上方涵道口被吸入，在涵道和涵道风扇的共同作用下，被加速加压，沿涵道轴向从下方涵道口被排出。这个过程由于存在涵道壁对气流的约束和压缩作用，使得涵道风扇相比于孤立旋翼有更高的气动效率。

稳定工作状态下涵道风扇产生的力和力矩，与多种因素存在复杂耦合关系，包括螺旋桨转速、桨盘面积、涵道无人机的迎角、气流速度、无人机飞行速度等。对此，目前数值法分析是学术界的主流研究方法^[60,61]。Ohanian 等人经过大量试验并通过数值法深入研究后，使用轴向的拉力和垂直于轴向的侧向力的模型来解释涵道风扇产生的总作用力和作用力矩^[62]。在给出其结论之前，需要先定义几个重要的物理量。

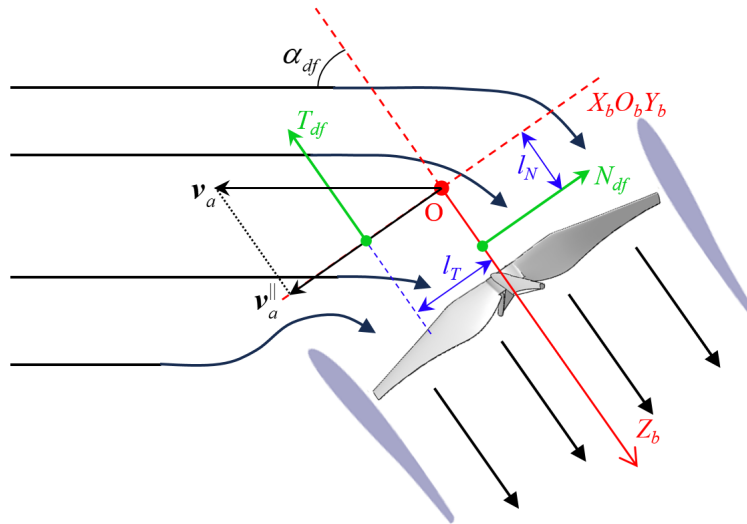


图 2-13 涵道风扇受力分析

定义 Ω 为螺旋桨的角速度大小， R 为螺旋桨的半径。

定义 v_a 为空速，即机体相对于周围气流的速度， V_a 为其大小。

定义 $v_a^{\parallel}$ 为空速 v_a 在机体系平面 $X_b O_b Y_b$ 上的投影。

定义 α_{df} 为涵道迎风角，即空速 $\mathbf{v}_a$ 的方向和机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 负方向的夹角。

定义 J 为涵道风扇前进比：

$$J = \frac{\pi V_a}{R\Omega}. \quad (2-19)$$

图2-13展示了上述多个物理量的几何关系。

(1) 涵道风扇的气动力

根据 Ohanian 等人的理论，拉力 T_{df} 和侧向力 N_{df} 可由下面式子给出^[62]：

$$\begin{cases} T_{df} = \frac{1}{2}\rho\pi C_T R^4 \Omega^2 \\ N_{df} = \frac{1}{2}\rho\pi C_N R^4 \Omega^2 \end{cases}. \quad (2-20)$$

其中， C_T 和 C_N 都是无量纲系数，分别是涵道风扇的拉力系数和侧向力系数，且它们满足下面式子^[62]：

$$\begin{cases} C_T = C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos\alpha_{df}) \\ C_N = J C_{N_J} \sin\alpha_{df} \end{cases}. \quad (2-21)$$

其中， C_{T0} 为涵道无人机在悬停状态下的拉力系数， $C_{T_{J0}}$ 和 C_{T_J} 是拉力随迎风角变化的调整系数， C_{N_J} 是侧向力随迎风角变化的调整系数。

结合式2-19，式2-20和式2-21可得侧向力 N_{df} 为：

$$N_{df} = \frac{1}{2}\rho\pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} V_a \sin\alpha_{df}. \quad (2-22)$$

注意到， $V_a \sin\alpha_{df}$ 即为 $\mathbf{v}_a^\parallel$ 的模，且 N_{df} 的方向与 $\mathbf{v}_a^\parallel$ 方向相反，那么侧向力矢量 $\mathbf{N}_{df}^b$ 在机体系下的投影可写为：

$$\mathbf{N}_{df}^b = \frac{1}{2}\rho\pi^2 R^3 \Omega C_{N_J} \mathbf{v}_a^\parallel. \quad (2-23)$$

已知风扇拉力的方向是指向机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 的负方向，那么结合式2-20和式2-21，风扇拉力矢量 $\mathbf{T}_{df}^b$ 在机体系下的投影可写为：

$$\mathbf{T}_{df}^b = \frac{1}{2}\rho\pi R^4 \Omega^2 (C_{T0} + J(C_{T_{J0}} + C_{T_J} \cos\alpha_{df})). \quad (2-24)$$

至此，涵道风扇受到的气动力合力已呼之欲出，其在机体系下的投影 $\mathbf{F}_{df}^b$ 为：

$$\mathbf{F}_{df}^b = \mathbf{N}_{df}^b + \mathbf{T}_{df}^b. \quad (2-25)$$

(2) 涵道风扇的气动力矩

气动力矩是指涵道风扇的气动力给机体带来的的力矩，从图2-13不难看出，涵道风扇的拉力和侧向力并非经过质心，这些气动力的等效作用点位置的影响因素更为复杂。Ohanian 等人所提出的模型是基于侧向力等效作用点不变的假设^[62]，通过较为简约的解

析式描述了涵道风扇气动力矩 M_{df} :

$$M_{df} = -l_N N_{df} + l_T T_{df}. \quad (2-26)$$

式中, 气动力矩 M_{df} 以使无人机具有抬头趋势的方向为正, X_J 和 X_α 均为无量纲的常数, l_N 和 l_T 分别是侧向力和拉力对机体重心的力臂, 其关系如图2-13所示。该理论认为侧向力的力臂 l_N 不变, 而拉力力臂 l_T 满足如下关系:

$$l_T = X_J J R \sin(X_\alpha \alpha_{df}). \quad (2-27)$$

已知力和力臂, 即可求出涵道风扇的气动力矩在机体系下的投影 $\mathbf{M}_{df}^b$ 为:

$$\mathbf{M}_{df}^b = l_N \mathbf{e}_3 \times \mathbf{N}_{df}^b + l_T \frac{\mathbf{v}_a^\parallel}{\|\mathbf{v}_a^\parallel\|} \times \mathbf{T}_{df}^b. \quad (2-28)$$

此外, 涵道风扇在高速旋转过程中, 会受到与旋转方向相反的力矩, 该力矩会通过电机最终传递到机体上, 称为涵道风扇反扭矩。定义涵道风扇反扭矩为 M_{fan} , 该扭矩大小可以由下式给出:

$$M_{fan} = \frac{1}{2} \rho \pi C_Q R^5 \Omega^2. \quad (2-29)$$

式中, C_Q 为风扇扭矩系数。

由于本文设计的涵道式无人机的螺旋桨旋转方向指向机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 轴正方向, 因此该反扭矩指向 Z_b 轴负方向, 有:

$$\mathbf{M}_{fan}^b = -M_{fan} \cdot \mathbf{e}_3 = -\frac{1}{2} \rho \pi C_Q R^5 \Omega^2 \cdot \mathbf{e}_3. \quad (2-30)$$

(3) 涵道风扇的陀螺力矩 陀螺力矩是指若对高速旋转的转子施加一个力矩, 使其自转轴发生倾斜 (进动), 则物体会产生一个垂直于施加力矩方向且垂直于自转轴方向的力矩。本文研究的样机内部的涵道风扇转速较大, 在实践过程中发现, 其陀螺力矩效应尤为明显。根据其陀螺力矩的定义, 陀螺力矩在机体系下的投影 $\mathbf{M}_{gyro}^b$ 满足如下关系:

$$\mathbf{M}_{gyro}^b = J_{fan} (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega}^b). \quad (2-31)$$

式中, J_{fan} 为涵道风扇对转轴的转动惯量, $\boldsymbol{\Omega}$ 为转轴的角速度, 满足 $\boldsymbol{\Omega} = [0 \ 0 \ \Omega]^T$ 。

2.5.2 反扭矩襟翼动力学

对于单螺旋桨的涵道式无人机, 在悬停状态下, 螺旋桨产生的反扭矩较大。而反扭矩襟翼能够利用涵道风扇吹出的高速流动的气流经过各个翼面产生如图2-14所示的力, 在这些力的共同作用下, 能够产生襟翼扭矩 $\mathbf{M}_{flap}$ 。经过大量的 CFD 仿真测试, 设计出来的反扭矩襟翼能够抵消绝大部分的风扇反扭矩 $\mathbf{M}_{fan}$ 。

在给出襟翼扭矩 $\mathbf{M}_{flap}$ 与涵道出口风速 V_e 有直接关系, 因此, 需要先介绍涵道内

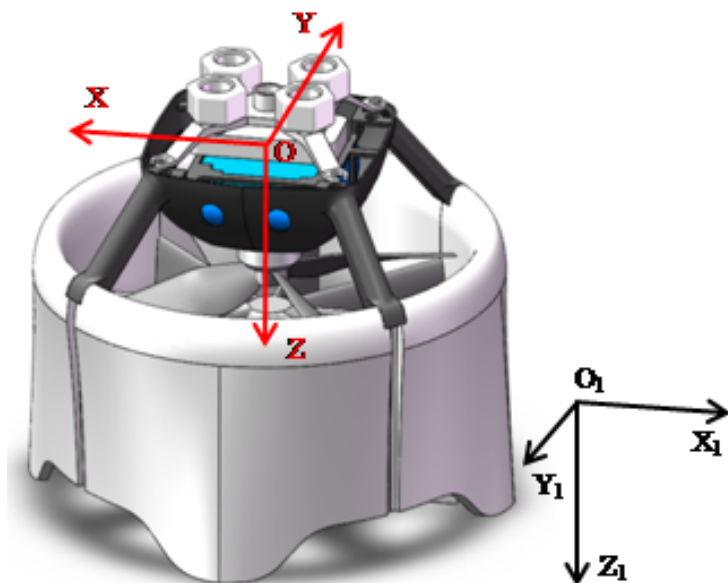


图 2-14 反扭距襟翼作用示意图

部的气动特性，以分析出口风速 V_e 。现阶段涵道风扇的气动特性分析的主流理论是基于动量理论与叶素理论展开的。动量理论从整体的角度出发，通过质量、动量和能量守恒定律，建立其推力，功率和气流速度之间的关系。

动量理论的理论前提是，假设气体是定常的不可压缩流体，且流体在任何位置速度不会突变。该理论将涵道风扇看作一个均匀的，厚度无限小的激励盘。如图2-15所示，设气流在无穷远处的速度大小为 V_0 ，由于涵道口的抽吸作用，气流流入涵道口的过程中速度逐渐增加并以速度 V_1 接触到涵道风扇的上表面，由于假设认为流体速度不会突变，因此，气流在经过激励盘后，速度仍为 V_1 ，而气流压力骤增，紧接着，气流在排出涵道的过程中，气压逐渐降低为外界气压，气流速度进一步增加，最终以速度 V_e 经过涵道出口截面，并被排出。注意到无穷远处的速度为 V_0 的气流和涵道出口处速度为 V_e 的气流，它们的气压均为外界气压。设单位时间内，从涵道出风口排出的气体质量为 $\dot{m}_{air}$ ，气体密度为 ρ ，根据动量定理可得，涵道风扇对气体的推力等于气流在单位时间内的动量的增加量，即：

$$T_{df} = \dot{m}_{air}(V_e - V_0) = \rho S V_1 (V_e - V_0), \quad (2-32)$$

同时注意到，根据能量守恒定律，涵道风扇推力的功率等于单位时间内气体动能的变化量：

$$\frac{1}{2} \dot{m}_{air} V_e^2 - \frac{1}{2} \dot{m}_{air} V_0^2 = T_{df} V_1. \quad (2-33)$$

此外，设 σ_d 为涵道扩张比，它指的是涵道下方出风口横截面面积 S' 与桨盘面积 S 之比，

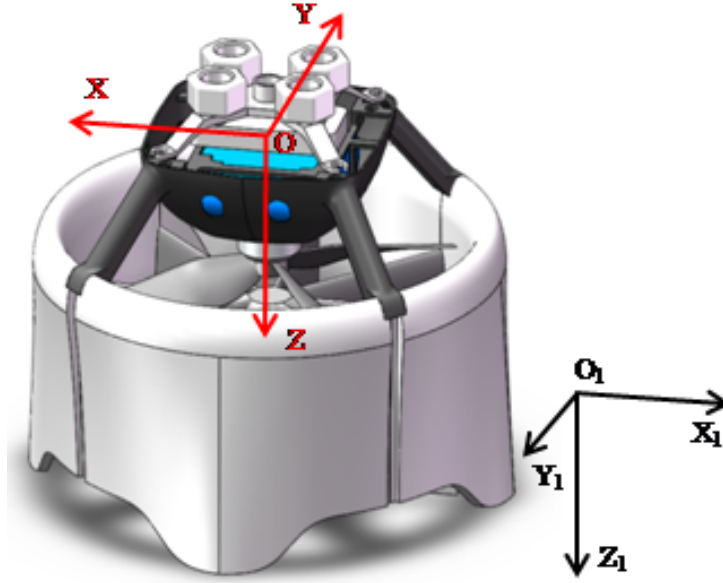


图 2-15 轴流状态的气动分析

对于一个结构固定的涵道风扇而言，该扩展比 σ_d 是常量。那么根据质量守恒定律，有：

$$\sigma_d S V_e = S V_1. \quad (2-34)$$

联立2-32，2-33和2-34，可得

$$V_e = \frac{V_0}{2} + \sqrt{\left(\frac{V_0}{2}\right)^2 + \frac{T_{df}}{\sigma_d \rho S}}. \quad (2-35)$$

涵道出口风速 V_e 可近似认为是气流掠过反扭距襟翼的速度，由此便可给出襟翼扭矩的解析表达。襟翼扭矩可以认为各个叶片产生的气动力对机体质心的扭矩的总和。假设单个叶片受到的气动力的压心到螺旋桨转轴的距离为 l_{sta} ，单片叶片的面积为 A_{sta} ，叶片的升力系数为 C_{sta} ，叶片数量为 n_{sta} ，襟翼扭矩 M_{sta} 可以表示为：

$$M_{sta} = \frac{n_{sta}}{2} \rho A_{sta} C_{sta} l_{sta} V_e^2. \quad (2-36)$$

襟翼扭矩的方向为机体系坐标轴 $O_b Z_b$ 的正方向，恰与风扇反扭距方向相反，则该扭矩在机体系下的投影 M_{sta}^b 为：

$$M_{sta}^b = M_{sta} \cdot e_3 = \frac{n_{sta}}{2} \rho A_{sta} C_{sta} l_{sta} V_e^2 \cdot e_3. \quad (2-37)$$

2.5.3 控制舵面动力学

涵道无人机的控制力矩主要来源与控制舵面，利用涵道风扇出风口高速喷射的气流，控制舵面通过调整其角度，来产生合适的升力。由于控制舵面距离无人机质心较远，在正常飞行状态下，能够产生效果较为可观的控制力矩。

如图2-16所示，本文所研究的无人机具有四个控制舵面。定义四个舵面旋转的正方

向均为沿转轴方向，从靠近机体轴一侧指向远离机体轴一侧。并且，定义旋转正方向与 $O_b X_b$ 轴同向的舵面为 1 号舵，反向的舵面为 3 号舵；定义旋转正方向与 $O_b Y_b$ 轴同向的为 2 号舵，反向的为 4 号舵。定义控制舵面的偏转角度向量为 $\delta = [\delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3 \ \delta_4]^T$ ，分别对应 1, 2, 3, 4 号控制舵面。

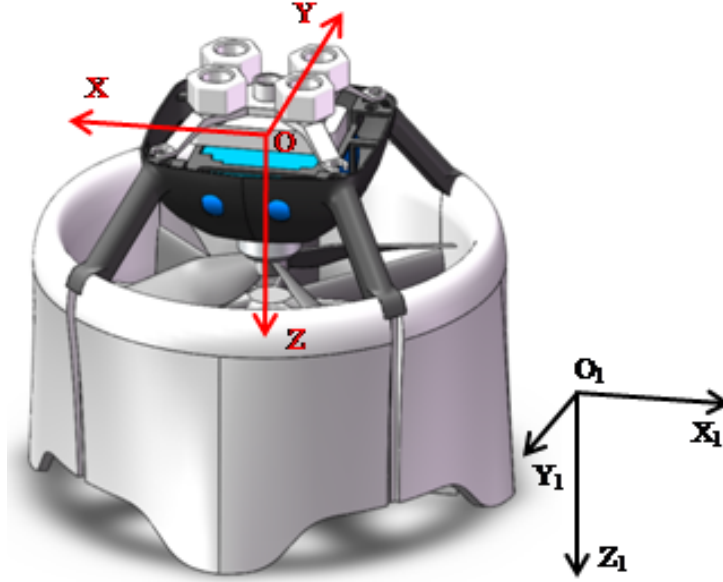


图 2-16 控制舵面示意图

如图2-16所示，设 1 号控制舵面的气动压力的压心为 O_{cs} ， O_{cs} 到机体轴的距离是 l_1 ， O_{cs} 到机体轴 $O_b X_b$ 的距离是 l_2 ，设控制舵面的面积为 A_{cv} ，控制舵面的升力系数为 C_{cv} ，且根据对称关系，可给出控制舵面受到的气动力为：

$$F_i = \frac{1}{2} \rho A_{cv} C_{cv} V_e^2, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2-38)$$

值得注意的是，上述解析式是对控制力的近似，仅当控制舵面偏转角度较小时成立，对此，本文作出限制：

$$\delta_i \in [-20^\circ, 20^\circ], \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2-39)$$

由于舵面偏转角度较小，可近似认为距离 l_1 ， l_2 均不发生变化。

根据上述推导，可得出控制舵面的作用力在机体系下的投影 $\mathbf{F}_{vane}^b$ 为：

$$\mathbf{F}_{vane}^b = \begin{bmatrix} F_4 - F_2 \\ F_1 - F_3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (2-40)$$

控制舵面的作用力矩在机体系下的投影 M_{vane}^b 为：

$$M_{vane}^b = \begin{bmatrix} l_1(F_4 - F_2) \\ -l_1(F_1 - F_3) \\ l_2(F_1 + F_2 + F_3 + F_4) \end{bmatrix}. \quad (2-41)$$

2.5.4 涵道无人机受力分析总结

至此，根据现有主流理论，涵道式无人机受到的主要的力和力矩均逐一分析完成。式2-18中的 F^b 和 M^b 可以认为是这些力和力矩的合成，那么在机体系下，有：

$$\begin{cases} F^b = F_{df}^b + F_{vane}^b \\ M^b = M_{df}^b + M_{fan}^b + M_{gyro}^b + M_{sta}^b + M_{vane}^b \end{cases}. \quad (2-42)$$

表2-2总结了这些力和力矩的符号以及的含义：

表 2-1 涵道式无人机受到的力和力矩

符号	含义
F_{df}^b	涵道风扇受到的气动力
F_{vane}^b	所有控制舵面受到的气动力的合力
M_{df}^b	涵道风扇受到的气动力对机体的扭矩
M_{fan}^b	涵道风扇受到的反扭矩
M_{gyro}^b	螺旋桨因陀螺效应的受到的陀螺力矩
M_{sta}^b	反扭矩襟翼受到气动力的对机体的扭矩
M_{vane}^b	所有控制舵面受到的气动力对机体的合扭矩

2.6 实验样机

在本文的研究中涉及到模型参数辨识以及基于模型的抗扰动控制，其本质上是在利用模型构建一个对现实物理系统的“反向映射”或“逆动力学”，模型的精度直接决定了这一映射的保真度与有效性。因此需要要在开展正式研究前，获取非线性系统的相关参数。经过大量测试、仿真和验证，本文研究的涵道式无人机相关系统参数被整理成表2-2。

尽管前文通过机理分析建立了涵道式无人机的非线性数学模型，并在理想条件下对其动力学特性进行了推导与仿真验证，但必须指出的是，该模型本质上是对真实物理系

表 2-2 实验样机非线性系统模型参数

参数符号	数值	参数符号	数值
$m(kg)$	0.4850	$R(m)$	0.089
$J_x, J_y(kg \cdot m^2)$	1.632×10^{-4}	$J_z(kg \cdot m^2)$	8.567×10^{-4}
$l_1(m)$	0.09529	$l_2(m)$	0.05685
$J_{fan}(kg \cdot m^2)$	2.084×10^{-5}	$l_N(m)$	0.012
$\rho(kg/m^3)$	1.225	σ_d	0.7800
k_{flap}	6.966×10^{-6}	k_{T0}	7.041×10^{-6}
k_{Th}	-3.646×10^{-6}	k_{Ts}	-2.247×10^{-5}
k_{Ns}	8.593×10^{-4}	k_{cpx}	7.041×10^{-6}
d_{MS}	1.918×10^{-7}	d_{cs}	0.0048

统的一种理想化抽象与近似描述。在实际工程应用中，由于模型简化、装配误差和机械磨损，理论模型与实物系统之间往往存在一定的偏差。

2.7 本章小结

本章围绕小型涵道式无人机的系统建模展开，旨在建立能够准确描述其运动特性与受力机理的数学模型，为后续的控制设计提供理论依据。

首先，本章介绍了实验样机的硬件构成，明确了机体结构、动力单元、感知元件与控制执行机构的配置关系。在此基础上，定义了地面坐标系与机体坐标系，并引入 ZYX 欧拉角描述二者的旋转变换，为姿态解算和运动分析奠定了统一的参考框架。

在运动学层面，基于刚体假设，推导了无人机的位置、速度与姿态角之间的微分关系；在动力学层面，采用牛顿-欧拉法建立了无人机的平动与转动方程，并给出了转动惯量矩阵的表达形式。

针对涵道式无人机特有的气动环境，本章进一步分析了其所受的主要力和力矩，包括涵道风扇产生的拉力与侧向力、反扭矩襟翼的平衡力矩、控制舵面的操纵力以及陀螺效应等。参考现有理论，给出了各气动分量的解析表达，揭示了涵道结构对气流组织和力产生机制的耦合影响，为后续近地面扰动分析与抗扰控制器设计提供了可用的模型基础。从理论层面能够实现对涵道式无人机这一复杂非线性系统的预测以及仿真。

值得注意的是，考虑到理论误差，结构装配误差，机械磨损，模型简化等因素，模

型仍存在少量可接受范围内的偏差，这部分需要通过算法的鲁棒性来弥补

本章工作系统梳理了涵道无人机的建模流程，兼顾理论完备性与工程可行性，为后续章节的研究内容奠定了必要的数学与物理基础。

第三章 展望与总结

回顾研究生三年时间。

参考文献

- [1] 廖勇, 覃录智, 刘思其. 无人机在低空经济中的应用综述 [J]. 贵州大学学报 (自然科学版), 2025, 42:60–72.
- [2] 王冰洁, 潘波, 杜长远, et al. 植保无人飞机作业参数对雾滴在芒果冠层沉积分布的影响 [J]. 热带作物学报, 2024, 45(11):2398–2406.
- [3] 范子康, 王春霞, 俞靖, et al. 基于无人机多光谱的春玉米秋耕农田水氮信息反演 [J]. 节水灌溉, 2025, 45(11):112–120.
- [4] Wong K. China's Beihang UAS readies BZK-005E long-range reconnaissance UAV for export[J]. Jane's international defense review: IHS Jane's international defense review, 2019, 52(Jan.):26.
- [5] A E S, A O, M H. Revolutionizing Disaster Management: A Scoping Review of Drone Technology and Informatics in Humanitarian Response[J]. Stud Health Technol Inform, 2025, 329(Aug.):1515–1519.
- [6] 任小璐. 基于涵道式单旋翼的无人飞行器研究 [M]. Beijing: 电子工业出版社, 2018.
- [7] 徐畅. 涵道共轴双旋翼无人机飞控算法关键技术研究 [D]:[Master's Thesis]. [S.l.]: [s.n.], 2019.
- [8] 李建波, 高正. 涵道风扇空气动力学特性分析 [J]. 南京航空航天大学学报, 2005, 37(6):680–684.
- [9] CHO L, LEE S. Numerical and Experimental Analyses of the Ducted Fan for the Small VTOL UAV Propulsion[J]. TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, 2013, 56(6):328–336.
- [10] Deng, Shuanghou, Wang, et al. Aerodynamic performance assessment of a ducted fan UAV for VTOL applications[J]. Aerospace science and technology, 2020, 103(Aug.):105895.1–105895.9.
- [11] 王磊, 苏冠廷, 潘天宇, et al. 鼓包唇口对边界层抽吸涵道风扇的性能影响及作用机理研究 [J]. 推进技术, 2025, 46(4):37–49.
- [12] Manzoor T, Xia Y, Ali Y, 等. Flight control techniques and classification of ducted fan aerial vehicles[J]. Kongzhi Lilun Yu Yinyong/Control Theory and Applications, 2022, 39(2):201–221. Publisher Copyright: © 2022, Editorial Department of Control Theory & Applications. All right reserved.
- [13] Coandă H. Propelling device[P]. 1938. US Patent No. 2,108,652.
- [14] Stipa L. Experiments with Intubed Propellers[R]. Langley Field, VA: NACA, 1932. Translated from L'Aerotecnica (Rome), pp. 923-953, Aug 1931.
- [15] Kort L. Combined device of a ship's propeller enclosed by a nozzle[P]. 1936. US Patent No. 2,030,375.

- [16] Krüger W. On Wind Tunnel Tests and Computations Concerning the Problem of Shrouded Propellers[R]. Langley Field, VA: NACA, 1949. Translation of ZWB Forschungsbericht Nr. 1949, Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA), Göttingen, Germany, Jan 21, 1944.
- [17] Küchemann D, Weber J. Aerodynamics of Propulsion[M]. New York, NY: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1953.
- [18] Parlett L P. Aerodynamic Characteristics of a Small-Scale Shrouded Propeller at Angles of Attack from 0° to 90°[R]. Langley Field, VA: Langley Memorial Aeronautical Laboratory, NACA, 1955.
- [19] Mouille R. The “Fenestron,” Shrouded Tail Rotor of the SA.341 Gazelle[J]. Journal of the American Helicopter Society, 1970, 15(4):31–37.
- [20] Vuillet A, Morelli F. New Aerodynamic Design of the Fenestron for Improved Performance[A]. In: Twelfth European Rotorcraft Forum[C]. Garmisch-Partenkirchen, Germany, 1986.
- [21] Naval Command, Control and Ocean Surveillance Center. Airborne Remotely Operated Device (1982-1988)[P]. <http://www.spawar.navy.mil/robots/air/arod/arod.html>, 1999.
- [22] Murphy D W, Bott J P. On the Lookout: The Air Mobile Ground Security and Surveillance System (AMGSSS) Has Arrived[J]. Unmanned Systems, 1995, 13(4):22–27.
- [23] Cycon J P. Sikorsky Aircraft UAV Program[J]. Vertiflite, 1992, 38(3):26–30.
- [24] Walsh D, Cycon J P. The Sikorsky Cypher(R) UAV: A Multi-Purpose Platform with Demonstrated Mission Flexibility[A]. In: AHS International 54th Annual Forum Proceedings[C]. Washington, D.C., 1998. 1410–1418.
- [25] Weir R J. Aerodynamic Design Considerations for a Free-Flying Ducted Propeller[A]. In: AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference[C]. Minneapolis, MN, 1988. 420–431. AIAA-88-4377.
- [26] 程子欢. 涵道风扇动力尾座式垂直起降飞行器飞行模态转换控制研究 [D]: [博士学位论文]. 广州: 华南理工大学, 2022.
- [27] Schaefer C, Baskett L. GoldenEye: The Clandestine UAV[A]. In: 2nd AIAA “Unmanned Unlimited” Conference and Workshop & Exhibit[C]. San Diego, CA, 2003. AIAA 2003-6634.
- [28] Jung Y, Shim D H. Development and Application of Controller for Transition Flight of Tail-Sitter UAV[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2012, 65(1-4):137–152.
- [29] 杨小川, 罗巍, 何炬恒, et al. V-Bat——非航母舰载小型垂起无人机发展历程及技术特点 [J]. 飞航导弹, 2019, 65(12):43–48+54.

- [30] Argyle M E. Modeling and Control of a Tailsitter with a Ducted Fan[D]:[PhD Thesis]. Provo: Brigham Young University, 2016.
- [31] Matus-Vargas A, Rodriguez-Gomez G, Martinez-Carranza J. Ground effect on rotorcraft unmanned aerial vehicles: A review[J]. *Intelligent Service Robotics*, 2021, 14(1):99–118.
- [32] Yaggy P F, Goodson K W. Aerodynamics of a tilting ducted fan configuration[R]. Washington, D.C.: NASA, 1961.
- [33] Yaggy P F, Mort K W. A wind-tunnel investigation of a 4-foot-diameter ducted fan mounted on the tip of a semispan wing[R]. Washington, D.C.: NASA, 1961.
- [34] Jardin T, Prothin S, Magana C G. Aerodynamic performance of a hovering microrotor in confined environment[J]. *Journal of the American Helicopter Society*, 2017, 62(2):1–7.
- [35] Prothin S, Fernandez Escudero C, Doué N, et al. Aerodynamics of MAV rotors in ground and corner effect[J]. *International Journal of Micro Air Vehicles*, 2019, 11:1756829319861596.
- [36] Graber A, Rosen A, Seginer A. An investigation of a hovering rotor in ground effect[A]. In: 16th European Rotorcraft Forum[C]. Glasgow, Scotland, 1990. 161–169.
- [37] 邓阳平, 米百刚, 詹浩, et al. 涵道螺旋桨地面效应试验与数值计算研究 [J]. *西北工业大学学报*, 2020, 38(5):1038–1046. in Chinese.
- [38] Ai T, Xu B, Xiang C, et al. Aerodynamic analysis and control for a novel coaxial ducted fan aerial robot in ground effect[J]. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2020, 17(4):172988142095302.
- [39] Fan W, Xu B, Xiang C L, et al. A novel approach to the attitude stabilization structure for ducted-fan operative aerial robots: finding improvements for modeling error and strong external transient disturbance[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2022, 35(2):250–264.
- [40] Luo Y, Ai T, He Y, et al. Numerical investigation on unsteady characteristics of ducted fans in ground effect[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2023, 36(2):201–212.
- [41] 李建波, 高正. 涵道风扇空气动力学特性分析 [J]. *南京航空航天大学学报*, 2005, 37(6):680–684. in Chinese.
- [42] 李建波, 高正, 唐正飞, et al. 涵道风扇升力系统的升阻特性试验研究 [J]. *南京航空航天大学学报*, 2004, 36(2):164–168. in Chinese.
- [43] 李远伟, 王常虹, 伊国兴, et al. 涵道式无人机鲁棒控制系统设计 [J]. *电机与控制学报*, 2010, 14(9):81–87. 英文标题: Robust control system design for a ducted fan unmanned aerial vehicle.

-
- [44] Pflimlin J M, Souères P, Hamel T. Position control of a ducted fan VTOL UAV in crosswind[J]. *International Journal of Control*, 2007, 80(5):666–683.
 - [45] Jeong J, Kim S, Suk J. Control system design for a ducted-fan unmanned aerial vehicle using linear quadratic tracker[J]. *International Journal of Aerospace Engineering*, 2015, 2015:1–12.
 - [46] Fan W, Xiang C, Xu B. Modelling, attitude controller design and flight experiments of a novel micro-ducted-fan aircraft[J]. *Advances in Mechanical Engineering*, 2018, 10(3):1–16.
 - [47] Manzoor T, Pei H, Cheng Z. Composite observer-based robust model predictive control technique for ducted fan aerial vehicles[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2023, 111(4):3444–3467.
 - [48] Ai T, Luo Y, Zeng D, et al. Robust Adaptive Control of a Coaxial-Ducted-Fan Aircraft with Uncertainty Model[J]. *Electronics*, 2025, 14(1):36.
 - [49] 陈伟杰, 江博文, 杨程. 基于改进自抗扰的涵道无人机姿态控制 [J]. *电光与控制*, 2024, 31(8):16–22.
 - [50] Manzoor T, Xia Y, Zhai D H, et al. Trajectory tracking control of a VTOL unmanned aerial vehicle using offset-free tracking MPC[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2020, 33(7):2024–2042.
 - [51] 朱恩, 郭锁凤, 陈传德, et al. 超机动飞机的非线性动态逆控制 [A]. In: *航空学报* [C]. Beijing, 1997. 18.
 - [52] 张旋, 陈升泽, 郝颖, et al. 基于动态逆的飞行器非线性鲁棒控制系统设计 [J]. *导弹与航天运载技术*, 2015, 1(2):12–14.
 - [53] Wang X, van Kampen E J, Chu Q, et al. Flexible Aircraft Gust Load Alleviation with Incremental Nonlinear Dynamic Inversion[A]. In: *AIAA atmospheric flight mechanics conference 2018*[C]. Kissimmee, 2018. 664–685.
 - [54] Smeur E J J, Chu Q, de Croon G C H E. Adaptive Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for Attitude Control of Micro Air Vehicles[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics: A Publication of the American Institute of Aeronautics and Astronautics Devoted to the Technology of Dynamics and Control*, 2016, 39(3):450–461.
 - [55] Ludena Cervantes T J, Choi S H, Kim B S. Flight Control Design using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion with Fixed-lag Smoothing Estimation[J]. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, 2020, 21(4):1047–1058.
 - [56] Cheng Z, Pei H, Fang K. Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for a Dual-Ducted-Fan UAV Attitude Control under In-Ground-Effect[A]. In: *2024 International Conference on Intelligent Robotics*

- and Automatic Control (IRAC)[C]. n.p., 2024. 562–569.
- [57] Steffensen R, Steinert A, Smeur E J J. Nonlinear Dynamic Inversion with Actuator Dynamics: An Incremental Control Perspective[J]. Journal of guidance, control, and dynamics: A publication of the American Institute of Aeronautics and Astronautics devoted to the technology of dynamics and control, 2023, 46(4):709–717.
- [58] 全权. 多旋翼飞行器设计与控制 [M]. Beijing: 电子工业出版社, 2018.
- [59] Ducard G. Fault-tolerant Flight Control and Guidance Systems: Practical Methods for Small Unmanned Aerial Vehicles[M]. Berlin, German: Springer Science & Business Media, 2009.
- [60] 程钰锋, 郑小梅, 脱伟, et al. 涵道螺旋桨气动机理数值分析 [J]. 直升机技术, 2021, 32(2):8–15.
- [61] 韩凯, 白俊强, 邱亚松, et al. 涵道螺旋桨设计变量的影响及其流动机理 [J]. 航空学报, 2022, 43(7):160–176.
- [62] Iii O J O, Gelhausen P A, Inman D J. Nondimensional Modeling of Ducted-Fan Aerodynamics[J]. Journal of Aircraft, 2012, 49(1):126–140.

附录

附录 1 Ubuntu Linux 系统下中文字体的安装

整个过程分为两部分：得到中文字体文件和安装设置。

常用中文字体有三套：

1. winfonts（微软的六种中易字体，包括宋体、黑体、楷书、仿宋、隶书、幼圆），
2. adobefonts（Adobe 的四套字体，包括 Adobe Song Std、Adobe Heiti Std、Adobe Fangsong Std、Adobe Kaiti Std）
3. Ubuntu 开源的文泉字体 CTeX 宏库默认支持 winfonts 和 adboefonts。因此要在 linux 系统下使用 Ctex 宏库最好是安装这些字库之一。

附录 2 Texlive 的安装

Texlive 是 TEX 的一个集成发行包，相关介绍见 <http://tug.org/texlive/doc/texlive-zh-cn/>。其主要过程包括：预设置、下载安装和测试调用。建议用 GUI 方式安装：

```
sudo apt-get install perl-tk
```

到 <http://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html> 页面下载 install-tl 在线安装前端程序。

攻读博士学位期间取得的研究成果

已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况
1	作者名	论文题目 1	刊物名	发表时间	第 2 章	SCI
2	作者名	论文题目 2	刊物名	发表时间	第 3 章	SCI

致谢

首先感谢国家，感谢党；再感谢导师对我的指导，最后感谢父母亲对我的期望！
同时感谢华工校内外多位同学对该模板的测试和提供的改进。

徐顺

2026 年 3 月 7 日