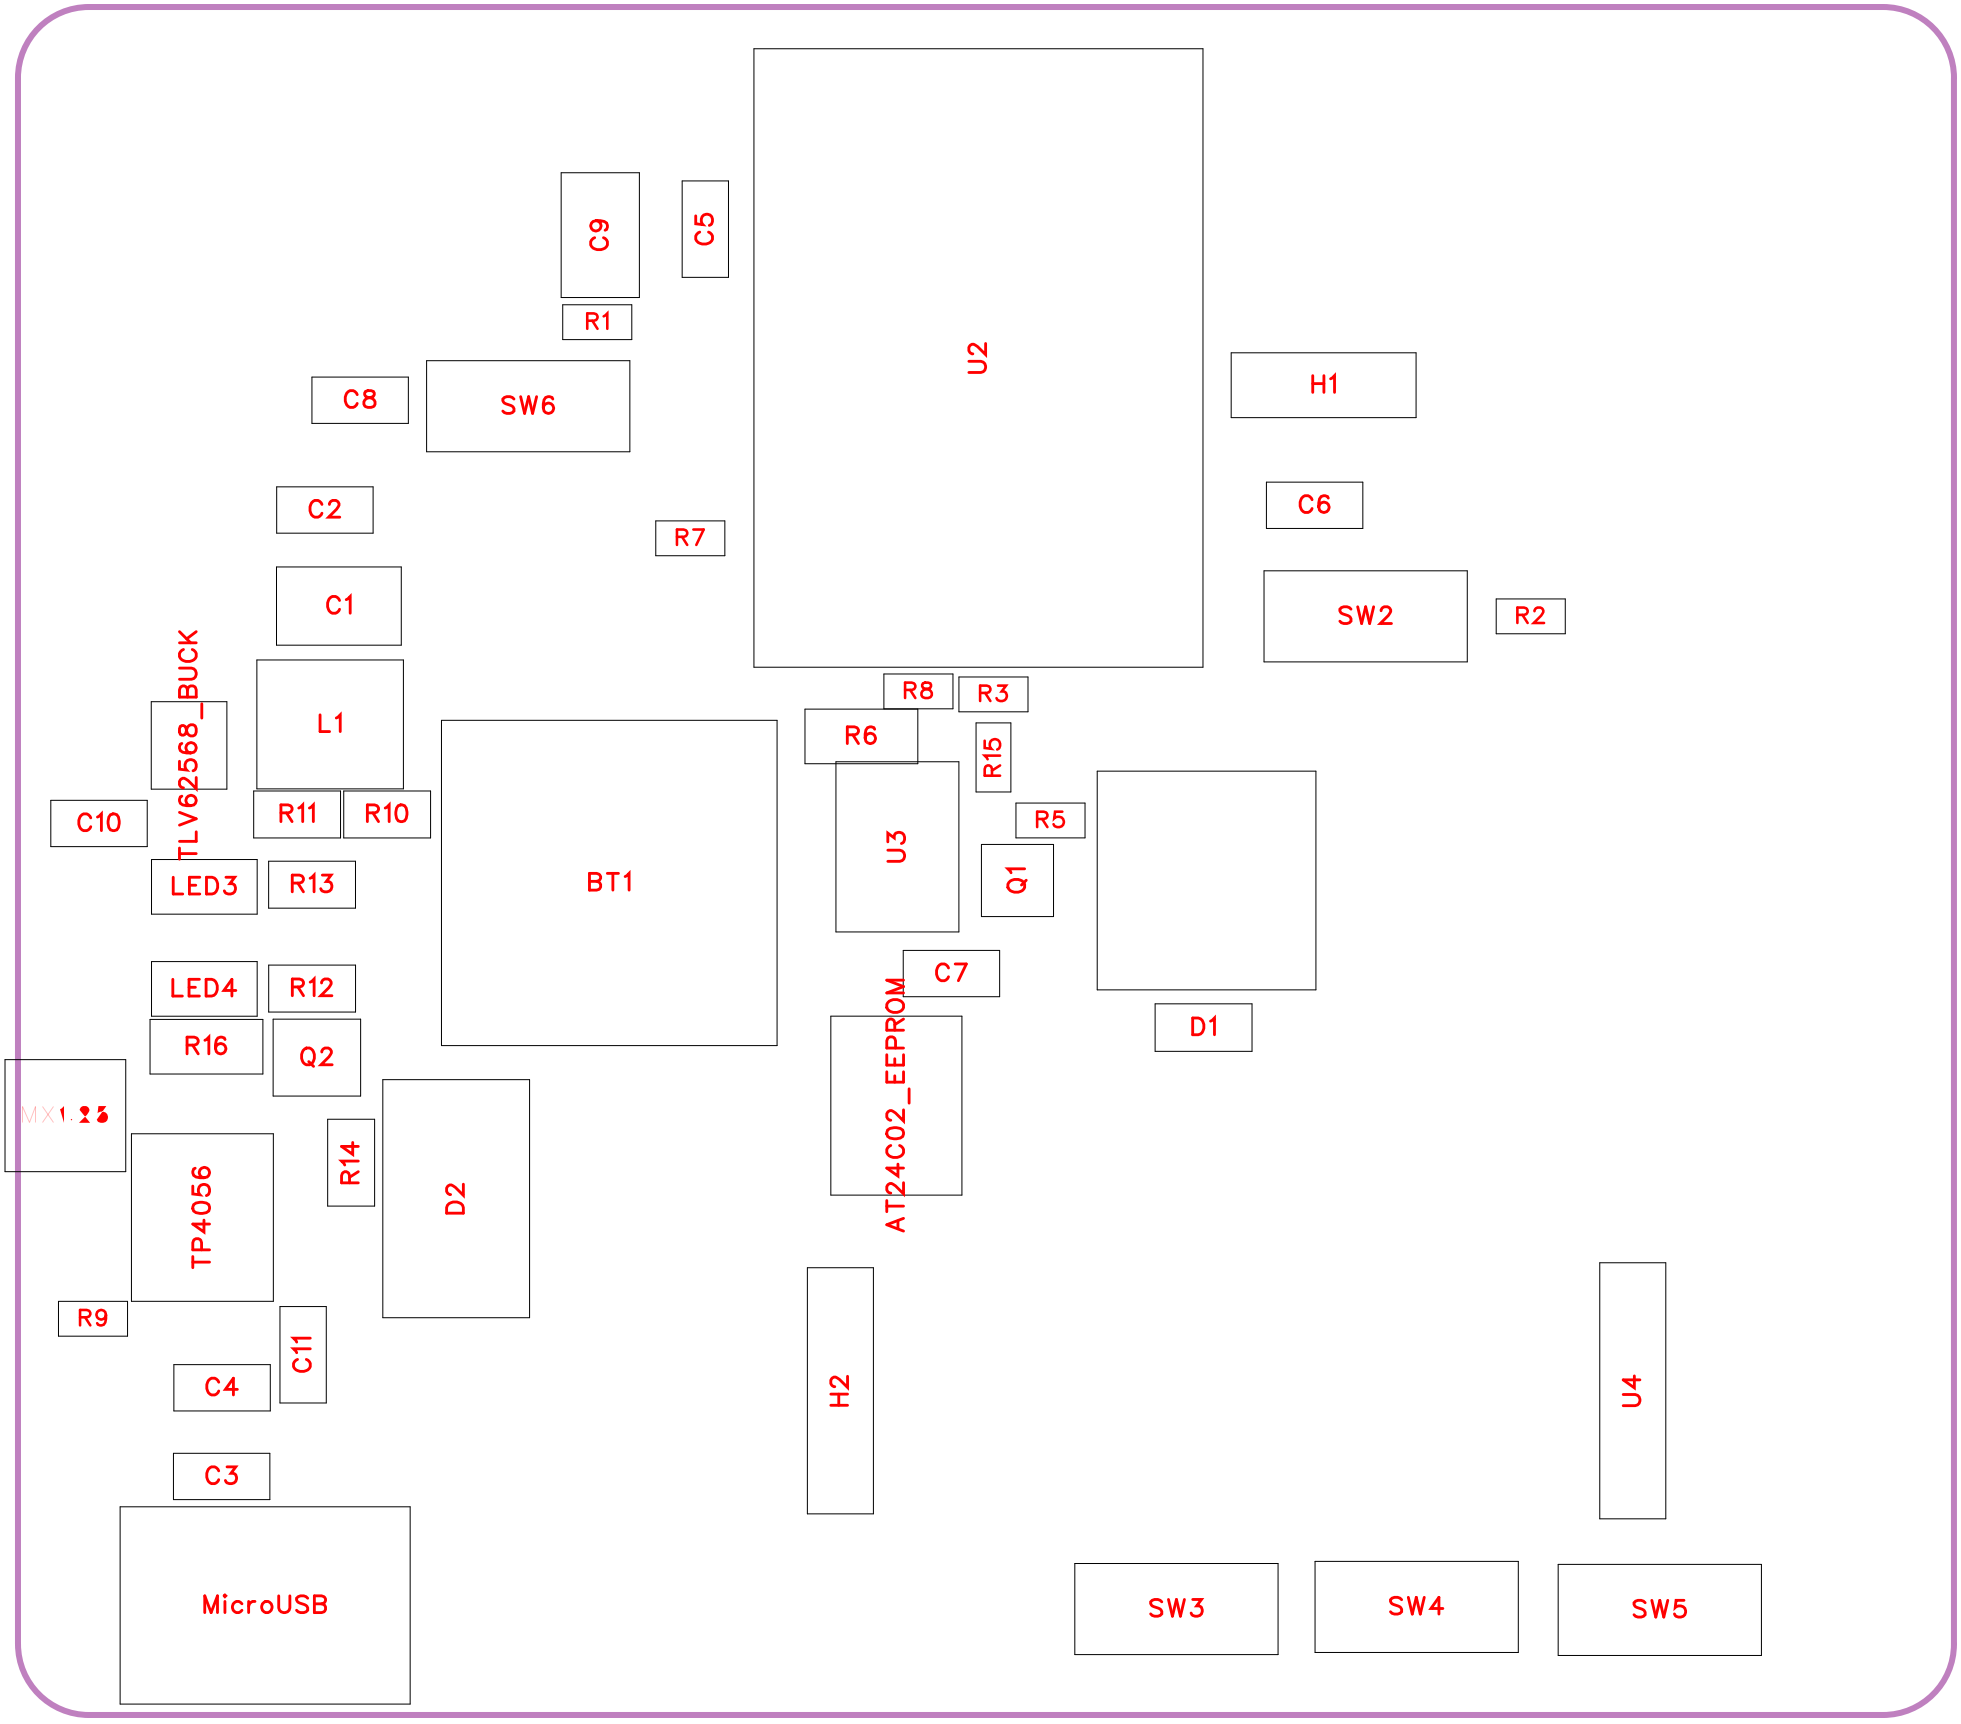
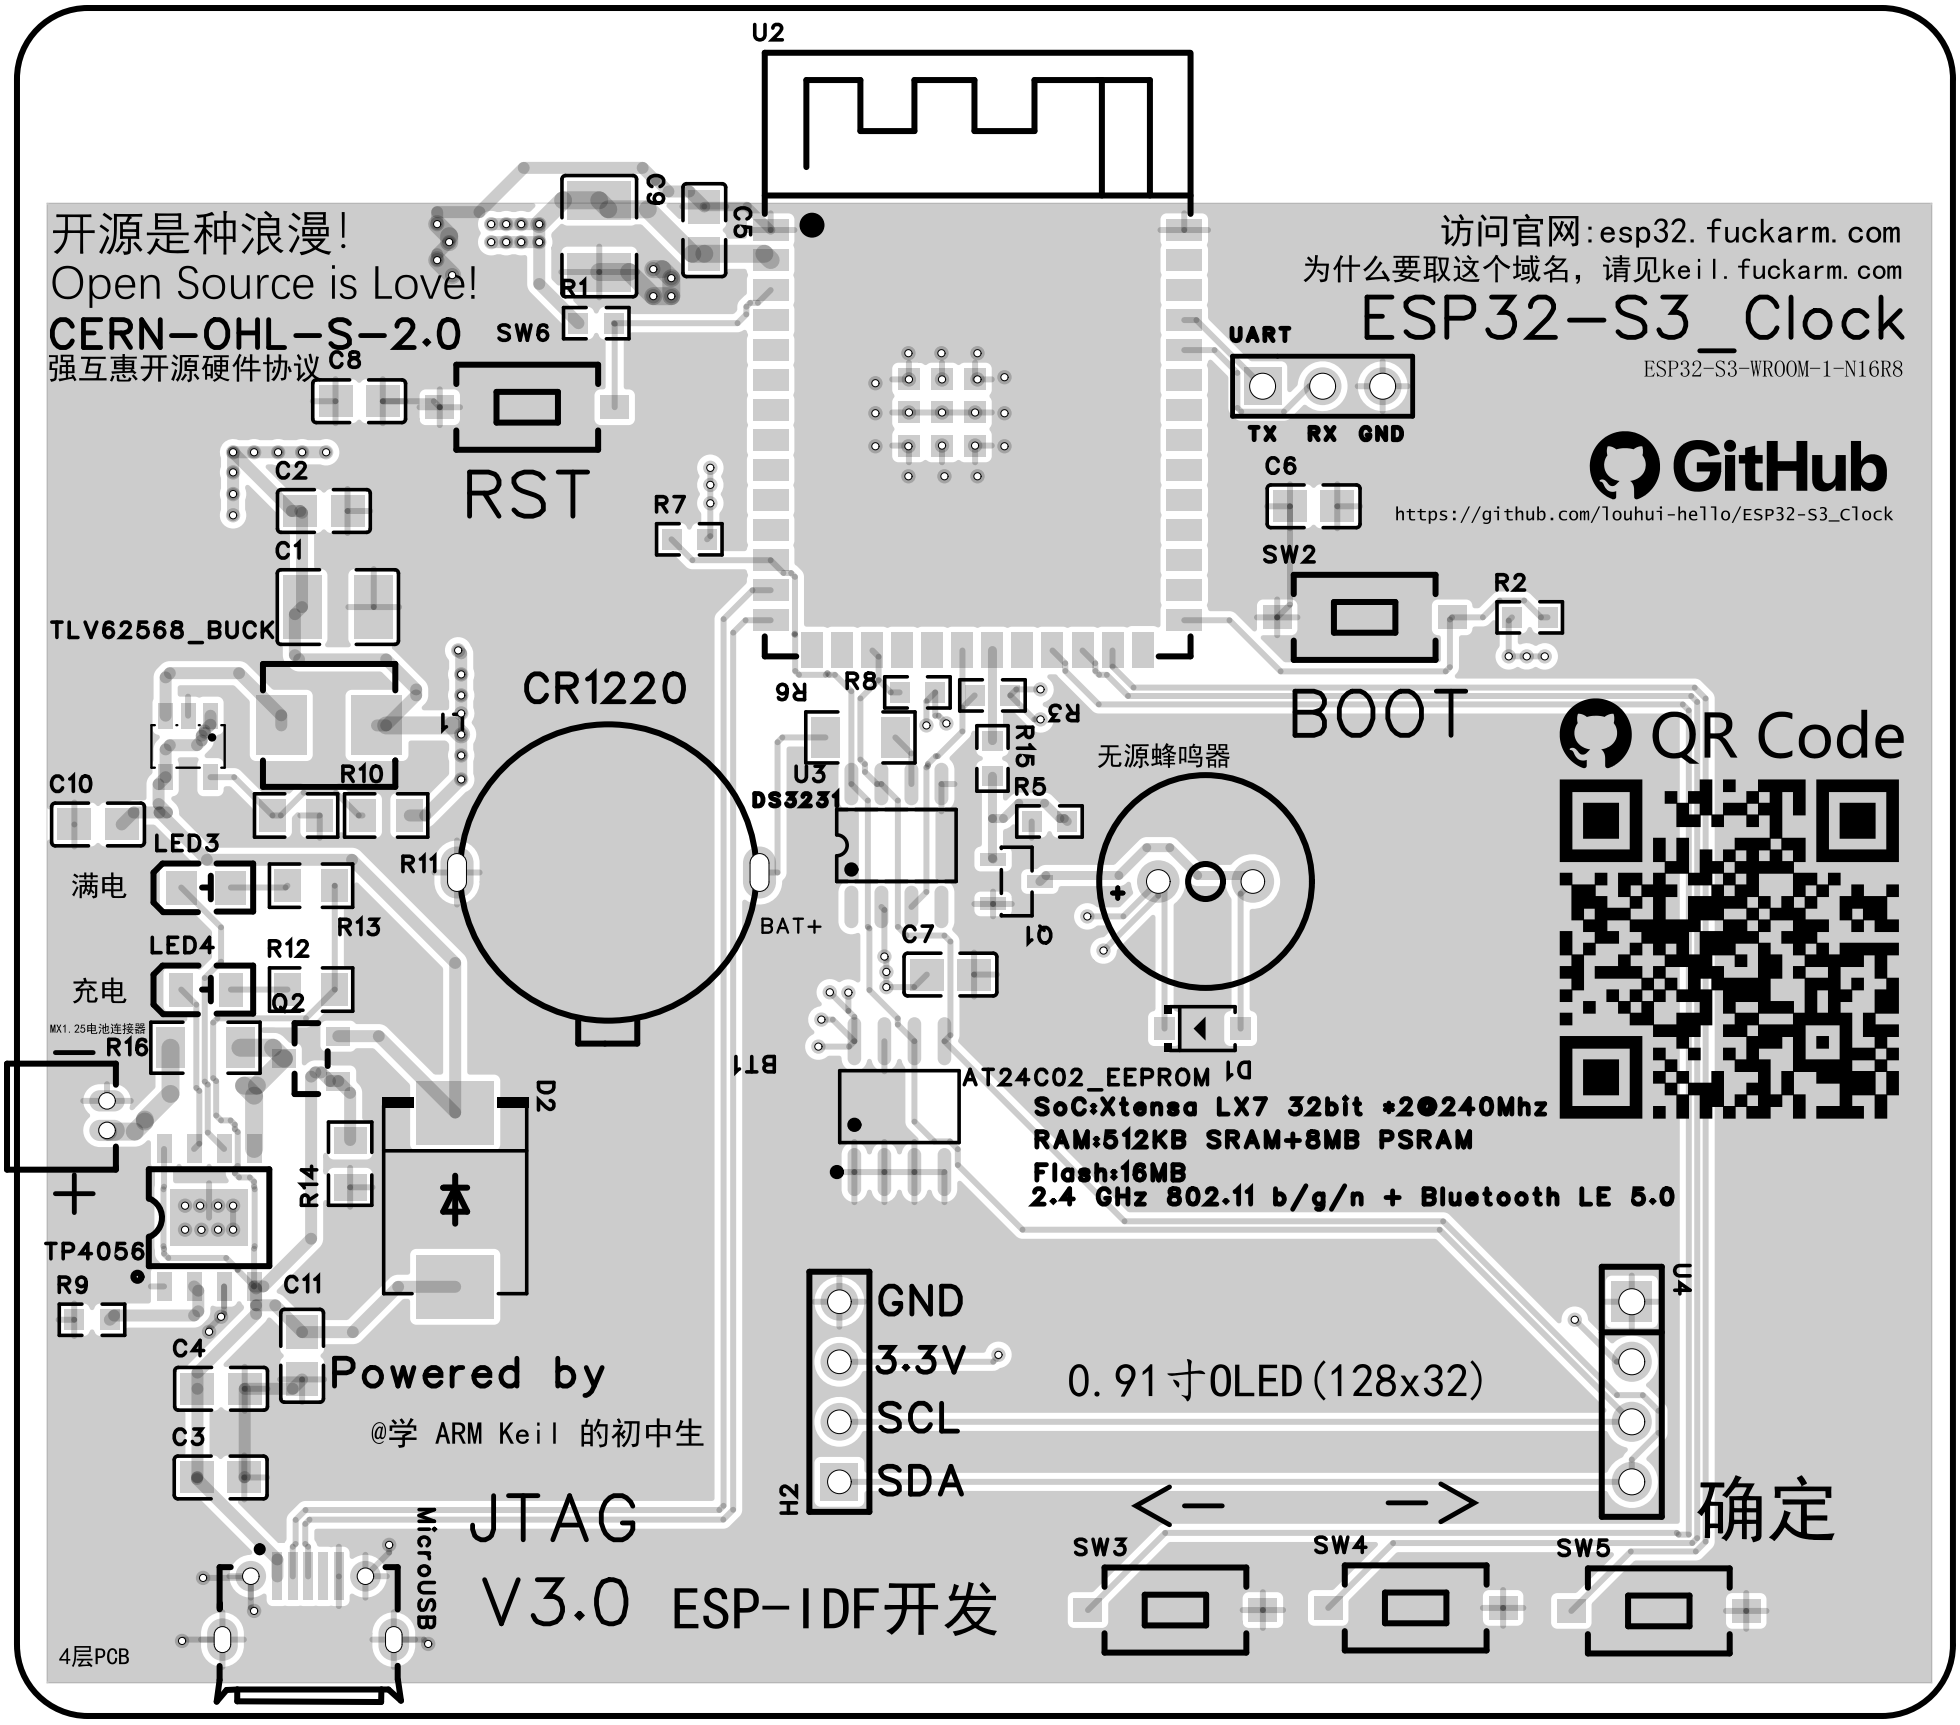
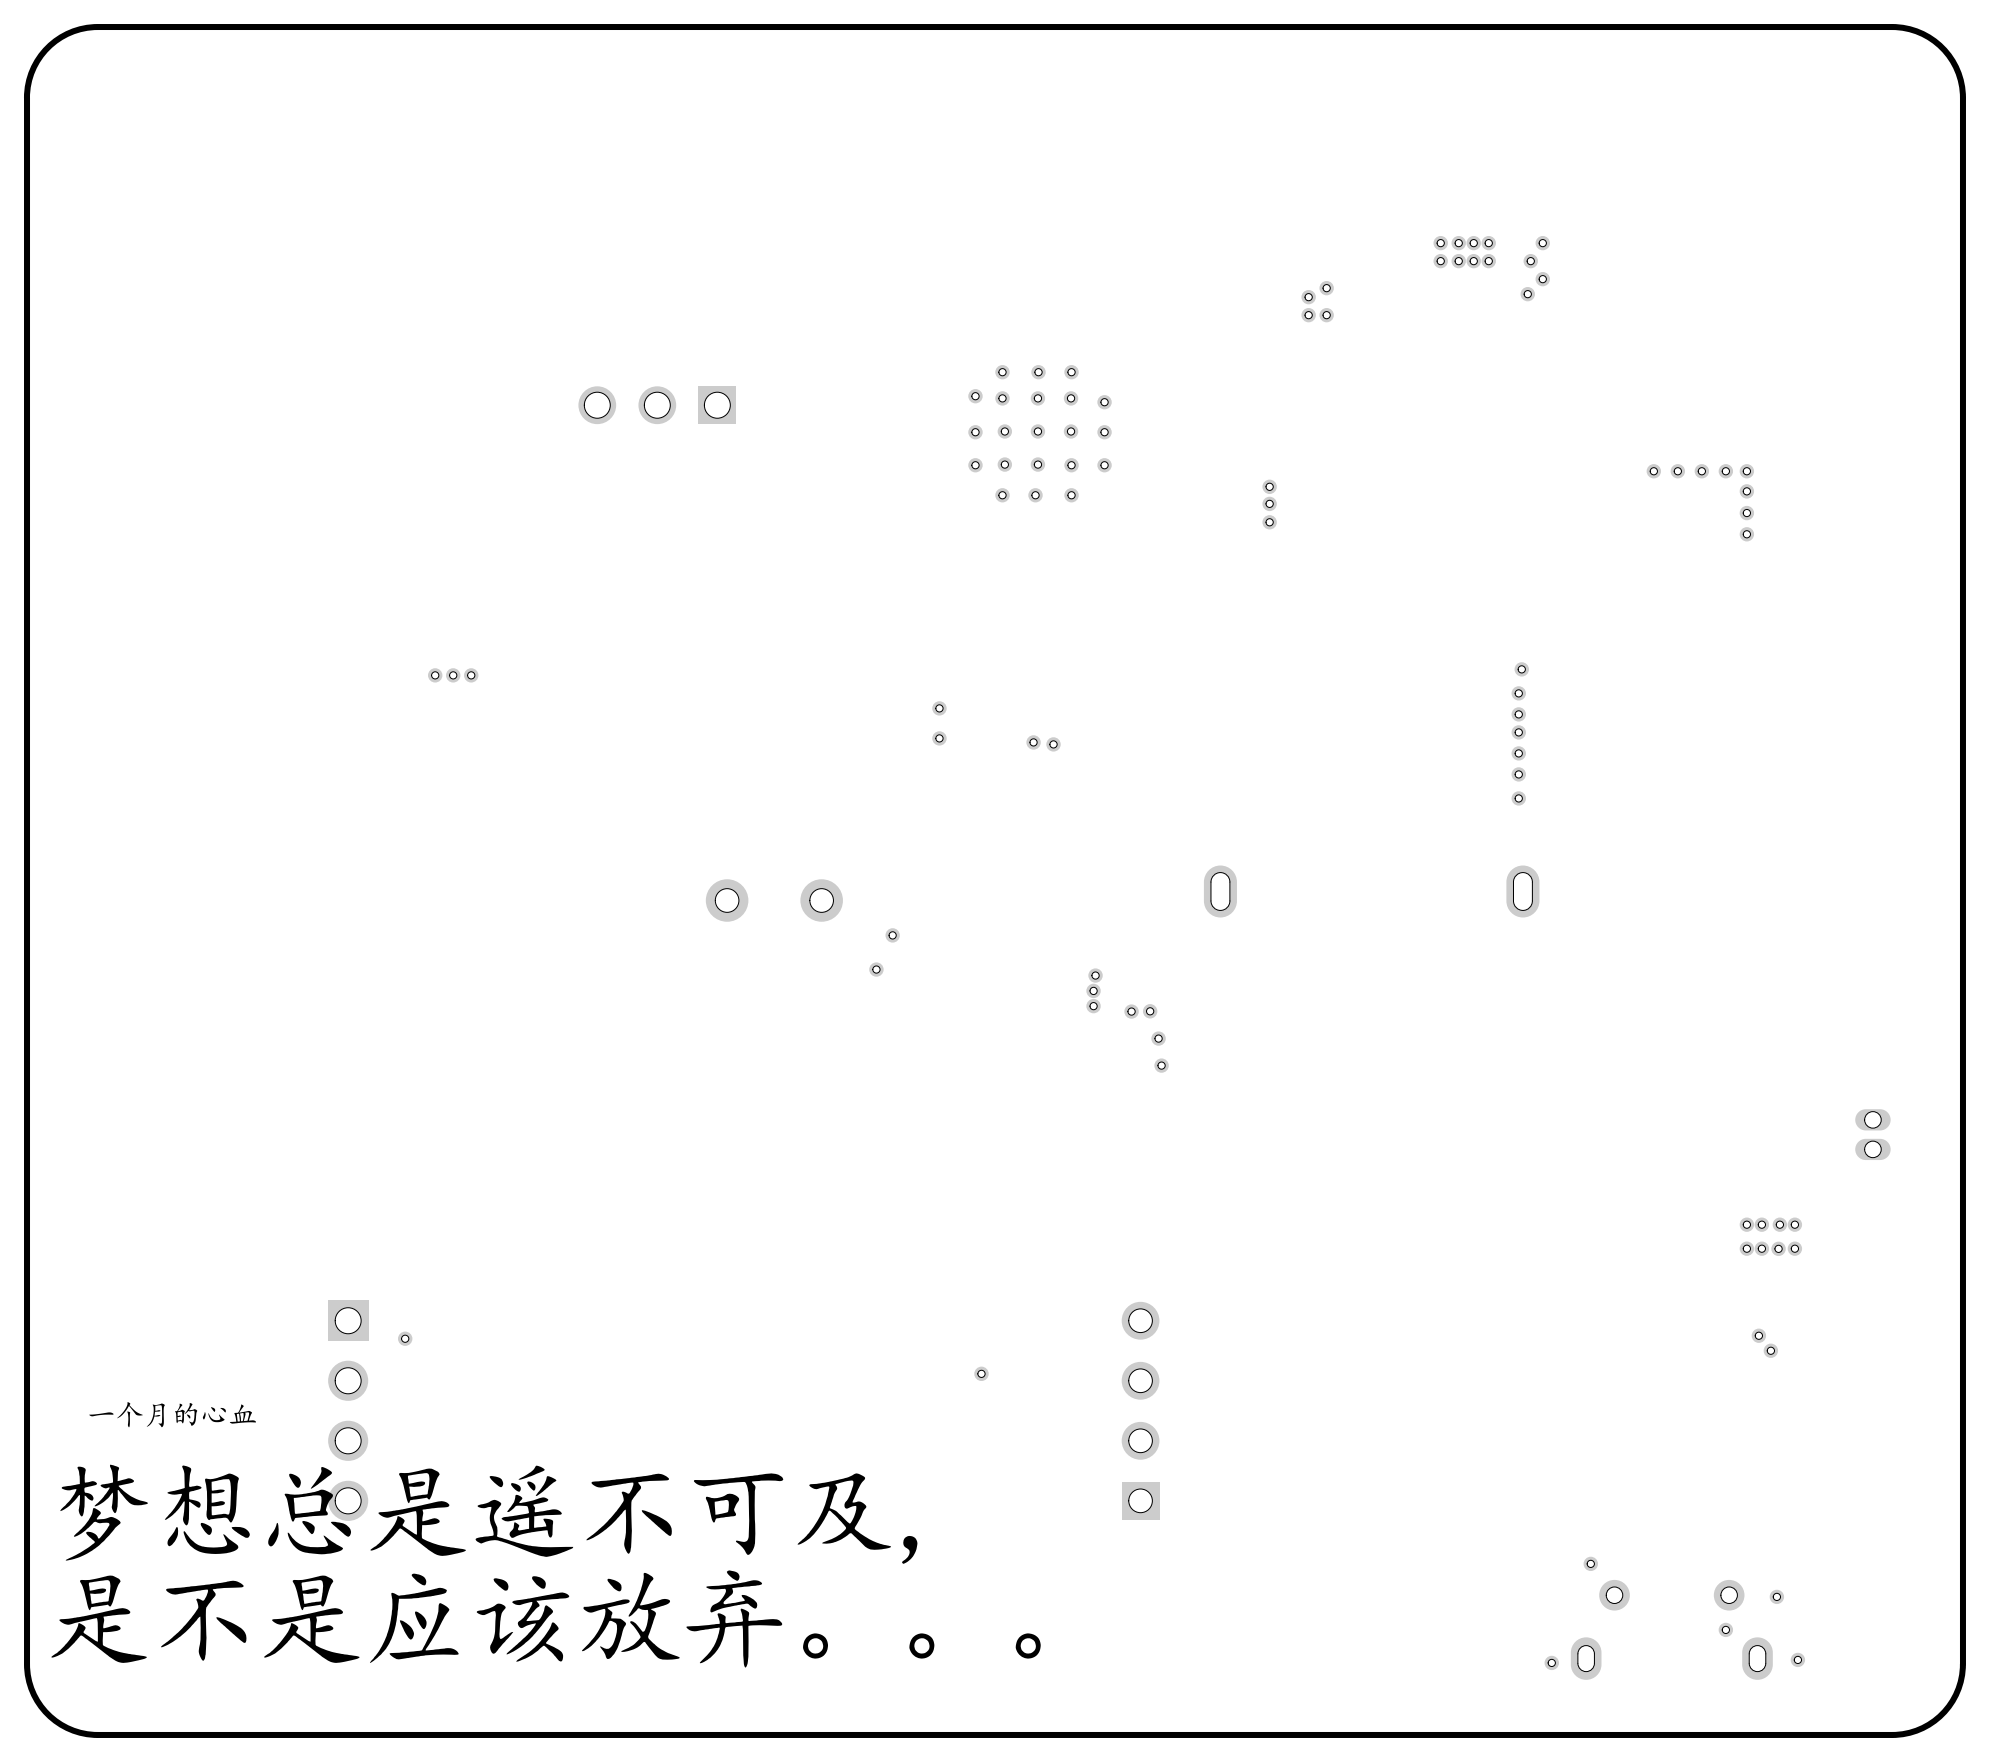

C9
C5
U2
R1
C8
SW6
H1
C2
R7
C6
C1
SW2
R2
TLV62568_BUCK
L1
R8
R3
R6
R15
C10
R11
R10
U3
R5
BT1
Q1
LED3
R13
C7
LED4
R12
D1
R16
Q2
AT24C02_EEPROM
MX1.25
TP4056
R14
D2
R9
C11
H2
U4
C4
C3
MicroUSB
SW3
SW4
SW5

| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AT24C02 | AT24C02_EEPROM | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | | AT24C02 | IDCHIP(ñ ¯) | C688857 | LCSC |
| 2 | 1 | LAIL-CR1220-MO-02 | BT1 | BAT_TH_LAIL-CR1220-MO-02 | | LAIL-CR1220-MO-02 | LAILAN(±T) | C55318146 | LCSC |
| 3 | 2 | 22uF | C1,C9 | C1210 | 22uF | CL32A226KAJNNNE | SAMSUNG( ) | C52306 | LCSC |
| 4 | 3 | 100nF | C2,C4,C7 | C0805 | 100nF | CL21B104KBCNNNC | SAMSUNG( ) | C1711 | LCSC |
| 5 | 1 | 22uF | C3 | C0805 | 22uF | HGC0805R5226M250NSLJ | Chinocera(N) | C3354609 | LCSC |
| 6 | 3 | 100nF | C5,C6,C8 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(ýè) | C49678 | LCSC |
| 7 | 2 | 10uF | C10,C11 | C0805 | 10uF | CL21A106KAYNNNE | SAMSUNG( ) | C15850 | LCSC |
| 8 | 1 | 1N4148W | D1 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-FD | | 1N4148W | R+O(• Ú) | C7420318 | LCSC |
| 9 | 1 | SS34 | D2 | SMC_L6.9-W5.9-LS7.9-RD | | SS34 | onsemi(‰îŽ) | C154551 | LCSC |
| 10 | 1 | LAIL-PZ2.54-3P-L | H1 | HDR-TH_3P-P2.54-V-M-1 | | LAIL-PZ2.54-3P-L | LAILAN(±T) | C54950604 | LCSC |
| 11 | 1 | LAIL-PZ2.54-4P-L | H2 | CONN-TH_LAIL-PZ2.54-4P-L | | LAIL-PZ2.54-4P-L | LAILAN(±T) | C54950602 | LCSC |
| 12 | 1 | DH0520H-2R2M | L1 | IND-SMD_L5.6-W5.2_MST0530H-1R0M | | DH0520H-2R2M | DH(·? ”) | C41407019 | LCSC |
| 13 | 1 | GL0805UG01 | LED3 | LED0805-FD_GL0805UG01 | | GL0805UG01 | Guiguang light(BII5) | C51933308 | LCSC |
| 14 | 1 | GL0805UR01 | LED4 | LED0805-R-RD_RED | | GL0805UR01 | Guiguang light(BII5) | C51933307 | LCSC |
| 15 | 1 | MicroXNJ | MicroUSB | MICRO-USB-SMD_MICROXNJ_1 | | MicroXNJ | SHOU HAN(–é) | C404969 | LCSC |
| 16 | 1 | ZX-MX1.25-2PWZ | MX1.255`Þ¥h | CONN-TH_2P-P1.25_ZX-MX1.25-2PWZ | | ZX-MX1.25-2PWZ | Megastar(F ) | C7430463 | LCSC |
| 17 | 1 | S8050 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.3-BR | | S8050 | R+O(• Ú) | C20069125 | LCSC |
| 18 | 1 | AO3401A | Q2 | SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | | AO3401A | AOS | C15127 | LCSC |
| 19 | 4 | 10k© | R1,R2,R3,R5 | R0603 | 10k© | FRC0603F1002TS | FOJAN(Ìw) | C2906982 | LCSC |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0© | R6,R16 | R1206 | 0© | RE1206F1R00 0 | JIERR(w ^) | C46961765 | LCSC |
| 21 | 2 | 4.7k© | R7,R8 | R0603 | 4.7k© | 0603WAF4701 T5E | UNI-ROYAL(š) | C23162 | LCSC |
| 22 | 1 | 2.4k© | R9 | R0603 | 2.4k© | FRC0603F240 1TS | FOJAN(Ìw) | C2907007 | LCSC |
| 23 | 2 | 100k© | R10,R14 | R0805 | 100k© | 0805W8F1003 T5E | UNI-ROYAL(š) | C149504 | LCSC |
| 24 | 1 | 22k© | R11 | R0805 | 22k© | FRC0805F220 2TS | FOJAN(Ìw) | C2907243 | LCSC |
| 25 | 2 | 1k© | R12,R13 | R0805 | 1k© | 0805W8F1001 T5E | UNI-ROYAL(š) | C17513 | LCSC |
| 26 | 1 | 1k© | R15 | R0603 | 1k© | FRC0603F100 1TS | FOJAN(Ìw) | C2907002 | LCSC |
| 27 | 5 | TS-1101-C-W | SW2,SW3,SW4,SW5,SW6 | SW-SMD_L6.0 -W3.3-LS8.0 _TS-1101-C-W | | TS-1101-C-W | XKB Connect ion(-ý d) | C318938 | LCSC |
| 28 | 1 | TLV62568DBV R | TLV62568_BUCK | SOT-23-5_L3 .0-W1.7-P0. 95-LS2.8-BR | | TLV62568DBV R | TI(·Þêh) | C163219 | LCSC |
| 29 | 1 | TP4056 | TP4056 | ESOP-8_L4.9 -W3.9-P1.27 -LS6.0-BL-E P | | TP4056 | UMW(ËðJüS) | C725790 | LCSC |
| 30 | 1 | 2.4GHz | U2 | WIRELM-SMD ESP32-S3-WR OOM-1 | 2.4GHz | ESP32-S3-WR OOM-1-N16R8 | ESPRESSIF(P | C2913202 | LCSC |
| 31 | 1 | DS3231MZ+TR L | U3 | SOIC-8_L4.9 -W3.9-P1.27 -LS6.0-BL | | DS3231MZ+TR L | ADI(š·ú)/MA XIM(Žá) | C107410 | LCSC |
| 32 | 1 | LAIL-PM2.54 -4P-L | U4 | HDR-TH_4P-P 2.54-V-F | | LAIL-PM2.54 -4P-L | LAILAN(±T) | C54973823 | LCSC |
| 33 | 1 | 2.7kHz | à• #h | BUZ-TH_BD9. 0-P4.00-D0. 6-FD | 2.7kHz | QMB-09B-03 | Ný | C96256 | LCSC |


开源是种浪漫!
Open Source is Love!
CERN-OHL-S-2.0
强互惠开源硬件协议
访问官网:esp32.fuckarm.com
为什么要取这个域名，请见keil.fuckarm.com
ESP32-S3_Clock
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
GitHub
https://github.com/louhui-hello/ESP32-S3_Clock
QR Code
U2
UART
TX RX GND
SW6
RST
SW2
BOOT
R1
R2
R7
C1
C2
C6
C8
C9
TLV62568_BUCK
CR1220
R6
R8
R3
R15
R5
U3
DS3231
无源蜂鸣器
C10
R10
LED3
满电
R11
R13
LED4
充电
R12
Q2
Q1
BAT+
C7
D1
BT1
MX1.25电池连接器
R16
D2
R14
TP4056
R9
C11
C4
C3
AT24C02_EEPROM
SoC:Xtensa LX7 32bit *2@240Mhz
RAM:512KB SRAM+8MB PSRAM
Flash:16MB
2.4 GHz 802.11 b/g/n + Bluetooth LE 5.0
GND
3.3V
SCL
SDA
H2
U4
0.91寸OLED(128x32)
Powered by
@学 ARM Keil 的初中生
JTAG
V3.0
ESP-IDF开发
MicroUSB
SW3
SW4
SW5
确定
4层PCB



一个月的心血

梦想总是遥不可及，
是不是应该放弃。。。

