

中学数学建模试题

石继楷 202411079123

2026 年 5 月 13 日

激光位移传感器是一种利用激光三角测量法或光飞行时间法来测量工件表面轮廓的非接触式测量设备。传感器将激光束投射到被测工件表面，通过接收反射光计算传感器到表面的距离。当传感器沿直线导轨移动时，能够获得一条连续的表面轮廓线，但单次扫描只能获取一条线上的数据，无法同时获得垂直于运动方向的表面信息。

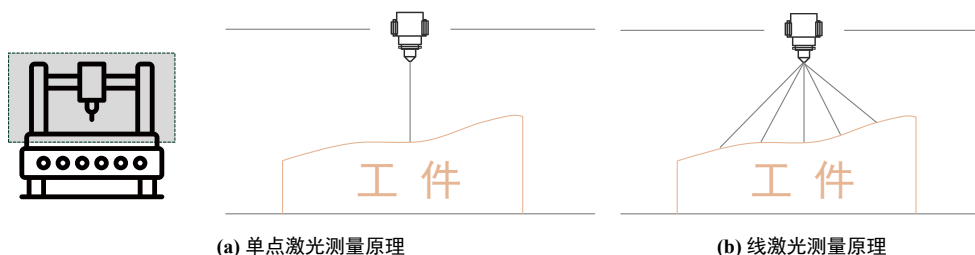


图 1 单点激光与线激光测量原理

线激光测量系统是在单点激光测量的基础上发展起来的，该系统在垂直于导轨方向的平面内一次能投射出多条激光线，由相机接收经工件表面漫反射的激光，其工作原理如图 1b 所示。线激光测量系统克服了单点测量的缺点，能够获得以导轨方向为轴线、具有一定宽度的全覆盖轮廓数据。

线激光测量的覆盖宽度 W 随激光发射张角 θ 和测量距离 D 的变化而变化。若扫描路径相互平行且工件表面平行于水平面，则相邻扫描条带之间的重叠率定义为 $\eta = 1 - \frac{d}{W}$ ，其中 d 为相邻两条扫描路径的间距， W 为条带的覆盖宽度。

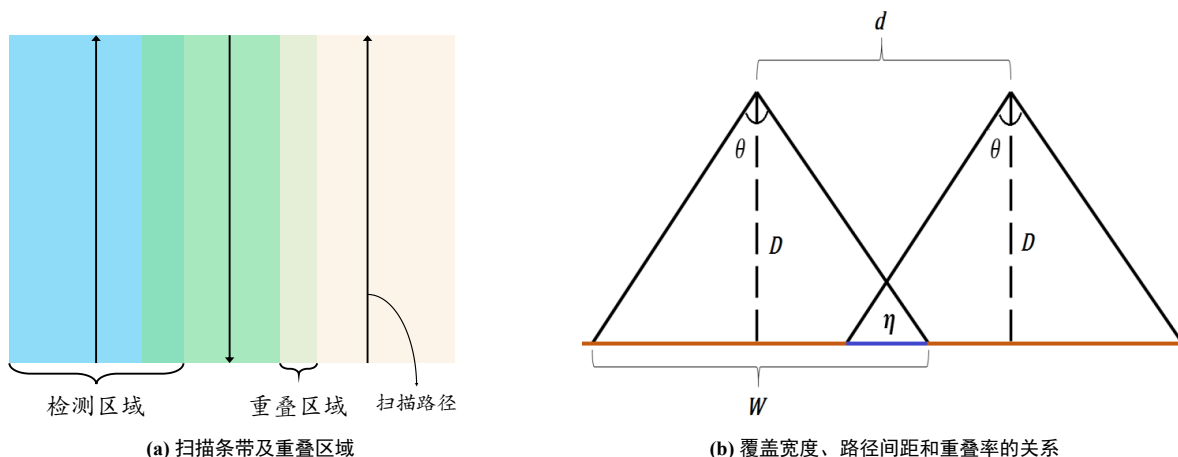


图 2 扫描条带及覆盖宽度示意图

现对检测三棱柱形工件的斜面的平整度，对其斜面进行扫描，即摆放成横截面为三角形的样子，垂直于扫描方向的竖直平面与被测工件斜面的交线构成一条与水平面夹角为 α 的斜线（图 3），称 α 为斜面的倾角。

问题 1 请建立线激光测量的覆盖宽度及相邻扫描条带之间重叠率的数学模型。

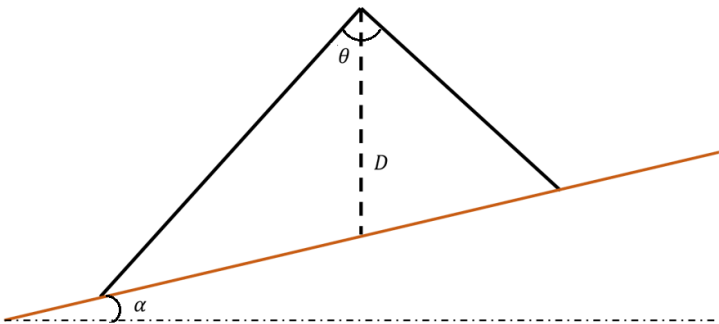


图 3 问题 1 的示意图

若激光发射张角为 120° ，工件斜面的倾角为 1.8° ，斜面中心点处的测量距离（传感器到工件表面的垂直距离）为 70mm ，扫描路径间距 $d = 100\text{mm}$ ，利用上述模型计算表 1 中所列位置的指标值，将结果填入表 1。

表 1 问题 1 的计算结果

测量点距中心点的距离/mm	-600	-300	0	300	600
测量距离/mm	70				
覆盖宽度/mm					
与前一条扫描条带的重叠率/%	—				

问题 2 考虑一个矩形待测斜面（图 4），扫描方向与斜面法向在水平面上投影的夹角为 β ，请建立线激光测量覆盖宽度的数学模型。

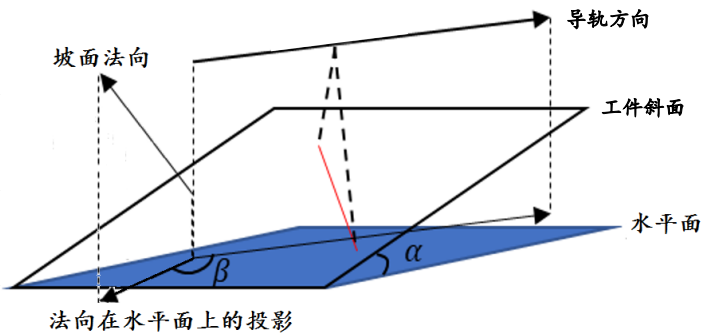


图 4 问题 2 的示意图

若激光发射张角为 120° ，斜面倾角为 1.8° ，斜面中心点处的测量距离为 120mm ，利用上述模型计算表 2 中所列位置线激光测量的覆盖宽度，将结果填入表 2。

表 2 问题 2 的计算结果

扫描方向夹角/ $^\circ$	传感器距中心点的距离/mm				
	0	50	100	150	200
0					
60					
120					