
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** Đề số: 02 Số trang: 1	**KIỂM TRA GIỮA KỲ 2024.1** Mã môn học: ET3300 – KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Lớp: 154897 Ngày kiểm tra: 17/12/2024 Thời gian làm bài: 75 phút
Chữ ký: Giảng viên:	Trưởng nhóm chuyên môn:
Họ tên sinh viên:	MSSV:
Điểm đạt được:	Nhận xét:

Chú ý:

- *Các câu hỏi cần phải được trả lời đầy đủ, ngắn gọn, theo ý hiểu của người làm bài, đúng bản chất vấn đề;*
- *Được phép sử dụng tài liệu của môn học này;*
- *KHÔNG được trao đổi bài, KHÔNG được dùng Internet và ChatGPT, nghiêm CẤM sử dụng điện thoại di động.*

Câu hỏi 1. Cho descriptor mô tả đoạn nhớ của vi xử lý 80386 trở lên như dưới đây

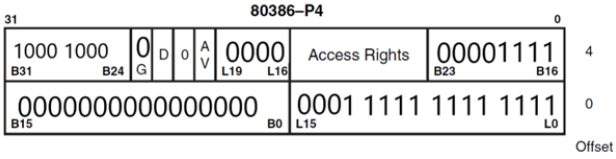

/30

a. Đoạn bộ nhớ mà descriptor này mô tả là từ …….. đến ……	Điểm: /10
b. Địa chỉ của ô nhớ 880F2000 có thuộc đoạn bộ nhớ mà descriptor ở trên mô tả hay không? chọn Y / N	Điểm: /5
c. Nếu G=1 thì đoạn bộ nhớ mà descriptor này mô tả là từ …….. đến .. ……	Điểm: /10
d. Dịa chỉ của ô nhớ 880EFFFFFFF có thuộc đoạn bộ nhớ mà descriptor ở trên (với G=1) mô tả hay không? chọn Y / N	Điểm: /5

Câu hỏi 2: Hãy chuyển các lệnh đưới đây sang mã máy?

/30

a. MOV AX, DX		Điểm: /5
b. MOV AL, [SI+ABh]		Điểm: /5
c. ADD BL		Điểm: /5
d. SUB DL		Điểm: /5
e. PUSH BX		Điểm: /5
f. POP CX		Điểm: /5

Câu hỏi 3: Hãy ghép VXL 8086 với bộ nhớ RAM để có được 64KB, sử dụng các IC SRAM 8Kx8bit, địa chỉ bắt đầu từ 80000h trở lên? Điểm: /40

Chúc các em làm bài tốt!