XT60

BT1
LiPo 3S 5200mAh

F1
30A

+12V

D1
1.5KE18A

C1
1000uF

R1
100k

R2
22k

C2
1uF

rapport 5,545

VBAT_MES

R3
10k

Q1
IRF4905

+12V_LOG

U1
Buck 12V–5V 10A

+5V

J1
USB-C Pi 5

câble USB-C maison
VBUS + GND seuls

R4
1k

Q2
2N2222

+3V3

R5
10k

R6
1k

ARRET_PI

U2
Digispark

SW1
ON/OFF

P1 : LED de la carte retirée
P3/P4 = USB, laissés libres

Commande (Pi 5, capteurs, phares)

Fichier: commande.kicad_sch

C3
10uF

R7
47k

R8
4.7k

Q3
IRF4905

+12V_PATTES

MOTEURS_ON

R9
1k

Q4
2N2222

D2
1.5KE18A

C3 : fermeture lente
42 A crête au lieu de ~630 A

DATA_SERVOS

J2
Patte 1

J3
Patte 2

J4
Patte 3

J5
Patte 4

J6
Patte 5

J7
Patte 6

Molex 5264 : 12V / DATA / GND
3 x STS3215 par patte

C4
1000uF

C5
1000uF

C6
1000uF

C7
1000uF

C8
1000uF

C9
1000uF

C4 à C9 au plus près des connecteurs


GND

Électronique réalisée en juillet 2026
Lucas Minaberry

Sheet: /
File: antares.kicad_sch

Title: Antares – Puissance

Size: A3 | Date: 2026-10-18 | **Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.0 | Id: 1/2

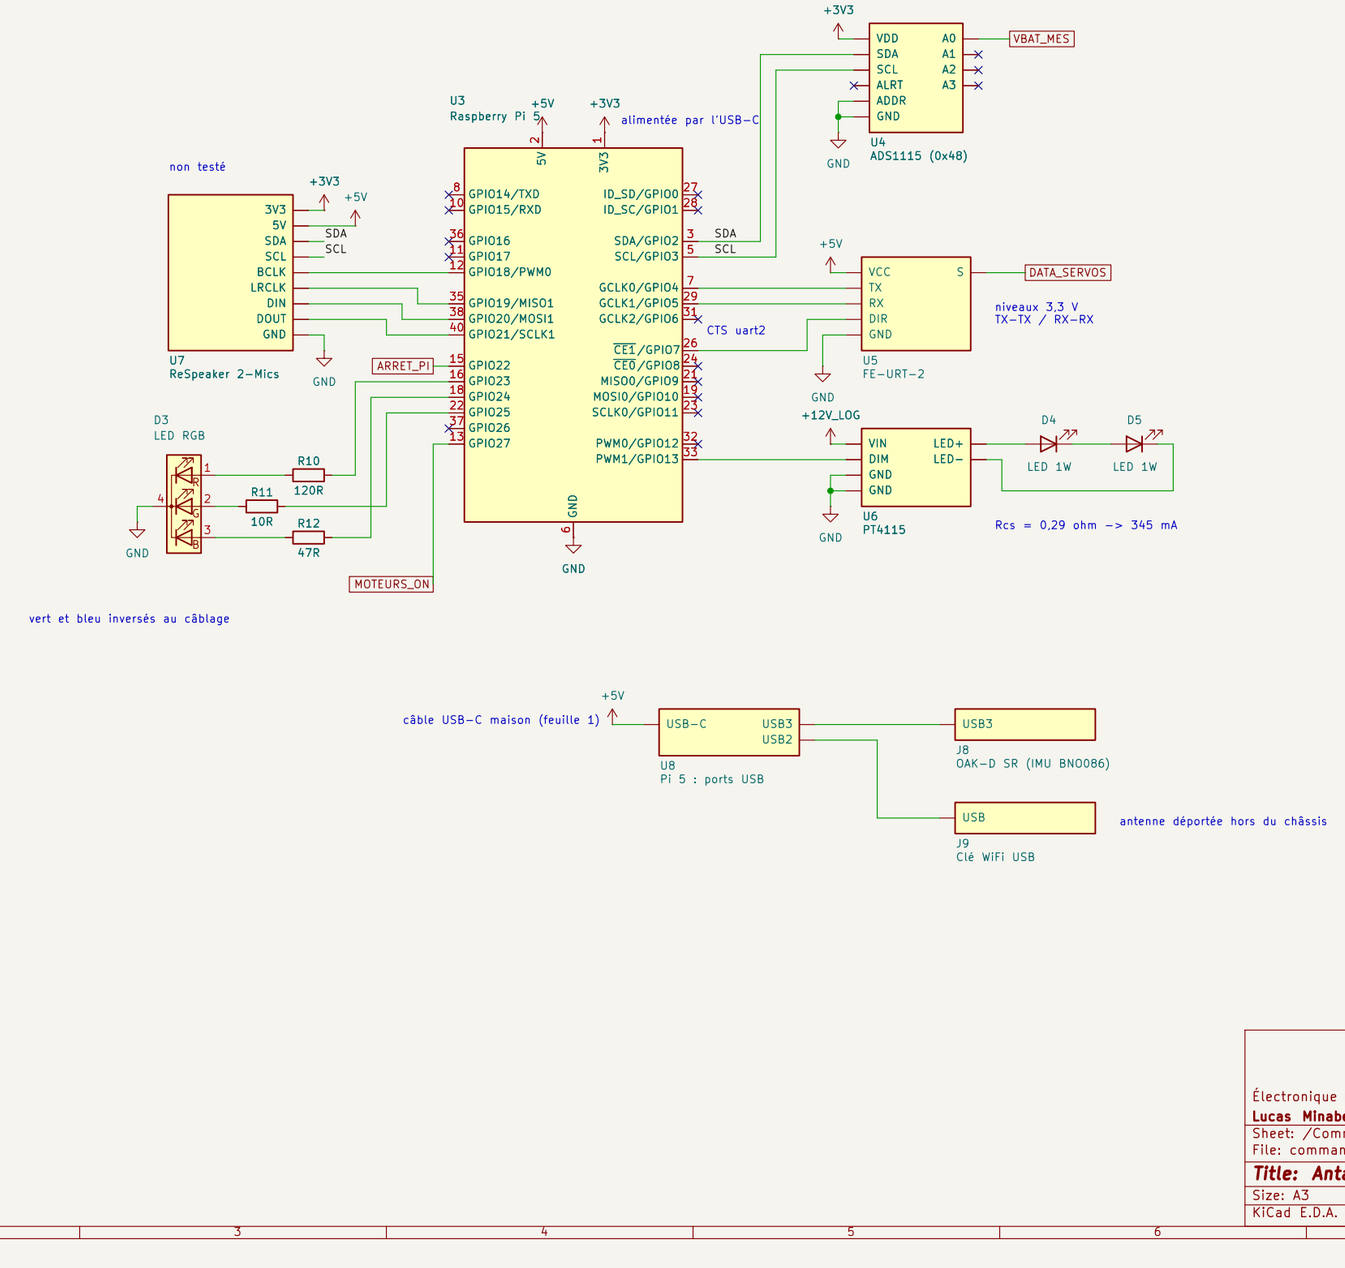

Électronique réalisée en juillet 2026

Lucas Minaberry

Sheet: /Commande (Pi 5, capteurs, phares)/

File: commande.kicad_sch

Title: Antares – Commande

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 2/2