

Motorsteuerung

Dokumentation

Autor: Lucas Tavares Amaral Silva
Studiengang: ESE
Matrikelnummer: 225588
Hardware: STK500-Board, ATmega 16

1. Aufgabenstellung und Anforderungen

Auf dem STK500-Board (Mikrocontroller ATmega16) soll die Ansteuerung eines Motors simuliert werden. Die Motorsteuerung wird durch LEDs und Tasten emuliert. Folgende funktionale Anforderungen sind zu erfüllen:

Anforderung	Details
Startzustand	LED1 (PB1) leuchtet – Motor ist aus
Motor Anlauf (S1)	LED1 aus, LED3 (PB3) blinkt mit 1 Hz (500ms an/aus)
Frequenzerhöhung	Jede Sekunde wird die Frequenz um 1 Hz erhöht
Nenndrehzahl	Nach 10 Sekunden leuchtet LED3 dauerhaft
Motor Bremsen (S2)	LED3 blinkt mit 10 Hz (50ms an/aus)
Frequenzverringern	Jede Sekunde wird die Frequenz um 1 Hz verringert
Motor AUS	Nach 10 Sekunden Bremszeit leuchtet LED1 wieder
Kein Blocking	Keine delay()-Funktionen erlaubt

2. Architektur und Lösungsansatz

2.1 Projektstruktur

Das Projekt ist nach dem Prinzip der Trennung von Zuständigkeiten in mehrere Dateien aufgeteilt. Es gibt keine blockierenden Warteschleifen – die gesamte Zeitsteuerung erfolgt über den Hardware-Timer1 des ATmega16.

Timer1 wird verwendet, weil er ein 16-Bit-Zähler ist und damit einen Wertebereich von 0 bis 65535 abdeckt. Im Vergleich dazu haben Timer0 und Timer2 nur 8 Bit (0–255), was für Zeitspannen im Sekundenbereich nicht ausreicht. Mit Prescaler 1024 und $F_{CPU} = 8 \text{ MHz}$ läuft Timer1 ca. 8,3 Sekunden, bevor er überläuft – lang genug für die 10-Sekunden-Anlauf- und Bremszeit.

Das Prinzip: In jedem Aufruf von `motor_run()` wird die Differenz des aktuellen TCNT1-Wertes zum letzten gespeicherten Wert berechnet. Diese Differenz (in Ticks) wird auf interne Timer-Variablen addiert.

Sobald ein Schwellwert überschritten wird, wird eine Aktion ausgeführt und der Timer zurückgesetzt. So blockiert der Prozessor nie, d. h., es wird nur geprüft, ob genug Zeit vergangen ist.

Datei	Typ	Beschreibung
src/main.c	C-Quelle	Einstiegspunkt, ruft <code>motor_init()</code> und <code>motor_run()</code> auf
src/motor.c	C-Quelle	Zustandsmaschine, Timer, LED-Steuerung, NOT-AUS
inc/motor.h	Header	Deklaration <code>motor_init()</code> , <code>motor_run()</code>
Makefile	Build	Kompilierung und Flash-Vorgang mit <code>avr-gcc</code> / <code>avrdude</code>

2.2 Timer-basierte Zeitsteuerung

Da keine `delay()`-Funktionen verwendet werden dürfen, wird Timer1 des ATmega16 im Normal Mode mit Prescaler 1024 betrieben.

Der Zähler TCNT1 läuft frei von 0 bis 65535. In jedem Aufruf von `motor_run()` wird die vergangene Zeit seit dem letzten Aufruf in Ticks gemessen:

```
uint16_t now = TCNT1;
uint16_t diff = now - last; // Überlauf automatisch korrekt (uint16_t)
last = now;
```

Die Subtraktion funktioniert auch beim Überlauf korrekt, da beide Variablen `uint16_t` sind – die unsigned Arithmetik behandelt den Überlauf automatisch.

Die gemessenen Ticks werden auf `step_timer` und `blink_timer` addiert. Sobald ein Schwellwert erreicht wird, wird die entsprechende Aktion ausgeführt und der Timer zurückgesetzt:

- `blink_timer >= half_period`, bedeutet: LED3 toggeln
- `step_timer >= 1000 * TICKS_PER_MS`, bedeutet: Nächster Frequenzschritt

Die Frequenz wird durch die Halbperiode gesteuert:

- **Anlauf:** `T_half = 500ms / (step + 1)`, bedeutet: Frequenz steigt von 1 Hz auf 10 Hz
- **Bremsen:** `T_half = 500ms / (10 - step)`, bedeutet: Frequenz sinkt von 10 Hz auf 1 Hz

Statt eines Interrupts wird TCNT1 direkt abgelesen – ein ISR wäre hier mehr Aufwand als Nutzen, weil dann Variablen zwischen ISR und Hauptprogramm geteilt und mit volatile abgesichert werden müssten. So reicht ein einfaches Ablesen.

2.3 Frequenz-Berechnung

Die Blinkfrequenz der LED3 wird durch die Halbperiode gesteuert – also die Zeit zwischen zwei LED-Toggles.

Je kürzer die Halbperiode, desto höher die Frequenz.

Anlauf (**MOTOR_STARTING**) – Die Frequenz steigt jede Sekunde um 1 Hz:

```
uint16_t half_period = (500 * TICKS_PER_MS) / (step + 1);
```

Bremsen (**MOTOR BRAKING**) – Die Frequenz sinkt jede Sekunde um 1 Hz:

```
uint16_t half_period = (500 * TICKS_PER_MS) / (10 - step);
```

Sekunde	step	Anlauf-Frequenz	Brems-Frequenz	T_half
0 – 1 s	0	1 Hz	10 Hz	500 ms / 50 ms
1 – 2 s	1	2 Hz	9 Hz	250 ms / 55 ms
2 – 3 s	2	3 Hz	8 Hz	166 ms / 62 ms
...	...	...	...	...
9 – 10 s	9	10 Hz	1 Hz	50 ms / 500 ms
nach 10 s	-	Dauerlicht / AUS	-	-

Nach Ablauf der 10 Sekunden wechselt der Zustand automatisch:

beim Anlauf zu **MOTOR_RUNNING** (LED3 Dauerlicht), beim Bremsen zu **MOTOR_OFF** (LED1 AN).

2.4 Build-System und Entwicklungsumgebung

Das Projekt wird mit einem Makefile gebaut. Ein Makefile beschreibt wie der Compiler aufgerufen wird – welche Dateien kompiliert werden, welche Flags gesetzt werden und wie der Flash-Vorgang abläuft.

Da Microchip Studio nur unter Windows verfügbar ist, wurde das Projekt auf macOS mit `avr-gcc` direkt über das Terminal entwickelt. `avr-gcc` und `avrdude` werden über Homebrew installiert:

```
brew install avr-gcc avrdude # Installiert avr-gcc und avrdude
```

Danach kann das Projekt mit drei Befehlen vollständig bedient werden:

```
make          # Kompiliert alle .c Dateien und erzeugt die .hex Datei
make flash    # Flasht die .hex Datei auf das STK500-Board
make clean    # Löscht den build-Ordner
```

Öffnen in Microchip Studio (Windows)

Falls das Projekt unter Windows mit Microchip Studio geöffnet werden soll, geht man folgendermaßen vor:

1. Microchip Studio öffnen
2. File → New → Project → GCC C Executable Project
3. Device ATmega16 auswählen
4. Dateien aus `src/` und `inc/` manuell einfügen (Add Existing Item)
5. Unter Project → Properties → Toolchain → AVR/GNU C Compiler → Directories den Pfad `../inc` als Include-Verzeichnis eintragen
6. Das Define `F_CPU=8000000UL` unter Preprocessor hinzufügen

Das Makefile selbst wird von Microchip Studio nicht verwendet – es generiert sein eigenes Build-System intern. Der Code bleibt jedoch vollständig kompatibel.

3. Ablaufplan – Zustandsübergangs- und Flussdiagramm

Die Motorsteuerung ist als endliche Zustandsmaschine (FSM – Finite State Machine) implementiert. Es gibt vier Zustände:


Zustand	LED1	LED3	Beschreibung
<code>MOTOR_OFF</code>	AN	AUS	Motor aus, wartet auf S1
<code>MOTOR_STARTING</code>	AUS	Blinkt	Anlauf, Frequenz steigt jede Sekunde
<code>MOTOR_RUNNING</code>	AUS	Dauerlicht	Nenn Drehzahl erreicht
<code>MOTOR BRAKING</code>	AUS	Blinkt	Bremsen, Frequenz sinkt jede Sekunde

Die Übergänge zwischen den Zuständen werden durch Tastenereignisse oder abgelaufene Zeitspannen ausgelöst:


Von	Nach	Bedingung
<code>MOTOR_OFF</code>	<code>MOTOR_STARTING</code>	S1 gedrückt
<code>MOTOR_STARTING</code>	<code>MOTOR_RUNNING</code>	10 Sekunden vergangen
<code>MOTOR_RUNNING</code>	<code>MOTOR BRAKING</code>	S2 gedrückt
<code>MOTOR BRAKING</code>	<code>MOTOR_OFF</code>	10 Sekunden vergangen

Die Zustandsmaschine wird in `motor_run()` durch eine `switch`-Anweisung realisiert. In jedem Durchlauf der `while(1)`-Schleife in `main.c` wird `motor_run()` einmal aufgerufen – so wird jeder Zustand kontinuierlich überprüft ohne den Prozessor zu blockieren.

ZUSTANDSÜBERGANGSDIAGRAMM

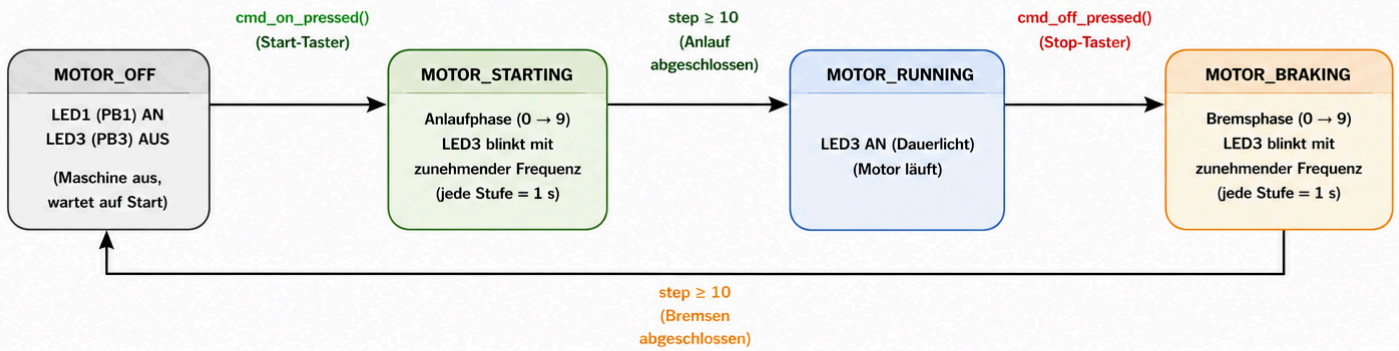

FLUSSDIAGRAMM – ABLAUF VON motor_run() (HAUPTSCHLEIFE)

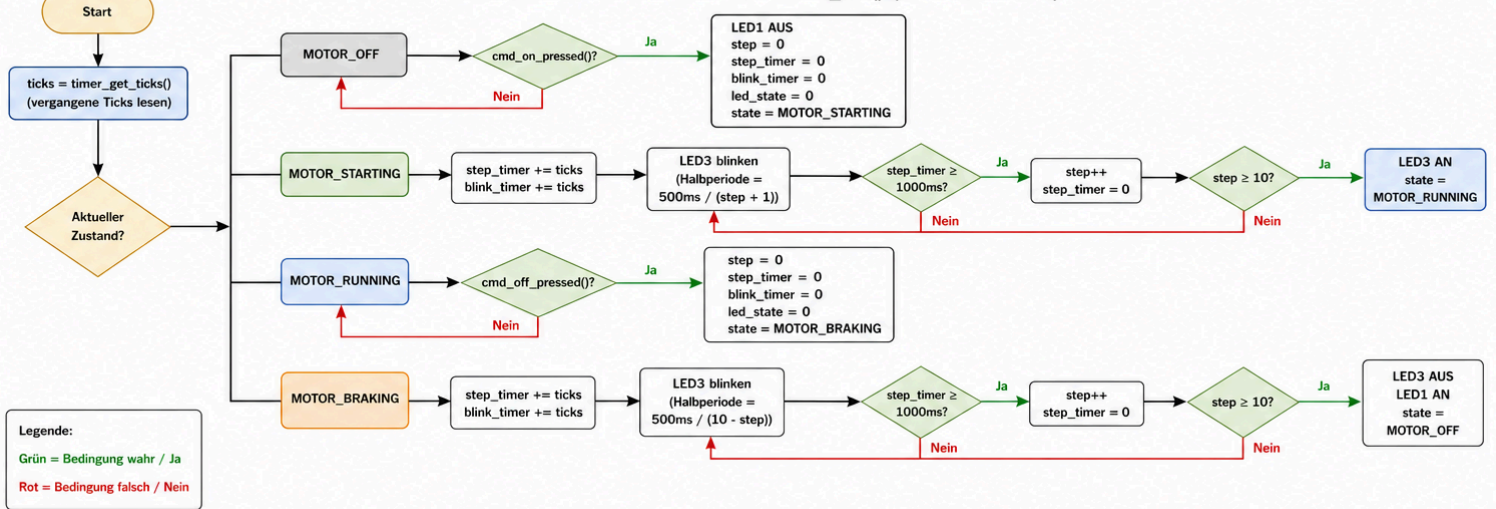

4. Auflistung der Variablen

Variable	Typ	Wertebereich	Bedeutung
state	MotorState (enum)	OFF / STARTING / RUNNING / BRAKING	Aktueller Zustand der FSM
step	uint8_t	0 – 9	Aktueller Anlauf- oder Bremsschritt
step_timer	uint16_t	0 – 8000 Ticks	Zeitmessung innerhalb eines Schritts (1 Sekunde)
blink_timer	uint16_t	0 – 4000 Ticks	Zeitmessung für LED3-Toggle
led_state	uint8_t	0 oder 1	Aktueller Zustand der LED3 (an/aus)
last (in timer_get_ticks)	uint16_t (static)	0 – 65535	Letzter TCNT1-Wert für Differenzberechnung

5. Auflistung der Funktionen

Funktion	Input	Output	Bedeutung
<code>motor_init()</code>	void	void	Initialisiert DDR-Register, LEDs, Pull-Ups und Timer1
<code>motor_run()</code>	void	void	Führt einen FSM-Schritt aus, ohne den Prozessor zu blockieren
<code>led_on(pin)</code>	<code>uint8_t pin</code>	void	Setzt Pin LOW → LED leuchtet (Active LOW auf STK500)
<code>led_off(pin)</code>	<code>uint8_t pin</code>	void	Setzt Pin HIGH → LED aus
<code>cmd_on_pressed()</code>	void	<code>uint8_t</code> (0/1)	Prüft ob S1 gedrückt ist (PIND, Active LOW)
<code>cmd_off_pressed()</code>	void	(<code>uint8_t</code> (0/1))	Prüft ob S2 gedrückt ist (PIND, Active LOW)
<code>timer_get_ticks()</code>	void	<code>uint16_t</code>	Gibt vergangene Ticks seit letztem Aufruf zurück

6. Hardware-Konfiguration

6.1 Pin-Belegung

Pin	Richtung	Funktion	Beschreibung
PB1	Ausgang	LED1 (MOTOR_STATUS_OFF)	Leuchtet wenn Motor aus (Active LOW)
PB3	Ausgang	LED3 (MOTOR_STATUS_ON)	Leuchtet/blinkt bei Motor aktiv (Active LOW)
PD1	Eingang	S1 (MOTOR_STATUS_ON)	Taste Motor AN (Pull-Up, Active LOW)
PD2	Eingang	S2 (MOTOR_STATUS_ON)	Taste Motor AUS / Bremsen (Pull-Up, Active LOW)

7. Quellen

- Projektrepository: <https://github.com/lucastavaresas-lang/Motorsteuerung>
- Atmel Corporation: *ATmega16 Datasheet*, Rev. 2466T–AVR–07/10
- Atmel Corporation: *STK500 User Guide*, Rev. 1925C–AVR–05/06
- Hochschule Heilbronn: *Laborunterlagen Mikrocontroller SS-2026*
- AVR-GCC Online-Dokumentation: <https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc>
- avrdude Dokumentation: https://avrdude.nongnu.org/avrdude_toc.html
- `.gitignore` Vorlage für C-Projekte:
<https://github.com/github/gitignore/blob/main/C.gitignore>
- Ordnerstruktur inspiriert an: <https://github.com/torvalds/linux>