


Modello circuitale

(con C_{in} e C_f per giustificare la frequenza di oscillazione a ≈ 600 kHz e lo smorzamento)

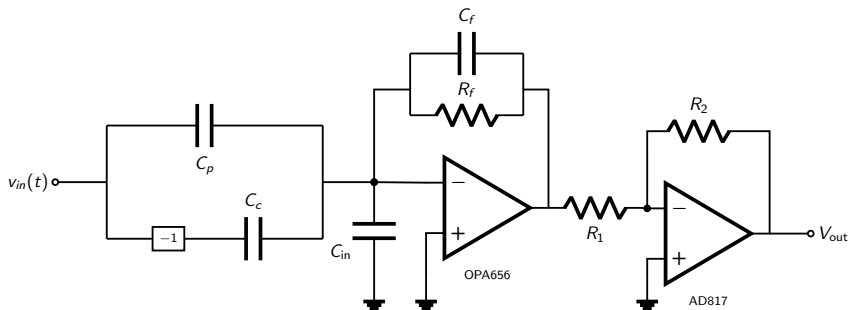

Modellando l'operazionale OPA656 con guadagno $A(s) \approx \frac{\omega_t}{s} \implies V^- = -\frac{s}{\omega_t} V_{out_TIA}$

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{10 \cdot s R_f (C_p - C_c)}{1 + s \left(R_f C_f + \frac{1}{\omega_t} \right) + s^2 \frac{R_f (C_{in} + C_p + C_c + C_f)}{\omega_t}}$$