

Síntesis, traducción y verificación de sistemas de ecuaciones utilizados en Protocolos de Conocimiento Cero

Lucía Martínez Martínez

Grado en Ingeniería Informática
Universidad Complutense de Madrid



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025 - 2026

Directores:

Clara Rodríguez Núñez
Alejandro Hernández Cerezo

Índice general

1. Introducción a Circom	4
1.1. Zero Knowledge Proof	4
1.2. CIRCOM	5
1.3. R1CS	7
1.4. Snarkjs	9
1.5. Preámbulo del problema	9
1.6. Objetivos y Estructura del trabajo	11
1.6.1. Objetivos	11
1.6.2. Estructura del trabajo	11
2. Definición del problema	13
2.1. Descripción del problema	13
2.2. Ejemplo: Piedra, Papel y Tijera	15
2.2.1. Señales de los jugadores	16
2.2.2. Señal del ganador	17
2.2.3. Lógica del empate	18
2.2.4. Lógica de los jugadores	19
3. Desarrollo del problema	21
3.1. Síntesis de restricciones para la traducción de expresiones	21
3.1.1. Casos inductivos: Reglas de transformación de expresiones	22
3.1.1.1. Operadores Aritméticos	22
3.1.1.2. Operadores Lógicos	27
3.1.1.3. Operadores de Comparación	30
3.1.1.4. Operadores de desplazamiento	38
3.1.2. Casos inductivos: Reglas de transformación de instrucciones	40
3.1.2.1. Instrucciones condicionales	40
3.1.2.2. Acceso a Arrays	44
4. Implementación del problema	45
4.1. Ejemplo de implementación	46
5. Verificación de los operadores	50
5.1. Resultados obtenidos	53
5.1.1. Operadores Aritméticos	53
5.1.2. Operadores Lógicos	54
5.1.3. Operadores de Comparación	54

5.1.4. Operadores de Desplazamiento	55
6. Experimentos	56
6.1. Aplicación de la generación automática sobre juegos simples	56
6.2. Aplicación de la generación automática sobre circomLib y comparación de constraints	56
6.3. Caso de uso, verificación y búsqueda de bugs	56
A. Problemática de los números negativos	59
B. Verificación de operadores	60
B.1. Operadores Aritméticos	60
B.1.1. División	60
B.1.2. Módulo	61
B.2. Operadores lógicos	61
B.2.1. AND binario	61
B.2.2. OR binario	62
B.3. Operadores de desplazamiento	63
B.3.1. Desplazamiento a la izquierda	63
B.3.2. Desplazamiento a la derecha	64

Introducción a Circom

1.1. Zero Knowledge Proof

En términos criptográficos, una prueba de conocimiento cero, conocida como Zero Knowledge Proof (o sus siglas inglesas ZKP), es una **familia de protocolos** que permite el establecimiento de métodos cuyo objetivo es permitir que una parte (**prover**) demuestre a otra (**verifier**) la validez de una afirmación **sin revelar información sobre la misma**, más allá de su validez [1].

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar este concepto:

Alejandro (prover) tiene el décimo de la lotería de Navidad que ha sido premiado y quiere demostrarle a **Clara (verifier)** que posee el número ganador, pero sin que ésta sea conocedora del mismo (y así evitar que pueda cobrar el premio o se lo robe). Para ello, utilizan una caja fuerte que solo se abre introduciendo la combinación del decimo premiado.

Clara escribe en un papel un dígito aleatorio, lo introduce en la caja y la cierra. Posteriormente, Clara se gira, de forma que no ve nada más de la caja.

Alejandro, que conoce el número del décimo, introduce la combinación, abriendo así la caja y leyendo el número escrito por Clara en el papel en voz alta. En ese momento, Clara sabe que ha podido abrir la caja, y por tanto, obtiene una prueba de que Alejandro es conocedor de esa información.

Sin embargo, Clara podría sospechar que Alejandro ha adivinado el dígito al azar, ya que la probabilidad es del 10 %, por lo que Clara decide repetir la prueba varias veces.

Sí repetimos la prueba una segunda vez ($0,1 * 0,1 = 0,01$), se reduce la probabilidad inicial de 0,1 a 0,01. Es decir, a medida que las repeticiones aumentan, menor es la probabilidad de que se acierte al azar, ya que ésta converge a 0, alcanzando así una certeza práctica sin haber revelado ni un solo dígito del décimo.

Ejemplo 1.1: Zero Knowledge Proof



Como hemos visto en el *Ejemplo 1.1*, el concepto de **ZKP** queda ilustrado de una

forma muy intuitiva. Sin embargo, para trasladar esta lógica al contexto criptográfico, es necesario formalizar estas interacciones mediante protocolos específicos.

La **criptografía** constituye el pilar fundamental de la seguridad en el mundo digital, permitiendo proteger información sensible frente a amenazas. Las técnicas criptográficas nos ofrecen la capacidad de garantizar confidencialidad así como un equilibrio entre transparencia y privacidad.

Históricamente, el término de ZKP apareció en los años 80 como un concepto puramente teórico, hasta su desarrollo en la práctica [2]. Dicha noción surgió con la intención de reforzar tanto la seguridad como la privacidad en el ámbito criptográfico. Actualmente, esto ha llevado a la creación de grandes familias de protocolos, destacando especialmente **zk-SNARKs**.

Definición 1 (zk-SNARKS) *Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, mayormente conocido por sus siglas **zk-SNARKs**, son pruebas criptográficas las cuales permiten probar la veracidad de información sin revelar el contenido de la misma. [3].*

Estas pruebas destacan por su reducido tamaño de prueba y corto tiempo de verificación. Sin embargo, presentan la desventaja de requerir una fase inicial conocida como **configuración de confianza**.

Definición 2 (Configuración de confianza) *Una configuración de confianza es una fase en la que se produce la generación de valores aleatorios que deben destruirse de forma inmediata. Si estos valores aleatorios son expuestos, se compromete la seguridad del sistema [3].*

El motivo de que estos número aleatorios deban borrarse inmediatamente es debido a que cualquier entidad conocedora de esos valores podría almacenarlos y así generar **pruebas falsas**, de forma que se podría vulnerar la seguridad del sistema.

Dada la complejidad que implica implementar estos protocolos desde cero, se han desarrollado lenguajes de programación específicos denominados **Domain Specific Languages**, conocidos como DSL.

El objetivo es que los desarrolladores que no son expertos en criptografía puedan programar las declaraciones que desean demostrar. Es en este contexto donde cobra importancia **Circom**, una herramienta creada con el fin de facilitar la creación de circuitos y su posterior transformación en sistemas de restricciones.

1.2. CIRCOM

Circom es un lenguaje de programación basado en la descripción de circuitos (DSL), cuyo objetivo principal no es el cálculo, sino definir un sistema de ecuaciones que describe las relaciones entre las **señales** de entrada y salida [4].

Una señal es un componente que actúa como cable dentro del circuito, el cual transporta valores a través de las puertas lógicas del mismo y que forma parte de las ecuaciones que el programador desea verificar. Las restricciones del sistema de ecuaciones generado por Circom describen el comportamiento de las señales del circuito.

Esta visión es fundamental, ya que las ZKP no pueden interpretar código directamente; requieren que la computación se exprese en una estructura de restricciones algebraicas denominadas R1CS, que detallaremos en la **Sección 1.3**.

El proceso de compilación de Circom refleja un paradigma híbrido entre lo **declarativo e imperativo**. De esta forma, el compilador genera dos archivos esenciales para generar la prueba:

- **Archivo R1CS:** Contiene el conjunto de todas las restricciones algebraicas que definen la lógica del circuito. Estas restricciones son añadidas desde un programa Circom por medio de los símbolos `<==` y `===`.
- **Generador de Testigo (Witness):** Un ejecutable (en formato C++ o WASM) encargado de calcular los valores de todas las señales del circuito, incluyendo los valores intermedios, a partir de las entradas proporcionadas. Estas asignaciones son añadidas desde un programa Circom por medio de los símbolos `<==` y `<--`.

Partiendo de estos dos archivos, podemos generar la prueba por medio de **Snarkjs**. Esta herramienta toma el archivo R1CS y el Witness obtenidos tras la compilación de un programa Circom para generar la prueba asociada. Analizaremos en detalle su funcionamiento y comandos específicos en la **Sección 1.4**.

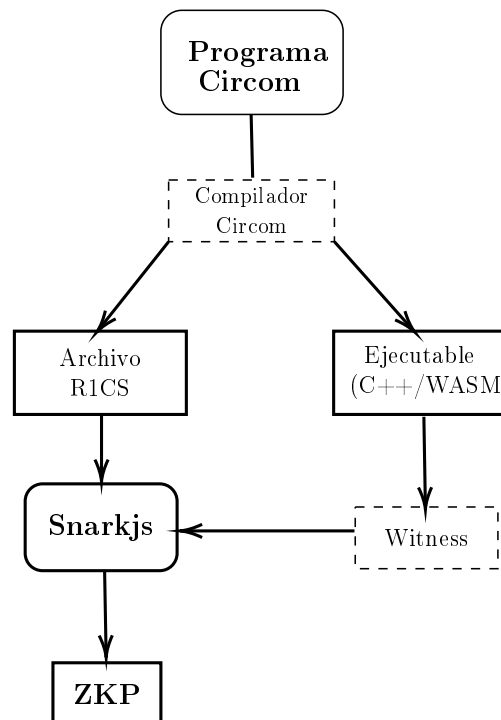



Figura 1.1: Proceso de transformación a ZKP desde Circom

Reestructurado para evitar espacio en blanco

Una característica fundamental de Circom es que es un lenguaje basado en circuitos, donde la estructura del mismo debe ser estática; esto implica que cualquier valor determinante en la estructura del circuito (como tamaños de arrays, número de iteraciones de un bucle, etc..) **debe conocerse en tiempo de compilación**. Esto se debe a que el archivo R1CS contiene las restricciones algebraicas que describen el circuito, las cuales no pueden depender de los valores de las señales de entrada.

Como hemos mencionado anteriormente, las señales son las restricciones establecidas por el programador, las cuáles quiere verificar. A continuación se muestra un ejemplo de un programa Circom y su representación en un circuito lógico, en el que se añade la restricción $a * b = c$.

```
1      template mult(){  
2          signal input a;  
3          signal input b;  
4          signal output c;  
5          c <== a * b;  
6      }  
7  
8      main component = mult();
```

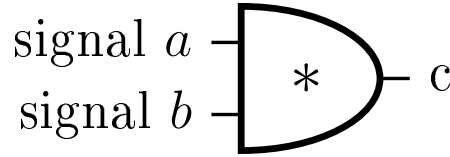

Ejemplo 1.2: Ilustración comparativa código-circuito

■

El ejemplo anterior refleja como Circom transforma la ecuación $c <== a * b$ en un circuito lógico equivalente. De esta forma podemos ver que las entradas del componente lógico son a y b, forzando de esta manera a que c sea igual al producto de ambas entradas.

1.3. R1CS

Rank-1 Constraint System (conocido como **R1CS**), es un sistema de representación matemático diseñado para transformar tareas computacionales complejas en un conjunto de restricciones algebraicas. Su relevancia incide en la propiedad de que generar la solución a un problema puede ser caro, mientras que su **verificación es muy eficiente y rápida**, clave en las pruebas de conocimiento cero [5].

Para que este sistema de representación sea funcional, las restricciones de R1CS se definen sobre un cuerpo finito $\mathbb{F}_p$.

Definición 3 (Cuerpo finito) *En el álgebra abstracta, un cuerpo finito es una estructura algebraica que contiene un número finito de elementos. Esto significa que las operaciones aplicadas sobre estos elementos se realizan usando aritmética modular en un rango $[0, p-1]$, con p siendo un número primo que determina el orden del cuerpo [6].*

Circom suele utilizar primos muy grandes para estos cuerpos finitos. Por ejemplo, uno de los primos que Circom está utilizando actualmente correspondo con:

$p = 52435875175126190479447740508185965837690552500527637822603658699938581184513$

R1CS impone restricciones matemáticas complejas. Las ecuaciones, aparte de no poder exceder el segundo grado (*condición necesaria, pero no suficiente*), tienen que poder expresarse como el producto de dos combinaciones lineales de variables, teniendo como resultado una tercera combinación lineal:

$$A \cdot B - C = 0$$

Donde A , B y C son combinaciones lineales de las señales del circuito. En términos prácticos, esto implica que una sola restricción solo puede contener una multiplicación entre variables. Operaciones que incluyan múltiples productos independientes, aunque sean de segundo grado, deben ser descompuestas en varias restricciones consecutivas por medio de variables auxiliares con el fin de cumplir con este estándar.

Siguiendo el *Ejemplo 1.2*, la restricción $c \leq a * b$ se traduce al formato R1CS como el producto de dos combinaciones lineales A y B , forzando así que el valor de la suma de las señales a y b sea c .

Ejemplo 1.3: Transformación de multiplicación formato R1CS

Dada la declaración:

$$(a) \times (b) = (c)$$

Donde la estructura $A \cdot B = C$ se satisface asignando:

- $A = a$ (Combinación lineal 1)
- $B = b$ (Combinación lineal 2)
- $C = c$ (Resultado de la restricción)

■

Gracias a utilizar el formato R1CS, las restricciones escritas en Circom se pueden verificar de forma sumamente eficiente a través de Snarkjs, como veremos en la **Sección 1.4**.

1.4. Snarkjs

Snarkjs es una librería de JavaScript creada para la generación y verificación de pruebas de conocimiento cero partiendo de las restricciones en formato R1CS correspondientes, que puede ser ejecutado tanto en dispositivos **móviles** como en servidores con *Node.js*, materializando el concepto de *1 zk-SNARKS* nombrado anteriormente [4][7].

Como se mostró previamente en la *Figura 1.1*, Snarkjs requiere de dos archivos para generar la prueba:

- *Witness*, generado por el ejecutable C++/WASM.
- *Archivo R1CS*, restricciones de la lógica del circuito.

Una vez disponibles estos dos archivos y la configuración de confianza finalizada, Snarkjs genera la prueba de conocimiento cero que permite que el Prover pueda demostrarle al Verifier la validez de su declaración.

1.5. Preámbulo del problema

Circom es un lenguaje de programación cuyo aprendizaje y aplicación puede ser complejo inicialmente, sobre todo si se carece de habilidad tratando con lenguajes lógicos basados en restricciones. Una de las razones principales de esta complejidad son los conocidos como *underconstrained bugs*.

Definición 4 (Underconstrained bug) *Un underconstrained bug es un error producido cuando el usuario no introduce todas las ecuaciones necesarias en el fichero R1CS para reflejar el comportamiento del circuito.*

Un programa Circom es correcto cuando las ecuaciones algebraicas del archivo R1CS representan exactamente el comportamiento del circuito (expresado de forma imperativa en el generador de witness). La ausencia de las restricciones conlleva que pueden generarse witnesses que no reflejan el correcto comportamiento del circuito, pero que se aceptarían al verificar las ecuaciones del R1CS.

El símbolo `<--` permite añadir una asignación al archivo Witness, pero no al R1CS, ya que este es exclusivo para las restricciones del programa (añadidas con los operadores `<==` y `==`).

La funcionalidad de estos operadores es completamente diferente. Al principio, muchas personas que comienzan a programar en Circom no tienen clara la diferencia real entre estos operadores, desarrollando programas erróneos cuya prueba generada no es válida.

Un uso incorrecto de estos operadores podría provocar problemas como el mencionado underconstrained bug, de forma que si el usuario utiliza `<--` para añadir restricciones al sistema de ecuaciones en lugar de `<==` o `==`, habrá ecuaciones que

no serán añadidas al archivo R1CS, y por tanto, no formarán parte del sistema de ecuaciones que describe el circuito, quedando incompleto.

Un ejemplo de este tipo de error es el siguiente bloque de código, cuyo objetivo es el de comprobar si una entrada es igual a cero:

```
1   template isZero() {
2       signal input a;
3       signal output b;
4
5       signal inv;
6
7       inv <-- a!= 0 ? 1/a : 0;
8
9       b <== -a*inv * 1;
10  }
```

Código 1.1: Underconstrained bug

Esta función, en apariencia correctamente implementada, presenta un mal uso del operador `<--`, provocando el mencionado underconstrained bug. Al utilizar este operador para el cálculo de la señal `inv`, se realiza una asignación pero no se añade una restricción al sistema de ecuaciones.

De esta forma, al no haber ninguna restricción que obligue a que `inv` sea el inverso de `a`, el vínculo entre la entrada `a` con la salida `b` no se cumple totalmente. Por tanto, al no ser añadida la asignación `inv <-- a!= 0 ? 1/a : 0` al sistema de ecuaciones, no existe para el verificador, permitiendo que un prover malicioso pueda manipular el valor de `inv` para generar pruebas falsas que el sistema aceptaría.

Más allá del ejemplo expuesto, este error se repite de forma recurrente en muchos programas Circom, sobre todo aquellos desarrollados por principiantes en el lenguaje. Otros ejemplos donde este error está presente son en implementaciones de terceros que pueden encontrarse en repositorios públicos como [el juego de "Hundir la flota"](#) [8], *Dark Forest* [9] o *Decoder template en Circomlib* [10].

Debido a este error, entre muchos otros, Circom es un lenguaje complejo, al que cuesta adaptarse, en gran parte por los diferentes conceptos a similar. Por ello, el objetivo de este trabajo es facilitar al usuario una forma de programar en Circom muchas más rápida y sencilla, así como segura.

Aprovechando la flexibilidad de las asignaciones y la sintaxis ofrecida por la naturaleza *declarativa-imperativa* de Circom, podemos implementar una nueva funcionalidad realizando modificaciones en su compilador, permitiendo así traducir la lógica imperativa (restricciones declaradas con `<--`, únicamente añadidas al *Witness*) en restricciones que formarán parte del sistema de ecuaciones (únicamente añadidas por medio de `<==`).

De este modo, **el compilador actuaría como un puente**, transformando automáticamente el flujo imperativo en un sistema de restricciones.

Dicha transformación se consigue mediante la traducción de instrucciones imperativas de Circom. Este proceso consiste en analizar los operadores admitidos por el lenguaje Circom y especificar una regla de transformación para cada uno de ellos. De esta forma, el compilador consigue traducir automáticamente lo implementado a un sistema de restricciones.

1.6. Objetivos y Estructura del trabajo

1.6.1. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es crear una manera más sencilla e intuitiva de programar en Circom, consiguiendo que la creación de sistemas de ecuaciones y sus circuitos lógicos equivalentes sea mucho más accesible y segura.

De manera complementaria, el trabajo busca obtener una herramienta de validación. Aprovechando las nuevas capacidades del compilador, permitir al usuario comparar su implementación en Circom con la generada mediante la nueva funcionalidad, facilitando la comprobación entre su lógica y la generada por el compilador.

Este último objetivo también incluye el aprendizaje, buscando reducir la complejidad inicial de Circom, permitiendo al usuario familiarizarse con el lenguaje de una forma más sencilla y eficiente.

Para alcanzar los objetivos propuestos, hemos realizado las siguientes tareas durante el desarrollo del trabajo:

1. **Diseño y** especificación de las reglas de traducción
2. Implementación dentro del compilador de las reglas especificadas
3. Verificación de los sistemas de ecuaciones generados por las reglas
4. Aplicación de la nueva funcionalidad en casos reales
5. Desarrollo de la memoria para recoger todo lo anterior y analizar los resultados del trabajo

1.6.2. Estructura del trabajo

Para alcanzar los objetivos propuestos, este documento se ha estructurado en los siguientes capítulos:

- Capítulo 1 (Introducción a Circom): **Se introduce el** contexto sobre la tecnología que vamos a tratar y ofrecer una visión general de lo que pretendemos hacer con ella a lo largo del trabajo.
- Capítulo 2 (Definición del problema): Se definirá el problema y se presentará un ejemplo.
- Capítulo 3 (Desarrollo del problema): Especificación técnica de las modificaciones que se llevarán a cabo en el compilador del lenguaje.

- Capítulo 4 (Implementación):
- Capítulo 5 (Verificación de operadores):
- Capítulo 6 (Experimentos):

Definición del problema

2.1. Descripción del problema

La problemática principal que surge durante el proceso de aprendizaje de Circom reside sustancialmente en su diferencia respecto a lenguajes de alto nivel, tanto en objetivo como en restricciones de uso.

Circom, como se ha mencionado previamente, es un lenguaje de bajo nivel, presentando dificultades en su aprendizaje debidas al gran cambio de paradigma respecto a otros lenguajes de programación, más comunes entre los usuarios.

El cambio a un lenguaje basado en circuitos requiere una conversión hacia otra mentalidad, tanto para comprender cuál es el objetivo real de su naturaleza basada en circuitos, así como adaptarse a los recursos ofrecidos por el lenguaje.

Por tanto, se presenta un doble reto:

1. **Asimilar el paradigma de verificación frente al de ejecución**, comprender que el objetivo principal no es realizar un cálculo o cómputo, sino generar un sistema de restricciones con el objetivo de verificar la validez de una demostración.
2. **Adaptarse a la complejidad del diseño algebraico**, procedimiento que implica construir circuitos en los que cada operación tiene que ser expresada a través de restricciones algebraicas, asegurando de esta manera el cumplimiento del formato R1CS y la descomposición de la lógica algebraica.

De esta manera, puede observarse que Circom es un lenguaje que presenta una curva de aprendizaje elevada, de forma que requiere de tiempo y dedicación para desarrollar habilidad y destreza.

Por tanto, para aquellas personas que requieran el uso de este lenguaje, pero se enfrenten a la dificultad del cambio de paradigma se expone una solución cuyo objetivo es facilitar el uso de Circom, explotando su cualidad imperativa.

La propuesta radica en la modificación del compilador de Circom para incorporar una nueva funcionalidad que **habilite** la traducción del código generado por el testigo

desarrollado en un programa Circom a ecuaciones algebraicas en formato R1CS equivalentes.

El código generador del testigo tras la modificación del compilador no sería únicamente funcional para dicha generación, sino que también se permitiría la conversión del código a su equivalente sistema de restricciones R1CS.

Ejemplo 2.1: Implicaciones de la nueva funcionalidad

Compilador sin modificación	Compilador con modificación
<pre>template funcion() { signal input a; signal output b; signal inv; inv <-- a!=0 ? 1/a : 0; b <== -a*inv + 1; a*b === 0; }</pre>	<pre>template funcion() autocomplete { signal input a; signal output b; if(a==0){ b <-- 1; } else{ b <-- 0; } }</pre>



El código de la izquierda emplea Circom sin hacer uso de la nueva funcionalidad, donde el programador debe definir explícitamente las restricciones necesarias para reproducir la lógica buscada. Por otro lado, el código de la derecha utiliza la nueva funcionalidad introducida en el compilador del lenguaje, permitiendo el uso de estructuras condicionales así como operadores lógicos. En este caso, el compilador modificado es el encargado de traducir esa lógica imperativa a restricciones aritméticas equivalentes.

Por esto, ambos bloques de código son equivalentes, ya que el código de la izquierda declara manualmente el sistema de ecuaciones que el código de la derecha va a construir automáticamente.

El primer bloque de código, a pesar de no hacer uso de la nueva funcionalidad, no genera un underconstrained bug aunque utilice el operador `<--`. Aludiendo al *Código 1.1*, puede apreciarse que se diferencian exclusivamente en la restricción `a*b===0`.

Esta restricción permite vincular completamente la entrada `a` con la salida `b`. Su ausencia en el código 1.1 es lo que provoca el mencionado underconstrained bug. Al añadirla se soluciona el error, ya que, a pesar de que `inv` podría adoptar un valor distinto al que se le asignó, la señal `b` queda ahora limitada por el valor de `a` a través de la restricción `a*b===0`, la cual sí se incorpora al sistema de ecuaciones. De este modo, existe una restricción que obliga a la señal `a` a adoptar un único valor, garantizando así un circuito seguro.

Por otro lado, el segundo bloque tiene el mismo comportamiento operacional que el primero, con la única diferencia de que éste hace uso de `autocomplete`. De esta

forma se genera un sistema de ecuaciones equivalente al del primer bloque.

A través del análisis del código de este segundo bloque, se distingue la sencillez de un bloque básico `if-else` que tiene como objetivo determinar si la entrada `a` es igual a cero o no.

Puede apreciarse que la lógica necesaria para implementar una función tan primaria sin las modificaciones se convierte en una tarea más tediosa, mientras que con las modificaciones esta lógica se convierte en un simple bloque condicional que cualquier persona familiarizada con la programación sabría hacer.

De esta forma, Circom sería un lenguaje de programación mucho mas accesible para los usuarios, al facilitar su uso incorporando esta nueva funcionalidad.

Para ejemplificar de manera práctica las restricciones mencionadas y la dificultad que supone definir manualmente limitaciones más allá del *Ejemplo 2.1*, se presenta a continuación un ejemplo que contrasta el flujo actual de Circom frente a la solución propuesta.

2.2. Ejemplo: Piedra, Papel y Tijera

Una manera más precisa de materializar esta propuesta es por medio de un ejemplo, utilizando para ello un programa real en Circom.

El programa que utilizaremos como ejemplo es el clásico juego de *piedra, papel y tijera*. Éste consiste en 3 reglas principales.

1. Piedra gana a Tijera, pero pierde contra Papel
2. Papel gana a Piedra, pero pierde contra Tijera.
3. Tijera gana contra Papel, pero pierde contra Piedra.

Este juego tan característico y conocido se debe en gran parte a su simplicidad. Sin embargo, transformar su lógica en un programa Circom que lo materialice en un circuito es una tarea más tediosa y compleja.

Con el fin de aclarar esta transición entre la lógica del juego y su implementación técnica, se ha desarrollado un repositorio específico que alberga el código fuente del circuito, implementado tanto con la nueva funcionalidad del compilador como sin ella [11]. A continuación, se muestra un fragmento de este programa Circom equivalente a la lógica del juego:

```

template piedra_papel_tijera
() {
    signal input jugador1;
    signal input jugador2;
    signal output ganador;

    signal eq; signal inv;
    signal out; signal j1;
    signal j2;

    // Jugador 1
    component J1_0 = igualdad
        (0);
    J1_0.in <== jugador1;
    component J1_1 = igualdad
        (1);
    J1_1.in <== jugador1;
    component J1_2 = igualdad
        (2);
    J1_2.in <== jugador1;

    // Jugador 2
    component J2_0 = igualdad
        (0);
    J2_0.in <== jugador2;
    component J2_1 = igualdad
        (1);
    J2_1.in <== jugador2;
    component J2_2 = igualdad
        (2);
    J2_2.in <== jugador2;

    // Igualdad (empate)
    signal eq0; signal eq1;
    signal eq2;
    eq0 <== (J1_0.out)*(J2_0.
        out);
    eq1 <== (J1_1.out)*(J2_1.
        out);
    eq2 <== (J1_2.out)*(J2_2.
        out);
    eq <== eq0 + eq1 + eq2;

    // Inversion de empate
    inv <== (1 - eq);

    // Ganadoras Jugador 1
    signal j1_0; signal j1_1;
    signal j1_2;
    j1_0 <== (J1_0.out)*(J2_2.
        out);
    j1_1 <== (J1_1.out)*(J2_0.
        out);
    j1_2 <== (J1_2.out)*(J2_1.
        out);
    j1 <== j1_0+j1_1+j1_2;

    // Ganadoras Jugador 2
    signal j2_0; signal j2_1;
    signal j2_2;
    j2_0 <== (J1_0.out)*(J2_1.
        out);
    j2_1 <== (J1_1.out)*(J2_2.
        out);
    j2_2 <== (J1_2.out)*(J2_0.
        out);
    j2 <== j2_0+j2_1+j2_2;

    // Calculo final
    out <== j2;
    ganador <== ((1-inv)*2)+(
        out*inv);
}

```

Figura 2.1: Implementación de Piedra, papel y tijera

Para simular la lógica del juego partimos de 2 señales de entrada, que representan los dos jugadores (jugador1 y jugador2), y una señal de salida (ganador).

2.2.1. Señales de los jugadores

Las señales jugador1 y jugador2 representan cuál ha sido el elemento escogido por cada jugador. Estas señales están limitadas a 3 valores, cuyo significado es el siguiente:

1. Piedra: 0
2. Papel: 1
3. Tijera: 2

Por ejemplo, si el jugador1 elige piedra y el jugador2 elige tijera, los valores de estas señales serán jugador1 = 0 y jugador2 = 2.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el valor de las señales debe conocerse en tiempo de compilación para poder construir correctamente el circuito. Por esta razón, para determinar qué elemento ha elegido cada jugador es necesario crear un componente por cada alternativa posible (tijera, papel o piedra) y hacer lo mismo con los dos jugadores.

De esta manera, seremos capaces de determinar cuál fue el elemento elegido por cada jugador y, basándonos en las reglas del juego, podremos establecer si se trata de una victoria del jugador 1, una victoria del jugador 2 o un empate.

2.2.2. Señal del ganador

Por otro lado, la señal `ganador` representa el resultado final del juego, teniendo la posibilidad de tomar tres valores distintos dependiendo del desempeño del juego:

1. Victoria del Jugador 1: 0
2. Victoria del Jugador 2: 1
3. Empate: 2

Siguiendo el ejemplo anterior, con valores para las señales `jugador1 = 0` y `jugador2 = 2`, la señal `ganador` adquiere el valor 0, ya que el `jugador1` al sacar piedra gana a la tijera del `jugador2`, de forma que `ganador = 2`.

Una vez definida la función de cada señal y el significado de cada componente, la estrategia para reproducir la lógica del juego resulta directa.

Mediante la combinación de señales de igualdad y operaciones de suma y producto, el circuito calcula el resultado de manera sistemática. Así, la determinación del ganador se consigue por medio de la interacción entre las señales que están activas, es decir, las señales cuyo valor es 1

Tras la introducción del código equivalente a la lógica del juego, puede apreciarse a simple vista la complejidad de describir flujos lógicos usando Circom, requiriendo tanto de maestría en su sintaxis y recursos, como de destreza para reflejar fielmente la lógica del juego.

Sin embargo, la incorporación de nuestra modificación sobre el compilador simplificará este proceso, permitiendo una programación más intuitiva sin privar al lenguaje de las restricciones algebraicas necesarias para generar la prueba de conocimiento cero.

A continuación, vamos a ver la comparativa entre ambos códigos más detalladamente, comenzando por el empate.

2.2.3. Lógica del empate

Ejemplo 2.2: Traducción de la lógica de empate

Circom Estándar	Modificación (autocomplete)
<pre>signal eq0, eq1, eq2; eq0 <== (J1_0.out) * (J2_0.out); eq1 <== (J1_1.out) * (J2_1.out); eq2 <== (J1_2.out) * (J2_2.out); eq <== eq0 + eq1 + eq2; inv <== (1 - eq);</pre>	<pre>if(jugador1 == jugador2){ ganador <-- 2; }</pre>



Como puede observarse, incluso en una verificación de igualdad como es el empate, el usuario debe manejar señales auxiliares e inversas (`inv`).

Para implementar la representación de la lógica del empate sin recurrir al uso de la nueva funcionalidad, es necesario implementar un flujo utilizando operaciones de suma y multiplicación. Como hemos mencionado, en este juego, solo pueden ocurrir tres circunstancias de empate.

Por lo tanto, es necesario crear un componente para cada circunstancia que represente ese empate. Esta lógica se consigue multiplicando el valor de las señales `jugador1` y `jugador2` en la correspondiente situación de empate.

Únicamente se activará una señal eq_n cuando la salida del componente correspondiente sea 1 para ambos jugadores; de lo contrario, si solo un jugador la tiene activa, el resultado de la multiplicación será 0

De la misma forma, sería imposible que varias señales estuviesen activas, ya que esta situación de empate solo puede darse para una señal eq_n .

Por ejemplo, en la situación de empate piedra—piedra, el valor de `eq0` sería 1. En esta situación, `eq` debe ser exclusivamente 1; si `eq0` es 1 (debido a que `J1_0.out=1` y `J2_0.out=1`), se imposibilita que `eq1` o `eq2` sean 1, ya que un jugador no puede haber seleccionado dos elementos simultáneamente.

Esta necesidad de asegurar la exclusividad entre las distintas señales mediante restricciones aritméticas añade una carga de complejidad notable, la cual se elimina por completo con la nueva funcionalidad.

Sin embargo, toda esta complejidad lógica se reduce considerablemente haciendo uso de la nueva modificación, ya que se minimiza esta dificultad. Al permitir el

uso de operadores como `==` y expresiones condicionales, únicamente es necesaria una condición que compruebe si `jugador1 == jugador2` y, en tal caso, asignar qué valor tendrá la señal `ganador`.

Esta complejidad aumenta exponencialmente al definir las condiciones de victoria de los jugadores en el **Ejemplo 2.3**.

2.2.4. Lógica de los jugadores

Ejemplo 2.3: Traducción de la lógica del jugador 1

Circum Estándar	Modificación (autocomplete)
<pre> signal j1_0; signal j1_1; signal j1_2; j1_0 <== (J1_0.out) * (J2_2. out); j1_1 <== (J1_1.out) * (J2_0. out); j1_2 <== (J1_2.out) * (J2_1. out); j1 <== j1_0 + j1_1 + j1_2; </pre>	<pre> else if(jugador1 == 0 && jugador2 == 2){ ganador <-- 0; } else if(jugador1 == 1 && jugador2 == 0){ ganador <-- 0; } else if(jugador1 == 2 && jugador2 == 1){ ganador <-- 0; } </pre>



Ambos bloques de código son equivalentes. El bloque de código de la izquierda íntegramente escrito con el operador `<==` para incorporar todas las restricciones al sistema de ecuaciones. El código de la derecha, aunque no utiliza el operador `<==`, puede usar el operador `<--` sin inconvenientes debido a las modificaciones que hemos añadido sobre el compilador; de este modo, las restricciones se añaden también al archivo R1CS y no solo al testigo.

Por lo tanto, puede apreciarse que el esfuerzo lógico para describir la lógica del juego utilizando el operador `<==` es mucho más complejo que aprovechando la nueva funcionalidad añadida. Su uso evita que el programador tenga que transformar manualmente cada bifurcación del algoritmo en expresiones algebraicas, delegando ese trabajo al compilador modificado.

Tras analizar ambos bloques de código lógicamente equivalentes, es evidente la simplicidad, legibilidad e independencia que la nueva funcionalidad incorpora al lenguaje.

Si bien este beneficio es ya notable en un ejemplo sencillo como este, su verdadero potencial reside en su aplicación a problemas más complejos.

Al trasladar esta lógica a sistemas de mayor envergadura, los beneficios en términos de mantenibilidad, reducción de errores y accesibilidad en el diseño de circuitos pueden ser exponenciales.

Desarrollo del problema

3.1. Síntesis de restricciones para la traducción de expresiones

A lo largo del documento estudiaremos cómo traducir instrucciones y expresiones generadas por un lenguaje imperativo simple en un conjunto de ecuaciones en formato R1CS equivalente definimos las siguientes funciones:

Definición 5 (Traducción de expresiones) *Sea $\mathcal{C}$ un conjunto de restricciones en formato R1CS y $Expr$ el conjunto de expresiones aritméticas. Definimos la función de traducción $TC : Expr \rightarrow \mathcal{C} \times Expr$ tal que para cada expresión $e \in Expr$:*

$$TC(e) = (C, e')$$

donde $C \in \mathcal{C}$ es el conjunto de restricciones aplicadas y e' es la representación de la expresión original.

Esta definición es necesaria para la especificación de las reglas aplicadas sobre cada expresión, teniendo como intuición que si las constraints C de cada expresión e son verificadas exitosamente, entonces e y e' siempre tendrán el mismo valor.

Vamos a definir la función TC de forma inductiva, comenzando por los casos base (números y variables), para luego pasar a definir los casos compuestos respectivos a los operadores.

Casos base

- Si la expresión es un número n :

$$TC(n) = TC(\emptyset, n)$$

- Si la expresión es una variable v :

$$TC(v) = TC(\emptyset, v)$$

3.1.1. Casos inductivos: Reglas de transformación de expresiones

Esta sección recoge la documentación sobre la implementación de las reglas de transformación pertinentes para materializar la funcionalidad descrita a la práctica.

Las reglas de transformación especificadas abarcan los operadores lógicos, de comparación, aritméticos, de desplazamiento además del acceso a arrays y las expresiones condicionales.

3.1.1.1. Operadores Aritméticos

Los operadores de **suma** y **resta** son los más sencillos de implementar debido a su naturaleza, ya que ninguna de estas operaciones corre el riesgo de generar declaraciones que incumplan el formato R1CS. Por tanto, no se requieren señales intermedias para asegurar el cumplimiento de los estándares algebraicos.

Esto no aplica a la **multiplicación**. El motivo de esta diferencia con respecto a la **suma** y **resta** se debe a que existe una incertidumbre respecto al grado de la declaración. Al tratarse de un producto, no se puede garantizar que sus operandos no provengan de otra operación cuyo grado sea cuadrático.

En consecuencia, cualquier operador que corra el riesgo de exceder el segundo grado en una declaración, y por tanto de incumplir el formato establecido por R1CS, debe utilizar señales intermedias para así cumplir dicho formato.

$$\begin{aligned} mul &= a \cdot b \\ signal - mul &= 0 \end{aligned}$$

El uso de la señal intermedia **signal** permite asegurar que una multiplicación siempre sea lineal, cumpliendo así el formato R1CS.

Por otro lado, operadores como la **división** y el **módulo** plantean una implementación más compleja, ya que para ambos operadores es necesario el desarrollo y cumplimiento del *teorema de la división*, definido en la siguiente sección.

División

La especificación de la división es posible gracias al teorema de la división, el cual dice lo siguiente:

Definición 6 (Teorema de la división) *Dados dos enteros a (dividendo) y b (divisor), con $b \neq 0$, existen únicamente dos enteros q y r tales que:*

$$\begin{aligned} a &= b \cdot q + r \\ 0 &\leq r < |b| \end{aligned}$$

Donde:

- q representa el **cociente** y r representa el **resto**.

Conociendo este teorema [12], en las siguientes secciones se especificará la aplicación de este teorema para conseguir la traducción a las restricciones algebraicas deseadas para los operadores división y módulo.

Partiendo de la ecuación $a = b * q + r$, podemos llegar al resultado de la operación a/b mediante el cociente y el resto.

En Circom, al trabajar sobre un cuerpo finito $\mathbb{F}_p$ implica que el valor de todas las señales debe ser un elemento del mismo, restringiendo de esta manera los valores al conjunto de los enteros. Por este motivo, la división decimal nunca existirá en este contexto.

Por tanto, en esta situación es el cociente q el valor que buscamos para esta operación. Esto no significa que el resto r sea despreciado, ya que es fundamental para satisfacer las restricciones $a = b \cdot q + r$ y $0 \leq r < |b|$. Únicamente con el cumplimiento de estas restricciones se garantiza que el valor de q sea único y correcto según el teorema.

De forma que el resto r tomará el valor correspondiente para satisfacer la expresión $a = b \cdot q + r$, al igual que el cociente q , cumpliendo así el teorema y obteniendo el valor q buscado.

Para simular el comportamiento de este operador, el sistema de ecuaciones no solo define $a = b \cdot q + r$, sino que impone las condiciones $b \neq 0$ y $0 \leq r < |b|$ para garantizar la satisfacibilidad del sistema de ecuaciones.

De esta manera, para conseguir que el cociente q obtenga el valor esperado, se realizan las siguientes transformaciones sobre la expresión del teorema:

$$a = b \cdot q + r \tag{3.1}$$

$$a - (b \cdot q + r) = 0 \tag{3.2}$$

Así, al obligar a que la expresión sea igual a cero, garantizamos que el cociente q y el resto r tomen los valores exactos que satisfacen el teorema dentro del sistema.

Para ilustrar el funcionamiento de la división, supongamos el caso de $a = 15$ y $b = 3$. La lógica implementada para este operador debe seguir los siguientes pasos:

Ejemplo 3.1: Aplicación del teorema de la división

1. **Comprobación entera positiva:** Primeramente, se verifica que a y b sean números enteros positivos. Esta comprobación es fundamental para evitar errores y se realiza mediante la función $Num2Bits()$. En este caso, $15 > 0$ y $3 > 0$, por lo que la condición se cumple.
2. **Validación del divisor:** Se verifica que $b \neq 0$ para asegurar que la operación esté definida. Al ser $b = 3$, el circuito permite continuar con la ejecución.
3. **Restricción del resto:** Se impone la condición $r < b$. Es importante observar que no es necesario verificar $0 \leq r$ ya que r es una señal del circuito y por tanto es un entero positivo naturalmente, asumiendo su positividad. Para $q = 5$ y $r = 0$, comprobamos que $0 < 3$.
4. **Ecuación de la división:** Una vez comprobados los puntos anteriores, se establece la restricción más importante, que es la que nos permite conocer el resultado de la división:

$$a = b \cdot q + r$$

Las señales q (cociente) y r (resto) son forzadas a tomar los únicos valores que satisfacen las restricciones impuestas. En este ejemplo, el sistema de restricciones solo admite $q = 5$ y $r = 0$.

■

Una vez conocida cuál es la lógica necesaria para simular el comportamiento de la división y expuesto un ejemplo de como se aplicarían las restricciones para unos valores de entrada concretos, se presente un código escrito en Circom base para ilustrar y clarificar como sería el flujo de esta lógica sin hacer uso de la nueva funcionalidad.

Ejemplo 3.2: Pseudocódigo división

```
1      template IntegerModule() {
2          signal input a; // Dividendo
3          signal input b; // Divisor
4          signal output c; // Cociente q
5
6          signal r;
7          signal q;
8
9          // Comprobamos que b!= 0
10         component eq = IsZero();
11
12         eq.in <== b;
13         eq.out === 0;
14
15         // Comprobamos que 0<= r < |b|
16         // 0 <= r no se comprueba porque es implicito
17
18         component lt = LessThan();
19         lt[0].in<==r;
20         lt[1].in<==b;
21         lt.out === 1;
22
23         // Forzamos a que se cumpla a - (b*q+r) = 0
24         a === b * q + r;
25         c <== q;
26     }
27
28     component main = IntegerDivision();
```



Las funciones `IsZero()` y `LessThan()` pertenecen a la librería `circomlib` [13].

Para conseguir esta lógica en Circom sin hacer uso de la nueva funcionalidad puede apreciarse que requiere de un diseño aritmético complejo, ya que habría que establecer cada una de las condiciones a mano para simular este comportamiento.

Módulo

El comportamiento del operador módulo se obtiene de manera equivalente a la división, con la diferencia de que el valor buscado ya no es el cociente q , sino el resto r . Por tanto, el sistema de ecuaciones es exactamente el mismo, pero devolviendo como valor final dicho resto.

Ejemplo 3.3: Pseudocódigo módulo

```
1  template IntegerModulo) {
2      //Codigo previo, igual que el de la division
3      ...
4      // Forzamos a que se cumpla  $a - (b \cdot q + r) = 0$ 
5      a == b * q + r;
6      c <= r; //Observar que ya no es q
7  }
8
9  component main = IntegerDivision();
```



Las funciones `IsZero()` y `LessThan()` pertenecen a la librería `circomlib` [13].

Traducción de operadores




Operación	Deducción
$e = a + b$	$\frac{TC(a) = (C_1, a') \quad TC(b) = (C_2, b')}{TC(a + b) = (C_1 \wedge C_2, a' + b')}$
$e = a - b$	$\frac{TC(a) = (C_1, a') \quad TC(b) = (C_2, b')}{TC(a - b) = (C_1 \wedge C_2, a' - b')}$
$e = a * b$	$\frac{TC(a) = (C_1, a') \quad TC(b) = (C_2, b')}{TC(a * b) = (C_1 \wedge C_2 \wedge \{v_{aux} = a' * b'\}, v_{aux})}$
$e = a / b$	$\frac{TC(a) = (C_1, a') \quad TC(b) = (C_2, b') \quad q', r' \text{ son señales intermedias}}{TC(a/b) = (C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} b' \neq 0, \\ 0 \leq r' < b' , \\ v_{aux} = b' \cdot q', \\ a' === v_{aux} + r' \end{array} \right\}, q')}$
$e = a \% b$	$\frac{TC(a) = (C_1, a') \quad TC(b) = (C_2, b') \quad q', r' \text{ son señales intermedias}}{TC(a \% b) = (C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} b' \neq 0, \\ 0 \leq r' < b' , \\ v_{aux} = b' \cdot q', \\ a' === v_{aux} + r' \end{array} \right\}, r')}$

3.1.1.2. Operadores Lógicos

Los operadores lógicos se implementan por medio de la reproducción de las puertas lógicas AND, OR y NOT.

Las puertas lógicas tienen una equivalencia aritmética que simula el comportamiento de las mismas, en el caso de las puertas lógicas NOT, AND y OR su equivalencia es la siguiente:

Cuadro 3.1: Relación entre simbología lógica identificada y su traducción aritmética.

Símbolo Lógico	Equivalencia Aritmética
	$1 - a$
	$a \cdot b$
	$a + b - (a \cdot b)$

De esta forma, podemos explotar esta equivalencia aritmética para la traducción de estos operadores, ya que con esta equivalencia podemos declarar las restricciones necesarias su implementación.

De la misma forma podemos aplicar esta lógica a los operadores binarios. Los operadores NOT, AND y OR se aplican a un valor o par de valores mientras que los operadores AND y OR bit a bit se aplican sobre cada par de bits de dos números binarios.

Por lo tanto, si partimos de dos números binarios de tamaño n , estos operadores se aplicarán entre cada par de bits. Por ejemplo, el operador AND binario se aplicaría de la siguiente forma:

$$\text{Siendo } i \in [0, n) \\ b1[i] \cdot b2[i]$$

De forma análoga se aplicaría el operador OR utilizando la equivalencia aritmética de dicha puerta lógica para cada par de bits.

Traducción de operadores

Operación	Regla de Inferencia
not e_1	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1)}{TC(\text{not } e_1) = (C_1 \wedge \{e'_1 \cdot (e'_1 - 1) == 0\}, 1 - e'_1)}$
e_1 and e_2	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \text{ and } e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} e'_1 \cdot (e'_1 - 1) == 0, \\ e'_2 \cdot (e'_2 - 1) == 0, \\ v_{aux} = e'_1 \cdot e'_2 \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
e_1 or e_2	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \text{ or } e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} e'_1 \cdot (e'_1 - 1) == 0, \\ e'_2 \cdot (e'_2 - 1) == 0, \\ v_{aux1} = e'_1 \cdot e'_2, \\ v_{aux} == e'_1 + e'_2 - v_{aux1}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
e_1 & e_2	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \& e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} BinaryAnd().in[0] <== e'_1 \\ BinaryAnd().in[1] <== e'_2 \\ BinaryAnd().out = v_{aux} \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
e_1 e_2	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_{1,bin}) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_{2,bin})}{TC(e_1 e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} BinaryOr(n).in[0] <== e'_1 \\ BinaryOr(n).in[1] <== e'_2 \\ BinaryOr(n).out = v_{aux} \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$

La función $BinaryAnd(n)$ recibe dos números decimales (e'_1 y e'_2), de forma que:

1. e'_1 es transformado a binario: $e'_{1,bin}$
2. e'_2 es transformado a binario: $e'_{2,bin}$
3. Una vez tenemos los números binarios transformados, podemos aplicar la operación **AND** entre cada par de bits: $result[i] = e'[i]_{1,bin} \cdot e'[i]_{2,bin}$, donde $i \in [0, n)$
4. Una vez aplicada la operación **AND**, **result** es transformado a decimal con la función $Bits2Num()$, la cuál de forma análoga a $Num2Bits()$ transforma el número binario a decimal.

La función *BinaryOr*(*n*) recibe dos números decimales (e'_1 y e'_2), de forma que:

1. e'_1 es transformado a binario: $e'_{1_{bin}}$
2. e'_2 es transformado a binario: $e'_{2_{bin}}$
3. Una vez tenemos los números binarios transformados, podemos aplicar la operación OR entre cada par de bits: $result[i] = e'[i]_{1_{bin}} + e'[i]_{2_{bin}} - e'[i]_{1_{bin}} \cdot e'[i]_{2_{bin}}$, donde $i \in [0, n)$
4. Una vez aplicada la operación OR, **result** es transformado a decimal con la función *Bits2Num*(), la cuál de forma análoga a *Num2Bits*() transforma el número binario a decimal.

3.1.1.3. Operadores de Comparación

Tratamiento de número negativos: Num2Bits()

Debido a la forma en la que Circom gestiona los valores numéricos, los números negativos requieren un tratamiento especial (véase el **Capítulo A**).

Para solventar este problema, recurrimos a la transformación de los números a comparar de sistema decimal a binario. Esta conversión es estrictamente necesaria para asegurar que los números correspondientes no exceden el rango especificado.

La función *Num2Bits*(*n*) consigue cumplir esta precondition ya que su funcionamiento radica en la transformación numérica de decimal a binario, reconstruyendo el número decimal entrante durante la misma.

De esta forma, al terminar la transformación y antes de salir de la función, se realiza una comprobación para verificar si el número decimal entrante y el número decimal reconstruido durante la transformación son iguales.

Debido al excesivo tamaño del número entrante, nunca se cumplirá la restricción de que ambos sean iguales debido a que el tamaño máximo fijado (*N*) es siempre menor que el tamaño del número negativo, desencadenando que la reconstrucción no realizará un bucle de tamaño mayor al número *N* fijado.

Por tanto, no habrá un bucle que reconstruya un número decimal negativo ya que nunca se realizan las iteraciones necesarias, forzando de esta forma a que solo los números positivos cumplan dicha condición.

Intuición del funcionamiento de *Num2Bits*(*n*) con un número negativo entrante:

1. El número negativo se interpreta como el módulo del campo.
2. Éste se interpretará como un número superior a $2^n - 1$, saliéndose fuera del rango $[0, 2^n - 1]$, por tanto la restricción $lc1 == in$ de la función nunca se cumplirá en este caso y la prueba no se generará.

En conclusión, *Num2Bits*() garantiza el uso de número positivos dentro del rango mencionado de manera implícita.

Observación: Gracias a la constraint $lc1 === in$ (fuerza a que la entrada cumpla el rango $[0, 2^n - 1]$), podemos evitar el uso de número negativos, ya que estos no cumplirán tal restricción.

Un ejemplo para ilustrar el comportamiento de la función en caso de número negativo es el siguiente:

Ejemplo 3.4: Comportamiento Num2Bits()

1. Partimos de un número negativo, por ejemplo -3. Este valor, al trabajar sobre un cuerpo finito se codifica como $p-3$.
2. La función ejecuta un bucle de n iteraciones, en el que en cada iteración se aplica un desplazamiento a la derecha sobre `in` en i posiciones, extrayendo el bit menos significativo mediante el and binario, aplicando AND 1. De esta forma, conseguimos que `out[i]` adquiera la conversión de decimal a binario.
3. Es imprescindible añadir explícitamente la restricción `out[i] * (out[i] - 1) === 0`. Esta ecuación sí se integra en el sistema de restricciones, asegurando que la señal solo pueda adoptar los valores lógicos 0 o 1. Sin embargo, `out[i] <- - (in >> i) & 1` solo asigna y no es añadida al sistema de ecuaciones.
4. Una vez realizadas la asignación y restricción de `out[i]`, se produce la reconstrucción del valor de entrada, este caso el -3. Es en este punto donde la función *Num2Bits()* nos permite determinar si el número es negativo.
5. Como hemos mencionado, al trabajar con un cuerpo finito $\mathbb{F}_p$, el valor -3 se representa como $p - 3$, un número positivo extremadamente grande que requiere cerca de 254 bits para ser expresado. Dado que el tamaño máximo permitido es 253, el bucle de reconstrucción solo sumará los pesos de a lo sumo 253 bits.
6. Como consecuencia, el resultado final de la reconstrucción en `lc1` será un valor que nunca igualará al valor de entrada `in` ($p-3$). Al no cumplirse la restricción `lc1 === in`, el circuito resultará insatisfacible, detectando así que el número original no es representable con n bits y, por tanto, se comporta como un valor fuera de rango o "negativo".

■

Num2Bits(n):

```
1      template Num2Bits(n){
2          signal input in;
3          signal output out[n];
4          var lc1=0; // Reconstruye el numero decimal a
                    // convertir para la constraint
5
6          var e2=1; // Evitar la potencia
7          for (var i = 0; i<n; i++) {
8              out[i] <-- (in >> i) & 1; // Contruimos el numero
                    // en binario
9              out[i] * (out[i] -1 ) == 0;
10             lc1 += out[i] * e2;
11             e2 = e2+e2;
12         }
13
14         lc1 == in; // Constraint mencionada anteriormente
15     }
```

Código 3.1: Función Num2Bits(n)

Este bloque de código corresponde a la plantilla *Num2Bits()* de la librería *circomlib* [14].

Esta función ha sido el modelo de referencia para implementar la conversión decimal—binaria dentro de la nueva funcionalidad del compilador desarrollado.

Tamaño de los números comparados

El tamaño de los números comparados es un factor importante, ya que dicho tamaño puede ser por un lado conocido e igual, mientras que por otro lado puede ser desconocido o de diferentes tamaños.

Un tamaño es desconocido cuando una señal no tiene una restricción de bits predefinida, existiendo únicamente como un valor dentro del rango del cuerpo finito $\mathbb{F}_p$ ($[0, p - 1]$).

Para resolver este problema, vamos a definir un complemento opcional por cada operador de comparación existente.

Dicho complemento consiste en restringir el tamaño de los números comparados a un tamaño especificado por el usuario. Si el usuario no hace uso de este complemento opcional para la especificación del tamaño de los números a comparar, se utilizará el tamaño máximo por defecto, correspondiente a 253.

Definición 7 (Complemento opcional de tamaño) *Vamos a definir el operador:*

Operador *op*

- *op*: Comparaciones de cuyos números se conoce el tamaño y además tienen el mismo tamaño.
- La ausencia de dicho componente se traduce a la asunción del 253 como el tamaño fijo de ambos números comparados, el mayor tamaño posible.

Operador *op_*(*n*)

- *op_n*: Comparaciones de cuyos números no se conoce el tamaño y/o no tiene el mismo tamaño. De esta manera, *n* indica el tamaño fijado para ambos números comparados.

Este complemento aplica para todos los operadores de comparación, siguiendo la misma estructura que la del *Ejemplo 7*;

Un caso de uso se presenta a continuación para clarificar la naturaleza de dicho complemento, así como su aplicación.

```

1      template Num2Bits(n) autocomplete{
2          signal input a;
3          signal output b;
4
5          if(a >_(2) b){
6              b <-- 2;
7          }
8          else if(a ==_(2) b){
9              b <-- 1;
10         }
11         else{
12             b<--0;
13         }
14     }
```

Ejemplo 3.5: Caso de uso del complemento opcional de tamaño



Siguiendo el ejemplo anterior, la introducción del operador *op_*(*n*) permite limitar el tamaño en bits de los operadores > y ==, restringiendo así el tamaño de las señales *a* y *b* a *n*=2.

Este operador resulta de gran utilidad cuando el programador conoce previamente el tamaño de las señales. Si no estuviese disponible, el sistema utilizaría por defecto el tamaño máximo de 253 bits.

Aunque el usuario conociese que las señales con las que va a trabajar no exceden un tamaño de 2, se generarían 251 señales innecesarias para este circuito, afectando considerablemente a su eficiencia.

Por ello, si el usuario es conocedor del tamaño, es una herramienta que reduce considerablemente el número de restricciones generadas.

Operadores == y !=

Los operadores `==` y `!=` plantean una estrategia de implementación basada en dos restricciones claves:

- $(in1 - in2) * equal_signal = 0$
- $1 - ((in1 - in2) * inv_signal) = equal_signal$

Estas dos ecuaciones son imprescindibles, ya que las usaremos para determinar si `in1 == in2` o `in1 != in2`, utilizando `equal_signal` como indicador.

La señal `equal_signal` será 1 cuando `in1 == in2`, o será 0 cuando `in1 != in2`. Este comportamiento se consigue por medio de las dos ecuaciones descritas anteriormente.

$(in1 - in2) * equal_signal = 0$ es imprescindible para obtener que `equal_signal` sea 0 cuando `in1` e `in2` sean diferentes. Esto se debe a que si `in1` es distinto a `in2`, entonces el resultado de su diferencia será distinto a 0. Por tanto, la ecuación quedaría así:

$$\begin{aligned} num \cdot equal_signal &= 0 \\ num &\in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{aligned} \tag{3.3}$$

De esta forma, al ser `num` un valor distinto de cero, la única forma de que se satisfaga la ecuación es forzar a que `equal_signal` sea obligatoriamente 0. De este modo, la señal será igual a 0, indicando que `in1` e `in2` son diferentes.

Observación: Si `in1` e `in2` fuesen iguales, entonces su diferencia sería igual a 0, por tanto `equal_aux` podría tomar cualquier valor e $(in1 - in2) * equal_signal = 0$ seguiría satisfaciéndose:

$$\begin{aligned} 0 \cdot equal_signal &= 0 \\ equal_signal &\in \mathbb{R} \end{aligned} \tag{3.4}$$

Por ello, es importante la segunda ecuación, ya que además de que `equal_signal` puede ser cualquier valor, podría ser 0 también, indicando erróneamente que `in1` e `in2` son diferentes.

Esta segunda ecuación, $1 - ((in1 - in2) * inv_signal) = equal_signal$, además de asegurar que `equal_signal` sea distinta de cero, garantiza que el resultado sea estrictamente 1 siempre que `in1` e `in2` sean idénticos.

Esto se consigue mediante el uso de una segunda señal, `inv_signal`, la cual garantiza que `equal_signal` tome el valor 1 cuando `in1` e `in2` son iguales. Dado que en este escenario la diferencia entre ambas entradas es nula, cualquier valor de `inv_signal` $\in \mathbb{R}$ resultará en un producto igual a cero, derivando en el siguiente comportamiento:

$$\begin{aligned} 1 - ((in1 - in2) \cdot inv_signal) &= equal_signal \\ 1 - (0 \cdot inv_signal) &= equal_signal \\ 1 - 0 &= equal_signal \\ 1 &= equal_signal \end{aligned} \tag{3.5}$$

Como puede observarse, aunque en la primera ecuación para $in1 == in2$ la señal `equal_signal` puede tener cualquier valor, con esta segunda ecuación forzamos a que su valor sea 0, en caso de que $in1 \neq in2$, o bien 1, si $in1 == in2$.

En caso de que $in1 \neq in2$, entonces `equal_signal` sería 0, obteniendo un comportamiento diferente:

$$\begin{aligned}
1 - ((in1 - in2) \cdot inv_signal) &= equal_signal \\
1 - ((in1 - in2) \cdot inv_signal) &= 0 \\
\text{Como } (in1 - in2) &\in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\
inv_signal &= \frac{1}{in1 - in2} \\
1 - 1 &= 0 \\
0 &= 0
\end{aligned} \tag{3.6}$$

Gracias a la señal `inv_signal`, incluso cuando ambas entradas son diferentes, la restricción puede satisfacerse ajustando el valor de la señal al inverso de la diferencia, para así obtener como producto de estas el 1.

Operadores $<, \leq, >$ y $\geq$

Para la implementación de dichos operadores únicamente es necesaria la función `SecureLessThanEq(n)`.

El motivo reside en que una comparación entre una variable a y b , con `SecureLessThanEq(n)` podemos conocer si $a \leq b$ o bien $a > b$ en caso contrario (`GreaterThanEq()`).

Siguiendo esta lógica, podemos usar la misma función invirtiendo el orden de los parámetros, consiguiendo de esta manera los operadores `GreaterThanEq()` y `LessThanEq()` si $b \leq a$ o $b > a$.

La implementación de `SecureLessThanEq(n)`, aparte de utilizar la función `Num2Bits()` para cada par de variables a comparar, aplica Complemento a 2.

Es decir, dadas las variables A y B , previamente transformadas a bits, aplicamos $(\text{NOT } A) + B + 1$. La inversión de los bits de A y la suma tanto de B como de 1 es equivalente a la operación $B - A$.

Por tanto, cuando el minuendo es mayor o igual que el sustraendo, la suma de los bits junto con el complemento a dos produce un acarreo (overflow) en la posición n (el bit extra, bit más significativo). Por otro lado, si el minuendo es menor que el sustraendo, no se produce dicho overflow.

De esta forma sabemos que si el bit de acarreo es 1, podemos concluir que $B \geq A$,

ya que al hacer la suma con Complemento a 2, tenemos que:

$$\begin{aligned}
& (\text{NOT } A) + B + 1 \\
& [(2^n - 1) - A] + B + 1 \\
& 2^n - 1 - A + B + 1 \\
& 2^n - A + B \\
& B + (2^n - A)
\end{aligned} \tag{3.7}$$

Como podemos ver en las ecuaciones anteriores, debido al requerimiento de $2^n - 1$ por parte de NOT A, es vital el +1 de $(\text{NOT } A) + B + 1$. De lo contrario el resultado de la resta estaría desplazado por una unidad al no eliminar ese -1 de NOT A.

Partiendo de $2^n + B - A$, si B es mayor o igual que A, entonces $(B-A) \geq 0$. De este modo, tendríamos que $2^n + (\text{num.positivo}) \geq 2^n$, concluyendo que si $B \geq A$ obtendríamos siempre un resultado mayor o igual a 2^n , excediendo siempre los n bits y como consecuencia, produciendo un overflow.

Siguiendo la misma lógica, si el bit de acarreo es 0 significa que A es mayor que B ya que $B-A < 0$, y de esta forma obtendríamos $2^n + (\text{num.negativo}) < 2^n$, concluyendo así que no podría producirse un overflow.

Con está pequeña modificación, al usar para ambos número a comparar la función *Num2Bits()* nos aseguramos de que se cumpla la restricción de ser número enteros positivos dentro del rango.

Traducción de operadores

A continuación, definiremos para cada operador su inferencia.

Operación	Regla de Inferencia
$e = e_1 == e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 == e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} EQI(253).in[0] = e'_1, \\ EQI(253).in[1] = e'_2, \\ EQI(253).out = v_{aux}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 == _ (n) \ e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 == _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} EQI(n).in[0] = e'_1, \\ EQI(n).in[1] = e'_2, \\ EQI(n).out = v_{aux}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \neq e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \neq e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} EQI.in[0] = e'_1, \\ EQI.in[1] = e'_2, \\ EQI.out = v_{aux}, \end{array} \right\}, 1 - v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \neq _ (n) \ e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \neq _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} EQI(n).in[0] = e'_1, \\ EQI(n).in[1] = e'_2, \\ EQI(n).out = v_{aux}, \end{array} \right\}, 1 - v_{aux} \right)}$
$e = e_1 < e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 < e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(253).in1 = e'_2, \\ SLTEq(253).in2 = e'_1, \\ SLTEq(253).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, 1 - v_{aux} \right)}$
$e = e_1 < _ (n) \ e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 < _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(n).in1 = e'_2, \\ SLTEq(n).in2 = e'_1, \\ SLTEq(n).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, 1 - v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \leq e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \leq e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(253).in1 = e'_1, \\ SLTEq(253).in2 = e'_2, \\ SLTEq(253).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$

Continúa en la siguiente página...

Operación	Regla de Inferencia (cont.)
$e = e_1 \leq _ (n) \ e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \leq _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(n).in1 = e'_1, \\ SLTEq(n).in2 = e'_2, \\ SLTEq(n).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 > e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 > e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(253).in1 = e'_1, \\ SLTEq(253).in2 = e'_2, \\ SLTEq(253).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, 1 - v_{aux} \right)}$
$e = e_1 > _ (n) \ e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 > _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(n).in1 = e'_1, \\ SLTEq(n).in2 = e'_2, \\ SLTEq(n).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, 1 - v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \geq e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \geq e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(253).in1 = e'_2, \\ SLTEq(253).in2 = e'_1, \\ SLTEq(253).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \geq _ (n) \ e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \geq _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{SLTEq(n).in1 = e'_2, \\ SLTEq(n).in2 = e'_1, \\ SLTEq(n).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$

Las siglas *SLTEq* denotan *SecureLessThanEq()*, función que simula el comportamiento explicado en la **Operadores** $<, \leq, > \ y \geq$ para dos entradas.

Observación: Es importante darse cuenta que podemos hacer uso de la misma función para los operadores $<, \leq, > \ y \geq$ explotando su carácter reflexivo. Para ello, notesé que las llamadas de los operadores $< \ y \geq$ se invierten.

Por otro lado, EQI denota las siglas *Equality Indicator*, haciendo referencia a una función encargada de imitar al comportamiento explicado en el apartado de **Operadores** $== \ y !=$ para dos entradas.

3.1.1.4. Operadores de desplazamiento

La operación de desplazamiento implica la transformación de un número determinado al sistema binario y, después de estar en este sistema, desplazar el número binario por una cantidad específica de bits, indicada por el usuario.

Para imitar el comportamiento descrito anteriormente, haremos uso de la función

Num2Bits() descrita anteriormente para obtener el número a desplazar en binario y poder aplicar las transformaciones diferentes.

Los pasos posteriores a la transformación numérica son dependientes al tipo de desplazamiento. En función de si se trata de un desplazamiento a la izquierda o a la derecha, la construcción del sistema de ecuaciones será diferente.

Por otra parte, es importante destacar que para estos operadores también se aplica el operador `op_(n)` (definido en la **Sección 3.1.1.3**), de forma que el usuario puede limitar el tamaño del valor a desplazar si es conocedor del mismo.

Observación: Hay que asegurar de que el tamaño de N del número a desplazar sea mayor o igual que el número de bits que se quieren desplazar.

Desplazamiento a la izquierda

En este tipo de operación, el objetivo es desplazar un número X de bits (especificados por el usuario) desde las posiciones menos significativas hacia las más significativas; es decir, hacia la izquierda.

Para lograr este comportamiento, los espacios que quedan vacíos en la parte menos significativa son sustituidos por 0.

Esta explicación se complementa con el siguiente ejemplo, que describe el comportamiento de un desplazamiento a la izquierda para la operación $11 \ll 2$:

Ejemplo 3.6: Desplazamiento a la izquierda

- Dado el número decimal 11, lo convertimos a binario: 00001011
- Una vez realizada la transformación a binario, desplazamos 2 bits a la izquierda: 00001011 $\rightarrow$ 00101100
- Al transformarse los últimos dos bits en 0, el objetivo es agregar n ceros al final del array, completando así la representación binaria tras el desplazamiento.



Desplazamiento a la derecha

De manera similar al desplazamiento a la izquierda, el objetivo es desplazar un número X de bits (especificados por el usuario) desde las posiciones más significativas hacia las menos significativas; es decir, hacia la derecha.

Para lograr este comportamiento, los espacios que quedan vacíos en la parte más significativa son sustituidos por 0.

Esta explicación se complementa con el siguiente ejemplo, que describe el comportamiento de un desplazamiento a la derecha para la operación $11 \gg 2$:

- Dado un número decimal, lo convertimos a binario, en este caso 11: 00001011
- Con el número en binario, desplazamos 2 bits a la derecha: 00001011 $\rightarrow$ 00000010

- Como podemos ver, los últimos dos bits se han despreciado, añadiendo dos ceros al principio del número binario.

De la misma forma en la que se ha desarrollado estas operaciones, se definirán las ecuaciones que formarán parte del sistema dentro del compilador para reflejar ambos comportamientos.

Traducción de operadores

Operación	Deducción
$e = e_1 \ll e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \ll e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{DL(253).in1 = e'_2, \\ DL(253).in2 = e'_1, \\ DL(253).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \gg e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \gg e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{DR(253).in1 = e'_2, \\ DR(253).in2 = e'_1, \\ DR(253).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \ll _ (n) e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \ll _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{DL(n).in1 = e'_2, \\ DL(n).in2 = e'_1, \\ DL(n).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$
$e = e_1 \gg _ (n) e_2$	$\frac{TC(e_1) = (C_1, e'_1) \quad TC(e_2) = (C_2, e'_2)}{TC(e_1 \gg _ (n) e_2) = \left(C_1 \wedge C_2 \wedge \left\{ \begin{array}{l} \{DR(n).in1 = e'_2, \\ DR(n).in2 = e'_1, \\ DR(n).out = v_{aux}\}, \end{array} \right\}, v_{aux} \right)}$

3.1.2. Casos inductivos: Reglas de transformación de instrucciones

3.1.2.1. Instrucciones condicionales

Como se ha mencionado anteriormente, en Circom cada señal representa un cable del circuito cuyo valor es único. Por esta razón, no pueden cambiar su valor de forma dinámica una vez establecidas, ya que el sistema de restricciones debe ser estático para su correcta verificación.

Para simular decisiones condicionales basadas en entradas, se deben usar expresiones aritméticas que implementen la lógica de selección, de manera que una señal no pueda reasignar su valor.

Un ejemplo específico de conversión de un bloque condicional a su equivalente utilizando restricciones en Circom sería el siguiente:

Ejemplo 3.7: Comparación entre bloque condicional imperativo y declarativo

Programación Imperativa	Programación Declarativa (Circom)
<pre>// Logica de control de // flujo if(entrada % 2 == 0){ printf("Es par"); } else { printf("Es impar"); }</pre>	<pre>// Definicion de // restricciones signal input entrada; signal output salida; var var_div = entrada \ 2; // Restriccion cuadratica entrada === 2 * var_div + salida; salida * (salida - 1) === 0;</pre>



El ejemplo anterior ilustra el proceso de transformación de una expresión condicional en una expresión aritmética equivalente, evitando reasignar la señal de salida.

De la misma forma expuesta en el ejemplo, definiremos la inducción partiendo del caso base.

Caso base: if-else

Ejemplo 3.8: Caso base condicional

```
1      // Codigo en C
2      if (age < 0) {
3          printf("Edad invalida.\n");
4      } else {
5          printf("Perfil: adulto mayor.\n");
6      }
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
1      // Codigo en Circom
2      component less_0 = LessThan()(age,0);
3
4
5      signal less_0 = less_0.out;
6      signal not_less_0 = 1 - less_0.out;
7
8      mensaje <== less_0 * m1 + not_less_0 * m2;
```



El patrón de traducción identificado es el siguiente:

1. Crear una componente equivalente a la expresión lógica utilizada en el **if**
2. **if**: La restricción se activa cuando el resultado de dicho componente es igual a 1
3. **else**: La restricción se activa mediante la negación lógica de la expresión anterior

Este ejemplo representa el caso base, el cual se aplica de manera inductiva para estructuras condicionales más complejas.

La traducción formal de este caso es la siguiente:

Caso inductivo: Condicionales anidados

Partiendo del caso base, es trivial aplicar la inducción para alcanzar la transformación de bloques condicionales complejos en sistemas de ecuaciones.

A continuación, un ejemplo guiado donde aplicamos las hipótesis del caso base para llegar al resultado final.

Ejemplo 3.9: Caso inductivo condicional

```
1 // Código en C
2
3
4 if (age < 20) {
5     if(age < 10){
6         printf("Perfil: ninyo.\n");
7     }
8     else{
9         printf("Perfil: adolescente.\n");
10    }
11 } else if(age < 40){
12     if(age < 30){
13         printf("Perfil: adulto joven.\n");
14     }
15     else {
16         printf("Perfil: adulto mayor.\n");
17     }
18 }
19 else{
20     printf("Perfil: adulto mayor.\n");
21 }
```

- Por cada condición de igualdad/desigualdad se crea un componente correspondiente, como en los casos anteriores.

```
1 component less_10 = LessThan()(age,10);
2 component less_20 = LessThan()(age,20);
3 component less_30 = LessThan()(age,30);
4 component less_40 = LessThan()(age,40);
```

- Partiendo de lo citado en los apartados anteriores, tenemos que generar las condiciones excluyentes.

```
1 signal is_less_20 = less_20.out;
2 signal is_less_10 = is_less_20 * less_10.out;
3 signal isnt_less_10 = is_less_20 * (1 - less_10.out);
4
5 signal is_less_40 = less_40.out;
6 signal is_less_30 = is_less_40 * less_30.out;
7 signal isnt_less_30 = is_less_40 * (1 - less_30.out);
8
9
10 signal is_greater_40 = (1-is_less_40);
```

- Combinación ponderada de los mensajes:

```
1 mensaje <= is_less_10 * m1 + isnt_less_10 * m2 +
2 is_less_30 * m3 + isnt_less_30 * m4 +
3 is_greater_40 * m5;
```



Aplicando la inducción, puede intuirse que siempre se repite el mismo patrón en el

que cada condición utiliza la negación de las condiciones anteriores y el resultado de la comparación actual construir los bloques **if-else**

De esta manera, podemos transformas cualquier bloque condicional en un sistema de ecuaciones equivalente, cumpliendo con la naturaleza estática de Circom.

Traducción de operadores

Operación	Deducción
$\begin{array}{l} \text{if } cond \text{ then } S_1 \\ \text{else } S_2 \end{array}$	$\frac{TC(cond) = (C_{cond}, cond') \quad TC(S_1) = (C_1, S'_1) \quad TC(S_2) = (C_S, S'_2)}{TC(\text{if } cond \text{ then } S_1 \text{ else } S_2) = (C_{cond} \wedge C_1 \wedge C_S \wedge \{v_{aux} = cond' \cdot S'_1 + (1 - cond') \cdot S'_2\}, v_{aux})}$

3.1.2.2. Acceso a Arrays

La implementación de las operaciones de indexación y acceso a estructuras de datos tipo array se ha diferido para una implementación futura del sistema. Esta decisión tiene su motivo en que es necesario realizar una adaptación del compilador. Por tanto, se ha optado por priorizar y consolidar primeramente la integridad de los operadores así como las instrucciones condicionales antes de pasar a la implementación de los accesos, cuyo desarrollo requiere una mayor complejidad.

Implementación del problema

Antes de explicar cómo se ha llevado a la práctica la implementación, es necesaria una visión general sobre cómo está construido el compilador de Circom.

El compilador de Circom está escrito en Rust, un lenguaje de programación que destaca por su rapidez y gestión eficiente de memoria [18]. Estas características hacen que sea un gran candidato para la construcción de compiladores, ya que en esta tarea se requiere procesar y modificar estructuras de datos de manera eficiente y sin errores.

La pieza central sobre la que opera cualquier compilador es la estructura de datos conocida como árbol de sintaxis abstracta o AST.

Definición 8 *Un árbol de sintaxis abstracta es una representación simplificada del código fuente escrito en cierto lenguaje de programación, donde cada nodo del árbol denota una construcción del lenguaje que ocurre en el código fuente. [19].*

Una construcción del lenguaje podría ser una declaración, una expresión, un operador, etc.

El compilador recorre este árbol para analizar, validar y transformar el programa, convirtiéndolo en su representación final, en el caso de Circom, un sistema de restricciones en formato R1CS.

En este contexto, se ha implementado la cabecera `autocomplete`. Esta cabecera es el indicador que le comunica al compilador si el código tiene que ser procesado por medio del código base del lenguaje o mediante la nueva funcionalidad implementada (como puede verse en el **Ejemplo 1.2**).

De esta forma, durante la construcción del AST, al identificar la presencia de dicha cabecera, el compilador genera los nodos correspondientes haciendo uso del código añadido para cada operador, en lugar del código de compilación habitual.

Para cada operador se han implementado sus respectivas reglas de traducción, para así asegurar que las restricciones añadidas al sistema de ecuaciones son las correctas para simular su lógica.

Como hemos mencionado, cada operador es un posible nodo del AST. A continuación se expone un ejemplo de cómo el compilador construiría el árbol en función del siguiente código.

Figura 4.1: Construcción de AST

CÓDIGO	ÁRBOL AST
<pre> 1 template Calculo() { 2 signal input a; 3 signal input b; 4 signal output c; 5 c <-- (a/b) + ((b !=0) * 5); 6 } 7 component main = Calculo(); </pre>	<pre> graph TD Root["main = Calculo()"] --> Template["template"] Root --> LShift["<--"] Template --> CalculoNode["Calculo"] Template --> Autocomplete["autocomplete"] LShift --> C["c"] LShift --> Plus["+"] Plus --> Div["/"] Plus --> Mult["*"] Plus --> Five["5"] Div --> A["a"] Div --> B1["b"] Mult --> B2["b"] Mult --> Zero["0"] </pre>

Cada nodo tiene su implementación dentro del compilador, que corresponde con las reglas de traducción especificadas en el capítulo anterior para cada operador.

Debido al tamaño que ocuparía la explicación de las implementaciones de cada uno de los operadores, explicaremos únicamente la implementación de uno de ellos, dejando como referencia el repositorio con la implementación si fuera preciso consultarlo [20].

4.1. Ejemplo de implementación

El operador elegido como ejemplo ilustrativo es el de desplazamiento a la izquierda. Como fue explicado anteriormente en la **Sección 3.1.1.4**, para este operador se siguió la siguiente lógica para simular su comportamiento:

1. Transformar el número decimal a desplazar a sistema binario
2. Mover los k bits menos significativos a la izquierda un número de k posiciones.
3. Los k bits menos significativos sustituirlos por cero.

A la hora de realizar la conversión a binario tenemos que realizar una comprobación previa sobre el tamaño del desplazamiento.

Tal y como se explicó en la **Sección 3.1.1.3** y se definió en la **Sección 3.1.1.4**, si el usuario conoce el tamaño de los valores con los que va a trabajar puede utilizar el `op_n` sobre los operadores de desplazamientos, de forma que podrá acotar el tamaño de los operandos utilizando esta utilidad.

Por tanto, si el tamaño de los valores a desplazar es conocido, el usuario podría limitar el tamaño, ya que por defecto la funcionalidad utiliza el tamaño máximo correspondiente a 253, lo que implica muchas más restricciones de las necesarias.

Por ejemplo, si el usuario conoce que el tamaño de los valores con los que va a trabajar es igual o inferior a cuatro, podría aplicar esta limitación tal que así: `11 <<_(4) 2`.

Debido a este modo en el que el tamaño puede ser limitado, tiene que realizarse la comprobación de que el número n elegido como límite y el número k de bits a desplazar no presente una situación en la que $k > n$.

Esta verificación previa es necesaria, ya que no puede desplazarse un número cuyo tamaño es menor que el del desplazamiento. Por este motivo, esta comprobación antes de realizar la implementación es necesaria.

```

1      let k = get_constant_usize(r_value)
2      .expect("Shift amount must be a constant usize");
3      assert!(k <= n, "Shift exceeds bit width");
4
5
6      let mut constraints = vec![];
7      let mut new_vars_name = vec![];
8      let mut b_signals: Vec<AExpr> = vec![];
```

Una vez realizada la comprobación, si se cumple la condición $k \leq n$ el código prosigue su curso, declarando las restricciones y señales necesarias para la implementación.

Como fue especificado, el primer paso en esta lógica es la conversión decimal a binaria del número a desplazar. Para ello, hacemos uso de la función `decimal_to_bits()` implementada como método general destinado a las conversiones y así reutilizar código. Puede consultarse en el repositorio del proyecto [20].

En resumen, como su nombre indica, esta función tiene como objetivo la conversión de números en sistema decimal a sistema binario. De esta forma, durante la conversión crea las señales necesarias y restricciones, estas últimas añadidas al conjunto global de restricciones que serán incorporadas al sistema de ecuaciones del operador.

Tras finalizar la función, se obtiene como resultado un array de tamaño n donde cada posición es un dígito binario, representando de esta forma el número binario equivalente.

```

1      // field_copy corresponde con el numero primo del cuerpo finito
2      // Transformar numero a desplazar en binario
3      let (b_signals, constraints_bit) = decimal_to_bits(
4      &l_value, n, &field_copy, runtime, &mut new_vars_name
5      );
6      constraints.extend(constraints_bit);
```

Una vez tenemos el número binario, podemos aplicar las restricciones correspondientes, pero antes de ello necesitamos declarar las señales intermedias que vamos a necesitar para forzar la asignación de los k bits menos significativos a cero y los bits entre $[k, n]$ al número entre $[0, n-k]$.

```

1
2      let mut s_signals = vec![];
3
4      // 2. Crear senales intermedias para asignar cada bit a un valor
5      for _ in 0..n {
6          let shift_signal_name = format!("s_{}", runtime.new_added_vars);
```

```

7         runtime.new_added_vars += 1;
8         s_signals.push(AExpr::Signal {
9             symbol: shift_signal_name.clone()
10        });
11        new_vars_name.push(shift_signal_name);
12    }

```

Con las señales intermedias declaradas, podemos forzarlas para así conseguir el desplazamiento del número binario.

Siguiendo el ejemplo utilizado en la **Sección 3.1.1.4** para explicar este operador, el número binario 1011 con un desplazamiento de $k = 2$ en este punto se transformaría a 1111.

Esto se debe a que primeramente realizamos el desplazamiento de los k bits menos significativos a las posiciones entre $[k,n)$.

```

1         // 3. Forzar el desplazamiento. Movemos los k bits a la izquierda
2         for i in k..n {
3             let eq = AExpr::sub(
4                 &s_signals[i], &b_signals[i-k], &field_copy
5             );
6             let c = AExpr::transform_expression_to_constraint_form(
7                 eq, &field_copy
8             ).unwrap();
9             constraints.push(c);
10        }

```

Para completar el desplazamiento, queda forzar a las señales entre $[0,k)$ a que su valor sea cero, de la misma forma que en el caso anterior forzamos a que las señales entre $[k,n)$ fuesen el número binario entre $[0,n-k)$.

De esta forma, el número binario desplazado pasaría de 1111 a 1100.

```

1         // 4. Los k bits menos significativos = 0
2         for i in 0..k {
3             let eq = AExpr::sub(
4                 &s_signals[i],
5                 &AExpr::Number { value: BigInt::from(0) },
6                 &field_copy
7             );
8             let c = AExpr::transform_expression_to_constraint_form(
9                 eq, &field_copy
10            ).unwrap();
11            constraints.push(c);
12        }

```

Una vez finalizada toda la lógica correspondiente al desplazamiento a la izquierda, el paso final es reconstruir el número binario desplazado en decimal.

La reconstrucción de un número binario a decimal se realiza a través del **método de cambio de base**. De forma que se realiza la suma de los productos entre cada dígito y potencia de base dos según el índice de posición [21].

Siguiendo este método, recorreremos el número binario desplazado aplicando para cada dígito el producto del mismo con su potencia de base dos en función del índice que ocupa. Tras completar el recorrido del número aplicando este método a cada uno de los dígitos, la variable `sum_out` acumula la suma de estos productos, siendo la variable que almacena el resultado de la conversión binaria a decimal.

```
1      let mut sum_out = AExpr::Number { value: BigInt::from(0) };
2      for i in 0..n {
3          let power_of_two = BigInt::from(1) << i;
4          let sum = AExpr::mul(
5              &s_signals[i],
6              &AExpr::Number { value: BigInt::from(power_of_two) },
7              &field_copy
8          );
9          sum_out = AExpr::add(&sum_out, &sum, &field_copy);
10     }
11
12     Ok((sum_out, constraints, new_vars_name))
```

De esta forma, aplicando estos bloques de código en el mismo orden en el que han sido expuestos se consigue plasmar la lógica de esta operador aplicando restricciones que formarán parte del sistema de ecuaciones, consiguiendo de esta forma simular completamente la lógica deseada.

Para el resto de operadores se aplica la misma lógica pero siguiendo las reglas de traducción especificadas. De hecho, muchas funciones como los operadores **Igual** y **Distinto** presentan la misma lógica con lo que puede abstraerse mucho código.

En resumen, siguiendo esta vía se transita desde una idea hasta un sistema que funciona de verdad, logrando unir la parte teórica de las reglas de traducción con la parte práctica destinada a la implementación de estas reglas, consiguiendo que estos operadores funcionen según lo esperado.

Verificación de los operadores

La verificación de los operadores es un paso fundamental en este trabajo. Este proceso es necesario para garantizar que la nueva funcionalidad implementada construye sistemas de ecuaciones equivalentes a los generados naturalmente por el lenguaje Circom.

Para realizar esta verificación de forma segura y fiable se ha empleado la herramienta *ZK-GENVER*, desarrollada por el grupo de investigación Costa [15].

Definición 9 *ZK-GENVER es una herramienta diseñada para la verificación de sistemas de ecuaciones en formato R1CS.*

Esta herramienta ofrece tres funcionalidades principales. En primer lugar, la verificación determinista del sistema de ecuaciones, comprobando que cada entrada produce una única salida. En segundo lugar, la generación de archivos `smt2`, que contienen las ecuaciones del circuito, las cuales pueden ser alteradas manualmente para así asignar valores de entrada específicos con el fin de consultar la salida correspondiente y validar así que la lógica es la esperada. Por último, la comparación de equivalencia entre dos archivos R1CS, transformándolos a archivos `smt2`, lo que posibilita contrastar el código base de Circom con el que incorpora la nueva funcionalidad.

Por tanto, para llevar a cabo una verificación exhaustiva de cada operador implementado, se emplearán las tres funcionalidades que *ZK-GENVER* ofrece, siguiendo el mismo orden en el que han sido expuestas:

1. Verificación determinista
2. Validación de la lógica asignando valores a las entradas
3. Comparación de equivalencia entre los archivos `smt2` generados


ZK-GENVER realiza la verificación determinista a partir de los archivos `smt2`, los cuales son generados automáticamente por la herramienta tomando como base los archivos R1CS que contienen todas las restricciones del programa original. Este archivo `smt2` es pasado al *solver*.

Definición 10 *Un solver SMT es una herramienta capaz de determinar si un sistema de ecuaciones es satisfactible, es decir, si existe al menos una asignación de valores que lo satisfaga, o insatisfactible, en caso de que no exista ninguna.*

La comprobación se centra en la imposición de la restricción $s_1 \neq s_1_aux$. Mediante este esquema, el sistema compara la salida del circuito original con la de una réplica exacta que cuanta con las mismas entradas, forzando al *solver* a buscar si existe alguna solución en la que para las mismas entradas produzca valores de salida distintos.

El resultado de esta búsqueda puede ser SAT o UNSAT. Si el sistema es **insatisfactible (UNSAT)**, se garantiza que el circuito es determinista, ya que no existe ninguna solución en la que para las mismas entradas haya salidas diferentes. Por otro lado, si el sistema es **satisfactible (SAT)**, el *solver* halla un contraejemplo que evidencia un comportamiento indeterminista. Esto revela que el circuito permite diferentes valores de salida para los mismos valores de entrada, señalando así una vulnerabilidad en la lógica del sistema.

Figura 5.1: Esquema de la comprobación de unicidad determinista.

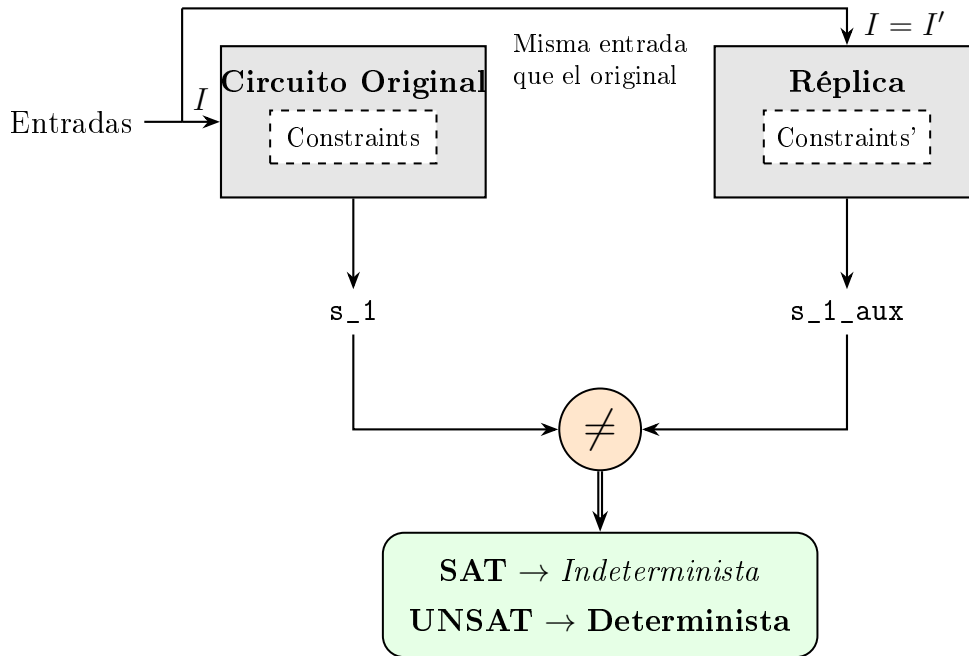

Este principio es la base sobre la que *ZK-GENVER* construye sus verificaciones. En lugar de probar múltiples entradas, lo cual sería inviable, la herramienta añade al final del archivo `smt2` la restricción `(assert (not (= s_1 s_1_aux)))` (resaltada en azul en el siguiente código), consultando al solver si el sistema resultante es satisfactible o no.

Ejemplo 5.1: Archivo smt2 generado por el operador Igual

```
1      (set-logic QF_FF)
2      (define-sort FF0 () (_ FiniteField p)) ; p = primo del campo, omitido por
        legibilidad
3      (declare-fun s_1 () FF0)
4      (declare-fun s_1_aux () FF0)
5      (declare-fun s_2 () FF0)
6      (declare-fun s_3 () FF0)
7      (declare-fun s_4 () FF0)
8      (declare-fun s_4_aux () FF0)
9      (declare-fun s_5 () FF0)
10     (declare-fun s_5_aux () FF0)
11     (assert (= (as ff0 FF0) (ff.mul (ff.add (ff.mul s_3 (as -1)) s_2) s_4)))
12     (assert (= (as ff0 FF0) (ff.mul (ff.add (ff.mul s_3 (as -1)) s_2) s_4_aux)))
13     (assert (= (as ff0 FF0) (ff.add (ff.mul (ff.add (ff.mul s_2 (as -1 FF0)) s_3)
        s_5) (ff.add (as -1 FF0) s_4))))
14     (assert (= (as ff0 FF0) (ff.add (ff.mul (ff.add (ff.mul s_2 (as -1 FF0)) s_3)
        s_5_aux) (ff.add (as -1 FF0) s_4_aux))))
15     (assert (= (as ff0 FF0) (ff.add (ff.mul s_1 (as -1 FF0)) s_4)))
16     (assert (= (as ff0 FF0) (ff.add (ff.mul s_1_aux (as -1)) s_4_aux)))
17     (assert (not (= s_1 s_1_aux)))
18     (check-sat)
```

Si el solver devuelve UNSAT, se concluye que no existe ninguna combinación de entradas que produzca salidas distintas, confirmando así el determinismo del operador.

De esta forma, *ZK-GENVER* es capaz de verificar de manera formal si un sistema de ecuaciones es determinista.

En cuanto a la segunda funcionalidad, se parte del archivo **smt2** generado en la verificación determinista, el cual contiene las ecuaciones del sistema de restricciones. De esta forma, es posible modificar este archivo manualmente para asignar valores a las entradas, haciendo posible consultar la salida esperada y comprobar así que la lógica del operador es la correcta en función de las entradas asignadas.

Partiendo del **Ejemplo 5.1**, habría que modificar el archivo **smt2** para asignar los valores deseados a las señales de entradas.

Ejemplo 5.2: Asignación de valores en archivo smt2

```
1      (set-logic QF_FF)
2      (define-sort FF0 () (_ FiniteField p)) ; p = primo del campo, omitido por
        legibilidad
3      (declare-fun s_1 () FF0)
4      (declare-fun s_1_aux () FF0)
5      (declare-fun s_2 () FF0)
6      (declare-fun s_3 () FF0)
7      ...
8      (assert (= s_2 3))
9      (assert (= s_3 2))
10     (check-sat)
```

Como puede apreciarse, además de añadir dos restricciones para asignar valores a las señales de entrada **s_2** y **s_3**, la restricción `(assert (not (= s_1 s_1_aux)))` encargada de verificar el determinismo del sistema es suprimida.

El motivo de esta supresión es que llegados a este paso, no buscamos verificar si nuestro sistema es determinista o no, sino concluir si el sistema de ecuaciones generado por nuestra nueva funcionalidad realmente describe la lógica esperada.

Una vez realizada la asignación de las señales de entrada y procesado el archivo `smt2` modificado, el *solver* determina el valor resultante para la señal de salida, que en este caso corresponde a `s_1`.

De esta forma, podemos concluir si nuestro sistema de ecuaciones, además de ser determinista, realmente representa la lógica adecuada.

Una vez verificada la lógica y el determinismo del sistema, el paso final consiste en validar su equivalencia con los circuitos originales escritos en Circom. Dado que estos últimos carecen de la nueva funcionalidad, actúan como un referente de veracidad, permitiéndonos confirmar que el nuevo diseño mantiene el comportamiento correcto y determinista de las implementaciones en Circom sin utilizar nuestra funcionalidad.

De este modo, la herramienta utiliza los archivos `smt2` para contrastar las restricciones generadas por la nueva funcionalidad frente a las de la librería `circomlib` [16]. Al emplear operadores estándar cuya fiabilidad ya es conocida, se garantiza que la nueva implementación mantiene la equivalencia funcional con los métodos tradicionales de Circom.

De esta forma, si ambos sistemas de restricciones son equivalentes, obtenemos una confirmación adicional de que la nueva funcionalidad describe correctamente la lógica esperada, reforzando así los resultados obtenidos previamente mediante la validación con los archivos `smt2` de cada operador.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada operador siguiendo el proceso de verificación descrito.

5.1. Resultados obtenidos

5.1.1. Operadores Aritméticos

Dentro del conjunto de operadores aritméticos, se han obtenido los siguientes resultados tras la verificación.

Operación	Resultado obtenido
Suma	Verificado exitosamente ✓
Resta	Verificado exitosamente ✓
Multiplicación	Verificado exitosamente ✓
División	Timeout (Usando implementación propia equivalente B.1.1)

Módulo	Timeout (Usando implementación propia equivalente B.1.2)
--------	---

5.1.2. Operadores Lógicos

La verificación de los operadores lógicos es sencilla. La librería `circomlib` dispone de un sección exclusiva de puertas lógicas como `NOT`, `AND` y `OR`, las cuales utilizamos para simular el comportamiento de este tipo de operadores [17].

Observación: La verificaciones se realizaran sobre los códigos a comparar con tamaño $n = 1$. El motivo de este tamaño es generar el número mínimo de restricciones necesarias, ya que al exceder un determinado límite, *ZK-GENVER* no podría verificarlo correctamente, obteniendo como resultado **timeout**

Operación	Resultado obtenido
NOT	Verificado exitosamente ✓
AND	Verificado exitosamente ✓
OR	Verificado exitosamente ✓
AND Binario	Verificado exitosamente ✓ (Usando implementación propia equivalente B.2.1)
OR Binario	Verificado exitosamente ✓ (Usando implementación propia equivalente B.2.2)

5.1.3. Operadores de Comparación

Todos los operadores de comparación han sido verificados satisfactoriamente, confirmando su equivalencia con los operadores de la `circomlib`.

Operación	Resultado obtenido
Igual	Verificado exitosamente ✓
Distinto	Verificado exitosamente ✓
Menor	Verificado exitosamente ✓
Menor igual	Verificado exitosamente ✓
Mayor	Verificado exitosamente ✓

Mayor igual	Verificado exitosamente ✓
-------------	---------------------------

5.1.4. Operadores de Desplazamiento

Ambos tipos de desplazamiento han sido sometidos a las tres pruebas de *ZK-GENVER*, concluyéndose que son deterministas y que sus sistemas de restricciones son equivalentes.

Operación	Resultado obtenido
Desplazamiento a la izquierda	Verificado exitosamente ✓ (Usando implementación propia equivalente B.3.1)
Desplazamiento a la derecha	Verificado exitosamente ✓ (Usando implementación propia equivalente B.3.2)

Experimentos

- 6.1. Aplicación de la generación automática sobre juegos simples
- 6.2. Aplicación de la generación automática sobre circomLib y comparación de constraints
- 6.3. Caso de uso, verificación y búsqueda de bugs

Bibliografía

- [1] Wikipedia. (2026). *Prueba de conocimiento cero*. https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_conocimiento_cero. Accedido: 04-04-2026.
- [2] Nervos Network. (2024). *Pruebas de conocimiento cero (zero knowledge proofs)*. [https://www.nervos.org/es/knowledge-base/zero_knowledge_proofs_\(explainCKBot\)](https://www.nervos.org/es/knowledge-base/zero_knowledge_proofs_(explainCKBot)). Accedido: 02-04-2026.
- [3] Binance Academy. (2024). *ZK-SNARKs y ZK-STARKs explicados*. <https://www.binance.com/es/academy/articles/zk-snarks-and-zk-starks-explained>. Accedido: 09-04-2026.
- [4] Rodríguez Nuñez, C. (2024). *Propiedades de corrección y seguridad en tecnologías blockchain*. Accedido: 04-04-2026.
- [5] Buterin, V. (2016). *Quadratic Arithmetic Programs: from Zero to Hero*. <https://vitalik.eth.limo/general/2016/12/10/qap.html>. Accedido: 04-04-2026.
- [6] Wikipedia. (s. f.). *Cuerpo finito*. https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_finito. Accedido: 17-04-2026.
- [7] Bellés-Muñoz, M., Isabel, M., Muñoz-Tapia, J. L., Rubio, A. y Baylina, J. (2023). CIRCOM: A Circuit Description Language for Building Zero-Knowledge Applications. *IEEE Software/Journal*. <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10002421>. Accedido: 02-04-2026.
- [8] BattleZips Team. (2022). *BattleZips-Circom: Zero-knowledge Battleship engine* [Software]. <https://github.com/BattleZips/BattleZips-Circom>. Accedido: 03-04-2026.
- [9] Dark Forest Team. (2021). *Dark Forest Circuits*. <https://github.com/darkforest-eth/circuits>. Accedido: 09-04-2026.
- [10] Iden3. (2023). *Circuits/multiplexer.circom*. <https://github.com/iden3/circomlib/blob/master/circuits/multiplexer.circom>. Accedido: 09-04-2026.
- [11] Martínez, L. (2026). *zk-rock-paper-scissors: A Zero-Knowledge implementation in Circom* [Software]. <https://github.com/luciamarst/zk-rock-paper-scissors>. Accedido: 03-04-2026.

- [12] Studocu. (s. f.). *Teorema de la división entera*. Universitat Politècnica de València. <https://www.studocu.com/es/document/universitat-politecnica-de-valencia/matematicas/teorema-de-la-division-entera/59857285>. Accedido: 18-04-2026.
- [13] Iden3. (s. f.). *Circuits/comparators.circom* [Código fuente]. GitHub. <https://github.com/iden3/circomlib/blob/master/circuits/comparators.circom>
- [14] Iden3. (s. f.). *Circuits/bitify.circom* [Código fuente]. GitHub. <https://github.com/iden3/circomlib/blob/master/circuits/bitify.circom>
- [15] Costa Group. (2024). *ZK-GENVER: A tool for zero-knowledge circuit generation and verification* [Software]. <https://github.com/costa-group/ZK-GENVER>. Accedido: 19-04-2026.
- [16] Iden3. (2023). *circomlib: Library of basic circuits for Circom* [Software]. <https://github.com/iden3/circomlib>. Accedido: 19-04-2026.
- [17] Iden3. (s. f.). *Circuits/gates.circom* [Código fuente]. GitHub. <https://github.com/iden3/circomlib/blob/master/circuits/gates.circom>. Accedido: 19-04-2026.
- [18] Rust Foundation. (2025). *Rust: Un lenguaje que empodera a todos para crear software fiable y eficiente*. <https://www.rust-lang.org/es/>. Accedido: 23-04-2026.
- [19] Wikipedia. (2024). *Árbol de sintaxis abstracta*. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_sintaxis_abstracta. Accedido: 23-04-2026.
- [20] Martínez, L. (2025). *Circom autocomplete: zkSnark circuit compiler*. GitHub. https://github.com/luciamarst/circom_autocomplete. Accedido: 22-04-2026.
- [21] Geeknetic. (2023). *Cómo convertir binario en decimal paso a paso*. Geeknetic. <https://www.geeknetic.es/Guia/2667/Como-convertir-binario-en-decimal-paso-a-paso.html>. Accedido: 25-04-2026.

CAPÍTULO A

Problemática de los números negativos

Los número negativos no existen en Circom. El motivo de que estos números no existan es que trabajamos sobre un cuerpo finito $\mathbb{F}_p$ definido por un número primo cuyo tamaño es 254 bits. En este sistema, cualquier operación se realiza módulo p , por lo que el rango de elementos válidos es estrictamente $[0, p - 1]$.

En consecuencia, un número negativo $-x$ se interpreta mediante su equivalente positivo en el cuerpo, calculado como $p - x$. Por ejemplo, el valor -1 se representa como $p - 1$, un número extremadamente grande cercano al límite superior del campo.

Estos números excesivamente grandes pueden provocar comportamientos no esperados en operadores como $<, \leq, >$ y $\geq$, ya que al realizar las comparaciones entre números negativos su conversión a estos números positivos grandes puede tener como resultado una comparación errónea.

Verificación de operadores

B.1. Operadores Aritméticos

B.1.1. División

El operador división, como se explico en la **Sección 3.1.1.1**, se basa en el teorema de la división para poder simular el comportamiento de este operador.

Por tanto, al no existir una función que imite este comportamiento en la `circomlib`, se implementó una haciendo uso de las funciones `IsZero` y `LessThan(n)` que la librería ofrece.

Estas funciones son usadas para asegurar que las restricciones $b \neq 0$ y $0 \leq r < |b|$ se cumplen. De esta forma, el resultado del código sería el siguiente:

Ejemplo B.1: Creación de división usando funciones de `circomlib`

```

1  template circomlibDivision(n){
2      signal input a;
3      signal input b;
4      signal output salida; //Cociente
5
6      // Asegurar que no son numeros negativos
7      component n2b_a = Num2Bits(2);
8      n2b_a.in <== a;
9
10     component n2b_b = Num2Bits(2);
11     n2b_b.in <== b;
12
13     signal q<--a\b; //Cociente
14     signal r<--a%b; //Resto
15
16     // Comprobamos que b!=0
17     component is_zero = IsZero();
18     is_zero.in<==b;
19     is_zero.out == 0;
20
21     // Comprobamos que 0<=r<|b|; 0 <= r no hace falta porque al estar en
22     // campo finito se entiende
23     // r < |b|
24     component lt = LessThan(2);
25     lt.in[0] <== r;
26     lt.in[1] <== b;
27     lt.out == 1;
28
29     // Una vez hecho eso, comprobamos que se cumple a == b*q+r
30     a == b*q +r;
31     salida <==q;
32 }
33 component main = circomlibDivision();

```

Observación: El bloque de código expuesto es muy similar al pseudocódigo presentado en la **Sección 3.1.1.1**.

B.1.2. Módulo

El operador módulo seguiría una lógica similar a la expuesta en la división, con la única diferencia que la salida sería el resto en lugar del cociente, ya que en este caso es el valor esperado para esta operación.

B.2. Operadores lógicos

B.2.1. AND binario

La librería `circomlib` no contiene una función explícita dedicada al operador AND binario, por lo que para verificar la equivalencia entre ambos códigos, se ha implementado una función utilizando otras funciones pertenecientes a la librería para simular este comportamiento.

Para dicha implementación serán necesarias las funciones `Num2Bits(n)` y `Bits2Num(n)` de la librería, ubicadas en el archivo `bitify.circom`.

Con la ayuda de estas funciones se ha podido implementar la siguiente función para el operador AND bit a bit.

Ejemplo B.2: Creación de AND bit a bit usando funciones de `circomlib`

```
1  template BitwiseAnd(n) {
2      signal input a;
3      signal input b;
4      signal output out;
5
6      // Pasamos a
7      component n2b_a = Num2Bits(n);
8      component n2b_b = Num2Bits(n);
9      component b2n = Bits2Num(n);
10
11     n2b_a.in <== a;
12     n2b_b.in <== b;
13
14     // Aplicamos el && a cada par de bits con una multiplicacion
15     // Metemos el resultado en bits2num directamente, el resultado devuelto
16     // es decimal
17     for (var i = 0; i < n; i++) {
18         b2n.in[i] <== n2b_a.out[i] * n2b_b.out[i];
19     }
20     out <== b2n.out;
21 }
22
23 component main = BitwiseAnd(1);
```

De esta forma, comparamos el código implementado con el de la nueva funcionalidad.

Tras la comprobación determinista de ambos códigos mediante el análisis de restricciones R1CS, se procedió a la verificación de equivalencia.

Cuadro B.1: Comparativa de la operación OR bit a bit (1 bit) entre la implementación estándar y el uso de autocompletado.

Implementación Circomlib (Manual)	Implementación Autocomplete
<pre> template BitwiseOr(n) { signal input a, b; signal output out; component n2b_a = Num2Bits(n); component n2b_b = Num2Bits(n); component b2n = Bits2Num(n); n2b_a.in <== a; n2b_b.in <== b; for (var i = 0; i < n; i++) { b2n.in[i] <== n2b_a.out[i] * n2b_b.out[i]; } out <== b2n.out; } </pre>	<pre> template orb() autocomplete { signal input a; signal input b; signal output c; // Operacion bitwise OR // inferida automaticamente c <-- a &_(1) b; } </pre>

B.2.2. OR binario

El operador OR binario presenta el mismo problema que AND, ya que en la `circomlib` no hay una función explícita dedicada a estos operadores. Para solucionarlo, seguimos los mismos pasos que para el operador AND bit a bit, por lo que implementamos una función similar para OR bit a bit.

De esta forma, los códigos implementados son prácticamente iguales:

Cuadro B.2: Comparativa de la operación OR bit a bit (1 bit) entre la implementación estándar y el uso de autocompletado.

Implementación Circomlib (Manual)	Implementación Autocomplete
<pre> template BitwiseOr(n) { signal input a, b; signal output out; component n2b_a = Num2Bits(n); component n2b_b = Num2Bits(n); component b2n = Bits2Num(n); n2b_a.in <== a; n2b_b.in <== b; for (var i = 0; i < n; i++) { b2n.in[i] <== n2b_a.out[i] + n2b_b.out[i] - n2b_a.out[i] * n2b_b.out[i]; } out <== b2n.out; } </pre>	<pre> template orb() autocomplete { signal input a; signal input b; signal output c; // Operacion bitwise OR // inferida automaticamente c <-- a _(1) b; } </pre>

B.3. Operadores de desplazamiento

B.3.1. Desplazamiento a la izquierda

Para poder realizar la prueba de equivalencia se ha tenido que implementar un código en Circom base, ya que en la librería `circomlib` no existe ninguna función que simule explícitamente el comportamiento de estos operadores.

De esta forma, el código desarrollado para comprobar la equivalencia con el desplazamiento a la izquierda ha sido el siguiente:

```
1      include "bitify.circom";
2
3      template shiftL(n){
4          signal input a;
5          signal output c;
6
7          component n2b = Num2Bits(n);
8          n2b.in <== a;
9
10         signal shifted_bits[n];
11
12         shifted_bits[0] <== 0;
13         shifted_bits[1] <== 0;
14
15         shifted_bits[2] <== n2b.out[0];
16         shifted_bits[3] <== n2b.out[1];
17
18         //Convertir a decimal
19         component b2n = Bits2Num(n);
20
21         b2n.in[0] <== shifted_bits[0];
22         b2n.in[1] <== shifted_bits[1];
23         b2n.in[2] <== shifted_bits[2];
24         b2n.in[3] <== shifted_bits[3];
25
26
27         c <== b2n.out;
28     }
29
30     component main = shiftL(4);
```

Aunque en la librería no haya funciones explícitas dedicadas a los desplazamientos, para su implementación se han usado otras funciones como `Num2Bits()` y `Bits2Num()` para facilitar las conversiones numéricas requeridas por este operador.

Observando el ejemplo, puede observarse que se ha implementado para un tamaño de $n = 4$ y desplazamiento $k = 2$, ya que en el programa codificado con el uso de la nueva funcionalidad es el siguiente:

```
1      pragma circom 2.2.2;
2
3      template funcion() autocomplete{
4          signal input a;
5          signal output b;
6
7          b <-- a <<_(4) 2;
8      }
9
10     component main = funcion();
```

B.3.2. Desplazamiento a la derecha

De manera análoga, aplicamos el mismo patrón para el desplazamiento a la derecha, utilizando los mismos valores tanto para el tamaño como para el desplazamiento, obteniendo un código en Circom tal que así:

```
1      include "bitify.circom";
2
3      template shiftL(n){
4          signal input a;
5          signal output c;
6
7          component n2b = Num2Bits(n);
8          n2b.in <== a;
9
10         signal shifted_bits[n];
11
12         shifted_bits[3] <== 0;
13         shifted_bits[2] <== 0;
14
15         shifted_bits[0] <== n2b.out[2];
16         shifted_bits[1] <== n2b.out[3];
17
18         //COnvertir a decimal
19         component b2n = Bits2Num(n);
20
21         b2n.in[0] <== shifted_bits[0];
22         b2n.in[1] <== shifted_bits[1];
23         b2n.in[2] <== shifted_bits[2];
24         b2n.in[3] <== shifted_bits[3];
25
26
27         c <== b2n.out;
28     }
29
30     component main = shiftL(4);
```

El código Circom de la nueva funcionalidad para este operador es muy similar al expuesto para el otro caso, ya que únicamente hay que cambiar el operador.

```
1      pragma circom 2.2.2;
2
3      template funcion() autocomplete{
4          signal input a;
5          signal output b;
6
7          b <-- a >>_(4) 2;
8      }
9
10     component main = funcion();
```
