

SVTEEB • TLE C

MODULE I : LE MONDE VIVANT

LEÇON N05

LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les mécanismes électriques et chimiques qui permettent aux neurones de générer, conduire et transmettre le message nerveux. Elle s'appuie sur l'exploitation d'expériences historiques et de courbes d'enregistrement pour établir les notions de potentiel de repos, de potentiel d'action et de transmission synaptique.

- À la fin de cette leçon, je sais observer et identifier les centres nerveux d'un mammifère
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser un neurone et légender son schéma
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le protocole de mesure des potentiels de repos et d'action
- À la fin de cette leçon, je sais représenter et interpréter la courbe du potentiel d'action
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la conduction du message nerveux le long d'une fibre nerveuse et les facteurs de variation de sa vitesse
- À la fin de cette leçon, je sais définir une synapse et distinguer les différents types de synapses



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le tissu nerveux et le neurone (rappels)
2. Le potentiel de repos
3. Le potentiel d'action
4. La conduction du message nerveux et sa vitesse
5. La synapse : types et fonctionnement de la synapse chimique
6. Effets de quelques substances sur la transmission synaptique
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais observer et identifier les centres nerveux d'un mammifère
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser un neurone et légender son schéma
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le protocole de mesure des potentiels de repos et d'action
- À la fin de cette leçon, je sais représenter et interpréter la courbe du potentiel d'action
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la conduction du message nerveux le long d'une fibre nerveuse et les facteurs de variation de sa vitesse
- À la fin de cette leçon, je sais définir une synapse et distinguer les différents types de synapses
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser une synapse à transmission chimique et expliquer son fonctionnement
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les effets de quelques substances (curare, atropine, drogues) sur la transmission synaptique

PRÉREQUIS

- Structure générale du système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs) vue en classe de Première
- Notion de tissu et d'organisation cellulaire (Tle, début du Module I)

- Structure de la membrane cellulaire (bicouche phospholipidique, protéines membranaires)
- Notions d'électricité de base : différence de potentiel, courant électrique (Physique)
- Réflexes et arc réflexe (notions de Seconde/Première)

1 LE TISSU NERVEUX ET LE NEURONE (RAPPELS)

Lors d'un match de football au stade de Yaoundé, un joueur reçoit un coup violent à la jambe : en une fraction de seconde, il retire sa jambe et crie de douleur. Comment l'information a-t-elle voyagé si vite de son pied jusqu'à son cerveau ? Pourquoi certains anesthésiants utilisés à l'hôpital bloquent-ils cette douleur, et comment certaines drogues perturbent-elles le fonctionnement de nos nerfs ? Comprendre le fonctionnement des neurones permet de répondre à ces questions du quotidien.

1.1 Observation des centres nerveux : substance grise et substance blanche


EXPÉRIENCE Observation macroscopique d'un centre nerveux (cerveau, cervelet, moelle épinière de mouton ou de bœuf)

Matériel : Moelle épinière fraîche de mouton (abattoir de Ngaoundéré ou Douala), lame, pince, loupe binoculaire, bac de dissection, eau physiologique. Protocole :

1. Placer la moelle épinière dans le bac de dissection, face dorsale vers le haut.
2. À l'aide de la lame, réaliser une coupe transversale nette au niveau de la région lombaire.
3. Observer la coupe à la loupe binoculaire (grossissement $\times 10$ à $\times 40$).
4. Dessiner ce que vous observez en distinguant les zones de couleur différente.

Observations : La coupe transversale montre une région centrale en forme de papillon (ou de H), de couleur gris foncé, entourée d'une région plus large, de couleur blanc nacré. Interprétation : La région centrale, riche en corps cellulaires de neurones et en cellules gliales, constitue la substance grise. La région périphérique, riche en axones gainés de myéline (lipides blancs), constitue la substance blanche. Conclusion : Les centres nerveux (encéphale, moelle épinière) sont organisés en substance grise (corps cellulaires, zones de traitement de l'information) et substance blanche (fibres nerveuses, zones de conduction de l'information).

Coupe transversale de la moelle épinière d'un mammifère : organisation en substance grise (centrale) et substance blanche (périphérique).

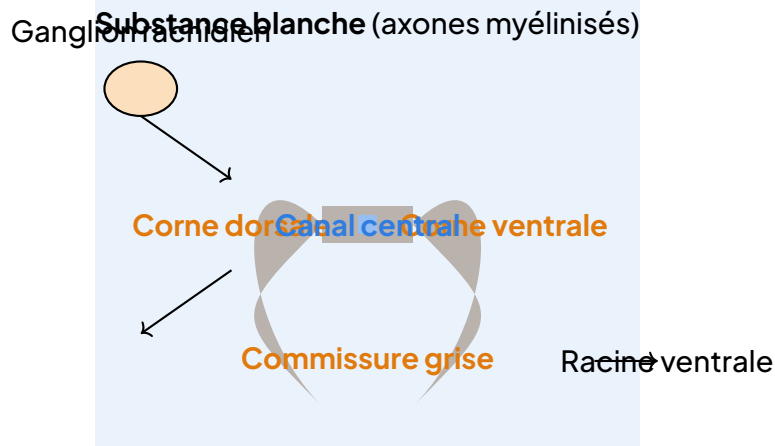

Coupe transversale schématisée de la moelle épinière d'un mammifère. La substance grise (corps cellulaires, noyaux) forme un papillon central autour du canal central. La substance blanche (faisceaux d'axones myélinisés) l'entoure. Les racines dorsales (sensitives) et ventrales (motrices) émergent latéralement.

DÉFINITION Tissu nerveux

Le tissu nerveux est un tissu animal spécialisé dans la réception, l'intégration et la transmission de l'information. Il est constitué de deux types cellulaires principaux :

- Les neurones (ou cellules nerveuses) : cellules excitées, unités structurales et fonctionnelles, assurant la conduction de l'influx nerveux.
- Les cellules gliales (ou neuroglie) : cellules non excitables, plus nombreuses que les neurones (ratio $\approx 1,5 : 1$ chez l'humain), assurant le support structural, la nutrition, l'isolement électrique (myélinisation), la défense immunitaire et l'homéostasie ionique.

LES AVAIS-TU ? Les cellules gliales, des partenaires indispensables

Au Cameroun, comme partout, la recherche sur les gliomes (tumeurs des cellules gliales) mobilise les services de neurochirurgie des hôpitaux centraux (Yaoundé, Douala). Les astrocytes régulent la concentration en K^+ et recaptent les neurotransmetteurs ; les oligodendrocytes (SNC) et les cellules de Schwann (SNP) fabriquent la myéline ; la microglie assure la phagocytose. Sans glie, pas de conduction rapide ni de survie neuronale !

1.2 Structure d'un neurone : l'unité morphofonctionnelle

DÉFINITION Neurone

Le neurone est une cellule nerveuse hautement différenciée, spécialisée dans la réception, la conduction et la transmission du message nerveux (influx nerveux). Il est amitotique (ne se divise plus chez l'adulte) et présente une polarité morphologique et fonctionnelle marquée.

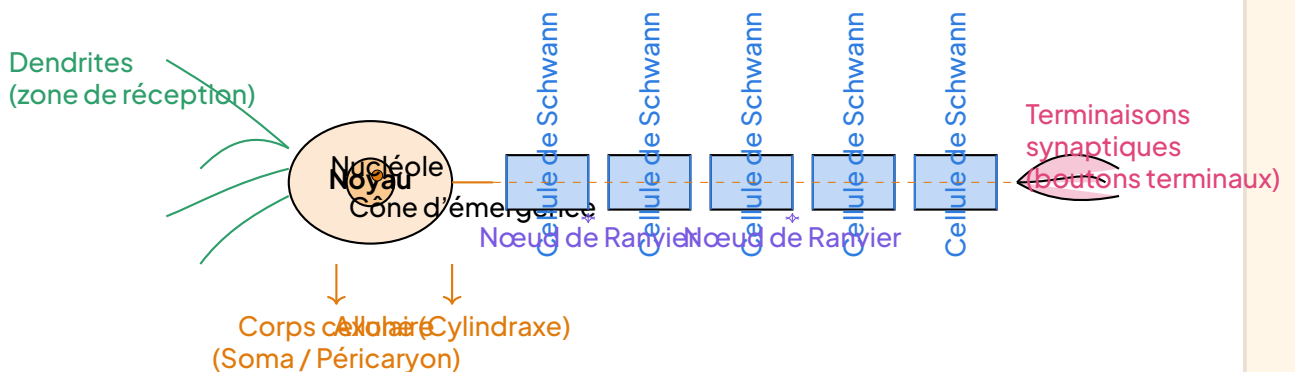


Schéma d'un neurone myélinisé type (motoneurone spinal). 1 : Corps cellulaire (soma) avec noyau et nucléole; 2 : Dendrites (arborescentes, réception); 3 : Cône d'émergence (zone de déclenchement); 4 : Axone unique, long, gainé de myéline; 5 : Cellules de Schwann formant la gaine de myéline; 6 : Étranglements de Ranvier (zones nues); 7 : Terminaisons synaptiques (émission).

MÉTHODE Schématiser un neurone (savoir-faire exigé au Bac)

1. Corps cellulaire (soma) : Dessiner une ellipse ou un polygone arrondi. Y placer le noyau (cercle central) et le nucléole (point central).
2. Dendrites : Dessiner des prolongements courts, nombreux, très ramifiés (arborisation) partant du soma. Les légender « Dendrites : réception du message ».
3. Axone (cylindraxe) : Dessiner un seul prolongement long, de calibre constant, partant du cône d'émergence. Indiquer la direction de propagation (flèche).
4. Gaine de myéline : Représenter des segments espacés (gainages de cellules de Schwann) le long de l'axone. Hachurer ou colorier différemment.
5. Nœuds de Ranvier : Laisser des espaces nus entre les segments de myéline. Les légender.
6. Terminaisons synaptiques : À l'extrémité de l'axone, dessiner des ramifications se terminant par des boutons (vésicules synaptiques suggérées). Légender « Terminaisons synaptiques : transmission ».
7. Légendes : Utiliser des traits de rappel (pas de flèches pour les légendes), écriture ho-

rizontale, vocabulaire précis.

ATTENTION Erreur fréquente : Nerf vs Neurone

- Neurone = cellule unique (échelle microscopique, ≈ 10 à $100\ \mu\text{m}$ pour le soma, axone jusqu'à 1 m).
- Fibre nerveuse = axone + gaine de myéline (si myélinisé) + neurlemme (membrane de Schwann).
- Nerf = organe macroscopique (visible à l'œil nu), cordon blanchâtre constitué de faisceaux de fibres nerveuses (axones) enveloppés de tissu conjonctif (épineur, périneur, endoneur). Un nerf contient des milliers de fibres (sensitives et/ou motrices).

Ne jamais écrire : « Le nerf transmet l'influx » mais « La fibre nerveuse (axone) conduit l'influx ; le nerf est le câble qui les regroupe ».

1.3 Classification fonctionnelle des neurones

Selon la direction de l'information par rapport au système nerveux central (SNC), on distingue trois types fonctionnels :

Type	Neurone sensitif (afferent)	Neurone moteur (efferent)	Interneurone (association)
Localisation du soma	Ganglion rachidien (hors SNC)	Corne ventrale moelle / noyaux tronçon (dans SNC)	Substance grise (SNC uniquement)
Morphologie	Unipolaire (pseudo-unipolaire) : un tronc unique se divisant en deux (périphérique et central)	Multipolaire : 1 axone long, nombreuses dendrites	Multipolaire : axone court, dendrites ramifiées localement
Fonction	Conduit l'influx vers le SNC (récepteurs → SNC)	Conduit l'influx depuis le SNC vers l'effecteur (muscle, glande)	Intègre et relaie l'information à l'intérieur du SNC (99% des neurones)
Exemple	Neurone de la peau (douleur, toucher) → moelle	Motoneurone alpha → fibre musculaire squelettique	Neurone de Renshaw (inhibition récurrente)


EXEMPLE Le réflexe myotatique (exemple camerounais : genou du médecin)

Au dispensaire, le médecin tape le tendon rotulien avec son marteau. L'étirement brutal du muscle quadriceps active les neurones sensitifs (fuscles neuromusculaires) → influx vers la moelle (racine dorsale) → synapse sur motoneurone (corne ventrale) → contraction du quadriceps (extension de la jambe) ET synapse sur interneurone inhibiteur → inhibition du motoneurone du muscle antagoniste (ischio-jambiers). C'est un arc réflexe monosynaptique (une seule synapse sensitif-moteur) pour la voie excitatrice.

1.4 La gaine de myéline : isolation et rapidité

PROPRIÉTÉ Formation de la gaine de myéline

- **Système Nerveux Périphérique (SNP) :** Les cellules de Schwann s'enroulent en spirale autour de l'axone. Chaque cellule de Schwann myélinise un seul segment d'un seul axone. La membrane plasmique de la cellule de Schwann (riche en lipides) forme la myéline ; son cytoplasme et son noyau restent à l'extérieur : la neurlemme (gaine de Schwann), essentielle pour la régénération après section.
- **Système Nerveux Central (SNC) :** Les oligodendrocytes étendent des prolongements qui s'enroulent autour de plusieurs axones (jusqu'à 30-50). Pas de neurlemme ⇒ régénération quasi nulle dans le SNC.

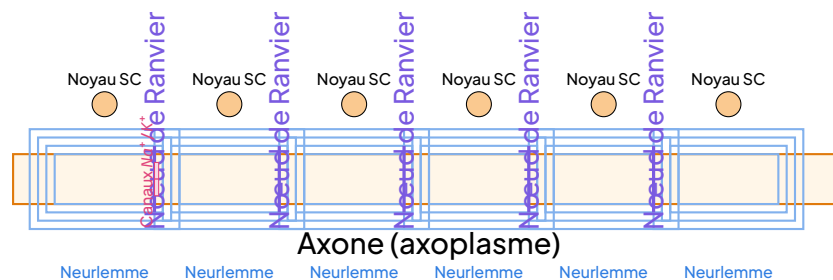

Organisation de la gaine de myéline dans le SNP (cellules de Schwann). La myéline (bleu) est formée par l'enroulement membranaire. Les nœuds de Ranvier (zones violettes) concentrent les canaux ioniques voltage-dépendants. La neurlemme (membrane externe de la cellule de Schwann) assure la continuité et la régénération.

À RETENIR Notions clés : Fibre nerveuse et Nerf

- **Fibre nerveuse myélinisée = Axone + Gaine de myéline (segments) + Nœuds de Ran-**

vier + Neurlemme (SNP). Diamètre total : 1 à 20 μm . Conduction saltatoire (rapide, $\approx 100 \text{ m/s}$).

- Fibre nerveuse amyélinisée = Axone + cellules de Schwann non enroulées (gainage simple) + Neurlemme. Diamètre : 0,2 à 1 μm . Conduction continue (lente, $\approx 1 \text{ m/s}$).
- Nerf = Faisceau de fibres nerveuses (sensitives, motrices, végétatives) + tissu conjonctif (épineur, périneur, endoneur) + vaisseaux sanguins (vasa vasorum). Structure macroscopique, blanchâtre (si myélinisé) ou grisâtre (si amyélinisé).

1.5 Exercice résolu : Identification sur document microscopique

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse d'une coupe transversale de nerf sciatique de grenouille (coloration osmique : myéline en noir)

Énoncé : On observe au microscope optique ($\times 400$) une coupe transversale de nerf sciatique de grenouille. Le document montre des structures circulaires foncées (anneaux noirs) de diamètres variés, séparées par un tissu conjonctif clair. Au centre de certains anneaux, on distingue un point clair. À l'extérieur des anneaux, des noyaux aplatis sont visibles.

1. Identifier les structures observées (A : anneau noir, B : point clair central, C : noyaux aplatis externes, D : tissu clair entre les faisceaux).
2. Préciser le type de fibres nerveuses présentes. Justifier.
3. Expliquer l'intérêt de la coloration osmique (fixateur de lipides).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. A = Gaine de myéline (bicouches lipidiques colorées en noir par l'osmium). B = Axone (axoplasme, pauvre en lipides, donc clair). C = Noyaux des cellules de Schwann (neurlemme). D = Tissu conjonctif (endoneur/périneur) non coloré.
2. Ce sont des fibres nerveuses myélinisées. Justification : présence d'une gaine de myéline épaisse (anneau noir) interrompue par des nœuds de Ranvier (non visibles en coupe transversale unique mais inférée par la structure segmentaire) et présence de la neurlemme (noyaux externes).
3. L'osmium (tétraoxyde d'osmium) fixe spécifiquement les lipides (doubles liaisons insaturées). La myéline étant riche en lipides ($\approx 70 - 80\%$ de la masse sèche), elle se colore intensément en noir, permettant de visualiser parfaitement l'épaisseur de la gaine et le calibre de l'axone.

EXERCICE 1 Entraînement : Du neurone au nerf

Un étudiant observe une préparation microscopique d'un nerf vague de rat. Il dessine ce qu'il voit : de gros faisceaux circulaires séparés par du tissu conjonctif. Dans chaque faisceau, des structures rondes claires (diamètre $\approx 5 \mu\text{m}$) sont entourées d'un anneau fin et foncé. Il note la présence de noyaux aplatis en périphérie des anneaux.

1. Ce document correspond-il à une coupe longitudinale ou transversale ? Justifier.
2. Les structures rondes claires correspondent-elles aux noyaux des neurones ? Pourquoi ?
3. Quelle est l'origine embryologique des cellules dont les noyaux sont aplatis en périphérie ?
4. Ce nerf est-il sensitif, moteur ou mixte ? Comment le savoir avec certitude ?

Indications : Rappeler l'organisation du tissu conjonctif nerveux (épineur, périneur, endoneur) et l'origine de la crête neurale.

CORRIGÉ Exercice n°1 : Entraînement : Du neurone au nerf

1. Coupe transversale. Justification : Les axones sont coupés perpendiculairement à leur grand axe, apparaissant comme des sections circulaires (rondes). En coupe longitudinale, on verrait des tubes longs parallèles.
2. Non. Les structures claires sont les axones (axoplasme). Les noyaux des neurones (somata) se trouvent dans les ganglions (hors SNC) ou dans la substance grise (SNC), jamais dans le nerf périphérique lui-même (qui ne contient que des axones).
3. Ces noyaux appartiennent aux cellules de Schwann. Elles sont issues de la crête neurale (ectoderme neural), tout comme les neurones sensitifs et les cellules gliales du SNP.
4. Impossible à dire avec certitude sur ce document seul. Un nerf périphérique typique (comme le vague) est mixte (contient des fibres sensitives afférentes et des fibres motrices efférentes, dont parasympathiques). Pour le prouver, il faut soit un traçage rétrograde, soit une stimulation électrique sélective, soit l'observation de corps cellulaires moteurs (ganglions parasympathiques) et sensitifs (ganglion du vague) distincts.

LESAVAIS-TU ? Record de longueur : le nerf sciatique

Le plus long axone du corps humain (et des mammifères) appartient à un motoneurone alpha dont le corps cellulaire est dans la moelle épinière (segment lombaire L4-S1) et dont

la terminaison innervée le muscle extenseur de l'orteil. Chez un adulte de 1,80 m, cet axone mesure presque 1 m de long ! Pourtant, son diamètre n'est que de $\approx 10 - 20 \mu\text{m}$. Le transport axonal (antérograde : mitochondries, vésicules ; rétrograde : facteurs neurotrophiques, virus comme le tétanos ou la rage) met des jours pour parcourir cette distance. C'est pourquoi une blessure au bas du dos (hernie discale L5-S1) peut provoquer une paralysie du pied (pied bot) sans lésion directe de la jambe.

2 LE POTENTIEL DE REPOS

Après avoir rappelé la structure du tissu nerveux et l'anatomie du neurone (corps cellulaire, dendrites, axone, terminaisons synaptiques), nous nous posons maintenant une question fondamentale : que se passe-t-il au niveau électrique dans un neurone qui ne reçoit aucune stimulation ? Est-il électriquement neutre, ou existe-t-il une activité électrique intrinsèque ? C'est l'objet de cette section : comprendre l'origine et la nature du **potentiel de repos**, fondement de toute l'excitabilité neuronale.

2.1 Problématique : une activité électrique au repos ?

L'observation au microscope optique ou électronique d'un neurone au repos ne révèle aucun mouvement, aucun changement morphologique apparent. Pourtant, dès les années 1930-1940, les physiologistes suspectent l'existence d'une différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane plasmique. L'hypothèse directrice est la suivante : la membrane du neurone au repos est sélectivement perméable à certains ions, ce qui crée une séparation de charges électriques et donc une tension électrique transmembranaire. Pour valider cette hypothèse, il faut mesurer cette tension. Mais comment mesurer une différence de potentiel à l'intérieur d'une cellule microscopique sans la détruire ?

2.2 Protocole de mesure du potentiel de repos (savoir-faire exigé)

La mesure directe du potentiel transmembranaire exige une technique délicate : la **microélectrode intracellulaire**. Le choix du matériel biologique est crucial : on utilise l'**axone géant du calmar** (*Loligo pealeii* ou *Dosidicus gigas*), dont le diamètre peut atteindre 1 mm (contre $1 \mu\text{m}$ à $20 \mu\text{m}$ pour un axone mammalien), permettant l'insertion d'une microélectrode sans rupture immédiate de la membrane.

MÉTHODE Protocole de mesure du potentiel de repos

Objectif : Mettre en évidence et mesurer la différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur d'un neurone non stimulé.

Matériel biologique : Axone géant de calmar (diamètre $\approx 0,5 - 1 \text{ mm}$) maintenu dans un bain de solution saline (eau de mer artificielle) à température contrôlée.

Matériel instrumental :

1. Deux électrodes :

- Une microélectrode de verre (pointe effilée au micron, remplie d'une solution conductrice, ex. KCl 3 M), montée sur un micromanipulateur pour une insertion précise dans l'axone.
- Une électrode de référence (électrode à calomel saturé ou Ag/AgCl) plongée dans le bain extracellulaire.

2. Un voltmètre à très haute impédance d'entrée (ou un oscilloscope à balayage lent) pour mesurer la tension sans prélever de courant significatif.

3. Un système d'acquisition de données (ordinateur) pour l'affichage et l'enregistrement.

Protocole opératoire :

1. Placer l'axone dans la chambre d'enregistrement perfusée par la solution saline.
2. Connecter l'électrode de référence au bain (définie comme le zéro du potentiel, $V_{\text{ext}} = 0 \text{ mV}$).
3. Approcher la microélectrode de la membrane à l'aide du micromanipulateur sous contrôle microscopique.
4. Pénétrer brutalement mais proprement la membrane plasmique (souvent aidé par une légère surpression ou une vibration ultrasonique « buzz »).
5. Observer la déviation de la trace sur l'oscilloscope / voltmètre.
6. Enregistrer la valeur stabilisée de la tension.
7. Retirer la microélectrode pour vérifier le retour à zéro (témoin de l'intégrité de la mesure).

Grandeur mesurée : Différence de potentiel $V_m = V_{\text{int}} - V_{\text{ext}}$ exprimée en millivolts (mV).

EXPÉRIENCE


Mesure du potentiel de repos sur l'axone géant de calmar

Observation : Avant la pénétration, l'appareil indique 0 mV (les deux électrodes sont dans le même milieu extracellulaire). Au moment où la pointe de la microélectrode franchit la membrane plasmique, la trace chute brutalement et se stabilise à une valeur négative constante, typiquement autour de -70 mV. Lorsque la microélectrode est retirée, la trace remonte à 0 mV.

Interprétation : L'intérieur de l'axone est chargé négativement par rapport à l'extérieur. Cette différence de potentiel stable, mesurée en l'absence de toute stimulation, est le potentiel de repos (noté V_{repos} ou E_m).

Conclusion : Le neurone au repos n'est pas électriquement neutre ; il est polarisé. La membrane agit comme un condensateur chargé, l'intérieur étant le pôle négatif et l'ex-

térieur le pôle positif.

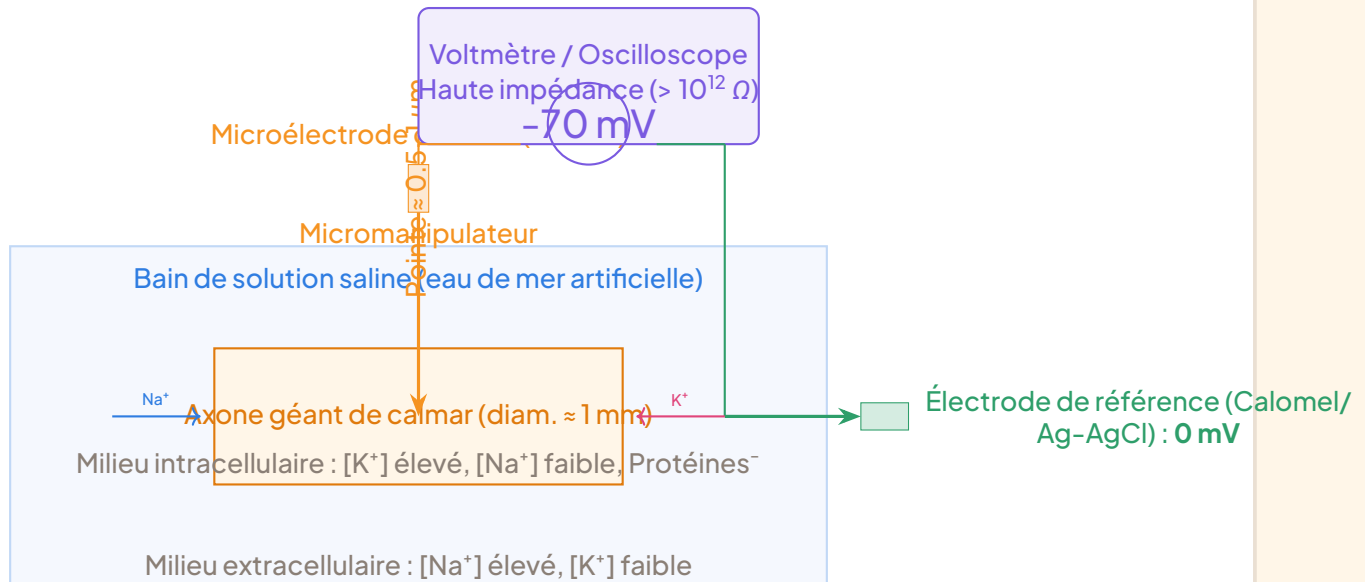

Dispositif expérimental classique (Hodgkin & Huxley, 1939) pour la mesure du potentiel de repos. L'axone géant de calmar est empalé par une microélectrode de verre reliée à un voltmètre à haute impédance. L'électrode de référence dans le bain définit le zéro du potentiel. La mesure stabilisée affiche environ -70 mV.

2.3 Résultat expérimental : le potentiel de repos

DÉFINITION Potentiel de repos

Le potentiel de repos (V_{repos} ou E_m) est la différence de potentiel électrique qui existe de part et d'autre de la membrane plasmique d'une cellule excitable (neurone, fibre musculaire) non stimulée. Il est conventionnellement exprimé en millivolts (mV) par rapport au milieu extracellulaire pris comme référence (0 mV). Sa valeur typique pour un neurone mammalien est d'environ -70 mV (entre -60 mV et -90 mV selon les types cellulaires).

À RETENIR Caractéristiques du potentiel de repos

- Valeur : Environ -70 mV (intérieur négatif).
- Signe : Le signe « moins » indique que le potentiel intérieur (V_{int}) est inférieur au potentiel extérieur (V_{ext}). $V_m = V_{\text{int}} - V_{\text{ext}} = -70\text{ mV}$.

- **Stabilité** : Il est constant dans le temps tant que la cellule n'est pas stimulée et que son environnement ionique ne change pas.
- **Universalité** : Toutes les cellules animales vivantes possèdent un potentiel de repos (souvent entre -50 et -90 mV), mais seules les cellules excitable (neurones, muscles) savent le modifier rapidement pour générer un potentiel d'action.

2.4 Interprétation : l'origine ionique du potentiel de repos

Comment une simple membrane lipidique peut-elle maintenir une telle différence de potentiel? L'expérience décisive consiste à modifier la composition ionique du milieu extracellulaire et à observer l'effet sur V_{repos} . Les résultats (Hodgkin, Huxley, Katz, 1949) montrent que :

1. Le potentiel de repos dépend **principalement** de la concentration en ions potassium (K^+) extracellulaire.
2. Il dépend **peu** de la concentration en ions sodium (Na^+) extracellulaire (au repos).

Cela oriente vers l'hypothèse d'une **perméabilité sélective** de la membrane au repos : elle est **beaucoup plus perméable aux ions K^+ qu'aux ions Na^+** .

PROPRIÉTÉ Répartition ionique transmembranaire au repos (neurone mammalien typique)

Ion / Espèce	Concentration intracellulaire	Concentration extracellulaire	Gradient de concentration
Na^+ (Sodium)	10 mM à 15 mM	145 mM	Extracellulaire » Intracellulaire ($\times 10$)
K^+ (Potassium)	140 mM	4 mM	Intracellulaire » Extracellulaire ($\times 35$)
Cl^- (Chlore)	4 mM à 30 mM	120 mM	Extracellulaire > Intracellulaire
A^- (Protéines/anions organiques)	100 mM (équ.)	≈ 0	Quasi exclusivement intracellulaire

Source : Données physiologiques classiques (ex. neurone moteur mammalien). Les valeurs varient selon le type cellulaire.

ATTENTION Le piège du signe et des gradients

- Ne pas confondre le signe du potentiel (négatif à l'intérieur) et le sens des gradients de concentration.
- K^+ : Concentré à l'intérieur → Tendance à sortir (gradient chimique sortant).
- Na^+ : Concentré à l'extérieur → Tendance à entrer (gradient chimique entrant).
- A^- (protéines) : Piégées à l'intérieur → Contribuent à la charge négative fixe intracellulaire.


Au repos, la membrane est perméable sélectivement au K^+ . Les ions K^+ sortent donc le long de leur gradient de concentration (diffusion). En sortant, ils emportent des charges positives vers l'extérieur, laissant à l'intérieur un excès de charges négatives (protéines A^- et quelques Cl^- non compensés). Cela crée le potentiel négatif intérieur.

EXEMPLE Valeurs chiffrées clés à retenir pour le Bac

- Potentiel de repos typique : -70 mV.
- Ratio de concentrations Na^+ (Ext/Int) : ≈ 10 .
- Ratio de concentrations K^+ (Int/Ext) : ≈ 35 .
- Perméabilité relative au repos : $P_{K^+}/P_{Na^+} \approx 25$ à 50 (la membrane est 25 à 50 fois plus perméable au K^+ qu'au Na^+).
- Équilibre de Nernst pour le K^+ (E_K) : -90 mV (calculé via $E = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[K^+]_{ext}}{[K^+]_{int}}$). Le V_{repos} (-70 mV) est proche de E_K mais légèrement plus positif car la faible perméabilité au Na^+ (entrée de charges +) « tire » le potentiel vers le haut.

2.5 Les deux piliers du maintien du potentiel de repos

Le potentiel de repos est une situation d'**équilibre dynamique (stationnaire)** et non un équilibre thermodynamique (qui impliquerait l'absence de flux nets et la mort cellulaire). Deux mécanismes couplés le maintiennent :

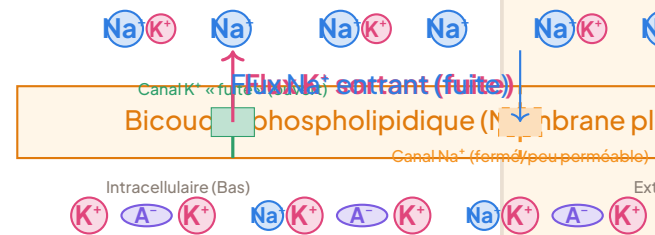

Légende : • K⁺ (Conc. Int >> Ext) • Na⁺ (Conc. Ext >> Int) • A⁻ (Protéines, Int seulement) ■ Canal K⁺ fuite (Ouvert) ■ Canal Na⁺ (Fermé)

Schéma de la membrane au repos. La perméabilité sélective (canaux K⁺ fuite ouverts, canaux Na⁺ fermés) laisse le K⁺ sortir le long de son gradient de concentration, créant la charge négative intérieure. La pompe Na⁺/K⁺ ATPase (3 Na⁺ sortis / 2 K⁺ rentrés / ATP hydrolysé) maintient les gradients de concentration à long terme et contribue directement (électrogénicité) à la négativité intérieure.

1. **La perméabilité sélective passive (Canaux « fuite » ou leak channels) :** Au repos, la membrane possède des canaux ioniques constitutivement ouverts, **sélectifs pour le K⁺**. Le K⁺ diffuse vers l'extérieur (son gradient chimique). Cette sortie de charges positives polarise la membrane négativement à l'intérieur. Ce flux passif tend à amener V_m vers le potentiel d'équilibre de Nernst pour le K⁺ ($E_K \approx -90$ mV).
2. **Le transport actif : la pompe Na⁺/K⁺ -ATPase :** Si seul le flux passif existait, les gradients de concentration s'effondreraient (le K⁺ sortirait jusqu'à équilibre, le Na⁺ entrerait). La pompe Na⁺/K⁺ -ATPase, **énergivore (hydrolyse 1 ATP par cycle)**, expulse **3 Na⁺** vers l'extérieur et rentre **2 K⁺** vers l'intérieur.
 - Elle **maintient les gradients de concentration** (haut $[K^+]_{int}$, haut $[Na^+]_{ext}$) à long terme.
 - Elle est **électrogène** : elle sort 3 charges positives et n'en rentre que 2 → elle contribue **directement** à l'hyperpolarisation (rend l'intérieur plus négatif de quelques mV).

À RETENIR Bilan mécanistique du potentiel de repos

Le potentiel de repos (-70 mV) résulte de l'association de deux facteurs :

1. Facteur principal (passif) : La haute perméabilité au K⁺ (canaux fuite) qui laisse le K⁺ sortir, chargeant l'intérieur négativement. V_m se rapproche de E_K (-90 mV).
2. Facteur correcteur (actif) : La pompe Na⁺/K⁺ -ATPase qui maintient les gradients $[K^+]$ et $[Na^+]$ et dont l'électrogénicité (3 Na⁺ out / 2 K⁺ in) tire V_m vers des valeurs plus négatives.
3. Facteur déstabilisateur mineur : La faible perméabilité au Na⁺ qui laisse entrer un peu de Na⁺, tirant V_m vers des valeurs plus positives (loin de E_K).

Note programme : Au niveau Terminale, on retient le résultat (répartition ionique, rôle de la pompe, perméabilité $K^+ > Na^+$) sans démonstration biophysique complète (équation de Goldman-Hodgkin-Katz non au programme).

2.6 Le neurone au repos : une fibre polarisée

DÉFINITION Polarisation / Fibre polarisée

On dit qu'une membrane (ou une fibre nerveuse) est polarisée lorsqu'il existe une différence de potentiel non nulle entre ses deux faces. Au repos, le neurone est polarisé à -70 mV (intérieur négatif). C'est cet état « chargé » (comme un condensateur) qui rend la cellule excitable : elle dispose d'une énergie potentielle électrique prête à être libérée sous forme de potentiel d'action si un stimulus suffit à ouvrir les canaux voltage-dépendants.

LESAVAIS-TU ? Hodgkin, Huxley et l'axone géant : une aventure Nobel

C'est sur l'axone géant du calmar (*Loligo pealeii*) que les physiologistes britanniques Alan Hodgkin et Andrew Huxley ont réalisé, en 1939 puis après-guerre, les premières mesures intracellulaires fiables du potentiel de repos et d'action. Le diamètre exceptionnel de cet axone (jusqu'à 1 mm, visible à l'œil nu) a permis l'insertion de microélectrodes en verre. Ils ont élucidé la base ionique de l'excitabilité (rôle du Na^+ et du K^+), modélisé mathématiquement le potentiel d'action (équations de Hodgkin-Huxley) et reçu le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine en 1963 (partagé avec John Eccles pour les synapses). Leur travail reste la pierre angulaire de la neurophysiologie moderne.

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse d'un protocole de mesure du potentiel de repos

Énoncé : Un élève réalise une mesure de potentiel de repos sur un axone géant de calmar. Il note les étapes suivantes dans son cahier de manipulations :

1. « Je place l'électrode de référence dans le bain. »
2. « J'insère la microélectrode dans l'axone. »
3. « Je lis -68 mV sur l'écran. »
4. « Je retire la microélectrode, l'écran affiche 0 mV. »

Questions :

1. Compléter le protocole en précisant le matériel biologique, la nature des électrodes, l'appareil de mesure et la grandeur mesurée avec son unité.
2. Interpréter le signe négatif de la mesure.
3. Expliquer pourquoi la tension revient à 0 mV quand on retire la microélectrode.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Protocole complet et rigoureux (attendu au Bac) :

- Matériel biologique : Axone géant de calmar (diamètre ≈ 1 mm) maintenu dans un bain d'eau de mer artificielle (solution saline isotonique).
- Électrodes : Une microélectrode de verre (pointe $\approx 0,5 \mu\text{m}$, remplie de KCl 3 M) montée sur micromanipulateur pour l'enregistrement intracellulaire ; une électrode de référence (calomel saturé ou Ag/AgCl) plongée dans le bain extracellulaire.
- Appareil de mesure : Voltmètre à très haute impédance d'entrée ($> 10^{12} \Omega$) ou oscilloscope, pour éviter tout courant de fuite qui fausserait la mesure.
- Grandeur mesurée : Différence de potentiel transmembranaire $V_m = V_{\text{int}} - V_{\text{ext}}$, exprimée en millivolts (mV). L'électrode de référence définit le zéro ($V_{\text{ext}} = 0$ mV).
- Résultat : $V_m = -68$ mV (valeur compatible avec la littérature : $-70 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$).

2. Interprétation du signe négatif : La valeur mesurée est $V_m = V_{\text{int}} - V_{\text{ext}} = -68$ mV. Comme V_{ext} est la référence (0 mV), cela signifie que le potentiel électrique à l'intérieur de l'axone est de -68 mV par rapport à l'extérieur. L'intérieur est négatif relativement à l'extérieur. Cela traduit un excès de charges négatives (anions protéiques A^- piégés + déséquilibre de distribution des ions diffusibles $K^+ / Na^+ / Cl^-$) du côté intracellulaire.

3. Retour à zéro à la retrait : Lorsque la microélectrode est retirée, sa pointe se retrouve à nouveau dans le milieu extracellulaire (le bain). Les deux électrodes (microélectrode et référence) baignent alors dans le même milieu équipotentiel. La différence de potentiel entre elles est donc nulle (0 mV). Ce retour à zéro valide l'absence de polarisation parasite des électrodes (potentiel de jonction liquide stable) et confirme que la valeur -68 mV mesurée précédemment provenait bien d'une différence de potentiel transmembranaire.

EXERCICE 2 Entraînement : Le potentiel de repos

1. Définir le potentiel de repos d'un neurone. Donner sa valeur typique et son unité. 2. Citer les deux mécanismes principaux qui permettent son maintien. 3. Compléter le tableau ci-dessous pour un neurone mammalien typique au repos :

Ion	[Intracellulaire] ap-prox.	[Extracellulaire] ap-prox.	Sens du gradient chimique
Na^+	...	...	...
K^+	...	...	...
Cl^-	...	...	...
Protéines (A^-)	...	...	...

4. Expliquer pourquoi le potentiel de repos (-70 mV) est moins négatif que le potentiel d'équilibre de Nernst pour le potassium ($E_K \approx -90$ mV). 5. Prédire l'effet sur le potentiel

de repos d'une inhibition totale de la pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+ \text{--ATPase}$ (ex. par l'ouabaine) à court terme (minutes) et à long terme (heures). Justifier.

CORRIGÉ Exercice n^{er} : Le potentiel de repos

1. Le potentiel de repos est la différence de potentiel électrique existant de part et d'autre de la membrane plasmique d'un neurone non stimulé. Valeur typique : -70 mV (intérieur négatif). 2.

- Perméabilité sélective passive : Canaux K^+ « fuite » ouverts → sortie de K^+ le long de son gradient → charge négative intérieure.
- Transport actif : Pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+ \text{--ATPase}$ (3 Na^+ out / 2 K^+ in / ATP) → maintient les gradients de concentration + effet électrogène direct (hyperpolarisant).

3.

Ion	[Intracellulaire] ap-prox.	[Extracellulaire] ap-prox.	Sens du gradient chimique
Na^+	10 -- 15 mM	145 mM	Extracellulaire → Intracellulaire (Entrée)
K^+	140 mM	4 mM	Intracellulaire → Extracellulaire (Sortie)
Cl^-	4 -- 30 mM	120 mM	Extracellulaire → Intracellulaire (Entrée)
Protéines (A^-)	$\approx 100 \text{ mM (eq.)}$	≈ 0	Piégées Intracellulaire

4. $V_{\text{repos}} (-70 \text{ mV}) > E_{\text{K}} (-90 \text{ mV})$ car la membrane au repos, bien que très perméable au K^+ , possède une faible perméabilité résiduelle au Na^+ . L'entrée passive de quelques Na^+ (charges positives) dépolarise légèrement la membrane par rapport à l'équilibre parfait K^+ . La pompe Na^+/K^+ (électrogène) s'oppose à cette dépolarisation mais ne l'annule pas totalement. 5.

- Court terme (min) : V_{repos} diminue légèrement (dépolarisation de quelques mV). Perte de la contribution électrogène directe de la pompe (3 charges + sorties vs 2 rentrées). Les gradients $[\text{K}^+]$ et $[\text{Na}^+]$ n'ont pas encore le temps de s'effondrer significativement.
- Long terme (heures) : V_{repos} s'effondre vers 0 mV (dépolarisation massive). Sans pompe, les fuites passives (K^+ sort, Na^+ entre) dissipent les gradients de concentration. $[\text{K}^+]_{\text{int}}$ chute, $[\text{Na}^+]_{\text{int}}$ monte → E_{K} devient moins négatif → V_{repos} suit. La cellule meurt (perte de l'excitabilité, œdème cellulaire par entrée d'eau osmotique).

3 LE POTENTIEL D'ACTION

Dans la section précédente, nous avons établi que tout neurone au repos maintient une différence de potentiel transmembranaire stable, le **potentiel de repos**, d'environ -70 mV (face interne négative par rapport à la face externe). Cet état électrique résulte de la répartition inégale des ions Na^+ et K^+ et du travail incessant de la pompe Na^+/K^+ -ATPase. Mais un neurone ne sert pas à rester au repos : sa fonction est de recevoir et de transmettre des informations. Que devient alors le potentiel membranaire lorsque le neurone est stimulé ? C'est toute la question de cette section, et sa réponse constitue l'un des savoirs les plus classiques — et les plus rentables — du programme de Terminale.

3.1 Problème et dispositif expérimental

Problème. Lorsqu'un neurone reçoit une stimulation (pression sur la peau, molécule odorante, message d'un neurone voisin), son potentiel membranaire reste-t-il inchangé, ou subit-il une modification ? Et si modification il y a, quelle est son ampleur, sa durée, ses causes ?

EXPÉRIENCE Stimulation électrique de l'axone géant de calmar

Matériel. On utilise l'**axone géant** du calmar (*Loligo*), une fibre nerveuse dont le diamètre peut atteindre 1 mm, ce qui permet d'y introduire facilement des microélectrodes. Le montage comprend :

- une microélectrode de mesure enfoncée à l'intérieur de l'axone, reliée à un oscilloscope cathodique (la référence étant une électrode placée dans le milieu extracellulaire) ;
- deux électrodes de stimulation délivrant des chocs électriques brefs (durée inférieure à 1 ms) d'intensité réglable.

Protocole. On enregistre d'abord le potentiel de repos (-70 mV environ). On applique ensuite des stimulations d'intensité croissante et on observe l'écran de l'oscilloscope.

Observations.

- Pour des stimulations faibles, l'écran n'affiche aucune variation notable : le potentiel reste voisin de -70 mV.
- À partir d'une certaine intensité de stimulation, appelée **seuil**, l'oscilloscope enregistre une variation brève et spectaculaire : le potentiel s'élève brutalement, dépasse zéro et atteint environ $+30$ mV, puis redescend, devient même transitoirement plus négatif que le potentiel de repos (environ -80 mV), avant de revenir à -70 mV. L'ensemble dure à peine 1 à 2 ms.
- Si l'on augmente encore l'intensité de la stimulation au-delà du seuil, la forme et l'amplitude de la variation enregistrée ne changent pas.

Interprétation. La stimulation efficace déclenche une réponse électrique stéréotypée : une inversion transitoire de la polarité membranaire. Le fait que cette réponse soit identique quelle que soit l'intensité du stimulus supraliminaire suggère qu'elle obéit à une loi

de type « tout ou rien ».

3.2 Définition et courbe du potentiel d'action


DÉFINITION Potentiel d'action

Le **potentiel d'action** (PA) est une variation brève et transitoire du potentiel membranaire, caractérisée par une inversion de polarité (la face interne devient positive, environ +30 mV), déclenchée par une stimulation efficace (d'intensité au moins égale au seuil). Il est suivi d'un retour spontané au potentiel de repos.

EXEMPLE Ordres de grandeur à connaître pour le Bac

- Amplitude totale : environ 100 mV (de -70 mV à +30 mV);
- Durée totale : environ 1 à 2 ms;
- Potentiel seuil : environ -55 mV (valeur de référence pour les neurones de mammifères);
- Hyperpolarisation : jusqu'à environ -80 mV.

Ces valeurs sont variables selon les types de neurones et la température, mais les ordres de grandeur ci-dessus doivent être maîtrisés pour l'épreuve.

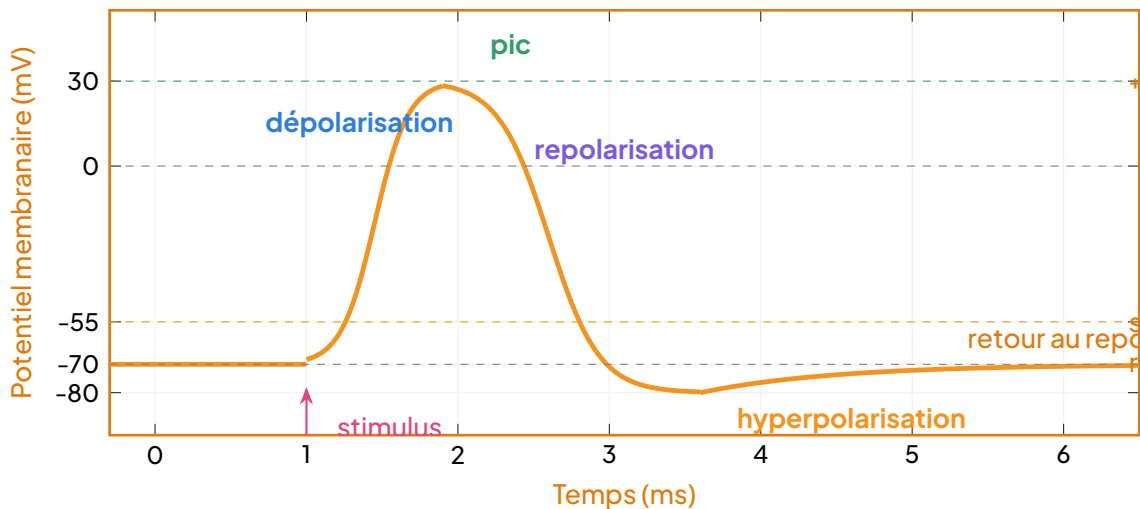

Courbe du potentiel d'action enregistrée à l'oscilloscope sur l'axone géant de calmar. En abscisse : le temps (ms) ; en ordonnée : le potentiel membranaire (mV). On distingue le potentiel de repos (-70 mV), le seuil (environ -55 mV), la dépolarisation rapide jusqu'au pic (+30 mV), la repolarisation, l'hyperpolarisation transitoire, puis le retour au repos.

MÉTHODE
Analyser et interpréter une courbe de potentiel d'action

Face à une courbe de PA au Baccalauréat, procède toujours dans le même ordre :

1. Identifier la valeur du potentiel de repos (plateau initial, environ -70 mV) : la membrane est polarisée, face interne négative.
2. Repérer le seuil : valeur du potentiel (environ -55 mV) à partir de laquelle la variation s'emballe.
3. Repérer la dépolarisation : montée rapide du potentiel, franchissement de zéro, pic à +30 mV environ.
4. Repérer la repolarisation : descente rapide du potentiel vers les valeurs négatives.
5. Repérer l'hyperpolarisation éventuelle : le potentiel devient transitoirement plus négatif que le repos (environ -80 mV).
6. Associer chaque phase aux mouvements ioniques correspondants (voir ci-dessous) : c'est l'étape d'interprétation, la plus valorisée dans la notation.

3.3 Interprétation ionique des phases du potentiel d'action


La membrane du neurone possède, outre les canaux « passifs » responsables du potentiel de repos, des **canaux ioniques voltage-dépendants** : des canaux Na^+ et des canaux K^+ qui s'ouvrent ou se ferment selon la valeur du potentiel membranaire. Ce sont eux qui expliquent la courbe.

1. La dépolarisation : entrée massive de Na^+ . Lorsque la stimulation amène le potentiel au seuil (environ -55 mV), les canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent brutalement. Comme le Na^+ est beaucoup plus concentré à l'extérieur et que la face interne est négative, les ions Na^+ (chargés positivement) se précipitent vers l'intérieur, entraînés à la fois par le gradient de concentration et par le gradient électrique. L'entrée de charges positives rend l'intérieur de la membrane de moins en moins négatif, ce qui ouvre encore plus de canaux Na^+ : c'est un phénomène auto-amplificateur. Le potentiel franchit zéro et culmine vers $+30 \text{ mV}$: c'est l'**inversion de polarité**.

2. La repolarisation : fermeture des canaux Na^+ et sortie de K^+ . Au sommet du pic, deux événements se produisent : les canaux Na^+ s'inactivent (ils se ferment et deviennent temporairement incapables de se rouvrir), et les canaux K^+ voltage-dépendants, plus lents, s'ouvrent largement. Les ions K^+ , très concentrés à l'intérieur, sortent alors massivement. Cette perte de charges positives rend la face interne à nouveau négative : le potentiel redescend.

3. L'hyperpolarisation. Les canaux K^+ se ferment avec un certain retard : le K^+ continue de sortir quelques instants de trop. Le potentiel devient alors transitoirement plus négatif que le potentiel de repos (environ -80 mV).

4. Le retour au repos. Les canaux K^+ finissent par se fermer ; la pompe Na^+/K^+ -ATPase et les courants de fuite rétablissent le potentiel de repos à -70 mV . Notons que les quantités d'ions déplacées lors d'un PA sont infimes : les gradients de concentration ne sont pas modifiés de façon mesurable, et la pompe n'a qu'un rôle d'entretien à long terme.

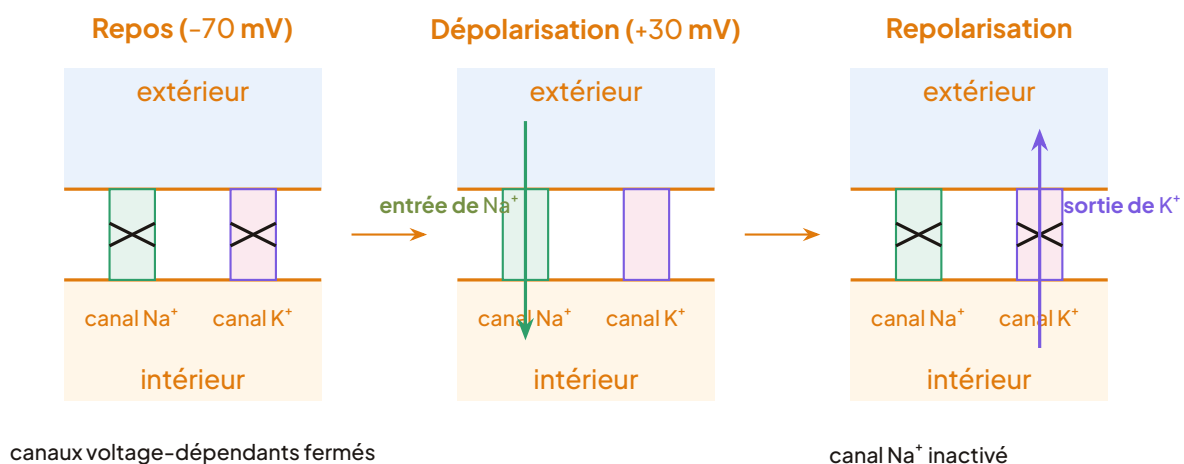

Mouvements ioniques au cours du potentiel d'action. Au repos, les canaux voltage-dépendants sont fermés. Lors de la dépolarisation, l'ouverture des canaux Na^+ provoque une entrée massive d'ions Na^+ . Lors de la repolarisation, les canaux Na^+ s'inactivent et l'ouverture des canaux K^+ permet une sortie massive d'ions K^+ .

3.4 La loi du tout ou rien et la période réfractaire

Reprenons les résultats de l'expérience du calmar : en dessous du seuil, aucune réponse ; au-dessus, une réponse toujours identique. Cette observation fondamentale se généralise.

PROPRIÉTÉ Loi du tout ou rien (admise)

Le potentiel d'action obéit à la **loi du tout ou rien** :

- si l'intensité de la stimulation est inférieure au seuil, il n'y a pas de potentiel d'action ;
- si l'intensité est égale ou supérieure au seuil, un potentiel d'action se déclenche, avec toujours la même amplitude (environ 100 mV) et la même durée, quelle que soit l'intensité du stimulus.

Cette propriété est admise au programme ; sa justification repose sur le caractère auto-amplificateur de l'ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants.

Une conséquence importante découle de l'inactivation des canaux Na^+ : juste après un PA, la membrane est **inexcitable** pendant environ 1 ms. C'est la **période réfractaire** (savoir admis) : pendant ce laps de temps, aucune stimulation, même très intense, ne peut déclencher un nouveau PA. Il en résulte que les potentiels d'action ne peuvent pas se succéder à une fréquence infinie : le message nerveux est constitué de PA **discrets et discontinus**, séparés les uns des autres, comme des salves d'impulsions.

ATTENTION Le piège classique du Baccalauréat

Erreur fréquente : écrire qu'« un stimulus plus fort produit un potentiel d'action plus grand ». C'est faux. En vertu de la loi du tout ou rien, l'amplitude du PA est constante. Un stimulus plus intense se traduit par une fréquence plus élevée de potentiels d'action (plus de PA par seconde), jamais par des PA plus amples. L'information sur l'intensité d'une sensation (une lumière plus vive, une douleur plus forte) est donc codée en **fréquence**, non en amplitude.

À RETENIR L'essentiel sur le codage du message nerveux

Le message nerveux est un signal électrique constitué d'une succession de potentiels d'action tous identiques. Il est codé en fréquence : plus la stimulation est intense, plus la fréquence des PA est élevée (jusqu'à quelques centaines de PA par seconde, limite imposée par la période réfractaire). Ni l'amplitude ni la durée des PA ne transportent d'information.

EXERCICE RÉSOLU 3 Lecture d'un enregistrement oscilloscopique

Énoncé. Sur l'axone géant d'un calmar maintenu à 20 °C, on enregistre le potentiel membranaire. Au repos, l'oscilloscope indique -70 mV. On applique trois stimulations successives : S_1 d'intensité 2 unités arbitraires (u.a.), S_2 de 5 u.a. et S_3 de 10 u.a. Résultats : S_1 ne

provoque aucune variation ; S_2 et S_3 provoquent chacune un PA culminant à +30 mV et durant environ 2 ms.

1. Calculer l'amplitude du potentiel d'action enregistré.
2. Que représente l'intensité seuil dans cette expérience ? Encadrer sa valeur.
3. Pourquoi S_3 , deux fois plus intense que S_2 , ne produit-elle pas un PA plus ample ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'amplitude est la différence entre le pic et le potentiel de repos :

$$A = (+30) - (-70) = 100 \text{ mV.}$$

2. L'intensité seuil est l'intensité minimale de stimulation capable de déclencher un PA. Ici, S_1 (2 u.a.) est inefficace et S_2 (5 u.a.) est efficace : le seuil est donc compris entre 2 et 5 u.a. (bornes exclues pour la valeur exacte).
3. Parce que le PA obéit à la loi du tout ou rien : dès que le seuil est atteint, la réponse est maximale et stéréotypée (amplitude constante d'environ 100 mV). L'augmentation de l'intensité du stimulus ne modifie ni l'amplitude ni la durée du PA ; in vivo, elle se traduirait par une augmentation de la fréquence des PA.

LESAVAIS-TU ?**Des calmars aux hôpitaux camerounais**

C'est grâce à l'axone géant du calmar que Alan Hodgkin et Andrew Huxley ont élucidé, dans les années 1950, le mécanisme ionique du potentiel d'action — travaux couronnés par le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1963. Aujourd'hui, la mesure des signaux électriques du système nerveux est un outil diagnostique quotidien : l'électroencéphalogramme (EEG), pratiqué dans les hôpitaux de référence de Yaoundé et de Douala, enregistre l'activité électrique globale de millions de neurones et aide au diagnostic de l'épilepsie, une affection neurologique fréquente au Cameroun.

En résumé, la stimulation efficace d'un neurone déclenche un potentiel d'action : inversion brève de la polarité membranaire due à l'entrée de Na^+ puis à la sortie de K^+ , obéissant à la loi du tout ou rien et codé en fréquence. Reste à comprendre comment ce signal, né en un point du neurone, se propage le long de la fibre nerveuse : ce sera l'objet de la section suivante.

4 LA CONDUCTION DU MESSAGE NERVEUX ET SA VITESSE

Dans la section précédente, nous avons vu comment un neurone, stimulé au-dessus de son

seuil, génère en un point de sa membrane un **potentiel d'action** : une inversion brève et stéréotypée du potentiel de membrane, de -70 mV à environ $+30$ mV, suivie d'une repolarisation. Mais un potentiel d'action qui naît au niveau du corps cellulaire ou du cône d'émergence ne servirait à rien s'il restait sur place. Or le mot qu'il porte peut devoir parcourir des distances considérables : l'axone d'un motoneurone qui commande les muscles du pied mesure près d'un mètre chez l'adulte. Se pose alors le problème central de cette section : **comment le potentiel d'action se déplace-t-il le long de la fibre nerveuse, et à quelle vitesse ?**

4.1 Le problème de la propagation : une observation pour démarrer

EXPÉRIENCE Une observation qui pose problème

Pince-t-on la pointe du pied d'une grenouille décérébrée : la patte se rétracte presque instantanément. Le message douloureux a donc voyagé le long du nerf sciatique, sur plusieurs centimètres, en une fraction de seconde. Deux hypothèses s'offrent à nous :

- Hypothèse 1 : le message nerveux est un courant électrique qui circule dans l'axone comme dans un fil de cuivre.
- Hypothèse 2 : le message nerveux est un événement membranaire qui se régénère de proche en proche le long de la fibre.

Pour trancher, enregistrons le potentiel d'action en deux points éloignés d'un même axone. Si l'hypothèse 1 est correcte, l'amplitude du signal doit diminuer avec la distance (comme la tension diminue le long d'un fil résistif). Si l'hypothèse 2 est correcte, l'amplitude doit rester identique quel que soit le point d'enregistrement.

Résultat expérimental : le potentiel d'action enregistré à 10 cm du point de stimulation a exactement la même amplitude (environ 100 mV de variation totale) que celui enregistré à 1 cm. Seul change le retard avec lequel il apparaît. L'hypothèse 1 est donc rejetée : le message nerveux ne s'affaiblit pas avec la distance, il se **régénère**.

DÉFINITION Influx nerveux

On appelle **influx nerveux** le potentiel d'action qui se propage le long d'une fibre nerveuse, de proche en proche, sans perte d'amplitude. La propagation de l'influx nerveux constitue la **conduction** du message nerveux.

Le mécanisme de la propagation : les courants locaux

Comment un potentiel d'action en naît un autre

Considérons une région de l'axone en train de produire un potentiel d'action : sa membrane est dépolarisée, c'est-à-dire que son intérieur est devenu positif ($+30$ mV) par rapport à l'extérieur, suite à l'ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants. Juste à côté, la région voisine est encore au repos : intérieur négatif (-70 mV), extérieur positif.

Cette différence de potentiel entre deux régions adjacentes de la membrane provoque, de

part et d'autre de celle-ci, de petits déplacements de charges électriques appelés **courants locaux** :

- à l'**intérieur** de l'axone, les charges positives s'écoulent de la zone active (positive) vers la zone au repos (négative) ;
- à l'**extérieur**, le courant circule en sens inverse, de la zone au repos vers la zone active.


Le courant local qui atteint la région voisine y fait entrer des charges positives : le potentiel de membrane de cette région s'élève donc de -70 mV vers des valeurs moins négatives. C'est une **dépolarisation**. Lorsque celle-ci atteint le **seuil** (environ -55 mV), les canaux Na^+ voltage-dépendants de cette région s'ouvrent à leur tour : un **nouveau potentiel d'action naît**. Celui-ci dépolarise la région suivante, et ainsi de suite.

PROPRIÉTÉ Propagation de proche en proche

Le potentiel d'action créé en un point de la fibre nerveuse engendre des **courants locaux** qui dépolarisent la région voisine jusqu'au seuil ; celle-ci génère à son tour un potentiel d'action de même amplitude. Le message nerveux se propage ainsi de proche en proche, sans affaiblissement, chaque segment de membrane régénérant intégralement le signal.

ATTENTION Le message nerveux n'est pas un courant dans un fil

Erreur classique de rédaction au Baccalauréat : écrire que « le courant nerveux circule dans l'axone comme dans un fil électrique ». C'est faux. Dans un fil, le signal s'atténue avec la distance ; dans l'axone, le potentiel d'action est régénéré à chaque segment de membrane grâce à l'ouverture de nouveaux canaux Na^+ . Les courants locaux ne servent qu'à déclencher le PA voisin, pas à transporter le message. Image utile : une rangée de dominos — chaque domino qui tombe fait tomber le suivant ; l'énergie vient de chaque domino, pas du premier.

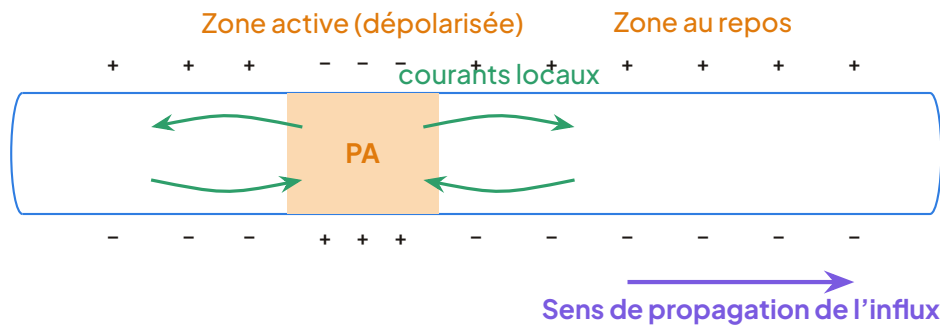

Propagation du potentiel d'action le long d'un axone. La zone active (orange, membrane dépolarisée : intérieur +, extérieur -) crée des courants locaux (flèches vertes) qui dépolarisent la région voisine encore au repos; celle-ci génère à son tour un PA. Le signal se régénère ainsi de proche en proche sans s'affaiblir.

Pourquoi la propagation est-elle unidirectionnelle in vivo ?

Les courants locaux partent en réalité des deux côtés de la zone active. Pourtant, dans l'organisme, l'influx nerveux se propage toujours dans un seul sens : du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone (conduction **orthodromique**). Pourquoi ne revient-il pas en arrière ?

La réponse tient à la **période réfractaire**. Immédiatement après le passage d'un potentiel d'action, la membrane traversée est temporairement **inexcitable** :

- pendant la **période réfractaire absolue** (environ 1 ms), les canaux Na^+ sont inactivés : aucun nouveau PA ne peut naître, quelle que soit l'intensité de la stimulation ;
- pendant la **période réfractaire relative** (quelques millisecondes), seule une stimulation supraliminale peut déclencher un PA.

Ainsi, la région que l'influx vient de quitter est réfractaire : le courant local qui revient vers elle ne peut y déclencher aucun PA. Seule la région située en avant, encore au repos et donc excitable, répond. La propagation est donc **unidirectionnelle**.

ATTENTION Distinction à ne pas confondre

Sur une fibre nerveuse isolée stimulée en son milieu (expérience de laboratoire), l'influx se propage dans les deux sens à partir du point stimulé : la conduction est alors bidirectionnelle. La propagation unidirectionnelle n'existe que in vivo, parce que la stimulation naturelle naît toujours à une extrémité du neurone et que la période réfractaire interdit tout retour en arrière.

4.2 La mesure de la vitesse de conduction

Le dispositif expérimental

EXPÉRIENCE Mesure de la vitesse de conduction sur le nerf sciatique de grenouille

Matériel : un nerf sciatique de grenouille maintenu en vie dans une cuve à nerfs (liquide physiologique), un stimulateur électrique, deux paires d'électrodes d'enregistrement E_1 et E_2 reliées à un oscilloscope à deux voies, une règle millimétrée.

Protocole :

1. On place le nerf sur les électrodes; on mesure la distance d séparant E_1 de E_2 (par exemple $d = 30$ mm).
2. On applique une stimulation efficace à l'extrémité proximale du nerf.
3. On enregistre simultanément les potentiels d'action captés par E_1 puis par E_2 .
4. On mesure sur l'écran le décalage temporel Δt entre les deux PA (par exemple $\Delta t = 1$ ms).

Observations : les deux PA enregistrés ont la même amplitude (confirmation de la régénération du signal), mais celui de E_2 apparaît avec un retard Δt par rapport à celui de E_1 , retard d'autant plus grand que la distance d est grande.

Interprétation : le temps Δt correspond à la durée mise par l'influx pour parcourir la distance d . La vitesse de conduction est donc :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{30 \text{ mm}}{1 \text{ ms}} = 30 \text{ m s}^{-1}.$$

MÉTHODE Calculer une vitesse de conduction

Pour calculer la vitesse de conduction d'un influx nerveux :

1. Repérer sur le document la distance d entre les deux électrodes d'enregistrement (ou entre le point de stimulation et l'électrode, si le temps de latence est donné).
2. Mesurer sur l'oscillogramme le décalage temporel Δt entre les deux potentiels d'action, en tenant compte de l'échelle de temps (balayage).
3. Appliquer la relation $v = \frac{d}{\Delta t}$, en convertissant les unités : distance en mètres, temps en secondes, vitesse en m s^{-1} .
4. Vérifier la cohérence du résultat : une vitesse de conduction nerveuse est comprise entre moins de 1 m s^{-1} et environ 120 m s^{-1} .

EXERCICE RÉSOLU 4 Vitesse de conduction dans le nerf sciatique

On stimule le nerf sciatique d'une grenouille et l'on enregistre les PA à l'aide de deux électrodes E_1 et E_2 distantes de $d = 45$ mm. Sur l'oscillogramme, le PA enregistré par E_2 appa-

raît 1,5 ms après celui de E_1 . Calculer la vitesse de conduction de l'influx dans ce nerf.

SOLUTION

On applique la relation $v = \frac{d}{\Delta t}$ avec $d = 45 \text{ mm} = 45e-3 \text{ m}$ et $\Delta t = 1,5 \text{ ms} = 1,5e-3 \text{ s}$:

$$v = \frac{45e-3}{1,5e-3} = 30 \text{ m s}^{-1}.$$

La vitesse de conduction de l'influx nerveux dans ce nerf est de 30 m s^{-1} , valeur typique d'un nerf de grenouille contenant des fibres myélinisées de diamètre moyen.

Des vitesses très variables selon les fibres

En répétant la mesure sur des fibres nerveuses de types différents, on obtient des vitesses extrêmement variables : de **moins de** 1 m s^{-1} pour certaines fibres fines (fibres de la douleur lente, fibres du système nerveux végétatif) à **plus de** 100 m s^{-1} pour les grosses fibres motrices ou sensibles des mammifères. D'où viennent ces différences ? Deux facteurs expliquent l'essentiel de cette variation : le **diamètre de la fibre** et la **présence de myéline**.

4.3 Les facteurs de variation de la vitesse de conduction

Premier facteur : le diamètre de la fibre

À structure égale, **plus le diamètre de la fibre nerveuse est grand, plus la conduction est rapide**. L'explication est physique : l'intérieur de l'axone (axoplasme) oppose une résistance au passage des courants locaux, comme un tuyau étroit s'oppose à l'écoulement de l'eau. Plus l'axone est gros, plus cette résistance interne est faible ; les courants locaux s'étendent alors plus loin le long de la fibre, dépolarisent plus rapidement les régions voisines, et le PA se régénère plus vite.

EXEMPLE Ordres de grandeur chez les fibres amyéliniques

Chez le calmar, dont l'axone géant (diamètre voisin de $500 \mu\text{m}$) a servi de modèle historique à Hodgkin et Huxley, la conduction atteint environ 25 m s^{-1} malgré l'absence de myéline : c'est le très gros diamètre qui assure la rapidité. Chez l'Homme, une fibre amyélinique fine (diamètre inférieur à $1 \mu\text{m}$) conduit à peine à $0,5$ à 2 m s^{-1} .

Deuxième facteur : la gaine de myéline et la conduction saltatoire


Chez les vertébrés, la plupart des fibres nerveuses sont entourées d'une **gaine de myéline**, manchon riche en lipides formé par l'enroulement de cellules gliales (cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique, oligodendrocytes dans le système nerveux central). Cette gaine est interrompue à intervalles réguliers (tous les $0,2$ à 2 mm environ) par des étranglements appelés **nœuds de Ranvier**, où la membrane de l'axone est à nu et très riche en canaux Na^+ voltage-dépendants.

La myéline est un excellent **isolant électrique** : entre deux nœuds, les courants locaux ne peuvent

pas traverser la membrane et se propagent donc très loin et très vite à l'intérieur de l'axone, sans fuite. En revanche, les échanges ioniques (et donc la régénération du PA) ne sont possibles qu'au niveau des nœuds de Ranvier. Il en résulte un mode de conduction remarquable :

PROPRIÉTÉ Conduction saltatoire

Dans une fibre myélinisée, le potentiel d'action n'est régénéré qu'au niveau des **nœuds de Ranvier** : les courants locaux couplent directement un nœud au nœud suivant, dont ils provoquent la dépolarisation. L'influx semble ainsi « sauter » de nœud en nœud : c'est la **conduction saltatoire** (du latin saltare, sauter). Elle est beaucoup plus rapide et moins coûteuse en énergie que la conduction continue des fibres amyéliniques.

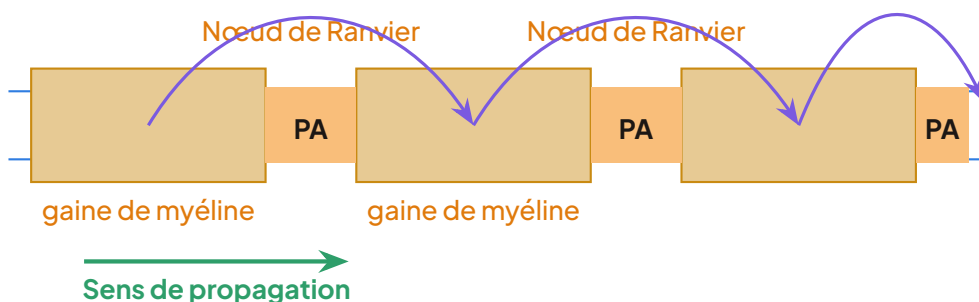


Conduction saltatoire dans une fibre myélinisée. La gaine de myéline (jaune) isole l'axone entre les nœuds de Ranvier (orange); le potentiel d'action n'est régénéré qu'aux nœuds, et les courants locaux (flèches violettes) couplent directement un nœud au suivant : l'influx « saute » de nœud en nœud, d'où une vitesse de conduction très élevée.

Comparaison chiffrée : fibres amyéliniques et myélinisées

Les données expérimentales montrent que, à diamètre égal, une fibre myélinisée conduit **beaucoup plus vite** qu'une fibre amyélinique, et que la vitesse croît avec le diamètre dans les deux cas. Pour les fibres myélinisées des mammifères, la vitesse de conduction (en m s^{-1}) est approximativement proportionnelle au diamètre total de la fibre (en μm), de l'ordre de 6 fois le diamètre.

Type de fibre	Diamètre	Vitesse de conduction
Fibre amyélinique fine (douleur lente, système végétatif)	inférieur à $1 \mu\text{m}$	$0,5$ à 2 m s^{-1}
Fibre myélinisée de diamètre moyen (sensibilité tactile)	5 à $10 \mu\text{m}$	30 à 60 m s^{-1}
Grosse fibre myélinisée (motoneurones, sensibilité musculaire)	12 à $20 \mu\text{m}$	80 à 120 m s^{-1}

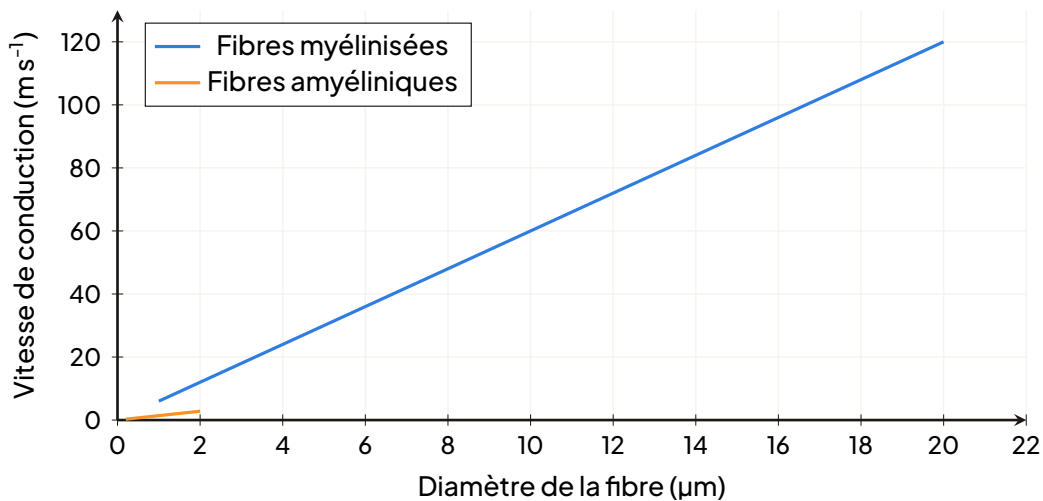

Vitesse de conduction en fonction du diamètre de la fibre nerveuse. La vitesse croît avec le diamètre dans les deux cas, mais à diamètre égal la fibre myélinisée (bleu) conduit beaucoup plus vite que la fibre amyélinique (orange) : la myéline multiplie la vitesse par un facteur qui peut atteindre 50 à 100.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**influx nerveux** est le potentiel d'action qui se propage le long de la fibre nerveuse.
- La propagation se fait de proche en proche : les courants locaux issus de la zone active dépolarisent la région voisine jusqu'au seuil, qui génère à son tour un PA de même amplitude. Le signal ne s'affaiblit donc jamais.
- In vivo, la propagation est unidirectionnelle grâce à la période réfractaire, qui rend inexcitable la région que l'influx vient de quitter.
- La vitesse de conduction se mesure par $v = \frac{d}{\Delta t}$; elle varie de moins de 1 m s⁻¹ à plus de 100 m s⁻¹.
- Elle augmente avec le diamètre de la fibre et surtout avec la myélinisation : dans les fibres myélinisées, la conduction est saltatoire, le PA « sautant » de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier.

LESAVAIS-TU ? La sclérose en plaques : quand la myéline disparaît

La **sclérose en plaques** est une maladie auto-immune au cours de laquelle le système immunitaire du patient détruit la gaine de myéline des fibres nerveuses du système nerveux central. Privées de leur isolant, les fibres perdent la conduction saltatoire : l'influx est ra-

lenti, déformé, parfois totalement bloqué. Il en résulte des troubles variés — paralysies, troubles de la sensibilité, de la vision ou de l'équilibre — selon les régions démyélinisées. Cette maladie illustre de façon frappante le rôle fonctionnel de la myéline : sans elle, la rapidité et la fidélité de la communication nerveuse s'effondrent. Des cas sont diagnostiqués dans les hôpitaux camerounais, où l'imagerie médicale (IRM) permet de visualiser les plaques de démyélinisation.

EXERCICE 3 Exploitation d'un oscillogramme

Sur un nerf sciatique de grenouille, deux électrodes d'enregistrement sont placées à 60 mm l'une de l'autre. Après stimulation, l'oscillogramme montre deux PA séparés par un décalage de 2 ms. (1) Calculer la vitesse de conduction de l'influx. (2) L'amplitude du second PA est égale à celle du premier : que peut-on en conclure sur le mode de propagation ? (3) Ce nerf contient-il vraisemblablement des fibres myélinisées ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Exploitation d'un oscillogramme

(1) $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{60e-3}{2e-3} = 30 \text{ m s}^{-1}$. (2) L'égalité des amplitudes montre que le PA se régénère intégralement de proche en proche : la propagation est active et non passive, le signal ne s'affaiblit pas avec la distance. (3) Oui : une vitesse de 30 m s^{-1} est incompatible avec des fibres amyéliniques fines ($0,5$ à 2 m s^{-1}) ; elle traduit la présence de fibres myélinisées à conduction saltatoire.

Ainsi, le neurone n'est pas seulement capable de générer un potentiel d'action : il le fait voyager, vite et sans perte, jusqu'à son extrémité. Mais que devient ce message lorsqu'il arrive au bout de l'axone, face à un autre neurone ou à une cellule effectrice ? C'est toute la question de la **synapse**, que nous aborderons dans la section suivante.

5 LA SYNAPSE : TYPES ET FONCTIONNEMENT DE LA SYNAPSE CHIMIQUE

Dans la section précédente, nous avons suivi le message nerveux le long d'une fibre : le potentiel d'action se propage de proche en proche, plus ou moins vite selon le diamètre de la fibre et la présence de myéline. Mais un neurone ne fonctionne jamais seul : l'influx arrivé au bout de l'axone doit être transmis à une autre cellule — un autre neurone, une cellule musculaire ou une cellule glandulaire. Se pose alors une question fondamentale : le message nerveux passe-t-il **directement**, sous forme électrique, d'un neurone à l'autre, comme le courant le long d'un fil ? Ou bien existe-t-il une étape intermédiaire ? C'est toute la question de la **synapse**, que nous allons résoudre en suivant la démarche des chercheurs qui l'ont élucidée.

5.1 Le problème : continuité ou discontinuité entre les neurones ?

Observation. À la fin du XIX^e siècle, l'histologiste espagnol Santiago Ramón y Cajal, utilisant la coloration de Golgi, observe au microscope que les neurones du tissu nerveux ne se touchent pas réellement : entre l'extrémité d'un axone et la cellule voisine subsiste un très fin intervalle. Le tissu nerveux serait donc fait de cellules discontinues.

Problème. Si les neurones ne sont pas en continuité, comment le message nerveux franchit-il l'intervalle qui les sépare ? Deux hypothèses s'affrontent au début du XX^e siècle :

- **Hypothèse électrique** : le potentiel d'action se transmet directement, par couplage électrique, d'une cellule à l'autre ;
- **Hypothèse chimique** : le neurone libère une substance chimique qui diffuse jusqu'à la cellule suivante et l'excite.

C'est une expérience célèbre, aussi simple qu'élégante, qui va trancher.

5.2 L'expérience d'Otto Loewi (1921) : la preuve d'une transmission chimique

EXPÉRIENCE

L'expérience des deux cœurs de grenouille (Otto Loewi, 1921)


Principe. Le cœur de grenouille continue de battre plusieurs heures hors de l'organisme s'il est maintenu dans du liquide de Ringer (solution physiologique). Son rythme est ralenti par la stimulation du **nerf vague** (nerf pneumogastrique, X^e paire de nerfs crâniens).
Protocole.

1. Un premier cœur de grenouille (cœur A) est placé dans une cuve contenant du liquide de Ringer, avec son nerf vague laissé en place ;
2. On stimule électriquement le nerf vague du cœur A : on observe un ralentissement des battements du cœur A ;
3. On recueille alors le liquide ayant baigné le cœur A et on le transfère sur un second cœur (cœur B), dénervé (dont on a sectionné le nerf vague) ;
4. On observe que le cœur B ralentit à son tour, alors qu'il n'a reçu aucune stimulation électrique.

Observations. Le cœur B ralentit sans avoir été stimulé : le seul lien entre les deux cœurs est le liquide transféré.

Interprétation. La stimulation du nerf vague a provoqué la libération d'une substance chimique par les terminaisons nerveuses dans le liquide de Ringer. Cette substance, transférée avec le liquide, a agi sur le cœur B. Loewi l'appela Vagusstoff (« substance du vague ») ; il s'agit de l'**acétylcholine**.

Conclusion. La transmission du message nerveux d'un neurone vers sa cellule cible est de nature chimique : elle fait intervenir une substance médiatrice, le neurotransmetteur. Otto Loewi reçut le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1936 pour cette découverte (partagé avec Henry Dale).

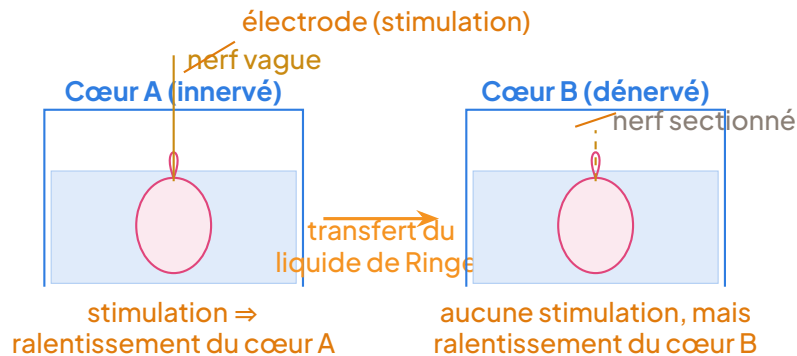

Dispositif de l'expérience d'Otto Loewi (1921). La stimulation du nerf vague du cœur A libère une substance (l'acétylcholine) dans le liquide de Ringer ; transféré sur le cœur B dénervé, ce liquide ralentit ses battements : la transmission nerveuse est de nature chimique.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de l'expérience de Loewi

Le passage du message d'un neurone à sa cellule cible n'est pas un simple phénomène électrique : il met en jeu la **libération d'une substance chimique** (neurotransmetteur) qui diffuse et agit sur la cellule réceptrice. C'est la naissance du concept de transmission synaptique chimique.

5.3 Définition et diversité des synapses

DÉFINITION Synapse

Une **synapse** est une zone de contact fonctionnel assurant la transmission du message nerveux d'un neurone (élément présynaptique) vers une autre cellule (élément postsynaptique) : un autre neurone, une cellule musculaire ou une cellule glandulaire. Les deux membranes ne se touchent pas : elles sont séparées par un très fin espace, la fente synaptique (largeur d'environ 20 nm à 40 nm).

DÉFINITION Neurotransmetteur


Un **neurotransmetteur** (ou médiateur chimique) est une substance chimique libérée au niveau de la synapse par l'élément présynaptique et assurant la transmission du signal nerveux vers l'élément postsynaptique, dont il modifie l'activité. Exemples : l'acétylcholine (cœur, muscles squelettiques), l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine, le GABA.

Classification selon les structures en contact. Selon la partie du neurone postsynaptique sur laquelle aboutit l'axone, on distingue trois types de synapses interneuronales :

- la synapse **axo-dendritique** : l'axone du neurone présynaptique s'articule avec une dendrite du neurone postsynaptique (type le plus fréquent) ;
- la synapse **axo-somatique** : l'axone aboutit sur le corps cellulaire (soma) du neurone postsynaptique ;
- la synapse **axo-axonique** : l'axone aboutit sur l'axone (souvent le bouton synaptique) d'un autre neurone, ce qui permet de moduler la libération de neurotransmetteur.

Classification selon la nature de la cellule postsynaptique. On distingue :

- les synapses **interneuronales**, entre deux neurones (dans les centres nerveux) ;
- les synapses **neuromusculaires**, entre un motoneurone et une fibre musculaire squelettique : elles constituent la plaque motrice, dont le neurotransmetteur est l'acétylcholine ;
- les synapses neuroglandulaires, entre un neurone et une cellule glandulaire (ex. libération d'adrénaline par la médullosurrénale).

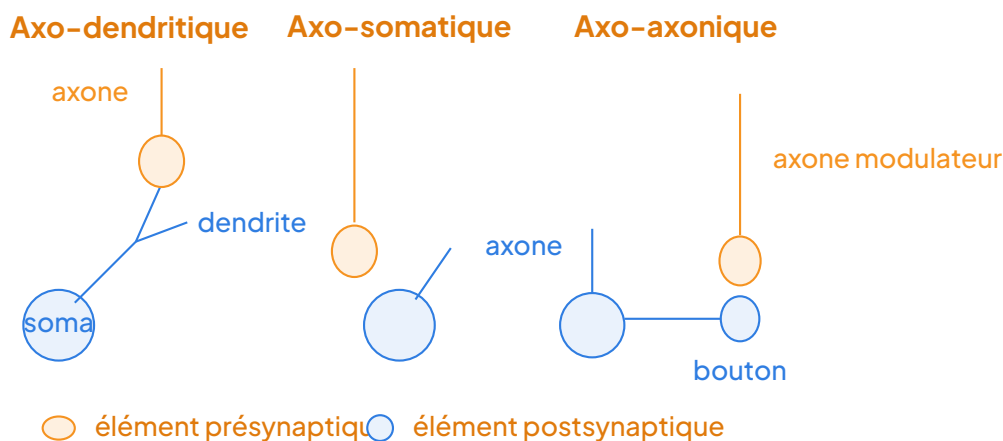

Les trois types de synapses interneuronales selon le point de contact :
axo-dendritique (sur une dendrite), axo-somatique (sur le corps cellulaire),
axo-axonique (sur l'axone ou le bouton synaptique d'un autre neurone).

Synapse chimique et synapse électrique. On distingue enfin deux modalités de transmission :

- la **synapse électrique** : les deux cellules sont reliées par des canaux de jonction (gap junctions) ; le courant ionique passe directement, sans délai notable, et parfois dans les deux sens. Elle est rare chez les mammifères (quelques centres nerveux, muscle cardiaque) ;
- la **synapse chimique** : la transmission se fait par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur. C'est le type **le plus répandu** dans le système nerveux des vertébrés ; c'est elle que nous étudions en détail.

5.4 Structure de la synapse chimique

L'observation au microscope électronique révèle une organisation très stéréotypée, commune à toutes les synapses chimiques :

- l'extrémité de l'axone présynaptique forme un renflement, le **bouton synaptique**, qui contient de nombreuses **vésicules synaptiques** remplies de neurotransmetteur, ainsi que des mitochondries (fournissant l'ATP nécessaire) ;
- la **membrane présynaptique** est la face du bouton tournée vers la cellule cible ; elle porte des canaux calciques voltage-dépendants ;
- la **fente synaptique** (ou espace synaptique), d'environ 20 nm à 40 nm, sépare les deux membranes ;
- la **membrane postsynaptique** porte des **récepteurs** spécifiques : des protéines capables de fixer le neurotransmetteur et couplées à des canaux ioniques.

MÉTHODE

Schématiser une synapse chimique

Pour réaliser un schéma correct et complet d'une synapse à transmission chimique :

1. Représenter le bouton synaptique (renflement de l'axone présynaptique) contenant des vésicules synaptiques et des mitochondries ;
2. Dessiner la fente synaptique, espace étroit entre les deux membranes ;
3. Représenter la membrane postsynaptique porteuse de récepteurs (petites protéines enchâssées) ;
4. Figurer le neurotransmetteur (petits points) en cours de libération dans la fente ;
5. Flécher le sens de transmission (présynaptique → postsynaptique) et légender chaque structure.

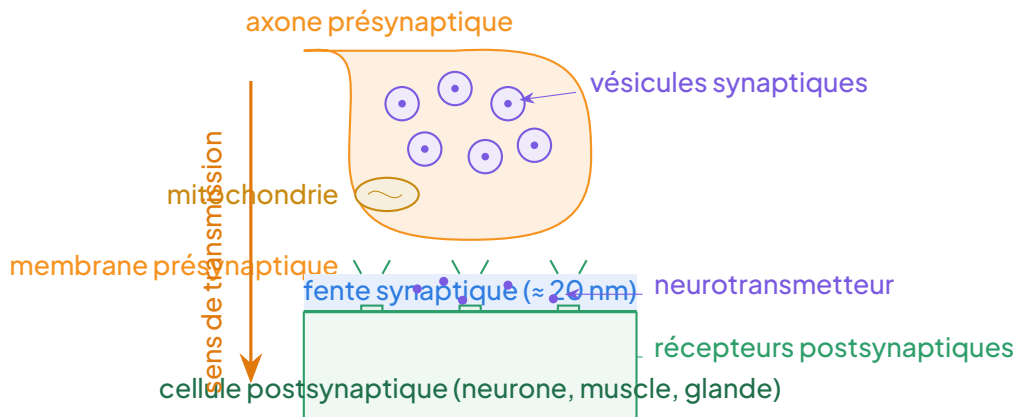


Schéma d'une synapse à transmission chimique. Le bouton synaptique contient les vésicules de neurotransmetteur; la fente synaptique sépare la membrane présynaptique de la membrane postsynaptique, qui porte les récepteurs spécifiques. La transmission se fait dans un seul sens.

5.5 Fonctionnement de la synapse chimique, étape par étape

Le déroulement de la transmission synaptique, établi par l'expérimentation (électrophysiologie, microscopie électronique, biochimie), comporte une succession d'étapes rapides :

1. **Arrivée du potentiel d'action** au bouton synaptique : la dépolarisation atteint l'extrémité de l'axone présynaptique ;
2. **Ouverture des canaux calciques** voltage-dépendants de la membrane présynaptique : les ions Ca^{2+} , plus concentrés à l'extérieur, entrent massivement dans le bouton synaptique ;
3. **Exocytose des vésicules** : l'élévation de la concentration intracellulaire en Ca^{2+} provoque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique ;
4. **Libération du neurotransmetteur** (par exemple l'acétylcholine) dans la fente synaptique, où il diffuse ;
5. **Fixation sur les récepteurs** spécifiques de la membrane postsynaptique : cette fixation ouvre des canaux ioniques, d'où une modification de la perméabilité membranaire ;
6. **Apparition d'un potentiel postsynaptique** : variation locale et graduée du potentiel de membrane de la cellule postsynaptique. S'il s'agit d'une dépolarisation (potentiel postsynaptique excitateur, PPSE) atteignant le seuil, un potentiel d'action naît dans la cellule postsynaptique ; s'il s'agit d'une hyperpolarisation (potentiel inhibiteur, PPSI), la cellule est au contraire freinée ;
7. **Élimination du neurotransmetteur** : pour que le signal soit bref et que la synapse redevienne fonctionnelle, le neurotransmetteur est rapidement dégradé par une enzyme (l'acétylcholinestérase hydrolyse l'acétylcholine) ou recapturé par l'élément présynaptique (recapture de la dopamine, de la sérotonine).

PROPRIÉTÉ Deux conséquences fondamentales du fonctionnement synaptique

- Le délai synaptique : les étapes chimiques (diffusion de Ca^{2+} , exocytose, diffusion du neurotransmetteur, fixation sur les récepteurs) prennent du temps. Le passage d'une synapse retarde le message d'environ 0,5 ms à 1 ms. Ainsi, un réflexe dont l'arc comporte plusieurs synapses est plus lent qu'une simple conduction le long d'une fibre ;
- La transmission unidirectionnelle : le message ne franchit la synapse que dans le sens présynaptique → postsynaptique, jamais en sens inverse.

ATTENTION Pourquoi la transmission est-elle unidirectionnelle ?

Ne dis pas simplement « la synapse transmet dans un seul sens » : il faut le justifier. La transmission est unidirectionnelle car la répartition des équipements est asymétrique : seule la membrane présynaptique possède les vésicules et peut libérer le neurotransmetteur, et seule la membrane postsynaptique porte les récepteurs capables de le reconnaître. La cellule postsynaptique ne peut donc pas exciter en retour l'élément présynaptique. Autre piège fréquent : le neurotransmetteur ne traverse pas la membrane postsynaptique ; il se fixe à sa surface sur les récepteurs, puis est dégradé ou recapturé.

EXEMPLE Le délai synaptique, un chiffre à connaître

Le délai synaptique est d'environ 0,5 ms à 1 ms par synapse. Considérons un arc réflexe comportant 3 synapses et un trajet total de fibres de 1,5 m, parcouru à la vitesse de 50 m/s : la conduction pure prend $\frac{1,5}{50} = 0,03 \text{ s} = 30 \text{ ms}$, et les synapses ajoutent environ $3 \times 1 \text{ ms} = 3 \text{ ms}$. Le délai synaptique représente donc près de 10 % du temps de réaction : c'est pourquoi un réflexe impliquant de nombreuses synapses (réflexe polysynaptique) est nettement plus lent qu'une simple conduction.

EXERCICE RÉSOLU 5 Interpréter une expérience sur la synapse neuromusculaire

Énoncé. Sur une préparation nerf-muscle de grenouille, on place la jonction entre le nerf moteur et le muscle dans un milieu dépourvu d'ions Ca^{2+} . On stimule le nerf : le potentiel d'action parvient normalement au bouton synaptique (vérifié par électrode), mais le muscle ne se contracte plus. Interpréter ce résultat et conclure sur le rôle des ions Ca^{2+} .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Observation : en l'absence de Ca^{2+} extracellulaire, l'influx atteint le bouton synaptique mais la transmission au muscle est abolie.
2. Analyse : le blocage ne se situe ni dans la conduction (le PA arrive au bouton) ni dans le muscle (il peut se contracter si on le stimule directement), mais au niveau de la jonction.
3. Interprétation : l'entrée des ions Ca^{2+} dans le bouton synaptique, déclenchée par le potentiel d'action, est l'étape indispensable qui provoque la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique et l'exocytose de l'acétylcholine. Sans Ca^{2+} , pas de libération de neurotransmetteur, donc pas de potentiel postsynaptique et pas de contraction.
4. Conclusion : les ions Ca^{2+} sont le couplage entre le signal électrique (potentiel d'action) et le signal chimique (libération du neurotransmetteur) : on parle de couplage excitation-sécrétion.

LESAVAIS-TU ? De la grenouille de Loewi aux hôpitaux camerounais

La découverte de la transmission chimique a des applications médicales immenses. De nombreux médicaments et poisons agissent au niveau des synapses : les organophosphorés (certains pesticides utilisés en agriculture) inhibent l'acétylcholinestérase, provoquant une accumulation toxique d'acétylcholine ; le curare, poison fléché d'Amazonie, bloque les récepteurs de l'acétylcholine et paralyse les muscles. À l'inverse, les anesthésiques et myorelaxants utilisés au bloc opératoire (par exemple au CHU de Yaoundé) exploitent ces mêmes mécanismes pour contrôler la transmission neuromusculaire. Nous détaillerons ces effets dans la section suivante.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **synapse** est une zone de contact fonctionnel entre un neurone et une cellule cible ; l'expérience de Loewi (1921) a prouvé que la transmission y est chimique ;
- On distingue les synapses axo-dendritiques, axo-somatiques et axo-axoniques ; interneuronales ou neuromusculaires (plaque motrice) ; chimiques (les plus répandues) ou électriques ;
- La synapse chimique comprend : bouton synaptique à vésicules, membrane présynaptique, fente synaptique, membrane postsynaptique à récepteurs ;
- Chaîne des événements : PA → entrée de Ca^{2+} → exocytose → libération du neurotransmetteur → fixation sur les récepteurs → potentiel postsynaptique → dégradation ou recapture ;

- Il en résulte un délai synaptique (0,5 ms à 1 ms) et une transmission unidirectionnelle.

6 EFFETS DE QUELQUES SUBSTANCES SUR LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

Dans la section précédente, nous avons décortiqué le fonctionnement de la synapse à transmission chimique : arrivée du potentiel d'action au bouton présynaptique, entrée de Ca^{2+} , exocytose du neurotransmetteur, fixation sur les récepteurs postsynaptiques, genèse d'un potentiel postsynaptique, puis élimination rapide du médiateur chimique. Chacune de ces étapes est une cible potentielle pour des substances étrangères à l'organisme : poisons, médicaments, drogues, pesticides. La question qui guide cette dernière section est donc la suivante : comment certaines substances modifient-elles la transmission synaptique, et comment le démontre-t-on expérimentalement ?

6.1 Problème et hypothèses : où une substance peut-elle agir ?

EXPÉRIENCE Observation préalable

Lors d'interventions chirurgicales au Centre Hospitalier d'Essos à Yaoundé, les anesthésistes injectent au patient des substances qui provoquent un relâchement complet des muscles, sans pour autant endormir la sensibilité générale par ce seul produit. Inversement, un agriculteur de la plaine des Mbo exposé sans protection à certains insecticides présente des contractions musculaires involontaires prolongées (fasciculations), une salivation abondante et des troubles cardiaques. Dans les deux cas, le système nerveux est intact, les muscles sont intacts : c'est la **communication synaptique** qui est perturbée, mais en sens opposé (blocage dans un cas, hyperactivation dans l'autre).

Rappelons les étapes de la transmission chimique, vues à la section 5 :

1. libération du neurotransmetteur par exocytose (dépendante du Ca^{2+});
2. diffusion du neurotransmetteur dans la fente synaptique;
3. fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs postsynaptiques;
4. genèse du potentiel postsynaptique;
5. élimination du neurotransmetteur (hydrolyse enzymatique, ex. acétylcholinestérase, ou recapture).

Hypothèses de travail : une substance active peut agir en bloquant les récepteurs postsynaptiques (étape 3), en empêchant la libération du neurotransmetteur (étape 1), ou en inhibant son élimination (étape 5). Nous allons tester ces hypothèses à travers l'étude de quelques substances emblématiques.

6.2 Le curare : un bloqueur des récepteurs postsynaptiques de l'acétylcholine

DÉFINITION Curare

Le **curare** est un poison extrait de lianes sud-américaines (genre *Strychnos*, *Chondrodendron*). C'est un **antagoniste compétitif** de l'acétylcholine : sa molécule se fixe sur les récepteurs cholinergiques nicotiniques de la membrane postsynaptique de la jonction neuromusculaire (plaque motrice), sans les activer, et empêche ainsi l'acétylcholine de s'y fixer.

EXPÉRIENCE Expérience classique : le nerf sciatique et le muscle gastrocnémien de grenouille

Matériel : une préparation isolée « nerf sciatique – muscle gastrocnémien » de grenouille, maintenue en vie dans du liquide de Ringer ; un stimulateur électrique ; un myographe (dispositif enregistrant les contractions musculaires).

Protocole et résultats :

1. Témoin : on stimule électriquement le nerf sciatique $\Rightarrow$ le muscle se contracte (transmission neuromusculaire normale).
2. On applique une solution de curare sur la plaque motrice (zone de contact nerf-muscle), puis on stimule à nouveau le nerf $\Rightarrow$ le muscle ne répond plus.
3. On stimule alors directement le muscle curarisé (électrode posée sur le muscle) $\Rightarrow$ le muscle se contracte normalement.
4. Enfin, on vérifie qu'un potentiel d'action se propage toujours le long du nerf curarisé (enregistrement électrique) $\Rightarrow$ la conduction nerveuse est intacte.

Interprétation : le muscle est fonctionnel (appareil contractile intact), le nerf conduit normalement l'influx (conduction intacte) ; seule la transmission au niveau de la synapse neuromusculaire est abolie. Le curare agit donc au niveau de la fente synaptique. Des expériences complémentaires (injection d'acétylcholine sur le muscle curarisé : pas de réponse) montrent que c'est la fixation de l'acétylcholine sur ses récepteurs qui est bloquée (étape 3 de la liste ci-dessus).

Conclusion : le curare bloque les récepteurs postsynaptiques de l'acétylcholine ; le neurotransmetteur est libéré normalement mais ne peut plus agir $\Rightarrow$ **paralysie musculaire** flasque, y compris des muscles respiratoires (diaphragme), d'où la mort par asphyxie en cas d'intoxication.


ATTENTION Piège classique du Bac

Le curare ne bloque pas la conduction de l'influx le long de la fibre nerveuse, et ne para-

lyse pas le muscle lui-même : il bloque uniquement la transmission au niveau de la synapse neuromusculaire. La preuve expérimentale exigible : le muscle curarisé stimulé directement répond encore, et le nerf curarisé conduit toujours les potentiels d'action. Écrire « le curare empêche la propagation du message nerveux le long du nerf » est une erreur rédhibitoire.

EXEMPLE Du poison de flèche au myorelaxant

Le curare est utilisé depuis des siècles comme poison de flèche par certains peuples d'Amazonie pour la chasse : l'animal touché est paralysé mais sa viande reste comestible (le curare n'est pas actif par voie digestive). À dose contrôlée, ses dérivés (ex. tubocurarine) sont utilisés en médecine comme **myorelaxants** lors d'interventions chirurgicales, pour obtenir le relâchement des muscles sous ventilation assistée. Même molécule, même cible : c'est la dose et le contexte qui font le poison ou le médicament.

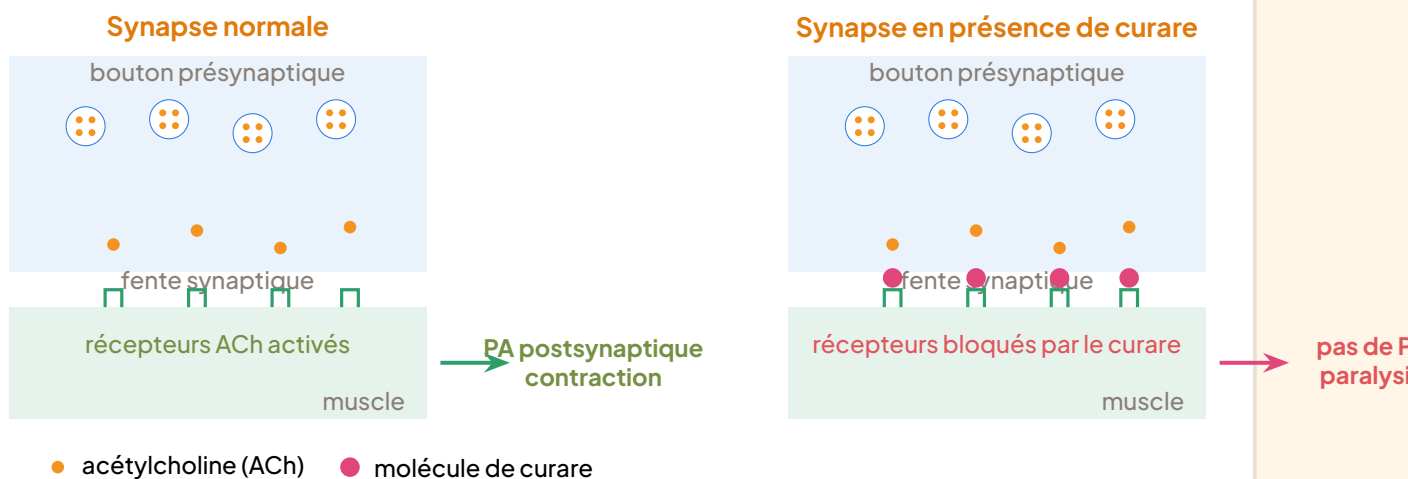

Comparaison d'une synapse neuromusculaire normale (à gauche) et d'une synapse en présence de curare (à droite). L'acétylcholine est libérée normalement dans les deux cas, mais le curare occupe les récepteurs postsynaptiques sans les activer : aucun potentiel postsynaptique n'est généré, le muscle ne se contracte plus.

6.3 L'atropine : un autre antagoniste de l'acétylcholine

DÉFINITION Atropine

L'**atropine** est un alcaloïde extrait de la belladone (*Atropa belladonna*). C'est un antago-

niste de l'acétylcholine agissant sur les récepteurs cholinergiques de type muscarinique, présents notamment au niveau du cœur, des muscles lisses et des glandes (cibles du système nerveux parasympathique).

Ses effets s'interprètent directement à partir du blocage des récepteurs :

- au niveau du **cœur** : le nerf vague (parasympathique) libère normalement de l'acétylcholine qui ralentit le rythme cardiaque ; l'atropine bloquant ces récepteurs, le cœur échappe au frein vagal ⇒ **tachycardie** ;
- au niveau de l'**iris** : blocage de la constriction pupillaire parasympathique ⇒ **mydriase** (pupille dilatée), propriété exploitée en ophtalmologie pour examiner le fond de l'œil ;
- au niveau des **glandes** : diminution des sécrétions (sécheresse de la bouche).

ATTENTION Curare et atropine : deux antagonistes, deux cibles

Curare et atropine bloquent tous deux l'acétylcholine, mais pas sur les mêmes récepteurs : le curare agit sur les récepteurs nicotiniques de la jonction neuromusculaire (muscles squelettiques ⇒ paralysie motrice), l'atropine sur les récepteurs muscariniques des organes viscéraux (cœur, iris, glandes). Ne confonds pas leurs effets dans une copie.

6.4 Autres modes d'action (complément utile pour le Bac)

Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. De nombreux insecticides (organophosphorés, carbamates) et certains gaz de combat inhibent l'**acétylcholinestérase**, l'enzyme qui hydrolyse l'acétylcholine dans la fente synaptique. Conséquence : l'acétylcholine s'accumule et stimule de façon prolongée et répétée les récepteurs postsynaptiques ⇒ contractions musculaires incontrôlées (fasciculations, crampes), hypersécrétion, troubles cardiaques, puis épuisement et paralysie. C'est l'effet inverse du curare sur le plan du mécanisme (excitation prolongée au lieu d'un blocage), bien que l'issue puisse également être fatale.

La toxine botulique. Produite par *Clostridium botulinum*, elle bloque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique (clivage des protéines SNARE) ⇒ **blocage de la libération de l'acétylcholine** (étape 1) ⇒ paralysie flasque. Utilisée à très faible dose en médecine esthétique (Botox) et pour traiter certains spasmes musculaires.

Les anesthésiants locaux. La lidocaïne et ses analogues bloquent les canaux Na^+ voltage-dépendants des fibres nerveuses : la genèse et la propagation des potentiels d'action deviennent impossibles dans la zone traitée ⇒ insensibilité locale (le dentiste peut intervenir sans douleur). Contrairement au curare, ces substances agissent sur la conduction de l'influx, pas sur la synapse.

PROPRIÉTÉ Modes d'action des substances sur la transmission synaptique (admise)

Une substance peut modifier la transmission synaptique de trois façons principales :

1. en bloquant les récepteurs postsynaptiques (ex. curare, atropine) $\Rightarrow$ transmission diminuée ou abolie ;
2. en empêchant la libération du neurotransmetteur présynaptique (ex. toxine botulique sur l'exocytose) $\Rightarrow$ transmission abolie ;
3. en inhibant l'élimination du neurotransmetteur de la fente (ex. inhibiteurs de l'acétylcholinestérase) $\Rightarrow$ transmission prolongée et excessive.

Certaines substances agissent en amont de la synapse, en bloquant la genèse ou la propagation des potentiels d'action (anesthésiants locaux).

Substance	Site d'action	Mécanisme	Effet sur la transmission
Curare	Récepteurs nicotiniques (jonction neuromusculaire)	Antagoniste compétitif de l'ACh	Bloquée $\Rightarrow$ paralysie musculaire
Atropine	Récepteurs muscariniques (cœur, iris, glandes)	Antagoniste de l'ACh	Bloquée $\Rightarrow$ tachycardie, mydriase
Insecticides organophosphorés	Acétylcholinestérase (fente synaptique)	Inhibition de l'hydrolyse de l'ACh	Prolongée, excessive $\Rightarrow$ contractions incontrôlées
Toxine botulique	Terminaison présynaptique	Blocage de l'exocytose de l'ACh	Abolie $\Rightarrow$ paralysie flasque
Anesthésiants locaux (lidocaïne)	Canaux Na^+ de la fibre nerveuse	Blocage de la genèse/propagation du PA	Influx interrompu $\Rightarrow$ insensibilité locale

Tableau de synthèse : quelques substances modifiant la transmission synaptique ou la conduction de l'influx nerveux, leur site d'action, leur mécanisme et leur effet.

6.5 Méthode d'analyse et exercice d'application

MÉTHODE

Interpréter l'effet d'une substance sur la transmission synaptique

1. Comparer la réponse (contraction musculaire, potentiel postsynaptique enregistré) avant et après application de la substance, à stimulation identique.
2. Localiser l'étape perturbée grâce à des tests ciblés : le nerf conduit-il encore ? Le muscle stimulé directement répond-il ? Le neurotransmetteur est-il encore libéré ? S'accumule-t-il dans la fente ?
3. Identifier le mécanisme : blocage des récepteurs, blocage de la libération, inhibition de l'élimination, ou blocage de la conduction.
4. Conclure en reliant le mécanisme moléculaire à l'effet observé sur l'organisme entier.

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse d'une expérience de curarisation

Énoncé. Sur une préparation nerf-muscle de grenouille, on réalise trois séries de stimulations et on note la réponse du muscle :

Conditions	Stimulation du nerf	Stimulation directe du muscle
Sans substance	contraction	contraction
Après application de la substance X sur la plaque motrice	pas de contraction	contraction
Après application de X + injection d'ACh sur le muscle	—	pas de contraction

1. La substance X bloque-t-elle la conduction nerveuse ? Justifier.
2. Quel est le site d'action le plus probable de X ? Argumenter.
3. La substance X peut-elle être un inhibiteur de l'acétylcholinestérase ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Non. Si X bloquait la conduction le long du nerf, la stimulation directe du muscle resterait efficace, mais l'effet apparaît lorsque X est appliquée sur la plaque motrice (zone synaptique). Or ici, le muscle stimulé directement répond encore : le muscle est intact. De plus, le nerf conduit toujours l'influx (sinon la stimulation nerveuse n'aurait aucun effet même sans X, ce qui n'est pas le cas au témoin). C'est donc un blocage de la transmission, non de la conduction.
2. Le fait que l'injection d'acétylcholine sur le muscle traité ne provoque aucune contraction montre que le muscle ne répond plus à son neurotransmetteur : les récepteurs postsynaptiques de l'acétylcholine sont bloqués. X est donc un antagoniste des récepteurs cholinergiques nicotiniques, de type curare.
3. Non. Un inhibiteur de l'acétylcholinestérase provoquerait une accumulation d'acé-

tylcholine dans la fente, donc une stimulation prolongée des récepteurs : on observerait des contractions répétées ou prolongées, et l'injection d'ACh resterait efficace (voire sur-efficace). Ici, la transmission est abolie et l'ACh exogène est sans effet : c'est incompatible avec une inhibition de l'enzyme.

Conclusion : X agit comme le curare, par blocage compétitif des récepteurs postsynaptiques de l'acétylcholine à la jonction neuromusculaire.

6.6 Applications et enjeux de santé publique

LESAVAIS-TU ? Insecticides et santé au Cameroun

De nombreux insecticides agricoles utilisés au Cameroun (notamment dans les cacaoyères et les cultures maraîchères) appartiennent aux familles des organophosphorés et des carbamates : ce sont des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Leur manipulation sans équipement de protection (gants, masque, combinaison) expose les agriculteurs à des intoxications aiguës (crampes, hypersalivation, troubles respiratoires) et chroniques. D'où l'importance capitale des précautions d'emploi, du respect des doses et des délais avant récolte. À l'inverse, la maîtrise de ces mécanismes a permis de développer des médicaments : myorelaxants dérivés du curare en chirurgie, atropine en ophtalmologie et comme antidote des intoxications aux organophosphorés.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une substance peut modifier la transmission synaptique en bloquant les récepteurs (curare, atropine), en empêchant la libération du neurotransmetteur (toxine botulique) ou en inhibant son élimination (insecticides organophosphorés).
- Le curare bloque les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine à la jonction neuromusculaire $\Rightarrow$ paralysie ; la conduction nerveuse et le muscle restent fonctionnels (preuve : le muscle curarisé répond à la stimulation directe).
- L'atropine bloque les récepteurs muscariniques $\Rightarrow$ tachycardie, mydriase.
- Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase prolongent l'action de l'acétylcholine $\Rightarrow$ hyperexcitation synaptique.
- La démarche d'interprétation repose sur la comparaison avant/après application et la localisation de l'étape perturbée.
- Poisons, pesticides, drogues et médicaments agissent sur les mêmes cibles : seules la dose, la voie d'administration et la finalité diffèrent.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

On enregistre le potentiel postsynaptique d'une jonction neuromusculaire de grenouille dans trois conditions : (A) témoin ; (B) en présence d'une faible dose de curare ; (C) en présence d'un inhibiteur de l'acétylcholinestérase. On obtient respectivement : un potentiel d'amplitude normale et de courte durée ; un potentiel d'amplitude réduite ; un potentiel d'amplitude normale mais de durée très prolongée. Interprète chaque résultat en identifiant l'étape synaptique modifiée, puis prédis l'effet d'une forte dose de curare sur l'amplitude du potentiel postsynaptique.

CORRIGÉ Exercice

- (A) Témoin : libération normale d'ACh, fixation sur les récepteurs, hydrolyse rapide par l'acétylcholinestérase ⇒ réponse brève.
- (B) Faible dose de curare : une partie des récepteurs est bloquée ; moins de canaux postsynaptiques s'ouvrent ⇒ amplitude réduite. L'étape modifiée est la fixation de l'ACh sur ses récepteurs.
- (C) Inhibiteur de l'acétylcholinestérase : l'ACh n'est plus dégradée, elle reste fixée plus longtemps sur les récepteurs ⇒ durée prolongée. L'étape modifiée est l'élimination du neurotransmetteur.
- Forte dose de curare : la quasi-totalité des récepteurs est occupée ⇒ le potentiel postsynaptique devient nul ou inférieur au seuil : plus de potentiel d'action postsynaptique, donc paralysie complète.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : LE PROTOCOLE ANESTHÉSIQUE AU BLOC OPÉRATOIRE

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon « Fonctionnement des neurones » pour résoudre une situation-problème authentique. Elle permet de :

- Analyser et interpréter un enregistrement oscillographique de potentiels de repos et d'action (Document 1) : identifier les phases, mesurer les amplitudes, calculer la vitesse de conduction.
- Exploiter les résultats d'une expérience pharmacologique sur la transmission neuromusculaire (Document 2) : localiser le site d'action du curare.
- Construire une explication scientifique cohérente d'un protocole anesthésique réel (Document 3) : articuler le blocage de la genèse du potentiel d'action (anesthésique local) et le blocage de la transmission synaptique (myorelaxant).
- Rédiger une argumentation structurée en utilisant le vocabulaire précis de la neurophysiologie (canaux ioniques voltage-dépendants, dépolarisation, seuil d'excitabilité, potentiel de plaque motrice, récepteurs nicotiniques).


8.2 Situation : Pourquoi le patient ne ressent-il plus la douleur ?

Contexte clinique à l'Hôpital Général de Douala.

Un patient de 35 ans, victime d'une fracture ouverte du tibia gauche lors d'un accident de la route sur l'autoroute Yaoundé-Douala, est pris en charge en urgence au bloc opératoire de l'Hôpital Général de Douala. L'équipe d'anesthésie-réanimation met en place une **anesthésie loco-régionale** (bloc du nerf sciatique par injection de **lidocaïne** à 2 %) associée à une **curarisation** (injection intraveineuse d'**atracurium**, un myorelaxant non dépolarisant). L'intervention chirurgicale (ostéosynthèse par clou centromédullaire) dure 90 min. Le patient reste conscient, ne signale aucune douleur, ne bouge pas le membre opéré, mais conserve ses réflexes pupillaires et sa ventilation spontanée (sous oxygénothérapie).

Document 1 : Étude du potentiel d'action sur axone géant de calmar (*Dosidicus gigas*).

Un axone géant est isolé et placé dans une chambre de bain à température contrôlée (18 °C). Deux électrodes intracellulaires (E1 et E2) sont enfoncées dans l'axone, espacées d'une distance $d = 5,0$ cm. Une électrode de référence extracellulaire est placée dans le bain. Une stimulation électrique brève (0,1 ms, intensité suprathreshold) est appliquée au niveau de l'électrode E1. L'oscilloscope enregistre la différence de potentiel $V_m = V_{\text{intra}} - V_{\text{extra}}$ en fonction du temps pour chaque électrode.

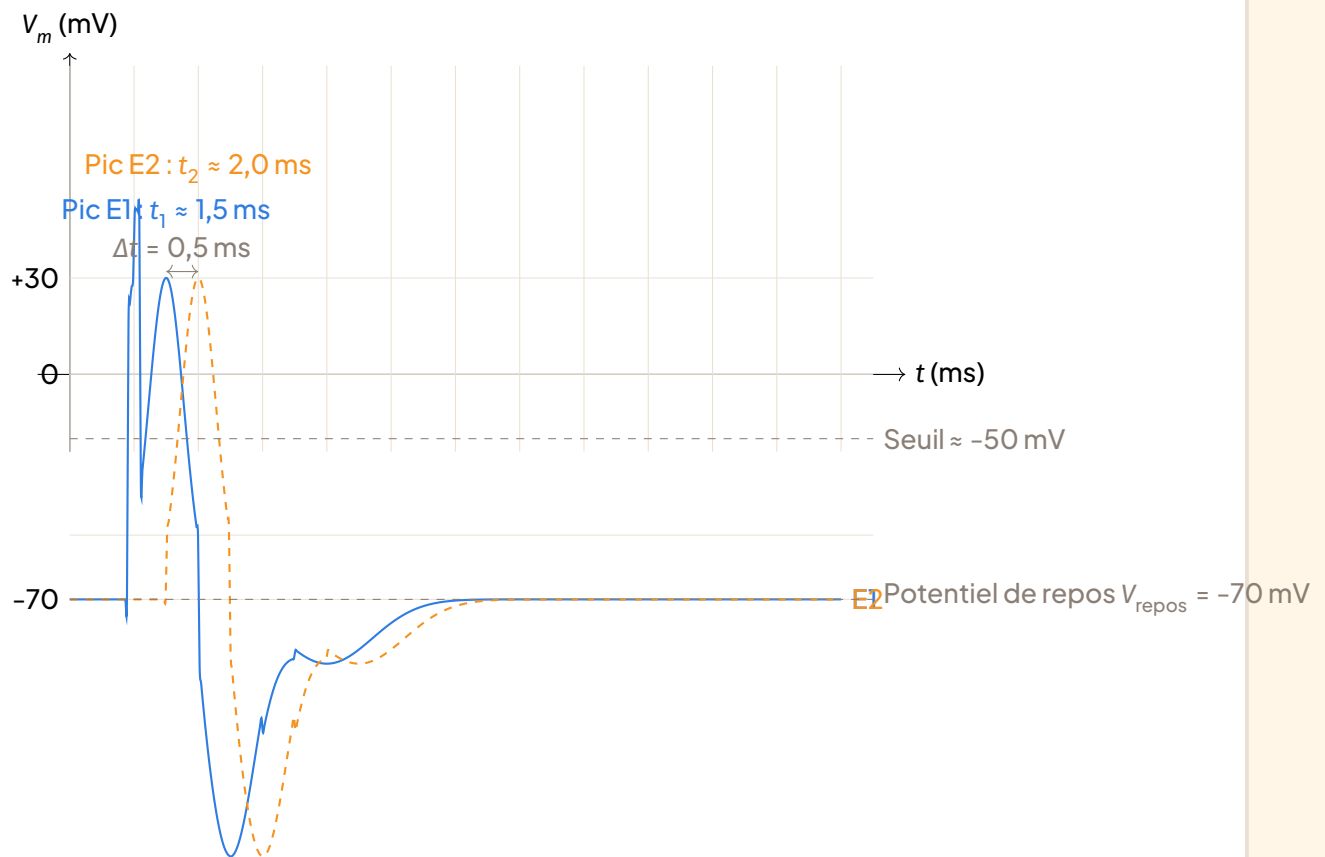

Enregistrement oscillographique simulé des potentiels d'action aux électrodes E1 (bleu continu) et E2 (orange pointillé) sur axone géant de calmar. Distance E1-E2 = 5,0 cm. Déclenchement du stimulus à $t = 0$. Amplitude du pic : $\approx +30 \text{ mV}$. Potentiel de repos : -70 mV . Seuil d'excitabilité : $\approx -50 \text{ mV}$.

Document 2 : Effet du curare sur la préparation nerf-muscle de grenouille (*Xenopus laevis*).

On isole le nerf sciatique avec son muscle gastrocnémien attaché. La préparation est maintenue oxygénée dans une solution de Ringer à 20°C . On réalise trois tests successifs :

1. **Témoin** : Stimulation électrique du nerf sciatique (0,5 ms, 10 V) $\rightarrow$ contraction vigoureuse du gastrocnémien.
2. **Après perfusion de curare ($e-5 \text{ mol/L}$) pendant 10 min** : Stimulation électrique du nerf sciatique (mêmes paramètres) $\rightarrow$ **aucune contraction** du muscle.
3. **Test de contrôle post-curare** : Stimulation électrique directe du muscle gastrocnémien (électrodes posées sur le ventre musculaire, mêmes paramètres) $\rightarrow$ **contraction normale** du muscle.

Document 3 : Mécanismes d'action des agents anesthésiques utilisés.

- **Lidocaïne (anesthésique local)** : Molécule amphiphile qui se lie sur le site intracellulaire des canaux Na^+ voltage-dépendants à l'état inactivé ou ouvert, les bloquant de manière dépendante de l'utilisation (use-dependent). Elle n'affecte pas les canaux K^+ voltage-dépendants.

ni les canaux de fuite.

- **Atracurium (myorelaxant non dépolarisant)** : Antagoniste compétitif réversible des **récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine (nAChR)** sur la plaque motrice (membrane post-synaptique de la jonction neuromusculaire). Il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique.

8.3 Consignes

EXERCICE 5 Questions de l'activité

1. Analyse du Document 1 (Potentiel d'action et conduction) :
 - (a) Sur la courbe de l'électrode E1, identifier et nommer les quatre phases successives du potentiel d'action. Préciser les variations de perméabilité membranaire (P_{Na^+} , P_{K^+}) qui les sous-tendent.
 - (b) Calculer la vitesse de conduction de l'influx nerveux dans cet axone (en m/s). Commenter cette valeur au regard du diamètre de l'axone géant (environ 500 μm à 1000 μm) et de l'absence de myéline.
 - (c) Expliquer pourquoi le potentiel d'action enregistré en E2 est identique en forme et en amplitude à celui enregistré en E1, malgré la distance de 5 cm.
2. Analyse du Document 2 (Transmission neuromusculaire et curare) :
 - (a) À quelle étape précise de la transmission neuromusculaire le curare agit-il ? Justifier votre réponse en comparant les résultats des tests 1, 2 et 3.
 - (b) Préciser le type de récepteur ciblé et le mécanisme d'action (agoniste/antagoniste, compétitif/non compétitif).
 - (c) Pourquoi la stimulation directe du muscle (test 3) provoque-t-elle encore une contraction ?
3. Synthèse clinique (Document 3 + cours) :
 - (a) Expliquer au niveau moléculaire et cellulaire pourquoi le patient ne ressent pas la douleur (blocage de la nociception) malgré l'incision cutanée et la manipulation osseuse.
 - (b) Expliquer pourquoi le patient ne bouge pas le membre opéré (blocage moteur) alors qu'il est conscient.
 - (c) Justifier le fait que la ventilation spontanée est conservée (indice : site d'action de l'atracurium vs centres respiratoires bulbo-pontins).
 - (d) Rédiger, en 15 lignes maximum, l'explication scientifique complète du protocole anesthésique utilisé, destinée à un interne en chirurgie orthopédique.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Rappels de cours utiles

- Vitesse de conduction : $v = \frac{d}{\Delta t}$ avec d en m, Δt en s $\rightarrow v$ en m/s.
- Phases du potentiel d'action : Repos ($P_{K^+} \gg P_{Na^+}$) $\rightarrow$ Dépolarisation (ouverture canaux Na^+ v-d, $P_{Na^+} \gg P_{K^+}$) $\rightarrow$ Repolarisation (inactivation canaux Na^+ + ouverture retardée canaux K^+ v-d, $P_{K^+} \gg P_{Na^+}$) $\rightarrow$ Hyperpolarisation (inertie fermeture canaux K^+).
- Propagation : Courants locaux (circuits de décharge) entre zone active (dépolarisée) et zones adjacentes au repos $\rightarrow$ dépolarisation locale au seuil $\rightarrow$ régénération in toto du PA (loi du tout ou rien).
- Synapse chimique (jonction neuromusculaire) : Arrivée PA $\rightarrow$ ouverture canaux Ca^{2+} v-d (bouton) $\rightarrow$ exocytose vésicules ACh $\rightarrow$ fixation ACh sur récepteurs nAChR (canaux Na^+/K^+ ligand-dépendants) $\rightarrow$ dépolarisation post-synaptique (PPM) $\rightarrow$ si PPM > seuil $\rightarrow$ PA musculaire $\rightarrow$ contraction.
- Blocage canaux Na^+ (Lidocaïne) : Empêche la phase de dépolarisation $\rightarrow$ pas de PA $\rightarrow$ pas de propagation de l'influx sensitif (douleur) ni moteur.
- Blocage récepteurs nAChR (Atracurium) : Empêche l'ouverture des canaux post-synaptiques par l'ACh $\rightarrow$ pas de PPM $\rightarrow$ pas de PA musculaire $\rightarrow$ pas de contraction (paralysie flasque). Pas d'effet central (BHE).

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

SOLUTION

1. Analyse du Document 1

1. Phases du PA (électrode EI) :

- Phase 1 : Dépolarisation brutale ($\approx 0,5$ ms env.). V_m passe de -70 mV à $+30$ mV. Cause : Ouverture massive et rapide des canaux Na^+ voltage-dépendants (activation m^3). P_{Na^+} augmente $\sim 1000\times$; V_m tend vers $E_{Na} \approx +60$ mV (équation de Nernst).
- Phase 2 : Repolarisation ($\approx 1,5$ ms env.). V_m redescend vers -70 mV. Cause : Double mécanisme : (a) Inactivation des canaux Na^+ (fermeture balle h) $\rightarrow P_{Na^+}$ chute; (b) Ouverture retardée des canaux K^+ voltage-dépendants (activation n^4) $\rightarrow P_{K^+}$ augmente fortement. V_m tend vers $E_K \approx -90$ mV.
- Phase 3 : Hyperpolarisation (potentiel de suite, 5 – 10 ms). V_m devient plus négatif que V_{repos} (ex. -80 mV). Cause : Inertie de fermeture des canaux K^+ (retard de désactivation) $\rightarrow P_{K^+}$ reste temporairement $> P_{K^+}^{repos}$.

- Phase 4 : Retour au repos. Fermeture complète canaux K^+ v-d $\rightarrow$ restauration $P_{K^+}^{\text{repos}}$ et $P_{Na^+}^{\text{repos}}$ par la pompe Na^+/K^+ -ATPase (3 Na^+ sortent / 2 K^+ entrent / ATP).

2. Vitesse de conduction :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{5,0e-2 \text{ m}}{0,5e-3 \text{ s}} = \frac{0,05}{0,0005} = 100 \text{ m/s.}$$

Commentaire : Cette vitesse (100 m/s = 360 km/h) est exceptionnellement élevée pour une fibre amylinique. Elle s'explique par le diamètre géant de l'axone (500 μm à 1000 μm vs 1 μm à 20 μm pour les fibres mammifères). La résistance axoplasmique $R_a \propto 1/r^2$ est très faible, ce qui permet aux courants locaux de se propager loin (grande constante de longueur λ) et de dépolariser rapidement le segment adjacent au seuil. Chez l'homme, les fibres myélinisées ($A\alpha$, 12 μm à 20 μm) atteignent 70 m/s à 120 m/s par conduction saltatoire ; les fibres C amyliniques (douleur diffuse) ne font que 0,5 m/s à 2 m/s.

3. Identité des PA en E1 et E2 : Le potentiel d'action est un phénomène tout-ou-rien et régénératif. En E2, ce n'est pas le signal d'E1 qui arrive atténué (conduction décré-mentale), mais un nouveau potentiel d'action déclenché in situ par les courants locaux issus de la zone active (E1). La membrane en E2 possède la même densité de canaux Na^+/K^+ v-d et les mêmes gradients ioniques ; elle répond donc de manière identique (même seuil, même amplitude, même cinétique) dès que la dépolarisation locale at-teint le seuil ($\approx -50 \text{ mV}$).

2. Analyse du Document 2

1. Site d'action du curare : La jonction neuromusculaire (synapse chimique motrice), plus précisément la membrane post-synaptique (plaque motrice). Justification :

- Test 1 (Témoin) : Nerf stimulé $\rightarrow$ PA dans axone $\rightarrow$ libération ACh $\rightarrow$ PPM $\rightarrow$ PA muscle $\rightarrow$ Contraction. Tout fonctionne.
- Test 2 (Curare + Stim. Nerf) : Nerf stimulé $\rightarrow$ PA dans axone normal (le curare ne bloque pas les canaux Na^+ axoniques) $\rightarrow$ libération ACh normale $\rightarrow$ Pas de contrac-tion. Le blocage est après la libération de l'émetteur.
- Test 3 (Curare + Stim. Muscle direct) : Stimulation directe $\rightarrow$ PA musculaire normal (dépolarisation directe de la sarcolemme au-dessus du seuil) $\rightarrow$ Contraction nor-male. L'excitabilité musculaire et l'appareil contractile sont intacts.

Conclusion : Le curare empêche la transduction du signal chimique (ACh) en signal électrique (PPM/PA) au niveau de la plaque motrice.

2. Récepteur et mécanisme : Récepteur nicotinique à l'acétylcholine (nAChR), canal io-nique ligand-dépendant (Na^+/K^+). Le curare (et l'atracurium) est un antagoniste com-pétitif réversible : il se lie sur le site de fixation de l'ACh (sous-unités α) sans ouvrir le canal, empêchant physiquement l'ACh de s'y fixer. L'augmentation de la concentra-tion en ACh (ex. par inhibiteur de l'acétylcholinestérase comme la néostigmine) peut lever le blocage.

3. Stimulation directe efficace : Elle court-circuite la synapse. Elle dépolarise directement la sarcolemme (membrane musculaire) au-delà du seuil d'excitabilité des canaux Na^+ voltage-dépendants musculaires, déclenchant un PA musculaire normal qui se propage dans les tubules T et libère le Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique.

3. Synthèse clinique

1. Abolition de la douleur (Analgésie) : La lidocaïne injectée autour du nerf sciatique diffuse dans l'endoneure et atteint les axones des fibres sensibles (nocicepteurs $\text{A}\delta$ et C). En bloquant les canaux Na^+ voltage-dépendants à l'état ouvert/inactivé, elle empêche la genèse du potentiel d'action au niveau des terminaisons nerveuses libres (récepteurs de la douleur) et sa propagation le long de l'axone vers la moelle épinière. L'influx nociceptif n'atteint pas les centres supérieurs (thalamus, cortex cingulaire) → pas de perception consciente de la douleur. Le patient est conscient car la lidocaïne n'atteint pas le SNC (barrière hémato-encéphalique, dose locale).
2. Immobilité du membre (Myorelaxation) : L'atracurium, par voie IV, se distribue dans le compartiment extravasculaire et atteint les jonctions neuromusculaires des muscles squelettiques du membre inférieur (et de tout le corps). En bloquant compétitivement les récepteurs nAChR de la plaque motrice, il empêche l'ACh libérée par les motoneurones alpha (qui déchargent normalement, voire plus sous stimulation chirurgicale) de déclencher une dépolarisation de la plaque motrice (PPM). Sans PPM, pas de PA musculaire, pas de relargage Ca^{2+} , pas de contraction → paralysie flasque. Le chirurgien opère sur un membre totalement relâché.
3. Ventilation spontanée conservée : L'atracurium est un curarisant non dépolarisant quaternaire (chargé positivement) qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique (BHE). Il n'agit donc pas sur les centres respiratoires du tronc cérébral (bulbe, pont) qui commandent la ventilation automatique (drive respiratoire central intact). Précision rigoureuse : L'atracurium paralyse tous les muscles striés, y compris les muscles respiratoires (diaphragme, intercostaux). La conservation de la ventilation spontanée sous curare impose cliniquement un monitoring du blocage neuromusculaire (stimulation du nerf facial : TOF Train-Of-Four à 1-2 réponses) pour maintenir une force respiratoire résiduelle suffisante, ou une ventilation assistée/contrôlée. L'énoncé simplifie la réalité clinique ; l'argument « pas d'effet central » reste valide pour expliquer l'absence de dépression centrale de la commande respiratoire.

4. Explication pour l'interne (15 lignes max) :

« Le protocole associe deux blocs périphériques distincts. (1) Bloc sensitif (Lidocaïne locale) : La lidocaïne inhibe les canaux Na^+ voltage-dépendants des axones du nerf sciatique (fibres $\text{A}\delta/\text{C}$ nociceptives et $\text{A}\alpha$ motrices). Elle empêche la dépolarisation au seuil et la propagation des potentiels d'action : l'influx douloureux n'atteint pas la moelle, l'influx moteur descendant ne quitte pas le plexus. (2) Bloc moteur de sécurité (Atracurium IV) : L'atracurium, antagoniste compétitif des récepteurs nAChR de la plaque motrice, empêche la transmission neuromusculaire résiduelle (échappement possible du bloc local ou réflexes rachidiens). Il garantit l'immobilité totale (paralysie flasque) sans effet sédatif (ne passe pas la BHE). L'association permet une chirurgie sans douleur ni mouvement sur patient conscient, avec récupération rapide post-opératoire (métabolisation plas-

matique de l'atracurium par estérases de Hofmann, diffusion de la lidocaïne). »

8.5 Bilan de l'activité

À RETENIR Compétences validées

- Modélisation biophysique : Relier la courbe de potentiel d'action aux variations de perméabilité ionique (P_{Na^+} , P_{K^+}) et aux propriétés des canaux voltage-dépendants (activation/inactivation).
- Quantification : Appliquer la relation $v = d/\Delta t$ sur un document oscillographique réel, manipuler les unités (cm $\rightarrow$ m, ms $\rightarrow$ s) et interpréter la valeur au regard de la structure de la fibre (diamètre, myélinisation).
- Raisonnement expérimental : Utiliser la logique du « test de contournement » (stimulation nerveuse vs stimulation musculaire directe) pour localiser précisément le site d'action d'un pharmacologue (curare/atracurium) sur la chaîne de la transmission neuromusculaire.
- Transfert clinique : Articuler les mécanismes cellulaires (blocage canaux Na^+ axoniques vs blocage récepteurs nAChR post-synaptiques) pour expliquer les effets thérapeutiques (analgésie, myorelaxation) et les effets secondaires/spécificités (conscience conservée, ventilation) d'un protocole anesthésique standard au Cameroun.
- Communication scientifique : Rédiger une synthèse concise, structurée, utilisant le vocabulaire exact (antagoniste compétitif, use-dependent, tout-ou-rien, courant local, plaque motrice) attendu au Baccalauréat.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre vitesse de conduction (macroscopique, mesurable entre deux points) et vitesse de propagation du courant local (microscopique, entre segments adjacents).
- Croire que le curare agit sur l'axone moteur (blocage canaux Na^+) ou sur la contractilité musculaire directe (blocage Ca^{2+} ou actine/myosine).
- Penser que la lidocaïne « endort le cerveau » (effet central) : elle agit localement sur les axones périphériques.
- Oublier les unités dans le calcul de vitesse (conversion cm $\rightarrow$ m, ms $\rightarrow$ s obligatoire).
- Décrire les phases du PA sans citer les canaux ioniques responsables (canaux Na^+ v-d pour dépolarisation, canaux K^+ v-d pour repolarisation/hyperpolarisation).

- Oublier que l'atracurium paralyse aussi les muscles respiratoires : la ventilation spontanée n'est possible que si le blocage est partiel (monitorage TOF).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Fiches méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Observer les centres nerveux d'un mammifère (dissection d'un cerveau de mouton ou de lapin)

1. Préparer le matériel : cerveau frais ou fixé (formol), boîte de dissection, ciseaux, scalpel, pinces, gants, blouse, lunettes de protection.
2. Observer la face dorsale : repérer les deux hémisphères cérébraux séparés par la scissure interhémisphérique, les circonvolutions (gyri et sulci), le cervelet (face postérieure, aspect strié) et le tronc cérébral prolongé par la moelle épinière.
3. Observer la face ventrale : repérer les bulbes olfactifs, les nerfs optiques (II) et leur chiasma, l'hypophyse (souvent arrachée), le pont (Varole) et le bulbe rachidien.
4. Réaliser une coupe sagittale médiane au scalpel : distinguer la substance grise (cortex cérébral et cérébelleux, en périphérie) de la substance blanche (centre semi-ovale, axones myélinisés), le corps calleux (commissure interhémisphérique), le cervelet en « arbre de vie » (arbor vitae).
5. Conclure : la substance grise contient les corps cellulaires des neurones, les dendrites et les débuts d'axones non myélinisés ; la substance blanche contient les fibres nerveuses (axones) entourées de myéline. Toujours légender le schéma d'observation avec un titre, l'orientation (vue dorsale, coupe sagittale) et l'échelle ou le grossissement.

Réflexe Bac : un schéma d'observation sans titre, sans orientation ni légendes perd systématiquement des points. Respecter le code couleur : substance grise (crayon gris), substance blanche (laissé blanc ou crayon bleu très clair).

EXERCICE RÉSOLU 8 Observation d'un cerveau de mouton

Au laboratoire du lycée, on dispose d'un cerveau de mouton. En vue dorsale, on observe deux parties volumineuses plissées, séparées par un sillon profond ; en arrière, une structure striée plus petite.

1. Nommer les structures observées.
2. Sur une coupe sagittale, on distingue deux régions de couleurs différentes. Les identifier et expliquer cette différence.

SOLUTION

Solution.

1. Les deux parties volumineuses plissées sont les hémisphères cérébraux (leurs plis sont les circonvolutions), séparés par la scissure interhémisphérique. La structure postérieure striée est le cervelet.
2. Sur la coupe sagittale, on distingue :
 - la substance grise, périphérique (cortex cérébral et cortex cérébelleux), formée des corps cellulaires des neurones, des dendrites et des fibres non myélinisées, d'où sa teinte grisâtre ;
 - la substance blanche, centrale, formée d'axones longs entourés de myéline (gaine lipidique blanchâtre), assurant la conduction rapide de l'influx entre aires corticales et vers la moelle.

Conclusion : la couleur des régions du cerveau reflète l'organisation du tissu nerveux : corps cellulaires en périphérie (substance grise, centres d'intégration), fibres myélinisées au centre (substance blanche, voies de conduction).

MÉTHODE Schématiser un neurone

1. Identifier les trois parties obligatoires : le **corps cellulaire** (pérykaryon, avec le noyau volumineux et le nucléole apparent), les **dendrites** (courtes, ramifiées, nombreuses, réceptrices) et l'**axone** (long, unique, émergeant au cône d'émergence, souvent myélinisé).
2. Dessiner : un corps cellulaire étoilé contenant un noyau central ; des dendrites arborescentes (arborisation dendritique) ; un axone long avec des segments de myéline (gaine de Schwann dans le SNP) séparés par les nœuds de Ranvier, se terminant par l'arborisation terminale (boutons synaptiques ou terminaisons boutonnantes).
3. Légender chaque structure avec des flèches fines (traits de rappel), sans croisement des traits de légende, vocabulaire précis : « Noyau », « Dendrites », « Cône d'émergence », « Gaine de myéline », « Nœud de Ranvier », « Boutons synaptiques ».
4. Indiquer le sens de propagation de l'influx nerveux : dendrites → corps cellulaire → cône d'émergence → axone → terminaisons synaptiques (flèches de couleur distincte).
5. Titrer le schéma : « Schéma d'un neurone moteur myélinisé du système nerveux périphérique ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Schéma annoté d'un neurone

Réaliser le schéma légendé d'un neurone moteur myélinisé en indiquant le sens de propagation du message nerveux.

SOLUTION

Solution. Le schéma attendu comporte : corps cellulaire avec noyau, dendrites, cône d'émergence, axone entouré de gaine de myéline interrompue aux nœuds de Ranvier, arborisation terminale à boutons synaptiques.

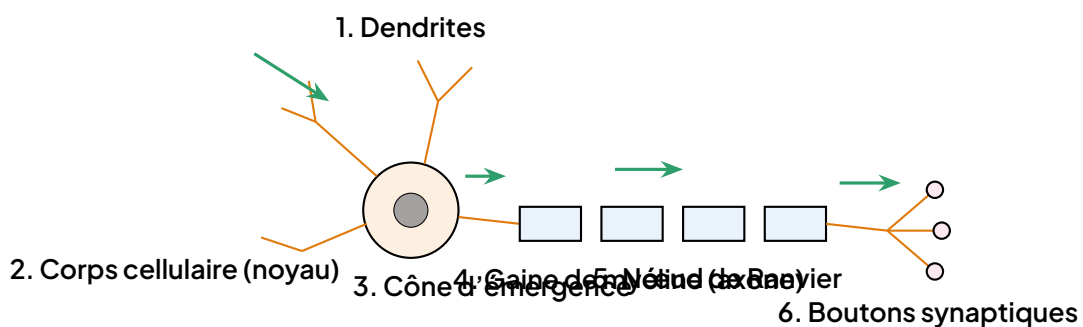


Schéma d'un neurone moteur myélinisé (SNP). Les flèches vertes indiquent le sens de propagation de l'influx nerveux : dendrites → corps cellulaire → cône d'émergence → axone (conduction saltatoire) → terminaisons synaptiques.

Conclusion : le neurone est une cellule polarisée structuralement et fonctionnellement : il reçoit l'information par ses dendrites (zone réceptrice), l'intègre au cône d'émergence (zone de déclenchement) et la transmet par son axone (zone de conduction) vers les effecteurs.

DÉFINITION Types de synapses

On distingue deux grands types de synapses :

- Synapse chimique (majoritaire chez les vertébrés) : transmission par un médiateur chimique (neurotransmetteur) libéré dans une fente synaptique ($\approx 20 - 30 \text{ nm}$). Unidirectionnelle, plasticité forte (sommation, modulation).
- Synapse électrique (jonctions communicantes / gap junctions) : continuité cytoplasmique entre pré- et postsynaptique via des connexons. Bidirectionnelle, transmission quasi instantanée (pas de délai synaptique), synchronisation (ex. : rythme cardiaque, réflexes d'échappement).

Le programme de Terminale porte essentiellement sur la synapse à transmission chi-

mique.

MÉTHODE Décrire le protocole de mesure des potentiels de repos et d'action

1. Matériel : une fibre nerveuse isolée de grand diamètre (ex. axone géant de calmar Loliigo ou nerf sciatique de grenouille), deux microélectrodes en verre tiré (pointe $< 1\mu\text{m}$) remplies de solution KCl 3 M, un oscilloscope (ou voltmètre à très haute impédance $> 10^9\Omega$), un stimulateur électrique, une chambre de perfusion (sérum physiologique).
2. Mesure du potentiel de repos : piquer la membrane avec une microélectrode intracellulaire (pointe à l'intérieur de l'axoplasme), la seconde électrode de référence dans le milieu extracellulaire. L'oscilloscope indique une différence de potentiel stable : $U_r = -70\text{ mV}$ (intérieur négatif par rapport à l'extérieur). C'est le **potentiel de repos**.
3. Mesure du potentiel d'action : stimuler la fibre par un choc électrique bref d'intensité croissante via des électrodes de stimulation.
 - En dessous du **seuil de dépolarisation** ($\approx -55\text{ mV}$) : réponse locale graduée (potentiel électrotonique), pas de propagation.
 - Au seuil et au-delà (stimulus liminaire ou supra-liminaire) : apparition d'un **potentiel d'action** (PA) d'amplitude et de forme constantes, indépendant de l'intensité du stimulus : c'est la **loi du tout ou rien**.
4. Tracer la courbe $U_m = f(t)$ (différence de potentiel membranaire en fonction du temps) et analyser ses phases successives.

À retenir : Potentiel de repos $U_r \approx -70\text{ mV}$; Seuil $U_s \approx -55\text{ mV}$; Sommet du PA $U_{\text{max}} \approx +30\text{ mV}$; Amplitude du PA $\approx 100\text{ mV}$; Durée du PA $\approx 1\text{ ms}$ à 2 ms (fibres myélinisées mammifères).

EXERCICE RÉSOLU 10 Mise en évidence de la loi du tout ou rien

On stimule un axone par des chocs électriques d'intensités croissantes et on enregistre le potentiel de membrane. Résultats :

Intensité du stimulus (u.a.)	1	2	3	5
Réponse enregistrée	Potentiel de repos (-70 mV)	Potentiel de repos (-70 mV)	Potentiel d'action (+30 mV)	Potentiel d'action (+30 mV)

Interpréter ces résultats.

SOLUTION

Solution.

- Pour des stimuli de 1 et 2 u.a. (stimuli infra-liminaire, intensité < seuil), la membrane reste à son potentiel de repos de -70 mV : aucun potentiel d'action n'est déclenché. Seule une dépolarisation locale non propagée (potentiel électrotonique) peut exister, non visible à l'échelle de l'oscilloscope si sous-seuil.
- À partir de 3 u.a. (stimulus liminaire ou supra-liminaire, intensité $\geq$ seuil), un potentiel d'action apparaît, atteignant un sommet à $+30$ mV.
- À 5 u.a., l'amplitude du PA reste identique ($+30$ mV) : elle ne dépend pas de l'intensité du stimulus.

Interprétation : le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien : soit le stimulus n'atteint pas le seuil critique de dépolarisation (environ -55 mV) et aucun PA n'est émis (réponse « rien »), soit il l'atteint ou le dépasse et le PA se déclenche avec toujours la même amplitude maximale (réponse « tout »). L'intensité du stimulus est codée non par l'amplitude du PA, mais par la fréquence des PA (codage fréquentiel).

Conclusion : le message nerveux est un signal stéréotypé de type « tout ou rien », déclenché uniquement si la dépolarisation initiale atteint le seuil d'excitabilité.

MÉTHODE**Représenter et analyser la courbe de potentiel d'action**

1. Axes : abscisse = temps t (en ms, millisecondes) ; ordonnée = différence de potentiel membranaire U_m (en mV, millivolts). Toujours graduer et légender les axes avec les grandeurs et leurs unités.
2. Phases à identifier sur la courbe (valeurs typiques fibre myélinisée mammifère) :
 - Phase 0 : Repos : $U_m = -70$ mV (stable).
 - Phase 1 : Dépolarisation : montée brutale de -55 mV (seuil) à $+30$ mV (sommet) en $\approx 0,5$ ms. Pente maximale dU/dt maximale.
 - Phase 2 : Repolarisation : descente rapide de $+30$ mV vers -70 mV.
 - Phase 3 : Hyperpolarisation (potentiel de suite) : passage transitoire sous U_r (ex. -80 mV à -85 mV).
 - Phase 4 : Retour au repos : rétablissement progressif de $U_r = -70$ mV.
3. Relier chaque phase aux mouvements ioniques transversaux (c'est l'interprétation exigée au Bac, pas seulement la description morphologique) :
 - Dépolarisation $\rightarrow$ Ouverture canaux Na^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ Entrée massive Na^+ (courant entrant I_{Na}).
 - Repolarisation $\rightarrow$ Fermeture canaux Na^+ (inactivation) + Ouverture canaux K^+

voltage-dépendants (lents) → Sortie massive K^+ (courant sortant I_K).

- Hyperpolarisation → Fermeture lente canaux K^+ → Sortie résiduelle K^+ .
- Retour au repos → Pompe Na^+/K^+ -ATPase ($3 Na^+_{out} / 2 K^+_{in}$ par ATP) → Rétablissement gradients de concentration.

4. Périodes de réfractarité : Absolue (pendant PA, canaux Na^+ inactivés, impossible de déclencher 2ème PA) ; Relative (pendant hyperpolarisation, seuil plus haut, stimulus plus fort nécessaire).

EXERCICE RÉSOLU 11 Analyse d'un enregistrement de potentiel d'action


L'enregistrement du potentiel membranaire d'un axone stimulé donne la courbe suivante : repos à -70 mV, montée rapide jusqu'à $+30$ mV en $0,5$ ms, descente franchissant -70 mV jusqu'à -80 mV, puis retour à -70 mV.

1. Tracer l'allure de la courbe.
2. Nommer les phases et expliquer les mouvements ioniques responsables.

SOLUTION

Solution.

1. Courbe du potentiel d'action (représentation schématique) :

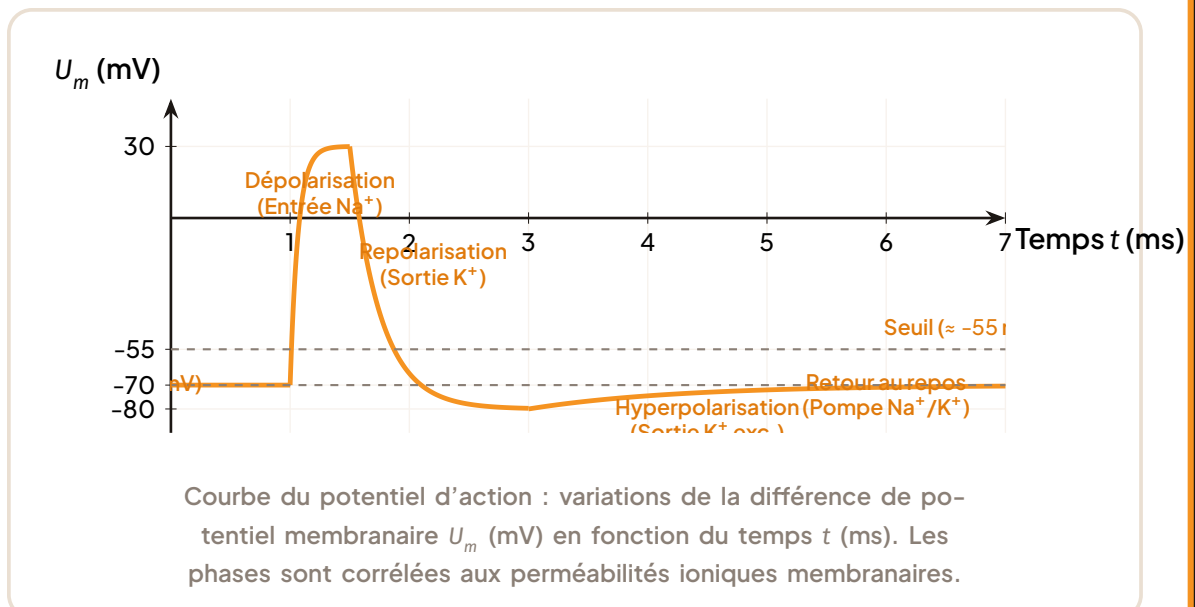

2. Interprétation ionique détaillée :

- Dépolarisation (de -55 mV à $+30$ mV) : ouverture brutale des canaux Na^+ voltage-dépendants (activation), entrée massive de Na^+ dans l'axone suivant son gradient

électrochimique ($E_{Na} \approx +60 \text{ mV}$), l'intérieur devient momentanément positif. Courant entrant I_{Na} .

- Repolarisation : inactivation des canaux Na^+ (fermeture « balle et chaîne ») et ouverture retardée des canaux K^+ voltage-dépendants, sortie de K^+ suivant son gradient ($E_K \approx -90 \text{ mV}$), l'intérieur redevient négatif. Courant sortant I_K .
- Hyperpolarisation (-80 mV) : les canaux K^+ se ferment lentement (désactivation), la sortie de K^+ se poursuit transitoirement au-delà du potentiel d'équilibre du K^+ , l'intérieur devient plus négatif qu'au repos.
- Retour au repos : la pompe Na^+/K^+ -ATPase (consommant 1 ATP pour 3 Na^+ sortis / 2 K^+ entrés) rétablit progressivement les gradients de concentration ioniques initiaux (Na^+_{in} bas, K^+_{in} haut).

Conclusion : le potentiel d'action résulte de variations rapides, séquentielles et réversibles de la perméabilité membranaire aux ions Na^+ et K^+ (canaux voltage-dépendants), la pompe Na^+/K^+ assurant seulement la restauration à long terme des gradients.

MÉTHODE Calculer et comparer la vitesse de conduction de l'influx nerveux

1. Formule : $v = \frac{d}{\Delta t}$, avec d la distance entre les deux points d'enregistrement (en m) et Δt le décalage temporel entre les deux potentiels d'action (en s).
2. Convertir systématiquement les unités avant le calcul :
 - Distance : $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ (diviser par 100).
 - Temps : $\text{ms} \rightarrow \text{s}$ (diviser par 1000).

Rappel : $1 \text{ cm ms}^{-1} = 10 \text{ m s}^{-1}$.
3. Comparer les types de fibres :
 - Fibre myélinisée (conduction saltatoire de nœud de Ranvier en nœud) : $v = 10$ à 120 m s^{-1} (proportionnelle au diamètre).
 - Fibre amyélinique (conduction continue de proche en proche) : $v = 0,5$ à 2 m s^{-1} (proportionnelle à $\sqrt{\text{diamètre}}$).
4. Conclure : la myélinisation (isolation électrique) et un grand diamètre de fibre (faible résistance axoplasmique) augmentent drastiquement la vitesse de conduction.

EXERCICE RÉSOLU 12 Vitesse de conduction sur deux fibres

On enregistre le potentiel d'action en deux points A et B d'une fibre nerveuse, distants de

$d = 10$ cm. Le PA apparaît en B 2 ms après son apparition en A (fibre 1, myélinisée). Sur une fibre 2 de même diamètre mais dépourvue de myéline, le décalage est de 50 ms.

1. Calculer la vitesse de conduction dans chaque fibre.
2. Expliquer la différence observée.

SOLUTION

Solution.

1. Fibre 1 (myélinisée) : Conversion : $d = 10$ cm = 0,10 m ; $\Delta t_1 = 2$ ms = 2×10^{-3} s = 0,002 s.

$$v_1 = \frac{d}{\Delta t_1} = \frac{0,10 \text{ m}}{0,002 \text{ s}} = 50 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Fibre 2 (amyélinique) : $\Delta t_2 = 50$ ms = 0,050 s.

$$v_2 = \frac{d}{\Delta t_2} = \frac{0,10 \text{ m}}{0,050 \text{ s}} = 2 \text{ m s}^{-1}.$$

Interprétation : la fibre 1 conduit l'influx 25 fois plus vite que la fibre 2 ($v_1/v_2 = 25$). La gaine de myéline (formée par les cellules de Schwann dans le SNP) isole électriquement l'axone : les échanges ioniques générateurs de courant transmembrane (et donc la régénération du PA) n'ont lieu qu'aux nœuds de Ranvier (dépourvus de myéline, riches en canaux Na^+/K^+). Le PA « saute » de nœud en nœud : c'est la conduction saltatoire, beaucoup plus rapide et économe en énergie (moins d'ions à pomper) que la conduction continue de proche en proche le long d'une fibre amyélinique où la membrane toute entière se dépolarise.

Conclusion : la myélinisation multiplie la vitesse de conduction de l'influx nerveux (ici de 2 m s^{-1} à 50 m s^{-1}), ce qui explique la gravité des maladies démyélinisantes (ex. sclérose en plaques) où la conduction est ralentie ou bloquée.

MÉTHODE

Schématiser une synapse à transmission chimique et expliquer son fonctionnement

1. Structures à dessiner et légender (synapse type, ex. jonction neuromusculaire) :
 - Élément présynaptique (bouton terminal) : vésicules synaptiques (neurotransmetteur), mitochondries (ATP pour recyclage), canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, membrane présynaptique (bouton).
 - Fente synaptique (espace extracellulaire ≈ 20 nm), matrice extracellulaire (acétylcholinestérase fixée si cholinergique).
 - Élément postsynaptique (membrane effectrice : plaque motrice musculaire, dendrite, corps cellulaire) : récepteurs spécifiques (canaux ioniques ligand-

dépendants), canaux ioniques postsynaptiques.

2. Étapes du fonctionnement à rédiger dans l'ordre chronologique :

- (a) Arrivée du PA au bouton présynaptique → dépolarisation de la membrane présynaptique → ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants → entrée massive de Ca^{2+} (gradient électrochimique favorable).
- (b) L'augmentation de $[\text{Ca}^{2+}]_{in}$ déclenche la migration et la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique : exocytose du neurotransmetteur (ex. acétylcholine ACh) dans la fente synaptique.
- (c) Diffusion du neurotransmetteur à travers la fente et fixation sur les récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique (récepteurs nicotiniques pour l'ACh).
- (d) Ouverture des canaux ioniques postsynaptiques associés aux récepteurs → flux ioniques (Na^+_{in} , K^+_{out} pour ACh) → variation du potentiel membranaire postsynaptique : Potentiel PostSynaptique Excitateur (PPSE) dépolarisant ou Potentiel PostSynaptique Inhibiteur (PPSI) hyperpolarisant.
- (e) Inactivation rapide du neurotransmetteur dans la fente : hydrolyse enzymatique (ex. acétylcholinestérase pour l'ACh) ou recapture par transporteurs (ex. sérotonine, dopamine, noradrénaline) → fin de la stimulation, brièveté du signal.

3. Propriétés fonctionnelles à citer :

- Transmission unidirectionnelle (pré → post uniquement).
- Retard synaptique ($\approx 0,5$ ms à 1 ms, temps de la libération et diffusion).
- Sommation spatiale et temporelle des potentiels postsynaptiques (intégration neuronale).
- Fatigabilité (épuisement des vésicules lors de stimulations répétées à haute fréquence).
- Plasticité (modulation de l'efficacité synaptique, base de l'apprentissage/mémoire).

EXERCICE RÉSOLU 13

Fonctionnement de la synapse neuromusculaire

Chez un patient, on bloque expérimentalement les canaux calciques des terminaisons nerveuses motrices : le muscle ne se contracte plus malgré la stimulation du nerf moteur.

1. Schématiser la synapse concernée.
2. Expliquer pourquoi le blocage des canaux Ca^{2+} supprime la contraction musculaire.

SOLUTION

Solution.

1. Il s'agit de la jonction neuromusculaire (synapse cholinergique), synapse chimique entre un motoneurone alpha et une fibre musculaire squelettique, dont le neurotransmetteur est l'acétylcholine (ACh). Le schéma comporte :

- Côté pré : bouton terminal (vésicules d'ACh, mitochondries, canaux Ca^{2+}), membrane présynaptique.
- Fente synaptique (acétylcholinestérase).
- Côté post : membrane postsynaptique (plaque motrice) avec replis de jonction (augmentation surface), récepteurs nicotiniques à l'ACh (canaux Na^+/K^+ ligand-dépendants).

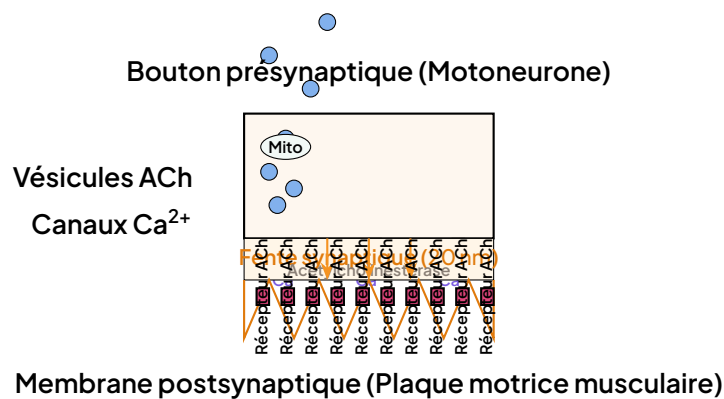


Schéma de la jonction neuromusculaire (synapse cholinergique). 1 : Vésicules d'acétylcholine. 2 : Mitochondries. 3 : Canaux Ca^{2+} voltage-dépendants. 4 : Libération d'ACh par exocytose. 5 : Fente synaptique avec acétylcholinestérase. 6 : Récepteurs nicotiniques (canaux Na^+/K^+) sur les replis de la plaque motrice.

2. Chaîne causale explicative :

- En fonctionnement normal, l'arrivée du PA au bouton terminal ouvre les canaux Ca^{2+} voltage-dépendants ; l'entrée de calcium (Ca^{2+}_{in}) est le signal déclencheur qui provoque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique (exocytose) et la libération d'acétylcholine dans la fente.
- L'acétylcholine diffuse et se fixe sur les récepteurs nicotiniques de la plaque motrice, provoquant l'ouverture de canaux Na^+/K^+ : entrée de Na^+ → dépolarisation postsynaptique (PPSE) → si seuil atteint, déclenchement d'un PA musculaire → contraction (couplage excitation-contraction).
- Si les canaux Ca^{2+} sont bloqués (ex. par ω -conotoxine, ou carence en Ca^{2+}_{ext}), le calcium ne pénètre plus dans le bouton : pas d'exocytose, pas de libération

d'acétylcholine, pas de PPSE, pas de PA musculaire, donc pas de contraction (paralysie flasque).

Conclusion : l'entrée de calcium dans le bouton présynaptique est l'étape obligatoire qui couple le signal électrique (PA) au signal chimique (libération du neurotransmetteur) ; c'est le maillon « électro-chimique » de la transmission synaptique.

MÉTHODE**Expliquer les effets d'une substance sur la transmission synaptique****1. Identifier la cible moléculaire de la substance :**

- Libération du neurotransmetteur (vésicules, canaux Ca^{2+} , protéines SNARE).
- Récepteur postsynaptique (site orthostérique ou allostérique).
- Enzyme de dégradation du neurotransmetteur dans la fente (ex. acétylcholinestérase, MAO, COMT).
- Transporteur de recapture (SERT, DAT, NET, GAT).

2. Déterminer le sens de l'effet sur l'efficacité de la transmission :

- Substance agoniste (mime le neurotransmetteur ou augmente sa concentration dans la fente : inhibiteur de dégradation, inhibiteur de recapture, favorise libération) → transmission augmentée / potentialisée.
- Substance antagoniste (bloque le récepteur sans l'activer ou diminue la concentration dans la fente : bloque libération, bloque canaux Ca^{2+} , détruit neurotransmetteur) → transmission diminuée ou supprimée.

3. Exemples classiques à connaître pour le Bac :

- Curare (flèche empoisonnée) : antagoniste compétitif des récepteurs nicotiques de l'ACh → blocage transmission neuromusculaire → paralysie flasque (mort par asphyxie).
- Eszérine (physostigmine) / Insecticides organophosphorés / Gaz innervants (Sarin) : inhibiteurs irréversibles de l'acétylcholinestérase → accumulation d'ACh dans la fente → surstimulation cholinergique prolongée → contractions prolongées, fasciculations, hypersécrétions, convulsions (agoniste indirect).
- Toxine botulique (Botox) : protéolyse des protéines SNARE → blocage de l'exocytose de l'ACh → paralysie flasque (antagoniste présynaptique).
- Tétanos (tétanospasme) : bloque la libération de GABA/glycine (neuromédiateurs inhibiteurs) au niveau spinal → désinhibition motrice → contractions tétaniques généralisées (trismus, opisthotonos).
- Caféine : antagoniste des récepteurs à l'adénosine (A_1 , A_2A) → levée de l'inhibition tonique → excitation centrale.

- Amphétamines / Cocaïne : bloquent la recapture (DAT, NET, SERT) et/ou favorisent la libération inverse des monoamines (dopamine, noradrénaline, sérotonine) → augmentation concentration fente → excitation, euphorie, dépendance.
4. Rédiger la chaîne causale complète : Cible moléculaire → Conséquence synaptique (concentration médiateur, état récepteur) → Effet sur potentiel postsynaptique → Effet physiologique/observable.

EXERCICE RÉSOLU 14 Intoxication par un insecticide organophosphoré

Un agriculteur de la zone cacaoyère du Centre-Cameroun, intoxiqué par un insecticide organophosphoré (ex. chlorpyrifos), présente des contractions musculaires involontaires prolongées (fasciculations), une hypersalivation, des larmoiements, une bronchorrhée et des troubles respiratoires. On sait que cette substance inhibe l'acétylcholinestérase. Expliquer les symptômes observés.

SOLUTION

Solution. Raisonnement en chaîne causale rigoureuse :

1. Cible : L'insecticide organophosphoré phosphoryle le site actif de l'acétylcholinestérase (AChE) de façon irréversible (ou quasi-irréversible « vieillissement »), inhibant totalement son activité enzymatique.
2. Conséquence synaptique : Normalement, l'AChE hydrolyse rapidement l'acétylcholine (ACh) en choline + acétate dans la fente synaptique, terminant le signal. L'inhibition de l'AChE entraîne une accumulation massive et prolongée d'ACh dans les fentes synaptiques cholinergiques.
3. Effet sur les potentiels postsynaptiques : Les récepteurs nicotiniques (jonction neuromusculaire, ganglions autonomes) et muscariniques (effecteurs parasympathiques : glandes, muscle lisse, cœur) sont stimulés de façon continue et répétée sans phase de repos. Les PPSE se succèdent sans interruption (dépolérisation maintenue).
4. Symptômes cliniques (syndrome cholinergique aigu) :
 - Nicotiniques (squelettique) : Dépolérisation maintenue de la plaque motrice → fasciculations (contractions brèves involontaires), puis paralysie par dépolérisation (blocage de la repolarisation, canaux Na^+ inactivés) → détresse respiratoire (paralysie diaphragme/intercostaux).
 - Muscariniques (parasympathique) : Surstimulation des effecteurs → hypersalivation (glandes salivaires), larmoiements (glandes lacrymales), bronchorrhée / bronchoconstriction (poumons), bradycardie (cœur), diarrhée/coliques (intestin), myosis (œil).

Conclusion : l'inhibition de l'acétylcholinestérase transforme une transmission synaptique normalement brève et phasique en une stimulation tonique permanente : c'est un

effet agoniste indirect de l'acétylcholine, responsable du syndrome cholinergique aigu (SLUDGE : Salivation, Larmolement, Urination, Diarrhée, Gastro-intestinal upset, Eme-sis) observé chez cet agriculteur. Le traitement d'urgence associe atropine (antagoniste muscarinique) et pralidoxime (réactivateur de l'AChE si administré avant « vieillissement »).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre potentiel de repos et potentiel d'action. Le potentiel de repos (-70 mV) est un état permanent maintenu par la pompe Na^+/K^+ et les fuites K^+ ; le potentiel d'action est une variation brève et transitoire (quelques ms) déclenchée uniquement par un stimulus supra-liminaire. Jamais écrire : « le neurone produit un potentiel de repos en réponse au stimulus ».
2. Oublier les unités et les conversions dans le calcul de vitesse. $v = d/\Delta t$ exige des unités cohérentes (SI : m et s). Convertir : cm $\rightarrow$ m ($\div 100$), ms $\rightarrow$ s ($\div 1000$). Une vitesse de 5000 m s^{-1} obtenue par oubli de conversion (ex. $10/0.002 = 5000$ sans convertir cm en m) doit alerter ! Vérifier l'ordre de grandeur : myélinisé $\approx 10 - 100 \text{ m/s}$; amyélinique $\approx 1 - 2 \text{ m/s}$.
3. Décrire la courbe du PA sans l'interpréter ioniquement. Le Bac exige de relier chaque phase aux mouvements ioniques et aux canaux : Dépolarisation = Ouverture canaux $\text{Na}^+ \rightarrow$ Entrée Na^+ ; Repolarisation = Fermeture Na^+ + Ouverture $\text{K}^+ \rightarrow$ Sortie K^+ ; Hyperpolarisation = Fermeture lente $\text{K}^+ \rightarrow$ Sortie K^+ excédentaire ; Retour repos = Pompe Na^+/K^+ -ATPase. Une description purement morphologique (montée, descente) vaut la moitié des points.
4. Inverser le sens de la transmission synaptique ou confondre signal électrique/chimique. Le neurotransmetteur est toujours libéré par l'élément présynaptique et agit sur les récepteurs de l'élément postsynaptique : la transmission est unidirectionnelle. Attention : le PA ne « traverse » pas la fente ; c'est un médiateur chimique (neurotransmetteur) qui la franchit par diffusion. Ne pas écrire « le potentiel d'action passe la synapse ».
5. Schémas non légendés, légendes imprécises ou vocabulaire approximatif. Tout schéma (neurone, synapse, coupe nerveuse) doit porter : un titre informatif, des légendes fléchées (traits de rappel droits, non croisés), un vocabulaire exact : « bouton synaptique » (pas « boule », « bouton »), « fente synaptique » (pas « trou », « espace »), « gaine de myéline » (pas « enveloppe », « gaine »), « nœud de Ranvier » (pas « étranglement », « constriction »), « plaque motrice » (pas « membrane musculaire »).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Potentiels membranaires et synapse

Pour chacune des affirmations suivantes, une seule réponse est correcte. Recopiez le numéro et la lettre correspondante.

- Le potentiel de repos d'un neurone typique est d'environ :
 - +70 mV
 - 70 mV
 - 0 mV
 - 55 mV
- Lors de la phase de dépolarisation du potentiel d'action, l'entrée massive de quel ion est responsable de l'inversion de la polarité de la membrane ?
 - K^+
 - Cl^-
 - Na^+
 - Ca^{2+}
- La gaine de myéline, formée par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique, a pour rôle principal de :
 - Augmenter la perméabilité de la membrane aux ions Na^+
 - Diminuer la capacité membranaire et augmenter la résistance transversale, permettant la conduction saltatoire
 - Synthétiser les neurotransmetteurs
 - Bloquer la propagation de l'influx nerveux
- Dans une synapse à transmission chimique, l'arrivée du potentiel d'action au niveau du bouton terminal provoque l'ouverture de canaux à :
 - Na^+ tension-dépendants
 - K^+ tension-dépendants
 - Ca^{2+} tension-dépendants
 - Cl^- ligand-dépendants
- Le curare est un poison qui se fixe sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Il agit en :

- A. Bloquant la recapture de l'acétylcholine
- B. Inhibant l'acétylcholinestérase
- C. Empêchant la fixation de l'acétylcholine sur ses récepteurs (antagoniste compétitif)
- D. Provoquant une libération massive de vésicules synaptiques

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifiez

Indiquez si chaque proposition est vraie (V) ou fausse (F) et justifiez brièvement votre réponse en mobilisant vos connaissances.

1. Le potentiel de repos est maintenu uniquement par la pompe Na^+/K^+ ATPase.
2. La période réfractaire absolue correspond au temps pendant lequel les canaux Na^+ tension-dépendants sont inactivés et ne peuvent pas s'ouvrir, quel que soit l'intensité du stimulus.
3. La vitesse de conduction de l'influx nerveux est proportionnelle au carré du diamètre de l'axone pour les fibres amyéliniques.
4. Un potentiel postsynaptique exciteur (PPSE) correspond toujours à une dépolarisation qui déclenche systématiquement un potentiel d'action dans le neurone postsynaptique.

EXERCICE 8 Définitions et vocabulaire précis

Donnez une définition rigoureuse pour chacun des termes suivants, en utilisant le vocabulaire scientifique approprié (grandeurs, unités, mécanismes) :

1. Potentiel de repos (V_{repos})
2. Potentiel d'action (PA)
3. Conduction saltatoire
4. Fente synaptique
5. Acétylcholinestérase

EXERCICE 9 Calcul direct : Vitesse de conduction

Lors d'une expérience de neurophysiologie sur une fibre nerveuse de grenouille, deux

électrodes d'enregistrement extracellulaires sont placées à une distance $d = 12,0$ cm l'une de l'autre. L'enregistrement simultané montre que le pic du potentiel d'action passe à la première électrode à l'instant $t_1 = 2,50$ ms et à la seconde à $t_2 = 10,50$ ms.

1. Calculer la vitesse de conduction v de l'influx nerveux dans cette fibre (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$).
2. Sachant que les fibres myéliniques de grenouille ont des vitesses comprises entre 10 et $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et les fibres amyéliniques entre 0,5 et $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, cette fibre est-elle probablement myélinisée ou amyélinisée? Justifiez.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Analyse d'un enregistrement de potentiel d'action

On enregistre le potentiel de membrane d'un axone géant de calmar (axone non myélinisé) stimulé par une électrode intracellulaire. La courbe obtenue (potentiel V_m en fonction du temps t) présente les caractéristiques suivantes :

- Phase 1 : Plateau à -70 mV de $t = 0$ à $t = 1$ ms.
- Phase 2 : Montée brutale jusqu'à $+35$ mV à $t = 1,5$ ms.
- Phase 3 : Redescente rapide, franchissant 0 mV vers $t = 2,0$ ms, atteignant -85 mV à $t = 3,0$ ms.
- Phase 4 : Remontée lente vers -70 mV vers $t = 5$ ms.

1. Identifiez et nommez les quatre phases du potentiel d'action représentées.
2. Quelle est la valeur du potentiel de repos? Quelle est l'amplitude du potentiel d'action (différence entre le pic de dépolarisation et le potentiel de repos)?
3. Pour chaque phase (2, 3, 4), précisez les mouvements ioniques principaux (ions concernés, sens : entrée ou sortie) et l'état des canaux tension-dépendants (Na^+ et K^+ : fermés, ouverts, inactivés).
4. Expliquez pourquoi la phase 4 (hyperpolarisation) est transitoire.

EXERCICE 11 Détermination de la vitesse de conduction et nature de la fibre

On étudie la conduction de l'influx nerveux dans le nerf sciatique d'une grenouille. Deux électrodes d'enregistrement E_1 et E_2 sont placées sur le nerf à une distance $D = 8,0$ cm. On stimule le nerf en amont de E_1 . Les enregistrements montrent un décalage temporel $\Delta t = 0,80$ ms entre l'arrivée du potentiel d'action à E_1 et son arrivée à E_2 .

1. Calculer la vitesse de conduction v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. En comparant aux valeurs de référence (fibres A α myélinisées : $70\text{--}120\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; fibres C amyéliniques : $0,5\text{--}2\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$), proposer une classification pour cette fibre (type A, B ou C ; myélinisée ou non).
3. Schématisez (schéma fonctionnel simplifié) la propagation de l'influx le long de cette fibre en indiquant le sens des courants locaux (circuits de courant) et le rôle des nœuds de Ranvier si la fibre est myélinisée.

EXERCICE 12 **Fonctionnement de la synapse chimique : de l'arrivée du PA au PPSE**

On considère une synapse cholinergique (neuromusculaire) entre un motoneurone et une fibre musculaire squelettique.

1. Réalisez un schéma annoté et légendé de cette synapse en coupe, en faisant apparaître : membrane présynaptique, vésicules synaptiques, mitochondries, fente synaptique, membrane postsynaptique (plaque motrice), récepteurs nicotiniques, canaux ioniques ligand-dépendants.
2. Décrivez chronologiquement les étapes de la transmission synaptique depuis l'arrivée du potentiel d'action au niveau du bouton terminal jusqu'à l'apparition du potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) sur la membrane musculaire. Utilisez les termes : dépolarisation, canaux Ca^{2+} tension-dépendants, influx Ca^{2+} , exocytose, diffusion, fixation récepteur, ouverture canaux Na^+/K^+ , dépolarisation postsynaptique.
3. Quelle est la nature ionique du PPSE à la plaque motrice ? Pourquoi est-il toujours dépolarisant ?

EXERCICE 13 **Effets de substances pharmacologiques sur la transmission neuromusculaire**

On réalise des expériences sur une préparation isolée muscle-nerf (nerf phrénique - diaphragme de rat) stimulée électriquement à une fréquence de 1 Hz. On mesure la tension de contraction isométrique.

1. On perfuse le bain avec une solution contenant du curare ($10^{-6}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). La tension de contraction diminue progressivement jusqu'à disparaître en 5 min. Après lavage abondant, la contraction réapparaît. Interprétez le mécanisme d'action du curare au niveau moléculaire.
2. Dans une autre expérience, on ajoute de la néostigmine (inhibiteur réversible de l'acétylcholinestérase) à $10^{-5}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On observe une augmentation de l'amplitude de la contraction puis, à fortes doses, un blocage (dépolarisation permanente). Expliquez ces deux effets paradoxaux.

3. Le venin de botulisme (toxine botulique) bloque la libération des vésicules synaptiques. Prédisez l'effet sur la contraction musculaire et proposez une application thérapeutique médicale (autre que cosmétique) de cette toxine.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Sujet type Bac : Potentiel d'action, conduction et myélinisation

Contexte : Le nerf sciatique de la grenouille (*Xenopus laevis*) est un modèle classique en neurophysiologie. Il contient des fibres myélinisées (type A) et amyélinisées (type C). On souhaite comparer leurs propriétés électriques.

Document 1 : Enregistrement intracellulaire sur une fibre A (myélinisée). On stimule la fibre par un courant bref. L'enregistrement du potentiel de membrane V_m (en mV) en fonction du temps t (en ms) donne le tableau ci-dessous :

t (ms)	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
V_m (mV)	-70	-65	+20	+35	+10	-60	-80	-72

Document 2 : Mesure de la vitesse de conduction. Deux électrodes d'enregistrement extracellulaires E_1 et E_2 sont placées sur le nerf à une distance $d = 10,0$ cm. On stimule le nerf en amont de E_1 . Les signaux enregistrés montrent un décalage $\Delta t_A = 3,3$ ms pour les fibres A et $\Delta t_C = 67$ ms pour les fibres C.

Document 3 : Expérience de double stimulation (période réfractaire). On applique deux stimuli brefs identiques (S_1 et S_2) espacés d'un intervalle Δt_{stim} sur une fibre A. On observe :

- Pour $\Delta t_{\text{stim}} = 0,5$ ms : seul S_1 déclenche un PA.
- Pour $\Delta t_{\text{stim}} = 2,0$ ms : S_1 et S_2 déclenchent chacun un PA, mais l'amplitude du PA déclenché par S_2 est légèrement réduite.
- Pour $\Delta t_{\text{stim}} = 5,0$ ms : deux PA identiques sont enregistrés.

Questions :

1. Analyse du potentiel d'action (Doc 1).

- Représentez schématiquement la courbe $V_m = f(t)$ en utilisant les valeurs du tableau. Indiquez l'échelle des axes.
- Déterminez graphiquement ou par lecture : la valeur du potentiel de repos V_{repos} , l'amplitude du PA, la durée du PA (à la base), la durée de la phase de dépolarisation.
- Identifiez les phases de dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Pour chacune, citez l'ion principal responsable et son sens de déplacement (entrée/sortie).

2. Vitesse de conduction (Doc 2).

- (a) Calculez la vitesse de conduction v_A des fibres A et v_C des fibres C (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$).
- (b) Calculez le rapport v_A/v_C . Quel est l'avantage sélectif majeur de la myélinisation pour un animal prédateur comme la grenouille ?
3. Périodes réfractaires (Doc 3).
- (a) Définissez la période réfractaire absolue (PRA) et la période réfractaire relative (PRR).
- (b) Estimez la durée de la PRA et de la PRR pour cette fibre A à partir des résultats.
- (c) Expliquez la base biophysique de la PRA (état des canaux Na^+) et de la PRR (état des canaux K^+ et potentiel de membrane).
4. Synthèse. En vous appuyant sur les résultats, expliquez pourquoi la conduction saltatoire dans les fibres myélinisées est plus rapide et plus économe en énergie (consommation d'ATP par la pompe Na^+/K^+) que la conduction continue dans les fibres amyélinisées.

EXERCICE 15 Sujet type Bac : Preuve expérimentale de la transmission chimique et pharmacologie

Contexte : En 1921, Otto Loewi réalise une expérience décisive sur le cœur de grenouille (*Rana temporaria*) qui lui vaudra le prix Nobel. Le cœur de grenouille continue de battre in vitro s'il est perfusé par une solution saline (Ringer).

Document 1 : Expérience de Loewi (schéma simplifié).

- Expérience A : Un cœur donneur (avec nerf vague intact) et un cœur receveur (dénervé) sont perfusés en série par le même fluide Ringer. On stimule électriquement le nerf vague du cœur donneur. Résultat : Le cœur donneur ralentit (bradycardie), puis le cœur receveur ralentit également après un court délai.
- Expérience B : Même montage, mais on intercale un filtre à bactéries (pore $< 0,2 \mu\text{m}$) entre les deux cœurs. Résultat : Le cœur donneur ralentit, et le cœur receveur ralentit également.
- Expérience C : On collecte le liquide de perfusion sortant du cœur donneur après stimulation du vague. On l'applique sur un cœur receveur isolé (non perfusé en série). Résultat : Le cœur receveur ralentit.

Document 2 : Identification de la substance (années 1930). Dale et Loewi identifient la substance libérée : l'acétylcholine (ACh). Ils montrent que l'atropine (alcaloïde de la belladone) bloque l'effet de l'ACh sur le cœur, tandis que la physostigmine (inhibiteur de l'acétylcholinestérase) potentialise et prolonge l'effet de la stimulation vagale.

Document 3 : Application clinique – Myasthénie grave. Maladie auto-immune où des anticorps bloquent les récepteurs nicotiniques de l'ACh à la plaque motrice. Traitement : inhibiteurs de l'acétylcholinestérase (pyridostigmine).

Questions :

1. Analyse de l'expérience de Loewi (Doc 1).
 - (a) Quelle conclusion fondamentale sur la nature de la transmission nerveuse (électrique vs chimique) tire-t-on de l'expérience A ?
 - (b) Quel est le rôle du filtre à bactéries dans l'expérience B ? Pourquoi le résultat de B (ralentissement du receveur maintenu) invalide-t-il l'hypothèse d'un messenger cellulaire (bactérie/virus) et confirme-t-il la nature chimique du messenger ?
 - (c) Que prouve l'expérience C quant à la nature chimique du messenger et à sa stabilité ?
2. Mécanismes moléculaires (Doc 2).
 - (a) L'ACh agit sur des récepteurs muscariniques au niveau cardiaque. Ces récepteurs sont-ils des canaux ioniques ligand-dépendants ? Justifiez (voie de signalisation métabotrope via protéine G).
 - (b) Expliquez l'effet de l'atropine (antagoniste compétitif) et de la physostigmine (inhibiteur de l'AChE) sur la réponse cardiaque à la stimulation vagale.
3. Pathologie et traitement (Doc 3).
 - (a) Expliquez le mécanisme physiopathologique de la myasthénie grave au niveau de la plaque motrice (synapse neuromusculaire). Pourquoi la fatigue musculaire s'aggrave-t-elle à l'effort ?
 - (b) Justifiez l'utilisation d'inhibiteurs de l'acétylcholinestérase (comme la pyridostigmine) comme traitement symptomatique. Précisez l'effet sur la concentration d'ACh dans la fente synaptique et sur l'amplitude du PPSE.

EXERCICE 16 Sujet type Bac : Intégration – Sclérose en plaques, conduction et potentiel d'action

Contexte : La sclérose en plaques (SEP) est une maladie démyélinisante auto-immune du système nerveux central. Elle touche préférentiellement les jeunes adultes (pic vers 30 ans). Au Cameroun, sa prévalence est estimée à environ 10–15 cas pour 100 000 habitants, avec une latence diagnostique souvent longue.

Document 1 : Histologie et IRM.

- Coupe de substance blanche saine : axones entourés d'une gaine de myéline compacte (lamelles lipidiques), nœuds de Ranvier réguliers espacés de 1–2 mm.
- Coupe de plaque SEP : démyélinisation focale, infiltration lymphocytaire, gliose astrocytaire. L'axone est nu sur plusieurs millimètres.
- IRM cérébrale (pondération T2) : hypersignaux multiples en périventriculaire, corps

calleux, tronc cérébral (plaques de démyélinisation).

Document 2 : Électrophysiologie – Potentiels évoqués visuels (PEV). On stimule l'œil par un damier inversé et on enregistre l'activité électrique du cortex visuel (occipital).

- Sujet témoin : latence du pic P100 = 100 ms.
- Patient SEP (poussée aiguë névrite optique) : latence du pic P100 = 135 ms, amplitude réduite.
- Patient SEP (rémision) : latence P100 = 115 ms, amplitude quasi normale.

Document 3 : Modélisation de la conduction. On modélise un axone de 1 m de long (voie optique).

- Fibre saine (myélinisée) : vitesse $v_m = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, capacitance membranaire au nœud $C_m = 2 \text{ nF}$, résistance axoplasmique $R_a = 100 \text{ M}\Omega$ par internœud.
- Fibre démyélinisée (zone de plaque) : vitesse $v_d = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, capacitance membranaire $C'_m = 200 \text{ nF}$ (membrane nue sur grande surface), pas de nœuds.

Questions :

1. Physiopathologie (Doc 1).

- Rappelez le rôle isolant de la myéline (capacité membranaire C_m , résistance transversale R_m). Pourquoi la démyélinisation expose-t-elle la membrane axoplasmique à une capacitance effective massivement augmentée ?
- Expliquez pourquoi la démyélinisation entraîne une augmentation du seuil d'excitabilité et un risque de bloc de conduction (fatigabilité).

2. Analyse des PEV (Doc 2).

- Calculez le temps de conduction t_m (sain) et t_d (démyélinisé) pour un trajet de 0,05 m (longueur approximative du nerf optique intra-crânien) en utilisant les vitesses du Doc 3.
- Comparez ces temps théoriques aux latences mesurées (P100). Pourquoi la latence P100 inclut-elle d'autres délais que la simple conduction axonale ?
- Interprétez l'évolution de la latence et de l'amplitude entre la poussée aiguë et la rémission (rémyélinisation incomplète, redistribution des canaux Na^+).

3. Énergétique et modélisation (Doc 3).

- La pompe Na^+/K^+ ATPase consomme 1 ATP pour extruder 3 Na^+ et rentrer 2 K^+ . Lors d'un PA, l'influx de Na^+ est proportionnel à la capacitance membranaire ($Q = C_m \Delta V$). Comparez qualitativement la charge Na^+ entrant par PA au niveau d'un nœud de Ranvier (sain) vs sur une zone démyélinisée de même longueur. En déduire l'impact sur la consommation d'ATP.
- Proposez un mécanisme explicatif pour la survenue de la fatigue centrale (asthénie majeure) chez les patients SEP, en lien avec ce coût énergétique accru de la conduction.

4. Traitement symptomatique. La fampridine (4-aminopyridine) bloque les canaux K^+ tension-dépendants. Expliquez comment ce blocage peut améliorer la conduction dans une fibre démyélinisée (élargissement du PA, augmentation du courant axoplasmique) et citez une indication clinique validée (marche).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES D'APPLICATION ET CORRIGÉS DÉTAILLÉS

12.1 Entraînement : QCM, Vrai/Faux et Définitions

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Potentiels membranaires et synapse

1. Réponse B : -70 mV. Le potentiel de repos d'un neurone typique est d'environ -70 mV (intérieur négatif par rapport à l'extérieur). La valeur -55 mV correspond au potentiel seuil, et non au potentiel de repos.
2. Réponse C : Na^+ . La dépolarisation est due à l'ouverture des canaux Na^+ tension-dépendants et à l'entrée massive d'ions Na^+ (le potentiel d'équilibre du sodium est voisin de $+60$ mV), ce qui inverse la polarité membranaire jusqu'à environ $+30$ mV à $+40$ mV.
3. Réponse B. La myéline est un isolant électrique : elle diminue la capacité membranaire C_m et augmente la résistance transversale R_m , ce qui confine le courant dans l'axoplasme et impose la régénération du PA uniquement aux nœuds de Ranvier : c'est la conduction saltatoire, rapide et économe.
4. Réponse C : canaux Ca^{2+} tension-dépendants. L'arrivée du PA dépolarise le bouton terminal, ce qui ouvre ces canaux ; l'influx de Ca^{2+} déclenche la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique (exocytose).
5. Réponse C. Le curare est un antagoniste compétitif : il se fixe sur les récepteurs nicotiques sans les activer et empêche l'ACh de s'y fixer, bloquant ainsi la transmission neuromusculaire (paralyse flasque). Il n'agit ni sur la recapture, ni sur l'acétylcholinestérase, ni sur l'exocytose.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifiez

1. FAUX. La pompe Na^+/K^+ ATPase (3 Na^+ sortis contre 2 K^+ rentrés par ATP hydrolysé) ne contribue directement que pour quelques millivolts (environ -3 à -5 mV). L'essentiel du potentiel de repos provient des **fuites ioniques passives** à travers les canaux de fuite, principalement les canaux K^+ de fuite : la membrane au repos est beaucoup plus perméable à K^+ qu'à Na^+ , d'où un potentiel proche du potentiel d'équilibre du potassium ($E_K \approx -90$ mV). La pompe maintient les gradients de concentration à long terme,

mais ne crée pas directement l'essentiel de V_{repos} .

2. VRAI. Pendant la PRA (environ 1 ms), les canaux Na^+ tension-dépendants sont soit ouverts, soit **inactivés** (bille d'inactivation refermée); or un canal inactivé ne peut pas être rouvert, quelle que soit l'intensité du stimulus. Aucun nouveau PA ne peut donc être déclenché. Cette propriété impose le sens unidirectionnel de propagation et limite la fréquence maximale des PA.
3. FAUX. Pour les fibres amyéliniques, la vitesse de conduction est proportionnelle à la racine carrée du diamètre ($v \propto \sqrt{d}$), et non au carré. Pour les fibres myélinisées, la vitesse est approximativement proportionnelle au diamètre ($v \propto d$). L'affirmation double donc l'erreur.
4. FAUX. Un PPSE est bien une dépolarisation locale (entrée nette de cations), mais il est **gradué** et décrémental : il ne déclenche un PA que si la sommation (spatiale et/ou temporelle) des PPSE au niveau du cône d'émergence de l'axone atteint le potentiel seuil (environ -55 mV). Un PPSE isolé, sous-liminaire, s'éteint sans déclencher de PA.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire précis

1. Potentiel de repos (V_{repos}) : différence de potentiel électrique transmembranaire mesurée à l'état non stimulé, l'intérieur de la cellule étant négatif par rapport à l'extérieur; sa valeur est d'environ -70 mV chez le neurone. Il résulte de la perméabilité sélective de la membrane (dominance des canaux K^+ de fuite) et des gradients ioniques maintenus par la pompe Na^+/K^+ ATPase.
2. Potentiel d'action (PA) : variation brève, brutale et stéréotypée (loi du « tout ou rien ») du potentiel de membrane, déclenchée lorsque la dépolarisation atteint le seuil (environ -55 mV); il comporte une dépolarisation (entrée de Na^+ jusqu'à environ +30 mV), une repolarisation (sortie de K^+) et souvent une hyperpolarisation transitoire. Durée : 1 à 2 ms; il se propage sans décrement.
3. Conduction saltatoire : mode de propagation du PA le long des fibres myélinisées, dans lequel le PA n'est régénéré qu'au niveau des nœuds de Ranvier (zones dépourvues de myéline, riches en canaux Na^+), le courant se propageant passivement et rapidement sous la gaine isolante entre deux nœuds. Le PA semble ainsi « sauter » de nœud en nœud, d'où des vitesses de 15 à 120 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
4. Fente synaptique : espace extracellulaire étroit (environ 20 à 40 nm) séparant la membrane présynaptique de la membrane postsynaptique dans une synapse chimique; c'est dans cet espace que diffuse le neurotransmetteur libéré par exocytose et qu'il est dégradé ou recapturé.
5. Acétylcholinestérase (AChE) : enzyme présente dans la fente synaptique (notamment fixée sur la lame basale de la plaque motrice) qui hydrolyse l'acétylcholine en acétate et choline; elle assure l'arrêt du signal synaptique et permet le recyclage du choline.

par recapture présynaptique. Son inhibition (néostigmine, organophosphorés) prolonge l'action de l'ACh.

12.2 Applications numériques et analyse de documents

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Vitesse de conduction

1. La vitesse de conduction est le quotient de la distance inter-électrodes par le temps de propagation :

$$v = \frac{d}{t_2 - t_1} = \frac{12,0 \text{ cm}}{10,50 \text{ ms} - 2,50 \text{ ms}} = \frac{0,120 \text{ m}}{8,00 \times 10^{-3} \text{ s}} = 15,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. La valeur $v = 15,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ appartient à l'intervalle $10\text{--}30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ caractéristique des fibres myélinisées de grenouille, et est très supérieure à la fourchette $0,5\text{--}2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ des fibres amyéliniques. Conclusion : cette fibre est très probablement **myélinisée** (conduction saltatoire).

ATTENTION Point de vigilance

Convertir systématiquement la distance en mètres et le temps en secondes avant le calcul ; une erreur fréquente consiste à diviser des cm par des ms et à oublier le facteur 10 (ici $12 \text{ cm} / 8 \text{ ms} = 1,5 \text{ cm} \cdot \text{ms}^{-1} = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse d'un enregistrement de potentiel d'action

1. Identification des phases :

- Phase 1 (0 à 1 ms, -70 mV) : potentiel de repos (état polarisé).
- Phase 2 (1 ms à 1,5 ms, montée vers +35 mV) : dépolarisation.
- Phase 3 (1,5 ms à 3,0 ms, redescente vers -85 mV) : repolarisation puis début d'hyperpolarisation.
- Phase 4 (3 ms à 5 ms, remontée vers -70 mV) : fin de l'hyperpolarisation et retour au repos.

2. Potentiel de repos : $V_{\text{repos}} = -70 \text{ mV}$. Amplitude du PA :

$$A = V_{\text{pic}} - V_{\text{repos}} = (+35) - (-70) = 105 \text{ mV}.$$

3. Mouvements ioniques et état des canaux :

Phase	Ion dominant	Canaux Na^+	Canaux K^+
2 — Dépolarisation	Entrée massive de Na^+	Ouverts (activation rapide)	Fermés (activation lente)
3 — Repolarisation	Sortie de K^+	Inactivés	Ouverts
4 — Hyperpolarisation	Sortie de K^+ persistante	Fermés (désinactivation)	Ouverts (fermeture lente)

4. L'hyperpolarisation est transitoire car les canaux K^+ tension-dépendants finissent par se refermer (ils répondent lentement à la dépolarisation, puis se ferment lorsque la membrane se repolarise). Une fois fermés, la conductance à K^+ revient à sa valeur de repos ; les canaux de fuite et la pompe Na^+/K^+ ramènent alors le potentiel à -70 mV . L'hyperpolarisation n'est donc qu'un dépassement temporaire dû à la fermeture retardée des canaux K^+ .


CORRIGÉ Exercice 6 — Détermination de la vitesse de conduction et nature de la fibre

1. Calcul de la vitesse :

$$v = \frac{D}{\Delta t} = \frac{8,0 \text{ cm}}{0,80 \text{ ms}} = \frac{0,080 \text{ m}}{8,0 \times 10^{-4} \text{ s}} = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. $v = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ appartient à la gamme $70\text{--}120 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$: il s'agit d'une fibre de type $\text{A}\alpha$, donc myélinisée (grosse fibre motrice ou sensitive). Ce n'est ni une fibre B (myélinisée fine, $3\text{--}15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$), ni une fibre C (amyélinique, $0,5\text{--}2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

3. Schéma fonctionnel de la conduction saltatoire :

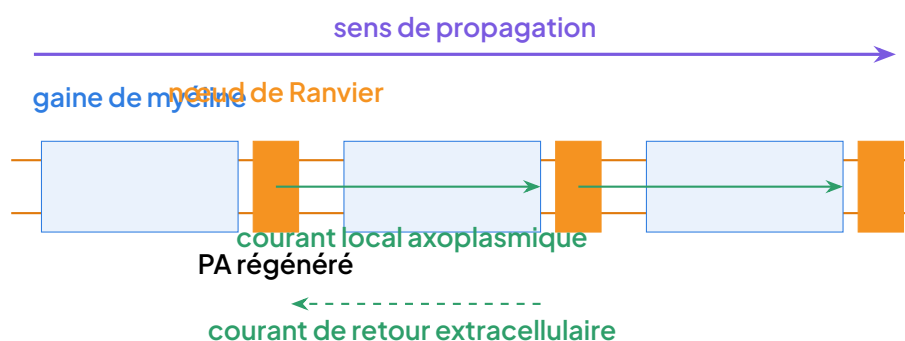


Conduction saltatoire : le PA n'est régénéré qu'aux nœuds de Ranvier (orange, riches en canaux Na^+) ; le courant local (vert) se propage passivement et rapidement sous la gaine de myéline (bleu) jusqu'au nœud suivant, qu'il dépolarise jusqu'au seuil.

Le courant entrant au nœud actif s'écoule dans l'axoplasme vers le nœud suivant (circuit bouclé par le liquide extracellulaire) ; la myéline empêche les fuites transmembranaires, d'où une propagation rapide de nœud en nœud.

CORRIGÉ Exercice 7 — Fonctionnement de la synapse chimique : de l'arrivée du PA au PPSE

1. Schéma de la synapse neuromusculaire :

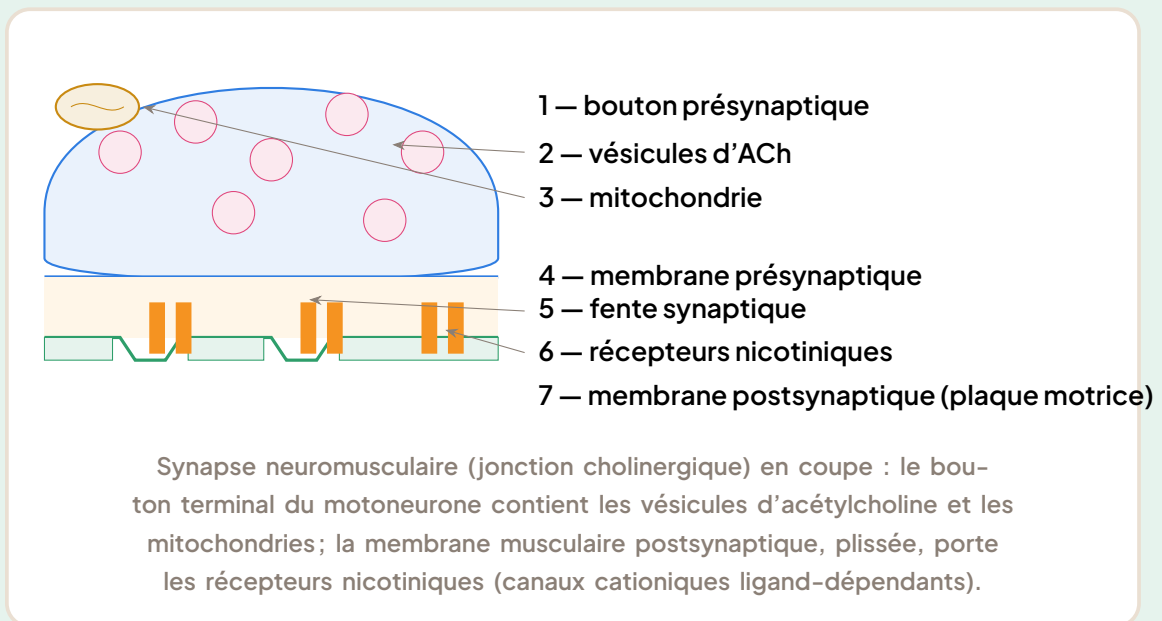

2. Étapes chronologiques de la transmission :

- (a) L'arrivée du PA provoque la dépolarisation du bouton terminal.
- (b) Cette dépolarisation ouvre les canaux Ca^{2+} tension-dépendants de la membrane présynaptique.
- (c) L'influx de Ca^{2+} (entrée de calcium, porté par son gradient électrochimique) déclenche la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique : exocytose de l'acétylcholine dans la fente synaptique.
- (d) L'ACh diffuse dans la fente (quelques dizaines de nanomètres, en moins de 0,1 ms).
- (e) L'ACh se fixe sur les récepteurs nicotiniques postsynaptiques (deux molécules d'ACh par récepteur).
- (f) Cette fixation provoque l'ouverture des canaux cationiques ligand-dépendants perméables à Na^+ et K^+ ; l'entrée nette de Na^+ l'emporte.

- (g) Il en résulte une dépolarisation postsynaptique locale : le PPSE (ou potentiel de plaque motrice), qui, s'il atteint le seuil, déclenche un PA musculaire puis la contraction.
- (h) L'ACh est rapidement hydrolysée par l'acétylcholinestérase, ce qui termine le signal.
3. Nature ionique du PPSE : les canaux nicotiniques ouverts laissent passer simultanément Na^+ (entrée) et K^+ (sortie), avec un potentiel d'inversion voisin de 0 mV. Au potentiel de repos (-90 mV pour la fibre musculaire), la force électromotrice sur Na^+ est bien plus grande que celle sur K^+ : le courant net est donc entrant et dépolarisant. C'est pourquoi le PPSE de la plaque motrice est toujours excitateur (dépolarisant), contrairement aux synapses sur récepteurs Cl^- ou K^+ qui peuvent être inhibitrices.

CORRIGÉ Exercice 8 — Effets de substances pharmacologiques sur la transmission neuromusculaire


1. Curare : c'est un **antagoniste compétitif** des récepteurs nicotiniques de l'ACh. Il se fixe de façon réversible sur le site de liaison de l'ACh sans activer le canal, et empêche l'ACh de s'y fixer. Conséquence : l'ouverture des canaux cationiques postsynaptiques diminue, le PPSE devient sous-liminaire, aucun PA musculaire n'est déclenché et la contraction s'abolit progressivement (paralysie flasque). Le caractère réversible de la fixation explique la récupération après lavage : le curare se dissocie des récepteurs et est éliminé du bain.
2. Néostigmine : inhibiteur réversible de l'acétylcholinestérase.
 - À dose modérée : l'ACh libérée n'est plus dégradée rapidement ; sa concentration dans la fente augmente et sa durée d'action se prolonge. Chaque stimulation produit un PPSE plus ample et plus durable, d'où une contraction renforcée.
 - À forte dose : l'accumulation massive d'ACh maintient les canaux nicotiniques ouverts en permanence ; la membrane postsynaptique reste dépolarisée de façon durable. Or une dépolarisation prolongée **inactive** les canaux Na^+ tension-dépendants voisins : plus aucun PA ne peut être régénéré. C'est le bloc dépolarisant (paralysie par excitation excessive), effet paradoxal d'un « excitateur ».
3. Toxine botulique : en bloquant l'exocytose des vésicules d'ACh (clivage des protéines SNARE présynaptiques), elle supprime la libération du neurotransmetteur : plus de PPSE, donc paralysie flasque du muscle (blocage présynaptique, irréversible jusqu'à repousse terminale). Application thérapeutique (hors cosmétique) : traitement du blépharospasme et des dystonies (contractions musculaires involontaires), du strabisme, de la spasticité post-AVC ou des migraines chroniques, par injection locale à très faible dose afin de relâcher sélectivement les muscles hyperactifs.

12.3 Sujets type Baccalauréat — Synthèse et argumentation

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : Potentiel d'action, conduction et myélinisation

1. Analyse du potentiel d'action (Doc 1)

a) Courbe $V_m = f(t)$:

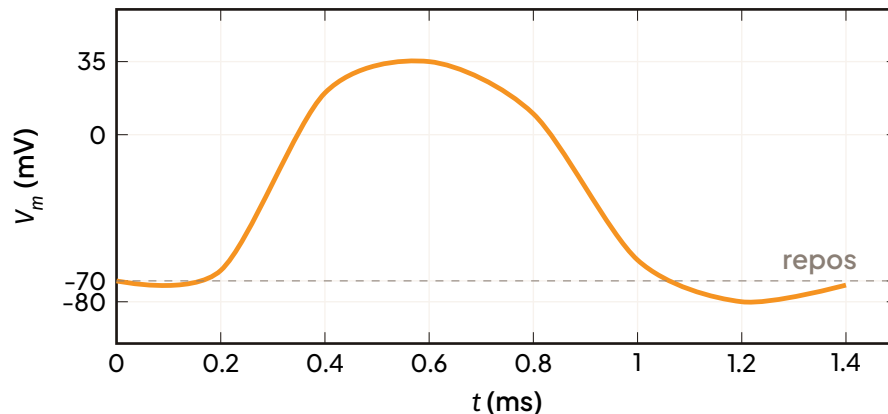

Potentiel d'action enregistré sur une fibre A myélinisée de grenouille
(échelle : 1 cm pour 0,2 ms en abscisse; 1 cm pour 20 mV en ordonnée).

b) Lectures : $V_{\text{repos}} = -70 \text{ mV}$; amplitude $A = 35 - (-70) = 105 \text{ mV}$; durée du PA à la base (du début de la montée au retour à -70 mV) : environ 1,4 ms ; durée de la dépolarisation (de -55 mV au pic) : environ 0,3 à 0,4 ms.

c) Phases :

- Dépolarisation (0,2–0,6 ms) : entrée massive de Na^+ (canaux Na^+ tension-dépendants ouverts).
- Repolarisation (0,6–1,0 ms) : sortie de K^+ (canaux K^+ ouverts, canaux Na^+ inactivés).
- Hyperpolarisation (1,0–1,4 ms, jusqu'à -80 mV) : sortie persistante de K^+ (fermeture lente des canaux K^+).

2. Vitesse de conduction (Doc 2)

a) Fibres A : $v_A = \frac{d}{\Delta t_A} = \frac{0,100 \text{ m}}{3,3e-3 \text{ s}} \approx 30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Fibres C : $v_C = \frac{0,100 \text{ m}}{67e-3 \text{ s}} \approx 1,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

b) Rapport : $\frac{v_A}{v_C} = \frac{30}{1,5} = 20$. La myélinisation multiplie la vitesse par un facteur 20 ici : pour la grenouille prédatrice, cela permet des réflexes de capture (détente linguale) et de fuite (saut) quasi instantanés, donc un avantage sélectif majeur en termes de survie et de prédation.

3. Périodes réfractaires (Doc 3)

- a) PRA : intervalle après un PA pendant lequel aucun stimulus, même supramaximal, ne peut déclencher un second PA. PRR : intervalle pendant lequel seul un stimulus plus intense que le seuil peut déclencher un PA, d'amplitude souvent réduite.
- b) D'après les résultats : PRA $\approx$ entre 0,5 et 2,0 ms (à 0,5 ms aucun second PA ; à 2,0 ms un PA apparaît) ; PRR $\approx$ de 2,0 à 5,0 ms (PA d'amplitude réduite à 2 ms, PA normal à 5 ms).
- c) Base biophysique : pendant la PRA, les canaux Na^+ sont inactivés (bille d'inactivation en place) et ne peuvent pas être rouverts. Pendant la PRR, une partie des canaux Na^+ est désinactivée, mais la membrane est encore hyperpolarisée et les canaux K^+ restent partiellement ouverts : il faut un stimulus plus fort pour atteindre le seuil, et le PA obtenu est d'amplitude moindre.

4. Synthèse. Dans une fibre myélinisée, la gaine isole l'internœud (faible capacité, forte résistance transversale) : le courant se propage passivement et rapidement jusqu'au nœud suivant, et le PA n'est régénéré qu'aux nœuds de Ranvier, espacés de 1–2 mm. Les échanges ioniques (entrées de Na^+ , sorties de K^+) ne concernent donc qu'une surface membranaire minuscule (les nœuds) ; la pompe Na^+/K^+ n'a à rétablir les gradients que pour de petites quantités d'ions, d'où une consommation d'ATP réduite. Dans une fibre amyélinique, le PA doit être régénéré sur toute la surface de la membrane, pas à pas : propagation lente (conduction continue) et flux ioniques massifs sur toute la longueur, donc coût énergétique élevé. La myélinisation concilie ainsi vitesse élevée et économie d'énergie.

Barème indicatif (sur 20) : Q1a 2 pts ; Q1b 2 pts ; Q1c 3 pts ; Q2a 2 pts ; Q2b 2 pts ; Q3a 2 pts ; Q3b 2 pts ; Q3c 2 pts ; Q4 3 pts.

Points de vigilance : citer explicitement les unités et les conversions (10 cm = 0,100 m) ; nommer les ions et leur sens de déplacement ; pour la PRA, le mot « inactivés » est exigé ; pour la synthèse, articuler vitesse (isolation, nœuds) et énergie (surface d'échange réduite, pompe Na^+/K^+).

CORRIGÉ**Exercice 10 — Sujet type Bac : Preuve expérimentale de la transmission chimique et pharmacologie****1. Analyse de l'expérience de Loewi (Doc 1)**

- a) Le cœur receveur est dénervé : aucune connexion nerveuse ne peut transmettre le signal. Pourtant il ralentit après la stimulation du vague du donneur, via le seul liquide de perfusion commun. Conclusion fondamentale : la transmission du message nerveux au cœur s'effectue par l'intermédiaire d'une substance chimique diffusible libérée par les terminaisons nerveuses (le « Vagusstoff » de Loewi), et non par un courant électrique direct.
- b) Le filtre à pores $< 0,2 \mu\text{m}$ retient toute cellule ou particule de taille bactérienne, mais laisse passer les petites molécules dissoutes. Le ralentissement persistant du receveur en expérience B montre que le messenger est une molécule de petite taille, so-

luble, et non un microorganisme ou un fragment cellulaire : cela élimine l'hypothèse d'un transfert cellulaire et confirme la nature chimique (moléculaire) du messenger.

- c) L'expérience C montre que le liquide de perfusion, prélevé puis appliqué ultérieurement sur un cœur isolé, conserve son activité : le messenger chimique est stable pendant un certain temps dans le milieu extracellulaire, transportable et actif à distance de son site de libération. C'est la preuve définitive de l'existence d'un médiateur chimique (l'ACh).

2. Mécanismes moléculaires (Doc 2)

- a) Non : les récepteurs muscariniques sont des récepteurs métabotropiques couplés à une protéine G (GPCR), et non des canaux ioniques ligand-dépendants (ionotropes). La fixation de l'ACh active la protéine G, dont les sous-unités modulent en seconde intention des canaux ioniques (ouverture de canaux K^+ , d'où l'hyperpolarisation et la bradycardie) : la réponse est plus lente et plus durable que celle des récepteurs nicotiques (canaux) de la plaque motrice.
- b) Atropine : antagoniste compétitif des récepteurs muscariniques ; elle occupe le site de fixation de l'ACh sans l'activer, bloquant l'effet vagal (le cœur ne ralentit plus, voire s'accélère). Physostigmine : inhibiteur de l'acétylcholinestérase ; l'ACh libérée n'est plus hydrolysée, sa concentration et sa durée d'action dans la fente augmentent : l'effet bradycardisant de la stimulation vagale est potentialisé et prolongé.

3. Pathologie et traitement (Doc 3)

- a) Dans la myasthénie grave, des auto-anticorps se fixent sur les récepteurs nicotiques de la plaque motrice : ils les bloquent, accélèrent leur internalisation et détruisent les replis postsynaptiques. Le nombre de récepteurs fonctionnels diminue, donc le PPSE devient plus petit et parfois sous-liminaire : la transmission neuromusculaire est défaillante. À l'effort répété, la quantité d'ACh libérée par impulsion décroît légèrement (épuisement des vésicules immédiatement disponibles) ; avec un nombre de récepteurs déjà réduit, le PPSE tombe rapidement sous le seuil : d'où la fatigabilité musculaire croissante à l'effort.
- b) Les inhibiteurs de l'AChE (pyridostigmine) empêchent l'hydrolyse de l'ACh : sa concentration dans la fente synaptique augmente et sa durée de vie se prolonge. Chaque molécule d'ACh a ainsi plus de chances de rencontrer l'un des rares récepteurs encore fonctionnels : le PPSE retrouve une amplitude suffisante pour déclencher le PA musculaire. Le traitement est symptomatique (il ne supprime pas les auto-anticorps) mais restaure l'efficacité de la transmission.

Barème indicatif (sur 20) : Q1a 2 pts ; Q1b 2 pts ; Q1c 2 pts ; Q2a 3 pts ; Q2b 3 pts ; Q3a 4 pts ; Q3b 4 pts.

Points de vigilance : insister sur le fait que le cœur receveur est dénervé (condition essentielle du raisonnement) ; distinguer clairement récepteur ionotrope (canal) et métabotrope (protéine G) ; pour Q3a, articuler obligatoirement « diminution du nombre de récepteurs $\Rightarrow$ PPSE sous-liminaire $\Rightarrow$ fatigabilité ».

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Bac : Intégration — Sclérose en plaques, conduction et potentiel d'action

1. Physiopathologie (Doc 1)

- a) La myéline, empilement de lamelles membranaires lipidiques, joue le rôle d'isolant électrique : elle diminue fortement la capacité membranaire C_m (les lamelles éloignent les plans de charges) et augmente la résistance transversale R_m (les ions ne peuvent plus traverser la membrane dans l'internœud). Après démyélinisation, la membrane axoplasmique est exposée « à nu » sur plusieurs millimètres : toute cette surface redevant capacitive et perméable, la capacitance effective C'_m est massivement augmentée (ici de 2 nF à 200 nF, soit un facteur 100).
- b) Pour dépolariser la membrane jusqu'au seuil, il faut charger cette capacité ($Q = C_m \Delta V$) : avec C'_m centuplée, le courant local issu du segment actif est largement « absorbé » par la charge de la membrane nue et fuit à travers elle (R_m effondrée). Le courant disponible pour dépolariser le segment suivant devient insuffisant : le seuil d'excitabilité apparent augmente, la conduction ralentit et peut se bloquer (bloc de conduction), surtout lors de stimulations répétées (fatigabilité), car les pompes et gradients ioniques sont mis à rude épreuve.

2. Analyse des PEV (Doc 2)

- a) Temps de conduction sur 0,05 m :

$$t_m = \frac{L}{v_m} = \frac{0,05 \text{ m}}{50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms} \quad ; \quad t_d = \frac{L}{v_d} = \frac{0,05 \text{ m}}{1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 50 \text{ ms}.$$

- b) La différence de latence mesurée entre poussée et témoin est de $135 - 100 = 35 \text{ ms}$, du même ordre de grandeur que le retard théorique calculé ($\approx 49 \text{ ms}$) : la démyélinisation du nerf optique explique l'essentiel de l'allongement. Cependant, la latence P100 (100 ms chez le témoin) est très supérieure au seul temps de conduction axonale ($\approx 1 \text{ ms}$) car elle inclut : la transduction photoréceptrice rétinienne, les délais synaptiques (relais rétine, corps genouillé latéral, cortex), la conduction dans les fibres amyéliniques rétiniennes et le temps d'intégration corticale.
- c) En rémission, la latence diminue ($135 \rightarrow 115 \text{ ms}$) et l'amplitude se normalise presque : cela traduit une rémyélinisation partielle par les oligodendrocytes et une redistribution des canaux Na^+ le long de l'axone démyélinisé, qui restaure une conduction continue lente mais fonctionnelle. La latence reste supérieure à la normale car la rémyélinisation est incomplète (internœuds plus courts, gaine plus fine) ; la persistance d'une amplitude légèrement réduite reflète la perte axonale résiduelle.

3. Énergétique et modélisation (Doc 3)

- a) La charge de sodium entrant par PA est proportionnelle à la capacité : $Q = C_m \Delta V$. Pour un même $\Delta V \approx 100 \text{ mV}$, le rapport des charges est :

$$\frac{Q_d}{Q_m} = \frac{C'_m}{C_m} = \frac{200 \text{ nF}}{2 \text{ nF}} = 100.$$

Sur une zone démyélinisée, l'influx de Na^+ par unité de longueur est donc environ 100 fois plus important qu'au niveau d'un nœud de Ranvier. Pour rétablir les gradients, la pompe Na^+/K^+ doit extruder ces Na^+ au prix d'1 ATP pour 3 Na^+ : la consommation d'ATP est multipliée dans le même rapport (environ 100).


- b) Chez le patient SEP, chaque influx nerveux dans les voies démyélinisées coûte beaucoup plus d'ATP. Lors d'activités soutenues, la demande énergétique locale dépasse l'apport (métabolisme oxydatif, perfusion), les gradients ioniques se dissipent partiellement, les pompes ralentissent et la conduction devient défaillante : les signaux sont mal transmis, ce qui se traduit par une fatigue centrale majeure (asthénie), aggravée par l'effort et la chaleur (phénomène d'Uhthoff).

4. Traitement symptomatique. La fampridine bloque les canaux K^+ tension-dépendants : la repolarisation est ralentie, le PA est élargi en durée. Un PA plus long injecte davantage de courant dans l'axoplasme et pendant plus longtemps : le courant longitudinal peut alors charger la forte capacité de la membrane démyélinisée et atteindre le seuil au segment suivant, restaurant une conduction jusque-là bloquée. Indication clinique validée : l'amélioration de la marche (vitesse de marche) chez les patients SEP avec troubles de la marche.

Barème indicatif (sur 20) : Q1a 2 pts ; Q1b 2 pts ; Q2a 2 pts ; Q2b 3 pts ; Q2c 2 pts ; Q3a 3 pts ; Q3b 2 pts ; Q4 4 pts.

Points de vigilance : exiger la relation $Q = C_m \Delta V$ écrite explicitement et le rapport calculé (facteur 100) ; ne pas confondre latence P100 (délai global incluant transduction et synapses) et temps de conduction axonale pur ; pour la fampridine, la chaîne causale « blocage canaux K^+ $\Rightarrow$ PA élargi $\Rightarrow$ courant axoplasmique augmenté $\Rightarrow$ franchissement du bloc » doit être complète.

13 FICHE BILAN

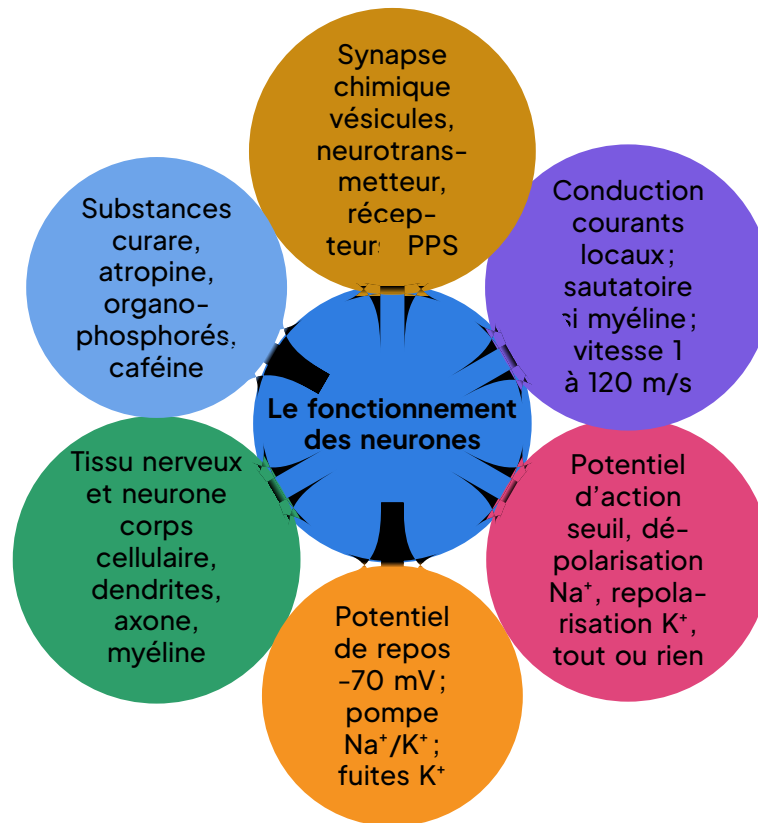

Carte mentale de la leçon : les six idées-forces du fonctionnement des neurones.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Neurone** : cellule nerveuse spécialisée comprenant un corps cellulaire, des dendrites (réception) et un axone (émission), parfois entouré d'une gaine de myéline (cellules de Schwann) interrompue aux nœuds de Ranvier.
- **Potentiel de repos (PR)** : différence de potentiel transmembranaire d'un neurone au repos, d'environ -70 mV (intérieur négatif), due à la pompe Na^+/K^+ -ATPase (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent) et aux fuites de K^+ .
- **Potentiel d'action (PA)** : inversion brève et stéréotypée du potentiel de membrane (de -70 mV à environ $+30$ mV) déclenchée quand la stimulation atteint le seuil (≈ -55 mV); il obéit à la loi du tout ou rien.
- **Période réfractaire** : intervalle (1 à 2 ms) pendant lequel la fibre ne peut pas émettre un nouveau PA; elle impose le caractère discontinu du message et sa propagation uni-

directionnelle.

- **Synapse** : zone de jonction entre un neurone et une cellule cible ; elle est chimique (neurotransmetteur) ou électrique (jonctions communicantes).
- **Neurotransmetteur** : messenger chimique (acétylcholine, glutamate, GABA...) libéré par exocytose dans la fente synaptique et fixé sur des récepteurs postsynaptiques spécifiques.

2. Valeurs et mécanismes à connaître par cœur

Grandeur / étape	Valeur / mécanisme
Potentiel de repos	≈ -70 mV
Seuil de déclenchement du PA	≈ -55 mV
Sommet du PA	$\approx +30$ mV
Dépolarisation	Entrée massive de Na^+ (canaux voltage-dépendants)
Repolarisation	Sortie de K^+ ; hyperpolarisation transitoire
Vitesse de conduction	≈ 1 m/s (fibre amyélinisée) jusqu'à ≈ 120 m/s (fibre myélinisée) ; augmente avec le diamètre et la myélinisation
Conduction saltatoire	Le PA « saute » de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier
Transmission synaptique	PA $\rightarrow$ entrée de Ca^{2+} $\rightarrow$ exocytose $\rightarrow$ fixation sur récepteurs $\rightarrow$ PPS $\rightarrow$ destruction/recapture du médiateur

3. Méthodes express

- Mesure des potentiels : microélectrode intracellulaire + électrode de référence extracellulaire reliées à un oscilloscope (ou voltmètre) ; stimuler avec des électrodes d'intensité croissante.
- Lire une courbe de PA : repérer PR $\rightarrow$ dépolarisation $\rightarrow$ sommet $\rightarrow$ repolarisation $\rightarrow$ hyperpolarisation $\rightarrow$ retour au PR ; identifier les mouvements ioniques à chaque phase.
- Raisonner sur une substance : se demander si elle bloque les récepteurs (curare), détruit l'enzyme de dégradation (organophosphorés $\Rightarrow$ accumulation d'ACh) ou module la libération du médiateur.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais schématiser et légender un neurone (corps cellulaire, dendrites, axone, myéline, nœuds de Ranvier).

- ☐ Je définis le potentiel de repos et je justifie sa valeur (-70 mV) par la pompe Na^+/K^+ et les fuites de K^+ .
- ☐ Je décris le protocole de mesure des potentiels de repos et d'action (microélectrodes, oscilloscope).
- ☐ Je trace et j'annote la courbe du potentiel d'action (seuil, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation).
- ☐ J'associe chaque phase du PA aux mouvements de Na^+ et de K^+ à travers la membrane.
- ☐ J'énonce la loi du tout ou rien et le rôle de la période réfractaire.
- ☐ J'explique la conduction saltatoire et je cite deux facteurs de la vitesse de propagation (myéline, diamètre).
- ☐ Je distingue synapse chimique et synapse électrique.
- ☐ Je schématise une synapse chimique et je décris les étapes de la transmission (Ca^{2+} , exocytose, récepteurs, PPS, recapture).
- ☐ J'explique le mode d'action d'au moins deux substances (curare, organophosphorés, atropine, caféine).
- ☐ Je respecte les unités (mV, ms, m/s) et je rédige mes interprétations en reliant observation, hypothèse et conclusion.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**