


# Ejercicio 1

Estados	0	1
→ P	P, q	P
q	q	r
* r	—	—

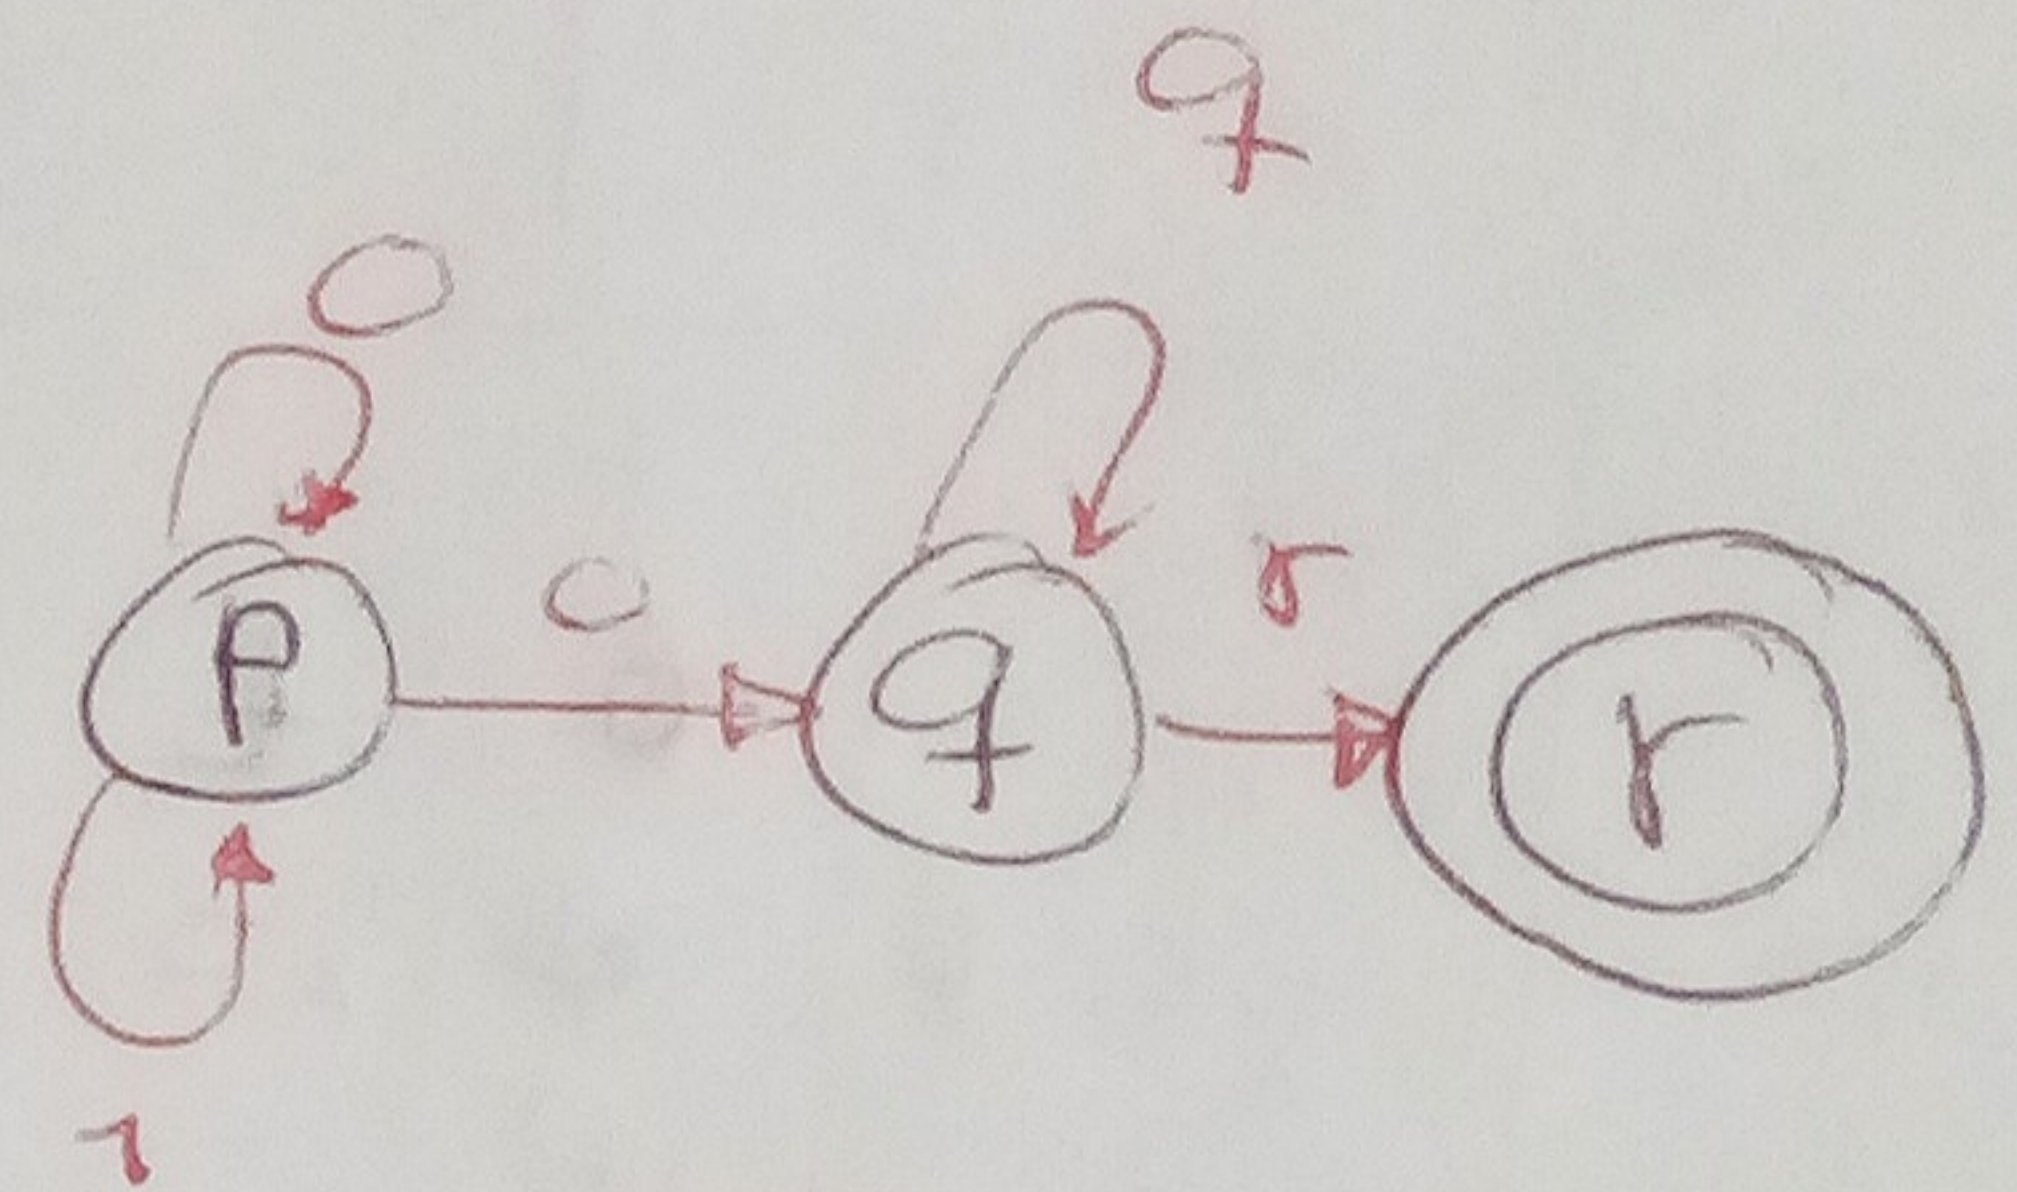

AFN


AFD

Estados	0	1
A → P	P, q B	P A
B P, q	P, q B	P, r C
* C P, r	P, q B	P A

⇒

	0	1
A	B	A
B	B	C
* C	B	A

↓ AFD

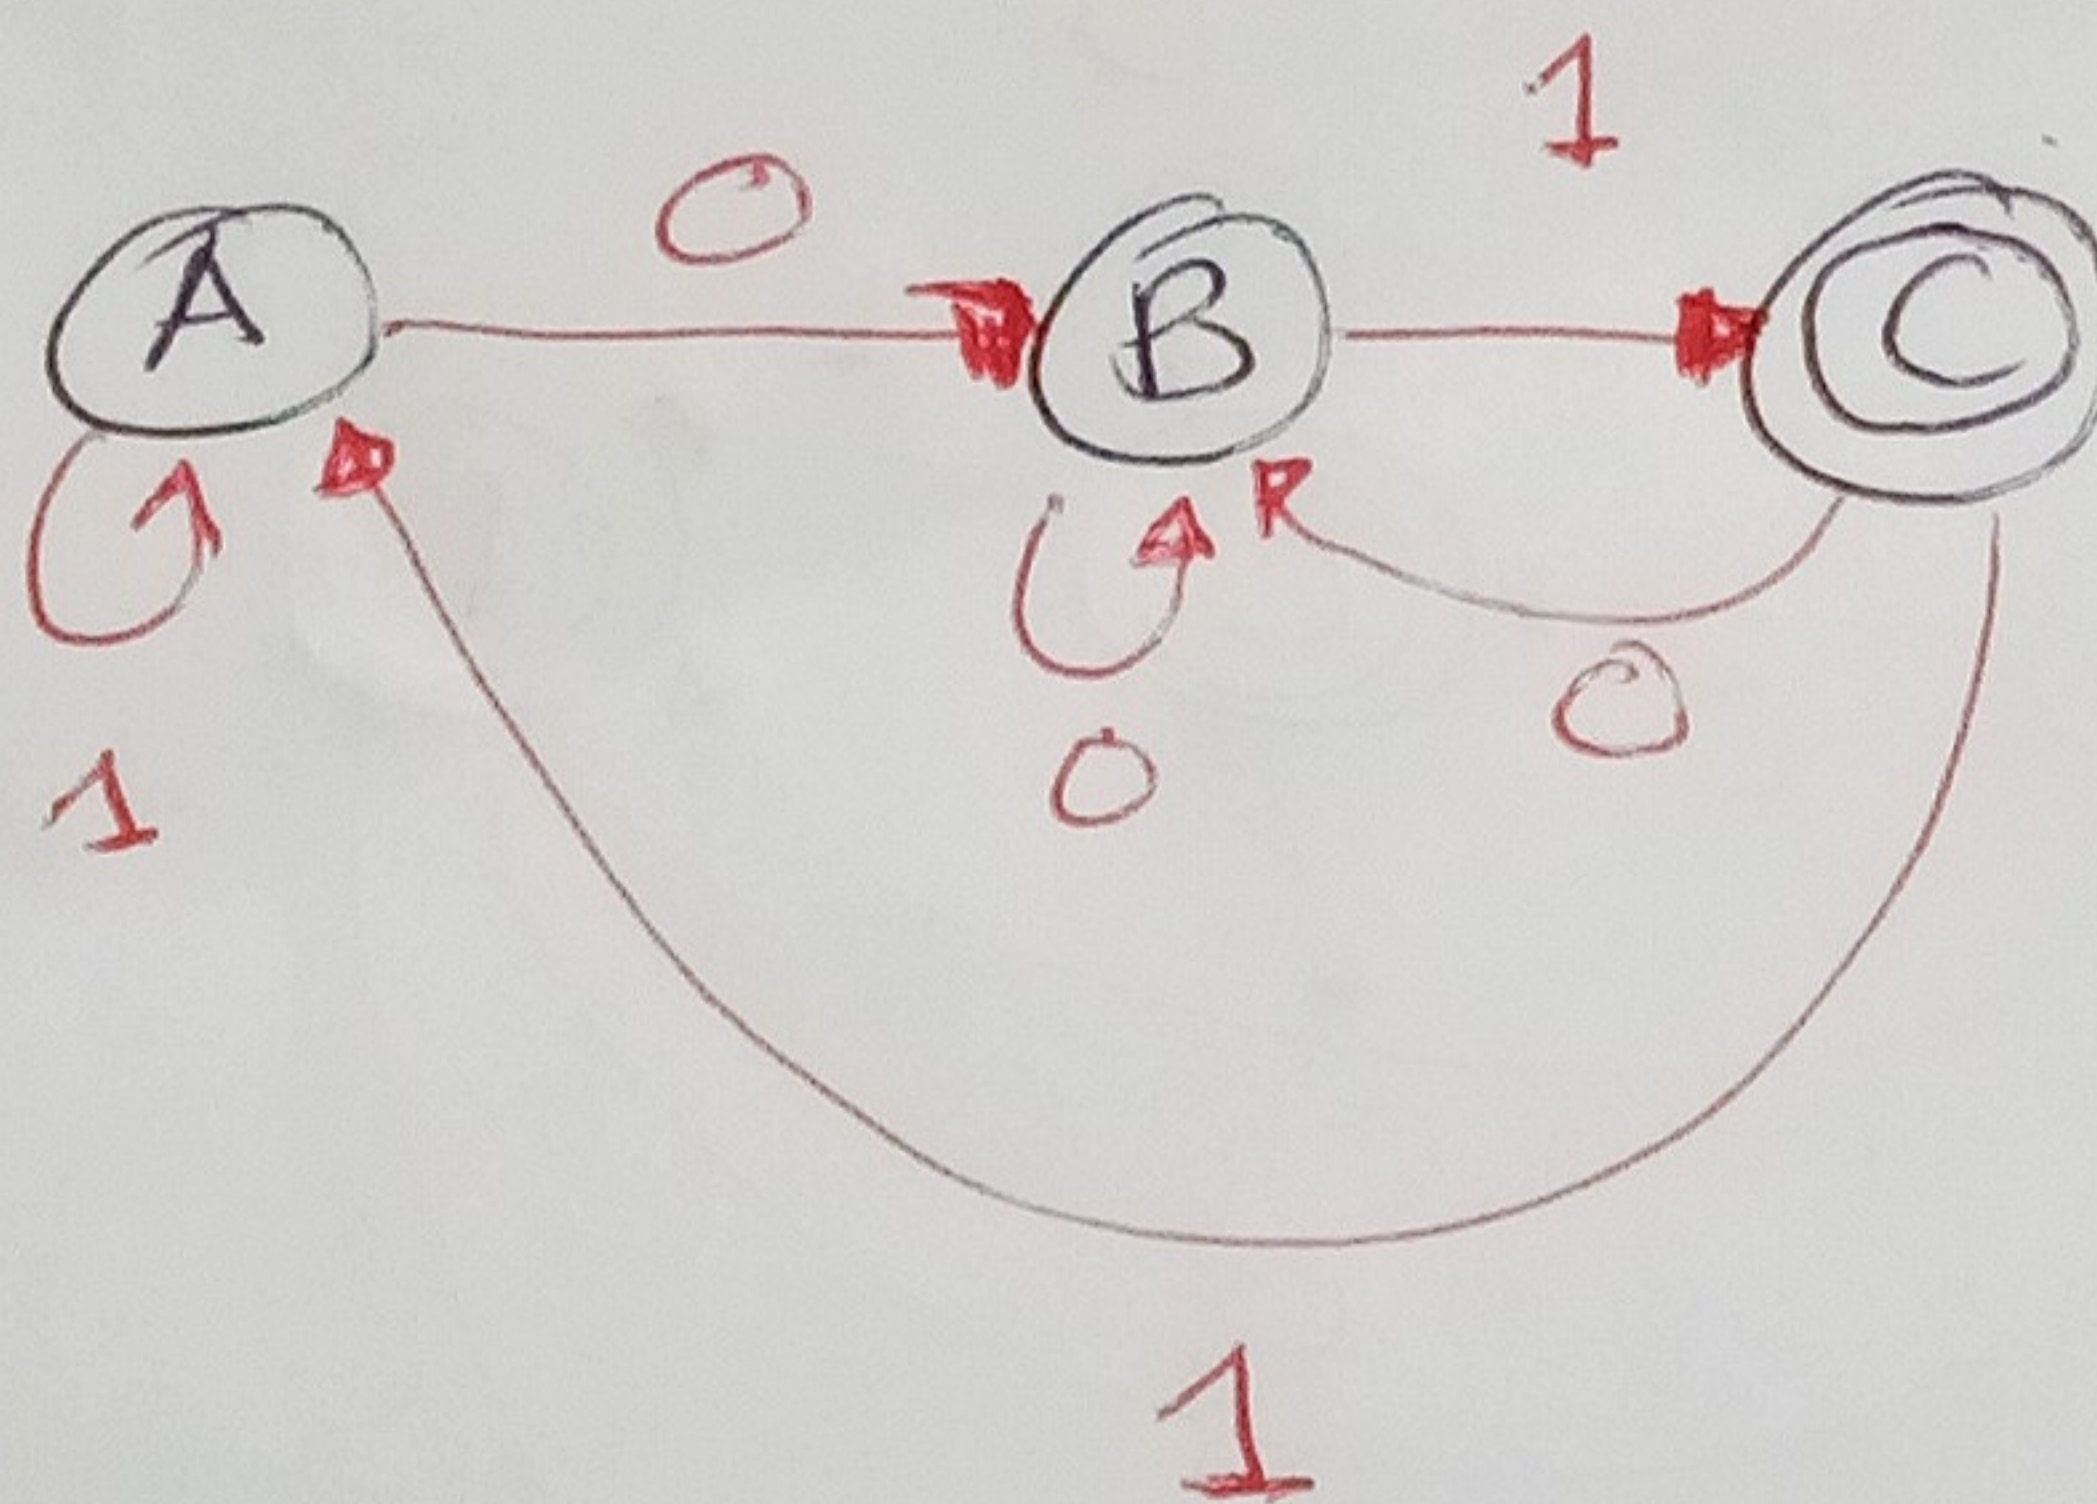





	0	1
A → P	P, q	P
B P, q	P, q, r, s	<del>P, t</del>
C P, q, r, s	P, q, r, s, <del>t</del>	<del>P, t</del>
D <del>P, t</del>	P, q	P

	0	1
A	B	A
B	C	D
* C	C	D
* D	B	A

↓ AFN

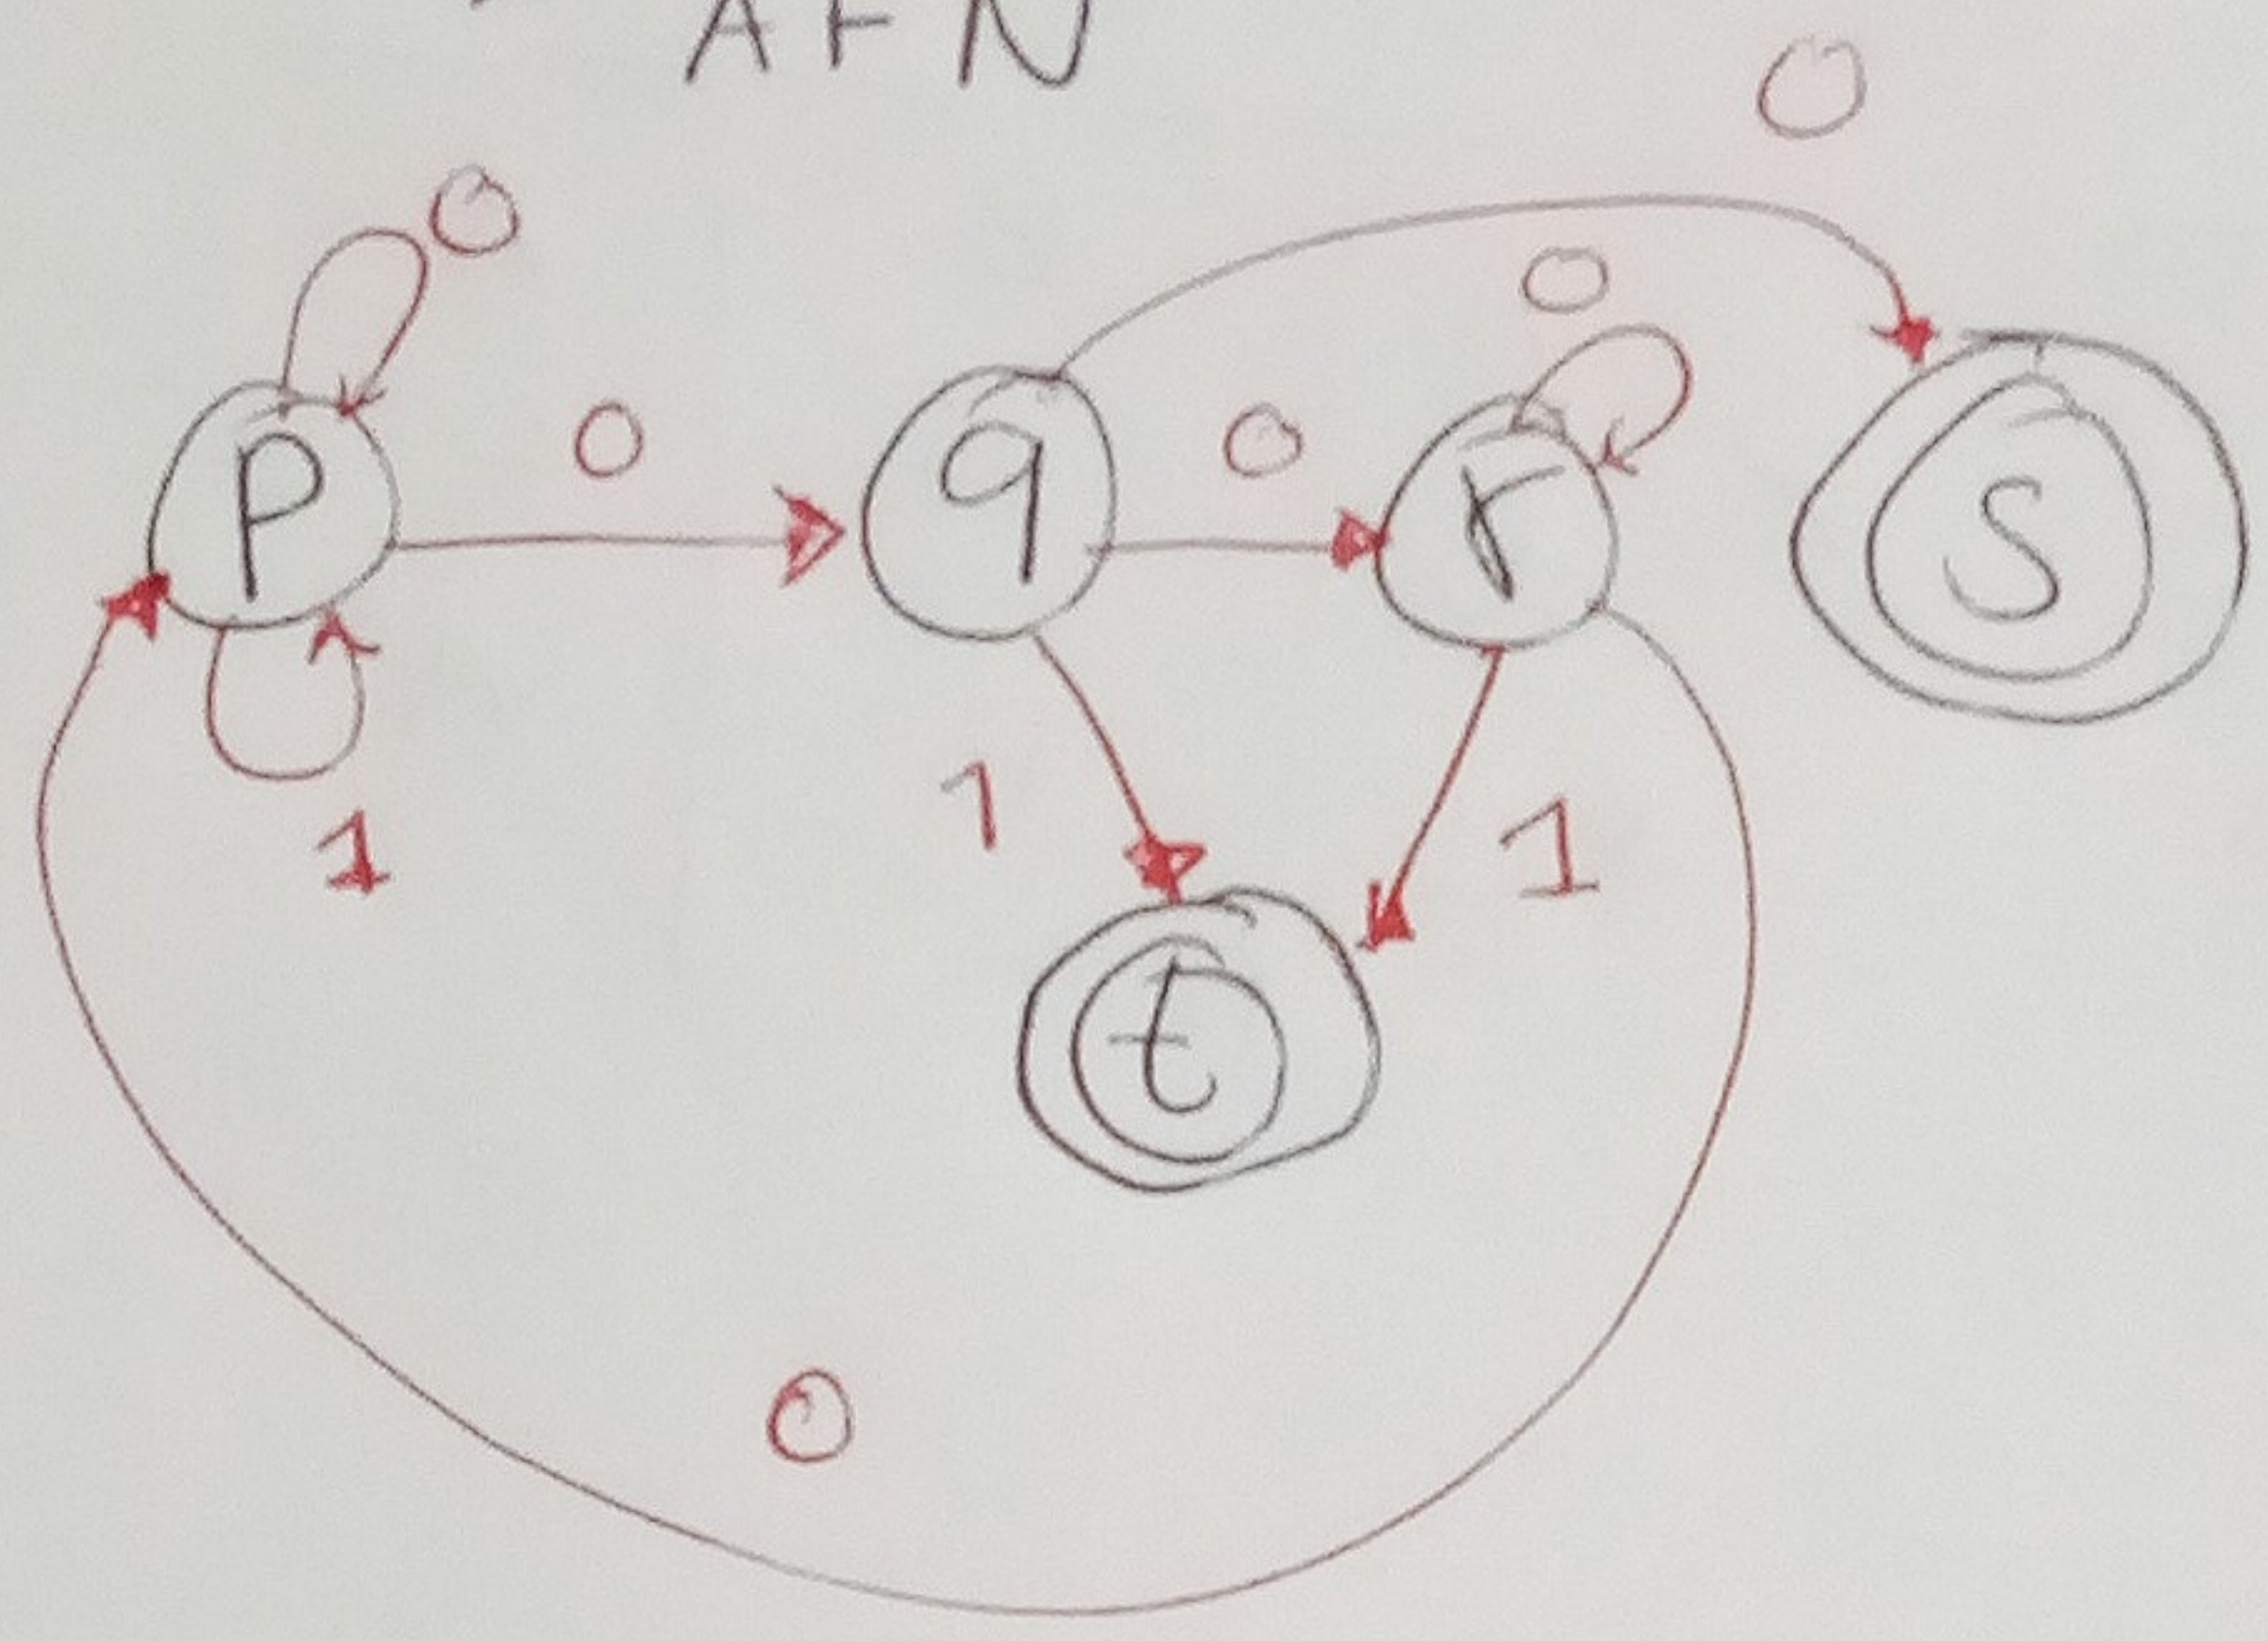

AFD

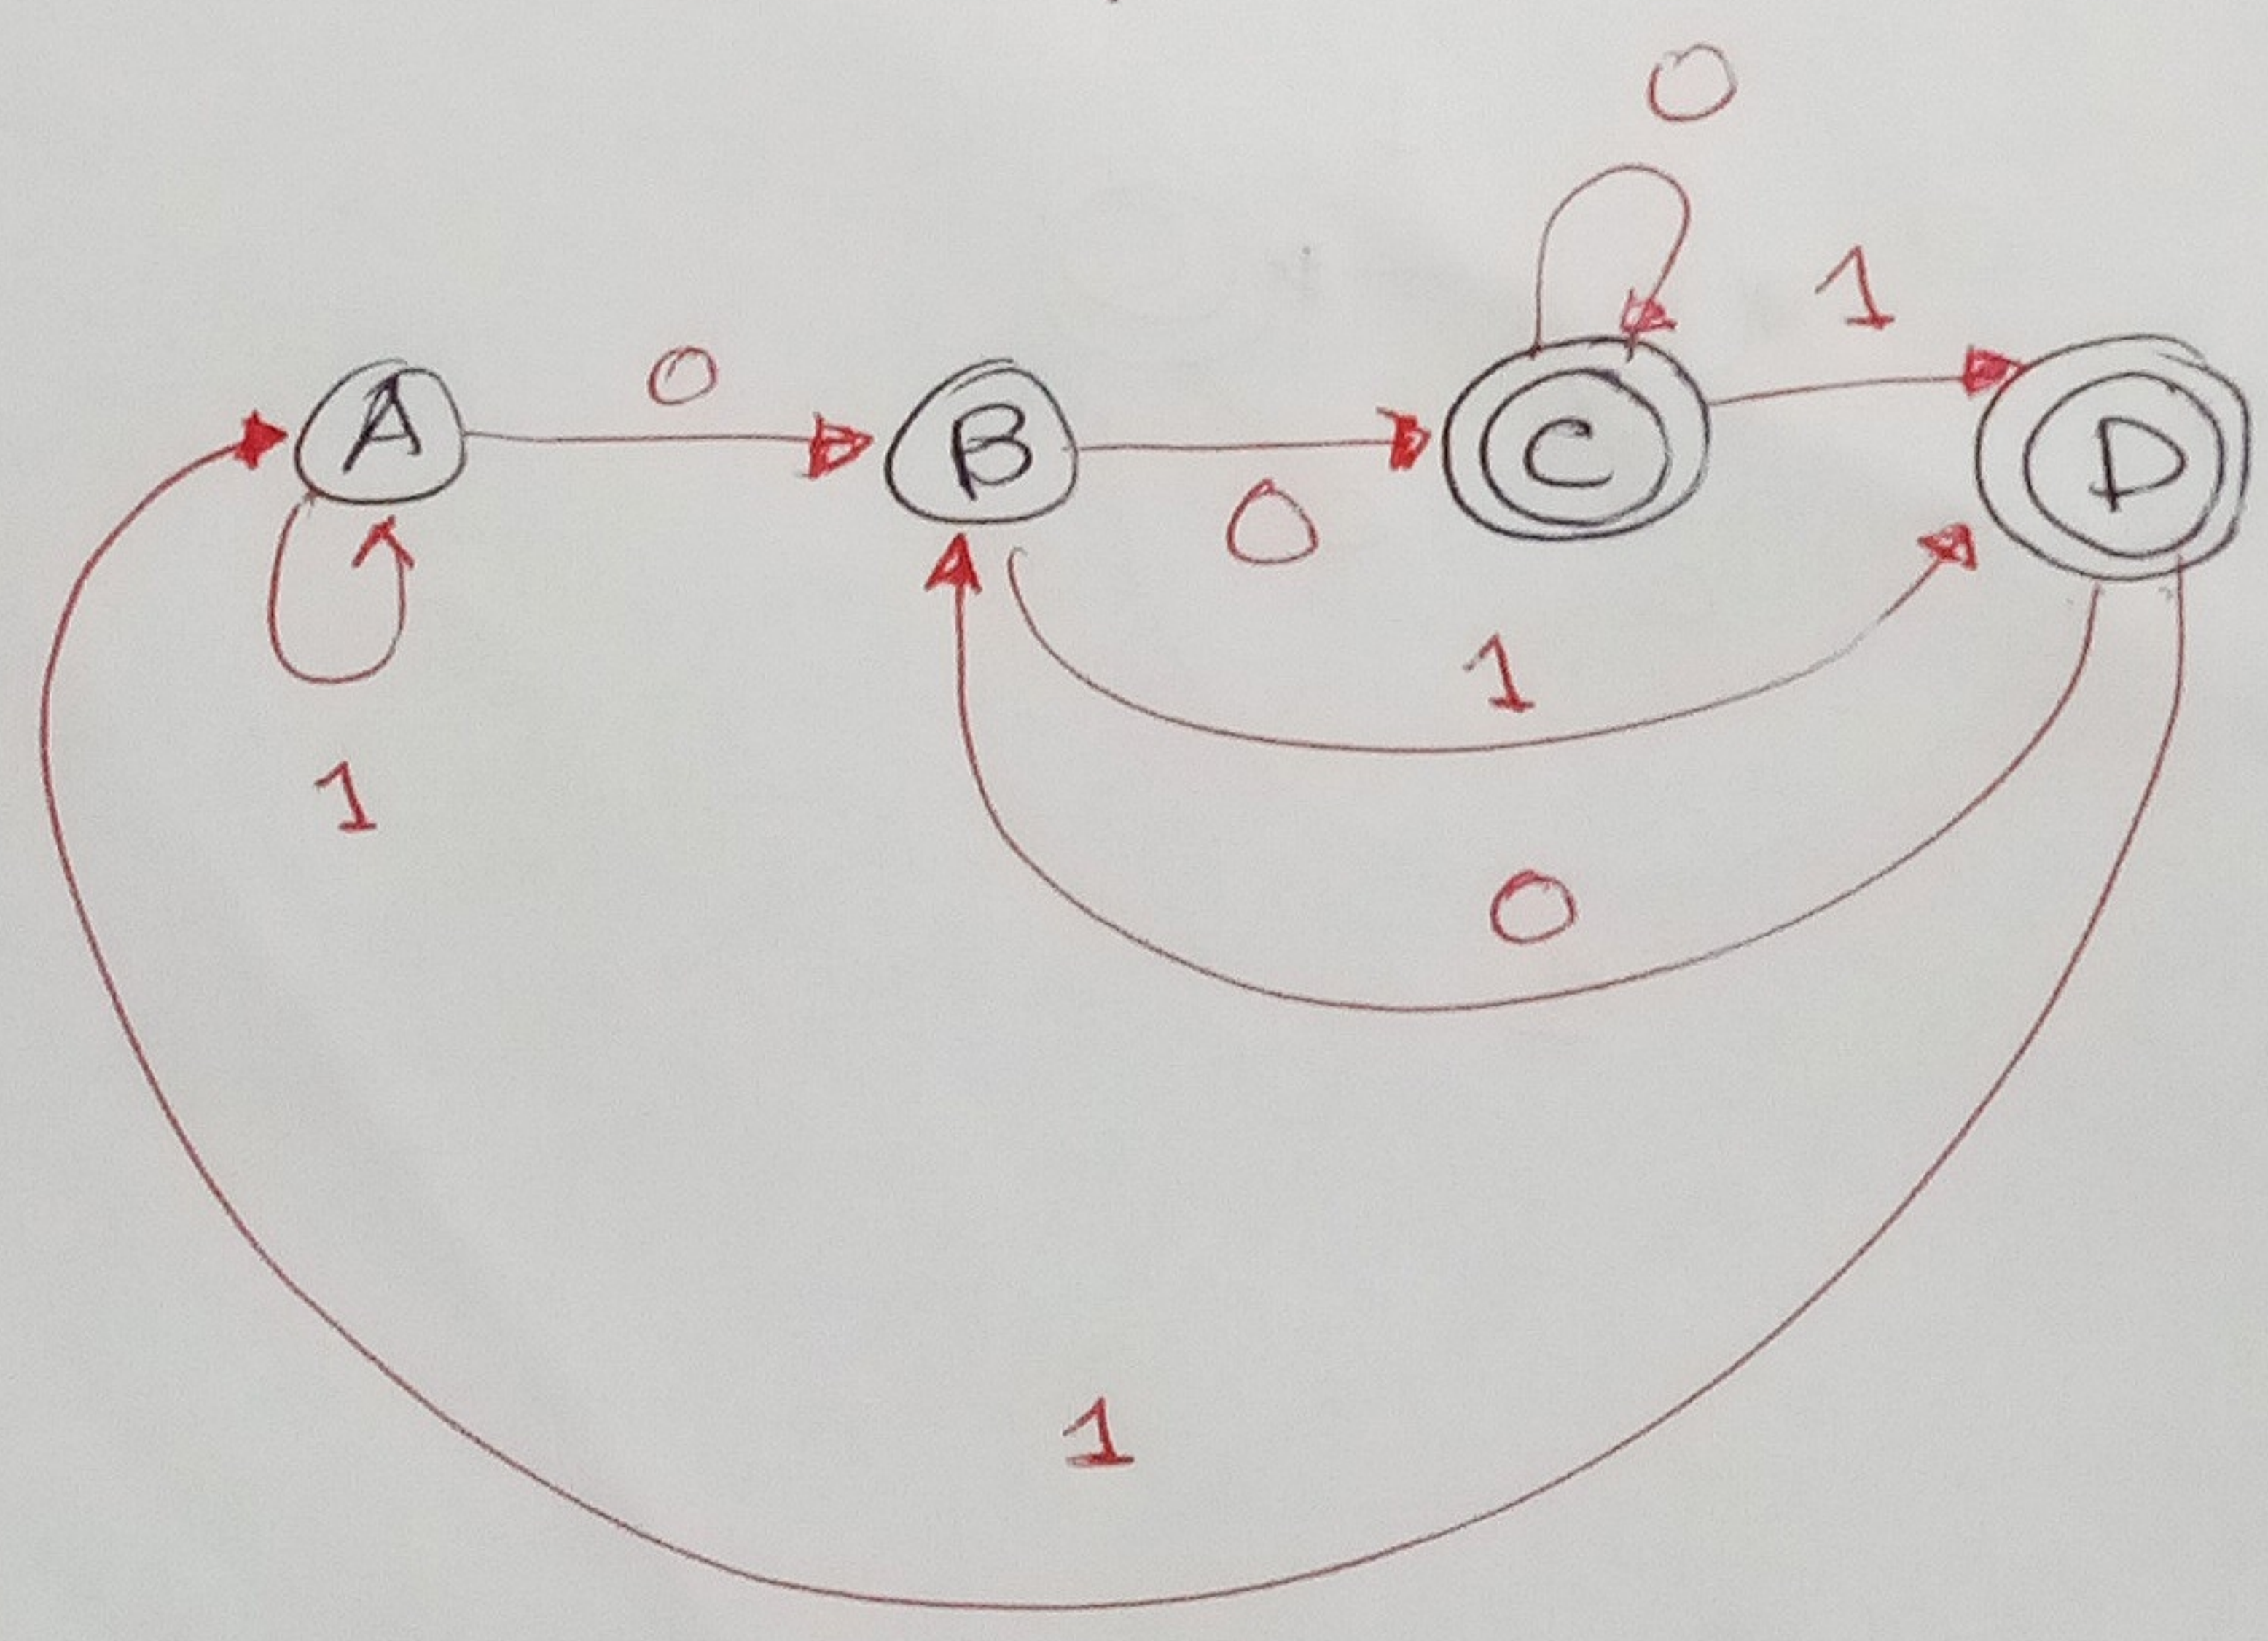

Ejercicio 2