Preprocesamiento


Op	Descripción	add1	op1_A	op2_B	cpl	R
000	Identidad de A	0	0	0	0	A + c_in
001	Negativo de A	1	0	0	1	-A + c_in
010	Suma de A y B	x	1	1	0	A + B + c_in
011	Incremento de A	1	0	0	0	A + 1 + c_in
100	Y bit a bit entre A y B	x	1	1	0	A and B
101	O bit a bit entre A y B	x	1	1	0	A or B
110	O exclusiva bit a bit entre A y B	x	1	1	0	A xor B
111	Negación bit a bit de A	x	1	x	x	inv(A)



Op[1] Op[0] / Op[2]	00	01	11	10
0	0	1	1	X
1	X	X	X	X

Resultado


add1 = Op[0]

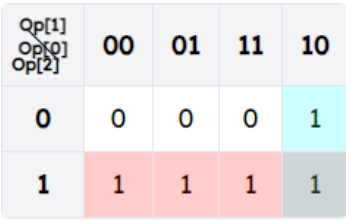

Op[1] Op[0] / Op[2]	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Resultado


op1_A = Op[2] + Op[1] $\overline{Op[0]}$

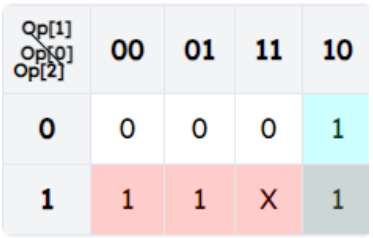

Op[1] Op[0] / Op[2]	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	X	1

Resultado

op2_B = Op[2] + Op[1] $\overline{Op[0]}$

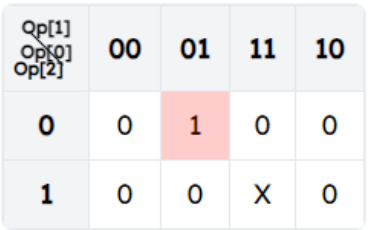

Op[1] Op[0] / Op[2]	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	X	0

Resultado

cpl = $\overline{Op[2]}$ $\overline{Op[1]}$ Op[0]