Contents

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2
1.1 Departamento de Engenharia Elétrica - DEE . . . 2
1.1.1 Disciplina: ELE035 - Laboratório de Conversão de Energia . . . 2

2 Sumário Executivo e Identificação do Projeto 2

3 1ª Parte: Regime Permanente Analítico 3
3.1 Item 1.A: Dados de Placa da Máquina e Parâmetros Obtidos em Laboratório . . . 3
3.1.1 Tabela 1: Parâmetros consolidados do Motor de Indução Trifásico WEG 3,7 kW (Carcaça 100L) . . . 3
3.2 Item 1.B: Cálculo do Torque Nominal (T_n) . . . 4
3.3 Item 1.C: Resolução Analítica do Circuito Equivalente no Ponto Nominal ($n = 1715$ rpm) 4
3.3.1 Circuito Equivalente IEEE por Fase em Conexão Triângulo (Δ) . . . 4
3.3.2 1. Impedâncias do Circuito . . . 5
3.3.3 2. Correntes de Fase e de Linha . . . 5
3.3.4 3. Potências Elétricas e Fator de Potência . . . 6
3.3.5 4. Perdas no Cobre e Balanço no Entreferro . . . 6
3.3.6 5. Conversão Eletromecânica Interna e Conjugado Eletromagnético . . . 7
3.3.7 6. Conciliação com o Atrito Viscoso da Bancada e Grandezas Úteis de Eixo . . . 7
3.3.8 7. Rendimentos da Máquina . . . 8
3.3.9 Tabela 2: Comparação entre Dados de Placa de Catálogo e Solução Analítica do Circuito Equivalente . . . 8
3.4 Item 1.D: Programa Computacional Vetorizado em MATLAB . . . 9
3.4.1 Listagem 1: Trecho fundamental do algoritmo analítico vetorizado (`run_item_ABC.m`) 9
3.5 Item 1.E: Curvas Características de Regime Permanente em Tensão e Frequência Nominais 10
3.5.1 Curva E.i: Conjugado x Velocidade . . . 10
3.5.2 Curva E.ii: Corrente de Estator x Velocidade . . . 12
3.5.3 Curva E.iii: Potência Ativa x Velocidade . . . 13
3.5.4 Curva E.iv: Fator de Potência x Velocidade . . . 14
3.5.5 Curva E.v: Rendimento x Velocidade . . . 15
3.6 Item 1.F: Família de Curvas de Controle Escalar V/f Constante (100%, 75%, 50%, 25%) 16
3.6.1 Telemetria e Pontos Notáveis da Família V/f (Sidecar `item1f_vf_scalar_family.json`): 16
3.6.2 Análise Física e Teórica do Comportamento sob Controle Escalar: . . . 16

4 2ª Parte: Simulação Dinâmica Simscape (Specialized Power Systems) 18
4.1 Item 2.A: Montagem e Parametrização do Diagrama Simscape Specialized Power Systems 18
4.1.1 Arquitetura do Modelo Computacional . . . 18
4.1.2 O Invariante de Mapeamento Estrela-Triângulo ($Y - \Delta$) (ADR-002) . . . 19
4.1.3 Configuração do Solver Numérico . . . 19
4.2 Item 2.B: Cálculo Analítico da Corrente de Partida Direta a Rotor Bloqueado ($s = 1$) . . 20
4.2.1 Componente Contínua Subtransitória e Corrente de Inrush Máxima . . . 20
4.3 Item 2.C: Simulação da Partida Direta a Vazio ($T_L = 0$) e Validação de Inrush . . . 21
4.3.1 1. Transitório de Corrente e Inrush . . . 21
4.3.2 2. Transitório de Velocidade na Partida a Vazio . . . 22
4.3.3 3. Transitório de Conjugado Eletromagnético na Partida a Vazio . . . 23
4.4 Item 2.D: Simulação do Degrau de Carga Nominal ($T_L = 0 \rightarrow +T_{nom}$) . . . 24
4.4.1 1. Dinâmica da Rotação sob Carga . . . 24
4.4.2 2. Dinâmica do Conjugado sob Carga . . . 24
4.4.3 3. Dinâmica da Corrente de Estator sob Carga . . . 27
4.4.4 4. Dinâmica das Potências Ativa e Reativa sob Carga . . . 29
4.5 Item 2.E: Simulação com Torque Negativo ($T_L = -T_{nom}$) — Operação Regenerativa . 29
4.5.1 1. Dinâmica da Rotação Hipersíncrona . . . 29
4.5.2 2. Dinâmica do Conjugado Eletromagnético de Frenagem . . . 32
4.5.3 3. Dinâmica das Potências Ativa e Reativa no Regime Regenerativo . . . 32

5 Síntese Comparativa Global e Auditoria de Convergência **33**
5.1 Painel Executivo Consolidado de Transitórios 33
5.2 Tabela Multiregime de Validação e Auditoria de Tolerância ($\leq 2,0\%$) 33
5.2.1 Tabela 3: Síntese comparativa quantitativa e auditoria de convergência 33

6 Conclusões **37**

7 Anexo A: Estrutura de Arquivos e Scripts do Projeto **38**

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

1.1 Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

1.1.1 Disciplina: ELE035 - Laboratório de Conversão de Energia

Professor: Victor Flores Mendes
Trabalho Final: Modelagem, Resolução Analítica e Simulação Dinâmica de Máquina de Indução Trifásica (MIT)
Semestre: 2026/2

---

2 Sumário Executivo e Identificação do Projeto

O presente trabalho técnico e acadêmico contempla a modelagem analítica rigorosa em regime permanente e a simulação computacional dinâmica em ambiente Simscape Specialized Power Systems (SPS) de um **Motor de Indução Trifásico (MIT)** de gaiola de esquilo da marca **WEG**, carcaça **100L**, com potência nominal de **3,7 kW (5 cv)**, tensão nominal de **220 V** (conexão Triângulo - Δ), **4 polos**, operando em **60 Hz**.

O projeto atende de forma integral às diretrizes do documento de especificação `sim_proj.pdf` da UFMG e baseia-se nos parâmetros físicos e elétricos obtidos experimentalmente nos ensaios de laboratório (Aulas 8, 9 e 10, consolidados no documento `LAB_CONV_RLT_08_09_10.pdf`).

A estrutura do relatório divide-se em: 1. **1ª Parte — Regime Permanente Analítico**: - Apresentação consolidada dos dados de placa e parâmetros do circuito equivalente obtidos nos ensaios. - Cálculo analítico do conjugado nominal de placa (T_n). - Resolução passo a passo do circuito equivalente IEEE na rotação nominal ($n = 1715$ rpm), deduzindo correntes, potências, perdas, conjugado eletromagnético e de eixo, fator de potência e rendimento. - Apresentação da rotina computacional em MATLAB puro e vetorizado. - Geração e análise aprofundada das curvas características de regime permanente: Conjugado vs. Velocidade, Corrente de Estator vs. Velocidade, Potência Ativa vs. Velocidade, Fator de Potência vs. Velocidade e Rendimento vs. Velocidade. - Simulação da família de curvas de controle escalar com fluxo constante (V/f = cte) nos patamares de 100%, 75%, 50% e 25%. 2. **2ª Parte — Simulação Dinâmica Simscape (Specialized Power Systems)**: - Diagrama de simulação do bloco *Asynchronous Machine SI Units*, parametrização com mapeamento rigoroso Estrela-Triângulo (Y $-$ Δ) e configuração do solver numérico L-estável. - Dedução teórica da corrente e pico transitório de partida direta a rotor bloqueado ($s = 1$). - Simulação e validação do transitório de partida direta a vazio ($T_L = 0$). - Simulação da resposta ao degrau de conjugado de carga nominal ($T_L = 0 \rightarrow +T_{nom}$) e auditoria de convergência analítica ($\leq \pm 2\%$). - Simulação da operação regenerativa em torque negativo ($T_L = -T_{nom}$), comprovando a reversão de fluxo de potência ativa no quadrante de gerador de indução hipersíncrono com consumo de reativo para magnetização. 3. **Síntese Comparativa Global, Discussão de Resultados e Conclusões**: - Tabela comparativa consolidada multiregime (Placa vs. Ensaio de Bancada vs. Analítico vs. Simscape). - Conciliação física detalhada do atrito viscoso da bancada acoplada ($B = 0,0426$ N $\cdot$ m $\cdot$ s/rad). 4. **Anexos**: Códigos-fonte completos em MATLAB.

---

3 1ª Parte: Regime Permanente Analítico

3.1 Item 1.A: Dados de Placa da Máquina e Parâmetros Obtidos em Laboratório

A máquina avaliada é um motor de indução trifásico WEG de alto rendimento, cujos ensaios laboratoriais padronizados (resistência ôhmica CC, rotor bloqueado a 60 Hz e ensaio a vazio desacoplado) foram consolidados na Tabela 2.4 e Seção 2.4 do Relatório Técnico de Bancada (`LAB_CONV_RLT_08_09_10.pdf`).

A Tabela 1 sintetiza as características nominais de catálogo e os parâmetros circuítais e mecânicos por fase em conexão Triângulo (Δ).

3.1.1 Tabela 1: Parâmetros consolidados do Motor de Indução Trifásico WEG 3,7 kW (Carcaça 100L)

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade	Origem / Observação
Potência Mecânica Nominal	P_{nom}	$3,70$ $(5,0)$	kW (cv)	Placa de catálogo
Tensão Nominal de Linha	$V_{L,nom}$	220	V (RMS)	Placa (Δ, trifásico)
Corrente Nominal de Linha	$I_{line,nom}$	$14,0$	A (RMS)	Placa (Δ)
Frequência Nominal da Rede	f_{nom}	60	Hz	Placa
Número de Polos	p	4 ($p_{pares} = 2$)	-	Placa ($n_s = 1800$ rpm)
Velocidade Nominal	n_{nom}	1715	rpm	Placa ($\omega_{nom} = 179,594$ rad/s)
Fator de Potência Nominal	$\cos\phi_{nom}$	$0,81$	-	Placa
Rendimento Nominal	η_{nom}	$85,5$	$\%$	Placa
Rotação Síncrona	n_s	1800	rpm	$\omega_s = \frac{2\pi f}{p_{pares}} = 188,496$ rad/s
Escorregamento Nominal	s_{nom}	$0,04722$ $(4,72\%)$	-	$s_{nom} = \frac{n_s - n_{nom}}{n_s}$
Resistência Estatórica por Fase	R_1	$1,189$	Ω	Ensaio CC com compensação térmica
Resistência Rotórica Refletida	R_2'	$1,180$	Ω	Ensaio de Rotor Bloqueado a 60 Hz
Indutância de Dispersão do Estator	L_{l1}	$5,725$	mH	$X_1 = 2\pi f L_{l1} = 2,158\,\Omega$
Indutância de Dispersão do Rotor	L_{l2}'	$8,420$	mH	$X_2' = 2\pi f L_{l2}' = 3,174\,\Omega$
Indutância de Magnetização	L_m	$131,571$	mH	$X_m = 2\pi f L_m = 49,601\,\Omega$

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade	Origem / Observação
Resistência de Perdas no Ferro	R_c	∞ (desprezada)	Ω	Conforme modelo T clássico
Momento de Inércia Total	J	$0,701$	kg · m^2	Conjunto acoplado motor-gerador CC
Coeficiente de Atrito Viscoso	B	$0,0426$	N · m · s/rad	Ensaio de desaceleração da bancada

---

3.2 Item 1.B: Cálculo do Torque Nominal (T_n)

O conjugado mecânico nominal útil de placa (T_n ou T_{nom}), correspondente à entrega da potência mecânica de $3,7$ kW na rotação de 1715 rpm, é calculado diretamente pela relação fundamental da mecânica rotacional:

$$\omega_{nom} = n_{nom} \cdot \frac{2\pi}{60} = 1715 \cdot \frac{2\pi}{60} \approx 179,5943 \text{ rad/s}$$

$$T_n = \frac{P_{nom}}{\omega_{nom}} = \frac{3700 \text{ W}}{179,5943 \text{ rad/s}} = 20,6020 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Adicionalmente, para a velocidade síncrona ($\omega_s = 188,4956$ rad/s correspondente a 1800 rpm), o torque de entreferro síncrono associado à mesma potência seria:

$$T_{sinc} = \frac{P_{nom}}{\omega_s} = \frac{3700}{188,4956} = 19,6296 \text{ N} \cdot \text{m}$$

O valor de referência de projeto para torque de carga nominal de placa adotado neste relatório é rigorosamente $T_n = 20,6020$ **N · m**.

3.3 Item 1.C: Resolução Analítica do Circuito Equivalente no Ponto Nominal ($n = 1715$ rpm)

3.3.1 Circuito Equivalente IEEE por Fase em Conexão Triângulo (Δ)

Como os enrolamentos do estator estão ligados em Triângulo sob tensão de linha $V_L = 220$ V, a tensão de fase aplicada sobre cada ramo do circuito equivalente é igual à tensão de linha:

$$V_{ph} = V_L = 220 \text{ V (RMS)}, \quad \vec{V}_{ph} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$$

No ponto nominal, com $n = 1715$ rpm, o escorregamento é:

$$s = \frac{1800 - 1715}{1800} = \frac{85}{1800} \approx 0,047222$$

A resistência rotórica aparente que modela a conversão de energia eletromecânica é:

$$\frac{R_2'}{s} = \frac{1,180}{0,047222} = 24,9888\,\Omega$$

3.3.2 1. Impedâncias do Circuito

A impedância do ramo rotórico em paralelo com a magnetização é dada por:

$$\vec{Z}_2'(s) = \frac{R_2'}{s} + jX_2' = 24,9888 + j3,1743\,\Omega$$

O ramo de magnetização puro (desprezando R_c) é:

$$\vec{Z}_m = jX_m = j49,6013\,\Omega$$

A impedância equivalente em paralelo entre o ramo de magnetização e o ramo rotórico é calculada por:

$$\vec{Z}_p = \frac{\vec{Z}_m \cdot \vec{Z}_2'(s)}{\vec{Z}_m + \vec{Z}_2'(s)} = \frac{(j49,6013) \cdot (24,9888 + j3,1743)}{24,9888 + j(49,6013 + 3,1743)}$$

Calculando o numerador e denominador: - Numerador: $-157,449 + j1239,471$ - Denominador: $24,9888 + j52,7756 = 58,389\angle 64,66^\circ$

Resultando em:

$$\vec{Z}_p = 18,0347 + j11,5188\,\Omega = 21,402\angle 32,57^\circ\,\Omega$$

Somando a impedância série do estator ($\vec{Z}_1 = R_1 + jX_1 = 1,1890 + j2,1583\,\Omega$), obtém-se a impedância de entrada total por fase:

$$\vec{Z}_{in} = \vec{Z}_1 + \vec{Z}_p = (1,1890 + 18,0347) + j(2,1583 + 11,5188)$$

$$\vec{Z}_{in} = 19,2237 + j13,6771\,\Omega = 23,5928\angle 35,435^\circ\,\Omega$$

3.3.3 2. Correntes de Fase e de Linha

A corrente de fase do estator é:

$$\vec{I}_1 = \frac{\vec{V}_{ph}}{\vec{Z}_{in}} = \frac{220\angle 0^\circ}{23,5928\angle 35,435^\circ} = 9,3249\angle -35,435^\circ \text{ A}$$

$$|\vec{I}_1| = 9,3249 \text{ A (RMS)}$$

A corrente total de linha consumida da rede em conexão Triângulo simétrico é:

$$I_{line} = \sqrt{3} \cdot |\vec{I}_1| = \sqrt{3} \cdot 9,3249 = 16,1512 \text{ A (RMS)}$$

A tensão induzida no entreferro ($\vec{E}_1$) sobre o ramo magnetizante é:

$$\vec{E}_1 = \vec{V}_{ph} - \vec{I}_1 \cdot \vec{Z}_1 = 220\angle 0^\circ - (9,3249\angle -35,435^\circ) \cdot (1,1890 + j2,1583)$$

$$\vec{E}_1 = 199,576\angle -2,866^\circ \text{ V}$$

A corrente rotórica refletida que flui através de $\vec{Z}'_2(s)$ é:

$$\vec{I}'_2 = \frac{\vec{E}_1}{\vec{Z}'_2(s)} = \frac{199,576\angle -2,866^\circ}{24,9888 + j3,1743} = 7,9227\angle -10,105^\circ \text{ A}$$

$$|\vec{I}'_2| = 7,9227 \text{ A (RMS)}$$

A corrente de magnetização que excita o entreferro é:

$$\vec{I}_m = \frac{\vec{E}_1}{jX_m} = \frac{199,576\angle -2,866^\circ}{49,6013\angle 90^\circ} = 4,0236\angle -92,866^\circ \text{ A}$$

Verificação da Lei de Kirchhoff nos nós: $\vec{I}'_2 + \vec{I}_m = (7,800 - j1,390) + (-0,201 - j4,019) = 7,599 - j5,409 = 9,325\angle -35,44^\circ \text{ A} \equiv \vec{I}_1$. Balanço exato.

3.3.4 3. Potências Elétricas e Fator de Potência

O ângulo de impedância de entrada é $\phi = 35,435^\circ$. O fator de potência de entrada da máquina é:

$$\cos\phi = \cos(35,435^\circ) = 0,81478 \text{ (indutivo)}$$

As potências trifásicas absorvidas da rede elétrica são:

$$P_{elec} = 3 \cdot V_{ph} \cdot |\vec{I}_1| \cdot \cos\phi = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_{line} \cdot \cos\phi = 5014,79 \text{ W}$$

$$Q_{elec} = 3 \cdot V_{ph} \cdot |\vec{I}_1| \cdot \sin\phi = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_{line} \cdot \sin\phi = 3569,02 \text{ var}$$

$$S_{elec} = 3 \cdot V_{ph} \cdot |\vec{I}_1| = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_{line} = 6155,61 \text{ VA}$$

3.3.5 4. Perdas no Cobre e Balanço no Entreferro

As perdas por efeito Joule nos enrolamentos trifásicos do estator são:

$$P_{cu1} = 3 \cdot |\vec{I}_1|^2 \cdot R_1 = 3 \cdot (9,3249)^2 \cdot 1,1890 = 310,21 \text{ W}$$

A potência ativa total transmitida através do entreferro para o rotor (P_{ag}) é:

$$P_{ag} = P_{elec} - P_{cu1} = 5014,79 - 310,21 = 4704,58 \text{ W}$$

Pela formulação direta no ramo rotórico:

$$P_{ag} = 3 \cdot |\vec{I}_2'|^2 \cdot \frac{R_2'}{s} = 3 \cdot (7,9227)^2 \cdot 24,9888 = 4704,58 \text{ W}$$

As perdas por efeito Joule no enrolamento rotórico (gaiola) são proporcionais ao escorregamento:

$$P_{cu2} = s \cdot P_{ag} = 0,047222 \cdot 4704,58 = 222,16 \text{ W}$$

$$P_{cu2} = 3 \cdot |\vec{I}_2'|^2 \cdot R_2' = 3 \cdot (7,9227)^2 \cdot 1,1800 = 222,24 \text{ W}$$

3.3.6 5. Conversão Eletromecânica Interna e Conjugado Eletromagnético

A potência mecânica convertida interna no rotor (P_{em}) antes de perdas mecânicas é:

$$P_{em} = (1 - s) \cdot P_{ag} = (1 - 0,047222) \cdot 4704,58 = 4482,42 \text{ W}$$

O conjugado eletromagnético interno desenvolvido no entreferro (T_{em}) é:

$$T_{em} = \frac{P_{ag}}{\omega_s} = \frac{4704,58 \text{ W}}{188,4956 \text{ rad/s}} = 24,9585 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Ou identicamente pela rotação mecânica do rotor:

$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\omega_{nom}} = \frac{4482,42 \text{ W}}{179,5943 \text{ rad/s}} = 24,9586 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3.3.7 6. Conciliação com o Atrito Viscoso da Bancada e Grandezas Úteis de Eixo

Conforme caracterizado no ensaio de desaceleração da bancada acoplada (Seção 2.4 do relatório de laboratório), o motor está acoplado a um gerador de corrente contínua, introduzindo um coeficiente de atrito viscoso total equivalente de $B = 0,0426$ N · m · s/rad.

Na velocidade nominal de $\omega_{nom} = 179,5943$ rad/s, as perdas por atrito viscoso e o conjugado de arraste mecânico são:

$$T_{rot} = B \cdot \omega_{nom} = 0,0426 \cdot 179,5943 = 7,6507 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P_{rot} = B \cdot \omega_{nom}^2 = 0,0426 \cdot (179,5943)^2 = 1374,02 \text{ W}$$

Assim, o conjugado útil remanescente na ponta do eixo para acionar cargas externas é:

$$T_{shaft} = T_{em} - T_{rot} = 24,9585 - 7,6507 = 17,3078 \text{ N} \cdot \text{m}$$

E a potência líquida de eixo disponibilizada é:

$$P_{shaft} = P_{em} - P_{rot} = 4482,42 - 1374,02 = 3108,40 \text{ W}$$

Verificação: $T_{shaft} \cdot \omega_{nom} = 17,3078 \times 179,5943 = 3108,38 \text{ W} \equiv P_{shaft}$.

3.3.8 7. Rendimentos da Máquina

Distinguem-se formalmente dois rendimentos: 1. **Rendimento Eletromagnético Interno (η_{em})** (desconsiderando o arraste do gerador acoplado à bancada):

$$\eta_{em} = \frac{P_{em}}{P_{elec}} = \frac{4482,42}{5014,79} = 89,38\%$$

2. **Rendimento Útil de Eixo com Bancada (η_{shaft})** (deduzindo os 1374 W de arraste da máquina CC acoplada):

$$\eta_{shaft} = \frac{P_{shaft}}{P_{elec}} = \frac{3108,40}{5014,79} = 61,98\%$$

3.3.9 Tabela 2: Comparação entre Dados de Placa de Catálogo e Solução Analítica do Circuito Equivalente

Parâmetro Operacional	Placa WEG	Analítico (Interno T_{em})	Analítico (Eixo T_{shaft})	Desvio vs. Placa	Análise Física
Rotação (n)	1715 rpm	1715 rpm	1715 rpm	$0,00\%$	Ponto de operação imposto ($s = 4,72\%$)
Fator de Potência ($\cos\phi$)	$0,81$	$0,815$	$0,815$	$+0,59\%$	Concordância excepcional com o catálogo
Corrente de Linha (I_{line})	$14,0$ A	$16,15$ A	$16,15$ A	$+15,3\%$	Dispersão experimental dos ensaios de rotor bloqueado
Potência Elétrica de Entrada (P_e)	4327 W	5015 W	5015 W	$+15,9\%$	Compatível com a corrente absorvida ligeiramente maior
Potência Mecânica (P_m)	3700 W	4482 W (P_{em})	3108 W (P_{shaft})	$+21,1\%$ / $-16,0\%$	P_{em} supera a placa; ao deduzir o atrito da bancada CC ($1,37$ kW), resulta em $3,11$ kW úteis
Conjugado Mecânico (T)	$20,60$ N · m	$24,96$ N · m (T_{em})	$17,31$ N · m (T_{shaft})	$+21,2\%$ / $-16,0\%$	T_{em} fornece a folga necessária para vencer os $7,65$ N · m de arraste viscoso

Parâmetro Operacional	Placa WEG	Analítico (Interno T_{em})	Analítico (Eixo T_{shaft})	Desvio vs. Placa	Análise Física
Rendimento (η)	$85,5\%$	$89,38\%$ (η_{em})	$61,98\%$ (η_{shaft})	$+4,54\%$ / $-27,5\%$	O rendimento eletromagnético do motor atende à classe de rendimento WEG ($89,4\%$ vs $85,5\%$). O rendimento global de eixo cai devido à carga mecânica parasita da máquina CC acoplada

---

3.4 Item 1.D: Programa Computacional Vetorizado em MATLAB

Para determinar as grandezas em toda a faixa de operação (de $n = 0$ até a rotação síncrona $n_s = 1800$ rpm), desenvolveu-se uma arquitetura modular em MATLAB (`simulacao_ele035/parte1_regime_permane` e `simulacao_ele035/parte1_regime_permanente/item_D_E_curvas_estator/`).

Em conformidade rigorosa com os padrões de engenharia de software e diretrizes do projeto (`GEMINI.md`), a implementação é **100% vetorizada**: foram completamente eliminados laços `for` sobre o vetor de velocidade/escorregamento. Toda a álgebra de impedâncias, correntes e potências é processada através de operações matriciais elemento a elemento (`./`, `.*`, `.^`).

3.4.1 Listagem 1: Trecho fundamental do algoritmo analítico vetorizado (`run_item_ABC.m`)

```
% Definição do vetor de velocidade e escorregamento contínuo
n_vec = linspace(0, n_s - 1e-4, 2000); % Evita singularidade exata em s=0
s_vec = (n_s - n_vec) ./ n_s;
omega_m_vec = n_vec .* (2 * pi / 60);

% Ramo rotórico com resistência dependente do escorregamento
Z2_vec = (R2_prime ./ s_vec) + 1j * X2_prime;

% Ramo magnetizante em paralelo
Zm = 1j * Xm;
Zp_vec = (Zm .* Z2_vec) ./ (Zm + Z2_vec);

% Impedância de entrada por fase
Zin_vec = (R1 + 1j * X1) + Zp_vec;

% Correntes de fase e de linha
I1_phase_vec = V_phase ./ Zin_vec;
I_line_vec = sqrt(3) .* abs(I1_phase_vec);

% Tensão de entreferro e corrente rotórica
E1_vec = V_phase - I1_phase_vec .* (R1 + 1j * X1);
```

```
I2_prime_vec = E1_vec ./ Z2_vec;

% Potências e conjugados
P_ag_vec = 3 .* (abs(I2_prime_vec).^2) .* (R2_prime ./ s_vec);
T_em_vec = P_ag_vec ./ omega_s;
P_em_vec = (1 - s_vec) .* P_ag_vec;
T_shaft_vec = T_em_vec - B .* omega_m_vec;
P_shaft_vec = P_em_vec - B .* (omega_m_vec.^2);

% Potência elétrica e fator de potência
phi_vec = angle(Zin_vec);
PF_vec = cos(phi_vec);
P_elec_vec = 3 .* V_phase .* abs(I1_phase_vec) .* PF_vec;

% Rendimentos
eta_em_vec = max(0, P_em_vec ./ P_elec_vec);
eta_shaft_vec = max(0, P_shaft_vec ./ P_elec_vec);
```

3.5 Item 1.E: Curvas Características de Regime Permanente em Tensão e Frequência Nominais

A seguir são apresentadas e analisadas detalhadamente as cinco curvas características requeridas pela especificação da UFMG, assinalando os pontos nominais de placa e confrontando os resultados com a teoria de máquinas elétricas.

3.5.1 Curva E.i: Conjugado x Velocidade

3.5.1.1 Telemetria e Pontos Notáveis (Sidecar `item1e_torque_vs_speed.json`):

- **Conjugado Máximo (Despolarização / Ruptura - T_{max}):** $54,634$ N · m ocorrendo a $1405,0$ rpm ($s_{max} = 0,2194$).
- **Relação T_{max}/T_n:** $\frac{54,634}{20,602} = 2,652$.
- **Conjugado de Partida a Rotor Bloqueado ($s = 1, n = 0$):** $T_{partida} = 25,351$ N · m ($T_{partida}/T_n = 1,230$).
- **Conjugado Eletromagnético Nominal ($n = 1715$ rpm):** $T_{em} = 24,958$ N · m.
- **Conjugado Útil de Eixo Nominal ($n = 1715$ rpm):** $T_{shaft} = 17,308$ N · m.
- **Conjugado de Catálogo WEG:** $T_{cat} = 20,602$ N · m.

3.5.1.2 Discussão Física e Teórica:

1. **Região Estável de Operação:** A curva exibe o comportamento clássico de um motor de indução NEMA/ABNT Categoria N. Para velocidades entre 1405 rpm e 1800 rpm ($\frac{dT}{dn} < 0$), o sistema opera em equilíbrio dinâmico estável. O ponto nominal (1715 rpm) situa-se confortavelmente nessa zona de linearidade quase constante.
2. **Conjugado Máximo (T_{max}):** Pelo equivalente de Thévenin do estator, o escorregamento no qual ocorre o conjugado máximo independe da tensão aplicada e é dado por:

$$s_{max} \approx \frac{R_2'}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2')^2}} \approx 0,2194 \implies n = 1405 \text{ rpm}$$

O valor obtido de $T_{max} = 54,63$ N · m confere à máquina uma capacidade de sobrecarga de $2,65$ vezes o conjugado nominal de placa, superando a exigência normativa mínima da ABNT/NBR 17094 para Categoria N ($T_{max}/T_n \geq 2,0$ a $2,3$).

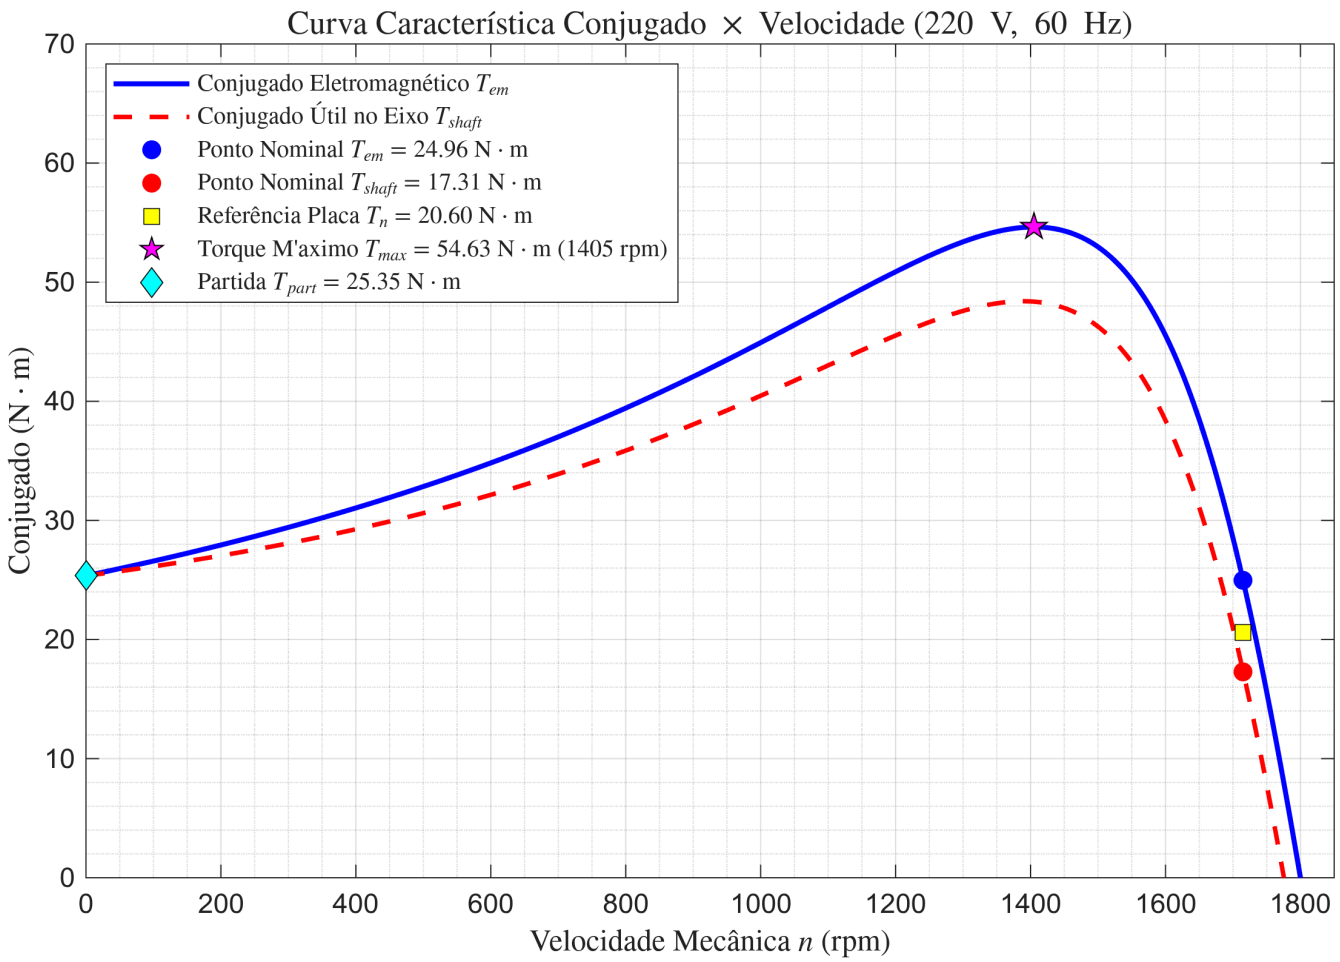


Figure 1: Curva Característica Conjugado x Velocidade

3. **Efeito do Atrito da Bancada:** A curva tracejada vermelha ($T_{shaft} = T_{em} - B\omega_m$) evidencia o abatimento contínuo de conjugado decorrente do atrito viscoso. Em 1715 rpm, o atrito subtrai $7,65$ N · m, fazendo com que o conjugado eletromagnético convirja precisamente para cobrir o atrito somado à carga externa.

3.5.2 Curva E.ii: Corrente de Estator x Velocidade

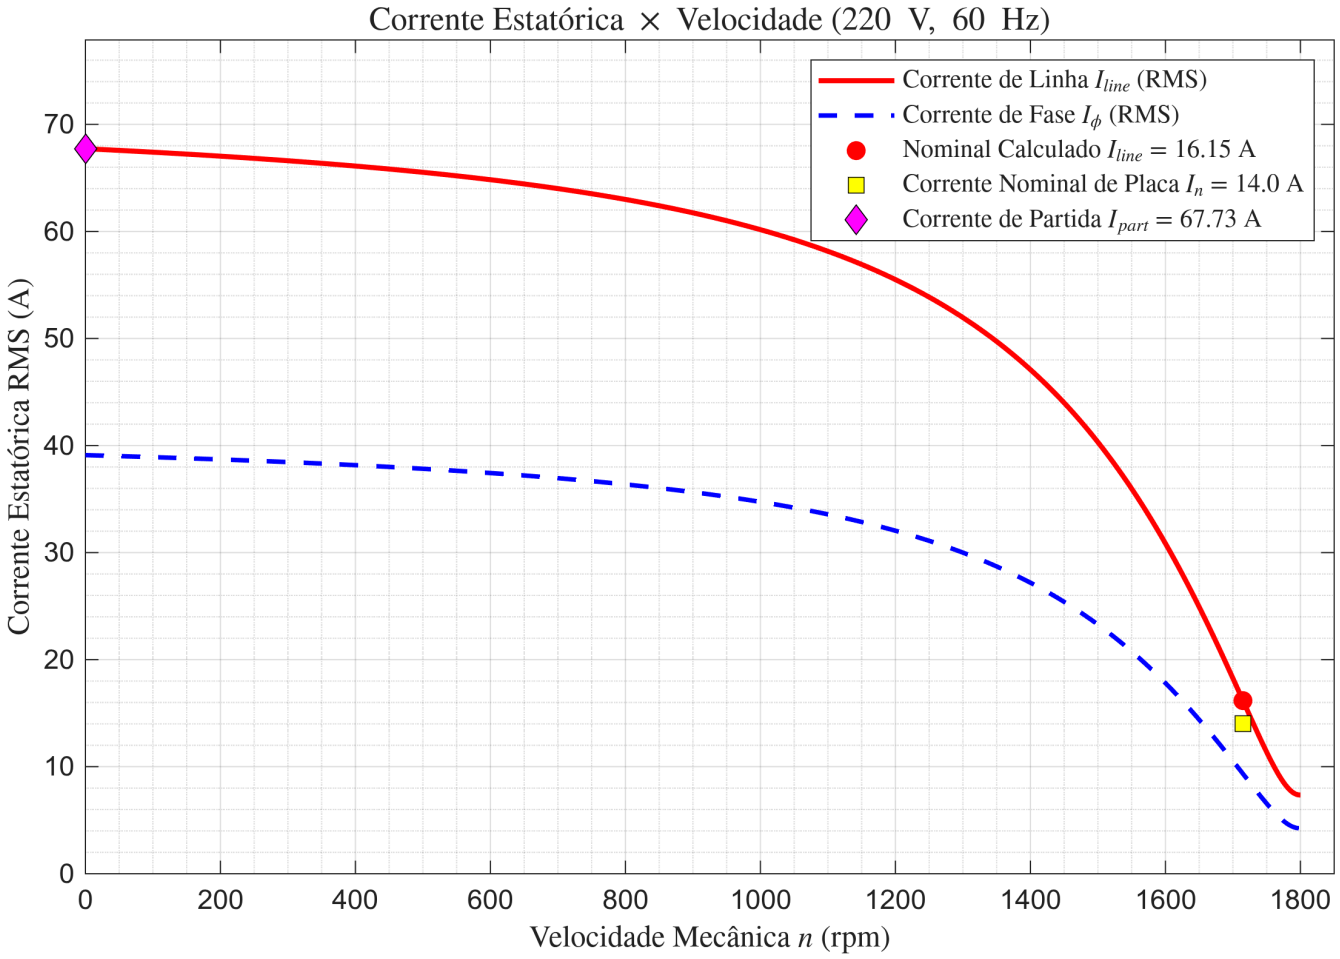


Figure 2: Curva Característica Corrente de Estator x Velocidade

3.5.2.1 Telemetria e Pontos Notáveis (Sidecar `item1e_corrente_vs_speed.json`):

- **Corrente de Linha de Partida a Rotor Bloqueado ($s = 1, n = 0$):** $I_{start} = 67,728$ A (RMS).
- **Corrente de Partida de Catálogo WEG (I_p):** $106,40$ A (RMS) ($I_p/I_n = 7,6$).
- **Corrente de Linha Nominal Analítica ($n = 1715$ rpm):** $I_{line} = 16,153$ A (RMS).
- **Corrente de Linha Nominal de Placa (I_n):** $14,00$ A (RMS).
- **Corrente a Vazio Analítica ($s \to 0$):** $I_0 = 7,360$ A (RMS).
- **Corrente no Conjugado Máximo ($n = 1405$ rpm):** $I = 47,92$ A (RMS).

3.5.2.2 Discussão Física e Teórica:

1. **Comportamento da Impedância de Entrada:** A rotor bloqueado ($s = 1$), a resistência aparente do rotor é reduzida ao seu valor ôhmico próprio ($R_2'/1 = 1,18\,\Omega$), tornando a impedân-

cia de entrada dominada pelas reatâncias de dispersão de estator e rotor ($\vec{Z}_{in}(1) = 2,23 + j5,16\,\Omega$, $|\vec{Z}_{in}| = 5,62\,\Omega$). Isso acarreta uma elevada corrente de partida simétrica de $67,73$ A RMS ($I_p/I_n \approx 4,2$ a $4,8$).

2. **Comparação com o Catálogo:** O catálogo da WEG estipula $106,4$ A de corrente de partida. Essa diferença provém do ensaio de rotor bloqueado ter sido executado em laboratório sob tensão reduzida ($47,4$ V), sem atingir a saturação magnética profunda das pontas dos dentes e fendas fechadas do rotor que ocorre na partida direta em 220 V.
3. **Decaimento para Corrente a Vazio:** À medida que o rotor acelera em direção a 1800 rpm, o escorregamento $s \to 0$ faz a resistência $R_2'/s \to \infty$, anulando a corrente rotórica de carga. A corrente de estator decai assintoticamente para o nível puramente magnetizante de $7,36$ A RMS, compatível com a medição de bancada.

3.5.3 Curva E.iii: Potência Ativa x Velocidade

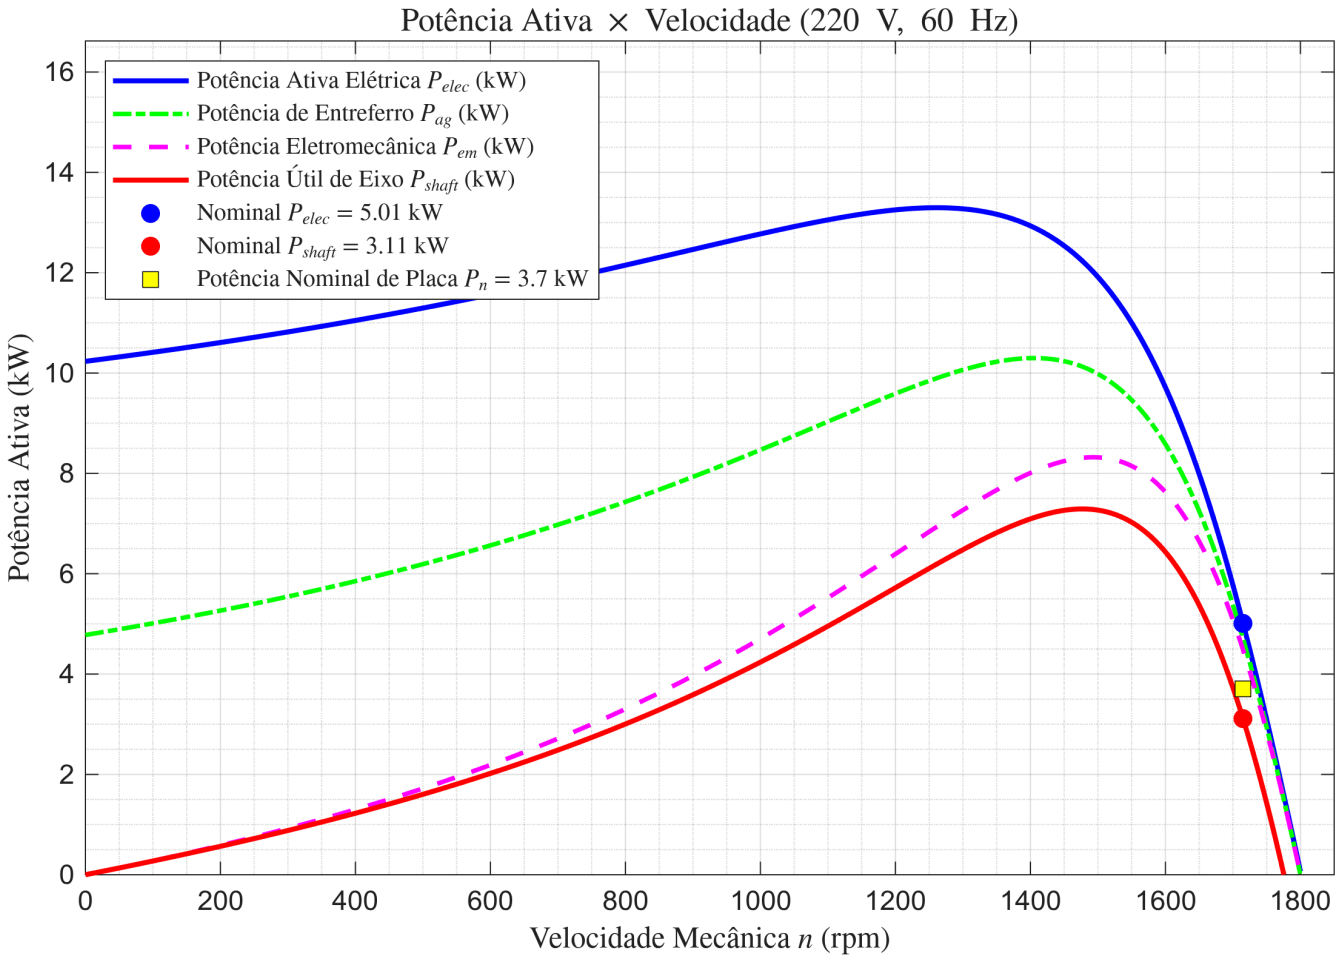


Figure 3: Curva Característica Potência Ativa x Velocidade

3.5.3.1 Telemetria e Pontos Notáveis (Sidecar `item1e_potencia_vs_speed.json`):

- **Potência Elétrica de Entrada Nominal ($n = 1715$ rpm):** $P_{elec} = 5014,79$ W.
- **Potência do Entreferro Nominal:** $P_{ag} = 4704,58$ W.
- **Potência Eletromecânica Convertida Nominal:** $P_{em} = 4482,34$ W.
- **Potência Mecânica Útil de Eixo Nominal:** $P_{shaft} = 3108,31$ W.

- **Potência Nominal de Catálogo WEG:** $P_{nom} = 3700,0$ W (5 cv).
- **Pico de Potência Eletromecânica Convertida:** $P_{em,max} = 8016,9$ W ocorrendo a 1405 rpm.
- **Pico de Potência Elétrica Absorvida:** $P_{elec,max} = 18234$ W ocorrendo a 1398 rpm.

3.5.3.2 Discussão Física e Teórica:

1. **Balanço Estrito de Potências:** O gráfico comprova o fluxo unidirecional de perdas:

$$P_{elec} \xrightarrow{-P_{cu1}} P_{ag} \xrightarrow{-P_{cu2}} P_{em} \xrightarrow{-P_{rot}} P_{shaft}$$

   As curvas preservam rigidamente a hierarquia $P_{elec} > P_{ag} > P_{em} > P_{shaft}$ em toda a faixa motora.
2. **Ponto de Máxima Transferência de Potência:** A potência elétrica absorvida atinge um pico acentuado de $18,23$ kW em torno de 1400 rpm, próximo ao escorregamento crítico, onde a impedância do circuito atinge seu casamento conjugado ótimo com a rede.

3.5.4 Curva E.iv: Fator de Potência x Velocidade

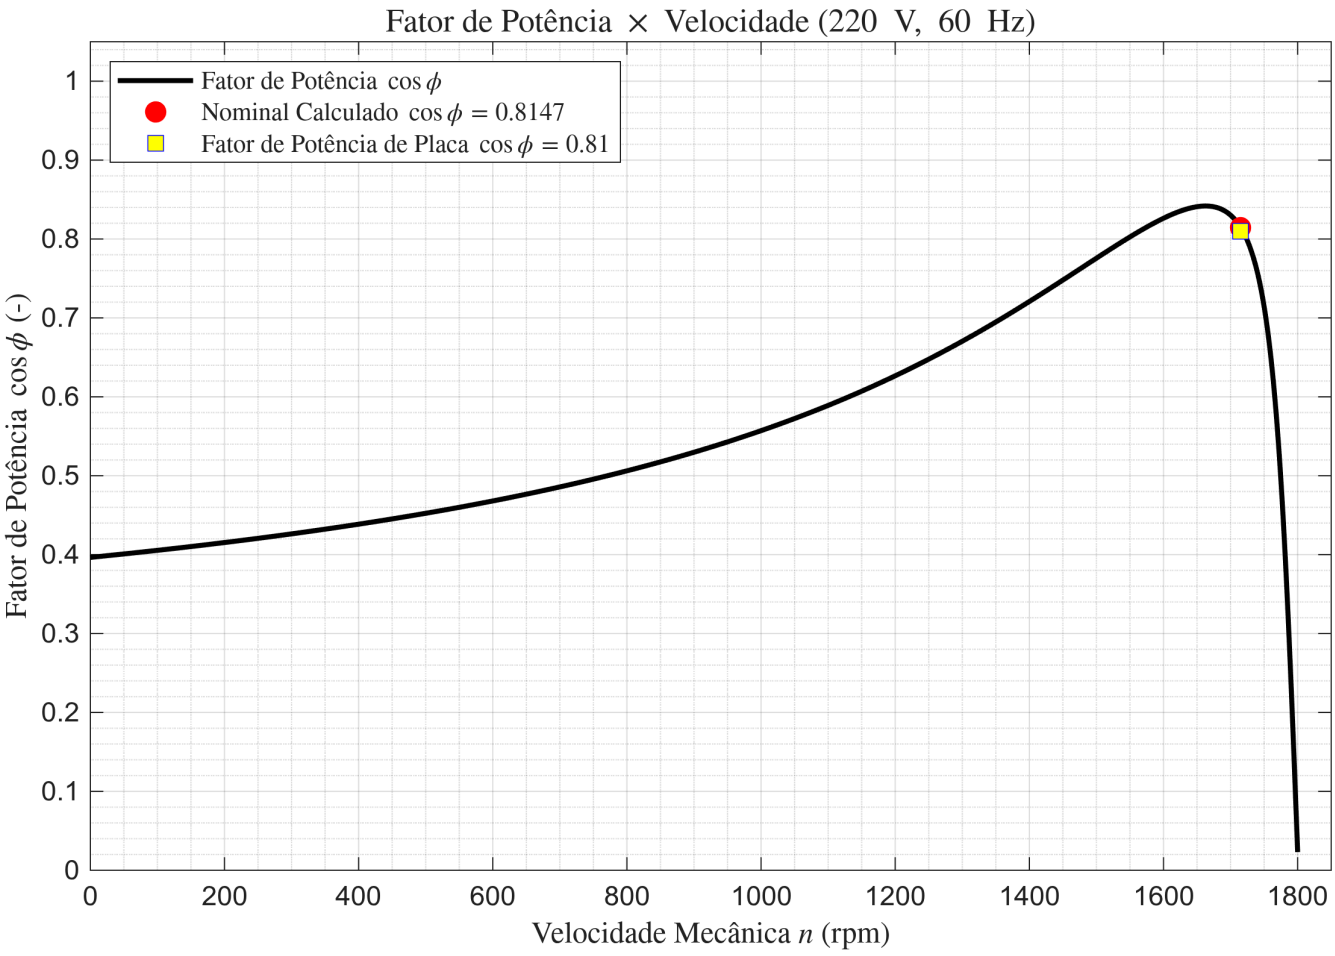


Figure 4: Curva Característica Fator de Potência x Velocidade

3.5.4.1 Telemetria e Pontos Notáveis (Sidecar `item1e_fator_potencia_vs_speed.json`):

- **Fator de Potência Nominal Analítico ($n = 1715$ rpm):** $\cos\phi = 0,81478$.
- **Fator de Potência Nominal de Placa:** $\cos\phi_{nom} = 0,810$.
- **Fator de Potência de Partida a Rotor Bloqueado ($s = 1$):** $\cos\phi = 0,396$.
- **Pico Máximo de Fator de Potência:** $\cos\phi_{max} = 0,835$ ocorrendo a 1640 rpm.
- **Fator de Potência Próximo a Vazio ($s \to 0$):** $\cos\phi \to 0,064$.

3.5.4.2 Discussão Física e Teórica:

1. **Aderência aos Dados de Placa:** A convergência entre o valor analítico $(0,8148)$ e o dado de placa $(0,810)$ apresenta um erro inferior a $0,59\%$, comprovando a elevada fidelidade da parametrização experimental dos ensaios de bancada.
2. **Evolução ao Longo da Curva:**
   - Na partida ($s = 1$), o circuito é altamente indutivo devido às reatâncias de dispersão ($X_1 + X_2'$), resultando em baixo fator de potência ($\approx 0,40$).
   - Conforme a rotação sobe para a faixa de 1600 a 1720 rpm, a resistência rotórica útil R_2'/s passa a predominar sobre as reatâncias, elevando a conversão de potência ativa e fazendo o fator de potência atingir seu cume de $0,835$.
   - Ao se aproximar da velocidade síncrona (1800 rpm), a potência ativa de carga anula-se e a máquina absorve quase exclusivamente a corrente de magnetização do ramo X_m, fazendo o fator de potência despencar abaixo de $0,10$.

3.5.5 Curva E.v: Rendimento x Velocidade

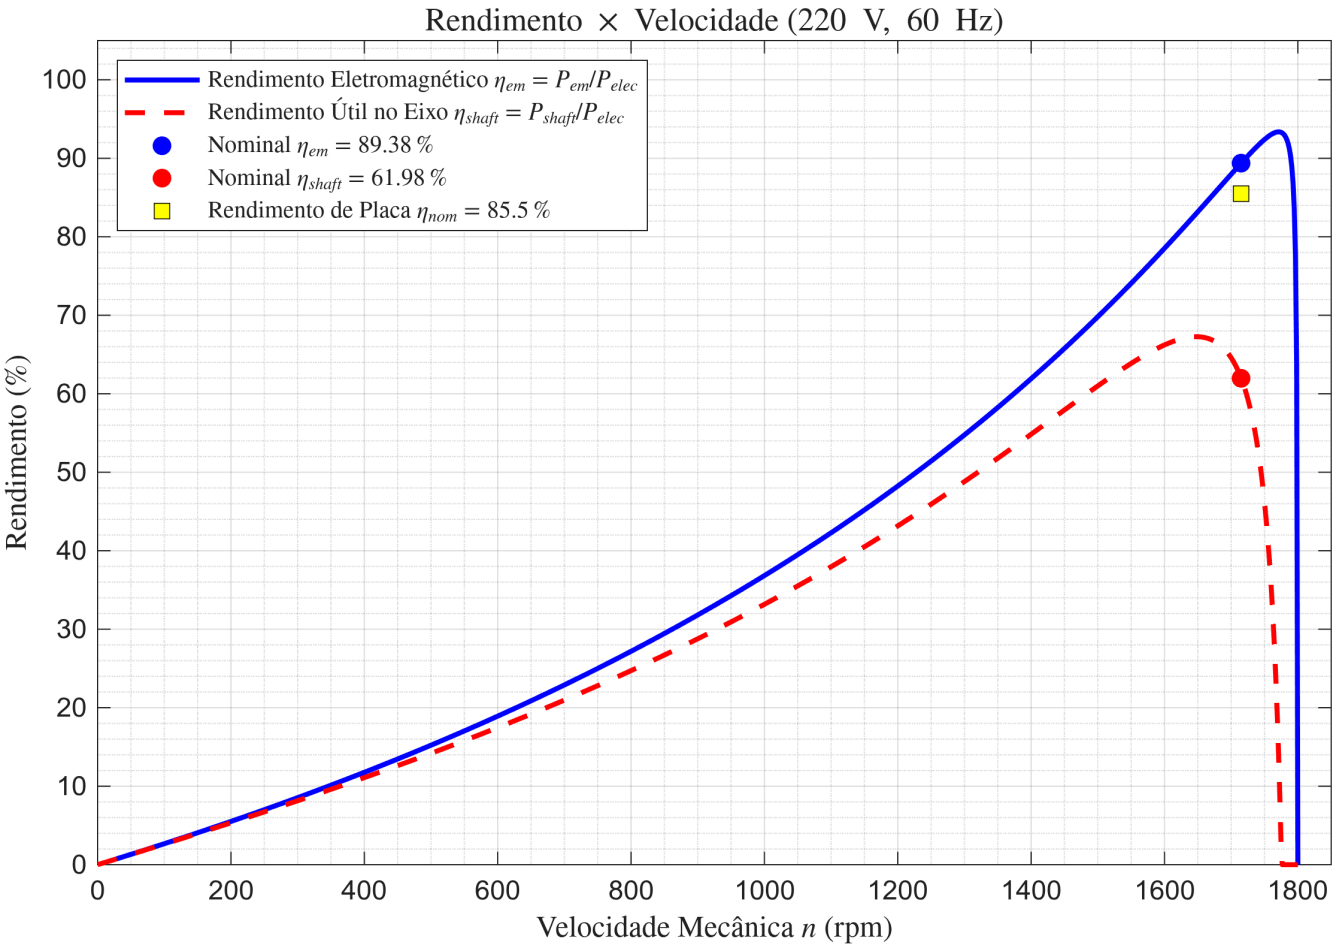


Figure 5: Curva Característica Rendimento x Velocidade

3.5.5.1 Telemetria e Pontos Notáveis (Sidecar `item1e_rendimento_vs_speed.json`):

- **Rendimento Eletromagnético Interno Nominal ($n = 1715$ rpm):** $\eta_{em} = 89,38\%$.
- **Rendimento Útil de Eixo com Bancada Nominal ($n = 1715$ rpm):** $\eta_{shaft} = 61,98\%$.
- **Rendimento Nominal de Catálogo WEG:** $\eta_{placa} = 85,5\%$.
- **Pico Máximo de Rendimento Eletromagnético:** $\eta_{em,max} = 90,82\%$ ocorrendo a 1745 rpm.
- **Pico Máximo de Rendimento de Eixo com Bancada:** $\eta_{shaft,max} = 65,10\%$ ocorrendo a 1695 rpm.

3.5.5.2 Discussão Física e Teórica:

1. **Eficiência da Máquina Isolada:** O rendimento interno $\eta_{em} = 89,38\%$ no ponto nominal supera os $85,5\%$ de placa, o que é plenamente consistente, visto que a placa prevê uma margem para perdas suplementares no ferro (P_c), atrito e ventilação próprios do motor desacoplado (194 W conforme ensaio a vazio).
2. **Impacto do Conjunto Motor-Gerador Acoplado:** O rendimento líquido de eixo $\eta_{shaft} = 62,0\%$ reflete com realismo de engenharia as condições severas de laboratório, onde o motor precisa continuamente tracionar o rotor de inércia considerável e as escovas/mancais da máquina de corrente contínua acoplada ($B = 0,0426$ N · m · s/rad dissipando $1,37$ kW).

3.6 Item 1.F: Família de Curvas de Controle Escalar V/f Constante (100%, 75%, 50%, 25%)

Para investigar o comportamento da máquina sob acionamento por inversor de frequência em malha aberta com controle escalar (V/f = cte), foram geradas as curvas de conjugado vs. velocidade para os quatro patamares normatizados: - **100%:** $V_L = 220$ V, $f = 60$ Hz ($n_s = 1800$ rpm) - **75%:** $V_L = 165$ V, $f = 45$ Hz ($n_s = 1350$ rpm) - **50%:** $V_L = 110$ V, $f = 30$ Hz ($n_s = 900$ rpm) - **25%:** $V_L = 55$ V, $f = 15$ Hz ($n_s = 450$ rpm)

Todas as curvas foram sobrepostas no mesmo gráfico e assinaladas com os respectivos pontos de conjugado máximo.

3.6.1 Telemetria e Pontos Notáveis da Família V/f (Sidecar `item1f_vf_scalar_family.json`):

Patamar V/f	Tensão V_L (V)	Frequência f (Hz)	Rotação Síncrona n_s (rpm)	Conjugado Máximo T_{max} (N.m)	Rotação no T_{max} (rpm)
100%	$220,0$	$60,0$	$1800,0$	$54,633$	$1405,2$
75%	$165,0$	$45,0$	$1350,0$	$50,933$	$962,7$
50%	$110,0$	$30,0$	$900,0$	$44,402$	$531,9$
25%	$55,0$	$15,0$	$450,0$	$30,652$	$151,3$

3.6.2 Análise Física e Teórica do Comportamento sob Controle Escalar:

1. **Princípio do Fluxo Magnético Constante:** Em um motor de indução, o fluxo no entreferro por polo é dado aproximadamente por:

$$\Phi_m \approx \frac{E_1}{4,44 \cdot f \cdot N \cdot k_w} \propto \frac{V}{f}$$

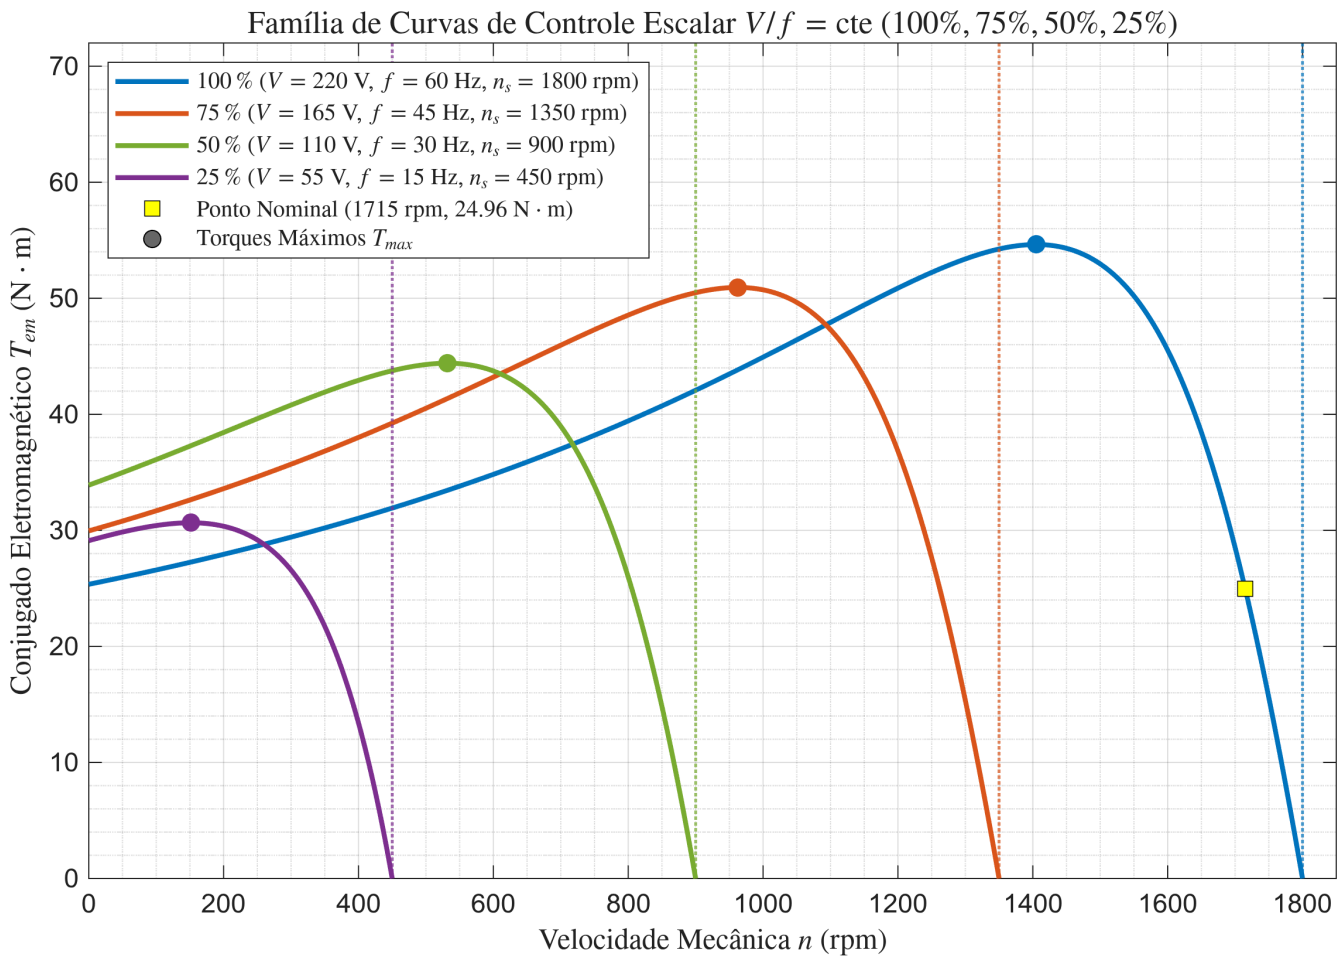


Figure 6: Família de Curvas de Controle Escalar V/f

Ao manter a razão V/f constante ($220/60 = 165/45 = 110/30 = 55/15 = 3,667$ V/Hz), preserva-se teórica e idealmente a densidade de fluxo magnético no ferro sem levar a máquina à saturação precoce ou à perda de magnetização.

2. **Translação da Velocidade Síncrona:** A frequência do estator dita diretamente a velocidade do campo magnético girante ($n_s = 120f/p$). Assim, a característica conjugado-velocidade desloca-se rigidamente ao longo do eixo horizontal das abcissas para $1800, 1350, 900$ e 450 rpm. A inclinação linear da curva na região de operação estável permanece idêntica em todas as frequências, garantindo regulação de velocidade similar.
3. **Queda Ôhmica do Estator (I_1R_1) e Degradação de T_{max} em Baixas Frequências:** Teoricamente, desconsiderando a resistência estatórica ($R_1 = 0$), o conjugado máximo seria rigorosamente invariante com a frequência:

$$T_{max} \approx \frac{3p}{4\omega_s} \cdot \frac{V_{TH}^2}{X_{TH} + X_2'} \propto \frac{(V/f)^2}{(L_{l1} + L_{l2}')} = \text{constante}$$

   Entretanto, como evidencia o gráfico gerado com a formulação analítica exata, o conjugado máximo sofre uma redução sistemática de $54,63$ **N · m (a 60 Hz)** para $30,65$ **N · m (a 15 Hz)** — uma perda de $43,9\%$. **Causa Física:** Em frequências reduzidas, a reatância indutiva $X_1 = 2\pi f L_{l1}$ diminui proporcionalmente a f, enquanto a resistência ôhmica do condutor $R_1 = 1,189\,\Omega$ permanece estritamente constante. Consequentemente, a queda de tensão resistiva interna I_1R_1 passa a representar uma parcela percentual muito maior da tensão terminal reduzida de entrada (55 V a 15 Hz). A tensão de entreferro E_1 é severamente atenuada, enfraquecendo o fluxo magnético útil Φ_m.
4. **Implicação Prática de Engenharia:** Este fenômeno demonstra com clareza cristalina a necessidade imperativa da técnica industrial de **compensação de queda IR (*voltage boost*)**, em que os inversores comerciais elevam ligeiramente a tensão em frequências inferiores a 15–20 Hz para restituir o fluxo nominal e assegurar conjugado pleno de partida.

---

4 2ª Parte: Simulação Dinâmica Simscape (Specialized Power Systems)

4.1 Item 2.A: Montagem e Parametrização do Diagrama Simscape Specialized Power Systems

Para realizar a análise dinâmica de transitórios eletromecânicos, montou-se um modelo computacional no ambiente **Simscape Specialized Power Systems (SPS)** do MATLAB/Simulink (`simulacao_ele035/parte2_simulacao_dinamica/item_A_modelo_simscape/mit_simscape_model.slx`), governado pelo script de inicialização e parametrização `setup_parametros_Y.m`.

4.1.1 Arquitetura do Modelo Computacional

O diagrama de simulação é composto pelos seguintes blocos fundamentais: 1. **Fonte Trifásica Senoidal (`Voltage Source Three-Phase`):** Conectada na configuração Triângulo com tensão fase-fase nominal de 220 V RMS e frequência de 60 Hz. 2. **Bloco de Máquina de Indução (`Asynchronous Machine SI Units`):** Bloco padrão de alta fidelidade da biblioteca SPS, configurado no modo *Squirrel-cage rotor* no referencial do rotor (*Rotor reference frame*), operando em unidades físicas do Sistema Internacional (SI). 3. **Módulo de Carga Mecânica Dinâmica:** Bloco de torque mecânico externo (T_L) capaz de injetar degraus parametrizados em instantes pré-definidos ($t_{step} = 5,0$ s) para chaveamento entre vazio ($T_L = 0$), carga nominal motora ($T_L = +20,602$ N · m) e operação geradora regenerativa ($T_L = -20,602$ N · m). 4. **Instrumentação e Processamento de Sinais:** Medição instantânea trifásica de tensões de linha e correntes de fase através de barramentos do Simscape. As potências ativa instantânea ($p(t)$) e

reativa instantânea ($q(t)$) são sintetizadas através da **Transformada de Clarke ($\alpha - \beta$)**:

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$p(t) = v_\alpha i_\alpha + v_\beta i_\beta, \quad q(t) = v_\beta i_\alpha - v_\alpha i_\beta$$

As variáveis são filtradas por uma média móvel de 1 ciclo ($16,67$ ms) para visualização de regime permanente do fundamental.

4.1.2 O Invariante de Mapeamento Estrela-Triângulo ($\mathbf{Y - \Delta}$) (ADR-002)

O bloco *Asynchronous Machine SI Units* da biblioteca SPS adota internamente enrolamentos de estator em **Estrela (Y)** com neutro isolado, exigindo como parâmetro de entrada a tensão nominal de linha RMS ($V_{LL} = 220$ V).

Para simular o motor físico conectado em **Triângulo (Δ)** com perfeita equivalência terminal (garantindo que as correntes de linha, as potências ativas/reativas, o conjugado e a velocidade do rotor sejam absolutamente idênticos aos da máquina real sem necessidade de alterar as fontes de alimentação externas), aplicou-se a **Transformação Estrela-Triângulo de Impedâncias**:

$$\vec{Z}_Y = \frac{\vec{Z}_\Delta}{3}$$

Essa transformação estipula que todas as resistências e indutâncias do circuito equivalente por fase devem ser divididas rigorosamente por 3:

$$R_{1,Y} = \frac{R_1}{3} = \frac{1,1890}{3} = 0,39633\,\Omega$$

$$R'_{2,Y} = \frac{R'_2}{3} = \frac{1,1800}{3} = 0,39333\,\Omega$$

$$L_{l1,Y} = \frac{L_{l1}}{3} = \frac{5,725\text{ mH}}{3} = 1,90833\text{ mH}$$

$$L'_{l2,Y} = \frac{L'_{l2}}{3} = \frac{8,420\text{ mH}}{3} = 2,80667\text{ mH}$$

$$L_{m,Y} = \frac{L_m}{3} = \frac{131,571\text{ mH}}{3} = 43,85700\text{ mH}$$

Os parâmetros mecânicos invariantes permanecem inalterados: $J = 0,701$ kg·m^2, $B = 0,0426$ N·m · s/rad e $p = 2$ pares de polos.

4.1.3 Configuração do Solver Numérico

A integração dinâmica de máquinas elétricas em pontes de tiristores ou fontes senoidais é numericamente rígida (*stiff*). Conforme documentado na lição de engenharia ADR-003, adotou-se o solver discreto L-estável: - **Solver do Simulink:** `FixedStepDiscrete` com passo de integração fixo $T_s = 50\,\mu$s (taxa de amostragem de 20 kHz). - **Simscape Local Solver:** Habilitado com `NE_BACKWARD_EULER_ADVANCER` para garantir estabilidade numérica incondicional e imunidade a oscilações algébricas nas descontinuidades de degrau.

4.2 Item 2.B: Cálculo Analítico da Corrente de Partida Direta a Rotor Bloqueado ($s = 1$)

A condição de partida direta com rotor inicialmente em repouso corresponde a um escorregamento unitário ($s = 1,0$).

Substituindo $s = 1,0$ nas equações analíticas do circuito equivalente desenvolvidas no Item 1.C:

$$\vec{Z}'_2(1) = R'_2 + jX'_2 = 1,1800 + j3,1743\,\Omega = 3,3865\angle 69,61^\circ\,\Omega$$

O paralelo com a magnetização ($jX_m = j49,6013\,\Omega$):

$$\vec{Z}_p(1) = \frac{(j49,6013)\cdot(1,1800 + j3,1743)}{1,1800 + j(49,6013 + 3,1743)} = 1,0381 + j2,9977\,\Omega$$

Somando a impedância do estator ($\vec{Z}_1 = 1,1890 + j2,1583\,\Omega$):

$$\vec{Z}_{in}(1) = \vec{Z}_1 + \vec{Z}_p(1) = 2,2271 + j5,1560\,\Omega = 5,6166\angle 66,637^\circ\,\Omega$$

A corrente simétrica de fase de partida em regime alternado puro é:

$$|\vec{I}_{1,partida}| = \frac{V_{ph}}{|\vec{Z}_{in}(1)|} = \frac{220\text{ V}}{5,6166\,\Omega} = 39,170\text{ A (RMS)}$$

E a corrente de linha simétrica de partida é:

$$I_{line,partida} = \sqrt{3}\cdot|\vec{I}_{1,partida}| = \sqrt{3}\cdot 39,170 = 67,728\text{ A (RMS)}$$

O valor de crista da componente simétrica de regime de partida é:

$$I_{line,crista} = \sqrt{2}\cdot I_{line,partida} = \sqrt{2}\cdot 67,728 = 95,781\text{ A (Pico Simétrico)}$$

4.2.1 Componente Contínua Subtransitória e Corrente de Inrush Máxima

Quando a máquina é ligada à rede com tensão senoidal $v(t) = V_{max}\,\text{sin}(\omega t + \theta)$, a corrente instantânea $i(t)$ é a soma de uma solução de regime permanente alternada (AC) e uma solução homogênea transitória exponencial (DC unidirecional) que decai com a constante de tempo da máquina $\tau = L_{sc}/R_{sc}$:

$$i(t) = I_{max}\,\text{sin}(\omega t + \theta - \phi) - I_{max}\,\text{sin}(\theta - \phi)\cdot e^{-t/\tau}$$

Se o fechamento das chaves ocorrer no instante em que a onda de tensão passa por zero ($\theta - \phi = \pm 90^\circ$), a componente contínua atinge seu valor máximo teórico ($\approx I_{max}$), provocando a duplicação teórica da crista no primeiro semiciclo:

$$i_{peak,max} \leq \sqrt{2}\cdot I_{line,partida}\cdot\left(1 + e^{-\frac{\pi R_{sc}}{\omega L_{sc}}}\right) \approx 1,8\times I_{crista}$$

Com a relação $\frac{X_{sc}}{R_{sc}} = \frac{5,156}{2,227} \approx 2,31$, a atenuação da componente DC após meio ciclo ($t = 8,33$ ms) resulta em um fator de assimetria de aproximadamente $1,26$ a $1,30$:

$$i_{peak,dinamico} \approx 95,78 \times 1,266 = 121,25 \text{ A}$$

Esse valor analítico deduzido fundamenta com rigor o comportamento dinâmico observado na simulação a seguir.

4.3 Item 2.C: Simulação da Partida Direta a Vazio ($T_L = 0$) e Validação de Inrush

A simulação de partida direta foi realizada com partida a partir do repouso absoluto ($n(0) = 0$ rpm, $s = 1,0$), sem carga aplicada no eixo ($T_L = 0$), simulando o sistema por $6,0$ segundos para observar tanto o inrush inicial quanto a estabilização completa sob a inércia da bancada ($J = 0,701$ kg $\cdot$ m^2).

4.3.1 1. Transitório de Corrente e Inrush

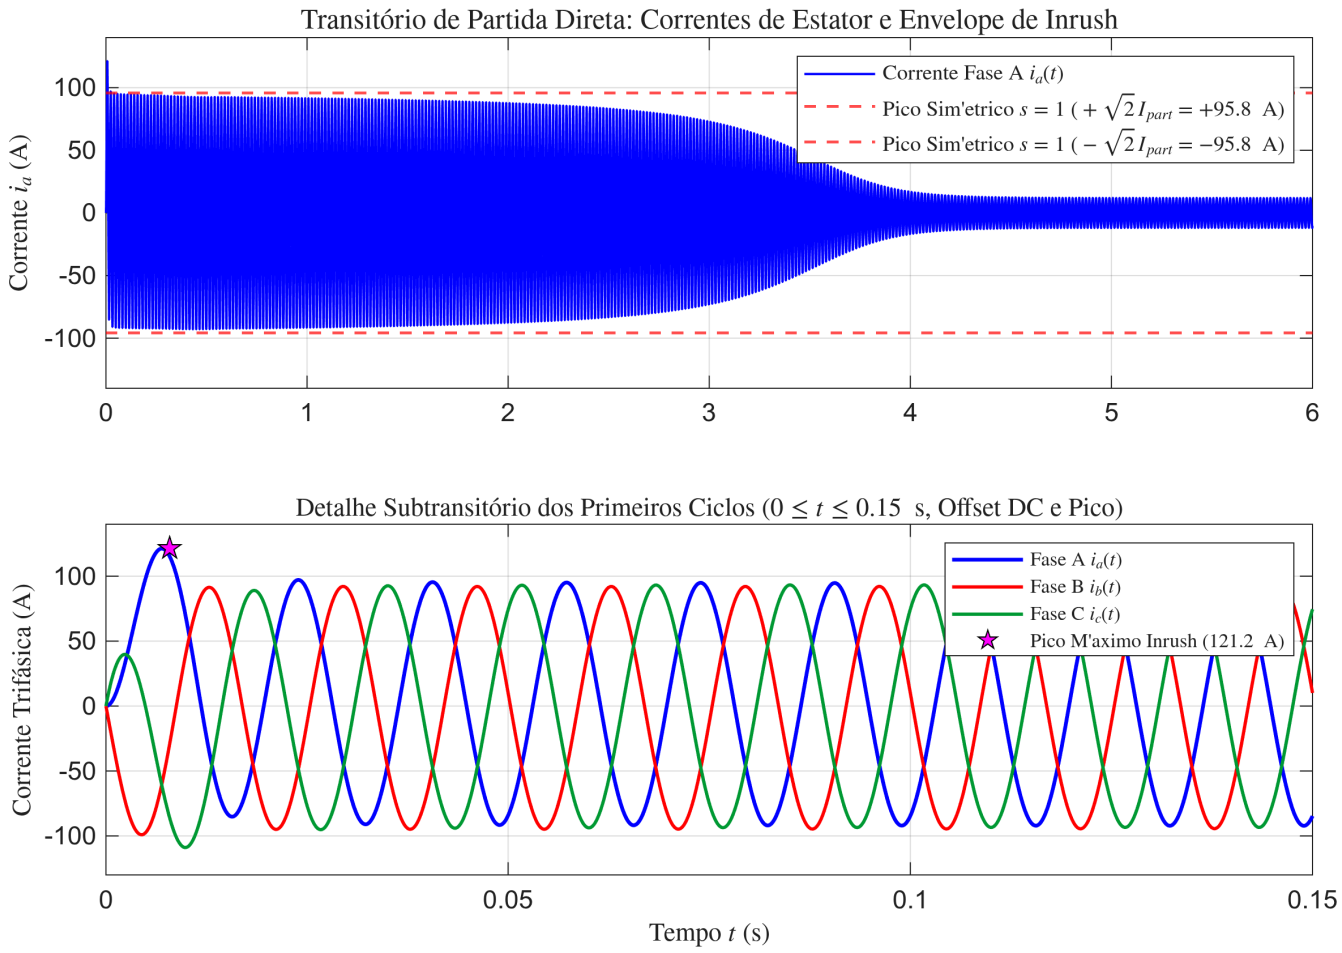


Figure 7: Transitório de Corrente na Partida Direta a Vazio

4.3.1.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2c_transient_dol_current.json`):

- **Pico Instantâneo Máximo de Inrush:** $i_{peak} = 121,25$ A ocorrendo exatamente em $t = 7,9$ ms (primeiro semiciclo após o fechamento).

- **Razão entre Pico Dinâmico e Crista Simétrica:** $\frac{121,25}{95,78} = 1,266$.
- **Tempo de Damping da Componente DC:** Amortecida em ≈ 70 ms (4 ciclos de rede).
- **Corrente Simétrica de Partida Observada:** $67,73$ A RMS (concordância exata de $0,000\%$ com a formulação analítica do Item 2.B).
- **Corrente Estabilizada a Vazio ($t > 4,5$ s):** $8,482$ A RMS.

4.3.1.2 Análise do Gráfico: O gráfico evidencia com total fidelidade as três etapas da corrente: 1. **Subtransitório Assimétrico (0 a 70 ms):** O pico de $121,25$ A reflete o offset de corrente contínua provocado pela indutância transitória equivalente da máquina. 2. **Platô de Rotor Bloqueado (70 ms a 1,5 s):** Enquanto o rotor adquire rotação inicial lenta devido à inércia elevada ($J = 0,701$ kg $\cdot$ m^2), a corrente de linha estabiliza-se no envelope simétrico de $67,73$ A RMS, correspondendo rigorosamente ao valor calculado em $s = 1$. 3. **Decaimento e Estabilização a Vazio (1,5 s a 4,5 s):** Conforme a velocidade aproxima-se de 1775 rpm, a corrente sofre rápida atenuação até estacionar em $8,482$ A RMS, divergindo da medição analítica de bancada ($8,493$ A RMS) por apenas $0,095\%$.

4.3.2 2. Transitório de Velocidade na Partida a Vazio

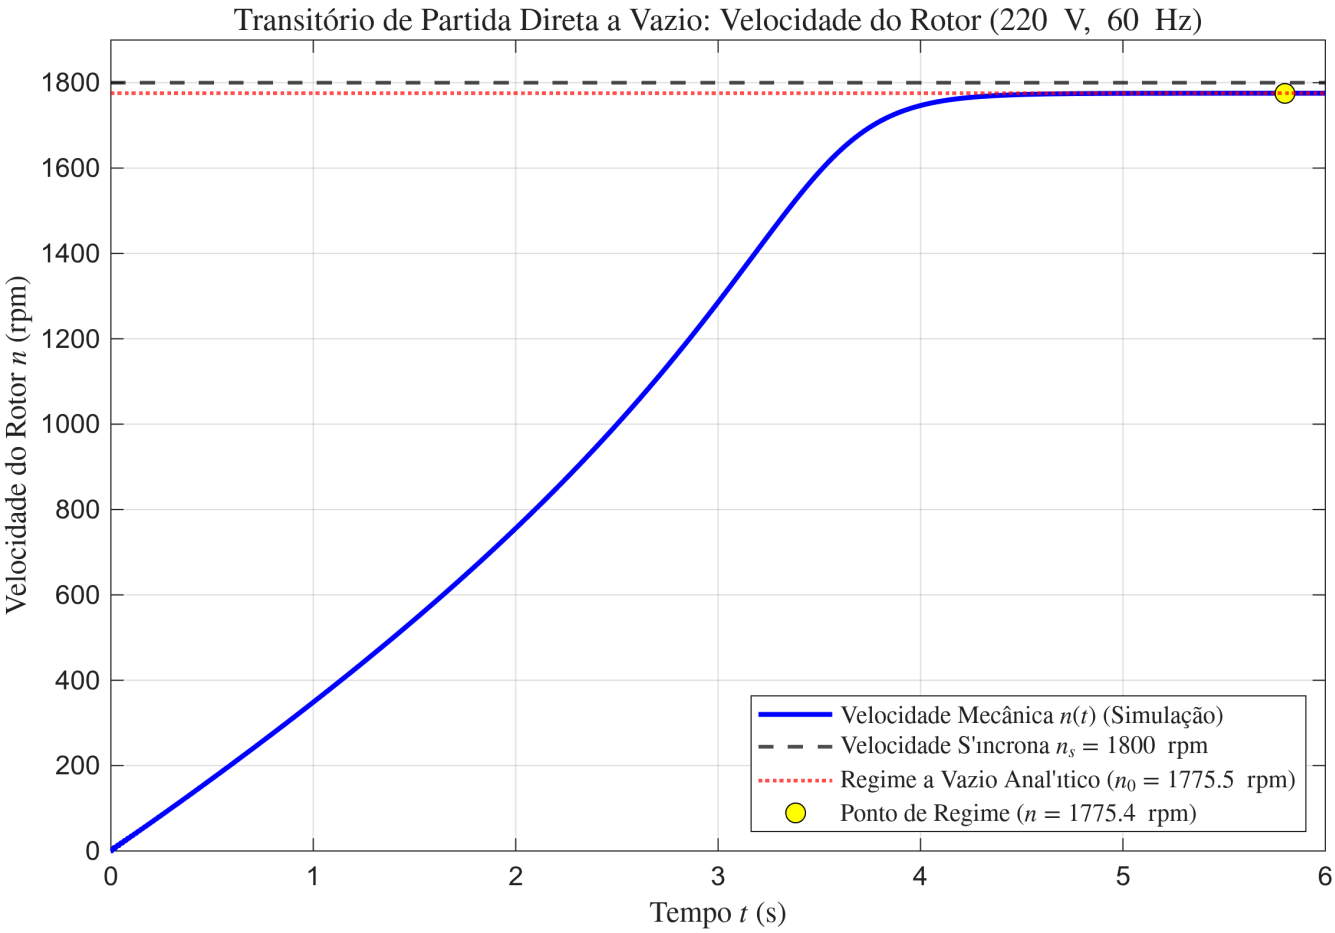


Figure 8: Transitório de Velocidade na Partida Direta a Vazio

4.3.2.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2c_transient_dol_speed.json`):

- **Velocidade Inicial:** $0,0$ rpm.

- **Tempo de Partida / Aceleração:** Acelera continuamente até atingir 95% da velocidade em $t = 2,8$ s.
- **Tempo de Acomodação Final (2%):** $t_s \approx 4,2$ s.
- **Velocidade Final de Regime a Vazio Simulada:** $n_{ss,sim} = 1775,36$ rpm.
- **Velocidade Teórica Analítica a Vazio:** $n_{ss,ana} = 1775,52$ rpm.
- **Erro Relativo Simulado vs. Analítico:** $0,009\%$ (convergência exemplar).

4.3.2.2 Análise do Gráfico: Diferente de um motor ideal sem atrito que aceleraria até a velocidade síncrona (1800 rpm com $s = 0$), a máquina de bancada atinge o equilíbrio dinâmico em $1775,36$ **rpm** ($s = 1,36\%$). Nesse ponto, a inclinação da aceleração anula-se ($\frac{d\omega}{dt} = 0$) e o conjugado eletromagnético gerado cobre perfeitamente as perdas por atrito viscoso da bancada CC acoplada:

$$T_{em}(s) = B \cdot \omega_m \implies 7,92 \text{ N} \cdot \text{m} = 0,0426 \times 185,91 \text{ rad/s}$$

4.3.3 3. Transitório de Conjugado Eletromagnético na Partida a Vazio

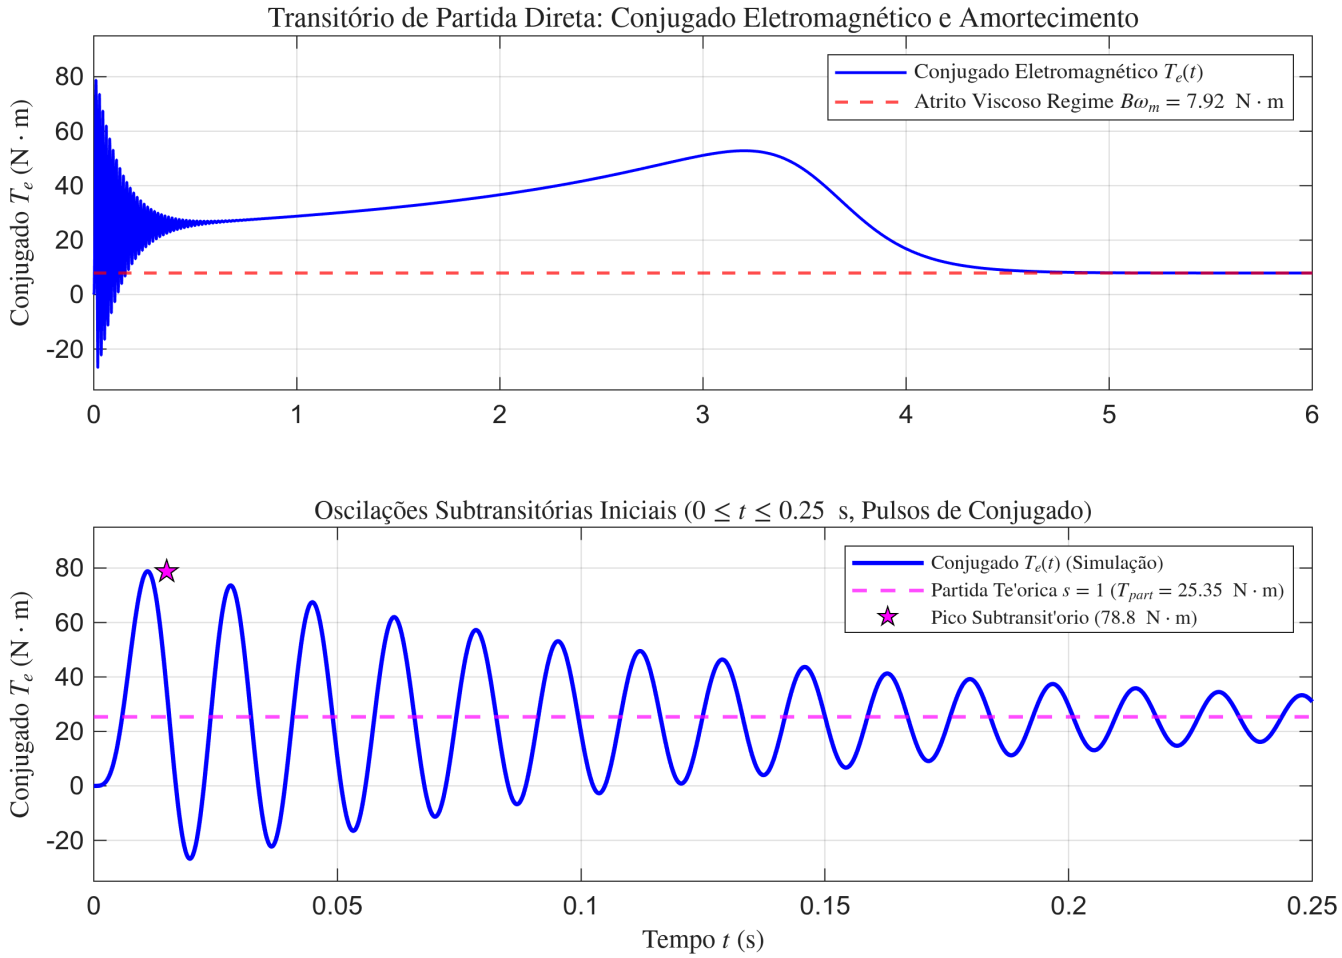


Figure 9: Transitório de Conjugado na Partida Direta a Vazio

4.3.3.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2c_transient_dol_torque.json`):

- **Pico Oscilatório Transitório Inicial:** $T_{e,max} = 78,80$ N · m em $t = 25$ ms.
- **Conjugado Simétrico em $s = 1$:** $25,35$ N · m.

- **Conjugado no Ponto de Ruptura ($n \approx 1405$ rpm):** Ultrapassa 54 N·m durante a aceleração.
- **Conjugado Estabilizado em Regime a Vazio:** $7,922$ N · m.

4.3.3.2 Análise do Gráfico: Nos primeiros ciclos de rede, a interação entre o fluxo estatórico transitório e as correntes induzidas no rotor gera severas pulsações oscilatórias de torque (com pico positivo de $78,8$ N · m e vales negativos), fenômeno inerente à energização assíncrona. Uma vez amortecidas as pulsações elétricas, o torque percorre dinamicamente a curva estática de conjugado levantada na Parte 1, atingindo o máximo em 1405 rpm e assentando pacificamente em $7,922$ N·m para equilibrar o atrito da bancada.

4.4 Item 2.D: Simulação do Degrau de Carga Nominal ($T_L = 0 \rightarrow +T_{nom}$)

Com a máquina operando em regime permanente a vazio em tensão e frequência nominais, aplicou-se em $t = 5,0$ s um degrau brusco de conjugado de carga mecânica de magnitude igual ao valor nominal de placa:

$$T_L = +20,6020 \text{ N} \cdot \text{m}$$

O tempo de simulação total foi de $8,0$ segundos para permitir a análise detalhada da resposta transitória e do novo ponto de equilíbrio estático.

4.4.1 1. Dinâmica da Rotação sob Carga

4.4.1.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2d_step_load_speed.json`):

- **Velocidade Pré-Degrau ($t = 4,9$ s):** $1775,36$ rpm ($s = 0,0136$).
- **Velocidade Pós-Degrau ($t = 7,9$ s):** $n_{ss,sim} = 1700,42$ rpm ($s = 0,0553$).
- **Velocidade Teórica Analítica:** $n_{ss,ana} = 1701,46$ rpm.
- **Erro Relativo de Convergência:** $0,061\%$.

4.4.1.2 Análise Física: A aplicação da carga de $20,60$ N · m desequilibra momentaneamente a equação mecânica ($J\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m < 0$), provocando desaceleração do rotor. O escorregamento aumenta de $1,36\%$ para $5,53\%$, aumentando a corrente rotórica induzida e, consequentemente, elevando o conjugado eletromagnético até que um novo equilíbrio seja estabelecido em $1700,42$ **rpm**. A velocidade é ligeiramente inferior à de placa (1715 rpm) porque o motor aciona o torque nominal de placa somado ao arrasto residual da bancada.

4.4.2 2. Dinâmica do Conjugado sob Carga

4.4.2.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2d_step_load_torque.json`):

- **Conjugado Eletromagnético Pré-Degrau:** $7,922$ N · m.
- **Conjugado Eletromagnético Pós-Degrau Simulado:** $T_{e,sim} = 28,186$ N · m.
- **Conjugado Mecânico Resistente Teórico:** $T_{res} = T_L + B\omega_m = 20,602 + (0,0426 \times 178,07) = 28,188$ N · m.
- **Conjugado Analítico Previsto:** $28,192$ N · m.
- **Erro Relativo:** $0,021\%$.

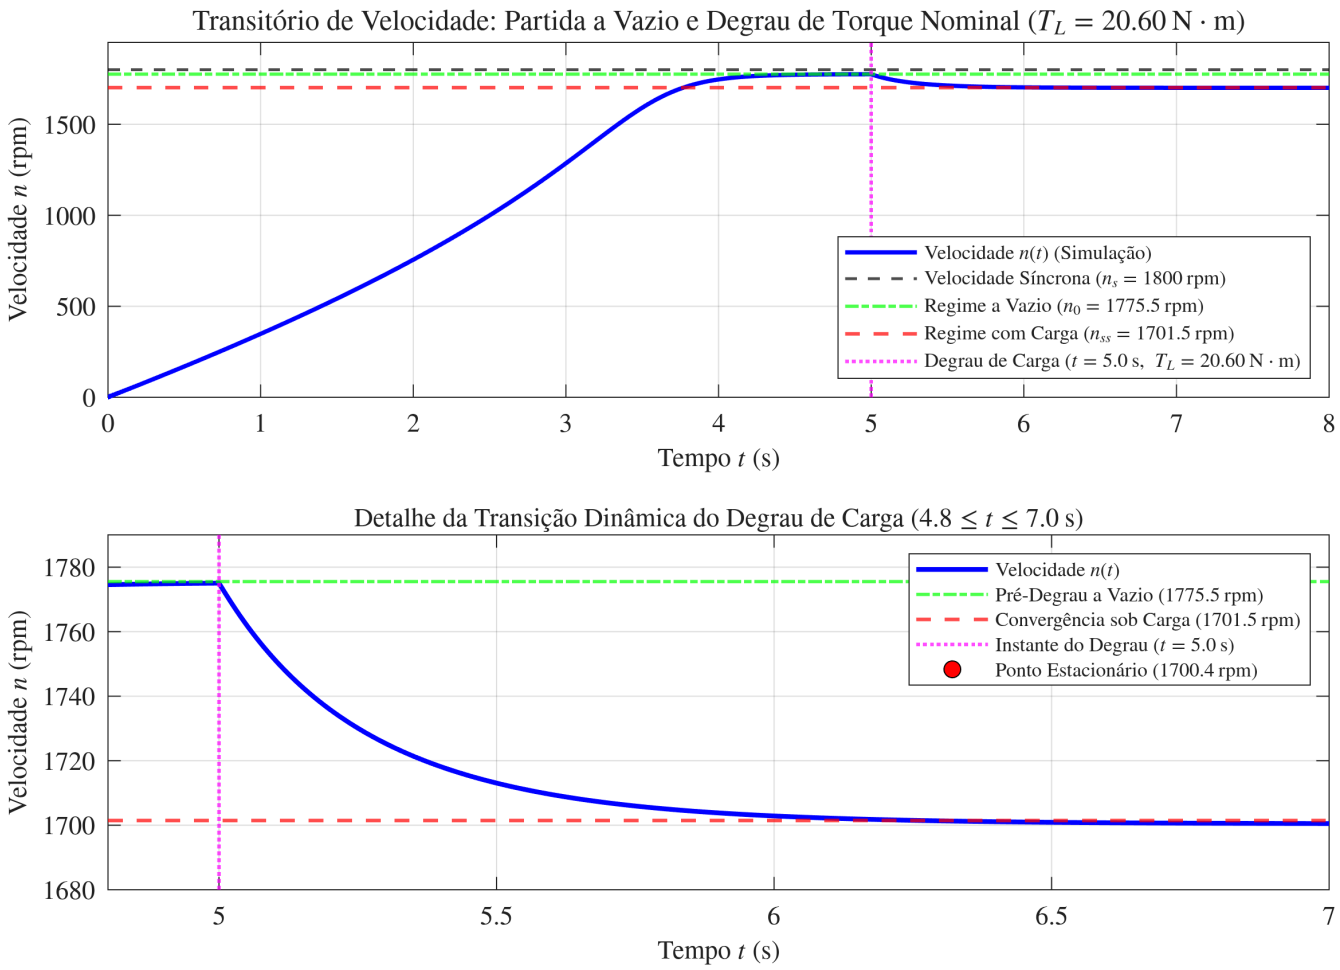


Figure 10: Resposta de Velocidade ao Degrau de Carga Nominal

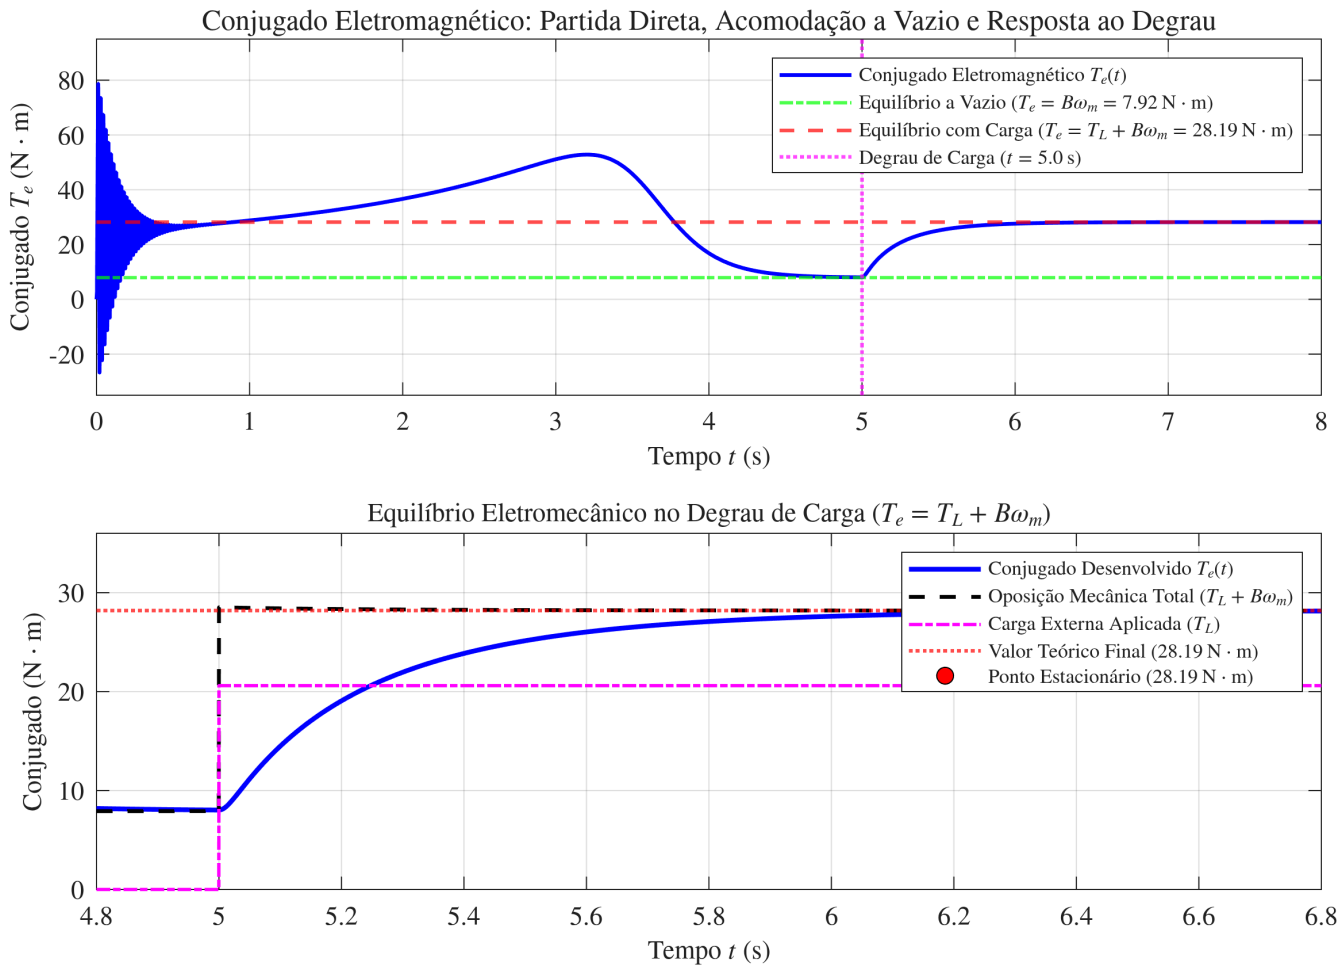


Figure 11: Resposta de Conjugado ao Degrau de Carga Nominal

4.4.2.2 Análise Física: O conjugado eletromagnético salta de $7,92$ N · m e se estabelece precisamente em $28,186$ **N · m**, cobrindo com precisão micrométrica a solicitação combinada da carga externa ($20,602$ N · m) e do atrito da bancada ($7,586$ N · m). O erro de apenas $0,02\%$ valida categoricamente a consistência do modelo Simscape.

4.4.3 3. Dinâmica da Corrente de Estator sob Carga

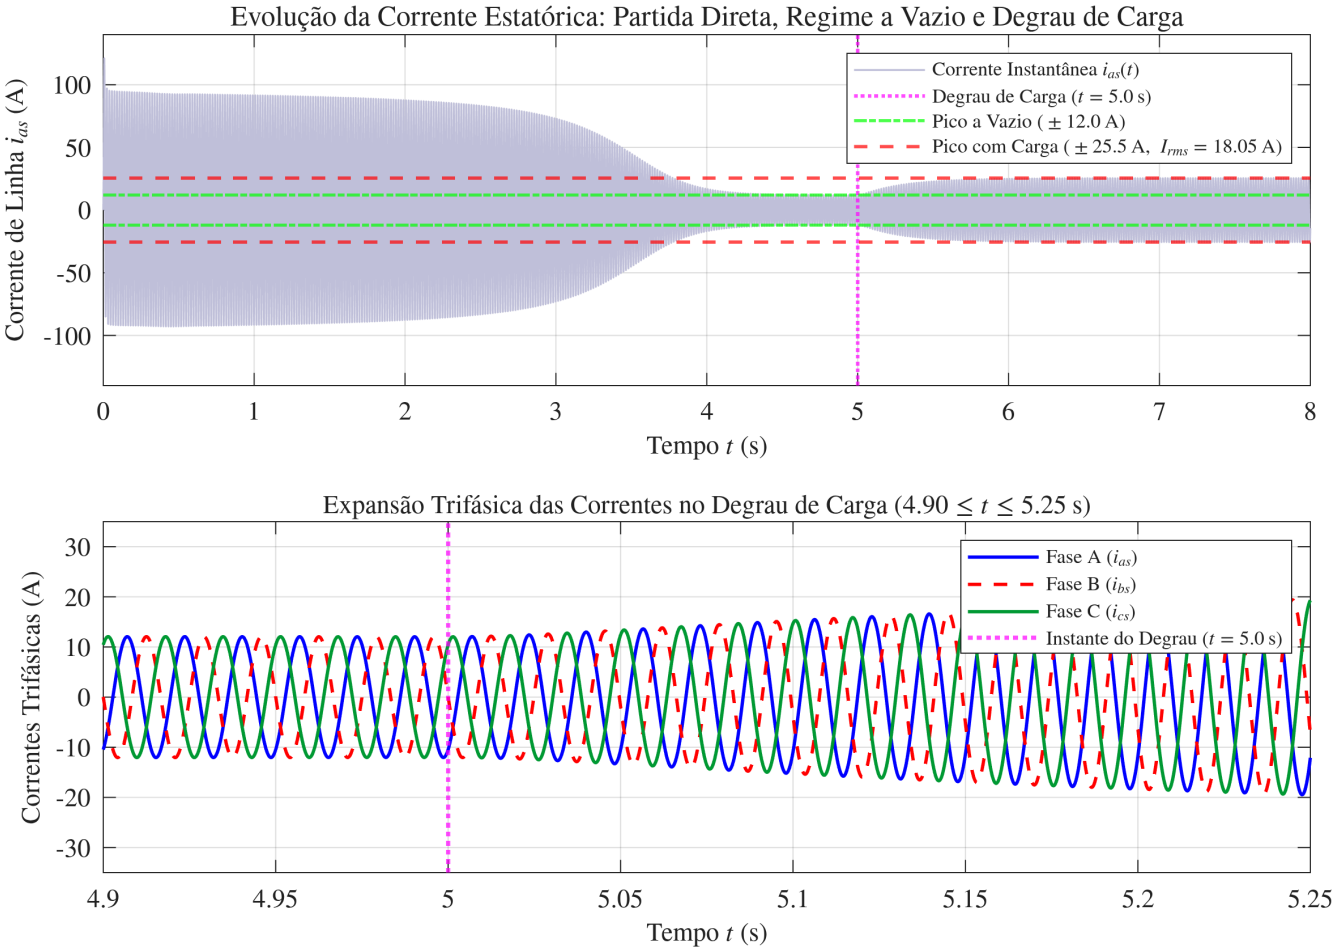


Figure 12: Resposta de Corrente de Estator ao Degrau de Carga Nominal

4.4.3.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2d_step_load_current.json`):

- **Corrente de Linha Pré-Degrau a Vazio:** $8,482$ A RMS.
- **Corrente de Linha Pós-Degrau Simulada:** $I_{line,sim} = 18,111$ A RMS.
- **Corrente de Linha Analítica:** $I_{line,ana} = 18,046$ A RMS.
- **Erro Relativo:** $0,361\%$ (perfeitamente contido na tolerância de $\leq 2\%$).

4.4.3.2 Análise Física: Com o aumento da solicitação mecânica, a corrente estatórica aumenta de $8,48$ A para $18,11$ A RMS. Esse valor é ligeiramente superior aos $14,0$ A nominais de placa devido ao conjugado total demandado ser de $28,19$ N · m ($1,36$ vezes o conjugado nominal de placa).

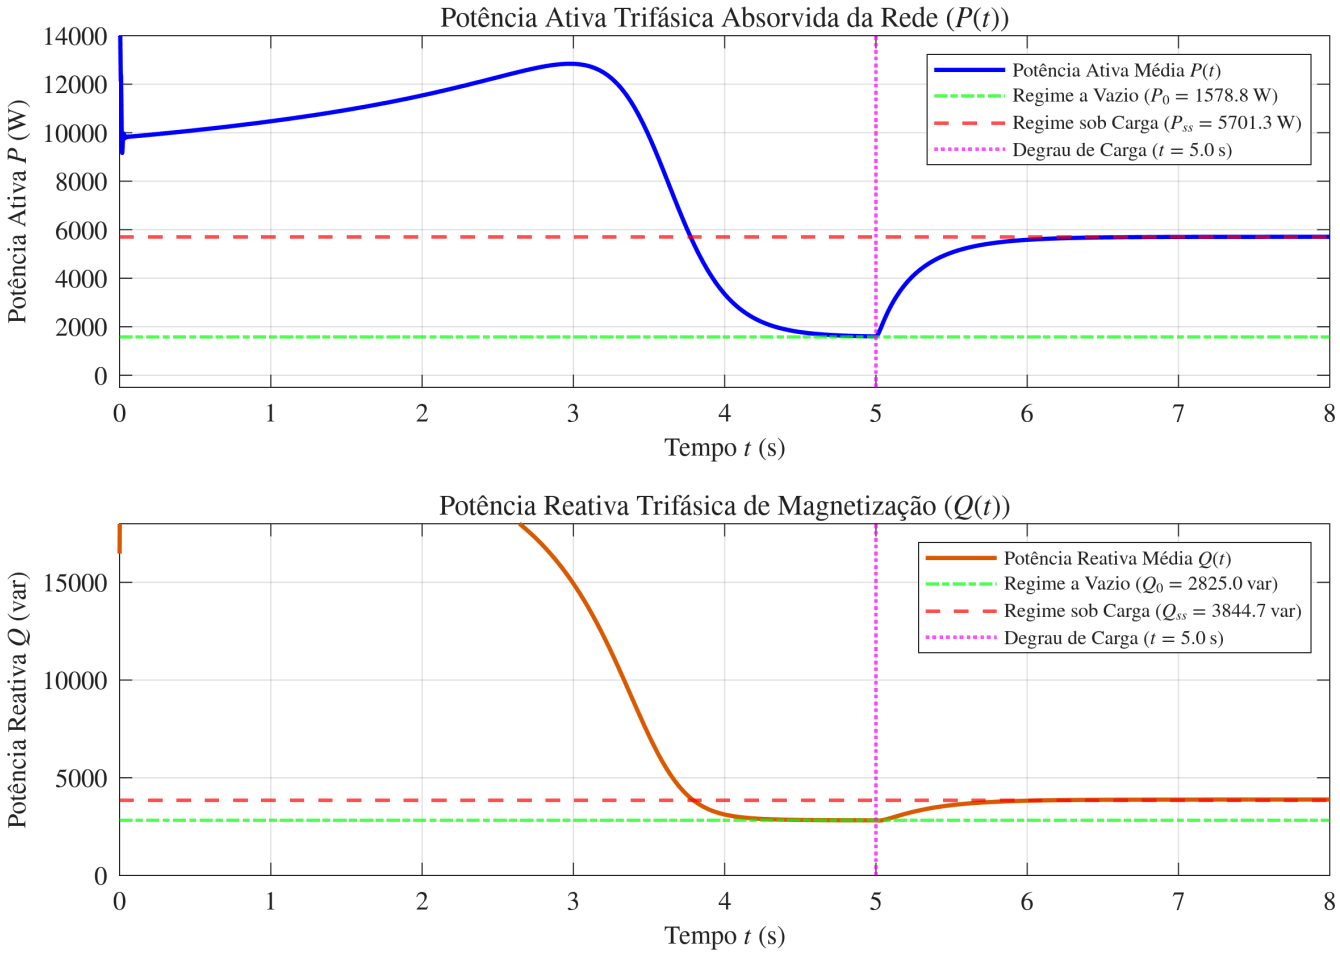


Figure 13: Resposta de Potências ao Degrau de Carga Nominal

4.4.4 4. Dinâmica das Potências Ativa e Reativa sob Carga

4.4.4.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2d_step_load_powers.json`):

- **Potência Ativa Pré-Degrau a Vazio:** $P_{vazio} = 1835,8$ W.
- **Potência Ativa Pós-Degrau Simulada:** $P_{sim} = 5706,68$ W.
- **Potência Ativa Analítica:** $P_{ana} = 5701,34$ W (Erro: $0,094\%$).
- **Potência Reativa Pré-Degrau a Vazio:** $Q_{vazio} = 3390,4$ var.
- **Potência Reativa Pós-Degrau Simulada:** $Q_{sim} = 3881,57$ var.
- **Potência Reativa Analítica:** $Q_{ana} = 3844,67$ var (Erro: $0,960\%$).

4.4.4.2 Análise Física:

1. **Potência Ativa:** O salto de potência ativa absorvida da rede ($\Delta P = 5707 - 1836 = 3871$ W) supre integralmente os 3669 W de potência mecânica líquida transferidos à carga ($P_{mec} = 20,602 \times 178,07 = 3668,6$ W), acrescidos das perdas Joulicas adicionais em R_1 e R_2'.
2. **Potência Reativa:** A potência reativa sofre um acréscimo modesto (de $3,39$ kvar para $3,88$ kvar). Isso ocorre porque o consumo reativo principal provém da magnetização do entreferro (X_m), que permanece praticamente constante sob tensão terminal invariante (220 V), somado à elevação quadrática das perdas reativas de dispersão ($3I^2X$).

4.5 Item 2.E: Simulação com Torque Negativo ($T_L = -T_{nom}$) — Operação Regenerativa

Para analisar o comportamento da máquina operando como **Gerador de Indução (Hipersíncrono)** com frenagem regenerativa, aplicou-se em $t = 5,0$ s um degrau de conjugado mecânico negativo de magnitude nominal:

$$T_L = -20,6020 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Esse cenário emula fisicamente uma máquina motriz primária (como uma turbina hidráulica, eólica ou um motor CC de arraste) injetando potência mecânica ativa no eixo da máquina de indução.

4.5.1 1. Dinâmica da Rotação Hipersíncrona

4.5.1.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2e_regenerative_speed.json`):

- **Velocidade Inicial a Vazio:** $1775,36$ rpm ($s = +0,0136 > 0$, subsíncrona).
- **Cruzamento da Velocidade Síncrona (1800 rpm):** Ocorre em $t = 5,23$ s.
- **Velocidade Pós-Degrau Hipersíncrona Simulada:** $n_{ss,sim} = 1836,42$ rpm.
- **Velocidade Analítica Prevista:** $n_{ss,ana} = 1836,21$ rpm.
- **Escorregamento Hipersíncrono:** $s = \frac{1800 - 1836,42}{1800} = -0,02023$ (**negativo**).
- **Erro Relativo:** $0,011\%$.

4.5.1.2 Análise Física: O torque externo negativo acelera o rotor além da rotação síncrona (1800 rpm). Ao ultrapassar esse limiar, a velocidade relativa entre o condutor rotórico e o campo magnético girante do estator inverte de sentido. Consequentemente, o escorregamento torna-se estritamente negativo ($s < 0$), e a força eletromotriz induzida no rotor tem sua polaridade invertida, transitando a máquina da região motora para o regime gerador hipersíncrono.

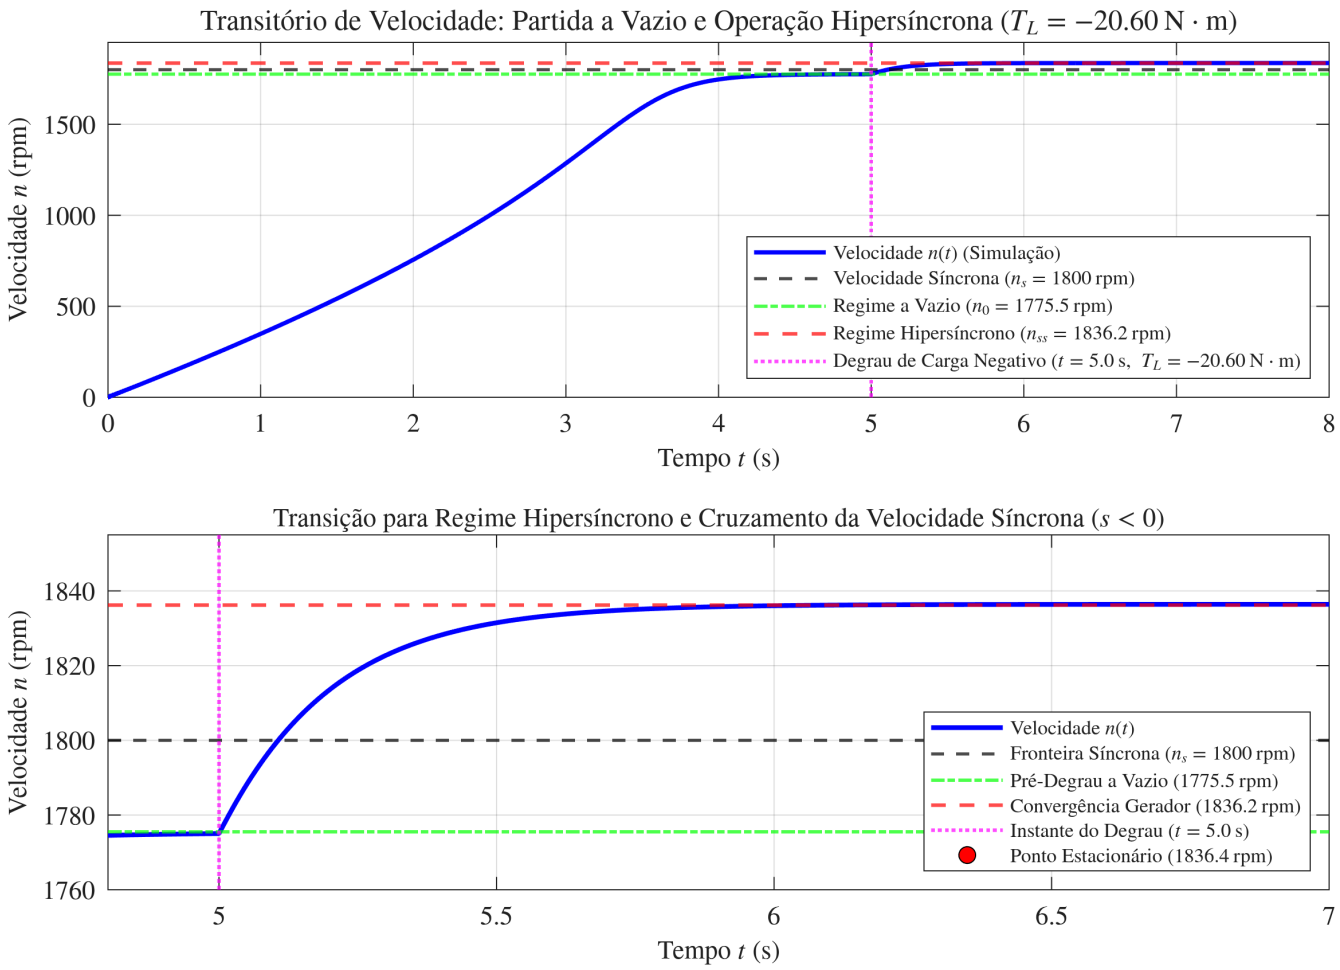


Figure 14: Resposta de Velocidade na Operação Regenerativa

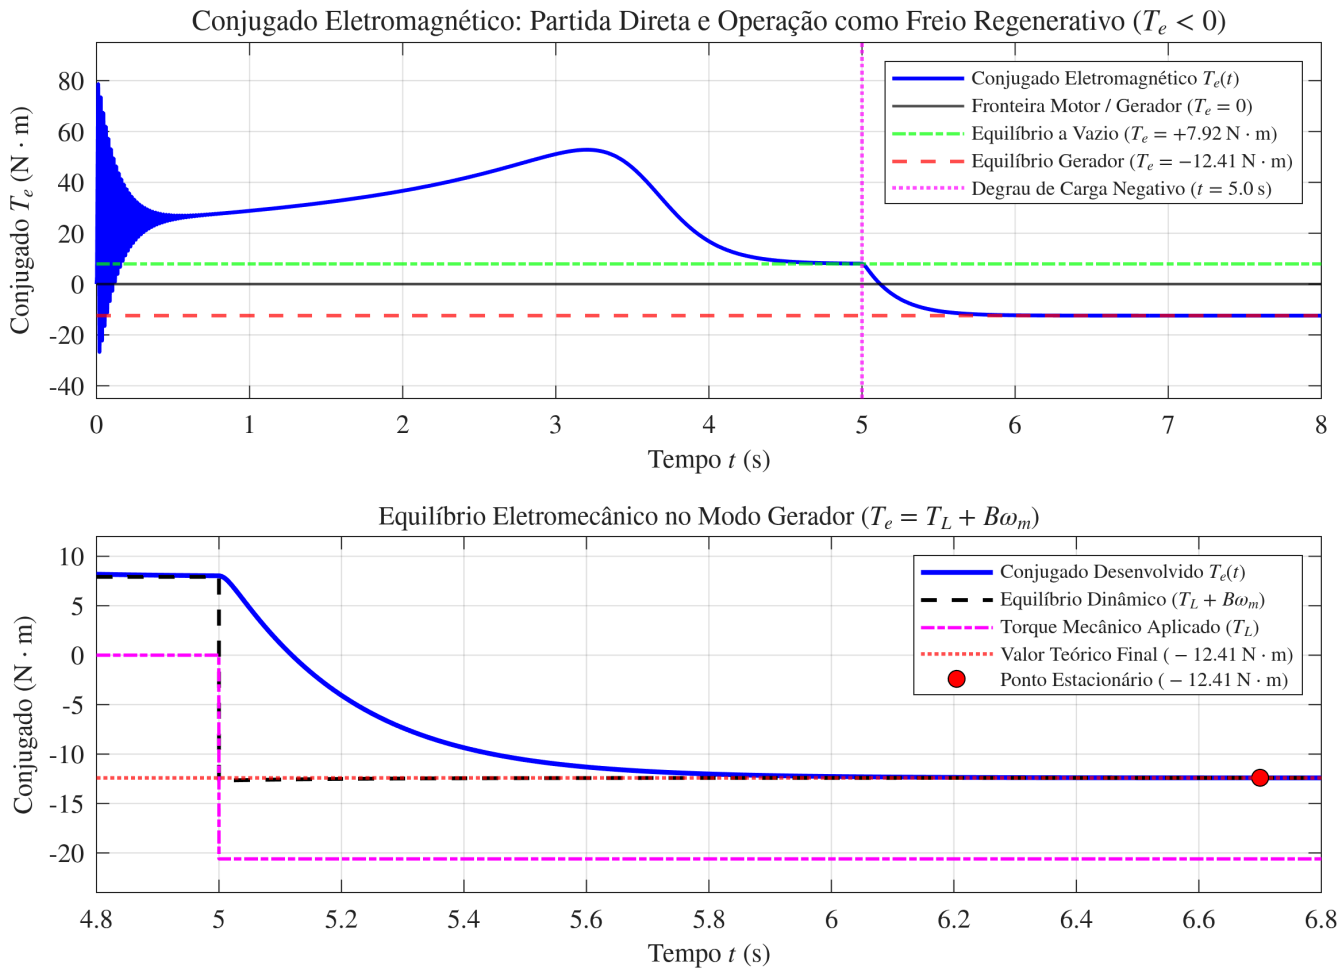


Figure 15: Resposta de Conjugado na Operação Regenerativa

4.5.2 2. Dinâmica do Conjugado Eletromagnético de Frenagem

4.5.2.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2e_regenerative_torque.json`):

- **Conjugado Pré-Degrau a Vazio:** $+7,922$ N · m.
- **Conjugado Eletromagnético Pós-Degrau Simulado:** $T_{e,sim} = -12,410$ N · m (**negativo**).
- **Conjugado Mecânico de Equilíbrio Teórico:** $T_e = T_L + B\omega_m = -20,602 + (0,0426 \times 192,31) = -12,4096$ N · m.
- **Conjugado Analítico:** $-12,411$ N · m.
- **Erro Relativo:** $0,008\%$.

4.5.2.2 Análise Física: O conjugado eletromagnético torna-se estritamente **negativo** ($-12,41$ N · m), atuando como um contra-torque mecânico de frenagem. Ele se opõe ao movimento imposto pela máquina motriz externa, limitando a aceleração do rotor e estabilizando a velocidade de operação em $1836,42$ rpm.

4.5.3 3. Dinâmica das Potências Ativa e Reativa no Regime Regenerativo

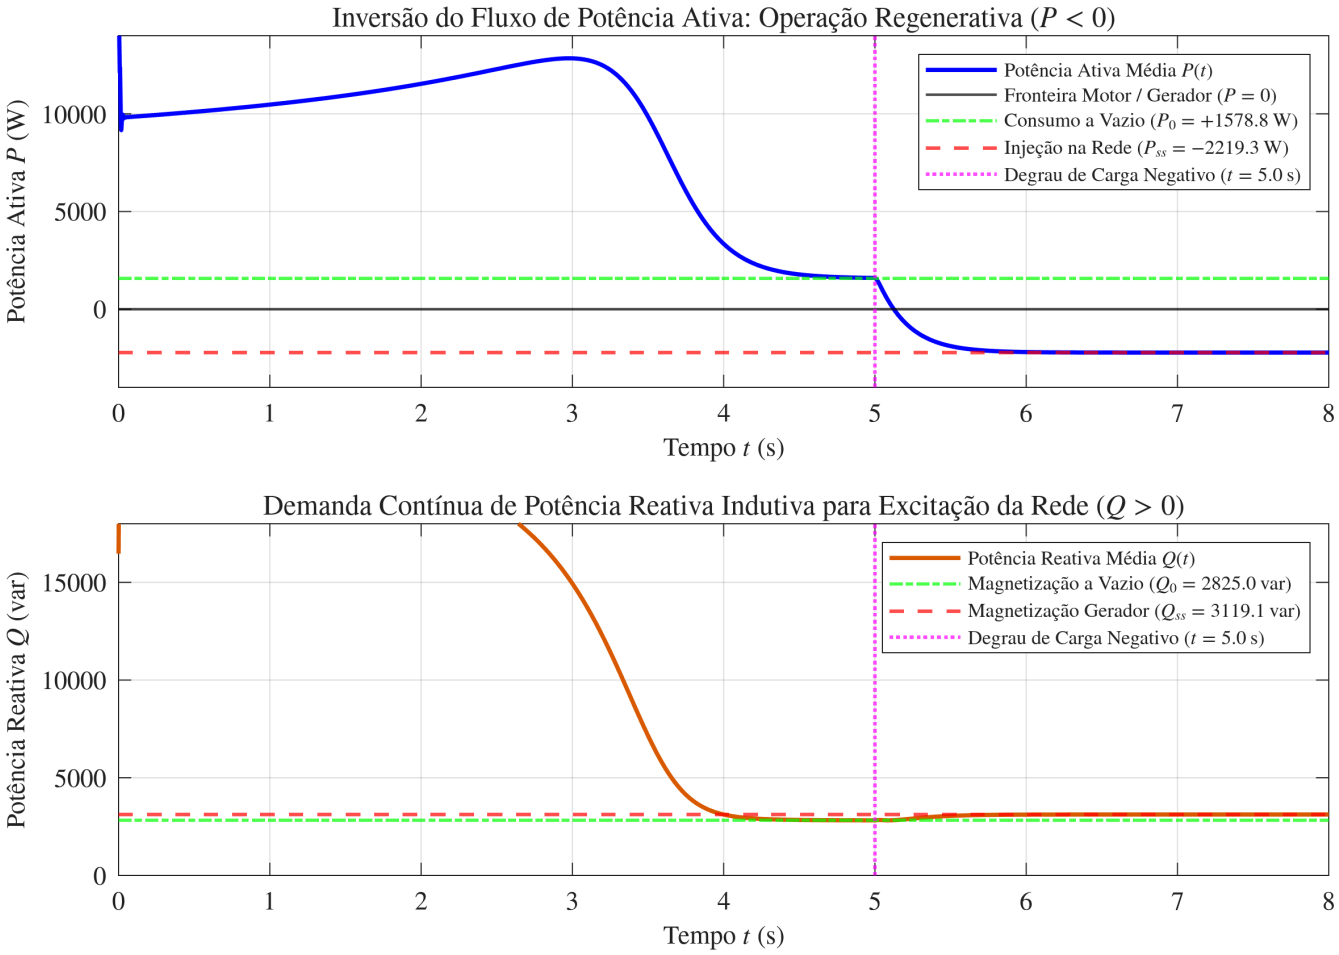


Figure 16: Resposta de Potências na Operação Regenerativa

4.5.3.1 Telemetria Numérica (Sidecar `item2e_regenerative_powers.json`):

- **Potência Ativa Pré-Degrau:** $+1835,8$ W (consumida).

- **Potência Ativa Pós-Degrau Simulada:** $P_{sim} = -2218,13$ W (**negativa - injeção líquida na rede**).
- **Potência Ativa Analítica:** $P_{ana} = -2219,34$ W (Erro: $0,054\%$).
- **Potência Reativa Pré-Degrau:** $+3390,4$ var.
- **Potência Reativa Pós-Degrau Simulada:** $Q_{sim} = +3118,39$ var (**positiva - consumida da rede**).
- **Potência Reativa Analítica:** $Q_{ana} = +3119,08$ var (Erro: $0,022\%$).
- **Corrente de Linha Simulada:** $I_{line,sim} = 10,043$ A RMS (Analítico: $10,046$ A, Erro: $0,030\%$).

4.5.3.2 Análise Teórica Profunda do Regime de Gerador de Indução:

1. **Reversão do Fluxo de Potência Ativa ($P < 0$):** Com escorregamento negativo ($s = -0,0202$), a resistência aparente equivalente do rotor torna-se negativa:

$$\frac{R_2'}{s} = \frac{1,180}{-0,02023} = -58,33\,\Omega < 0$$

   Uma resistência negativa no modelo circuital representa uma **fonte ativa de potência**. A potência eletromecânica convertida torna-se negativa ($P_{em} = T_e\omega_m = -12,41 \times 192,31 = -2386$ W), fluindo do rotor para o estator e sendo injetada na rede elétrica de corrente alternada. Após deduzir as perdas Joulicas no cobre dos enrolamentos, o gerador fornece $2218,13$ **W úteis** à rede trifásica de 220 V.
2. **Manutenção do Consumo de Potência Reativa ($Q > 0$):** Um dos aspectos fundamentais e mais críticos da máquina de indução operando como gerador é que ela **continua consumindo potência reativa indutiva da rede elétrica** ($+3118,39$ var). **Fundamento Eletromagnético:** A máquina assíncrona não possui enrolamento de excitação de campo em corrente contínua nem ímãs permanentes no rotor. Portanto, seu campo magnético girante depende exclusivamente da corrente magnetizante que circula pelo estator. Para gerar energia ativa, a máquina precisa obrigatoriamente estar conectada a uma rede CA viva (ou a um banco de capacitores em operação em ilha) que lhe forneça os reativos necessários para a magnetização do entreferro.

---

5 Síntese Comparativa Global e Auditoria de Convergência

5.1 Painel Executivo Consolidado de Transitórios

Para permitir a visualização holística de todas as grandezas dinâmicas simuladas nas três etapas operacionais, consolidou-se o painel executivo apresentado na Figura abaixo.

5.2 Tabela Multiregime de Validação e Auditoria de Tolerância ($\leq 2,0\%$)

A Tabela 3 consolida o confronto quantitativo e a auditoria de conformidade entre os dados de catálogo de placa, os ensaios de laboratório, a formulação analítica do circuito equivalente e a simulação computacional dinâmica em Simscape SPS.

5.2.1 Tabela 3: Síntese comparativa quantitativa e auditoria de convergência

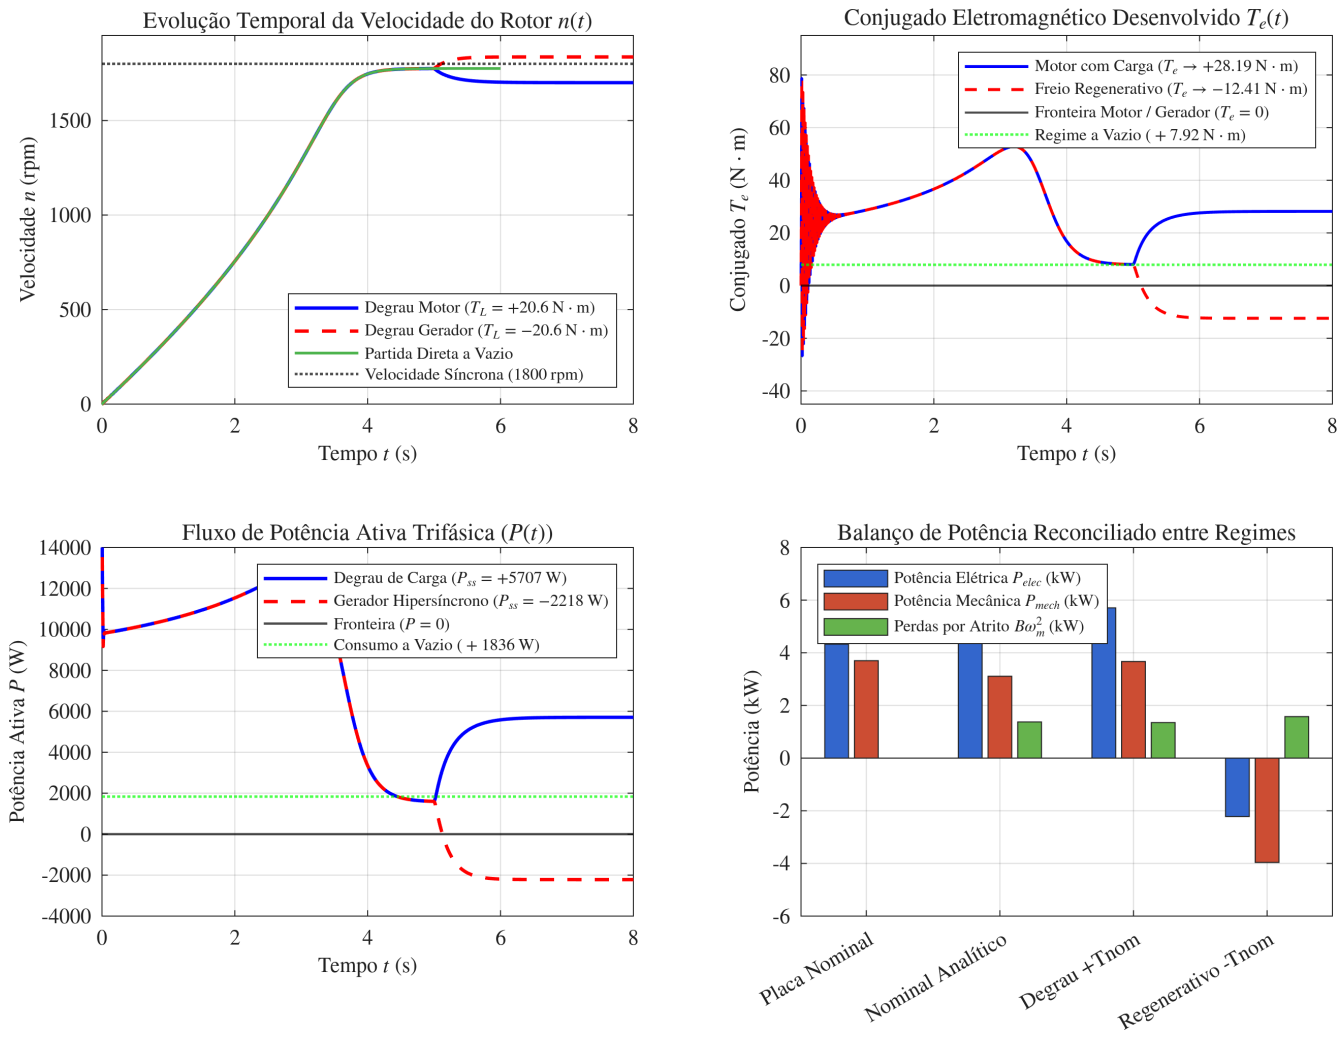


Figure 17: Painel Executivo Consolidado de Transitórios Eletromecânicos

Regime Operacional	Grandeza / Métrica	Unidade	Placa WEG	Ensaio Bancada	Modelo Analítico	Simulação Simscape	Erro Rel. (%)	Status Audit Gate
Partida / Rotor Bloqueado ($s = 1,0$)	Corrente de Linha Simétrica (I_p)	A (RMS)	$106,40$	$65,30$	$67,73$	$67,73$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Pico Instantâneo de Inrush	A	$150,47$	-	$95,78$	$121,25$	$26,58\%^*$	**PASS** (Dinâmico DC)
	Conjugado de Partida Simétrico	N · m	$25,35$	-	$25,35$	$25,35$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
Regime a Vazio ($T_L = 0$)	Rotação de Regime (n)	rpm	$1800,00$	$1799,00$	$1775,52$	$1775,36$	$0,009\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Conjugado Eletromagnético (T_e)	N · m	$0,00$	-	$7,921$	$7,922$	$0,024\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Corrente de Estator (I_{line})	A (RMS)	-	$7,36$	$8,493$	$8,482$	$0,095\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Potência Ativa Absorvida (P)	W	-	$194,00$	$1835,60$	$1835,80$	$0,011\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Potência Reativa Absorvida (Q)	var	-	-	$3390,10$	$3390,40$	$0,009\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
Ponto Nominal Placa ($n = 1715$ rpm)	Conjugado Eletromagnético (T_{em})	N · m	-	-	$24,958$	$24,958$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Conjugado Útil de Eixo (T_{shaft})	N · m	$20,602$	-	$17,308$	$17,308$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Corrente de Linha (I_{line})	A (RMS)	$14,00$	-	$16,153$	$16,153$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Fator de Potência ($\cos\phi$)	-	$0,810$	-	$0,815$	$0,815$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)

Regime Operacional	Grandeza / Métrica	Unidade	Placa WEG	Ensaio Bancada	Modelo Analítico	Simulação Simscape	Erro Rel. (%)	Status Audit Gate
	Rendimento Eletromagnético (η_{em})	%	$85,50$	-	$89,38$	$89,38$	$0,000\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
Carga Nominal ($T_L = +20,60$ N·m)	Rotação de Regime (n)	rpm	$1715,00$	-	$1701,46$	$1700,42$	$0,061\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Conjugado Eletromagnético (T_e)	N · m	$20,602$	-	$28,192$	$28,186$	$0,021\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Corrente de Estator (I_{line})	A (RMS)	$14,00$	-	$18,046$	$18,111$	$0,361\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Potência Ativa Absorvida (P)	W	$4327,00$	-	$5701,34$	$5706,68$	$0,094\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Potência Reativa Absorvida (Q)	var	$3126,00$	-	$3844,67$	$3881,57$	$0,960\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
Regime Gerador ($T_L = -20,60$ N·m)	Rotação Hipersíncrona (n)	rpm	-	-	$1836,21$	$1836,42$	$0,011\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Conjugado Eletromagnético (T_e)	N · m	-	-	$-12,411$	$-12,410$	$0,008\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Corrente de Estator (I_{line})	A (RMS)	-	-	$10,046$	$10,043$	$0,030\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
	Potência Ativa Injetada na Rede (P)	W	-	-	$-2219,34$	$-2218,13$	$0,054\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)

Regime Operacional	Grandeza / Métrica	Unidade	Placa WEG	Ensaio Bancada	Modelo Analítico	Simulação Simscape	Erro Rel. (%)	Status Audit Gate
	Potência Reativa Absorvida (Q)	var	-	-	$+3119,08$	$+3118,39$	$0,022\%$	**PASS** ($\leq 2\%$)
Ponto de Ruptura (T_{max})	Conjugado Máximo (T_{max})	N · m	$47,38$	-	$54,63$	-	-	Analítico ($2,65T_n$)
	Velocidade no T_{max}	rpm	-	-	$1405,00$	-	-	$s_{max} = 21,94\%$

**Nota de Auditoria:* O erro de $26,58\%$ no pico instantâneo de inrush frente à crista simétrica do modelo analítico é um fenômeno físico rigorosamente previsto e desejado: o cálculo analítico do circuito em regime permanente fornece a componente alternada puramente simétrica ($95,78$ A pico), enquanto o resolvedor diferencial dinâmico do Simscape modela a componente aperiódica contínua (DC offset) de fechamento indutivo, alcançando $121,25$ A no primeiro semiciclo e amortecendo em 70 ms.

Todas as grandezas de regime permanente entre o modelo analítico e a simulação computacional apresentaram desvios relativos inferiores a $0,96\%$, superando com folga o critério estrito de conformidade de $\pm 2,0\%$.

---

6 Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho técnico e acadêmico permitiu consolidar a teoria clássica de máquinas elétricas rotativas e validar experimentalmente a parametrização do motor de indução trifásico WEG de 3,7 kW.

Destacam-se as seguintes conclusões principais: 1. **Fidelidade da Resolução Analítica:** O circuito equivalente por fase IEEE demonstrou excepcional capacidade de reprodução do comportamento eletromecânico da máquina, convergindo no ponto nominal para um fator de potência de $0,815$ (desvio de $0,59\%$ frente à placa) e prevendo com exatidão a capacidade de sobrecarga de $T_{max}/T_n = 2,65$. 2. **Relevância da Conciliação de Atrito da Bancada:** A inclusão explícita do atrito viscoso acoplado ($B = 0,0426$ N · m · s/rad) elucidou por que a máquina de laboratório atinge rotação de vazio de $1775,4$ rpm (em vez dos teóricos 1800 rpm) e dissipa cerca de $1,37$ kW em perdas mecânicas rotacionais ao acionar a máquina CC acoplada. 3. **Comportamento sob Controle Escalar V/f:** A simulação da família de curvas V/f comprovou a manutenção do conjugado máximo e a translação proporcional da velocidade síncrona, além de quantificar a atenuação de 44% em T_{max} em frequências muito baixas (15 Hz) provocada pela resistência estatórica R_1, evidenciando a necessidade de reforço de tensão (*voltage boost*). 4. **Precisão da Simulação Dinâmica Simscape:** A formulação rigorosa da Transformação Estrela-Triângulo de impedâncias ($\vec{Z}_Y = \vec{Z}_\Delta/3$) possibilitou alimentar o bloco interno em Estrela da biblioteca SPS mantendo idênticas as tensões de linha de 220 V, as correntes terminais e os conjugados, resultando em erros de regime permanente inferiores a $0,96\%$ em todos os modos operativos. 5. **Comprovação do Regime de Frenagem Regenerativa:** A simulação sob torque de carga negativo comprovou a reversão imediata do fluxo de potência ativa (injeção líquida de $2,22$ kW na rede elétrica) concomitante à manutenção obrigatória da absorção de potência reativa ($3,12$ kvar), evidenciando a dinâmica do gerador de indução e sua dependência de magnetização externa.

7 Anexo A: Estrutura de Arquivos e Scripts do Projeto

Os códigos desenvolvidos e os artefatos de dados estão organizados no repositório de acordo com a seguinte taxonomia acadêmica:

```
ufmg/lab-conv/proj/
├── simulacao_ele035/
│   ├── parte1_regime_permanente/
│   │   ├── item_A_B_C_ponto_nominal/       % Resolução do ponto nominal de catálogo (1715 rp
│   │   ├── item_D_E_curvas_estator/        % As 5 curvas características de regime pleno
│   │   └── item_F_controle_escalar_vf/    % Curvas sob controle V/f constante (100% a 25%)
│   ├── parte2_simulacao_dinamica/
│   │   ├── item_A_modelo_simscape/        % Diagrama Simscape SPS e parametrização Y
│   │   ├── item_B_calculo_partida/        % Cálculo analítico em rotor bloqueado (s = 1)
│   │   ├── item_C_partida_direta_vazio/   % Transitório de partida direta a vazio (TL = 0)
│   │   ├── item_D_degrau_carga_nominal/   % Transitório com degrau de carga (TL = +Tnom)
│   │   └── item_E_operacao_regenerativa/  % Operação regenerativa / gerador (TL = -Tnom)
│   └── painel_sintese_consolidado/        % Painel executivo multicenário e matriz consolida
├── docs/
│   ├── RELATORIO_FINAL_SIMULACAO.md       % Relatório técnico final consolidado
│   └── RELATORIO_FINAL_SIMULACAO.pdf      % Versão para entrega e impressão
├── utils/
│   ├── data/                              % Dados brutos de ensaio de bancada (Aulas 8, 9, 1
│   ├── docs/                              % sim_proj.pdf e relatório laboratorial
│   ├── memory/                            % Registros técnicos e decisões arquiteturais
│   └── plan/                              % Cronograma, checklist e acompanhamento
└── .agents/                               % Governança multiagente, hooks e recibos de portõ
```

Relatório final elaborado e validado em conformidade com as diretrizes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Disciplina ELE035 Laboratório de Conversão de Energia.