

6. Réécrire au bout d'une seconde

Compter des images est l'horloge la plus simple qu'on ait.

1. Ce qu'il faut comprendre

La console affiche **soixante images par seconde**. Une boucle qui appelle `image()` soixante fois a donc laissé passer une seconde — sans minuteur, sans rien d'autre.

L'écran ne s'efface pas tout seul : pour ôter un mot, on écrit **autant d'espaces qu'il avait de lettres**. Un espace de moins, et la dernière lettre reste toute seule.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1372 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    texte(4, 6, "PREMIER MOT");
    for (uint8_t i = 0; i < 60; i++) image();

    texte(4, 6, "          ");
    texte(4, 6, "SECOND MOT");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

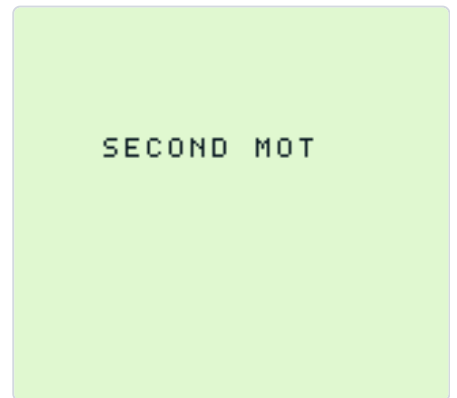

au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

« PREMIER MOT » une seconde, puis « SECOND MOT » à sa place.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ « PREMIER MOT » s'affiche d'abord
- ✓ puis « SECOND MOT » prend sa place
- ✓ et rien du premier ne dépasse

Ensuite : **7. Un nombre à l'écran** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++