考题（单选）

在 Windows 中，关于对话框叙述不正确的是（）

A　对话框没有最大化按钮

B　对话框没有最小化按钮

C　对话框不能改变大小

D　对话框不能移动



考点：

对话框只能在屏幕上移动，不能改变大小，也不能缩成任务栏图标。

对话框包含一系列控件，下面介绍最常见的控件。

（1）选项卡　　（2）文本框　　（3）复选框。

（4）单选按钮　（5）命令按钮　（6）列表框。

（7）组合框　　（8）数值框　　（9）滑块。

选项 D 对话框不能移动错误，对话框可以在屏幕上移动

答案：D

考题（填空）

在 Windows 中要将整个屏幕复制到剪贴版上，可按键盘上的_____

考点：



1.Print Screen 键用于抓取当前屏幕的内容。单独按下 Print Screen 键时，抓取的是当前屏幕的所有内容。
2.按下 Alt + Print Screen 组合键时，抓取的是当前屏幕活动窗口（标题栏呈深蓝色的窗口）的内容。
3.抓取的内容存放在剪贴板中。此时，打开[开始]-[程序]-[附件]-画图程序（或在“运行”中输入“mspaint”），按 Ctrl + V，可以将抓取的内容贴粘到画图程序中。也可以贴粘至 Word、PhotoShop 等支持图片处理的程序中。

答案：Print Screen

考题（单选）

删除 Windows 桌面上某个应用程序的图标，意味着（）

A 该应用程序连同其图标一起被删除

B 只删除了该应用程序

C 只删除了图标，对应的应用程序被保留

D 该应用程序连同其图标一起被隐藏

考点：选项 C 正确　　删除 Windows 桌面上某个应用程序的图标，是只删除了图标，对应的应用程序被保留

答案：C

考题（填空）

在使用 Windows 时出现鼠标故障，此时打开“开始”菜单的操作是_____。

考点：在使用 Windows 的过程中，若出现鼠标故障，在不能使用鼠标的情况下，可以打开“开始”菜单的操作是按 Ctrl+Esc 键。

答案：按 Ctrl+Esc 键

考题（单选）

下列关于 Windows 窗口的叙述中，错误的是（）

A 窗口是应用程序运行后的工作区

B 同时打开的多个窗口可以重叠排列

C 窗口的位置和大小都可以改变

D 窗口的位置可以移动

考点：选项 C 错误 有的窗口的位置可以移动,但大小不能改变，如对话框

考题：（单选）

微型计算机系统采用总线结构对 cpu、存储器和外部设备进行连接的总线可分为_____。

A 地址总线、 运算总线和逻辑总线


B 数据总线、信息总线和传输总线

C 数据总线、地址总线和控制总线

D 逻辑总线、传输总线和通信总线

考点：总线（Bus）是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束， 按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构，它是 cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道，主机的各个部件通过总线相连接，外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接，从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中，各个部件之间传送信息的公共通路叫总线，微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。故选择 C

如下图：

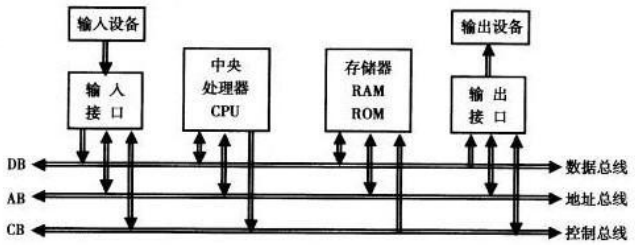


答案：C

考题：（填空题）

操作系统的控制和管理计算机【1】与【2】资源、方便用户使用计算机的系统软件，是一种人机交互的接口。

考点： 操作系统是管理计算机硬件与软件资源的计算机程序，同时也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。

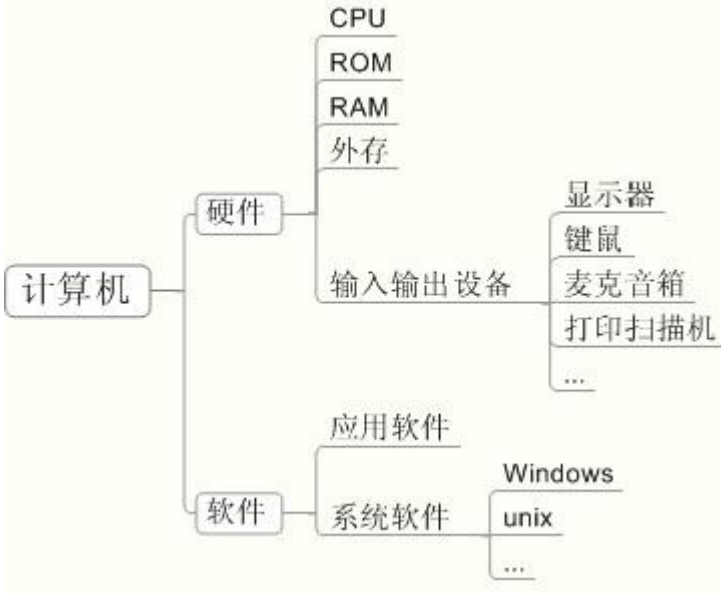

答案：软件　硬件

考题：（单选）

在微型计算机中，部件 Cache 是


A　只读存储器　　B　高速缓冲存储器

C　可编程只读存储器　　D　可擦除可再编程只读存储器

考点：

缓存就是数据交换的缓冲区（称作 Cache），当某一硬件要读取数据时，会首先从缓存中查找需要的数据，如果找到了则直接执行，找不到的话则从内存中找。由于缓存的运行速度比内存快得多，故缓存的作用就是帮助硬件更快地运行。故选择 B

如下图：




Cache工作原理图

答案：B

考题：（填空）

一个程序输入计算机后，计算机执行的过程是:读取指令、_____、执行指令
考点：首先是取指令和分析指令。按照程序规定的次序，从内存储器取出当前执行的指令，并送到控制器的指令寄存器中，对所取的指令进行分析，即根据指令中的操作码确定计算机应进行什么操作。其次是执行指令。根据指令分析结果，由控制器发出完成操作所需的一系列控制电位，以便指挥计算机有关部件完成这一操作，同时，还为取下一条指令作好准备。
如下图：

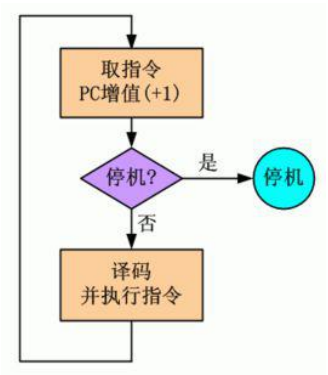

答案：指令译码

考题：（单选）
RAM 的特点是（）
A 存储在其中的数据不可更改
B 存储在其中的数据可以永久保存
C 海量保存
D 断电后存储在其中的信息全部消失，并且无法恢复
考点：
随机存取存储器（Random Access Memory，RAM）又称作“随机存储器”，是与 CPU 直接交换数据的内部存储器，也叫主存(内存)。它可以随时读写，而且速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时 RAM 不能保留数据。如果需要保存数据，就必须把它们写入一个长期的存储设备中（例如硬盘）。
RAM 和 ROM 相比，两者的最大区别是 RAM 在断电以后保存在上面的数据会自动消失，而 ROM 不会自动消失，可以长时间断电保存。 故选择 D
下图为计算机系统结构图：



答案 D

考题：（单选）

在 EXCEL 中，某个单元格显示为”######”，其原因可能是

A 与之有关的单元格数据被删除了

B 公式中有被 0 除的内容

C 单元格列的宽度不够

D 单元格的高度不够

考点：

#####	公式产生的结果太大，单元格容纳不下
#DIV/0!	在公式中引用了空单元格或单元格为 0 作为除数
#NAME	函数名拼写错误或引用了错误的单元格地址或单元格区域
#REF!	引用了一个所在列或行已被删除的单元格
#VALUE	公式中数据类型不匹配。如，算术运算公式中引用了文字或单元格区域。
#NUM	函数中使用了非法数字参数。如，=SQRT（-2）

根据表格中内容，可知道是因为公式产生结果太大，单元格容纳不下，即单元格列的宽度不够。故选 C

答案：C

考题：（填空）

在 Excel 工作表的单元格 E5 中有公式“=E3+$E$2”,删除第 D 列后，则 D5 单元格中的公式为_____。

考点：绝对引用：使用$符号，如：$A$1 固定公式，当单元格被移动时，被$固定的行或列不变。

相对引用：不使用$符号，如：A1,当单选格被移动时，公式内容会发生相应变化。如=A1 向下移动两位则变为=A3

混合引用：绝对引用与相对引用的组合。

当删除第 D 列后，E5 中公式“=E3+$E$2”引用的单元格为不变，原有 E 列变为 D 列；所以 D5 单元格中的公式为=D3+$D$2

答案：=D3+$D$2

考题：（单选）

Excel 计算参数平均数的函数是_____。

A SUM

B COUNT

C AVERAGE

D MAX

考点：

AVERAGE ：返回选定表格项的平均值

COUNT ：”计算选定表格项中包含数字的单元格的个数

MAX ：返回选定表格项中的最大值

MIN ：返回选定表格项中的最小值

SUM ：对表格项中满足条件的记录的字段列中的数字求和

故选择 C

答案：C

考题：（填空）

Excel 输入的数据类型分为___、___、___、三种。

考点：Excel 中主要的数据类型为：文本类型、数值类型、逻辑类型

文本类型：文本类型就是平常所输入的汉字、空格、英文字母。

数值类型：数值型的数据比如平常用的：日期、时间、百分数、会计、科学计数

逻辑类型：Excel 中逻辑类型的数据只有两个值，那就是 True 和 False

答案：文本类型 、数值类型、逻辑类型

考题（单选）

Excel 单元格中非法的公式为_____。

A = 3+2

B = 3X2

C = 3^2

D = ‘3’ & ‘2’

考点： 运算符优先级——引用运算符、算术运算符、连接运算符、比较运算符（依次递减）

引用运算符优先级——:（冒号）、（单个空格）、,（逗号）

算术运算符优先级——-负数（如 -1）、%百分比、^乘方、*和/（乘和除）、+和 -（加和减）

连接运算符优先级——&连接两个文本字符串（串连）

比较运算符——=、<或>（小于或大于）、<=（不大于）、>=（不小于）、<>（不等于）

(这些比较运算符是属同级运算)

选项 B 为 3X2，错误，乘号正确为 3*2。故选 B

答案：B

考题：（填空）

使用_____技术后，同轴电缆、光线等传输线路可以同时传输成千上万路不同信源的信号。

考点：为了提高线路利用率，总是设法在一条传输线路上，传输多个模拟信号（例如,语音信息）或数字信号，这就是多路复用。

答案：多路复用

考题：（单选）

PC 机的标准输入设备是_____，缺少该设备计算机无法正常工作。

A 键盘

B 鼠标

C 扫描仪

D 数字化仪

考点：计算机进入我们生活的早期是没有鼠标的，所有的鼠标功能都能由键盘来替代。故选择 A

答案：A

考题（多选）

计算机通电后，不能正常启动，可能的原因有_____。

A CMOS 参数被修改，尤其是硬盘参数被改动

B 硬盘引导区被破坏，出现无引导盘的信息

C 硬盘已坏，无法读取信息

D 操作系统软件遭到破坏

考点：此题主要考察同学们对计算机启动出现的问题及运行原理的掌握情况。每次机器加电时，CPU 首先执行 BIOS 程序，诊断计算机故障及加载操作系统并启动及运行，选项 ABCD 正确

答案：ABCD

考题（判断）

高频振荡的正弦波信号可作为携带信息的载波，信息传输时，利用信源信号去调整载波的某个参数，这个过程称为解调。

考点：这个过程不是解调，而是调制。调制就是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化，将信息荷载在其上形成已调信号传输，而解调是调制的反过程，通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。所以错误

答案：错误

知识卡片 1

考题（单选）

网络适配器是一块插件板，通常插在 PC 机的扩展槽中，故又称（）

A 网卡

B 调制解调器

C 网桥

D 网点

考点：计算机与外界局域网的连接是通过主机箱内插入一块网络接口板（或者是在笔记本电脑中插入一块 PCMCIA 卡）。网络接口板又称为通信适配器或网络适配器（network adapter）或网络接口卡 NIC（Network Interface Card），但是更多的人愿意使用更为简单的名称“网卡”。

网卡是工作在链路层的网络组件，是局域网中连接计算机和传输介质的接口，不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配，还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。

答案：A

知识卡片 2

考题（大题）

有 1、2、3、4 四个数字，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？都是多少？

考点：可填在百位、十位、个位的数字都是 1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列

答案：

```
main()
 {
  int i, j ,k ;//定义 i,j ,k
  printf( “\n” );
  for(i=1;i<5;i++) //下面是三重循环
for(j=1;j<5;j++)
 for(k=1;k<5;k++)
   {
   if(i!=k && i!=j && j!=k)  //确保 I,j ,k 三位互不相同
     printf( “%d,%d,%d\n” ,i,j,k);
   }
}
```

知识卡片 3

考题（填空）

二维表中的每一列称为一个字段，或称为关系的一个_____,二维表中的每一行称为一个记录,或称为关系的一个_____。

考点：

关系中每列的数据属于同一个域，每一列称为一个属性，列名被称为属性名，每一列的值被称为属性值。关系表中的一行称为一个元组。

答案：

属性　元组

知识卡片 4

考题（单选）

计算机的发展经历了四代，它的划分是根据计算机的（）

A 功能

B 主要元件

C 应用范围

D 运算速度

考点：

根据主要元件

第一代为电子管计算机

第二代为晶体管计算机

第三代为集成电路计算机

第四代为大规模集成电路和超大规模集成电路计算机

答案：B