

Conector Qwiic



Qwiic: 1 GND, 2 3V3, 3 SDA, 4 SCL
Los pull-ups de I2C van en la placa principal.


Va en el brazo que se inclina, cerca del eje del pivote.

IMU LSM6DSV16X (I2C 0x6A)

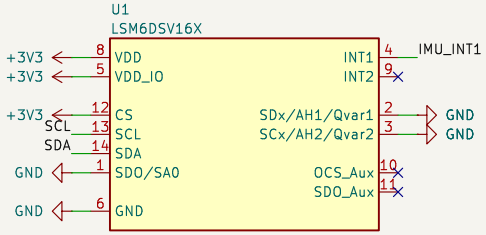


CS = 3V3 -> modo I2C. SA0 = GND -> direccion 0x6A.
SDx/SCx a GND (Qvar y hub analogico sin usar).

Barometro ICP-20100 (I2C 0x63)

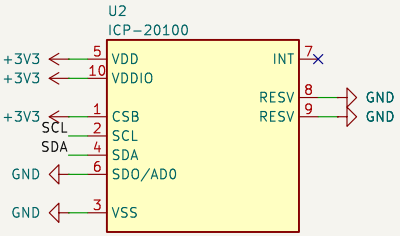


CSB = 3V3 -> modo I2C. ADO = GND -> direccion 0x63.
VDD = VDDIO = 3.3 V.

Desacoplo (cada capacitor pegado a su pin)

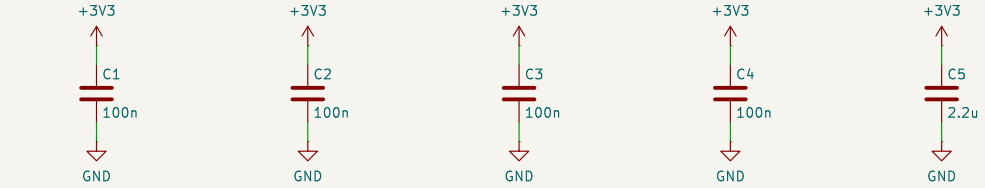

H1 M2
H2 M2

Puntos de prueba y banderas

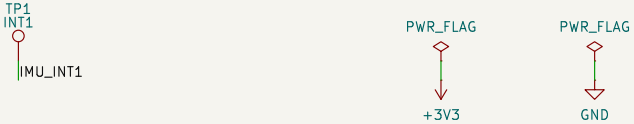

Qwiic no lleva linea INT: la IMU se lee por sondeo/FIFO. TP1 queda por si se quiere cablear la interrupcion despues.

Medio dron 2 GDL

Sheet: /
File: placa-sensores.kicad_sch

Title: Medio dron — Placa de sensores (IMU + barometro)

Size: A4	Date: 2026-11-13	**Rev: v1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1