ENVNODE · DOKUMENTATION

Weatherstation

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.2.1

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

ESP32-Mainboard mit einem Modulslot, acht I²C-Anschlüssen und zehn ADC-/GPIO-Anschlüssen. C1 blockt die 5-V-Schiene ab; das Board-EEPROM besitzt keinen separaten Abblockkondensator.


PCB 0.2.1; Board Identity 0.2.

> **Alte Revision 0.2.1**
>
> Diese abgeschlossene Anleitung gehört zum historischen Boardstand 0.2.1. Aktuelle Dokumentation · Alte Revisionen.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht

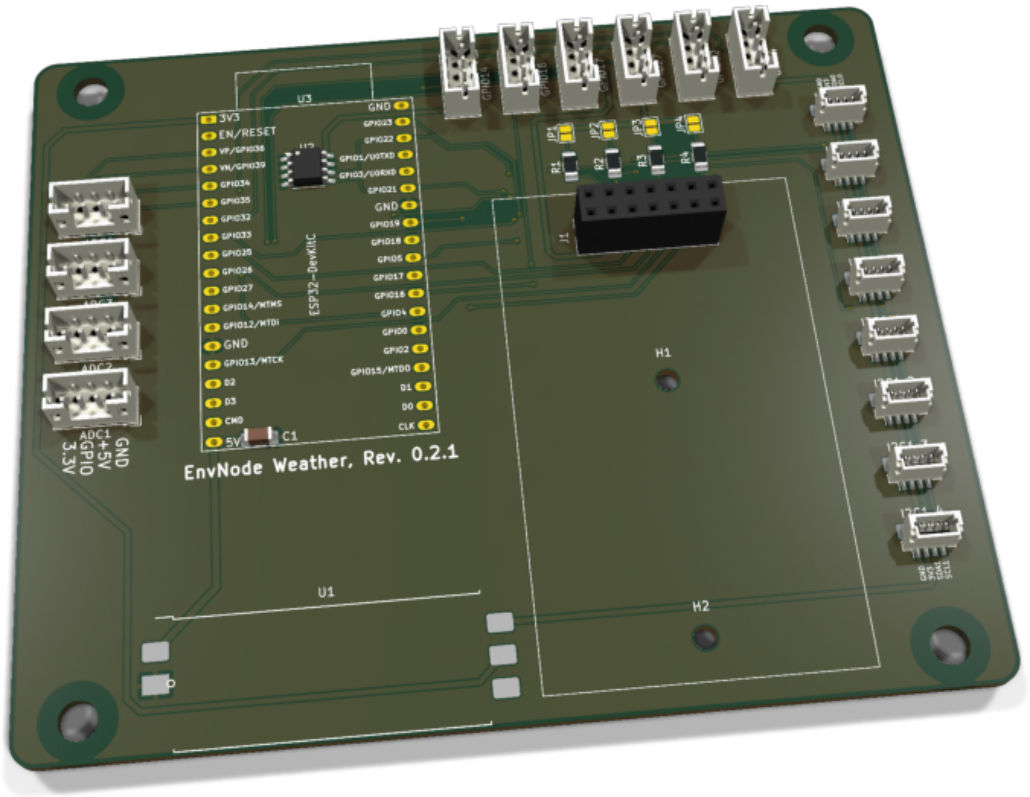

Vorderseite (F.Cu); die Rückseite trägt keine separat zu bestückenden Bauteile. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Baugruppen und Teile

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Footprint / Hinweis
C1	1	100 nF, X7R	ENP-00006	1206, Abblockung der +5V-Schiene
R1-R4	4	4,7 kOhm, 1 %	ENP-00005	1206, I2C-Pull-ups
JP1-JP4	4	Lötjumper, normal offen	-	PCB-Struktur; kein Kaufteil
U1	1	ORing-Power Rev. 0.1 bestückt, gefertigt	ENK-00020	39 x 15 mm, castellated Carrier
U2	1	24LC32, Board Identity	ENP-00102	SOIC-8, I2C0-Adresse 0x50
U3	1	ESP32-Entwicklungsboard	ENP-00010	38-polig; Pinout und Passform prüfen
J1	1	Modulsockel 2 x 7	ENP-00054	2,54 mm, vertikale Buchsenleiste
I2C0_1-I2C0_4	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	ENP-00122	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
I2C1_1-I2C1_4	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	ENP-00122	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
ADC1-ADC4	4	JST-PH, 4-polig, top-entry	ENP-00025	B4B-PH-K, 2,00 mm
GPIO14/16/17/ 27/ 32/4	6	JST-PH, 4-polig, top-entry	ENP-00025	B4B-PH-K, 2,00 mm

Nicht auf dem Mainboard: Eingangsschutz, 5-V-Eingang, USB und 3,3-V-ORing gehören zum separat dokumentierten ORing-Power-Modul.

1.2 Mechanik


Die PCB-Geometrie ist für das BOX4U-Gehäuse 5U310700 vorgesehen.

Teil	Anz.	Hinweis
EnvNode Weather PCB Rev. 0.2.1	1	Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.2.1 zeigen
H1-H2	2	M2,5-Stützpunkte für Tochterplatinen
H3-H6	4	4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuse

Artikelabgleich: 18.10.2026, inventory/parts-preview.json. ENK-00020 gemäß Artikelvorgabe. Lötjumper und Net-Ties sind keine Kaufteile. ESP32-Variante elektrisch und mechanisch prüfen. EnvNode-eigene Inhalte: siehe LICENSE (LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0).

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan

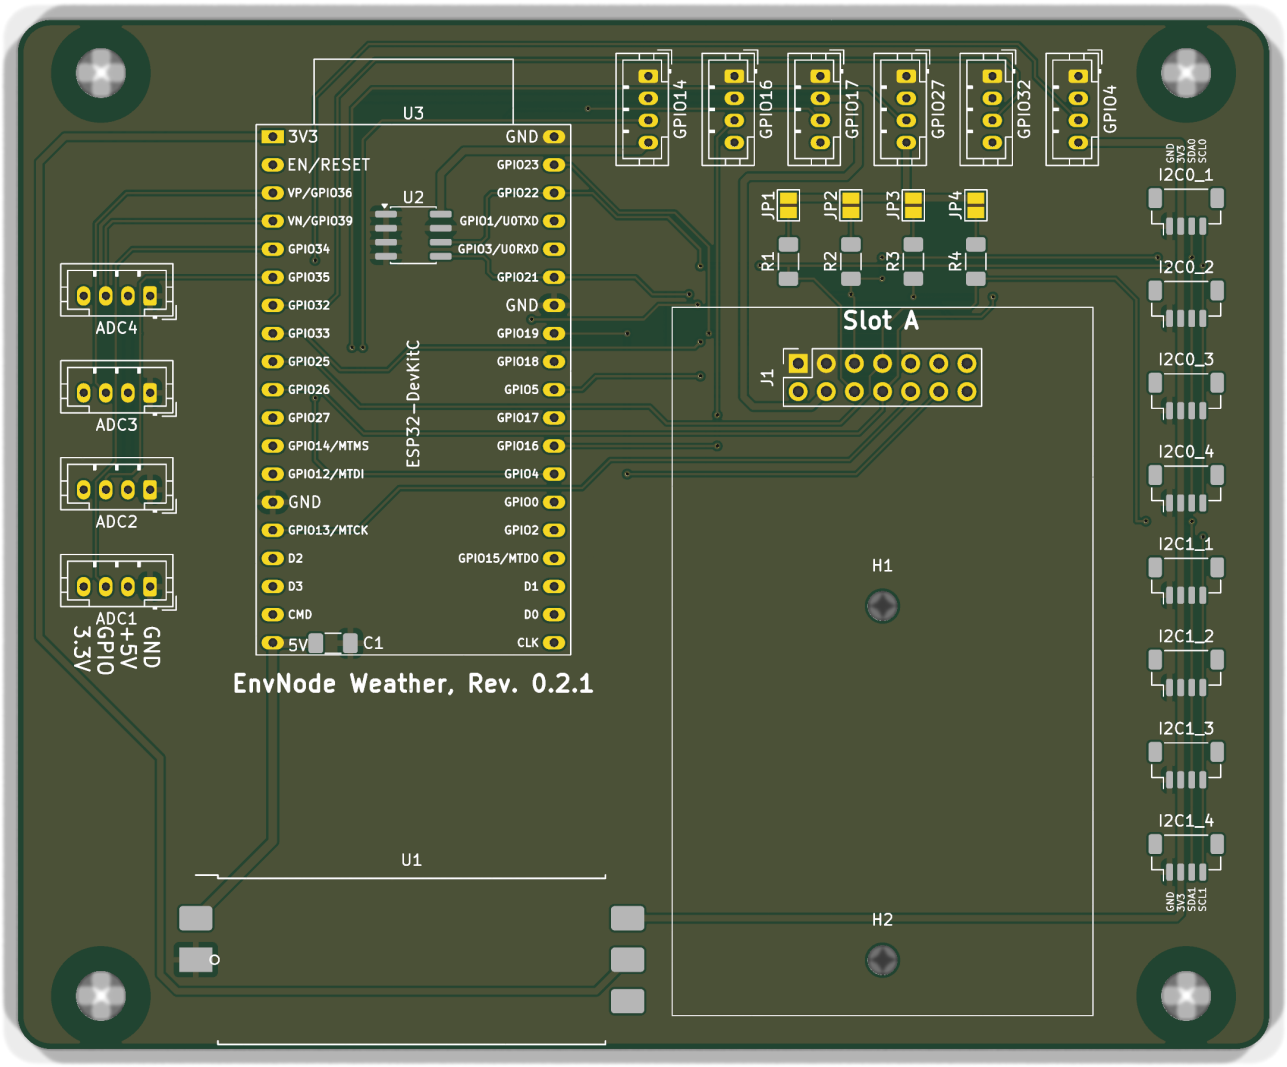

Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Lage der Baugruppen

Die Darstellung zeigt den unbestückten ORing-Power-Carrier U1. Das fertige Versorgungsmodul wird dort über seine Castellations verlötet. Fehlende 3D-Geometrie des Moduls ist daher kein Bestückungsfehler.

Bereich	Bauteile	Prüfschwerpunkt
Mitte / links	U3, U2, C1	DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum
Rechts	J1, H1/H2	Modulsockel, Pin 1 und mechanischer Freiraum
Rechte Kante	I2C0_1-4, I2C1_1-4	Top-entry, MP-Laschen und Buszuordnung
Obere / linke Kante	ADC1-4, GPIO-Stecker	Signalbeschriftung und einheitliche Pinfolge
Unterkante	U1	Castellations, Fluchtung, Lotmenge und Brücken

3. Orientierung und Lötreihenfolge

3.1 Kritische Orientierung

- ☐ U2: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- ☐ U3: 38-poliges ESP32-DevKitC entsprechend der Beschriftung einsetzen; USB-Ende und Antennenseite vor dem Einsetzen kontrollieren.
- ☐ I2C0_1-4 und I2C1_1-4: Stecköffnung zeigt nach oben; mechanische Pads plan auflegen und vollständig benetzen.
- ☐ ADC1-4 und GPIO-Stecker: Pin 1 und Außenbeschriftung kontrollieren; alle Buchsen rechtwinklig ausrichten.
- ☐ U1: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- ☐ J1: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

3.2 Empfohlene Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1-R4, JP1-JP4, C1	Kleine SMD-Teile zuerst; Lötjumper offen lassen.
2	U2	SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, restliche Pins löten.
3	JST-SH	MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.
4	JST-PH und J1	Buchsen gerade ausrichten und alle Pins löten.
5	U1	Fertig geprüftes ORing-Power-Modul exakt ausrichten und Castellations verlöten.
6	U3	Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.

4. Anschluss- und Adressbelegung

4.1 I2C / Qwiic

Stecker	Bus	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
I2C0_1-I2C0_4	I2C0	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL
I2C1_1-I2C1_4	I2C1	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL

Pull-ups: JP1/JP2 schalten die SCL/SDA-Pull-ups für I2C0, JP3/JP4 entsprechend für I2C1. Beide Jumper eines Busses nur schließen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll. Keine einzelnen Leitungen eines Paares aktivieren und keine unnötigen parallelen Pull-ups erzeugen.

4.2 ADC- und GPIO-Anschlüsse

Steckergruppe	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
ADC1-ADC4	GND	+5V	ADC1-ADC4	+3V3_SYS
GPIO14/16/17/27/32/4	GND	+5V	bezeichneter GPIO	+3V3_SYS

Achtung: Pin 2 führt 5 V, Pin 4 führt 3,3 V. Sensoren und Pigtails vor dem Einstecken gegen diese Pinfolge prüfen. Die ADC-Leitungen sind direkte ESP32-ADC-Eingänge und besitzen auf dem Mainboard keine zusätzliche Überspannungs- oder Analogfilterstufe.

4.3 Identität und Modulslot

Funktion	Bus / Adresse	Festlegung
Mainboard U2	I2C0 / 0x50	A0=A1=A2=0, WP=GND
Slot A Modul-EEPROM	I2C0 / 0x52	J1 Pin 3 liegt auf GND

Zuordnung der direkten ADC-Eingänge

ADC1 = GPIO34 / ADC1_CH6; ADC2 = GPIO35 / ADC1_CH7; ADC3 = GPIO36 / ADC1_CH0; ADC4 = GPIO39 / ADC1_CH3. Diese vier GPIOs sind Eingänge. GPIO33 / ADC1_CH5 liegt am Modulslot J1.9, nicht am separaten JST-PH-Anschluss.

5. Schnittstellen und Versorgung

5.1 EnvNode-Modulslot J1

Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	2	+3V3_SYS
3	EEPROM_A0 = GND	4	+5V
5	I2C0_SDA	6	I2C0_SCL
7	I2C1_SDA	8	I2C1_SCL
9	GPIO33 / AUX_GPIO1	10	GPIO13 / AUX_GPIO2
11	SPI MOSI	12	SPI MISO
13	SPI SCK	14	SPI CS

5.2 ORing-Power-Carrier U1

U1 Pin	Signal	Mainboard-Nutzung
1	GND	Masse
2	+5V	5-V-Systemschiene
3	+3V3_EXT	absichtlich NC auf Rev. 0.2
4	+3V3_DEVKIT	3,3-V-Ausgang des DevKitC zum ORing
5	+3V3_SYS	geORte 3,3-V-Systemschiene

Das Mainboard besitzt keinen eigenen USB- oder 5-V-Eingangsstecker. Zulässige Eingänge, Schutzbeschaltung, Stromgrenzen und das Verhalten bei zusätzlicher DevKit-USB-Versorgung richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

Modulslot und separate Sensoranschlüsse

Maßgeblich ist die Tabelle oben. AUX_GPIO1 = GPIO33 (J1.9), AUX_GPIO2 = GPIO13 (J1.10). Der separate JST-PH-Sensoranschluss heißt GPIO4.

6. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ U2 Pin 1 korrekt; keine Brücken zwischen SOIC-Pads.
- ☐ C1 liegt elektrisch zwischen +5V und GND.
- ☐ U2: A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- ☐ J1 Pin 3 hat Durchgang zu GND; kein Kurzschluss zu +3V3_SYS.
- ☐ Alle JST-SH: Pin 1=GND, Pin 2=+3V3_SYS; keine Brücken zwischen 1-mm-Pads.
- ☐ Alle JST-PH: Pin 1=GND, Pin 2=+5V, Pin 4=+3V3_SYS.
- ☐ JP1-JP4 sind offen, sofern keine abweichende Assemblierung dokumentiert ist.
- ☐ U1 sitzt plan, ist korrekt orientiert und jede Castellation ist sichtbar benetzt.
- ☐ J1 und alle Sensorbuchsen stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Widerstandsmessung: Halbleiter, Kondensatoren und das aufgelötete Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Messwerte verursachen. Auffällige Werte mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten; nicht allein aus einem einzelnen Ohmwert freigeben.

6.1 Zusätzliche Durchgangsprüfung für Revision 0.2

- ☐ J1.5 hat Durchgang zu I2C0_1.3 (SDA) und U3.33.
- ☐ J1.6 hat Durchgang zu I2C0_1.4 (SCL) und U3.36.
- ☐ Keine Lötbrücke zwischen J1.5 und J1.6; SDA/SCL nicht vertauscht.
- ☐ J1.9 hat Durchgang zu U3.8 (GPIO33); J1.10 zu U3.15 (GPIO13).
- ☐ GPIO4-Stecker, Pin 3, hat Durchgang zu U3.26 (GPIO4).
- ☐ C1.1 liegt an +5V, C1.2 an GND; C1 ist keine 3,3-V-Abblockung für U2.

Prüfung spannungsfrei und ohne eingesetztes DevKit, Tochterplatine oder Sensoren. U3-Pinnummern beziehen sich auf den 38-poligen DevKitC-Sockel, nicht auf die GPIO-Nummern.

7. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC, ohne Tochterplatine und ohne angeschlossene Sensoren. Nur eine externe 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA Strombegrenzung einstellen. Die zulässigen Eingänge richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

7.1 Versorgung ohne U3

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5,0 V über den vorgesehenen Eingang des aufgelöteten ORing-Power-Moduls einspeisen.
2	Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5V am Carrier, J1 Pin 4 und allen JST-PH Pin 2 kontrollieren.
4	+3V3_SYS am Carrier, U2 Pin 8, allen JST-SH Pin 2 und JST-PH Pin 4 messen: ungefähr 3,3 V.
5	+3V3_DEVKIT darf ohne eingesetztes DevKit keine unerwartete Fremdspeisung zeigen.
6	Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.

7.2 ESP32-DevKitC

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ U3 korrekt und ohne Reihenversatz einsetzen.
- ☐ Strombegrenzt einschalten und +3V3_SYS erneut kontrollieren.
- ☐ Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.
- ☐ Bei gleichzeitig angeschlossenem USB die ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom verifizieren.

8. Bus-, Sensor- und Modulprüfung

- ☐ I2C0 und I2C1 zunächst ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen bei wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- ☐ I2C-Scan auf I2C0: Mainboard-U2 muss auf 0x50 antworten.
- ☐ BoardIdentityRecord ab Adresse 0x00 lesen; bei leerem EEPROM nur Blank-Zustand erwarten.
- ☐ Gültigen 32-Byte-BoardIdentityRecord für Board-Identity-Revision 0.2 schreiben und vollständig zurücklesen.
- ☐ Unbestückter Slot darf keine Antwort auf 0x52 erzeugen.
- ☐ Slot-A-Modul einzeln einsetzen: optionaler Modul-EEPROM muss auf 0x52 antworten.
- ☐ I2C0_1 bis I2C0_4 und I2C1_1 bis I2C1_4 jeweils mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- ☐ ADC1 bis ADC4 mit definierten, zulässigen Testspannungen prüfen; ESP32-Grenzwerte einhalten.
- ☐ GPIO14/16/17/27/32/4 mit hochohmiger Testlast zunächst als Eingang prüfen, danach konfigurierte Ausgangsfunktion testen.
- ☐ Nach jedem Sensor oder Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3_SYS erneut kontrollieren.

Module und Sensoren sicher einsetzen: Nur spannungsfrei stecken. Pin 1, Pigtail-Belegung, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen. Reihenversatz, falsche Pigtails oder Drehung können Versorgung und GPIOs kurzschließen.

9. Messprotokoll und Freigabegrenzen

Prüfpunkt	Soll	Messwert / Bemerkung
+5V am U1-Carrier	4,75-5,25 V	
+3V3_SYS ohne U3	ca. 3,3 V	
Ruhestrom ohne U3	unauffällig; dokumentieren	
JST-SH Pin 2 / JST-PH Pin 4	ca. 3,3 V	
U2 I2C-Adresse	0x50	
Slot A Identität	0x52, falls bestückt	
+3V3_SYS mit U3	ca. 3,3 V	
Firmware-Start	fehlerfrei	
I2C0 / I2C1	beide Busse funktionsfähig	
ADC / GPIO	alle bestückten Ports geprüft	

Seriennummer / Board Identity

Feld	Eintrag
BoardProfileId	
Board-Identity-Revision	0.2
Seriennummer	
Provisioniert am / durch	
CRC / Read-back geprüft	

9.1 Prüfstand vom 28. September 2026

Prüfung	Ergebnis Rev. 0.2
Schematic ERC	0 Fehler, 0 Warnungen im gespeicherten Stand
PCB DRC	0 aktive Verstöße; 0 offene Pads; 3 Ausnahmen
Schematic-PCB-Parität	0 Abweichungen beim Schaltplanabgleich
Physischer Bring-up	Für Revision 0.2 noch durchzuführen

Die bestandene KiCad-Konsistenzprüfung und dieses Bring-up belegen keine Serien- oder Produktfreigabe. Vor Produktionsreife bleiben Fertigungsdaten, Artikelstamm, thermische Reserven, EMV, ESD, Überspannungsfestigkeit der externen Anschlüsse, Umweltbelastung, Dauerlauf und Gehäuseintegration zu qualifizieren.

10. Revisions- und Quellennachweis

Dokumentstand: 18. Oktober 2026. PCB-Titelblock: Revision 0.2.1 vom 18. Oktober 2026. Die folgenden SHA-256-Prüfsummen dokumentieren die aktuellen gespeicherten KiCad-Quellen; sie beziehen sich nicht auf die PDF.

ESP32.kicad_sch

```
b349d0243cf7ae922ee4f81923d4203e3e015d186cb218f4325d61d67b34d97c
```

PCB.kicad_sch

```
04b61087758ed3db550336a319e9a180bac551b3461eb8a1879add806ebccd1d
```

Power.kicad_sch

```
1b1e36652d6621b422b7d9de3e1460a93c4376938a50cd0f9d70fc41bdb67155
```

SlotA.kicad_sch

```
08575310281bf13715ff1b76f3a23dd3777e89d7fede6c446bf04f4076f1672e
```

Weatherstation.kicad_pcb

```
03522844fad0329562dca237da38add60c2cfe2100cccc07ab42ce9277234f69
```

Weatherstation.kicad_pro

```
8abf38bba2fd30609637821f99721fa50fcfeeb752a8c4feab95ea5f54802c97
```

Weatherstation.kicad_sch

```
947f5fcef8747bdb8fa0b48401ed678914f973e002579f13f121f278a8a4f508
```

gpio.kicad_sch

```
fef9f739a8ab8b702d6f67de3bc0a6f6af5e98d3c8eefef4a304895d4f398c16
```

qwiic.kicad_sch

```
047540728d00ee9a955c5807119e125a0a1fada2133fdb335e175ead853fcb1e
```


Renderbasis: aktueller PCB-Stand 0.2.1 vom 18. Oktober 2026, siehe SHA-256 oben. Die 3D-Ansicht wurde daraus neu gerendert. Patch 0.2.1 ergänzt Steckerbeschriftungen; elektrische und mechanische Geometrie bleiben unverändert. Board Identity bleibt 0.2; keine Neuprovisionierung. Der Anschlussabgleich vom 5. Oktober 2026 bleibt historisch.


Historische KiCad-Prüfung vom 28. September 2026: ERC ohne Befunde; DRC ohne aktive Verstöße, offene Pads oder Schaltplan-PCB-Abweichungen. Drei bestehende Ausnahmen: zwei Courtyard-Überlappungen unter dem DevKit und eine Silkscreen/Soldermask-Meldung am Power-Modul. Diese Ergebnisse wurden aus dem Projekt-README übernommen; für diese Dokumentaktualisierung wurde kein neuer vollständiger ERC/DRC-Lauf durchgeführt.

C1 und EEPROM-Versorgung: C1 (100 nF) liegt zwischen +5V und GND und blockt die 5-V-Versorgung ab. Das Identity-EEPROM U2 wird aus +3V3_SYS versorgt und besitzt keinen separaten lokalen Abblockkondensator. Diese Ausführung ist bei Mini und Weather identisch. Hardware und Firmware wurden durch diese Dokumentaktualisierung nicht verändert.

JST-PH / ADC und GPIO

Die beiden Mini-Ausschnitte ADC1 und J5 dienen als Referenz für alle entsprechenden vierpoligen JST-PH- und JST-SH-Anschlüsse auf Mini und Weather. Signal, Bus, Referenzname und Einbaurichtung richten sich nach dem jeweiligen Anschluss.





Pin	Signal
1	GND
2	+5V (Sensorversorgung)
3	ADC- bzw. GPIO-Signal
4	+3V3_SYS

JST-PH B4B-PH-K, Raster 2,00 mm. In der gezeigten Draufsicht: Pin 1 oben, Pin 4 unten. Der orange Kreis markiert den ersten Steckkontakt. Der Original-Silkscreen GPIO bezeichnet hier das Mini-ADC1-Signal an GPIO34.

Mini: ADC1 und ADC2. Weather: ADC1 bis ADC4 sowie GPIO14, GPIO16, GPIO17, GPIO27, GPIO32 und GPIO4. Die 5-V-Versorgung erlaubt keinen 5-V-Signalpegel am ESP32; die Grenzen des jeweiligen Eingangs gelten weiterhin.

Beschriftungsstand: Die Bilder zeigen Mini. Weather 0.2.1 ergänzt entsprechende Beschriftungen. Position und Einbaurichtung folgen dem jeweiligen Weather-Anschluss.

Ansicht von der Bestückungsseite, nicht von der Kontaktseite eines Kabelsteckers. Bei gedrehten Anschlüssen Pin 1 am tatsächlichen Footprint zuordnen. Der zweipolige ORing-Power-Eingang ist von dieser Referenz nicht erfasst.


Originale PCB-/STEP-Daten, virtuelle PCB-Schnittkanten. Mini-Pins gegen PCB und Schaltplan geprüft.


Alle entsprechenden Mini-/Weather-Padbelegungen verglichen; historische Prüfstände bleiben erhalten.

EnvNode: siehe Root-Lizenz LICENSE. Modelle: Rene Poeschl (2017), KiCAD (2025), CC BY-SA 4.0 mit KiCad-Ausnahme.

JST-SH / I2C

Die beiden Mini-Ausschnitte ADC1 und J5 dienen als Referenz für alle entsprechenden vierpoligen JST-PH- und JST-SH-Anschlüsse auf Mini und Weather. Signal, Bus, Referenzname und Einbaurichtung richten sich nach dem jeweiligen Anschluss.





Pin	Signal
1	GND
2	+3V3_SYS
3	SDA des jeweiligen I2C-Busses
4	SCL des jeweiligen I2C-Busses

JST-SH BM04B-SRSS-TB, Raster 1,00 mm. In der gezeigten Draufsicht: Pin 1 links, Pin 4 rechts. Der orange Kreis markiert den ersten Lötanschluss. J5 gehört zu I2C0 (SDA0/SCL0); an I2C1 gilt die gleiche Folge für SDA1/SCL1. Die seitlichen Metalllaschen sind mechanische Befestigungen, keine Signalpins.

Mini: J4/J5 auf I2C0 und J6/J7 auf I2C1. Weather: I2C0_1 bis I2C0_4 und I2C1_1 bis I2C1_4. Die Draufsicht zeigt auch die Referenz J5; in der Schrägansicht wird diese durch das Gehäuse verdeckt.

Beschriftungsstand: Die Bilder zeigen Mini. Weather 0.2.1 ergänzt entsprechende Beschriftungen. Position und Einbaurichtung folgen dem jeweiligen Weather-Anschluss.

Ansicht von der Bestückungsseite, nicht von der Kontaktseite eines Kabelsteckers. Bei gedrehten Anschlüssen Pin 1 am tatsächlichen Footprint zuordnen. Der zweipolige ORing-Power-Eingang ist von dieser Referenz nicht erfasst.

Originale PCB-/STEP-Daten, virtuelle PCB-Schnittkanten. Mini-Pins gegen PCB und Schaltplan geprüft.

Alle entsprechenden Mini-/Weather-Padbelegungen verglichen; historische Prüfstände bleiben erhalten.

EnvNode: siehe Root-Lizenz LICENSE. Modelle: Rene Poeschl (2017), KiCAD (2025), CC BY-SA 4.0 mit KiCad-Ausnahme.

Lizenz

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe Lizenz. Rechte an Drittanbieter-Modellen und sonstigen Fremdinhalten bleiben bestehen.