注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

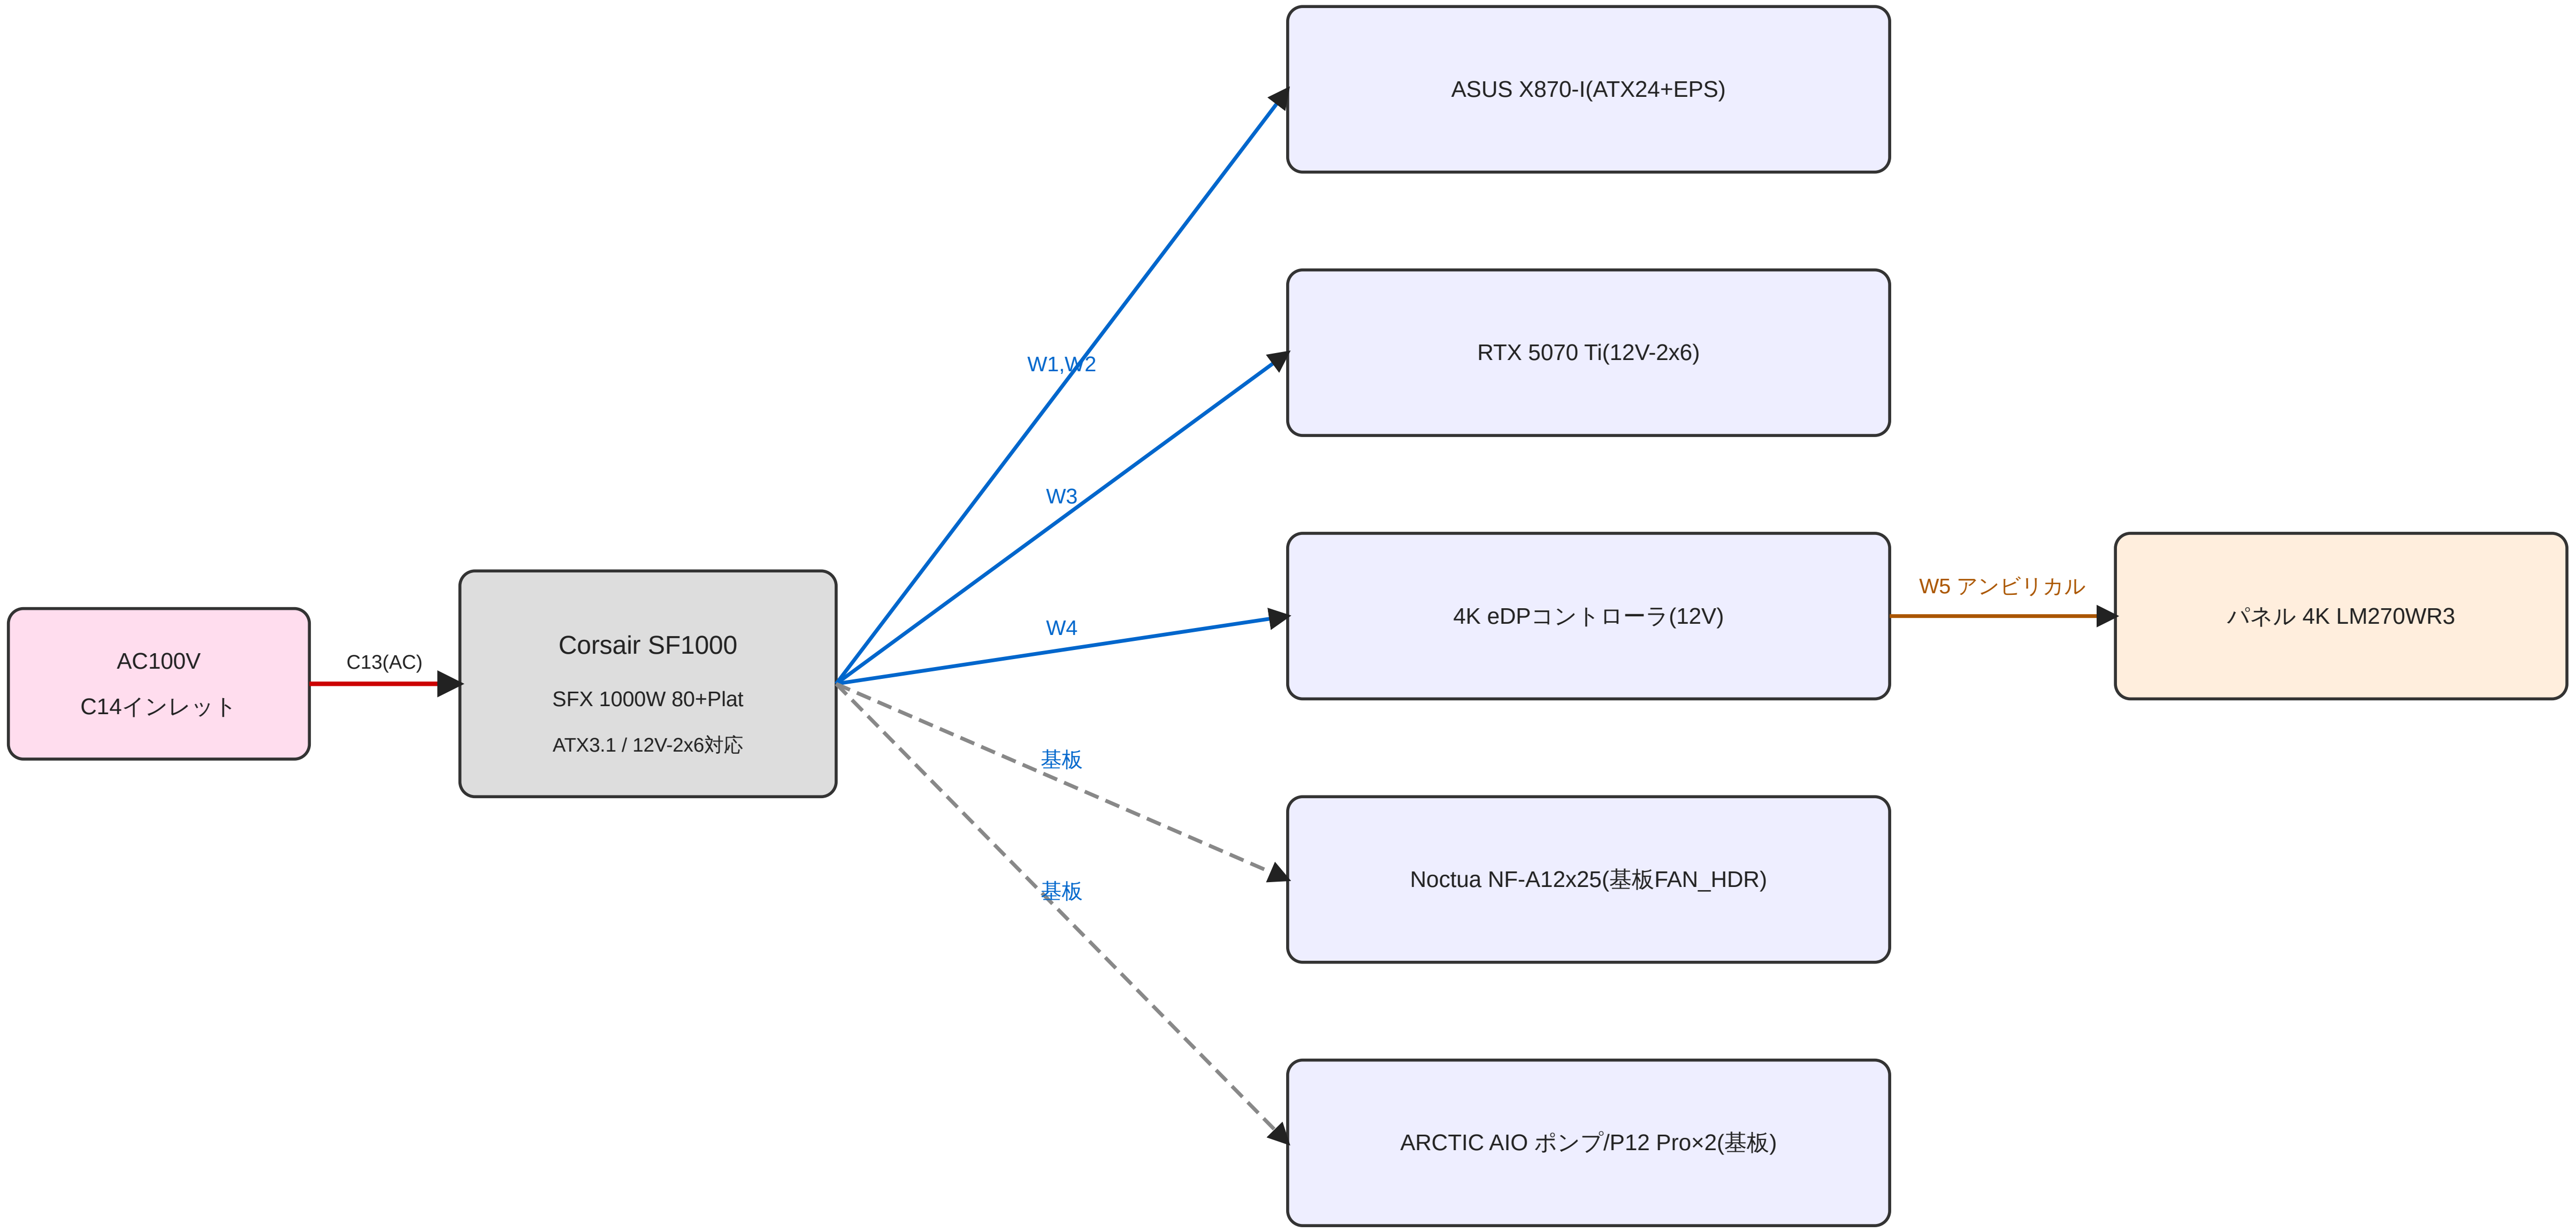
AC100V
C14インレット
C13(AC)
Corsair SF1000
SFX 1000W 80+Plat
ATX3.1 / 12V-2x6対応
W1,W2
W3
W4
基板
基板
ASUS X870-I(ATX24+EPS)
RTX 5070 Ti(12V-2x6)
4K eDPコントローラ(12V)
W5 アンビリカル
パネル 4K LM270WR3
Noctua NF-A12x25(基板FAN_HDR)
ARCTIC AIO ポンプ/P12 Pro×2(基板)

ケーブル表

ID	名称	PSU側→機器側	線径AWG	設計長mm	PSU付属mm	判定
W1	ATX 24ピン(短尺カスタム長)	PSU modular(24p) → 基板 ATX24	18	28	-	OK
W2	CPU EPS 8ピン(短尺)	PSU modular(EPS) → 基板 CPU_12V(8p)	16	237	-	OK
W3	GPU 12V-2x6(16AWG)	PSU modular(12V-2x6) → GPU 12V-2x6	16	313	400	OK
W4	コントローラ基板 12V(短尺)	PSU modular(SATA/周辺) → ctrl_board DC入力	20	24	-	OK
W5	アンビリカル(eDP 30p/12V/USB)	ctrl_board eDP → パネル背面コネクタ	-	274	380	OK
W6	AC電源(C14インレット→PSU C13)	C14インレット → SF1000 AC入力	16	456	600	[illegible]
W7	内部映像ケーブル(GPU DisplayPort → コン[illegible]	GPU DP → 基板[illegible]K10追加) → ctrl_board 映像入力(DP/HDMI [illegible]確定 U51)	[illegible]	261	450	OK
H1	AIOホース(ポンプ出口A→ラジエーター口A, 上面垂直出口)	ポンプ出口A(上面スタブ) → ラジエーター口A	[illegible]	378	450	OK
H2	AIOホース(ポンプ出口B→ラジエーター口B, 上面垂直出口)	ポンプ出口B(上面スタブ) → ラジエーター口B	-	437	450	OK

ケーブル長は経路折れ線長×1.15。PSU付属長は小売記載(未確認)

電力: 12V系 CPU PPT230W+GPU TGP300W+その他~81W = 611W / SF1000(1000W) = 61%(余裕39%)。補助電源: EPS 8ピン×1、GPU 12V-2x6×1(予備: EPS×1、PCIe 6+2×2)。

接地: AC保護アース→PSU筐体→トレイ(M3スタンドオフ接触)→ドーム(ガスケット)→背板の順で導通。ファンはPWM 4pin。

Rev	内容 / Description	日付
[illegible]	初版(v6)	[illegible]
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
配線図(電源・信号・冷却)	**NTS**	**mm**
所有者 / Owner	図面番号 / Drawing No.	改訂 / Rev.
iMac-style PC project (design values, unapproved)	**IMAC-PC-PKG-12**	**D**
材質 / Material	普通公差 / General tol.	用紙 / Sheet
-	ISO 2768-mK	A3 1/1
表面処理 / Finish	作成 / Drawn	承認 / Approved
-	Claude 2026-11-06	未承認(設計値) / PRELIMINARY