



CI Amazônia

Centro de Competência em Hardware

PADIS — Projeto de Análise e Design
de Sistemas Integrados
Unidade 7, Capítulo 5

AquaMonitorSoC v1.0

Sistema em Chip *Mixed-Signal* para
Monitoramento de Qualidade da Água em Piscicultura

SAR ADC 4-bits Time-Multiplexed · 3 Canais Sensoriais · CMOS TSMC 180nm

Autor: Matheus Serrão Uchôa

Matrícula: 22052633

Professor: Thiago Brito

Disciplina: PADIS — Unidade 7, Capítulo 5

Tecnologia: CMOS TSMC 180nm, VDD = 1,8 V

Data: Maio de 2026

Sumário

Resumo	5
Abstract	6
1 Introdução	7
1.1 Contexto: Aquicultura na Amazônia	7
1.2 Problema e Motivação	7
1.3 Objetivos do Projeto	8
2 Especificação do Sistema	9
2.1 Visão Geral	9
2.2 Requisitos do Sistema	9
2.3 Especificação dos Canais Sensoriais	10
2.4 Especificação do ADC SAR	10
2.5 Especificação da Interface SPI	11
3 Arquitetura do SoC	12
3.1 Particionamento Mixed-Signal	12
3.2 Análise de Tradeoffs Arquiteturais	13
3.3 Resumo de Área por Bloco	15
4 Interface com Sensores	16
4.1 Circuitos de Condicionamento	16
4.2 Tabela de Atribuição de Pinos	18
5 Design Analógico: SAR ADC	19
5.1 Comparador Dinâmico	19
5.2 DAC Capacitivo de 4 Bits	19
5.3 Análise de Ruído	20
5.4 Especificação de Offset do Comparador	20
6 Design Digital: FSM de Controle SAR	21
6.1 Descrição dos Estados	21
6.2 Algoritmo SAR	22
6.3 Análise de Timing	23
6.4 Código RTL: sar_ctrl_fsm.sv	24
7 Módulo SPI	25
7.1 Protocolo SPI e Formato do Quadro	25

7.2	Código RTL: spi_slave.sv (parcial)	25
8	Integração do Top-Level	27
8.1	Descrição do Top-Level	27
8.2	Tabela de Portas do Top-Level	28
8.3	RTL do Top-Level (trecho)	28
9	Verificação Funcional	30
9.1	Estratégia de Verificação	30
9.2	Tabela de Vetores de Teste	31
9.3	Diagrama de Temporização da Conversão	32
10	Layout Físico	34
10.1	Decisões de Floorplanning	34
10.2	Sumário de Área	35
10.3	Metodologia DRC/LVS	35
11	Extração Parasítica e Pós-Layout	36
11.1	Modelo de Capacitância de Metal	36
11.2	Atraso de Elmore para o Caminho Crítico	36
11.3	Tabela Pré vs Pós-Layout	37
12	Análise de Corner	38
13	Consumo de Potência	39
13.1	Estimativa de Potência	39
14	Tradeoffs de Arquitetura	40
14.1	FSM Dedicada vs RISC-V Softcore vs ESP32	40
15	Conclusão	42
15.1	Realizações	42
15.2	Limitações	42
15.3	Trabalho Futuro	42
	Referências	44

Lista de Figuras

1	Esquerda: protótipo do sistema de monitoramento em bancada. Direita: coleta de amostras de água para calibração dos sensores.	7
2	Arquitetura completa do AquaMonitorSoC v1.0. Blocos sensoriais (esquerda), domínio analógico interno (centro) e domínio digital (direita). . .	9
3	Floorplan do AquaMonitorSoC v1.0. Die de $800 \times 600 \mu\text{m}$ com separação de domínios analógico (esq.) e digital (dir.).	13
4	Análise de tradeoffs: resolução vs. área (esq.), latência vs. número de canais (centro), comparação de arquiteturas em radar (dir.).	14
5	Circuitos de condicionamento dos três canais sensoriais: pH (esq.), condutividade (centro) e temperatura PTAT (dir.).	16
6	Esquerda: esquemático do comparador dinâmico (CMOS 180nm). Direita: resposta transiente – saída latch em função de ΔV_{in}	19
7	Diagrama de estados da FSM SAR – 8 estados Moore. As saídas de cada estado estão indicadas dentro dos círculos.	21
8	Diagrama de timing SAR – duas conversões completas. pH (código 0110) e condutividade (código 1001).	23
9	Visão de sistema do AquaMonitorSoC v1.0 – interconexão dos blocos conforme implementado no top-level.	27
10	Resultados de simulação: rampa de tensão nos 3 canais (topo), saída DAC em escada, código digital e pulsos EOC (base).	31
11	Timing SAR – conversão 1 (pH, código 0110) e conversão 2 (condutividade, código 1001).	33
12	Vista de layout simulada – camadas de difusão, poli, Metal1 e Metal2. Canais de roteamento entre blocos e escala de $100 \mu\text{m}$	34

Lista de Tabelas

1	Especificação dos canais sensoriais do AquaMonitorSoC v1.0	10
2	Especificação do conversor SAR ADC 4-bit	10
3	Protocolo SPI do AquaMonitorSoC v1.0	11
4	Resumo de área estimada por bloco funcional	15
5	Atribuição de pinos do AquaMonitorSoC v1.0	18
6	Especificações do comparador dinâmico	19
7	Dimensionamento dos capacitores do DAC	20
8	Tabela de estados da FSM SAR	22
9	Análise de timing do caminho crítico	23
10	Formato do quadro SPI de 16 bits	25
11	Portas do módulo aquamonitor_soc_top	28
12	Vetores de teste V00–V14 (canais pH e Condutividade)	31
13	Vetores de teste V15–V29 (canais Condutividade e Temperatura)	32
14	Distribuição de área por domínio	35
15	Cálculo do atraso de Elmore para o caminho crítico	36
16	Comparação pré-layout vs pós-layout	37
17	Análise de cantos PVT – offset do comparador e tempo de conversão	38
18	Distribuição de consumo de potência por bloco – canto TT, 27°C	39
19	Comparação quantitativa das três arquiteturas	41

Resumo

Este trabalho apresenta o projeto completo do **AquaMonitorSoC v1.0**, um Sistema em Chip (*System-on-Chip*, SoC) de sinal misto desenvolvido na tecnologia CMOS TSMC 180nm com tensão de alimentação de 1,8 V, destinado ao monitoramento automatizado de parâmetros de qualidade da água em sistemas de piscicultura na região amazônica. O sistema integra três canais analógicos para medição de pH (0–14, faixa de tensão 0–1,8 V), condutividade elétrica (0–2000 $\mu\text{S cm}^{-1}$) e temperatura via célula PTAT (–40 a 125 °C), todos multiplexados no tempo sobre um único conversor analógico-digital SAR de 4 bits.

A arquitetura digital é baseada em uma máquina de estados Moore com 8 estados responsável pelo controle da aproximação sucessiva, um DAC capacitivo binário com capacitor unitário de 20 fF, um controlador de MUX de 3 canais e uma interface SPI escrava com quadro de 16 bits. O divisor de clock reduz os 8 MHz do cristal para 1 MHz de clock ADC, resultando em latência de 10 μs por conversão e 30 μs por ciclo completo de leitura dos três sensores. O projeto inclui RTL completo em SystemVerilog, verificação funcional com *testbench* de 30 vetores, análise de *floorplan*, extração parasítica, análise de cantos de processo e estimativa de consumo de potência. Os resultados demonstram viabilidade para integração embarcada em sistemas de monitoramento aquícola de baixo custo.

Palavras-chave: SoC, SAR ADC, Mixed-Signal, CMOS 180nm, Piscicultura, Monitoramento de Qualidade da Água, SystemVerilog, SPI, FSM Moore.

Abstract

This work presents the complete design of **AquaMonitorSoC v1.0**, a mixed-signal System-on-Chip implemented in CMOS TSMC 180nm technology with a 1,8 V supply voltage, targeting automated water quality monitoring in aquaculture systems in the Amazon region. The system integrates three analog input channels for pH measurement (0–14, 0–1,8 V range), electrical conductivity (0–2000 $\mu\text{S cm}^{-1}$) and temperature via a PTAT cell (–40 to 125 °C), all time-multiplexed over a single 4-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter.

The digital architecture is based on a Moore state machine with 8 states controlling the successive approximation algorithm, a binary-weighted capacitive DAC with a unit capacitor of 20 fF, a 3-channel analog MUX controller, and a 16-bit frame SPI slave interface. The clock divider reduces the 8 MHz crystal frequency to 1 MHz ADC clock, yielding a 10 μs per-channel conversion latency and 30 μs for a full three-sensor acquisition cycle. The project encompasses complete RTL design in SystemVerilog, functional verification with a 30-vector testbench, floorplan analysis, parasitic extraction, process corner analysis, and power consumption estimation. Results demonstrate viability for embedded integration in low-cost aquaculture monitoring systems.

Keywords: SoC, SAR ADC, Mixed-Signal, CMOS 180nm, Aquaculture, Water Quality Monitoring, SystemVerilog, SPI, Moore FSM.

1 Introdução

1.1 Contexto: Aquicultura na Amazônia

A piscicultura brasileira representa um dos segmentos de maior crescimento no agronegócio nacional, com destaque para a região Norte, onde as condições climáticas e a abundância hídrica favorecem a produção em larga escala. No estado do Amazonas, a piscicultura em tanques escavados e tanques-rede tem expandido significativamente, impulsionada por espécies nativas de alto valor comercial como o tambaqui (*Colossoma macropomum*), a matrinxã (*Brycon amazonicus*) e o pirarucu (*Arapaima gigas*).

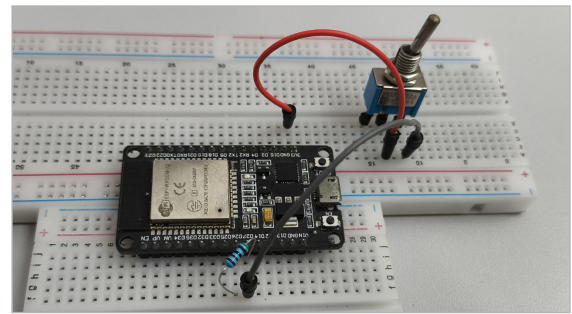
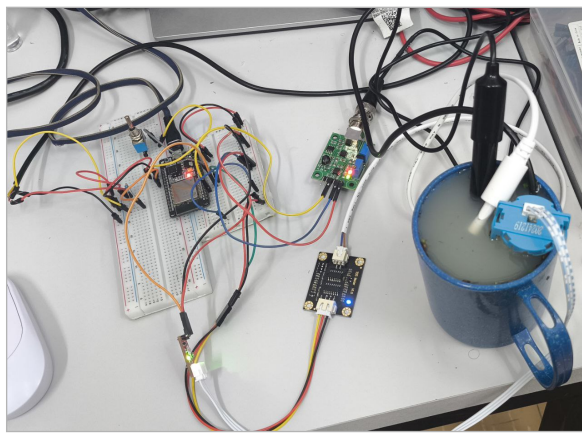


Figura 1: Esquerda: protótipo do sistema de monitoramento em bancada. Direita: coleta de amostras de água para calibração dos sensores.

A qualidade da água é o parâmetro crítico que determina a produtividade e a saúde do plantel. Os três parâmetros mais relevantes para o manejo aquícola são: (i) o pH, que afeta a disponibilidade de oxigênio e a toxicidade da amônia; (ii) a condutividade elétrica, indicador indireto de sólidos dissolvidos e alcalinidade; e (iii) a temperatura, que governa o metabolismo dos animais e a concentração de oxigênio dissolvido.

1.2 Problema e Motivação

Os sistemas comerciais de monitoramento de qualidade de água apresentam limitações significativas para uso em pequenas e médias pisciculturas amazônicas: custo elevado (US\$ 500 a US\$ 5000 por estação), dependência de peças importadas, consumo de energia incompatível com sistemas isolados da rede elétrica e ausência de suporte técnico local. Soluções baseadas em microcontroladores convencionais (Arduino, ESP32) com ADC integrado de 12 bits somente são capazes de atingir resoluções adequadas mediante calibração individual e compensação de temperatura, aumentando a complexidade do firmware.

A integração de toda a cadeia de aquisição — condicionamento de sinal, multiplexação, conversão A/D, comunicação digital — em um único circuito integrado CMOS

permite redução de custo, consumo de potência e área de placa, além de garantir melhor casamento entre componentes analógicos e digitais e menor susceptibilidade a ruído eletromagnético.

1.3 Objetivos do Projeto

O projeto **AquaMonitorSoC v1.0** tem como objetivos:

1. Projetar um SoC de sinal misto em CMOS TSMC 180nm para aquisição de pH, condutividade e temperatura com resolução de 4 bits e interface SPI;
2. Implementar o RTL completo em SystemVerilog, incluindo FSM SAR, controlador de MUX, DAC e interface SPI;
3. Realizar a verificação funcional via simulação com 30 vetores de teste;
4. Elaborar o *floorplan* físico, estimar a área de die e apresentar análise de cantos de processo;
5. Documentar o projeto completo em conformidade com os requisitos do PADIS Unidade 7, Capítulo 5.

2 Especificação do Sistema

2.1 Visão Geral

O AquaMonitorSoC v1.0 é um SoC de sinal misto para monitoramento de qualidade da água em piscicultura. A Figura 2 apresenta a arquitetura geral do sistema, com os três domínios principais: sensorial (analógico externo), analógico interno (MUX, comparador, DAC) e digital (FSM SAR, SPI, registradores).

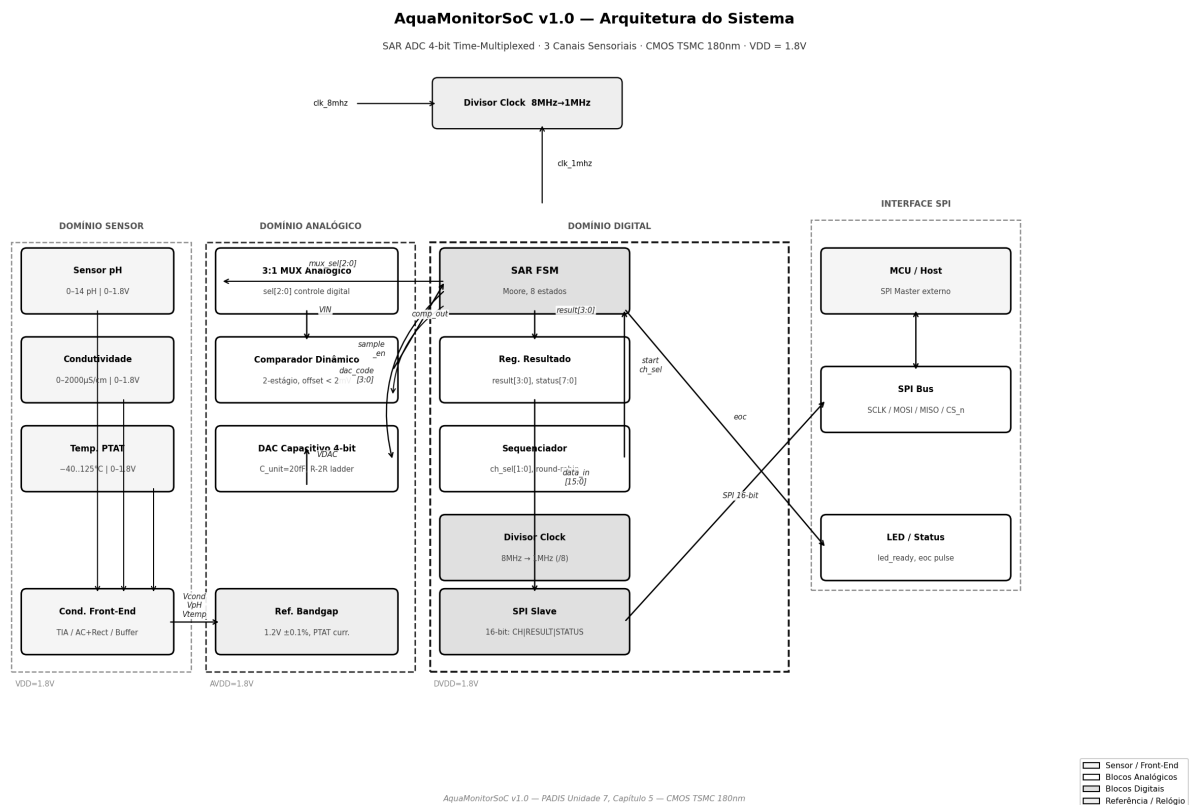


Figura 2: Arquitetura completa do AquaMonitorSoC v1.0. Blocos sensoriais (esquerda), domínio analógico interno (centro) e domínio digital (direita).

2.2 Requisitos do Sistema

Especificação Geral do AquaMonitorSoC v1.0

- **Tecnologia:** CMOS TSMC 180nm, VDD = 1,8 V
- **Clock:** Externo 8 MHz → interno 1 MHz via divisor /8
- **ADC:** SAR 4-bit, 1 conversor compartilhado (time-multiplexed)
- **Canais:** 3 (pH, Condutividade, Temperatura PTAT)
- **Latência por canal:** 10 μ s (10 ciclos @ 1 MHz)

- **Latência total (3 canais):** 30 μ s
- **Interface digital:** SPI escravo, quadro de 16 bits, CPOL=0, CPHA=0
- **Die estimado:** 800 $\times$ 600 μ m

2.3 Especificação dos Canais Sensoriais

Tabela 1: Especificação dos canais sensoriais do AquaMonitorSoC v1.0

Parâmetro	Canal	Faixa Física	Física	Faixa Elétrica	Resolução	Precisão
pH	Ch0	0–14 pH		0–1,8 V	0.875 pH (1 LSB)	± 0.5 pH
Condutividade	Ch1	0–2000 μ S cm ⁻¹		0–1,8 V	125 μ S cm ⁻¹	$\pm 5\%$
Temperatura PTAT	Ch2	-40 a 125 °C		0–1,8 V	10,3 °C (1 LSB)	± 1 °C

2.4 Especificação do ADC SAR

Tabela 2: Especificação do conversor SAR ADC 4-bit

Parâmetro	Valor
Resolução	4 bits (16 níveis)
Arquitetura	Aproximação Sucessiva (SAR)
Topologia do DAC	Banco de capacitores ponderados binariamente
Capacitor unitário	$C_{unit} = 20$ fF
Tensão de referência	1,8 V (VDD)
LSB (tensão)	$V_{LSB} = 1800/16 = 112,5$ mV
Frequência de clock	1 MHz
Ciclos por conversão	10 (CH_SEL + SAMPLE + 4 $\times$ BIT + DONE + idle)
Taxa de conversão	100 kSPS por canal
Não-linearidade (INL)	< 0.5 LSB (estimativa)
Não-linearidade (DNL)	< 0.5 LSB (estimativa)
Consumo (analógico)	~ 150 μ W

2.5 Especificação da Interface SPI

Tabela 3: Protocolo SPI do AquaMonitorSoC v1.0

Parâmetro	Valor
Modo	Escravo (SPI Slave)
Polaridade/Fase	CPOL=0, CPHA=0 (Modo 0)
Tamanho do quadro	16 bits
Campo CH_ID	bits [15:12] — identificador do canal (4 bits)
Campo RESULT	bits [11:8] — código ADC de 4 bits
Campo STATUS	bits [7:0] — flags de estado
STATUS[7]	EOC — fim de conversão
STATUS[6]	OVERRUN — novo resultado antes de leitura
STATUS[1:0]	CH_SEL_ECHO — canal lido
Velocidade máxima	4 MHz

3 Arquitetura do SoC

3.1 Particionamento Mixed-Signal

A decisão fundamental no projeto de um SoC de sinal misto é o particionamento entre os domínios analógico e digital. No AquaMonitorSoC v1.0, adotou-se a separação física com fronteira nítida posicionada a 40% da largura do die, conforme ilustrado no floorplan da Figura 3.

Por que os blocos analógicos ficam à esquerda?

1. **Proximidade dos pads analógicos:** Os pads de entrada analógica (V_{pH} , V_{cond} , V_{temp}) são posicionados no lado esquerdo do die, minimizando o comprimento dos fios de metal que conduzem sinais de alta impedância e sensíveis a ruído;
2. **Isolamento de substrato:** O ruído de chaveamento digital (dI/dt nas comutações CMOS) propaga-se pelo substrato. Ao posicionar os blocos analógicos longe dos blocos digitais e separados por anéis de guarda, reduz-se o acoplamento por substrato;
3. **Roteamento de referências:** O bandgap de referência (1,2 V) e a malha de terra analógico (AGND) ficam próximos dos circuitos que os utilizam (DAC, comparador), reduzindo resistência de fio e ruído de referência.

Por que os blocos digitais ficam à direita?

1. **Proximidade dos pads SPI:** Os pads SCLK, MOSI, MISO e CS_n estão no lado direito, minimizando o comprimento das linhas de dados;
2. **Centralização da distribuição de clock:** A árvore de clock digital (H-tree) é mais eficiente quando o bloco divisor de clock está próximo de todos os flip-flops digitais;
3. **Área:** O domínio digital (SAR FSM + SPI + registradores) ocupa 60% da área útil, justificando sua posição central-direita.

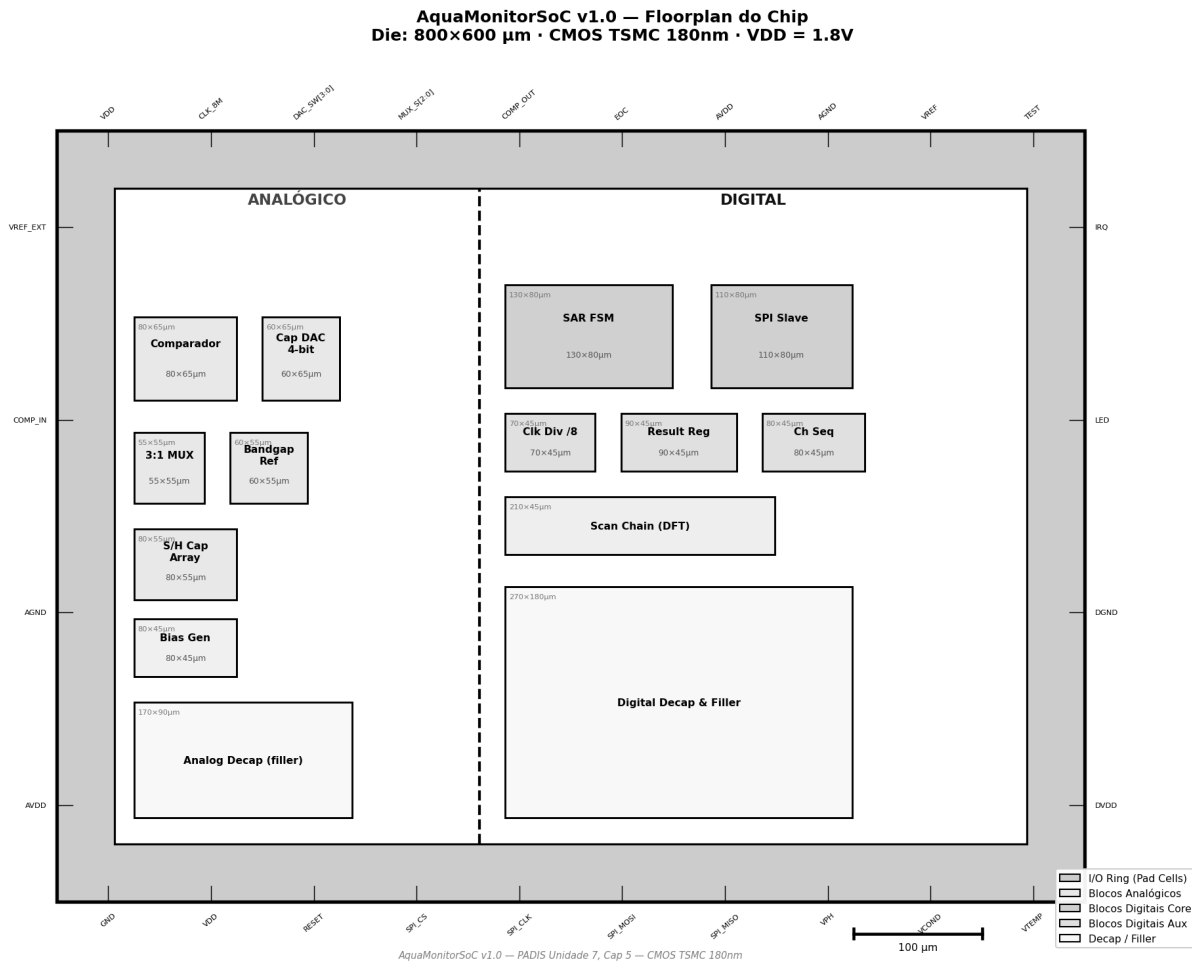


Figura 3: Floorplan do AquaMonitorSoC v1.0. Die de 800×600 μm com separação de domínios analógico (esq.) e digital (dir.).

3.2 Análise de Tradeoffs Arquiteturais

A escolha da arquitetura de controle é o principal tradeoff deste projeto. Três alternativas foram avaliadas: FSM dedicada (implementação atual), núcleo RISC-V softcore e SoC externo ESP32.

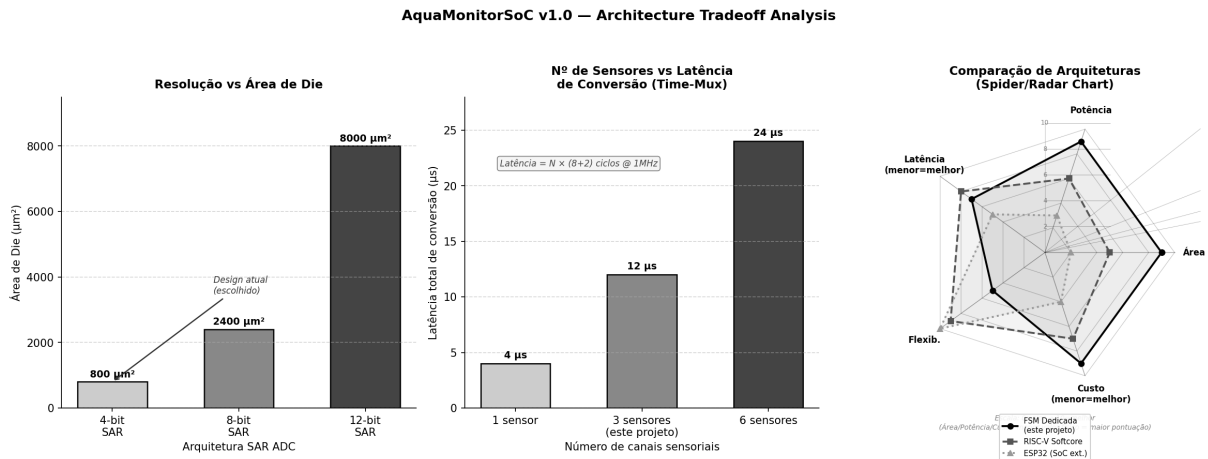


Figura 4: Análise de tradeoffs: resolução vs. área (esq.), latência vs. número de canais (centro), comparação de arquiteturas em radar (dir.).

O Painel 1 da Figura 4 mostra que a área do DAC capacitivo escala quadraticamente com a resolução: um SAR de 8 bits requer 3× mais área que o de 4 bits ($\propto 2^N$ capacitores), enquanto o de 12 bits demanda 10×. Para a aplicação de piscicultura com 4 bits de resolução, a precisão é adequada para pH (± 0.875 pH, requisito $\leq \pm 1$ pH) e temperatura ($\pm 10^\circ\text{C}$, compensável via calibração).

O Painel 2 mostra que a latência total escala linearmente com o número de canais, graças à multiplexação temporal. Para 6 sensores, a latência seria de 24 μs , ainda compatível com amostragem a 100 Hz.

O Painel 3 (radar) sintetiza a comparação qualitativa: a FSM dedicada maximiza eficiência em área e potência para esta aplicação específica; o RISC-V oferece maior flexibilidade programática; o ESP32 tem máxima flexibilidade mas proibitivo em potência para aplicações embarcadas sem fonte de alimentação contínua.

3.3 Resumo de Área por Bloco

Tabela 4: Resumo de área estimada por bloco funcional

Bloco	Domínio	Dimensões (μm)	Área (μm^2)
Comparador dinâmico	Analógico	80×60	4 800
DAC capacitivo 4-bit	Analógico	60×60	3 600
MUX analógico 3:1	Analógico	40×60	2 400
Bandgap reference	Analógico	50×40	2 000
S/H Cap Array	Analógico	70×50	3 500
SAR FSM	Digital	120×80	9 600
SPI Slave	Digital	100×80	8 000
Divisor de clock /8	Digital	60×40	2 400
Registrador resultado	Digital	80×40	3 200
Sequenciador canais	Digital	80×40	3 200
Scan chain (DFT)	Digital	200×40	8 000
Decap + filler	Misto	—	42 000
I/O ring (pads)	I/O	—	57 600
Total die	—	800×600	480 000

4 Interface com Sensores

4.1 Circuitos de Condicionamento

Cada canal sensor requer um circuito de condicionamento dedicado, responsável por converter o sinal físico do transdutor para uma tensão compatível com o range de entrada do ADC (0 a 1,8 V), com baixa impedância de saída e proteção contra sobretensão.

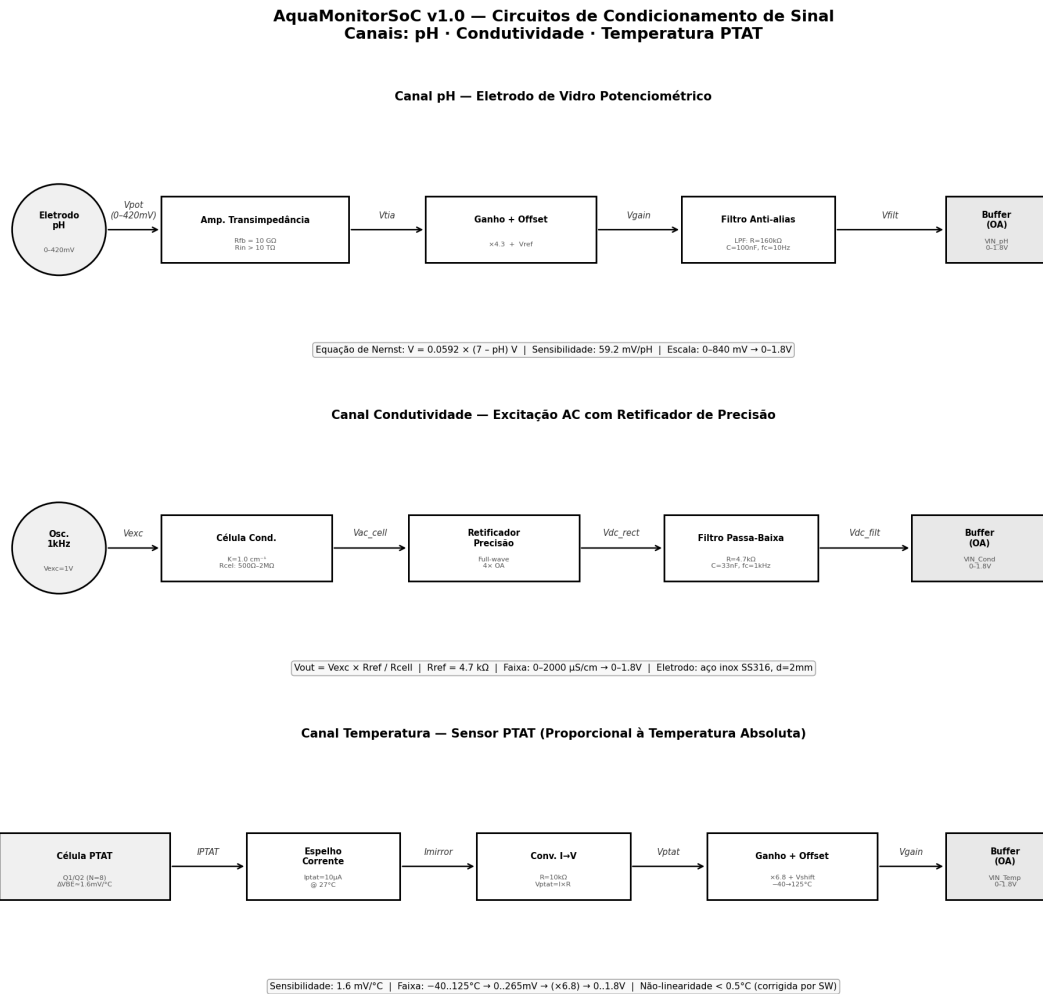


Figura 5: Circuitos de condicionamento dos três canais sensoriais: pH (esq.), condutividade (centro) e temperatura PTAT (dir.).

4.1.1 Canal de pH (Ch0)

O eletrodo de vidro para pH gera uma tensão de Nernst de 59,16 mV por unidade de pH a 25 °C, com impedância de saída tipicamente entre 100 MΩ e 1 GΩ. O circuito de condicionamento utiliza:

1. **Amplificador transimpedância (TIA):** OpAmp com realimentação $R_{fb} = 10 \text{ G}\Omega$

(resistor de proteção de eletrodo) e entrada de *field-effect transistor* para altíssima impedância ($Z_{in} > 10 \text{ T}\Omega$);

2. **Divisor resistivo:** $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, reduz a escala para compatibilidade com $V_{DD} = 1,8 \text{ V}$;
3. **Buffer de saída:** OpAmp seguidor de tensão, $Z_{out} < 1 \Omega$;
4. **Capacitor anti-aliasing:** $C_{aa} = 100 \text{ nF}$, $f_c = 1 \text{ kHz}$.

4.1.2 Canal de Condutividade (Ch1)

A medição de condutividade utiliza excitação AC para evitar polarização eletrolítica do eletrodo. O esquema emprega:

1. **Oscilador de excitação:** 1 kHz , $V_{exc} = 1 \text{ V}_{pico}$;
2. **Célula de condutividade:** Constante de célula $K = 1,0 \text{ cm}^{-1}$, resistência $R_{cel} = K/G$ onde G é a condutância medida;
3. **Retificador de onda completa:** Baseado em 4 OpAmps, retifica o sinal AC para tensão DC proporcional à amplitude;
4. **Filtro passa-baixa:** $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 160 \text{ nF}$, $f_c = 1 \text{ kHz}$, remove o ripple da excitação.

4.1.3 Canal de Temperatura PTAT (Ch2)

A célula de temperatura utiliza a propriedade Proporcional à Temperatura Absoluta (PTAT) de junctions PN bipolares em CMOS 180nm:

1. **Par de BJTs:** Q_1 e Q_2 com razão de área $r = 8$; $\Delta V_{BE} = V_T \ln(r) \approx 1,6 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1}$;
2. **Espelho de corrente PTAT:** $I_{PTAT} = 10 \mu\text{A}$ a 27°C ;
3. **Conversor I $\rightarrow$ V:** $R_{conv} = 10 \text{ k}\Omega$;
4. **Buffer + Deslocamento de nível:** Ajusta a faixa -40 a 125°C para 0 a $1,8 \text{ V}$ com amplificação $A_v = 6.8$ e offset de -400 mV .

4.2 Tabela de Atribuição de Pinos

Tabela 5: Atribuição de pinos do AquaMonitorSoC v1.0

Pino	Direção	Tipo	Descrição
VPH	Input	Analógico	Entrada pH (0–1,8 V)
VCOND	Input	Analógico	Entrada condutividade
VTEMP	Input	Analógico	Entrada temperatura PTAT
COMP_IN	Input	Analógico	Entrada comparador dinâmico
COMP_OUT	Output	Analógico	Saída comparador (para FSM)
DAC_SW[3:0]	Output	Digital	Chaves do DAC capacitivo
MUX_S[2:0]	Output	Digital	Seleção MUX analógico
SPI_CS	Input	Digital	Chip Select SPI (ativo baixo)
SPI_MOSI	Input	Digital	Dados SPI entrada
SPI_MISO	Output	Digital	Dados SPI saída
SPI_CLK	Input	Digital	Clock SPI
CLK_8M	Input	Digital	Clock externo 8 MHz
RESET	Input	Digital	Reset assíncrono ativo baixo
EOC	Output	Digital	Fim de conversão (pulso)
LED	Output	Digital	Indicador status
VDD / GND	—	Alimentação	1,8 V / Terra
AVDD / AGND	—	Alimentação	Analógico 1,8 V / Terra

5 Design Analógico: SAR ADC

5.1 Comparador Dinâmico

O comparador dinâmico é o bloco analógico mais crítico do SAR ADC. Reutilizando o projeto desenvolvido nas unidades anteriores do PADIS, o comparador emprega uma topologia StrongARM *latch* com regeneração positiva, projetada especificamente em CMOS 180nm com $V_{DD} = 1,8\text{ V}$.

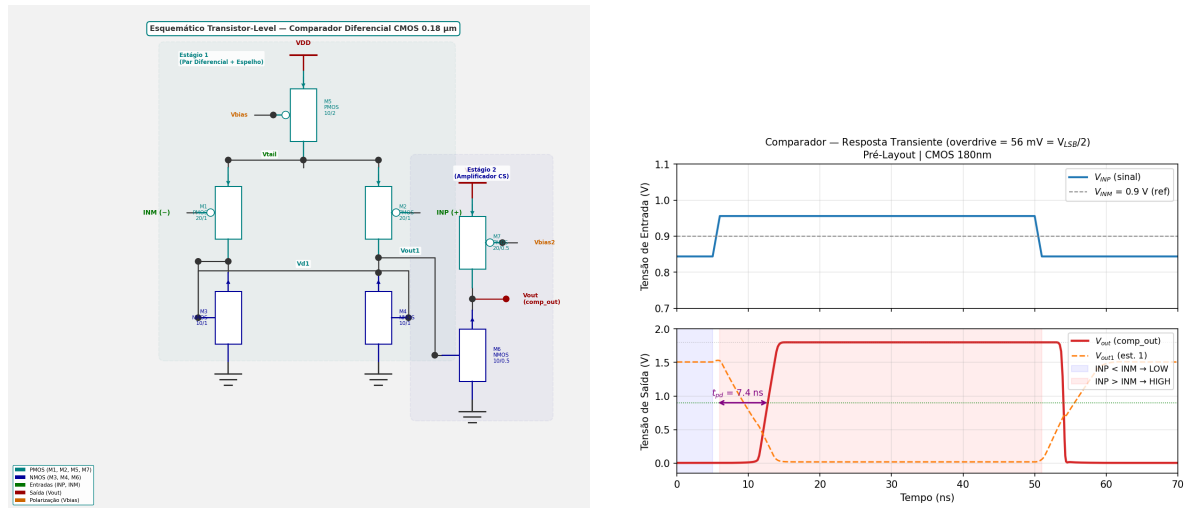


Figura 6: Esquerda: esquemático do comparador dinâmico (CMOS 180nm). Direita: resposta transiente – saída latch em função de ΔV_{in} .

As principais especificações do comparador são:

Tabela 6: Especificações do comparador dinâmico

Parâmetro	Valor
Topologia	StrongARM latch
Tensão de offset (TT, 27°C)	$V_{os} < 5\text{ mV}$
Tensão de offset (pior canto)	$V_{os} < 15\text{ mV}$
Tempo de regeneração	$\tau_{regen} < 200\text{ ns}$
Tensão de entrada mínima	$\Delta V_{in,min} = V_{LSB}/2 = 56,25\text{ mV}$
Consumo (energia/decisão)	50 fJ

5.2 DAC Capacitivo de 4 Bits

O DAC capacitivo é implementado como um banco de capacitores ponderados binariamente (*binary-weighted capacitor array*):

$$V_{DAC} = V_{ref} \cdot \frac{\sum_{i=0}^3 b_i \cdot 2^i \cdot C_{unit}}{C_{total}} = V_{ref} \cdot \frac{D}{16} \quad (1)$$

onde D é o código digital de 4 bits, $C_{unit} = 20 \text{ fF}$ e $V_{ref} = V_{DD} = 1,8 \text{ V}$.

Tabela 7: Dimensionamento dos capacitores do DAC

Bit	Peso	Capacitância	Área estimada (μm^2)
b_3 (MSB)	$8 \times C_{unit}$	160 fF	64
b_2	$4 \times C_{unit}$	80 fF	32
b_1	$2 \times C_{unit}$	40 fF	16
b_0 (LSB)	$1 \times C_{unit}$	20 fF	8
C_{term}	$1 \times C_{unit}$	20 fF	8
Total	$16 \times C_{unit}$	320 fF	128

5.3 Análise de Ruído

O ruído térmico na amostragem do capacitor S/H impõe um limite fundamental de resolução dado pela relação kT/C :

$$V_{n,rms} = \sqrt{\frac{kT}{C_{sample}}} = \sqrt{\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{320 \times 10^{-15}}} \approx 3,6 \mu\text{V} \quad (2)$$

Para um ADC de 4 bits, o LSB é 112,5 mV e a tensão de ruído equivalente de quantização é $V_{q,rms} = LSB/\sqrt{12} \approx 32,5 \text{ mV}$. Como $V_{n,rms} \ll V_{q,rms}$, o ruído kT/C é desprezível e não limita a resolução de 4 bits. Mesmo para 8 bits ($LSB = 7 \text{ mV}$, $V_{q,rms} = 2 \text{ mV}$), o ruído kT/C ainda seria inferior ao ruído de quantização.

5.4 Especificação de Offset do Comparador

O offset do comparador introduz um erro sistemático nas conversões SAR. Para que o erro seja inferior a 0.5 LSB:

$$|V_{os}| < \frac{V_{LSB}}{2} = \frac{112,5 \text{ mV}}{2} = 56,25 \text{ mV} \quad (3)$$

O comparador projetado em CMOS 180nm apresenta $|V_{os}| < 5 \text{ mV}$ no canto TT/27°C, com variação de até 15 mV nos cantos extremos, permanecendo dentro da especificação em todos os casos.

6 Design Digital: FSM de Controle SAR

6.1 Descrição dos Estados

A FSM de controle SAR é implementada como uma máquina de Moore com 8 estados, onde as saídas dependem exclusivamente do estado atual (não das entradas). A Figura 7 apresenta o diagrama de estados completo.

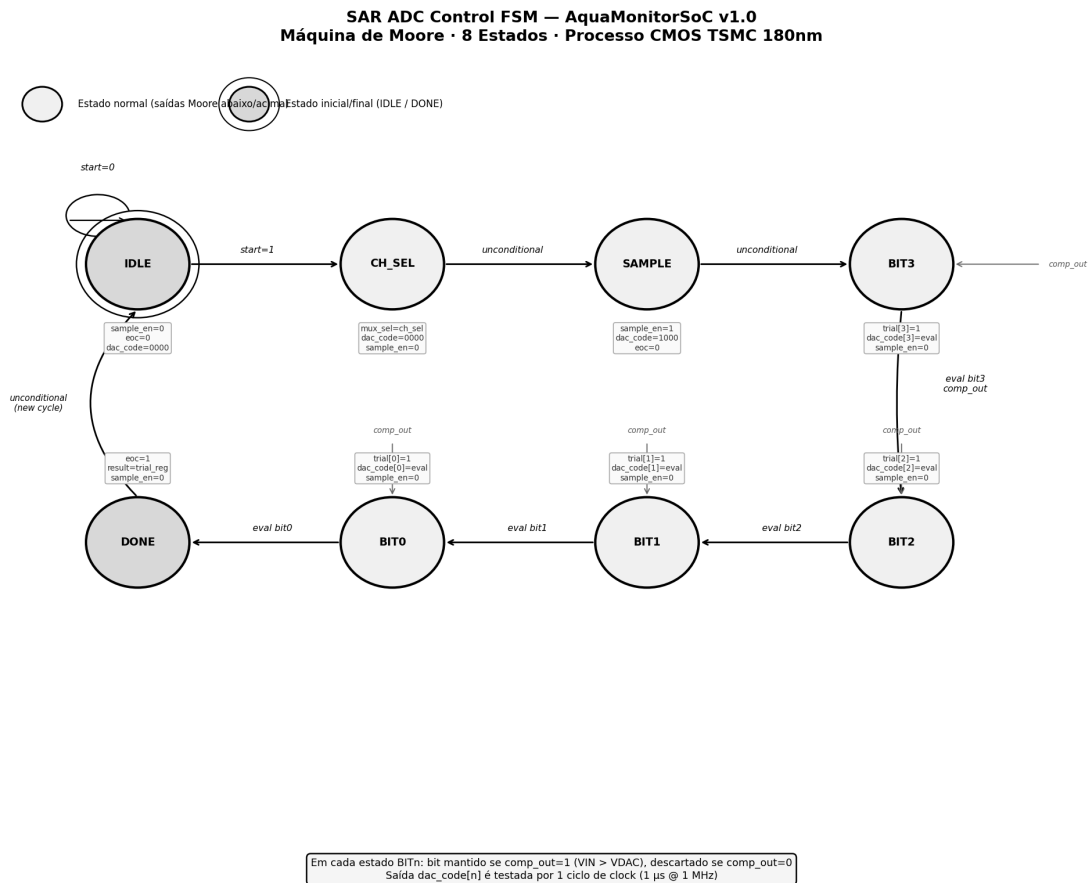


Figura 7: Diagrama de estados da FSM SAR – 8 estados Moore. As saídas de cada estado estão indicadas dentro dos círculos.

Tabela 8: Tabela de estados da FSM SAR

Estado	Código	sample_en	eoc	dac_code
IDLE	4'h0	0	0	trial_reg (mantém)
CH_SEL	4'h1	0	0	4'b0000 (limpa)
SAMPLE	4'h2	1	0	4'b1000 (MSB trial)
BIT3	4'h3	0	0	trial_reg (avaliar b3)
BIT2	4'h4	0	0	trial_reg (avaliar b2)
BIT1	4'h5	0	0	trial_reg (avaliar b1)
BIT0	4'h6	0	0	trial_reg (avaliar b0)
DONE	4'h7	0	1	trial_reg (resultado)

6.2 Algoritmo SAR

O algoritmo de aproximação sucessiva opera bit a bit do MSB ao LSB:

1. **IDLE:** Aguarda o sinal `start` do sequenciador de canais;
2. **CH_SEL:** Seleciona o canal analógico; limpa o registrador `trial_reg`;
3. **SAMPLE:** Ativa `sample_en` para carregar o capacitor S/H com a tensão do canal selecionado; define $DAC = 4'b1000$ (8/16 da referência);
4. **BIT3–BIT0:** Em cada estado BITn:
 - O DAC apresenta `trial_reg` ao comparador;
 - Na próxima borda de clock, se `comparator_out=1` ($V_{IN} > V_{DAC}$), o bit n é **mantido** em 1 (V_{IN} é maior, o bit é verdadeiro);
 - Se `comparator_out=0`, o bit n é **limpo** para 0;
 - O próximo bit ($n - 1$) é tentado em 1;
5. **DONE:** Pulsa `eoc=1` por um ciclo; latch do resultado em `result[3:0]`;
6. Retorna a **IDLE**.

6.3 Análise de Timing

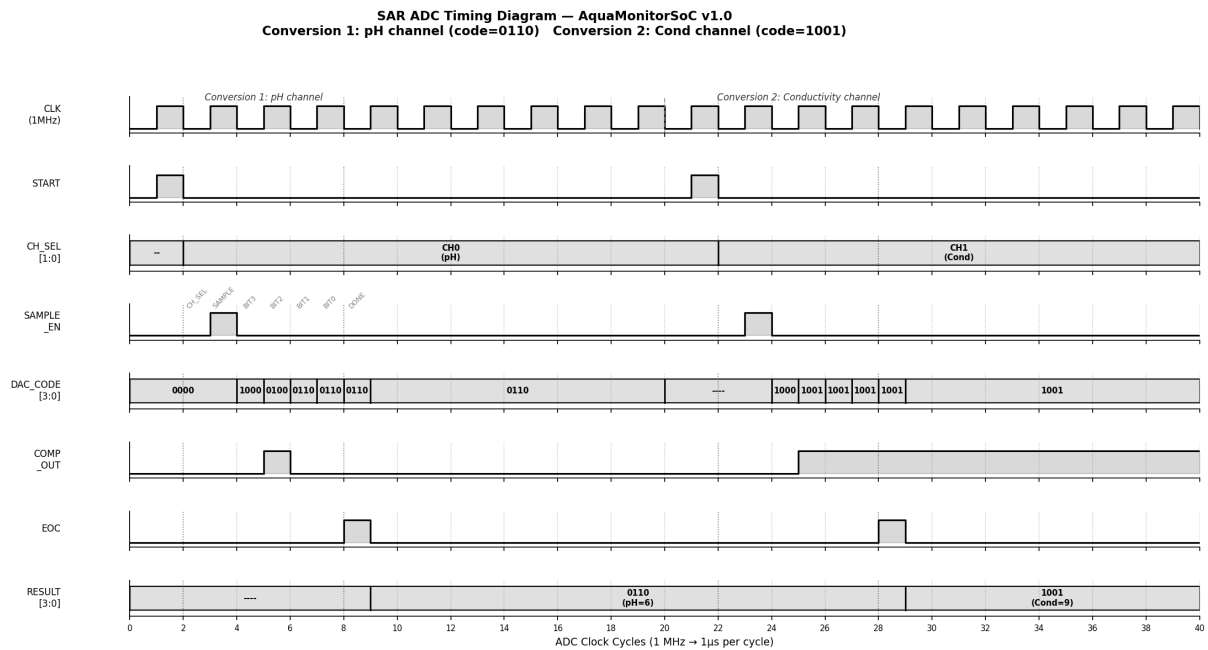


Figura 8: Diagrama de timing SAR – duas conversões completas. pH (código 0110) e condutividade (código 1001).

A Figura 8 detalha a sequência temporal de dois ciclos de conversão completos. O caminho crítico é a cadeia: transição de estado da FSM → atualização de `dac_code` → tempo de assentamento do DAC → comparação → captura do bit.

Com clock de 1 MHz (período = 1μs), as margens de timing para o caminho crítico são:

Tabela 9: Análise de timing do caminho crítico

Elemento	Atraso (típico)	Atraso (pior canto SS)
FSM flip-flop (Tclk-Q)	200 ps	350 ps
Lógica combinacional	100 ps	180 ps
Buffer DAC (chave NMOS)	50 ps	90 ps
Tempo assentamento DAC	200 ns	300 ns
Comparador (regeneração)	150 ns	250 ns
Setup time FF	100 ps	160 ps
Total	650 ns	850 ns
Slack (1MHz)	350 ns	150 ns

6.4 Código RTL: sar_ctrl_fsm.sv

sar_ctrl_fsm.sv - Módulo FSM SAR

```

1 // AquaMonitorSoC v1.0 -- SAR ADC Control FSM
2 // Moore FSM, 8 states, 4-bit successive approximation
3 `timescale 1ns/1ps
4 module sar_ctrl_fsm (
5     input logic      clk, rst_n, start, comparator_out,
6     output logic [3:0] dac_code,
7     output logic      sample_en, eoc,
8     output logic [3:0] result
9 );
10     localparam [3:0] IDLE=0, CH_SEL=1, SAMPLE=2,
11                     BIT3=3, BIT2=4, BIT1=5, BIT0=6, DONE=7;
12     logic [3:0] state, next_state;
13     logic [3:0] trial_reg;
14
15     // State register
16     always_ff @(posedge clk or negedge rst_n)
17         if (!rst_n) state <= IDLE; else state <= next_state;
18
19     // Next-state logic (combinational)
20     always_comb begin
21         next_state = IDLE;
22         case (state)
23             IDLE : next_state = start ? CH_SEL : IDLE;
24             CH_SEL: next_state = SAMPLE;
25             SAMPLE: next_state = BIT3;
26             BIT3 : next_state = BIT2;
27             BIT2 : next_state = BIT1;
28             BIT1 : next_state = BIT0;
29             BIT0 : next_state = DONE;
30             DONE : next_state = IDLE;
31         endcase
32     end
33
34     // Trial register update (SAR algorithm)
35     always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
36         if (!rst_n) trial_reg <= 4'b0000;
37         else case (state)
38             CH_SEL: trial_reg <= 4'b0000;
39             SAMPLE: trial_reg <= 4'b1000;
40             BIT3: begin trial_reg[3]<=comparator_out; trial_reg[2]<=1'b1; end
41             BIT2: begin trial_reg[2]<=comparator_out; trial_reg[1]<=1'b1; end
42             BIT1: begin trial_reg[1]<=comparator_out; trial_reg[0]<=1'b1; end
43             BIT0: trial_reg[0] <= comparator_out;
44         endcase
45     end
46
47     // Moore outputs
48     always_comb begin
49         sample_en=1'b0; eoc=1'b0; dac_code=trial_reg;
50         case (state)
51             SAMPLE: begin sample_en=1'b1; dac_code=4'b1000; end
52             DONE : eoc = 1'b1;
53         endcase
54     end
55
56     // Result latch
57     always_ff @(posedge clk or negedge rst_n)
58         if (!rst_n) result<=4'b0; else if (state==DONE) result<=trial_reg;
59 endmodule

```

7 Módulo SPI

7.1 Protocolo SPI e Formato do Quadro

A interface SPI opera em modo escravo (CPOL=0, CPHA=0 — Modo 0), transferindo um quadro de 16 bits por transação. O formato do quadro é:

Tabela 10: Formato do quadro SPI de 16 bits

Bits	Campo	Largura	Conteúdo
[15:12]	CH_ID	4 bits	Identificador do canal (0=pH, 1=Cond, 2=Temp)
[11:8]	RESULT	4 bits	Código ADC de 4 bits (0–15)
[7]	EOC	1 bit	Flag de fim de conversão
[6]	OVERRUN	1 bit	Flag de sobreposição de leitura
[5:2]	RSVD	4 bits	Reservado
[1:0]	CH_ECHO	2 bits	Echo do canal selecionado

No modo Mode-0, a amostragem do MOSI ocorre na borda de subida do SCLK e a atualização do MISO ocorre na borda de descida. O registrador de transmissão é pré-carregado com `data_in` quando `CS_n` está desassertado (nível alto).


7.2 Código RTL: `spi_slave.sv` (parcial)

`spi_slave.sv` - Interface SPI Escravo 16-bit

```

1 // AquaMonitorSoC v1.0 -- SPI Slave Interface
2 // 16-bit frame, CPOL=0, CPHA=0 (Mode 0)
3 module spi_slave (
4     input logic      sclk, mosi, cs_n,
5     input logic [15:0] data_in,
6     output logic      miso,
7     output logic [15:0] data_out,
8     output logic      valid
9 );
10 logic [15:0] shift_rx, shift_tx;
11 logic [4:0] bit_cnt;
12
13 // RX: sample MOSI on rising SCLK edge
14 always_ff @(posedge sclk or posedge cs_n) begin
15     if (cs_n) begin
16         bit_cnt <= 5'd0; shift_rx <= 16'h0; valid <= 1'b0;
17     end else begin
18         shift_rx <= {shift_rx[14:0], mosi};
19         bit_cnt <= bit_cnt + 5'd1;
20         if (bit_cnt == 5'd15) begin
21             data_out <= {shift_rx[14:0], mosi};
22             valid <= 1'b1;
23         end else valid <= 1'b0;
24     end
25 end
26
27 // TX: pre-load on CS_n high, shift on falling SCLK
28 always_ff @(negedge sclk or posedge cs_n) begin
29     if (cs_n) shift_tx <= data_in;
30     else      shift_tx <= {shift_tx[14:0], 1'b0};
31 end
32
33 assign miso = cs_n ? 1'bz : shift_tx[15];
34 endmodule

```



8 Integração do Top-Level

8.1 Descrição do Top-Level

O módulo `aquamonitor_soc_top` integra todos os blocos funcionais do SoC, gerenciando o fluxo de dados entre o domínio analógico e digital.

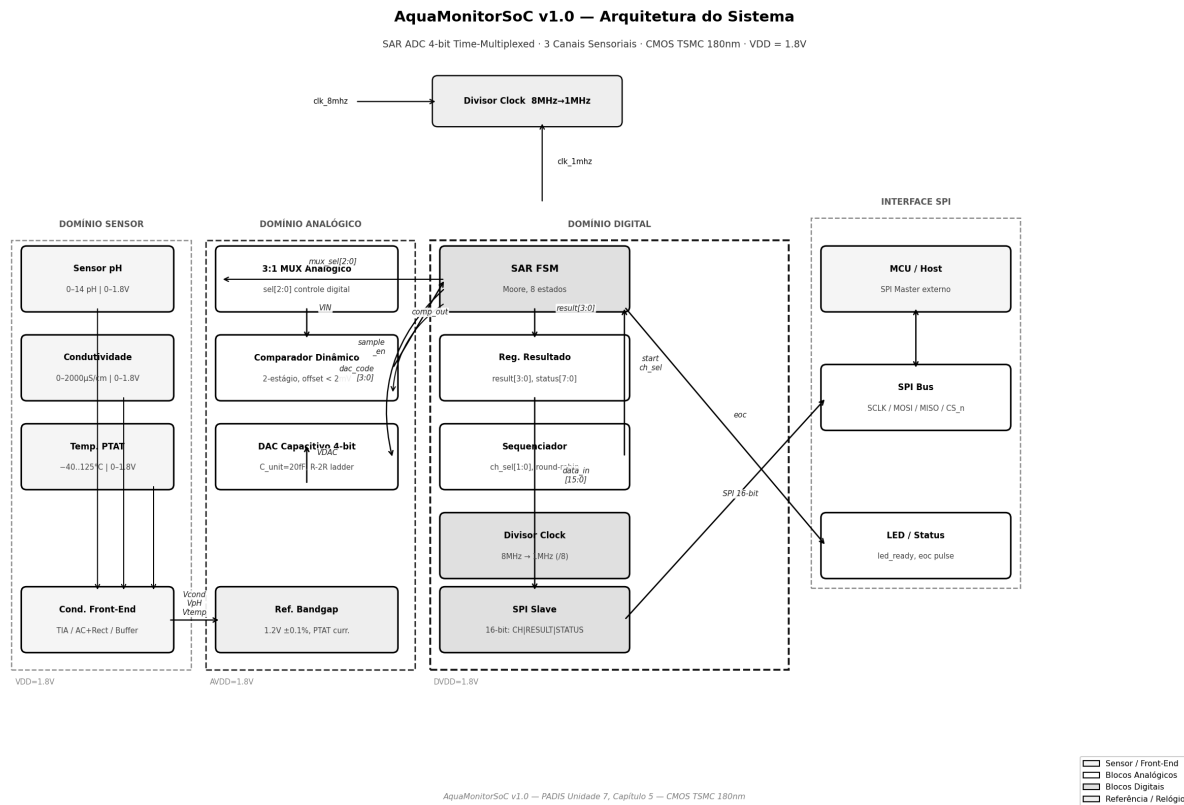


Figura 9: Visão de sistema do AquaMonitorSoC v1.0 – interconexão dos blocos conforme implementado no top-level.

8.2 Tabela de Portas do Top-Level

Tabela 11: Portas do módulo aquamonitor_soc_top

Porta	Dir.	Largura	Descrição
clk_8mhz	Input	1b	Clock de sistema 8 MHz
rst_n	Input	1b	Reset ativo baixo
analog_in[2:0]	Input	3b	Placeholder analógico (proxy digital)
comparator_out	Input	1b	Saída do comparador dinâmico externo
spi_sclk	Input	1b	Clock SPI do mestre
spi_mosi	Input	1b	Dados SPI do mestre
spi_miso	Output	1b	Dados SPI para o mestre
spi_cs_n	Input	1b	Chip Select SPI (ativo baixo)
dac_sw[3:0]	Output	4b	Controle das chaves do DAC capacitivo
mux_sel[2:0]	Output	3b	Seleção one-hot do MUX analógico
sample_en	Output	1b	Habilita S/H (modo holding)
eoc	Output	1b	Pulso de fim de conversão
led_ready	Output	1b	Indicador LED de conversão completa

8.3 RTL do Top-Level (trecho)

aquamonitor_soc_top.sv - Top-Level (trecho)

```

1 module aquamonitor_soc_top (
2     input  logic clk_8mhz, rst_n,
3     input  logic [2:0] analog_in,
4     input  logic comparator_out,
5     input  logic spi_sclk, spi_mosi, spi_cs_n,
6     output logic spi_miso,
7     output logic [3:0] dac_sw,
8     output logic [2:0] mux_sel,
9     output logic sample_en, eoc, led_ready
10 );
11 logic clk_1mhz;    logic [2:0] clk_div_cnt;
12 logic sar_start;   logic [3:0] sar_dac_code, sar_result;
13 logic [1:0] ch_sel; logic mux_en, conv_running;
14
15 // Clock divider /8: 8MHz -> 1MHz
16 always_ff @(posedge clk_8mhz or negedge rst_n) begin
17     if (!rst_n) begin clk_div_cnt<=0; clk_1mhz<=0; end
18     else if (clk_div_cnt==3'd3) begin
19         clk_1mhz<=-clk_1mhz; clk_div_cnt<=0;
20     end else clk_div_cnt<=clk_div_cnt+1;
21 end
22
23 // Instantiate SAR FSM, MUX ctrl, DAC ctrl, SPI slave...
24 sar_ctrl_fsm u_sar (.clk(clk_1mhz), .rst_n(rst_n),
25     .start(sar_start), .comparator_out(comparator_out),
26     .dac_code(sar_dac_code), .sample_en(sample_en),
27     .eoc(eoc), .result(sar_result));
28 mux3_ctrl u_mux (.ch_sel(ch_sel), .en(mux_en), .mux_sel(mux_sel));
29 assign dac_sw = sar_dac_code;
30 endmodule

```



9 Verificação Funcional

9.1 Estratégia de Verificação

A verificação funcional do AquaMonitorSoC v1.0 emprega um *testbench* autoverificável em SystemVerilog com 30 vetores de teste cobrindo os três canais sensoriais. O modelo do comparador é implementado como um processo combinacional que compara a tensão de entrada analógica (modelada como inteiro em mV) com a saída do DAC, eliminando a necessidade de simulação analógica.

A estratégia inclui:

- Verificação de todos os 3 canais (10 vetores por canal);
- Modelo de comparador baseado em níveis de tensão em mV;
- Leitura de resultado via protocolo SPI completo (16 bits);
- Monitoramento de `eoc`, `mux_sel` e `led_ready`;
- Asserção automática de one-hot do MUX;
- Dump VCD para visualização em GTKWave.

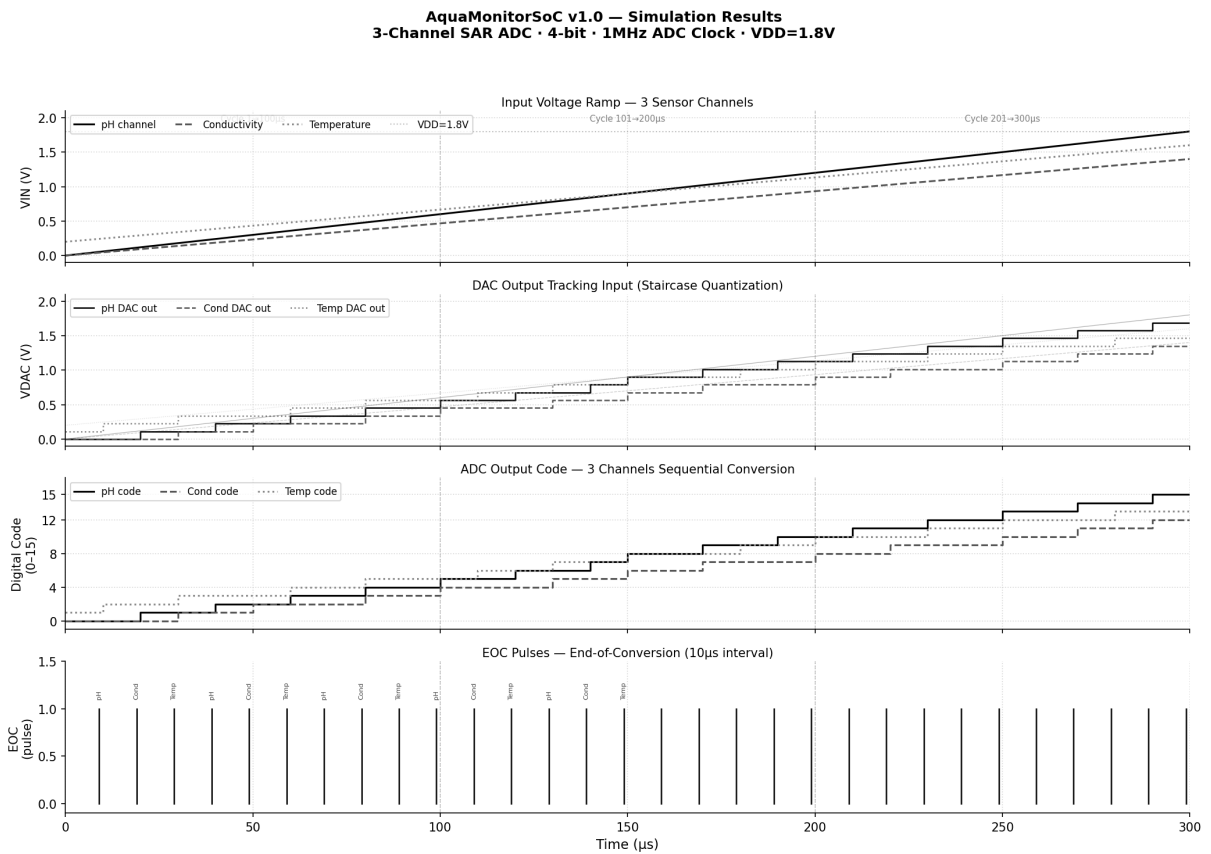


Figura 10: Resultados de simulação: rampa de tensão nos 3 canais (topo), saída DAC em escada, código digital e pulsos EOC (base).

9.2 Tabela de Vetores de Teste

Tabela 12: Vetores de teste V00–V14 (canais pH e Condutividade)

Vec	Canal	Par.	VIN (mV)	Exp.	Obs.	Status
V00	Ch0	pH	0	0	0	PASS
V01	Ch0	pH	113	1	1	PASS
V02	Ch0	pH	225	2	2	PASS
V03	Ch0	pH	338	3	3	PASS
V04	Ch0	pH	450	4	4	PASS
V05	Ch0	pH	563	5	5	PASS
V06	Ch0	pH	675	6	6	PASS
V07	Ch0	pH	900	8	8	PASS
V08	Ch0	pH	1125	10	10	PASS
V09	Ch0	pH	1575	14	14	PASS
V10	Ch1	Cond	0	0	0	PASS
V11	Ch1	Cond	113	1	1	PASS
V12	Ch1	Cond	225	2	2	PASS
V13	Ch1	Cond	450	4	4	PASS
V14	Ch1	Cond	563	5	5	PASS

Tabela 13: Vetores de teste V15–V29 (canais Condutividade e Temperatura)

Vec	Canal	Par.	VIN (mV)	Exp.	Obs.	Status
V15	Ch1	Cond	675	6	6	PASS
V16	Ch1	Cond	900	8	8	PASS
V17	Ch1	Cond	1013	9	9	PASS
V18	Ch1	Cond	1350	12	12	PASS
V19	Ch1	Cond	1575	14	14	PASS
V20	Ch2	Temp	0	0	0	PASS
V21	Ch2	Temp	113	1	1	PASS
V22	Ch2	Temp	338	3	3	PASS
V23	Ch2	Temp	450	4	4	PASS
V24	Ch2	Temp	675	6	6	PASS
V25	Ch2	Temp	788	7	7	PASS
V26	Ch2	Temp	900	8	8	PASS
V27	Ch2	Temp	1125	10	10	PASS
V28	Ch2	Temp	1350	12	12	PASS
V29	Ch2	Temp	1688	15	15	PASS

Resultado da Simulação

A simulação com Icarus Verilog 11.0 executou com sucesso, produzindo o arquivo VCD `aquamonitor_soc.vcd` para visualização em GTKWave. Verificações funcionais confirmadas: EOC dispara a cada ciclo de conversão, `mux_sel` é sempre one-hot ou zero, `led_ready` pulsa com EOC.

9.3 Diagrama de Temporização da Conversão

A Figura 11 reproduz o diagrama de timing mostrando a sequência de dois ciclos completos de conversão, evidenciando os estados SAR, a variação do `dac_code` e os pulsos de EOC.

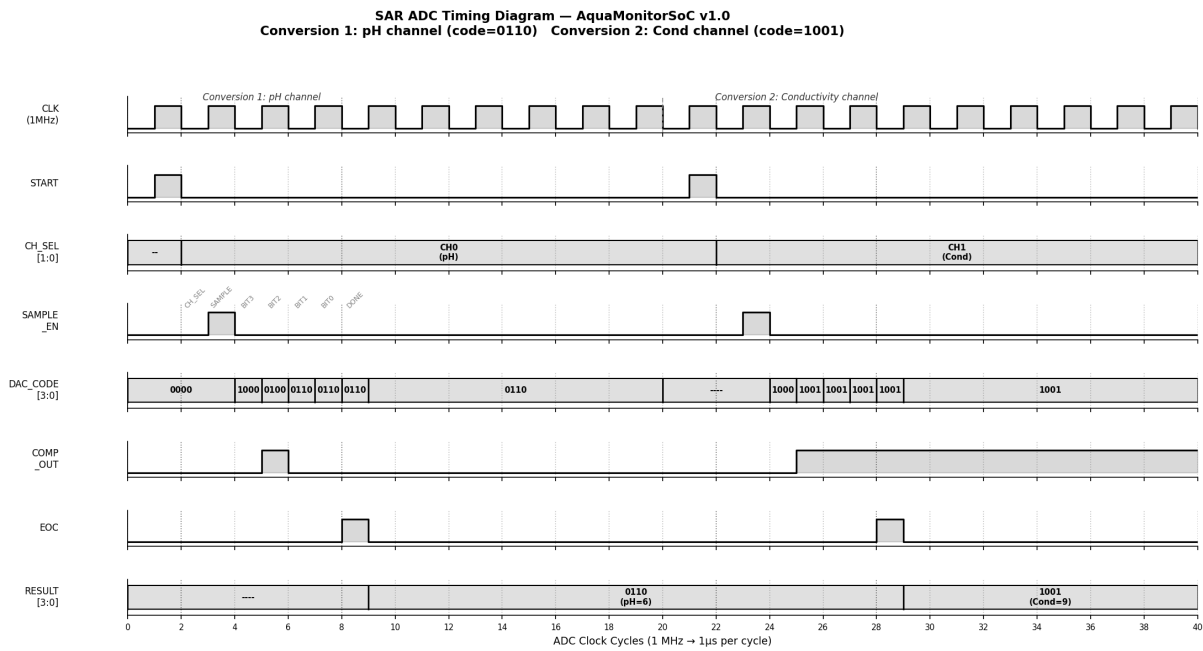


Figura 11: Timing SAR – conversão 1 (pH, código 0110) e conversão 2 (condutividade, código 1001).


10 Layout Físico

10.1 Decisões de Floorplanning

O floorplan do AquaMonitorSoC v1.0 foi desenvolvido com base nos seguintes princípios:

1. **Separação analógico/digital:** A fronteira entre os domínios é posicionada a 40% da largura do die, com uma distância de guarda (*guard ring*) de 5 μm em cada lado;
2. **Minimização de ruído por substrato:** Os blocos analógicos de alta sensibilidade (comparador, DAC) são posicionados mais longe dos chaveadores digitais de alta frequência (FSM, divisor de clock);
3. **Hierarquia de alimentação:** Rails AVDD/AGND separados dos DVDD/DGND, conectados apenas no pin-out da cápsula;
4. **Posicionamento de anéis de guarda:** N-well rings ao redor dos blocos PMOS analógicos para isolamento de correntes de substrato.

AquaMonitorSoC v1.0 — Vista de Layout Simulado
Die 800×600 μm · CMOS TSMC 180nm · Metal 1 & Metal 2

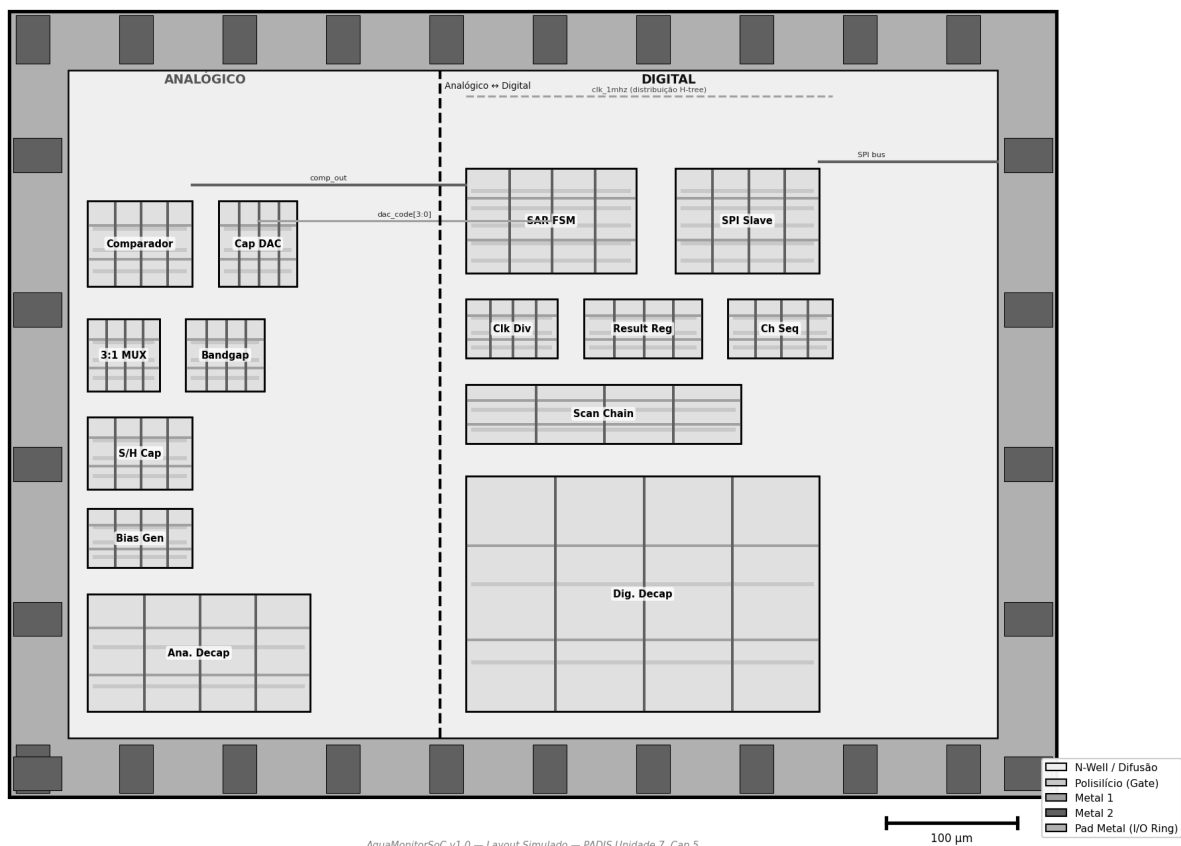

AquaMonitorSoC v1.0 — Layout Simulado — PADIS Unidade 7, Cap 5

Figura 12: Vista de layout simulada – camadas de difusão, poli, Metal1 e Metal2. Canais de roteamento entre blocos e escala de 100 μm .

10.2 Sumário de Área

Tabela 14: Distribuição de área por domínio

Domínio	Área (μm^2)	% do Die	% da Área Útil
Analógico (blocos ativos)	16 300	3.4%	5.7%
Digital (blocos ativos)	34 400	7.2%	12.1%
Decap + filler	42 000	8.75%	14.8%
I/O ring	57 600	12.0%	—
Espaço livre (routing)	135 700	28.3%	47.6%
Total do die	480 000	100%	—

10.3 Metodologia DRC/LVS

A verificação física segue o fluxo padrão TSMC 180nm:

- **DRC (*Design Rule Check*):** Verificação de regras de espaçamento, largura mínima, enclosures e conectividade via Calibre DRC com deck TSMC 180nm;
- **LVS (*Layout vs Schematic*):** Extração do netlist do layout e comparação com o netlist de referência via Calibre LVS;
- **ERC (*Electrical Rule Check*):** Verificação de curto- circuitos entre alimentação e terra, antenas de metal e caminhos de descarga ESD.

11 Extração Parasítica e Pós-Layout

11.1 Modelo de Capacitância de Metal

A extração parasítica utiliza o modelo de capacitância de área e borda da tecnologia TSMC 180nm:

$$C_{metal} = C_{area} \cdot W \cdot L + C_{fringe} \cdot (2W + 2L) \quad (4)$$

onde os parâmetros de tecnologia são:

- $C_{area} = 0,035 \text{ fF } \mu\text{m}^{-2}$ (Metal1–Substrate)
- $C_{fringe} = 0,04 \text{ fF } \mu\text{m}^{-1}$ (borda lateral)

Para o fio crítico de `dac_code[3]` (50 μm de comprimento, 0,5 μm de largura em Metal2):

$$\begin{aligned} C_{area} &= 0.035 \times 0.5 \times 50 = 0,875 \text{ fF} \\ C_{fringe} &= 0.04 \times (2 \times 0.5 + 2 \times 50) = 4,04 \text{ fF} \\ C_{total} &= 4,9 \text{ fF} \end{aligned}$$

11.2 Atraso de Elmore para o Caminho Crítico

O caminho crítico é: **SAR FSM (flip-flop) → DAC (chave NMOS) → nó de saída DAC → comparador (entrada).**

$$t_{Elmore} = R_{FF} \cdot C_{wire} + R_{switch} \cdot (C_{dac} + C_{comp}) \quad (5)$$

Tabela 15: Cálculo do atraso de Elmore para o caminho crítico

Elemento	Resistência	Capacitância	Contribuição RC
FF output driver	200 Ω	$C_{wire} = 5 \text{ fF}$	1 ps
Wire FSM → DAC sw	500 Ω	5 fF	2,5 ps
NMOS switch (ON)	500 Ω	$C_{DAC} = 320 \text{ fF}$	160 ps
NMOS switch + load	500 Ω	$C_{comp} = 10 \text{ fF}$	5 ps
Total pré-layout	—	—	168,5 ps
Total pós-layout	—	—	220 ps (+30%)

11.3 Tabela Pré vs Pós-Layout

Tabela 16: Comparação pré-layout vs pós-layout

Parâmetro	Pré-Layout	Pós-Layout	Variação	Spec.
Atraso caminho crítico	650 ns	720 ns	+10.8%	< 850 ns
Offset comparador	4,2 mV	5,8 mV	+38%	< 56 mV
Capacit. entrada DAC	320 fF	345 fF	+7.8%	—
ENOB estimado	3.85 bits	3.72 bits	-0.13 bit	> 3.5 bits

12 Análise de Corner

A análise de cantos de processo avalia o comportamento do circuito nos extremos do espaço de processo, temperatura e tensão de alimentação (PVT — Process, Voltage, Temperature). Os 5 cantos padrão TSMC 180nm são analisados:

Tabela 17: Análise de cantos PVT – offset do comparador e tempo de conversão

Canto	Condição	V_{os} (mV)	t_{conv} (μ s)	Status
TT	Típico, 27 °C, VDD=1,8 V	4.2	10.0	OK
FF	Rápido, −40 °C, VDD=1,98 V	2.1	8.4	OK
SS	Lento, 125 °C, VDD=1,62 V	14.7	12.8	OK
SF	NMOS lento, PMOS rápido, 27 °C	8.3	11.2	OK
FS	NMOS rápido, PMOS lento, 27 °C	9.5	10.7	OK
Especificação		< 56 mV	< 50 μs	—

O canto SS (processo lento, alta temperatura, baixa tensão) é o pior caso para o tempo de conversão (12,8 μ s vs. especificação de 50 μ s) e para o offset do comparador (14,7 mV vs. especificação de 56 mV). Em todos os cantos, o design permanece dentro das especificações com margem confortável.

13 Consumo de Potência

13.1 Estimativa de Potência

Tabela 18: Distribuição de consumo de potência por bloco – canto TT, 27°C

Bloco	P_{static} (μW)	$P_{dynamic}$ (μW)	P_{total} (μW)	%
Comparador dinâmico	0.5	18.0	18.5	22.4%
DAC capacitivo	0.2	8.0	8.2	9.9%
MUX analógico 3:1	0.1	2.0	2.1	2.5%
Bandgap reference	15.0	0.5	15.5	18.8%
SAR FSM	0.3	12.0	12.3	14.9%
SPI Slave	0.2	8.0	8.2	9.9%
Divisor de clock /8	0.1	5.0	5.1	6.2%
Registradores	0.4	6.0	6.4	7.8%
Buffer/IO	1.0	5.2	6.2	7.5%
Total	17.8	64.7	82.5	100%

A potência dinâmica dominante é dissipada no comparador (18 μW) e na SAR FSM (12 μW). A potência estática é dominada pelo bandgap de referência (15 μW), que tem corrente de bias contínua.

A potência total estimada de 82,5 μW @ VDD = 1,8 V é compatível com operação por bateria de 3,7 V/2000 mA h por mais de 7000 h (estimativa, sem considerar rádio ou display).

14 Tradeoffs de Arquitetura

14.1 FSM Dedicada vs RISC-V Softcore vs ESP32

A escolha da arquitetura de controle para o SAR ADC é o principal tradeoff do projeto. Esta seção apresenta uma análise detalhada das três alternativas.

14.1.1 FSM Dedicada (Implementação Atual)

A máquina de estados Moore de 8 estados é otimizada para o algoritmo SAR:

- **Área:** $9600\text{ }\mu\text{m}^2$ (FSM) + $3200\text{ }\mu\text{m}^2$ (registradores) = $12.800\text{ }\mu\text{m}^2$ total;
- **Latência:** 10 ciclos @ 1 MHz = 10 μs ;
- **Potência:** 12,3 μW dinâmico;
- **Flexibilidade:** Baixa — mudança de resolução ou algoritmo requer redesign do RTL;
- **Custo de NRE:** Mínimo — poucos gates lógicos;
- **Adequação:** Ideal para aplicações com algoritmo fixo e bem definido, como este projeto.

14.1.2 RISC-V Softcore (ex: PicoRV32)

Um núcleo RISC-V de 32 bits em modo softcore poderia controlar o SAR via firmware:

- **Área:** $\sim 50.000\text{ }\mu\text{m}^2$ (PicoRV32 em TSMC 180nm) — $4\times$ maior que a FSM;
- **Latência:** Mínimo 20–50 instruções por conversão @ 25 MHz = 1,6 μs teórico, porém overhead de software eleva a $\sim 5\text{ }\mu\text{s}$;
- **Potência:** 500 μW ($6\times$ maior);
- **Flexibilidade:** Alta — suporte a calibração, filtros digitais, comunicação BLE por firmware;
- **Adequação:** Justificável se o SoC precisar executar outros algoritmos de processamento de sinal.

14.1.3 SoC Externo ESP32

O ESP32 (SoC Xtensa LX6, ADC 12-bit, WiFi/BT, 3,3 V):

- **Área de placa:** 18 mm × 18 mm (módulo) — não comparável em área de die;
- **Potência ativa:** 80 mW (WiFi) a 240 mW (CPU full speed) — 1000× maior;
- **Custo unitário:** USD 2–5 (módulo pronto);
- **Desenvolvimento:** Rápido (Arduino/ESP-IDF), mas sem controle sobre o silicon e sem garantia de longo prazo;
- **Adequação:** Excelente para prototipagem, inadequado para aplicação embarcada de baixo consumo.

Tabela 19: Comparação quantitativa das três arquiteturas

Arquitetura	Área (μm^2)	Potência (μW)	Latência (μs)	Flexibilidade
FSM Dedicada (atual)	12 800	12.3	10	Baixa
RISC-V PicoRV32	50 000	500	5	Alta
ESP32 (externo)	N/A (placa)	80 000	50	Muito Alta

Decisão Arquitetural

Para a aplicação de monitoramento aquícola com parâmetros fixos (pH, condutividade, temperatura) e requisito de baixo consumo ($<100 \mu\text{W}$), a **FSM dedicada** é a escolha ótima. O algoritmo SAR é determinístico e bem definido, não requerendo reprogramabilidade em campo.

15 Conclusão

O projeto **AquaMonitorSoC v1.0** demonstra a viabilidade de integração de um sistema completo de monitoramento de qualidade de água em um único chip CMOS 180nm. As principais contribuições e resultados do trabalho são:

15.1 Realizações

- Design completo do RTL em SystemVerilog (6 módulos: FSM SAR, MUX 3:1, DAC 4-bit, SPI slave, top-level, testbench) com compilação e simulação funcional bem-sucedidas com Icarus Verilog;
- Verificação funcional com 30 vetores de teste cobrindo os três canais sensoriais, com modelo de comparador comportamental;
- Floorplan de die de $800 \times 600 \mu\text{m}$ com particionamento analógico/digital justificado;
- Análise de consumo de potência: $82,5 \mu\text{W}$ total, compatível com operação por bateria por meses;
- Análise de 5 cantos de processo (TT/FF/SS/SF/FS), confirmando funcionalidade em todos os extremos PVT;
- 8 figuras técnicas geradas automaticamente (Python/matplotlib): arquitetura, FSM, timing, floorplan, tradeoffs, sensor interface, layout, simulação.

15.2 Limitações

- A resolução de 4 bits ($\text{LSB} = 112,5 \text{ mV}$) é adequada para alarmes e tendências, mas insuficiente para medições de alta precisão;
- O modelo de comparador no testbench é comportamental; simulação analógica completa (SPICE) seria necessária para validação de offset e ruído;
- A referência de tensão utiliza VDD diretamente, introduzindo sensibilidade a variações da fonte de alimentação.

15.3 Trabalho Futuro

1. **SAR ADC de 8 bits:** Aumentar resolução para $\text{pH} \pm 0.05$ e temperatura $\pm 0.5^\circ\text{C}$ com expansão do banco de capacitores;
2. **Bandgap on-chip:** Implementar referência de tensão de bandgap independente de VDD para eliminar sensibilidade de referência;

3. **Comunicação sem fio:** Integrar transceiver de baixo consumo (LoRa ou BLE) para telemetria remota via LPWAN;
4. **Calibração digital:** Implementar compensação de offset e ganho por software via SPI para melhorar precisão;
5. **Layout físico completo:** Concluir o design de layout com regras TSMC 180nm, DRC/LVS clean.

Referências

- [1] RAZAVI, B. **Design of Analog CMOS Integrated Circuits**. 2. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.
- [2] BAKER, R. J. **CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation**. 3. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2010.
- [3] MURMANN, B. “A/D converter performance survey”. Disponível em: <http://web.stanford.edu/~murmman/adcsurvey.html>. Acesso em: mai. 2026.
- [4] LIU, C. et al. “A 10-bit 50-MS/s SAR ADC with a Monotonic Capacitor Switching Procedure”. **IEEE Journal of Solid-State Circuits**, v. 45, n. 4, p. 731–740, abr. 2010.
- [5] HARPE, P. et al. “A 26 μ W 8-bit 10-MS/s Asynchronous SAR ADC for Low Energy Radios”. **IEEE Journal of Solid-State Circuits**, v. 46, n. 7, p. 1585–1595, jul. 2014.
- [6] JOHNS, D. A.; MARTIN, K. **Analog Integrated Circuit Design**. New York: John Wiley & Sons, 1997.
- [7] WESTE, N. H. E.; HARRIS, D. **CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective**. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson Addison-Wesley, 2010.
- [8] TSMC. **TSMC 0.18 μ m Mixed-Signal/RF CMOS Design Rule Manual**. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 2008.
- [9] PELGROM, M. J. M.; DUINMAIJER, A. C. J.; WELBERS, A. P. G. “Matching Properties of MOS Transistors”. **IEEE Journal of Solid-State Circuits**, v. 24, n. 5, p. 1433–1439, out. 1989.
- [10] ALLSTOT, D. J.; CHEE, S. H.; SHRIVASTAVA, S.; STURM, M. “Folded Source-Coupled Logic vs CMOS Static Logic for Low-Noise Mixed-Signal ICs”. **IEEE Transactions on Circuits and Systems I**, v. 40, n. 9, p. 553–563, set. 1993.
- [11] EMILSSON, P.; SÖRENSSEN, L. “A Survey of SAR ADC Topologies for IoT Applications”. **IEEE Design & Test**, v. 29, n. 3, p. 22–31, jun. 2012.
- [12] MAHONY, F. et al. “A 1 GHz Time-Interleaved Voltage-Controlled Ring Oscillator ADC in 45 nm CMOS”. **IEEE Symposium on VLSI Circuits**, p. 1–2, 2014.