

产品手册.

PRODUCT MANUAL

COMPANY PROFILE.

公司介绍

上海瓴控科技有限公司立足科技研发，为客户提供高性能、高品质、集成化、智能化的电机伺服电机产品。目前我司产品有几大系列上百款型号包括：MS系列低速高精度大扭矩伺服单元，MF中高速高精度力控伺服单元，MH扁平大中空轴伺服单元，MG高性能内置减速机双编码器控制伺服单元，MOP谐波系列伺服单元，OEM ODM支持客户特殊定制。

CATALOG

02 MF系列

MF4005	B1
MF4010	B2
MF4015	B3
MF5005	B4
MS5010	B5
MS5015	B6
MS6010	B7
MS6015	B8
MS7010	B9
MS7015	B10
MS7025	B11
MS9010	B12
MS9015	B13
MS9025	B14
MS12025	B15

01 MS系列

MS3008	A1
MS3506	A2
MS4005	A3
MS4010	A4
MS4015	A5
MS5005	A6
MS5010	A7
MS5015	A8
MS6010	A9
MS6015	A10
MS7010	A11
MS7015	A12
MS7025	A13
MS9010	A14
MS9015	A15
MS9025	A16
MS12025	A17

03 MG系列

MG4005-i10	C1
MG4005E-i10	C2
MG4010E-i10	C3
MG4010-i10B	C4
MG4010E-i36	C5
MG5010E-i10	C6
MG5010E-i36	C7
MG6010E-i6	C8
MG6012-i8/MG6012E-i8	C9
MG6012-i36	C10
MG6012E-i8B	C11
MG8008-i9/MG8008E-i9	C12
MG8010E-i36	C13
MG8015-i9/MG8015E-i9	C14
MG8016-i6/MG8016E-i6	C15
MG8016E-i6B	C16
MG8016-i24B	C17
MG10015-i10/MG10015E-i10	C18
MG10015E-i36	C19

目录

04 ME系列


ME1605	D1
ME2605	D2
ME3506	D3
ME4005	D4
ME4010	D5
ME5010	D6
ME5015	D7
ME6015	D8
ME6025	D9
ME7010	D10
ME7025	D11

06 驱动系列

DS30	F1
DS40	F2
DS70	F3
DF40	F4
DF70	F5
DG60	F6
BC30	F7
BC40	F8
BC70	F9

05 MH系列

MH3008	E1
MHF5010	E2
MHF6015	E3
MHS5010-OPT22	E4
MHS5015-OPT22	E5

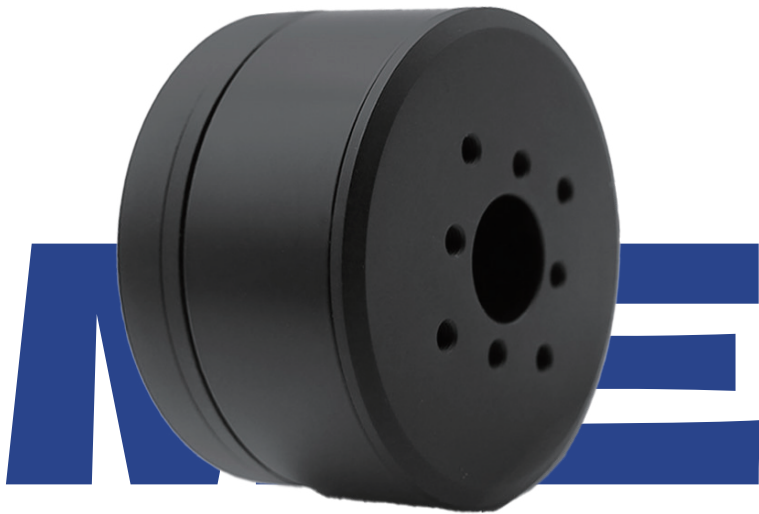

系列介绍

结构小巧，轻薄，转动顺滑，可过滑环，搭配12BIT和14BIT编码器，广泛用于云台，吊舱低速稳定。

应用场景

吊舱云台 手持相机 激光雷达



系列介绍

电机+驱动一体化设计，18BIT绝对值磁编码器，扁平设计加航空铝材，外转子搭配钕铁硼。

应用场景

激光雷达 服务机器人



系列介绍

高性能32BIT MCU，扭矩、速度、位置控制模式任意切换电机核心材料选用优质矽钢片及耐高温强磁永磁体。

应用场景

360°摄像头 激光雷达 吊舱云台 手持相机



系列介绍

空心轴直流伺服电机，大中孔可穿线滑环/气管/水管/油管。可过轴过滑环广泛用于激光雷达，增加PPS输入信号同步，杜绝卡顿，转速高效中空轴设计，性能稳定，使用寿命长。


应用场景 手持相机 激光雷达



系列介绍

双编码器(电机编码器+减速机编码器)MG6012-I36，增加减速机端编码器 V3，减速机位置读取和“0”位设置断电记忆功能。

应用场景 AGV小车 机械臂 机械狗 外骨骼机器人

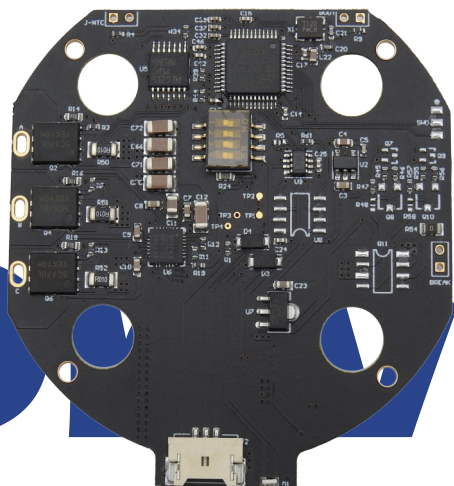

系列介绍

高精度、低温漂合金电阻采样，精准电流最高支持24V电压电机温度实时监测，高集成三相全桥驱动芯片，低内阻，大电流。

MS系列

- 高性能32bit MCU
- 扭矩、速度、位置控制模式任意切换
- 无刷结构配合高性能轴承转动更顺滑寿命更长
- 全N管三相全桥驱动，低内阻，大电流

MS

MS系列多款型号

MS SERIES MODELS



电机型号	MS3008	MS3506	MS4005	MS4010
额定电压(V)	12	12	12	16
区间电压(V)	8-17	8-17	7.4-32	7.4-32
最大转速(rpm)	2000	2100	1090	550
额定速度(rpm)	1160	1250	450	100
额定扭矩(N.m)	0.04	0.05	0.07	0.13
最大扭矩(N.m)	0.09	0.13	0.1	0.16
电机重量(g)	49	50	65	91
最大尺寸(mm)	Φ30*25	Φ35*26	Φ39.6*23	Φ39.6*28



电机型号	MS4015	MS5005	MS5010	MS5015
额定电压(V)	16	16	16	16
区间电压(V)	7.4-32	7.4-32	7.4-32	7.4-32
最大转速(rpm)	675	985	505	340
额定速度(rpm)	160	500	150	80
额定扭矩(N.m)	0.25	0.18	0.25	0.32
最大扭矩(N.m)	0.35	0.28	0.37	0.41
电机重量(g)	112	99	135	177
最大尺寸(mm)	Φ39.6*33	Φ49*23.9	Φ49*28.9	Φ49*33.9

MS 系列

K_oTECH 领控科技 LINGKONG TECHNOLOGY



电机型号

MS6010

MS6015

MS7010

MS7015

MS7025

额定电压(V)

24

24

24

24

24

区间电压(V)

7.4-32

7.4-32

7.4-32

7.4-32

7.4-32

最大转速(rpm)

530

360

460

300

215

额定速度(rpm)

200

100

230

140

40

额定扭矩(N.m)

0.58

0.79

0.65

0.8

1.3

最大扭矩(N.m)

1.4

1.12

1.4

1.6

1.75

电机重量(g)

185

242

270

356

356

最大尺寸(mm)

Φ58*29

Φ58*34

Φ69*28.9

Φ69*33.9

Φ69*46



电机型号

MS9010

MS9015

MS9025

MS12025

额定电压(V)

24

24

24

24

区间电压(V)

7.4-32

7.4-32

7.4-32

7.4-32

最大转速(rpm)

370

260

150

96

额定速度(rpm)

160

100

20

25

额定扭矩(N.m)

1

1.55

2.5

3.5

最大扭矩(N.m)

2.2

2.7

3.4

5

电机重量(g)

510

650

945

1173

最大尺寸(mm)

Φ89*37

Φ89*42

Φ89*53

Φ120*63.2

APPLICATION SCENARIOS

应用场景

相机云台



激光雷达



MS系列

无人机吊舱




360°摄像头



产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MS3008
匝数	Turns	54
额定电压	Rated Voltage (V)	12
空载转速	Max Speed (rpm)	2000
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.04
额定转速	Rated Speed (rpm)	1160
额定电流	Rated Current (A)	0.64
峰值功率	Max Power (W)	4.6
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.09
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	96
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.06
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	6
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.68
磁极数	Motor Poles	14
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	35
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	67
电机重量	Motor Weight (g)	49
适配驱动类型	Recommad Drive	DS30v2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	6~16
通信方式	Communication	RS485
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(4KHz) /Position Loop(2KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

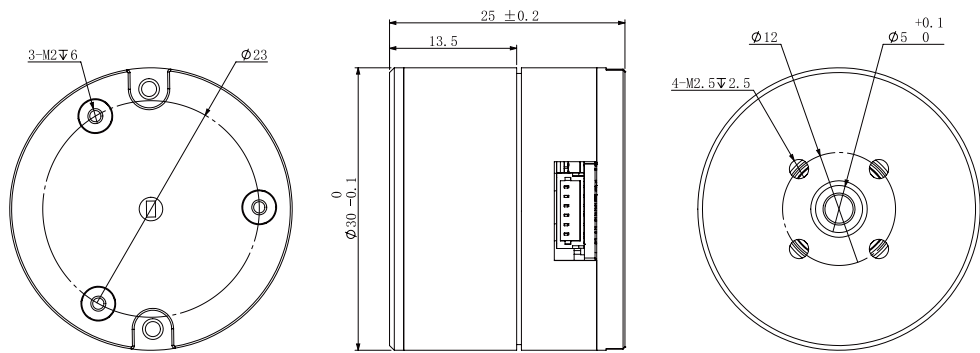

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

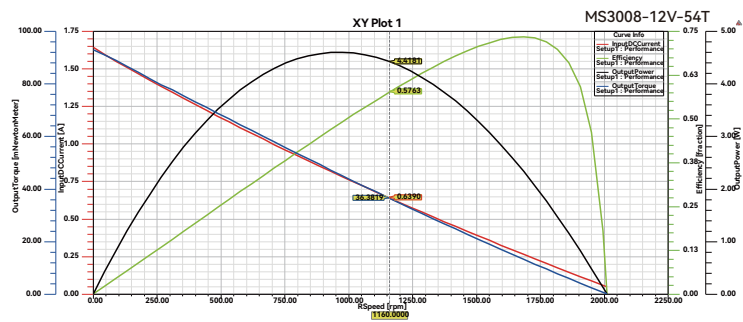


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS3506
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	12
空载转速	Max Speed (rpm)	2100
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.05
额定转速	Rated Speed (rpm)	1250
额定电流	Rated Current (A)	0.79
峰值功率	Max Power (W)	6.4
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.13
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	104
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.06
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	4.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.47
磁极数	Motor Poles	14
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	58
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	91
电机重量	Motor Weight (g)	50


适配驱动类型	Recommand Drive	DS30v2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	6~16
通信方式	Communication	RS485
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(4KHz) /Position Loop(2KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

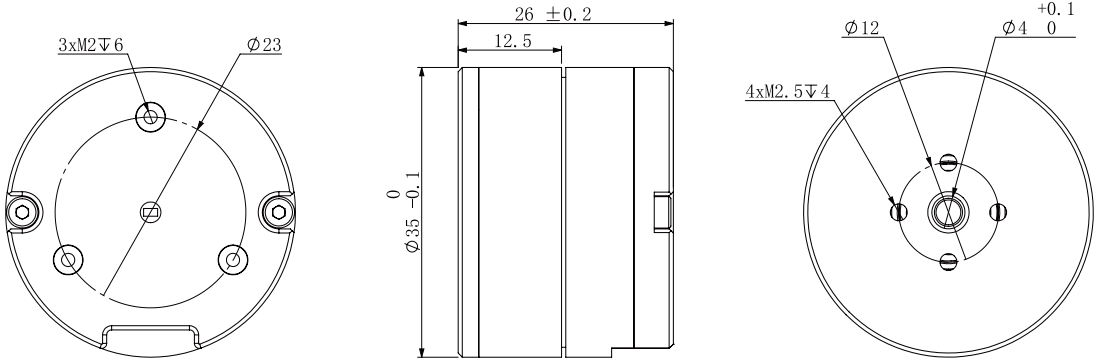

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

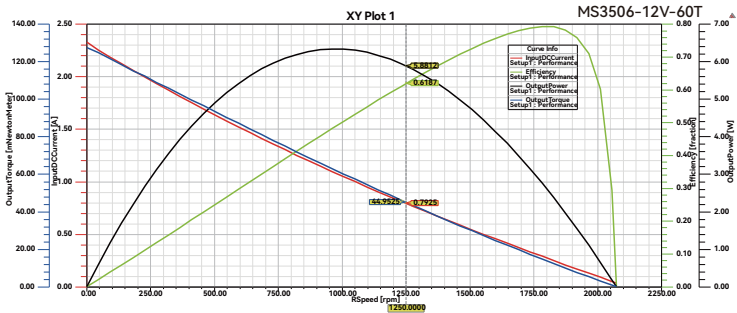


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS4005
匝数	Turns	55
额定电压	Rated Voltage (V)	12
空载转速	Max Speed (rpm)	1090
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.07
额定转速	Rated Speed (rpm)	450
额定电流	Rated Current (A)	0.65
峰值功率	Max Power (W)	3.4
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.1
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	37.5
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.1
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	8
相间电感	Phase Inductance (mH)	2.35
磁极数	Motor Poles	26
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	52
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	140
电机重量	Motor Weight (g)	65


适配驱动类型	Recommend Drive	DS40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

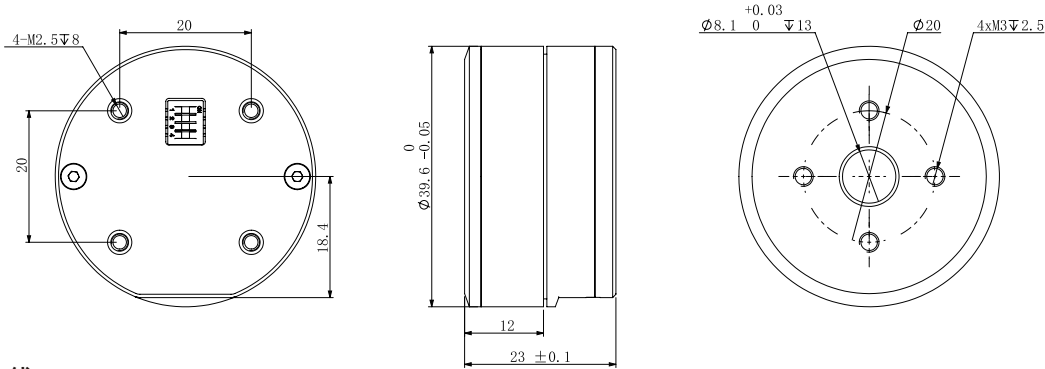

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

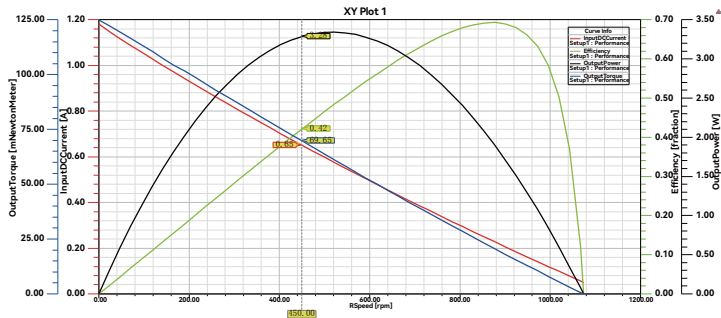

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MS4010
匝数	Turns	55
额定电压	Rated Voltage (V)	12
空载转速	Max Speed (rpm)	550
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.13
额定转速	Rated Speed (rpm)	100
额定电流	Rated Current (A)	0.61
峰值功率	Max Power (W)	2.2
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.16
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	8.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.2
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	11.6
相间电感	Phase Inductance (mH)	3.95
磁极数	Motor Poles	26
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	81
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	140
电机重量	Motor Weight (g)	91
适配驱动类型	Recommand Drive	DS40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

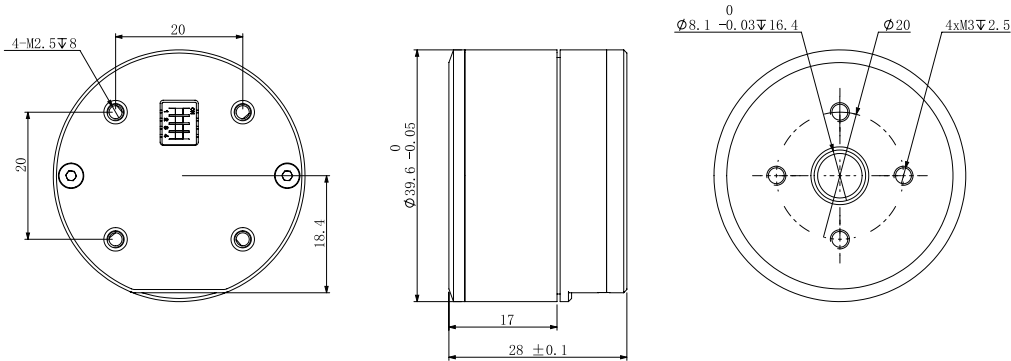

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

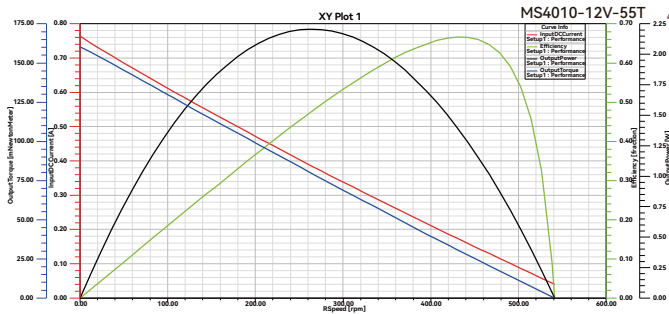


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS4015
匝数	Turns	40
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	675
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.25
额定转速	Rated Speed (rpm)	160
额定电流	Rated Current (A)	1.1
峰值功率	Max Power (W)	5.5
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.35
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	8.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.2
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	9.8
相间电感	Phase Inductance (mH)	3.08
磁极数	Motor Poles	26
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	105
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	140
电机重量	Motor Weight (g)	112


适配驱动类型	Recommad Drive	DS40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

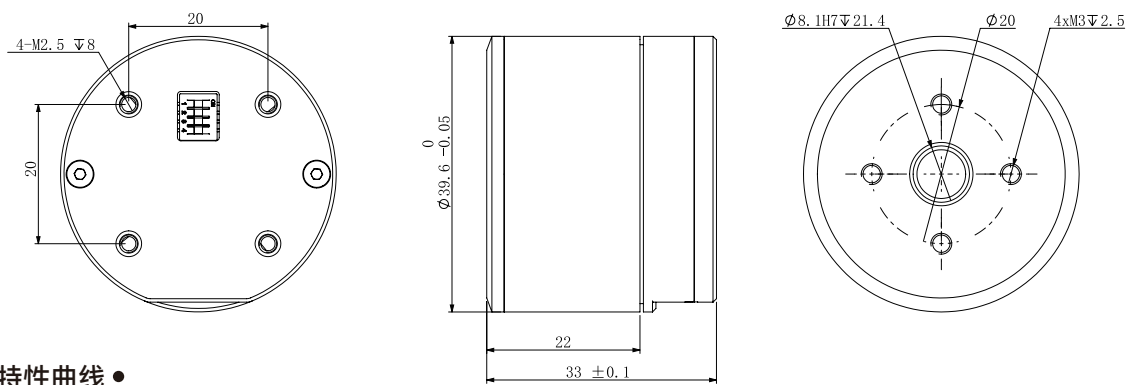

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

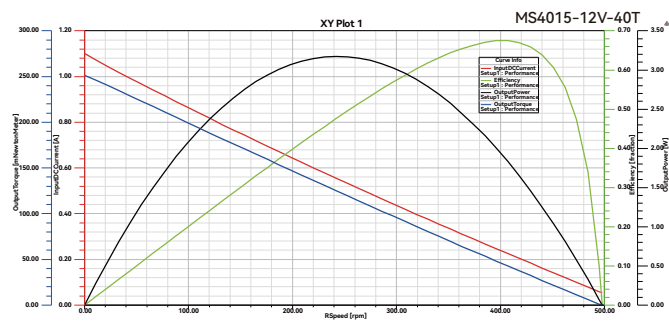


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS5005
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	985
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.18
额定转速	Rated Speed (rpm)	500
额定电流	Rated Current (A)	0.8
峰值功率	Max Power (W)	6.7
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.28
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	31.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.2
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	6.6
相间电感	Phase Inductance (mH)	2.83
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	136
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	99


适配驱动类型	Recommand Drive	DS40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

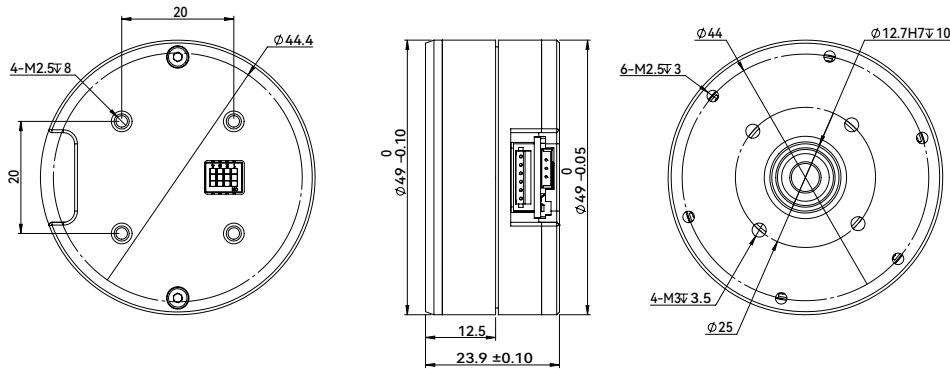

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

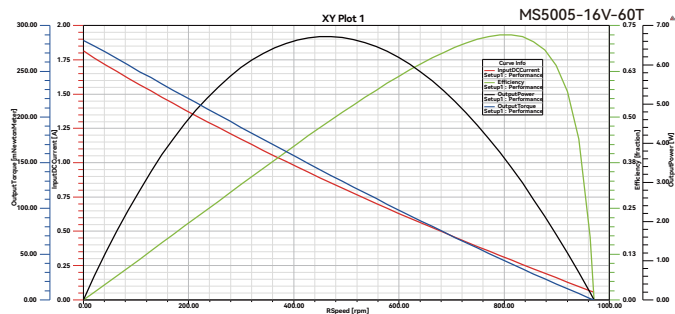


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS5010
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	505
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.25
额定转速	Rated Speed (rpm)	150
额定电流	Rated Current (A)	0.82
峰值功率	Max Power (W)	4.7
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.37
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	9.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.3
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	10.8
相间电感	Phase Inductance (mH)	4.74
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	192
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	135


适配驱动类型	Recommad Drive	DS40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

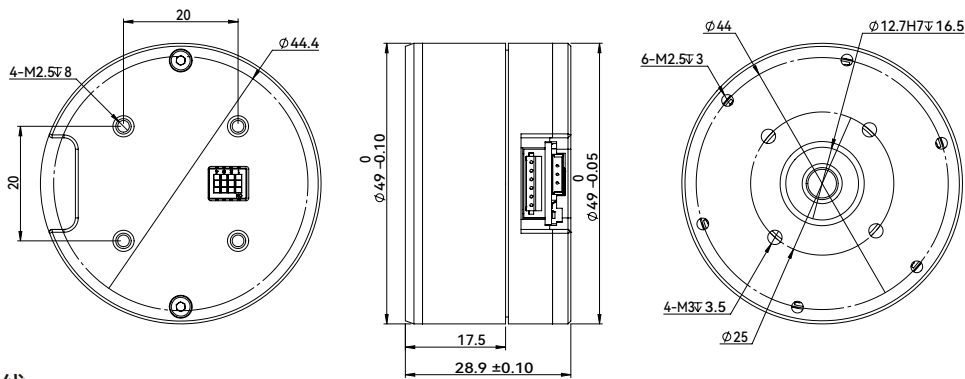

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

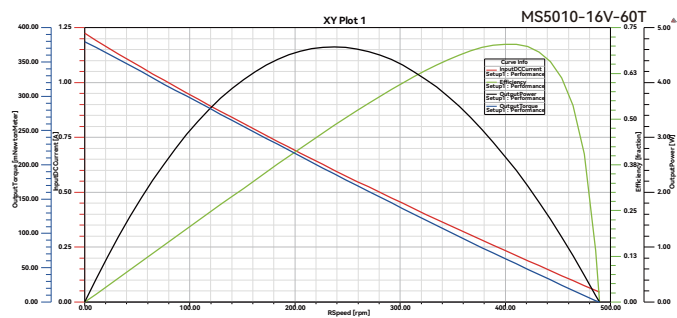


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS5015
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	340
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.32
额定转速	Rated Speed (rpm)	80
额定电流	Rated Current (A)	0.69
峰值功率	Max Power (W)	3.5
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.41
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	21.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.46
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	13.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	6.56
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	268
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	177


适配驱动类型	Recommad Drive	DS40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

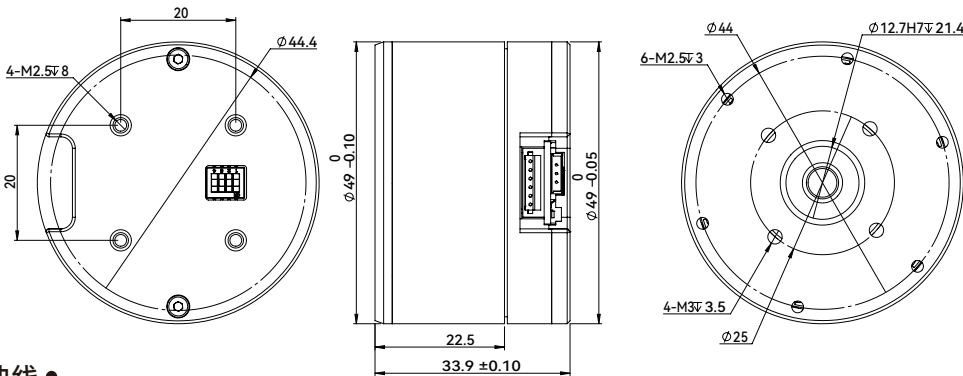

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

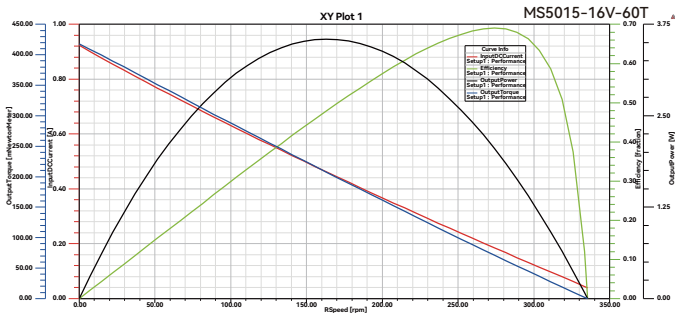


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS6010
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	530
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.58
额定转速	Rated Speed (rpm)	200
额定电流	Rated Current (A)	1.4
峰值功率	Max Power (W)	12.6
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.4
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	22.08
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.41
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	13.86
相间电感	Phase Inductance (mH)	6.04
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	394
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	330
电机重量	Motor Weight (g)	185


适配驱动类型	Recommend Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit OR 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(4KHz) /Position Loop(2KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

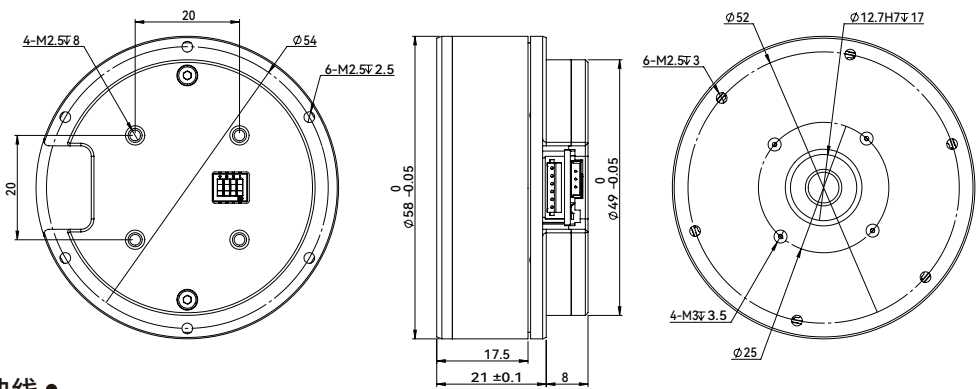

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

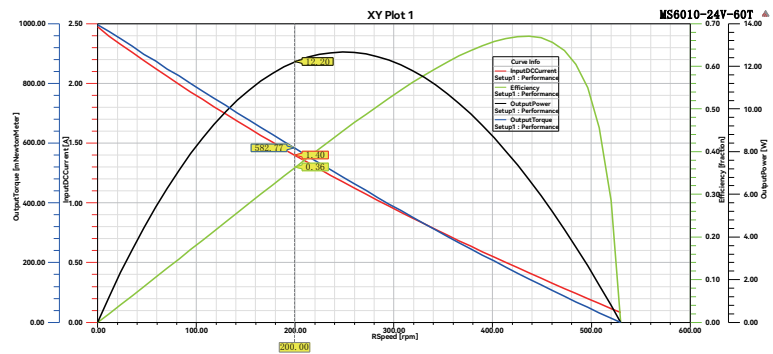


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS6015
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	360
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.79
额定转速	Rated Speed (rpm)	100
额定电流	Rated Current (A)	1.28
峰值功率	Max Power (W)	9.8
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.12
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	15
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.62
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	18.9
相间电感	Phase Inductance (mH)	8.82
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	515
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	280
电机重量	Motor Weight (g)	242


适配驱动类型	Recommad Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit OR 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(4KHz) /Position Loop(2KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

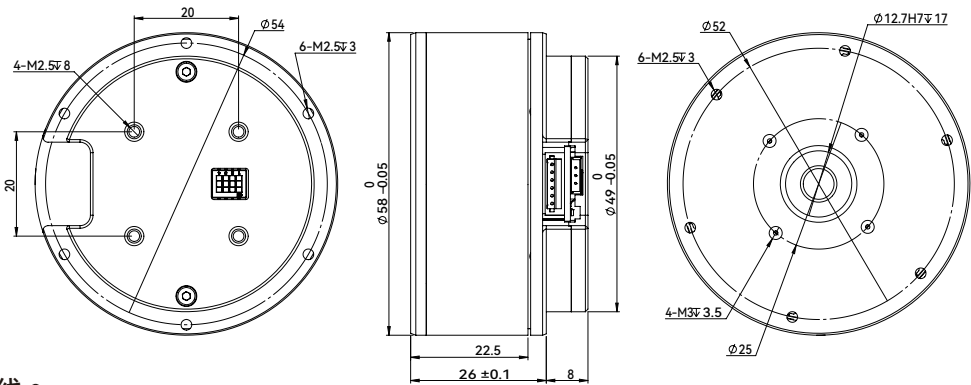

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

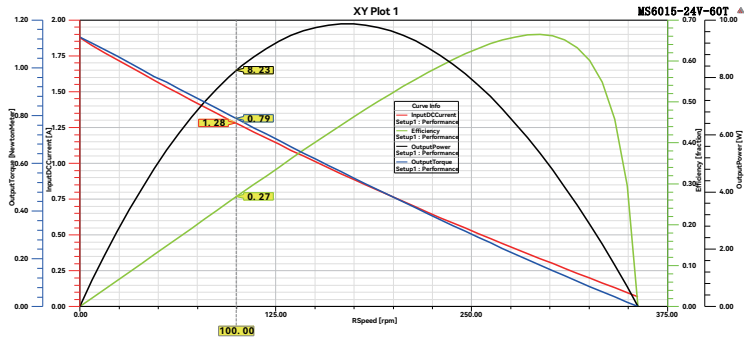


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS7010
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	460
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.65
额定转速	Rated Speed (rpm)	230
额定电流	Rated Current (A)	1.4
峰值功率	Max Power (W)	16
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.4
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	9.6
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.46
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	5.9
相间电感	Phase Inductance (mH)	13.03
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	748
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	330
电机重量	Motor Weight (g)	270


适配驱动类型	Recommad Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

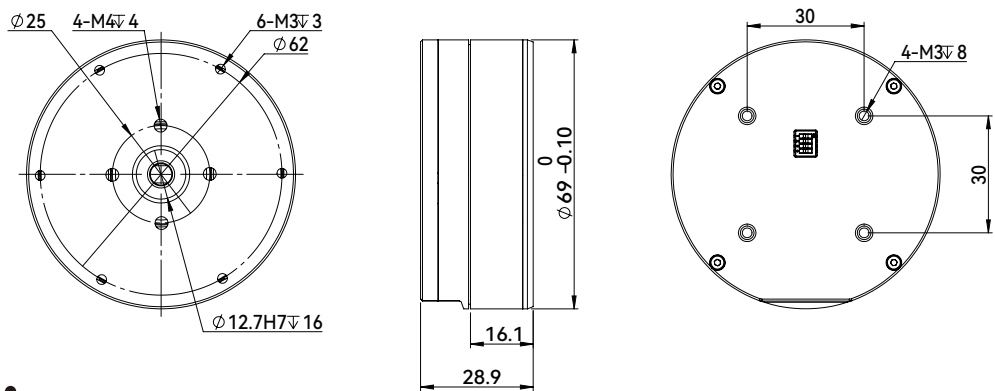

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

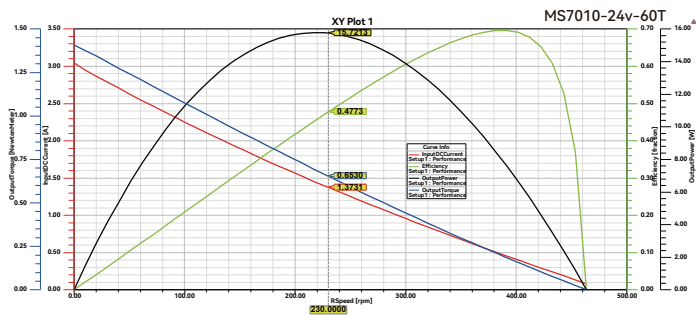


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS7015
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	300
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.8
额定转速	Rated Speed (rpm)	140
额定电流	Rated Current (A)	1.2
峰值功率	Max Power (W)	11.8
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.6
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	5.8
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.67
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	7.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	3.7
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	933
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	330
电机重量	Motor Weight (g)	356


适配驱动类型	Recommnd Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

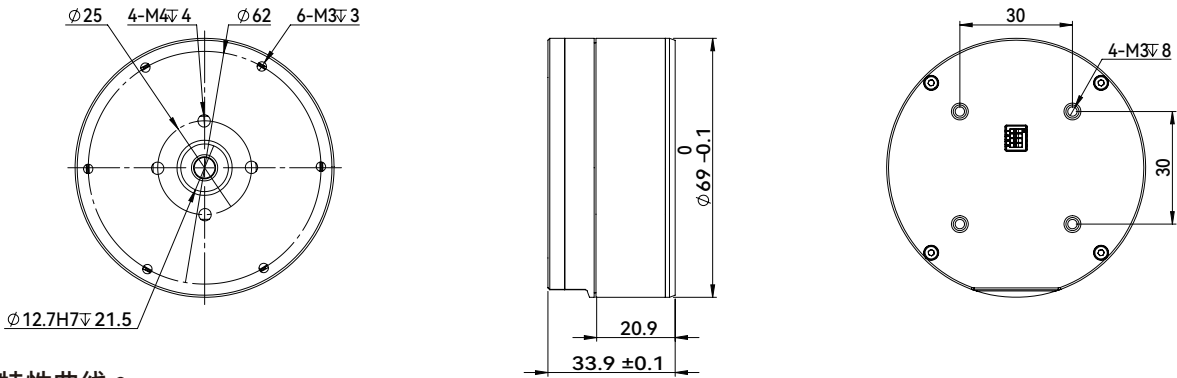

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

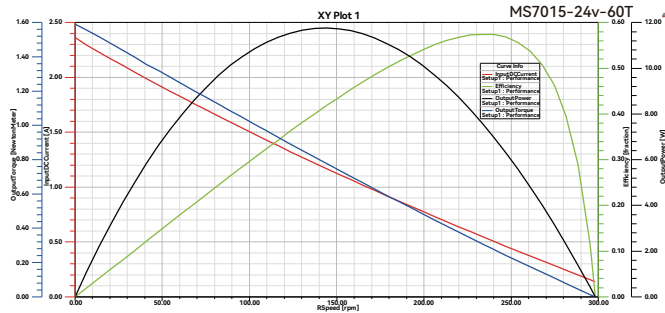


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS7025
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	215
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.3
额定转速	Rated Speed (rpm)	40
额定电流	Rated Current (A)	1.29
峰值功率	Max Power (W)	8.7
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.75
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	1.7
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.01
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	7
相间电感	Phase Inductance (mH)	3.7
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	1040
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	330
电机重量	Motor Weight (g)	525


适配驱动类型	Recommad Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

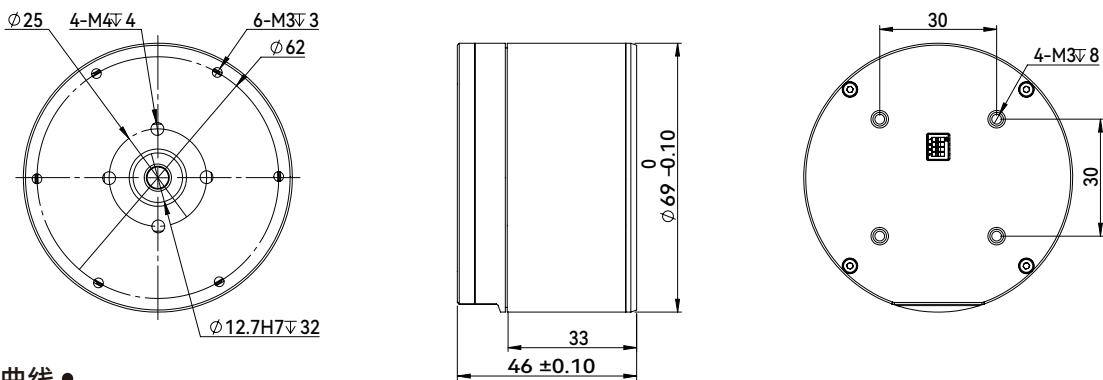

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

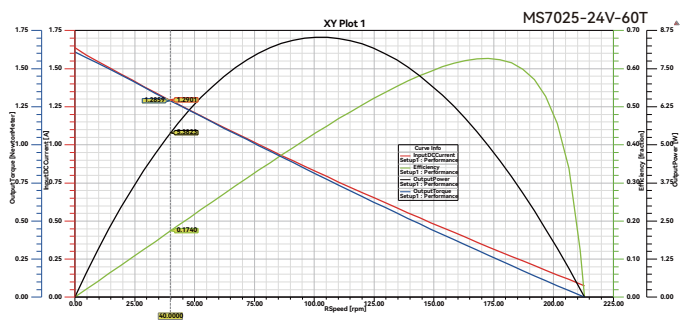


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS9010
匝数	Turns	65
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	370
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1
额定转速	Rated Speed (rpm)	160
额定电流	Rated Current (A)	1.85
峰值功率	Max Power (W)	18
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2.2
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	6.7
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.54
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	8.2
相间电感	Phase Inductance (mH)	30
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	2860
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	650
电机重量	Motor Weight (g)	510


适配驱动类型	Recommand Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

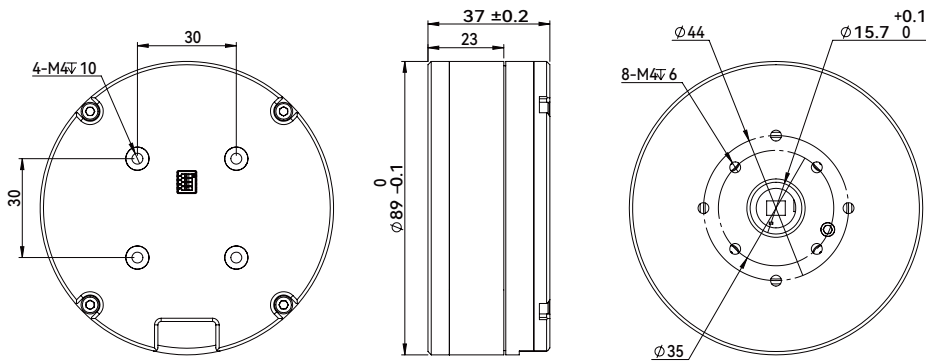

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

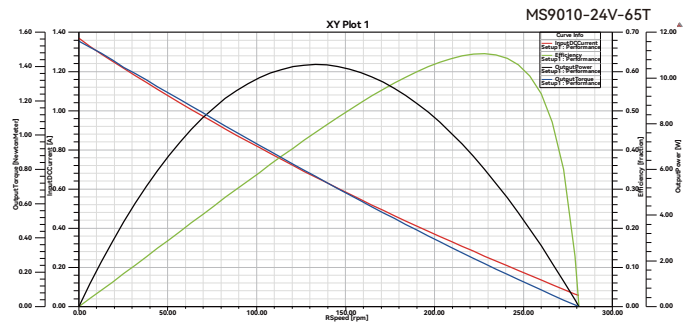


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS9015
匝数	Turns	65
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	260
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.55
额定转速	Rated Speed (rpm)	100
额定电流	Rated Current (A)	1.72
峰值功率	Max Power (W)	17
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2.7
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	4.2
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.90
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	5.8
相间电感	Phase Inductance (mH)	33
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	3100
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	650
电机重量	Motor Weight (g)	650


适配驱动类型	Recommand Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

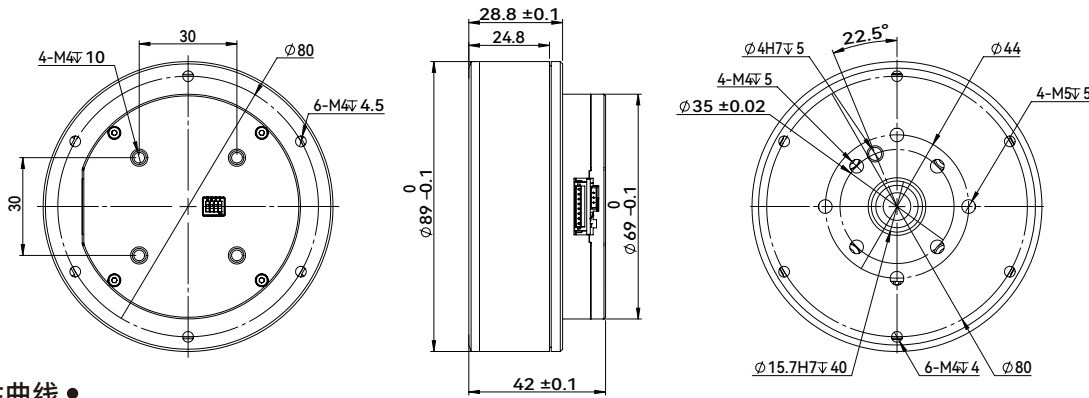

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

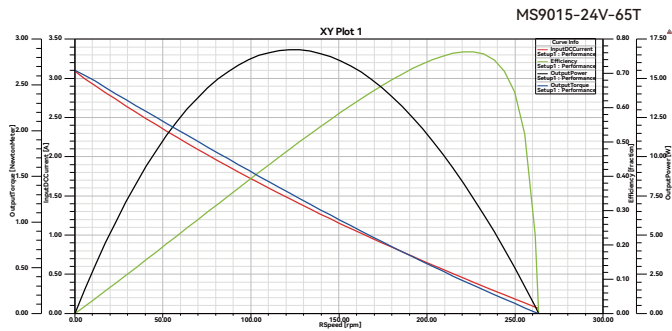

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MS9025

匝数	Turns	65
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	150
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	2.5
额定转速	Rated Speed (rpm)	20
额定电流	Rated Current (A)	1.78
峰值功率	Max Power (W)	10
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	3.4
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	0.8
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.40
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	9
相间电感	Phase Inductance (mH)	35
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	4656
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	650
电机重量	Motor Weight (g)	945

适配驱动类型


Recommand Drive

DS70V3

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

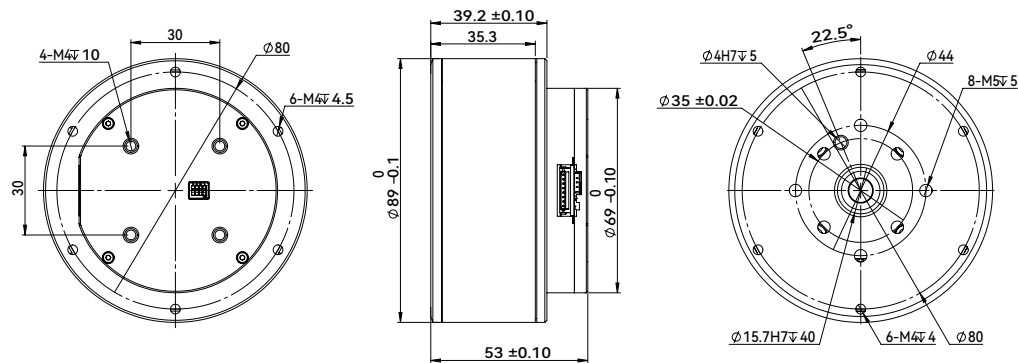

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

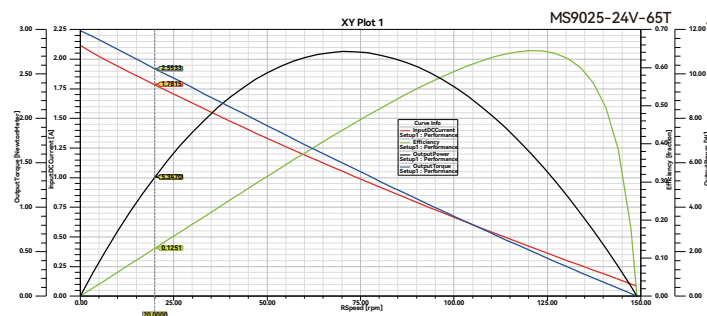


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MS12025
匝数	Turns	50
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	96
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	3.5
额定转速	Rated Speed (rpm)	25
额定电流	Rated Current (A)	1.5
峰值功率	Max Power (W)	10
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	5
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	1.1
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	2.33
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	10.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	4.8
磁极数	Motor Poles	42
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	5500
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1650
电机重量	Motor Weight (g)	1173


适配驱动类型	Recommend Drive	DS70V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7~30
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	15 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

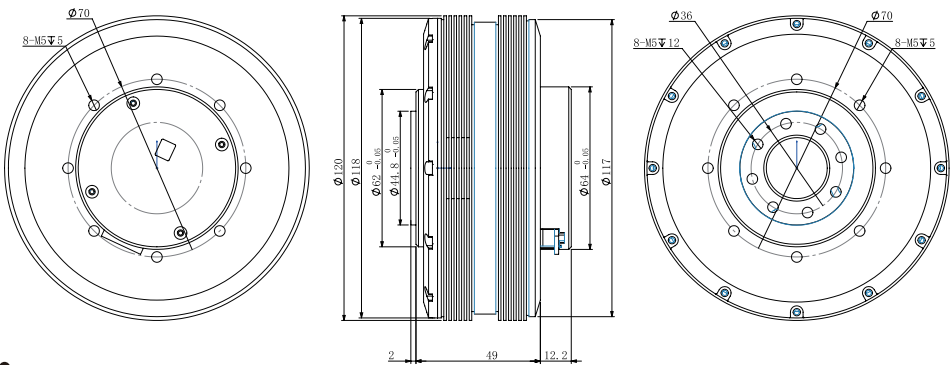

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

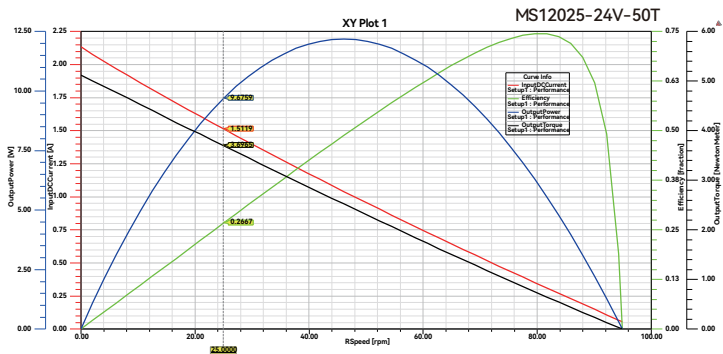



MF系列

电机+驱动一体化设计 • 18bit绝对值磁编码器 •
扁平设计加航空铝材 • 外转子搭配钕铁硼 •

MF系列多款型号

MF SERIES MODELS



电机型号

MF4005

MF4010

MF4015

MF5005

额定电压(V)

12

12

16

16

区间电压(V)

7.4-32

7.4-32

7.4-32

7.4-32

绕线圈数(T)

25

27

20

35

最大转速(rpm)

2390

1120

1350

1700

额定扭矩(N.m)

0.07

0.15

0.25

0.12

额定速度(rpm)

1600

560

750

1100

最大扭矩(N.m)

0.25

0.33

0.65

0.4

电机重量(g)

65

90

116

104

最大尺寸(mm)

Φ39.6*23

Φ39.6*28

Φ39.6*33

Φ49*23.9



电机型号

MF5010

MF5015

MF6010

MF6015

额定电压(V)

16

16

24

12

区间电压(V)

7.4-32

7.4-32

7.4-32

7.4-32

绕线圈数(T)

10 35

10 35

15 25

25

最大转速(rpm)

3050 870

2040 580

2200 1280

2390

额定扭矩(N.m)

0.26 0.24

0.38 0.32

0.55 0.55

0.07

额定速度(rpm)

2400 440

1550 250

1700 900

1600

最大扭矩(N.m)

0.4 0.53

0.7 0.82

4 2.7

0.25

电机重量(g)

137

175

193

65

最大尺寸(mm)

49*28.9

Φ49*33.9

Φ58*29

Φ39.6*23

MF 系列

K^oTECH 领控科技 LINGKONG TECHNOLOGY



电机型号

额定电压(V)

区间电压(V)

绕线圈数(T)

最大转速(rpm)

额定扭矩(N.m)

额定速度(rpm)

最大扭矩(N.m)

电机重量(g)

最大尺寸(mm)

MF9010

MF9015

MF9025

MF12025

24

24

24

24

7.4-32

7.4-32

7.4-32

7.4-32

17 35

16 35

16 35

20

1465 2390

1085 500

710 280

250

1.09 1.07

1.63 1.67

2.42 2.79

5

1080 450

780 290

490 130

115

2.2 4.1

3.4 5

4.5 5.8

10

525

660

963

1147

Φ89*37

Φ89*42

Φ89*53

Φ120*63.2



电机型号

额定电压(V)

区间电压(V)

绕线圈数(T)

最大转速(rpm)

额定扭矩(N.m)

额定速度(rpm)

最大扭矩(N.m)

电机重量(g)

最大尺寸(mm)

MF7010

MF7015

MF7025

24

24

24

7.4-32

7.4-32

7.4-32

23 45

10 23 45

10 28 45

1230 620

1890 805 410

1350 462 285

0.61 0.63

1 1 0.99

1.6 1.6 1.5

940 400

1500 580 220

970 250 100

2 2.1

2 3.8 2.42

2.1 2.9 2.7

278

352

526

Φ69*28.9


Φ69*33.9

Φ69*46

APPLICATION SCENARIOS_

应用场景

人形机器人

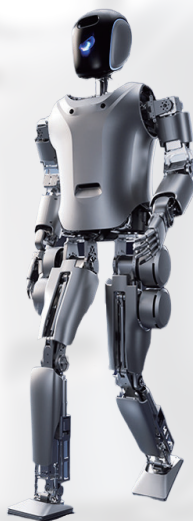

服务机器人



激光雷达



MF系列

相机云台



产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF4005

匝数	Turns	25	40
额定电压	Rated Voltage (V)	12	12
空载转速	Max Speed (rpm)	2390	1300
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.07	0.06
额定转速	Rated Speed (rpm)	1600	700
额定电流	Rated Current (A)	1.44	0.81
峰值功率	Max Power (W)	14	4.6
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.25	0.12
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	133	58
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.05	0.07
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	1.9	4.3
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.5	1.2
磁极数	Motor Poles	26	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	56	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	140	
电机重量	Motor Weight (g)	65	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF40V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •



INSTALLATION DRAWING

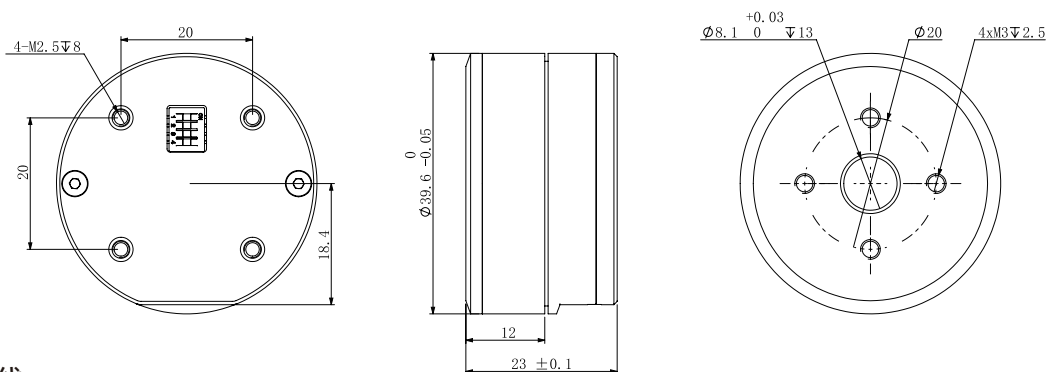

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

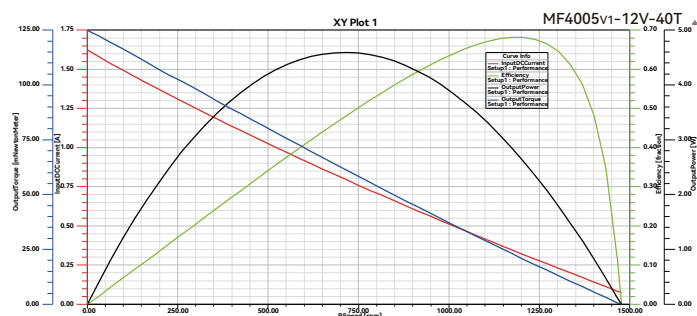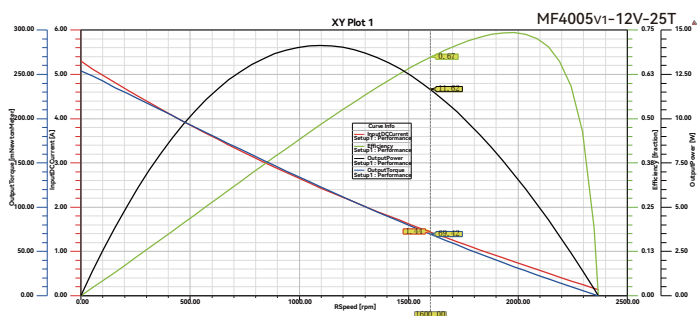

产品参数 •


PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MF4010
匝数	Turns	27
额定电压	Rated Voltage (V)	12
空载转速	Max Speed (rpm)	1120
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.15
额定转速	Rated Speed (rpm)	560
额定电流	Rated Current (A)	1.43
峰值功率	Max Power (W)	8.9
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.33
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	46.7
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.1
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	3
相间电感	Phase Inductance (mH)	1
磁极数	Motor Poles	26
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	81
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	140
电机重量	Motor Weight (g)	90

适配驱动类型	Recommand Drive	DF40V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

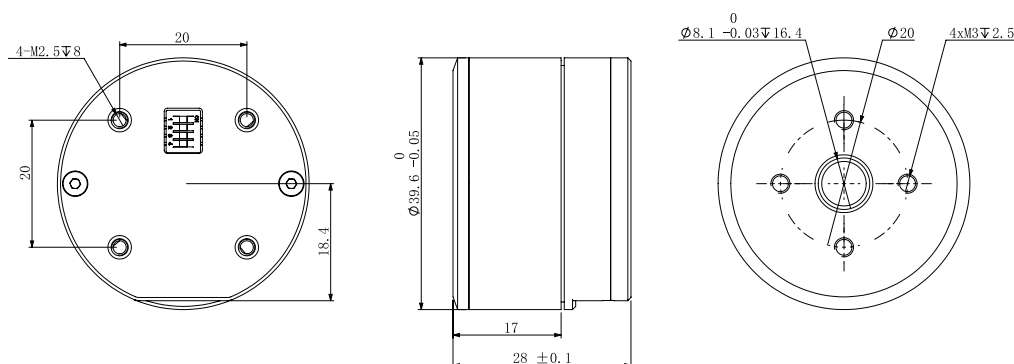

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

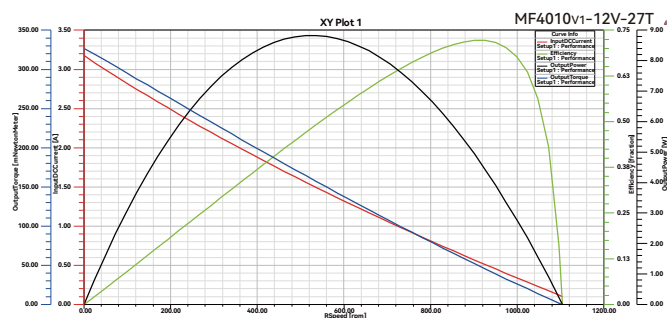


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MF4015
匝数	Turns	20
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	1350
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.25
额定转速	Rated Speed (rpm)	750
额定电流	Rated Current (A)	2.2
峰值功率	Max Power (W)	22
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.65
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	46.9
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.11
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	3
相间电感	Phase Inductance (mH)	1
磁极数	Motor Poles	26
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	81
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	140
电机重量	Motor Weight (g)	116


适配驱动类型	Recommnd Drive	DF40V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

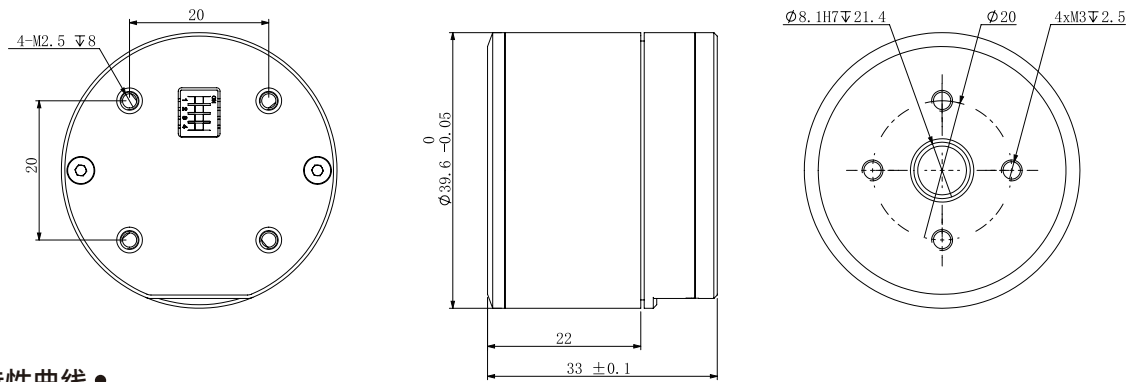

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

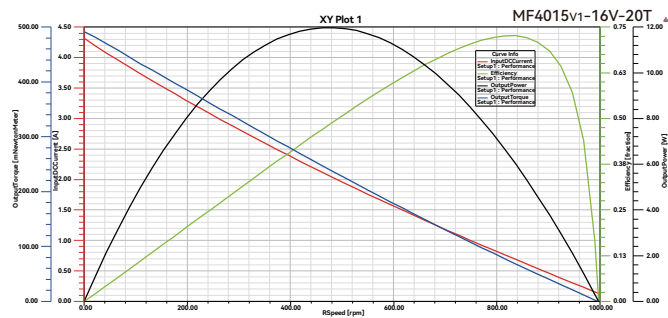


产品参数 • PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MF5005
匝数	Turns	35
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	1700
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.12
额定转速	Rated Speed (rpm)	1100
额定电流	Rated Current (A)	1.3
峰值功率	Max Power (W)	15
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.4
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	85
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.08
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	2
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.65
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	136
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	104


适配驱动类型	Recommend Drive	DF40V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 • INSTALLATION DRAWING

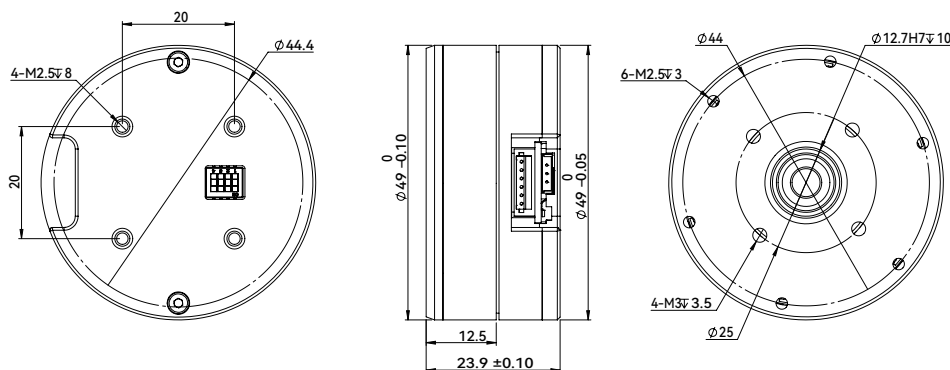

电机特性曲线 • MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

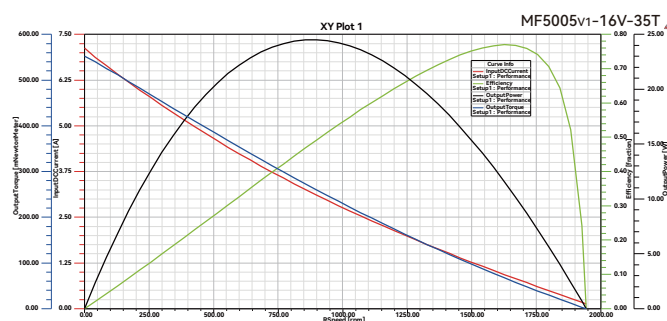

产品参数 • PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF5010

匝数	Turns	10	35
额定电压	Rated Voltage (V)	16	16
空载转速	Max Speed (rpm)	3050	870
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.26	0.24
额定转速	Rated Speed (rpm)	2400	440
额定电流	Rated Current (A)	5.06	1.35
峰值功率	Max Power (W)	128	12
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.4	0.53
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	150	27.5
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.05	0.18
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.33	3.2
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.13	1.2
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	202	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153	
电机重量	Motor Weight (g)	137	


适配驱动类型

Recommand Drive

DF40V2



驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 • INSTALLATION DRAWING

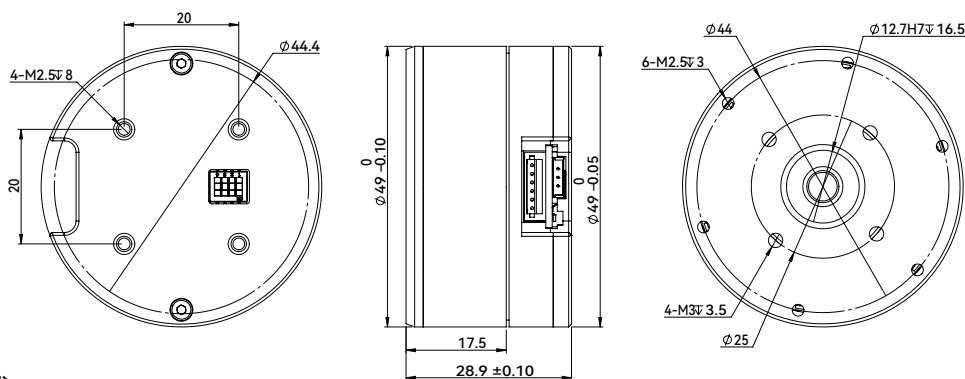

电机特性曲线 • MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

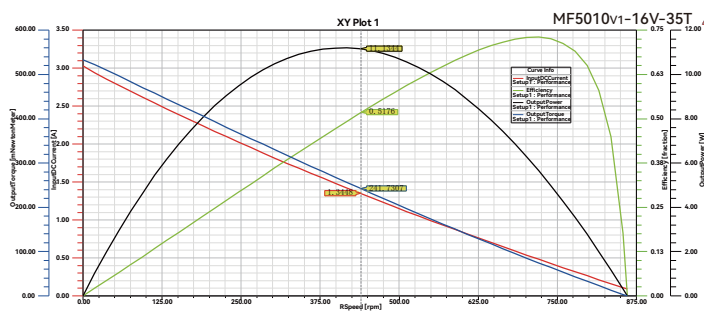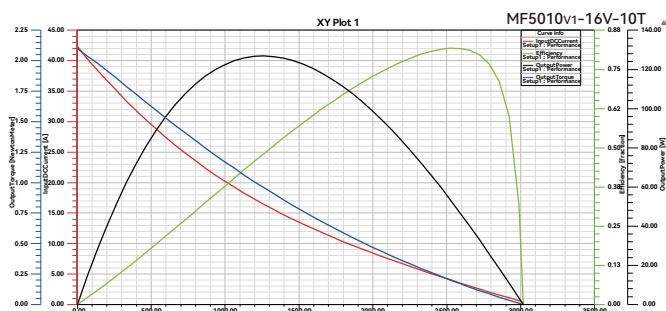

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF5015

匝数	Turns	10	35
额定电压	Rated Voltage (V)	16	16
空载转速	Max Speed (rpm)	2040	580
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.38	0.32
额定转速	Rated Speed (rpm)	1550	250
额定电流	Rated Current (A)	4.9	1.22
峰值功率	Max Power (W)	104	8.8
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.7	0.82
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	97	15.6
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.08	0.26
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.48	4
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.19	1.76
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	202	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153	
电机重量	Motor Weight (g)	175	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF40V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •



INSTALLATION DRAWING

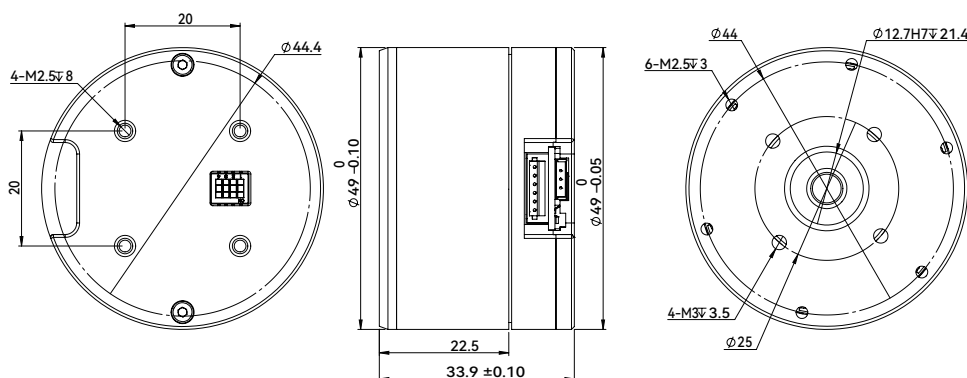

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

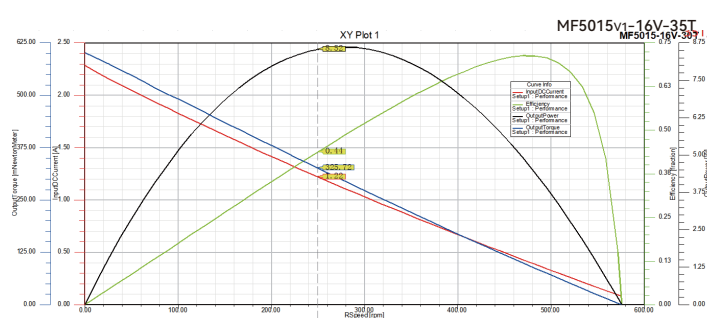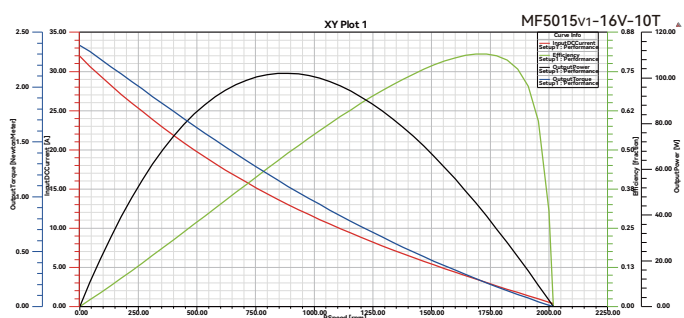

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF6010

匝数	Turns	15	25
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	2200	1280
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.55	0.55
额定转速	Rated Speed (rpm)	1700	900
额定电流	Rated Current (A)	3.1	5.3
峰值功率	Max Power (W)	175	70
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	4	2.7
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	71	37.5
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.18	0.10
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.65	1.59
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.34	0.99
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	394	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	280	
电机重量	Motor Weight (g)	193	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF40V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

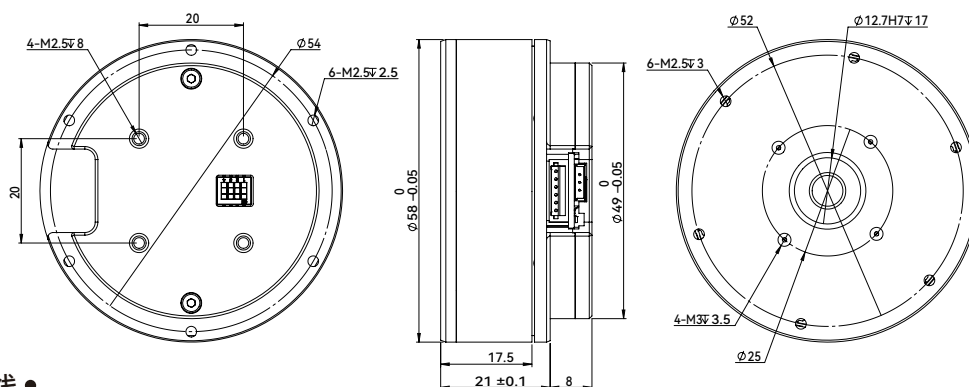

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

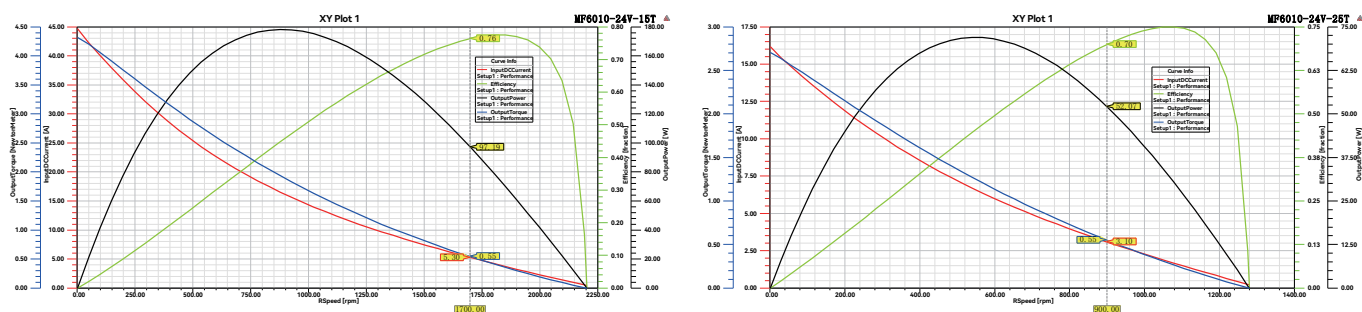

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF6015

匝数	Turns	15	25
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	1650	872
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.81	0.82
额定转速	Rated Speed (rpm)	1260	560
额定电流	Rated Current (A)	5.87	3.1
峰值功率	Max Power (W)	185	57
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	5.5	3
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	53	23.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.14	0.26
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.89	2.17
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.49	1.44
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	515	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	280	
电机重量	Motor Weight (g)	251	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF40V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •



INSTALLATION DRAWING

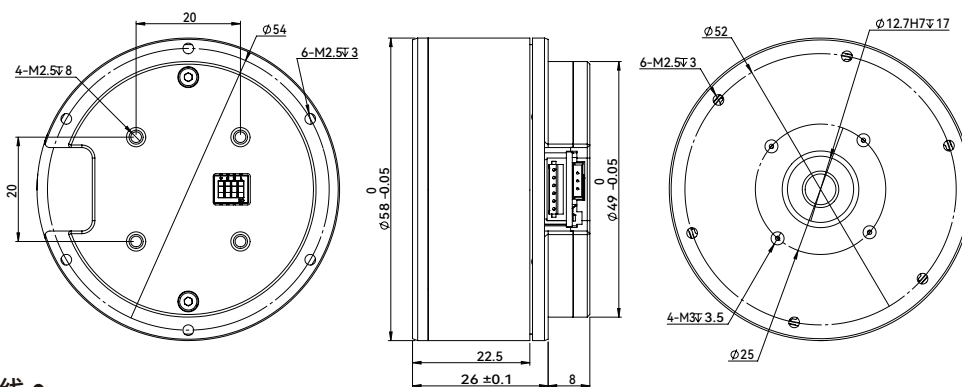

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

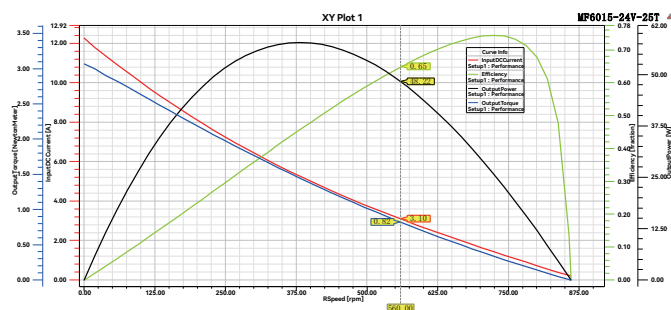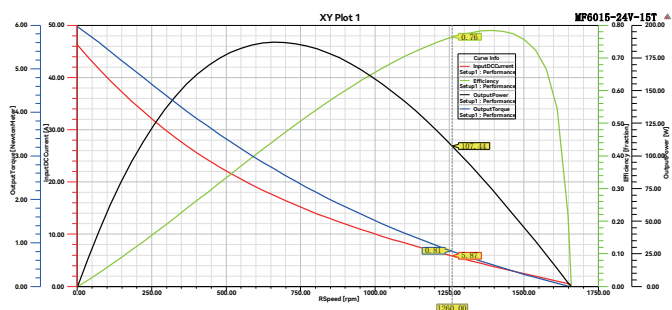

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF7010

匝数	Turns	23	45
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	1230	620
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.61	0.63
额定转速	Rated Speed (rpm)	940	400
额定电流	Rated Current (A)	3.3	1.75
峰值功率	Max Power (W)	104	31
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2	2.1
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	39	16.7
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.18	0.36
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.71	2.73
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.86	3.3
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	748	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	330	
电机重量	Motor Weight (g)	278	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF70V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32	
通信方式	Communication	RS485 Or CAN	
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)	
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder	
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M	
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M	
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)	
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)	

尺寸安装图 •



INSTALLATION DRAWING

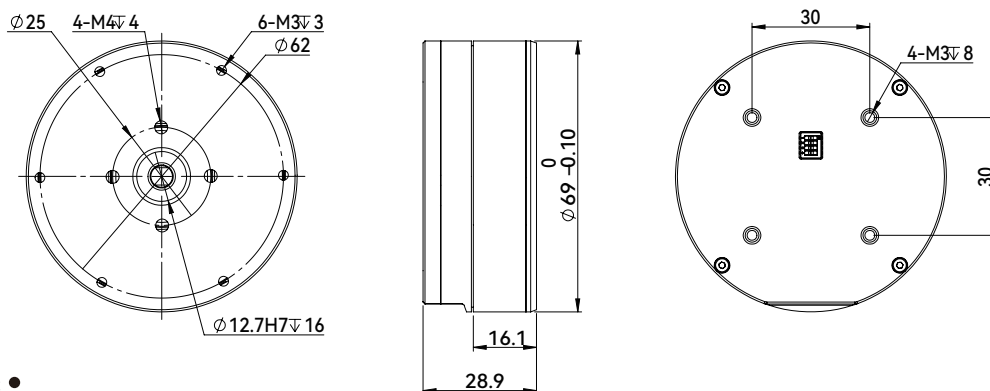

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

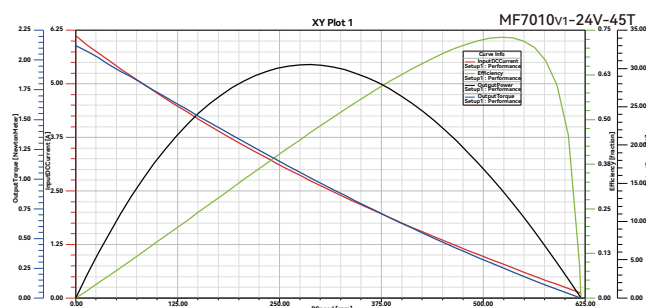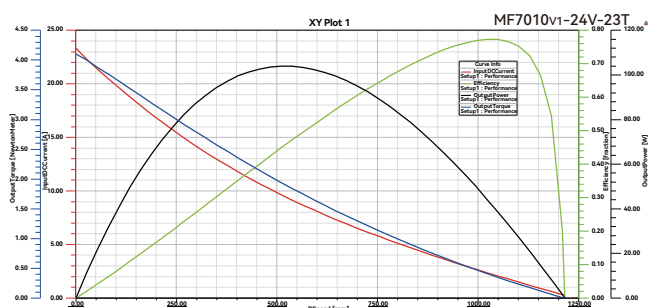

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF7015

匝数	Turns	10	23	45
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	1890	805	410
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1	1	0.99
额定转速	Rated Speed (rpm)	1500	580	220
额定电流	Rated Current (A)	8.3	3.62	1.93
峰值功率	Max Power (W)	330	75	24.5
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2	3.8	2.42
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	63	24.2	9.2
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.12	0.28	0.51
绕组类型	Winding Type	Y	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.28	1.14	3.9
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.24	1.25	4.83
磁极数	Motor Poles		28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)		933	
电机温度监测	Motor Temperature		YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)		330	
电机重量	Motor Weight (g)		352	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF70V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图


INSTALLATION DRAWING

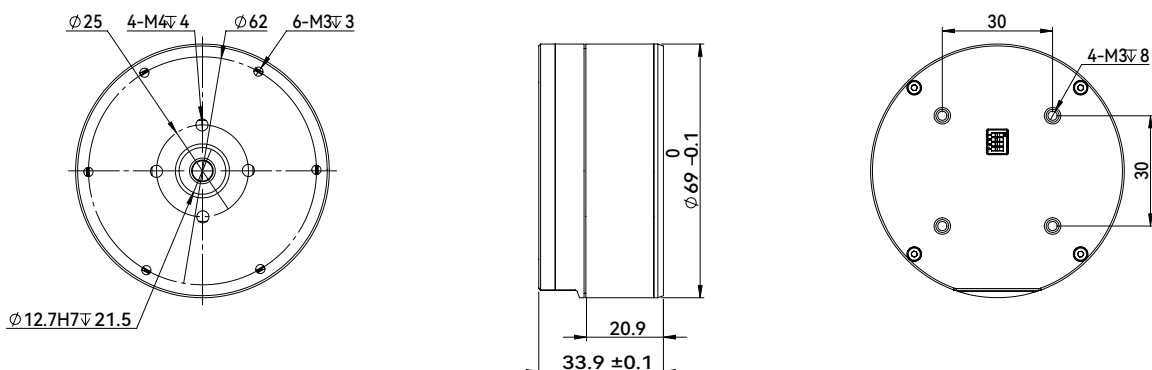

电机特性曲线

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

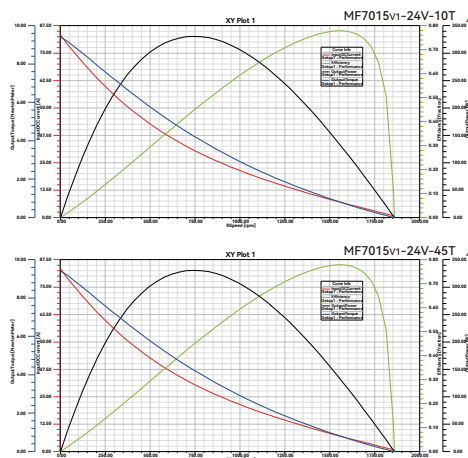


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MF7025		
匝数	Turns	10	28	45
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	1350	462	285
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.6	1.6	1.5
额定转速	Rated Speed (rpm)	970	250	100
额定电流	Rated Current (A)	8.9	3.36	2
峰值功率	Max Power (W)	278	44	17.5
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2.1	2.9	2.7
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	40	10.4	4.2
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.18	0.48	0.75
绕组类型	Winding Type	Y	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.28	2.2	5.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.24	2.95	7.6
磁极数	Motor Poles		28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)		1040	
电机温度监测	Motor Temperature		YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)		330	
电机重量	Motor Weight (g)		526	
适配驱动类型	Recommand Drive	DF70V2		
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32		
通信方式	Communication	RS485 Or CAN		
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)		
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder		
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M		
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M		
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)		
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)		

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

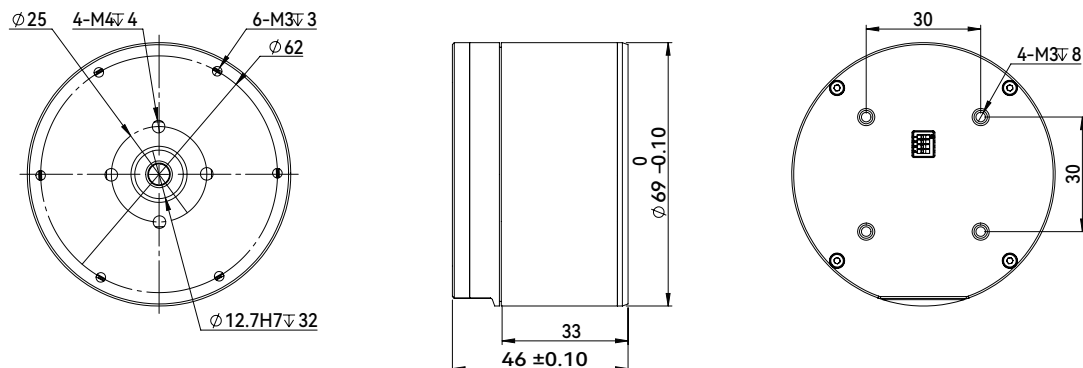

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

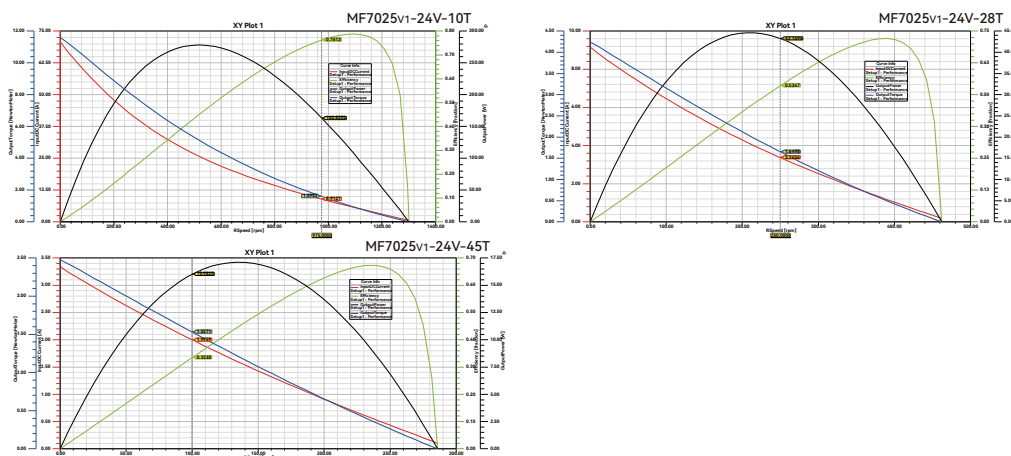


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MF9010	
匝数	Turns	17	35
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	1465	690
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.09	1.07
额定转速	Rated Speed (rpm)	1080	450
额定电流	Rated Current (A)	6.66	3.27
峰值功率	Max Power (W)	215	128
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2.2	4.1
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	45	18.8
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.16	0.33
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.29	1.15
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.53	3
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	2860	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	650	
电机重量	Motor Weight (g)	525	
适配驱动类型	Recommand Drive	DF70V2	
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32	
通信方式	Communication	RS485 Or CAN	
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)	
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder	
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M	
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	1M	
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)	
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)	

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

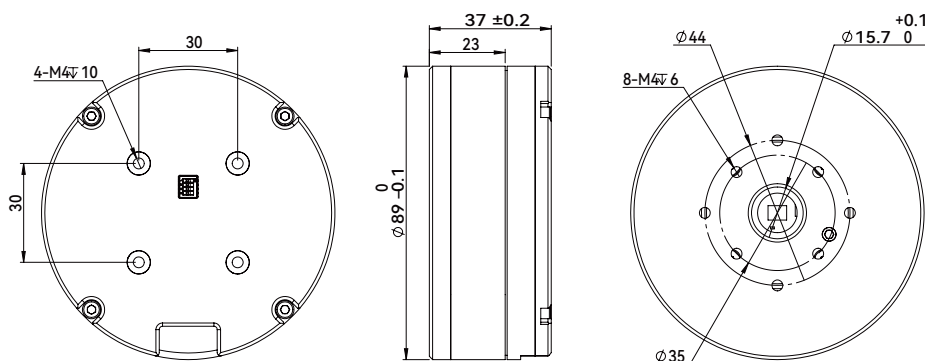

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

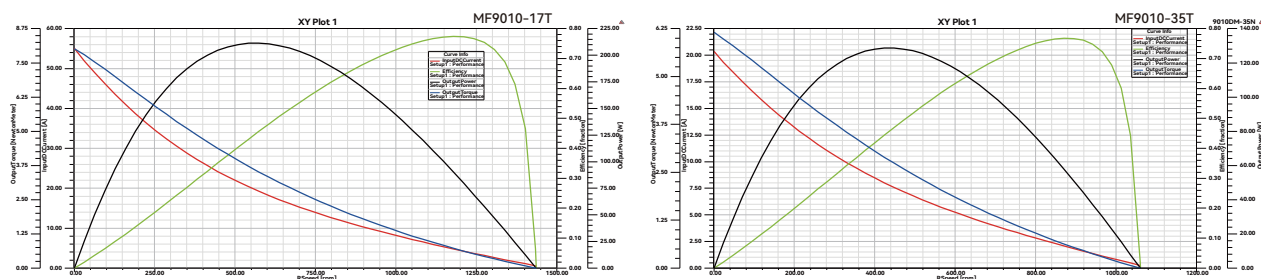

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MF9015

匝数	Turns	16	35
额定电压	Rated Voltage (V)	24	24
空载转速	Max Speed (rpm)	1085	500
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.63	1.67
额定转速	Rated Speed (rpm)	780	290
额定电流	Rated Current (A)	7.03	3.34
峰值功率	Max Power (W)	120	55
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	3.4	5
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	33	12.1
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.23	0.50
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.35	1.51
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.65	1.05
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	3271	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	650	
电机重量	Motor Weight (g)	660	

适配驱动类型


Recommand Drive

DF70V2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

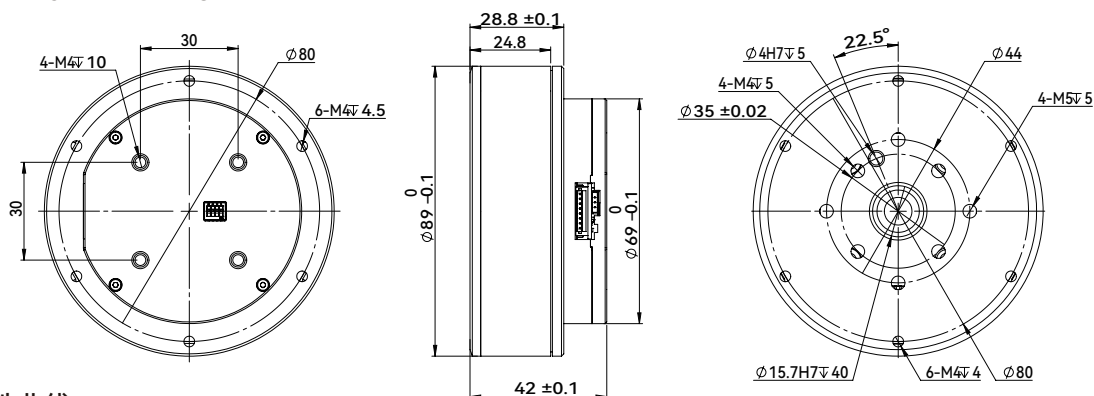

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

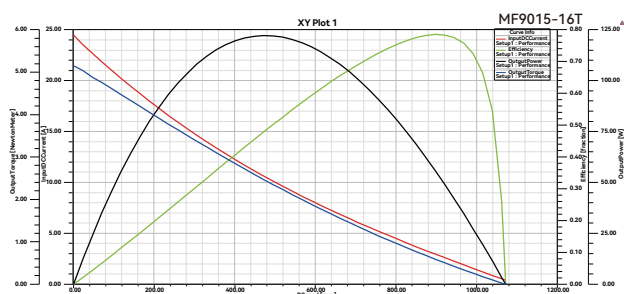


PRODUCT PARAMETERS

适配驱动类型	Recommand Drive	DF70V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

INSTALLATION DRAWING

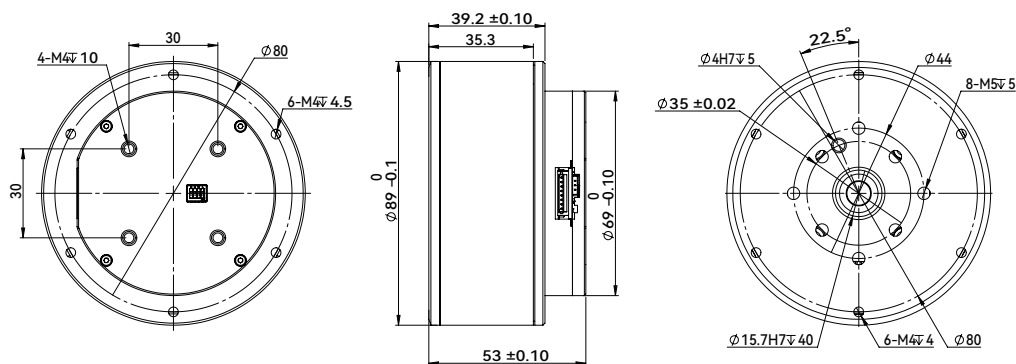

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

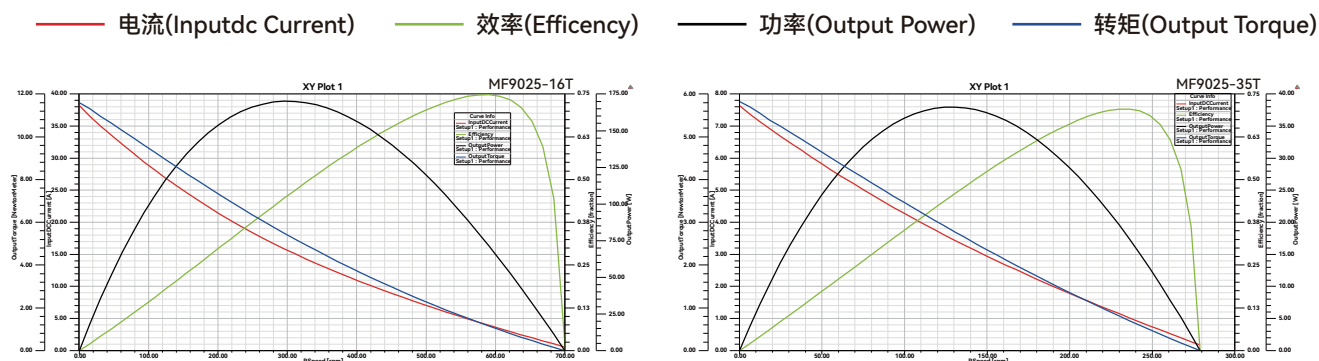


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MF12025
匝数	Turns	20
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	250
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	5
额定转速	Rated Speed (rpm)	115
额定电流	Rated Current (A)	4
峰值功率	Max Power (W)	60
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	10
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	4.8
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.25
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	2.4
相间电感	Phase Inductance (mH)	5
磁极数	Motor Poles	42
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	5500
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1560
电机重量	Motor Weight (g)	1147


适配驱动类型	Recommnd Drive	DF70V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

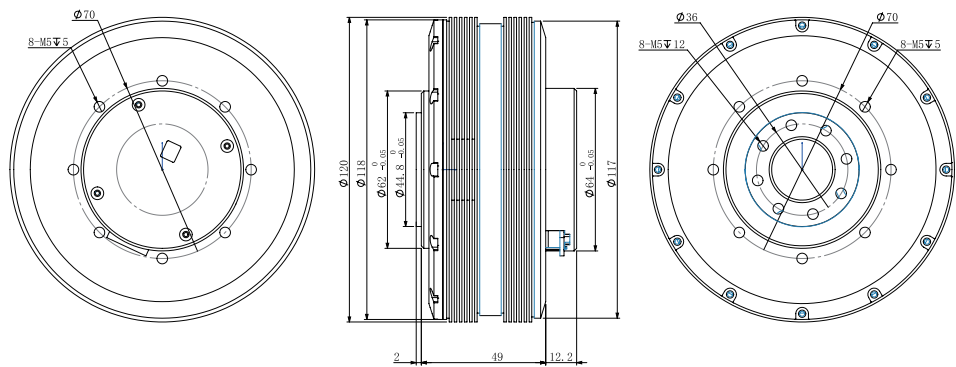

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)


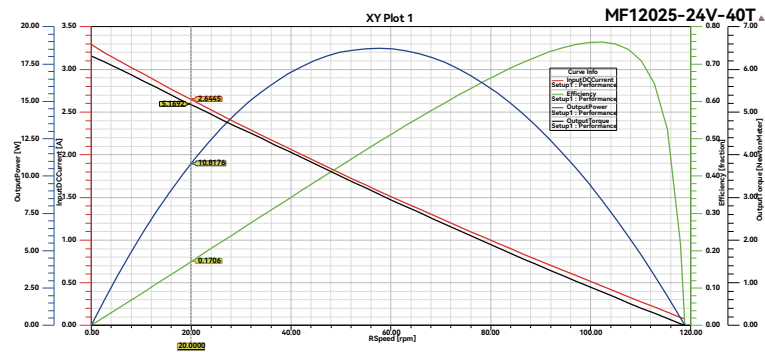


MG系列

- 高功率无刷电机 • 高精度行星减速机
- 高性能FOC驱动 • 18bit绝对值磁编码器



行星减速机系列 _ REDUCER SERIES



● 型号	MG4005-i10	MG4005E-i10	MG4010E-i10	MG5010E-i10	MG6010E-i6
● 额定扭矩	1N.m	1N.m	2.5N.m	4N.m	5N.m
● 峰值扭矩	2.5N.m	2.5N.m	4.5N.m	7N.m	10N.m
● 最大转速	320rpm@24V	320rpm@24V	320rpm@24V	320rpm@24V	251rpm@24V 505rpm@48V
● 最大外形尺寸	Φ53*33.2	Φ53*36	Φ53*41	Φ63*44	Φ76*39
● 电机重量	153g	183g	250g	420g	343g
● 工作电压	7.4-32V	7.4-32V	7.4-32V	7.4-32V	12-60V



● 型号	MG6012E-i8	MG8008E-i9	MG8015E-i9	MG8016E-i6	MG10015E-i10
● 额定扭矩	6N.m	10N.m	15N.m	12N.m	20N.m
● 峰值扭矩	12N.m	20N.m	30N.m	25N.m	40N.m
● 最大转速	160rpm@24V 324rpm@48V	112rpm@24V 220rpm@48V	45rpm@24V 90rpm@48V	130rpm@24V 258rpm@48V	92rpm@24V 185rpm@48V
● 最大外形尺寸	Φ80*47	Φ98*44.5	Φ98*49.5	Φ99*52.5	Φ120*50.6
● 电机重量	430g	570g	705g	759g	1203g
● 工作电压	12-60V	12-60V	12-60V	12-60V	12-60V

命名规则

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ MG 40 10 E-i10 B

- ① 减速系列(MG行星齿轮) ② 电子定子尺寸 ③ 定子高度尺寸
④ E:配双编码器(无:单编码器) ⑤ i+减速比 ⑥ B:自带刹车

双级减速/双编码器



● 型号	MG4010E-i36	MG5010E-i36	MG6012E-i36	MG8010E-i36	MG10015E-i36
● 额定扭矩	9N.m	13N.m	25N.m	35N.m	100N.m
● 峰值扭矩	18N.m	25N.m	40N.m	55N.m	150N.m
● 最大转速	30rpm@24V	74rpm@24V	33rpm@24V 88rpm@48V	40rpm@24V 80rpm@48V	99rpm@26V 198rpm@52V
● 最大外形尺寸	Φ53*41	Φ63*54.5	Φ80*53.5	Φ99*55.5	Φ120*90.6
● 电机重量	350g	460g	503g	860g	2422g
● 工作电压	12-24V	12-40V	12-60V	12-60V	12-60V

带断电刹车/双编码器



● 型号	MG4010E-i10B	MG6012E-i8B	MG8016E-i6B	MG8016E-i24B	MG8016E-i24BB
● 额定扭矩	2.5N.m	6N.m	12N.m	30N.m	30N.m
● 峰值扭矩	4.5N.m	12N.m	35N.m	45N.m	45N.m
● 最大转速	320rpm@24V	160rpm@24V 324rpm@48V	300rpm@48V	80rpm@24V 160rpm@48V	80rpm@24V
● 最大外形尺寸	Φ53*59	Φ80*61	Φ99*63.5	Φ53*33.2	Φ99*74.5
● 电机重量	392g	695g	1064g	1235g	1325g
● 工作电压	7.4-32V	12-60V	12-60V	12-60V	12-60V

APPLICATION SCENARIOS_

应用场景

协作机械臂



机械外骨骼



机械狗



AGV小车



MG系列

产品参数

PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MG4005-i10
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	320
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1
额定转速	Rated Speed (rpm)	255
额定电流	Rated Current (A)	1.8
峰值功率	Max Power (W)	65
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2.5
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	106.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.06
匝数	Turns	28
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	1.4
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.5
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	140
电机温度监测	Motor Temperature	YES

适配减速机类型	Reducer Type	PG4210
减速比	Gear Ratio	1:10
背隙	Backlash (arcmin)	≤ 10
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1000
电机重量	Motor Weight (g)	154

适配驱动类型	Recommand Drive	DF40V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)


尺寸安装图

INSTALLATION DRAWING

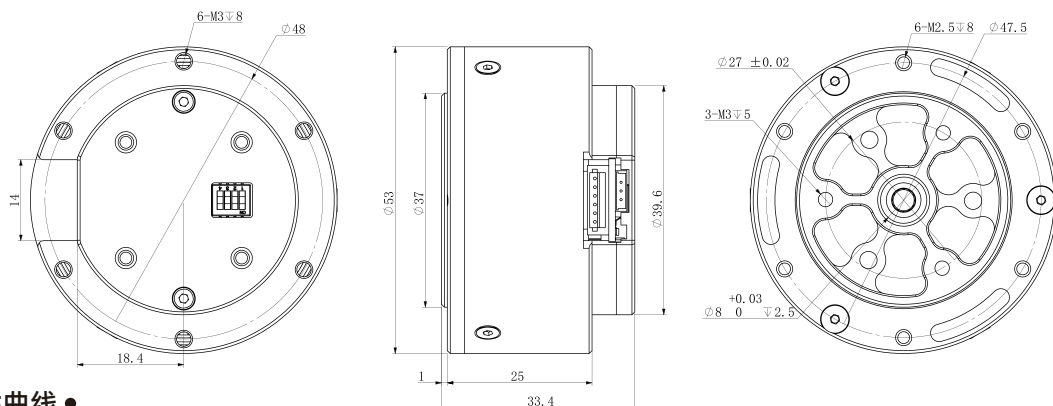

电机特性曲线

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

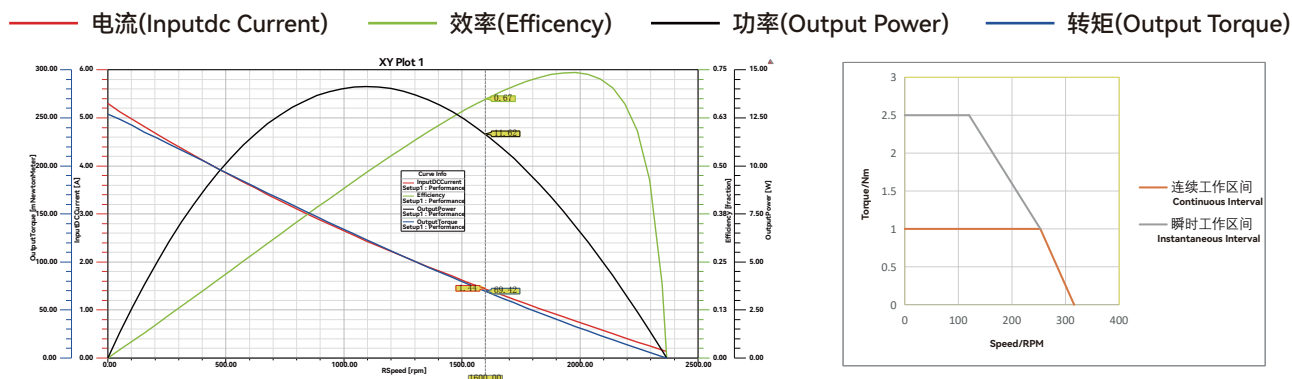




产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG4010E-i10B
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	320
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	2.5
额定转速	Rated Speed (rpm)	260
额定电流	Rated Current (A)	3.5
峰值功率	Max Power (W)	140
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	4.5
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	108.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.07
匝数	Turns	14
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.604
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.28
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	202
电机温度监测	Motor Temperature	YES
适配减速机类型	Reducer Type	PG4210
减速比	Gear Ratio	1:10
背隙	Backlash (arcmin)	≤8
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1000
电机重量	Motor Weight (g)	392
适配刹车类型	Brake Type	BG4906
制动扭矩	Brake Torque (N.m)	3.2
启动电压	Startup Voltage (V)	24
维持电压	Sustaining Voltage (V)	7
维持功率	Sustaining Power (W)	1.4
适配驱动类型	Recommand Drive	DG40
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

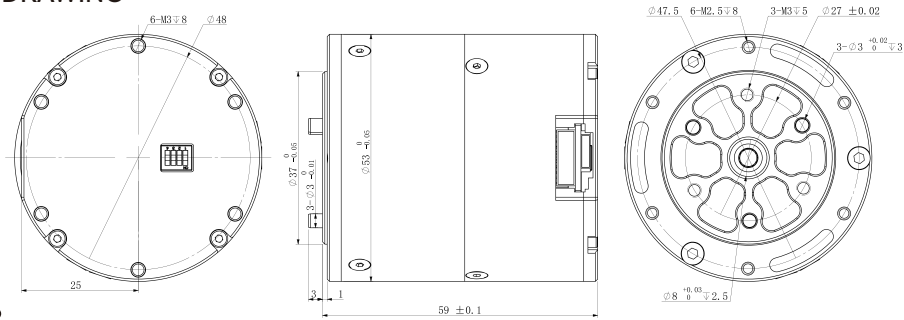

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

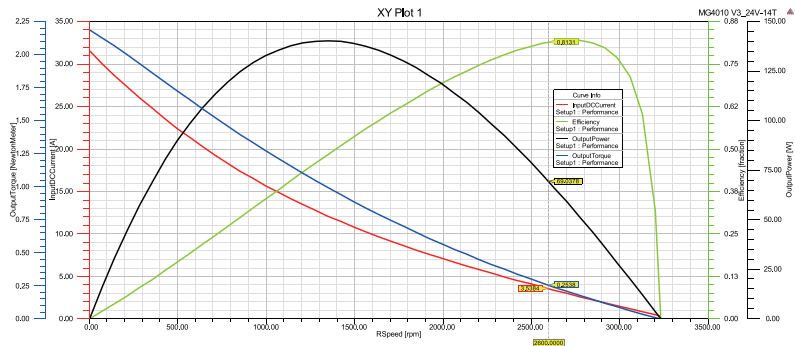

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name		
额定电压	Rated Voltage (V)		24
空载转速	Max Speed (rpm)		90
额定扭矩	Rated Torque (N.m)		9
额定转速	Rated Speed (rpm)		72
额定电流	Rated Current (A)		3.5
峰值功率	Max Power (W)		135
峰值扭矩	Max Torque (N.m)		18
转速常数	Speed Constant (rpm/V)		3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)		2.58
匝数	Turns		14
绕组类型	Winding Type		Y
线电阻	Line Resistance (Ω)		0.65
相间电感	Phase Inductance (mH)		0.25
磁极数	Motor Poles		28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)		158
电机温度监测	Motor Temperature		YES

MG4010E-i36

适配减速机类型	Reducer Type		PG5336
减速比	Gear Ratio		1:36
背隙	Backlash (arcmin)		≤6
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)		1120
电机重量	Motor Weight (g)		350


适配驱动类型	Recommand Drive		DG40V3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)		12~24
通信方式	Communication		RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)		RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder		18bit(motor)+14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)		9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)		100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode		Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve		梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

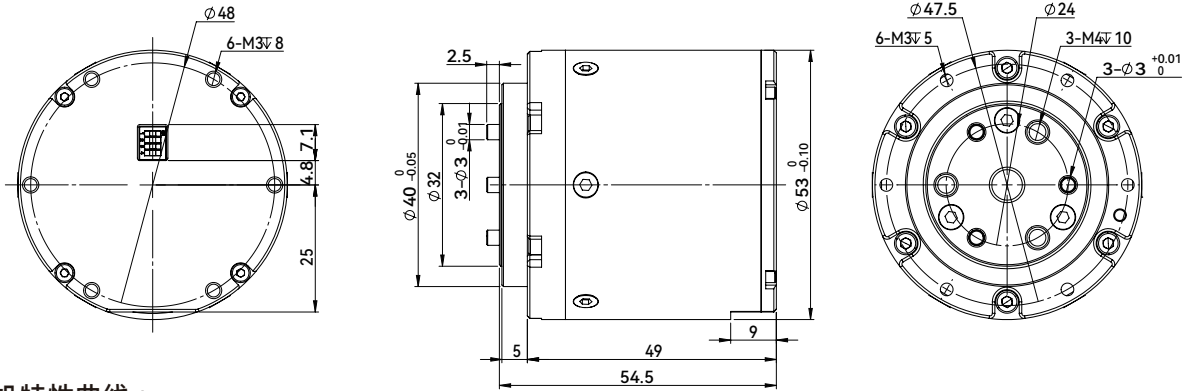

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

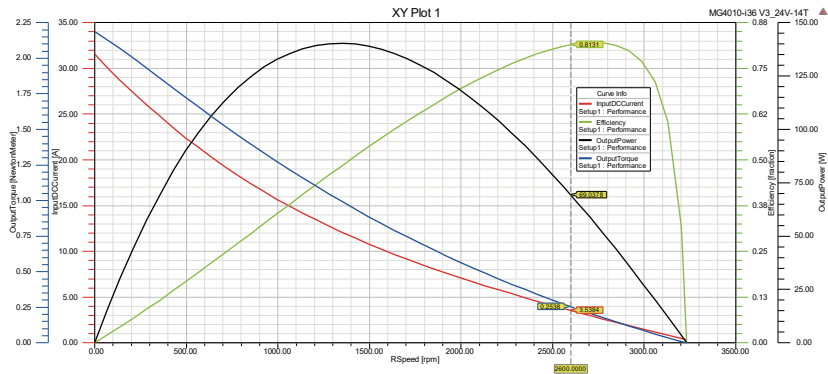

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

MG5010E-i10

产品型号	Item Name	
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	320
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	4
额定转速	Rated Speed (rpm)	235
额定电流	Rated Current (A)	4.4
峰值功率	Max Power (W)	160
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	7
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	97.9
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.1
匝数	Turns	13
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.466
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.26
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	850
电机温度监测	Motor Temperature	YES


适配减速机类型 Reducer Type PG5110

减速比	Gear Ratio	1:10
背隙	Backlash (arcmin)	≤8
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1000
电机重量	Motor Weight (g)	420

适配驱动类型 Recommand Drive DG50


驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit(motor)+14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

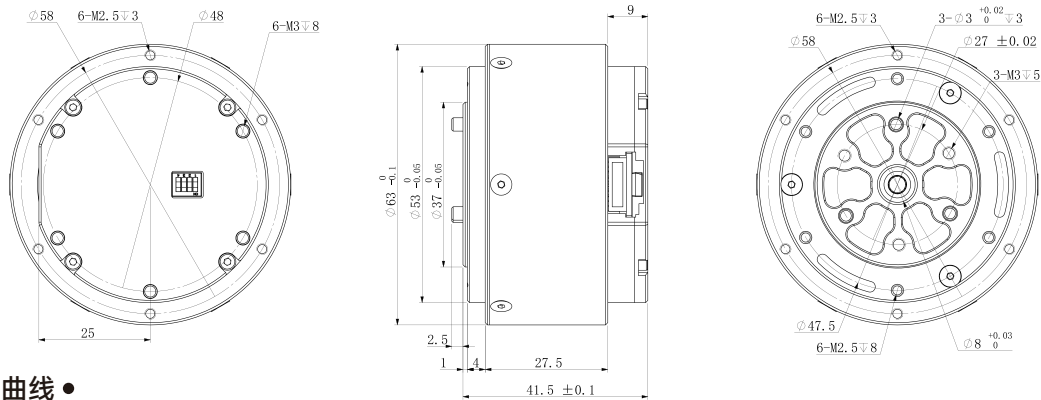

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

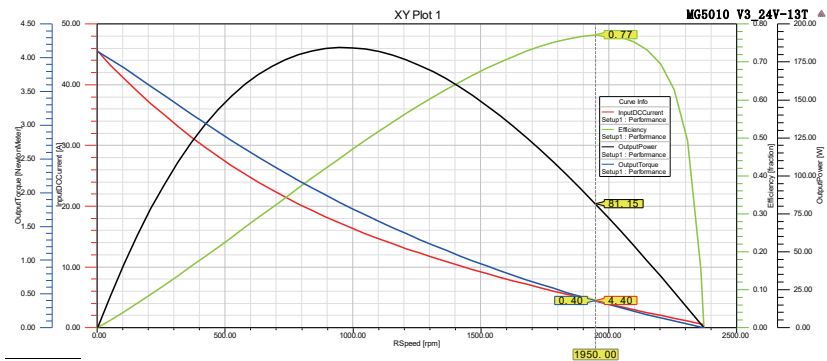

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

MG5010E-i36

产品型号

Item Name

额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	74
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	13
额定转速	Rated Speed (rpm)	54
额定电流	Rated Current (A)	4.4
峰值功率	Max Power (W)	160
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	25
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	22.5
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.3
匝数	Turns	13
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.466
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.26
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	850
电机温度监测	Motor Temperature	YES

适配减速机类型

Reducer Type

PG5110

减速比	Gear Ratio	1:36
背隙	Backlash (arcmin)	≤12
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1050
电机重量	Motor Weight (g)	460

适配驱动类型


Recommand Drive

DG50v1

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图



INSTALLATION DRAWING

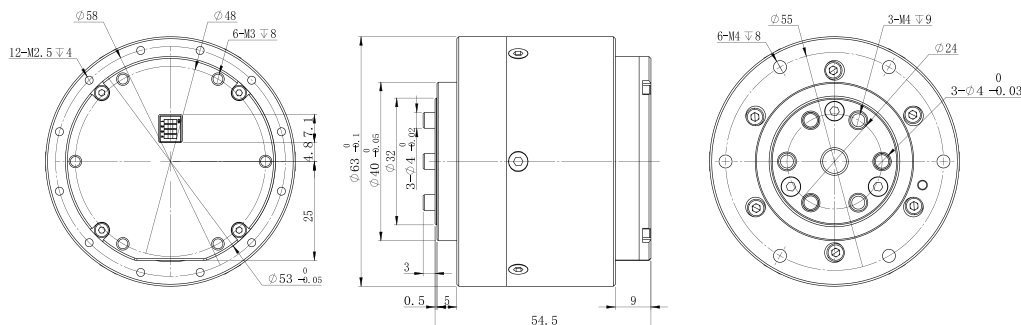

电机特性曲线

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

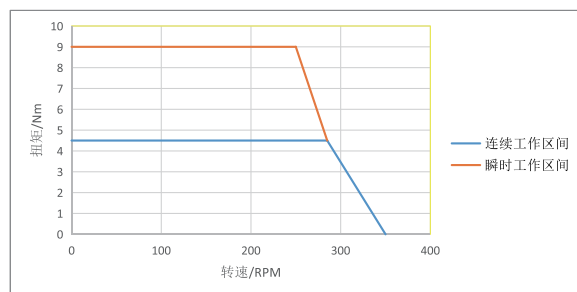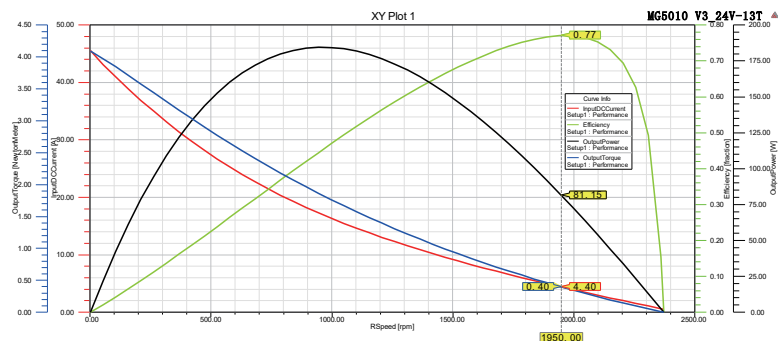


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG6010E-i6 (单磁编) / MG6010E-i6 (双磁编)	
额定电压	Rated Voltage (V)	24	48
空载转速	Max Speed (rpm)	251	505
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	5	5
额定转速	Rated Speed (rpm)	170	391
额定电流	Rated Current (A)	5.5	5.3
峰值功率	Max Power (W)	120	400
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	10	10
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	62.9	62.9
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.16	0.16
匝数	Turns	20	20
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.56	0.56
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.57	0.57
磁极数	Motor Poles	28	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	805	805
电机温度监测	Motor Temperature	YES	YES

适配减速机类型	Reducer Type	PG4106
减速比	Gear Ratio	1:6
背隙	Backlash (arcmin)	≤6
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	900
电机重量	Motor Weight (g)	343


适配驱动类型	Recommand Drive	DG60v2 / DG60Ev2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) / CAN: 2KHz (1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder 18bit(motor) + 14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) / Speed Loop(8KHz) / Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

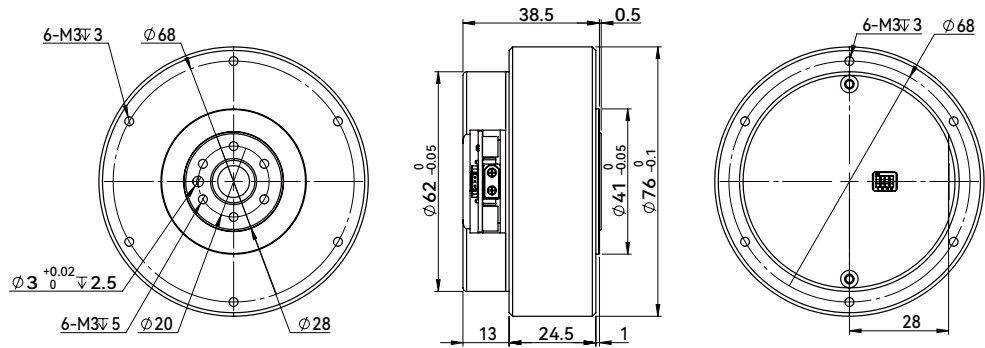

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

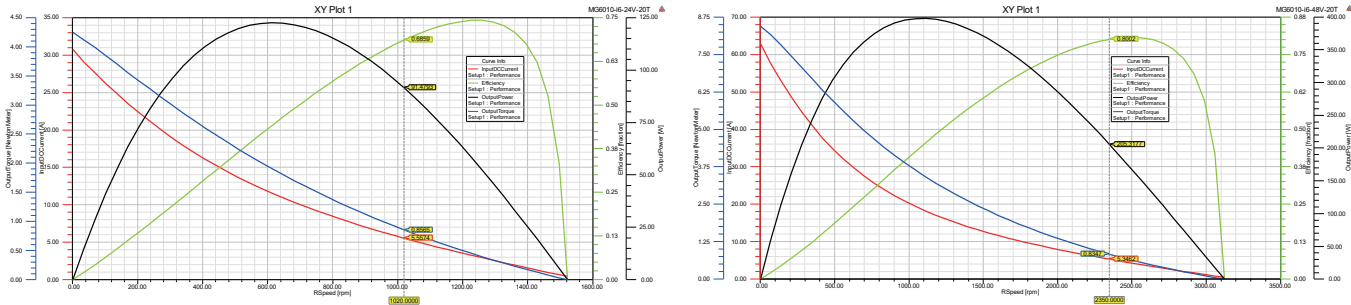


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG6012-i8 (单磁编) / MG6012E-i8 (双磁编)	
额定电压	Rated Voltage (V)	48	
空载转速	Max Speed (rpm)	310	
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	6	
额定转速	Rated Speed (rpm)	256	
额定电流	Rated Current (A)	3.5	
峰值功率	Max Power (W)	294	
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	16	
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	42.7	
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.09	
匝数	Turns	20	
绕组类型	Winding Type	Y	
线电阻	Line Resistance (Ω)	1.3	
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.55	
磁极数	Motor Poles	28	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	930	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
适配减速机类型 Reducer Type		PG4108	
减速比	Gear Ratio	1:8	
背隙	Backlash (arcmin)	≤6	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	906	
电机重量	Motor Weight (g)	430	
适配驱动类型 Recommand Drive		DG60v2 / DG60Ev2	
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60	
通信方式	Communication	RS485 Or CAN	
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)	
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder	18bit(motor) +14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M	
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M	
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)	
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)	

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

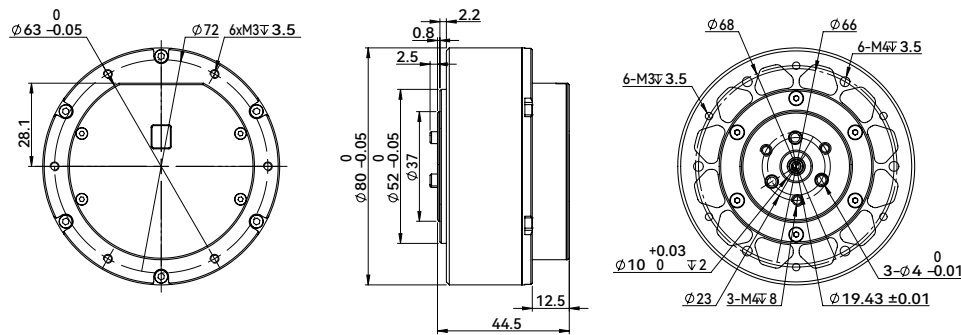

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

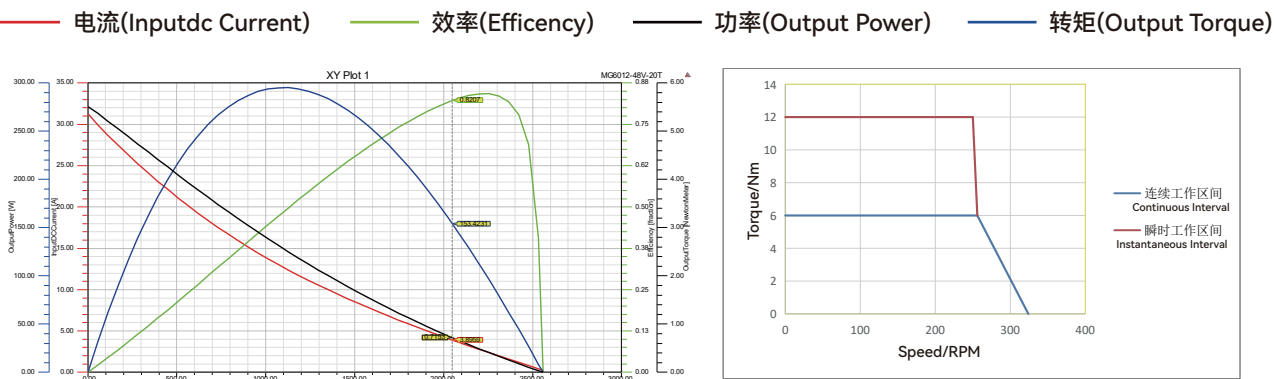


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG6012-i36	
额定电压	Rated Voltage (V)	24	48
空载转速	Max Speed (rpm)	45	88
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	25	25
额定转速	Rated Speed (rpm)	33	74
额定电流	Rated Current (A)	4	4.8
峰值功率	Max Power (W)	140	500
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	40	40
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	67.0	67.0
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.175	0.146
匝数	Turns	15	15
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.63	0.63
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.28	0.28
磁极数	Motor Poles	28	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	930	908
电机温度监测	Motor Temperature	YES	YES

适配减速机类型	Reducer Type	PG4136
减速比	Gear Ratio	1:36
背隙	Backlash (arcmin)	≤8
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1770
电机重量	Motor Weight (g)	503


适配驱动类型	Recommand Drive	DG80v3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

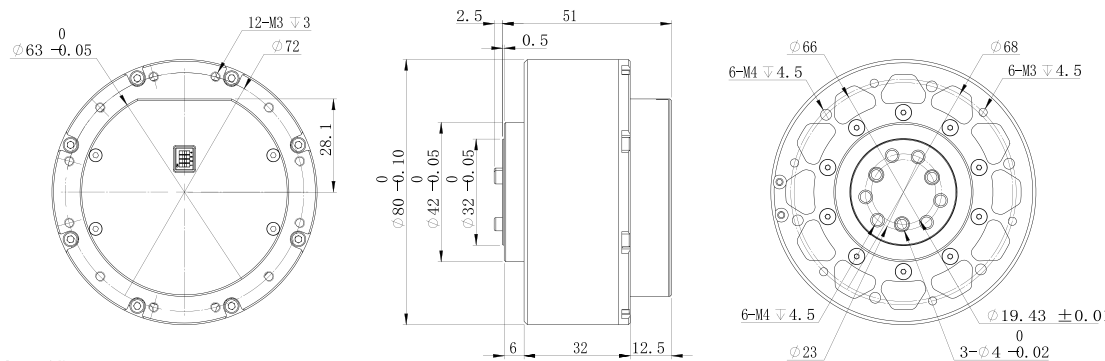

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

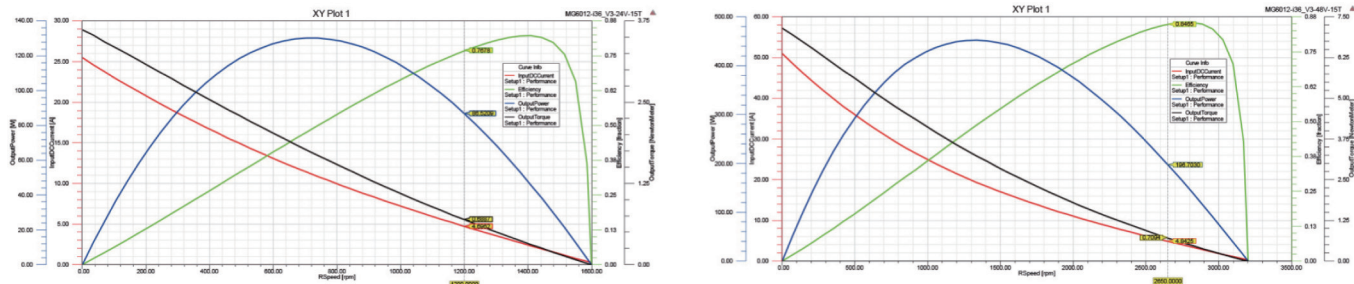

产品参数●

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MG6012E-i8B

额定电压	Rated Voltage (V)	48
空载转速	Max Speed (rpm)	310
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	6
额定转速	Rated Speed (rpm)	256
额定电流	Rated Current (A)	3.5
峰值功率	Max Power (W)	294
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	16
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	42.7
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.09
匝数	Turns	20
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	1.3
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.55
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	930
电机温度监测	Motor Temperature	YES

适配减速机类型

Reducer Type

PG4108

减速比	Gear Ratio	1:8
背隙	Backlash (arcmin)	≤6
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1800
电机重量	Motor Weight (g)	1235

适配刹车类型

Brake Type

MT15

制动扭矩	Brake Torque (N.m)	1.5
启动电压	Startup Voltage (V)	24
启动功率	Startup Power (W)	17.5
维持电压	Sustaining Voltage (V)	7
维持功率	Sustaining Power (W)	1.5

适配驱动类型


Recommand Drive

DG80v2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18 bit Magnetic Encoder/18 bit+14 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图●

INSTALLATION DRAWING

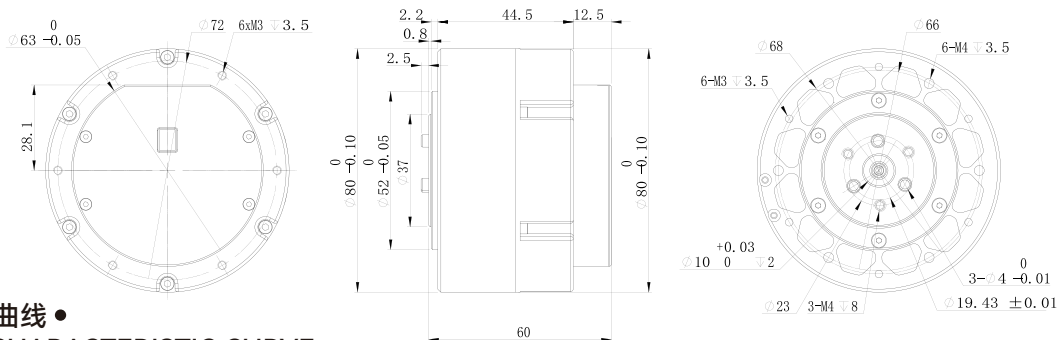

电机特性曲线 •


MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

电流(Inputdc Current)

效率(Efficiency)

功率(Output Power)

转矩(Output Torque)

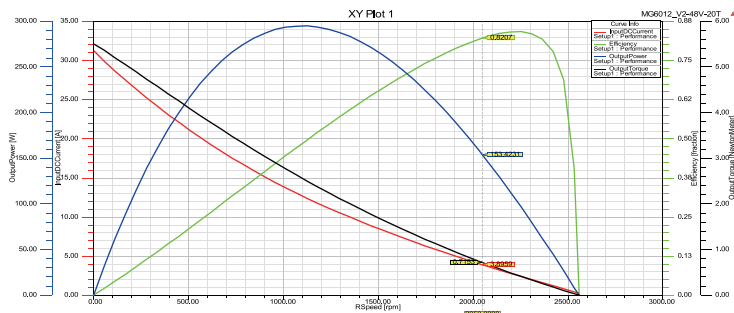

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MG8008-i9 (单磁编) /MG8008E-i9 (双磁编)

额定电压	Rated Voltage (V)	24	48
空载转速	Max Speed (rpm)	112	220
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	9	10
额定转速	Rated Speed (rpm)	78	178
额定电流	Rated Current (A)	4.6	4.9
峰值功率	Max Power (W)	96	330
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	20	20
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	42	41.4
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.22	0.23
匝数	Turns	17	17
绕组类型	Winding Type	Y	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.74	0.74
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.59	0.59
磁极数	Motor Poles	40	40
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	1550	1550
电机温度监测	Motor Temperature	YES	YES

适配减速机类型

Reducer Type

PG5509

减速比	Gear Ratio	1:9
背隙	Backlash (arcmin)	≤6
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1120
电机重量	Motor Weight (g)	570

适配驱动类型


Recommand Drive

DG80v2 / DG80Ev2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder 18bit(motor) +14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •



INSTALLATION DRAWING

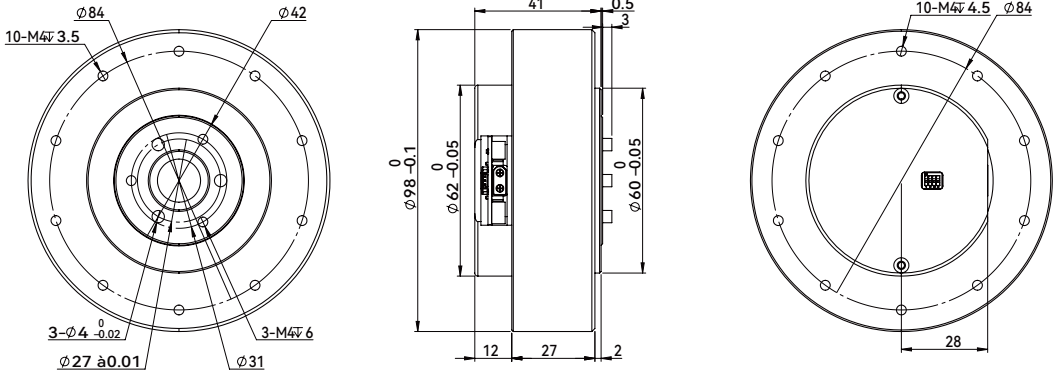

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

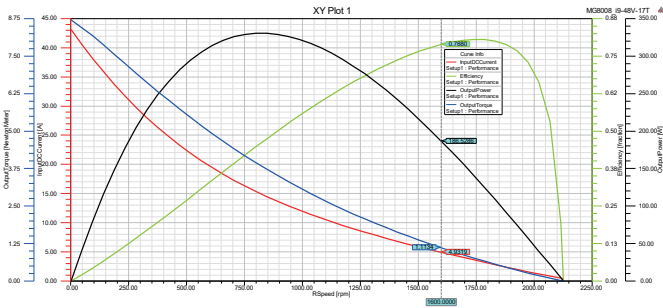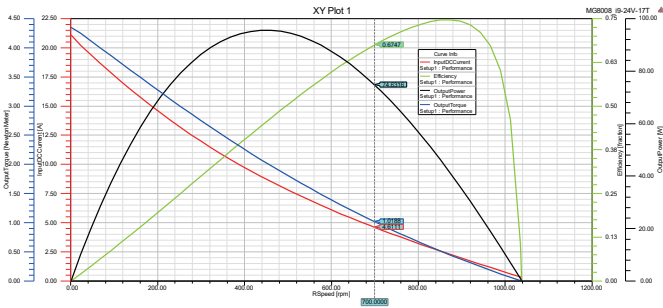

产品参数

PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MG8010E-i36
额定电压	Rated Voltage (V)	48
空载转速	Max Speed (rpm)	80
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	35
额定转速	Rated Speed (rpm)	68
额定电流	Rated Current (A)	6.9
峰值功率	Max Power (W)	800
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	45
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	51.0
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.15
匝数	Turns	17
绕组类型	Winding Type	△
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.27
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.23
磁极数	Motor Poles	40
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	2670
电机温度监测	Motor Temperature	YES

适配减速机类型	Reducer Type	PG5536
减速比	Gear Ratio	1:36
背隙	Backlash (arcmin)	≤8
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1770
电机重量	Motor Weight (g)	860

适配驱动类型	Recommand Drive	DG80v2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图


INSTALLATION DRAWING

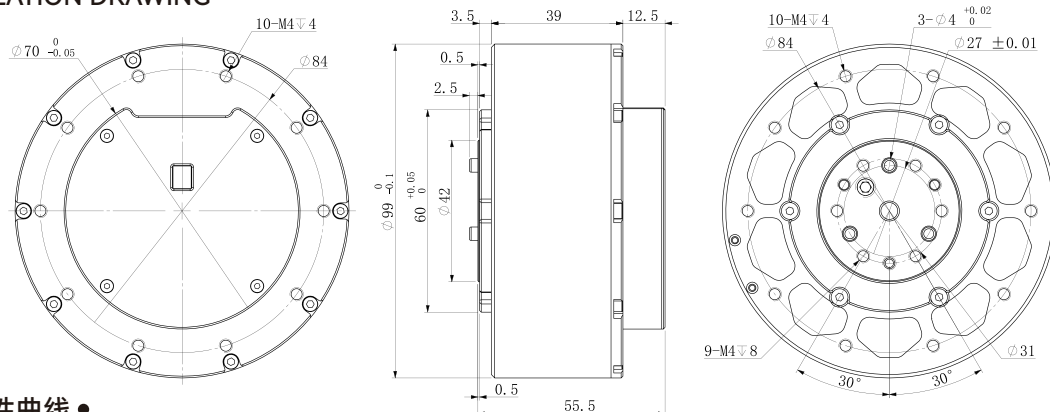

电机特性曲线

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

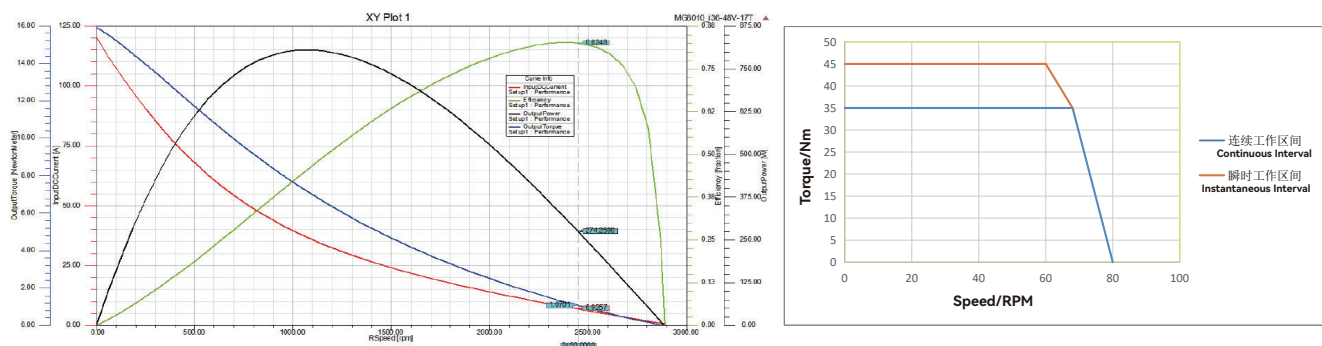


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG8015-i9 (单磁编) / MG8015E-i9 (双磁编)	
额定电压	Rated Voltage (V)	24	48
空载转速	Max Speed (rpm)	104	216
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	14	14
额定转速	Rated Speed (rpm)	80	177
额定电流	Rated Current (A)	6.7	6.8
峰值功率	Max Power (W)	195	670
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	28	28
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	39.00	40.50
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.35	1.35
匝数	Turns	16	
绕组类型	Winding Type	Y	
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.3	
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.32	
磁极数	Motor Poles	42	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	2570	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	

适配减速机类型	Reducer Type	PG5509
减速比	Gear Ratio	1:9
背隙	Backlash (arcmin)	≤6
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1120
电机重量	Motor Weight (g)	705


适配驱动类型	Recommand Drive	DG60v2 / DG60Ev2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) / CAN: 2KHz (1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder 18bit(motor) + 14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) / Speed Loop(8KHz) / Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

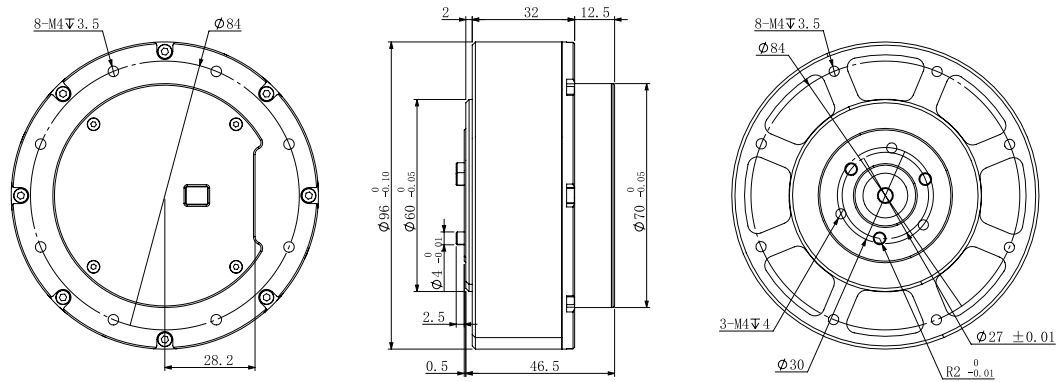

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

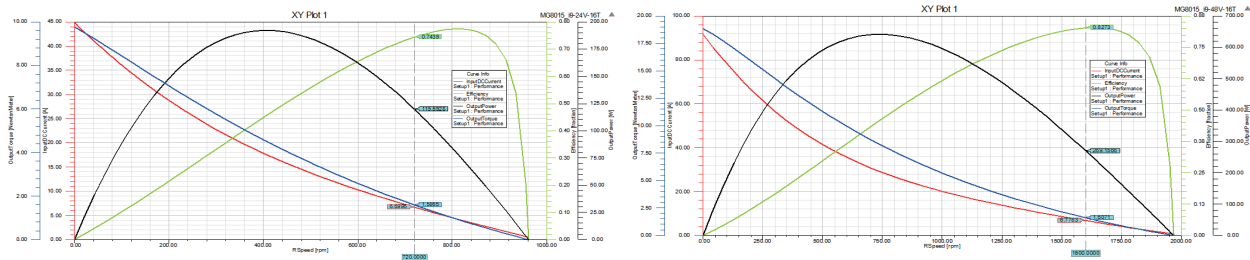


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG8016-i6 (单磁编) / MG8016E-i6 (双磁编)	
额定电压	Rated Voltage (V)	48	
空载转速	Max Speed (rpm)	300	
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	12	
额定转速	Rated Speed (rpm)	258	
额定电流	Rated Current (A)	8.4	
峰值功率	Max Power (W)	670	
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	37	
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	41.7	
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.24	
匝数	Turns	17	
绕组类型	Winding Type	△	
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.6	
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.6	
磁极数	Motor Poles	40	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	2570	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
适配减速机类型 Reducer Type		PG5506	
减速比	Gear Ratio	1:6	
背隙	Backlash (arcmin)	≤6	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1120	
电机重量	Motor Weight (g)	759	
适配驱动类型 Recommand Drive		DG80v2 / DG80Ev2	
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60	
通信方式	Communication	RS485 Or CAN	
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) / CAN: 2KHz (1Mbps)	
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder	18bit(motor) + 14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M	
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M	
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) / Speed Loop(8KHz) / Position Loop(4KHz)	
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)	

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

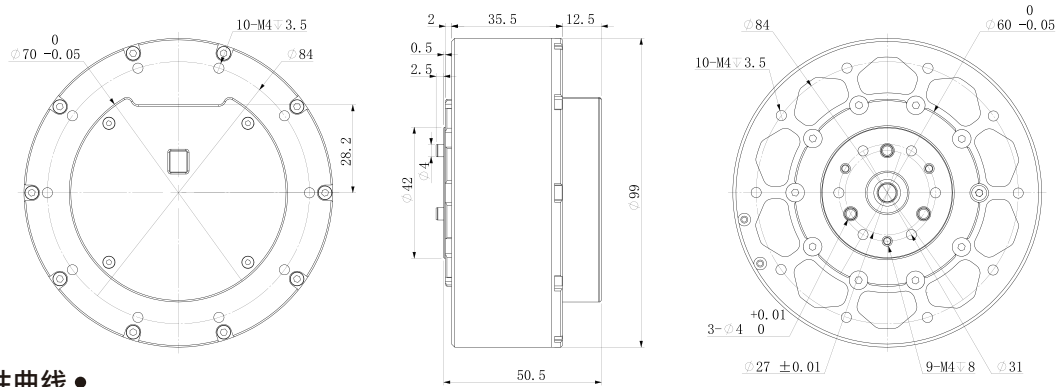

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

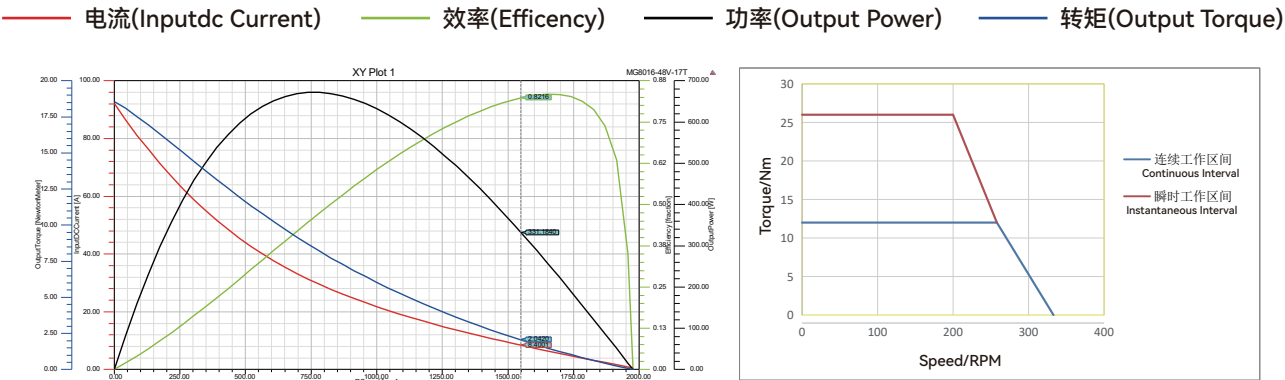


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG8016E-i6B
额定电压	Rated Voltage (V)	48
空载转速	Max Speed (rpm)	300
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	12
额定转速	Rated Speed (rpm)	258
额定电流	Rated Current (A)	8.4
峰值功率	Max Power (W)	670
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	21
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	27.6
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	2.9
匝数	Turns	17
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.4
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.3
磁极数	Motor Poles	40
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	2570
电机温度监测	Motor Temperature	YES
适配减速机类型	Reducer Type	PG5506
减速比	Gear Ratio	1:6
背隙	Backlash (arcmin)	≤6
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1120
电机重量	Motor Weight (g)	1064
适配刹车类型	Brake Type	MT32
制动扭矩	Brake Torque (N.m)	3.2
启动电压	Startup Voltage (V)	24
启动功率	Startup Power (W)	16.3
维持电压	Sustaining Voltage (V)	7
维持功率	Sustaining Power (W)	1.4
适配驱动类型	Recommand Drive	DG80v3
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18 bit+14 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

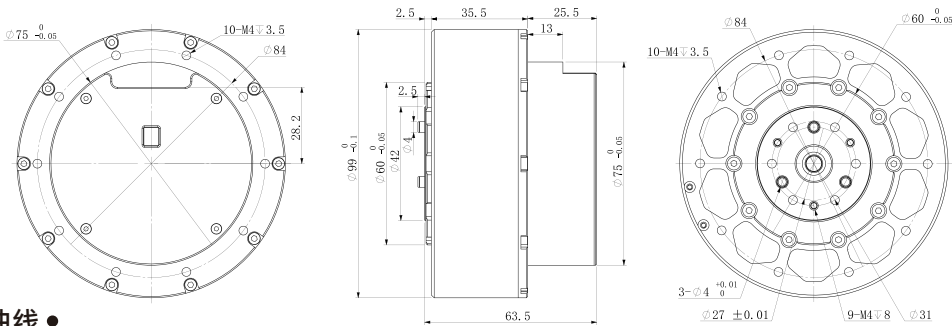

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

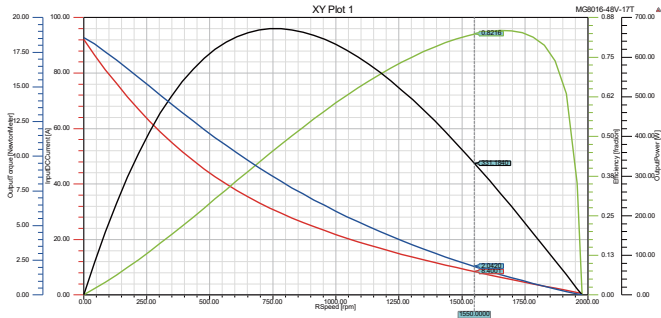

产品参数●

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MG8016-i24B

额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	80
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	30
额定转速	Rated Speed (rpm)	64
额定电流	Rated Current (A)	13
峰值功率	Max Power (W)	500
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	45
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	64.6
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.12
匝数	Turns	9
绕组类型	Winding Type	△
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.15
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.101
磁极数	Motor Poles	40
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	2505
电机温度监测	Motor Temperature	YES

适配减速机类型

Reducer Type

PG5524

减速比	Gear Ratio	1:24
背隙	Backlash (arcmin)	≤10
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1800
电机重量	Motor Weight (g)	1235

适配刹车类型

Brake Type

MT32

制动扭矩	Brake Torque (N.m)	3.2
启动电压	Startup Voltage (V)	24
启动功率	Startup Power (W)	16.3
维持电压	Sustaining Voltage (V)	7
维持功率	Sustaining Power (W)	1.4

适配驱动类型


Recommand Drive

DG80v2

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图●

INSTALLATION DRAWING

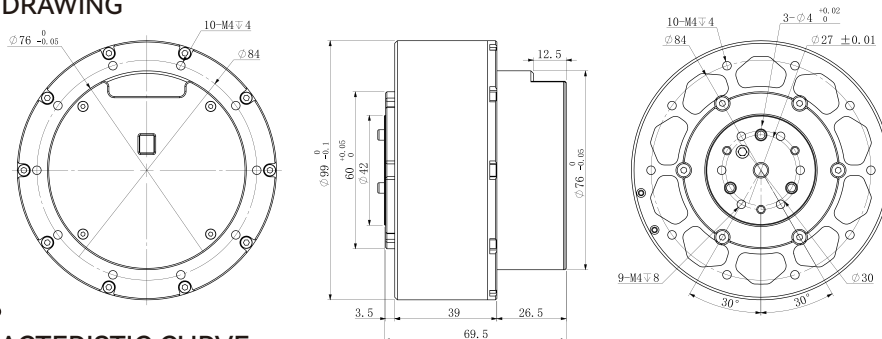

电机特性曲线


MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

电流(Inputdc Current)

效率(Efficiency)

功率(Output Power)


转矩(Output Torque)

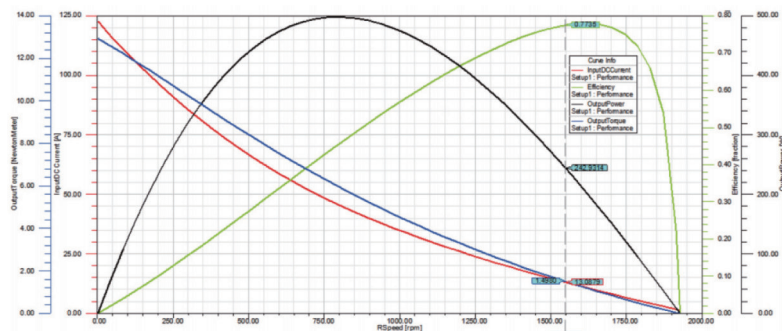


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MG10015-i10 (单磁编) /MG10015E-i10 (双磁编)	
额定电压	Rated Voltage (V)	48	
空载转速	Max Speed (rpm)	185	
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	25	
额定转速	Rated Speed (rpm)	150	
额定电流	Rated Current (A)	11.5	
峰值功率	Max Power (W)	1200	
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	45	
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	38.0	
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	1.4	
匝数	Turns	15	
绕组类型	Winding Type	△	
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.38	
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.45	
磁极数	Motor Poles	42	
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	5668	
电机温度监测	Motor Temperature	YES	
适配减速机类型 Reducer Type		PG7407	
减速比	Gear Ratio	1:10	
背隙	Backlash (arcmin)	≤8	
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	1430	
电机重量	Motor Weight (g)	1213	
适配驱动类型 Recommand Drive		DG60v2 / DG60Ev2	
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60	
通信方式	Communication	RS485 Or CAN	
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)	
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder	18bit(motor) +14bit(reducer) Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M	
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M	
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)	
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)	

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

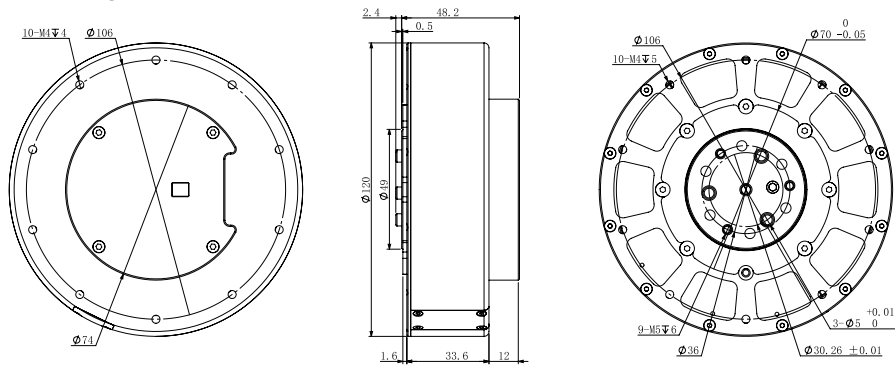

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

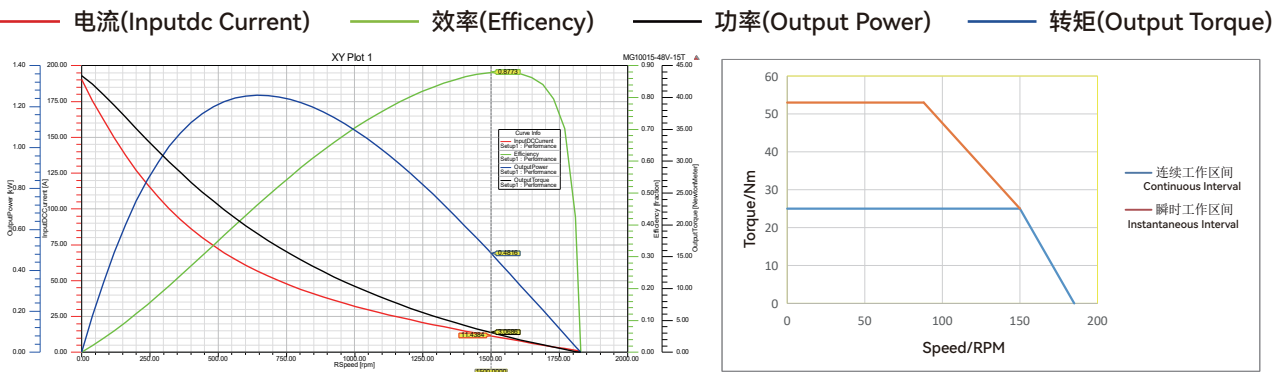

产品参数

PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MG10015E-i36
额定电压	Rated Voltage (V)	48
空载转速	Max Speed (rpm)	53
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	108
额定转速	Rated Speed (rpm)	45
额定电流	Rated Current (A)	11.4
峰值功率	Max Power (W)	1200
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	200
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	33.8
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.26
匝数	Turns	13
绕组类型	Winding Type	△
线电阻	Line Resistance (Ω)	0.38
相间电感	Phase Inductance (mH)	0.45
磁极数	Motor Poles	42
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	5251
电机温度监测	Motor Temperature	YES

适配减速机类型	Reducer Type	PG7407
减速比	Gear Ratio	1:36
背隙	Backlash (arcmin)	≤15
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	4100
电机重量	Motor Weight (g)	2420

适配驱动类型	Recommand Drive	DG60
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(32KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图


INSTALLATION DRAWING

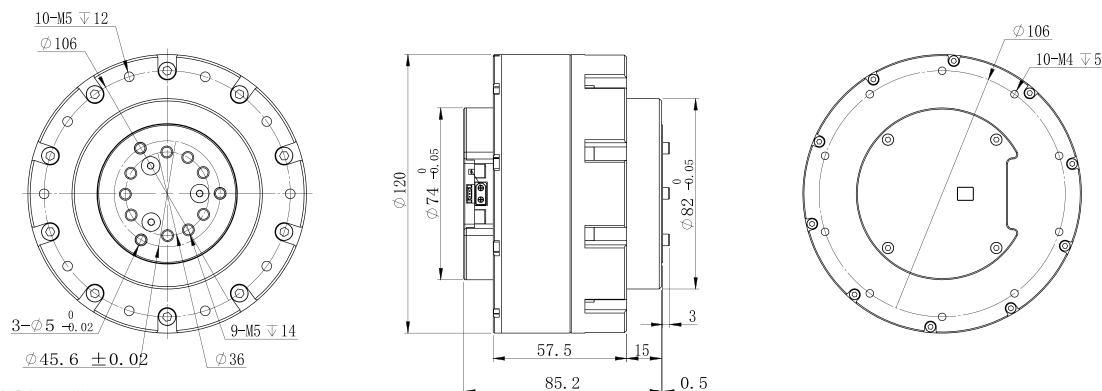


电机特性曲线

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

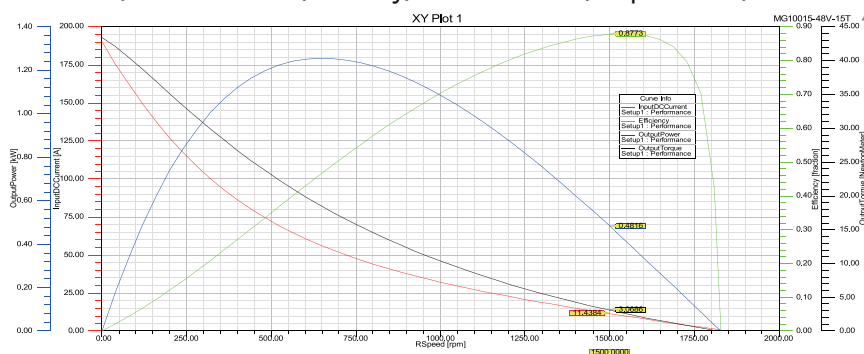

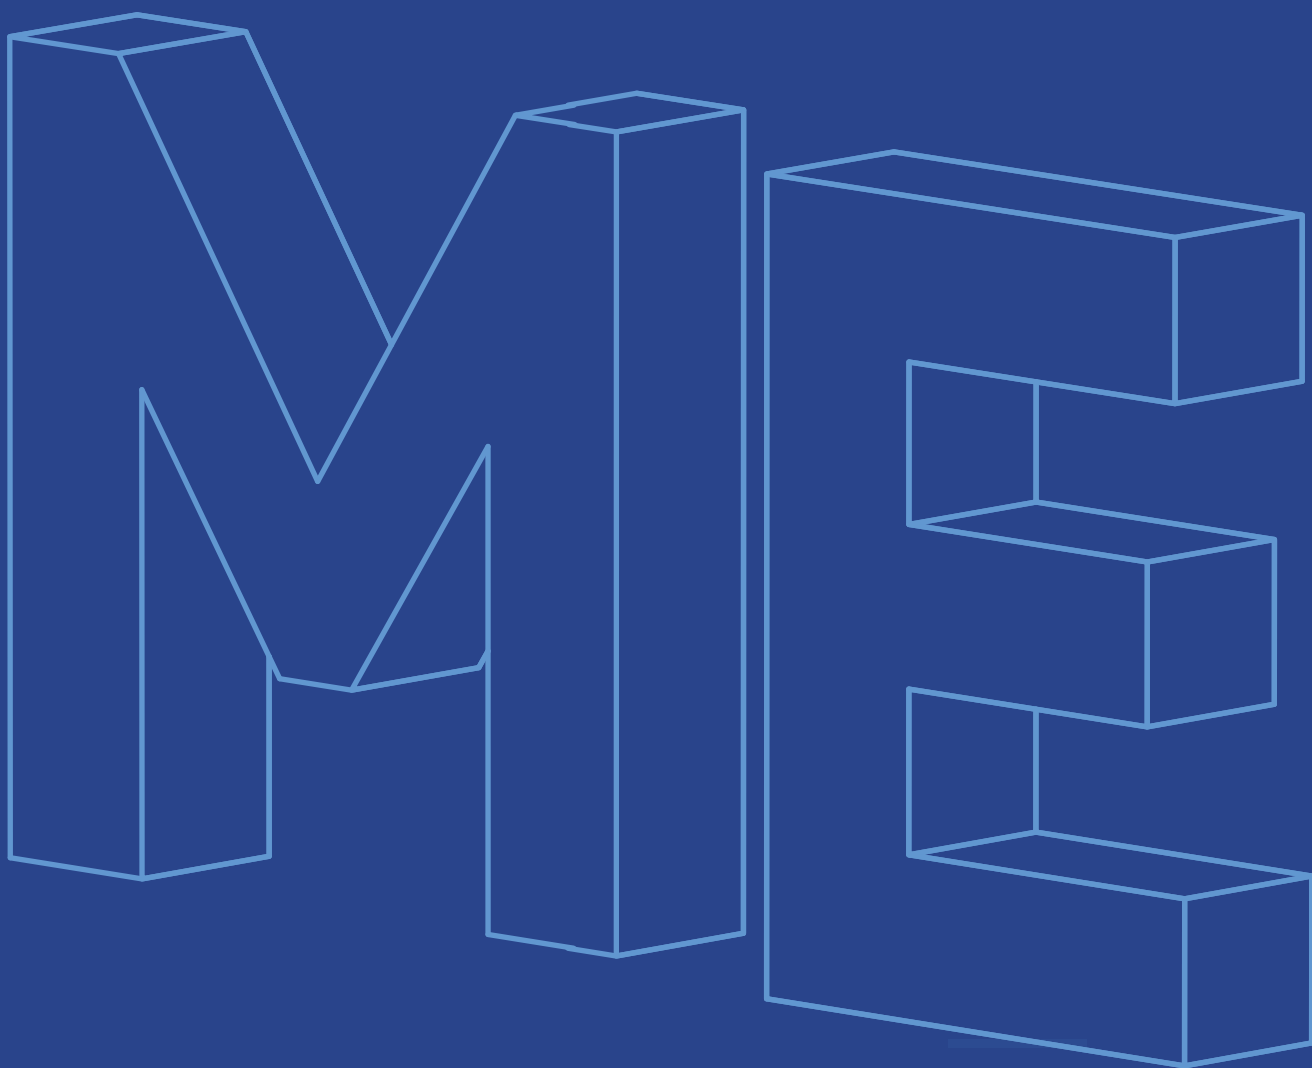

ME系列

- 结构小巧，轻薄，转动顺滑，可过滑环
- 搭配12bit和14bit编码器，
- 广泛用于云台，吊舱低速稳定。

APPLICATION SCENARIOS_

应用场景

相机云台



激光雷达



ME系列




无人机吊舱

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	ME1605
额定电压	Rated Voltage (V)	12
额定电流	Rated Current (A)	0.59
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.01
额定转速	Rated Speed (rpm)	850
空载转速	Max Speed (rpm)	1214
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.01
匝数	Turns	50
线电阻	Line Resistance (Ω)	12.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.15
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	108
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.01
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	15
极对数	Number Of Pole Pairs	6
电机重量	Motor Weight (g)	/
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-20/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

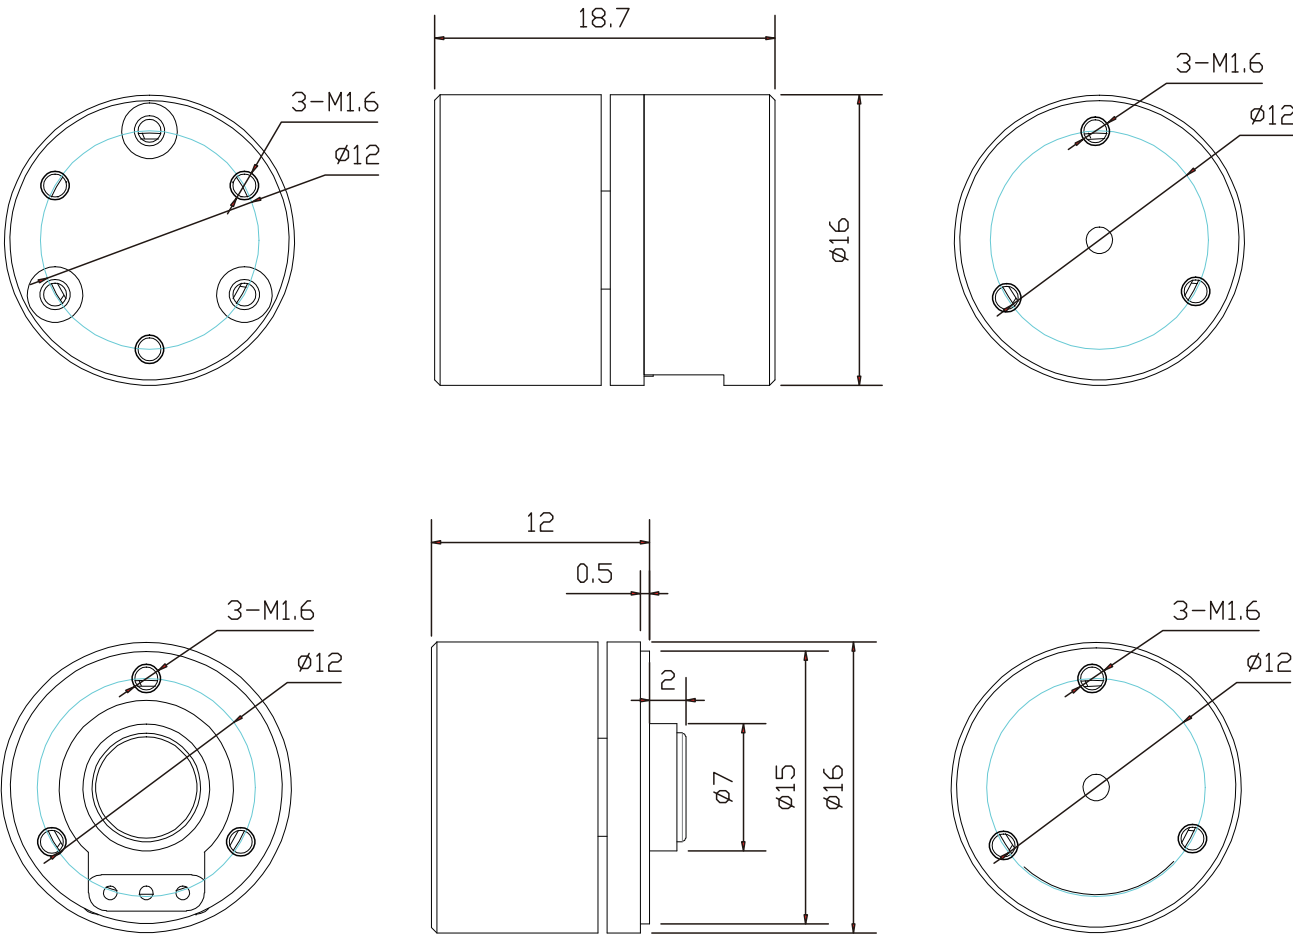


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	ME2605
额定电压	Rated Voltage (V)	12
额定电流	Rated Current (A)	0.66
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.04
额定转速	Rated Speed (rpm)	792
空载转速	Max Speed (rpm)	1200
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.06
匝数	Turns	65
线电阻	Line Resistance (Ω)	8
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.45
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	100
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.06
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	42
极对数	Number Of Pole Pairs	7
电机重量	Motor Weight (g)	20
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

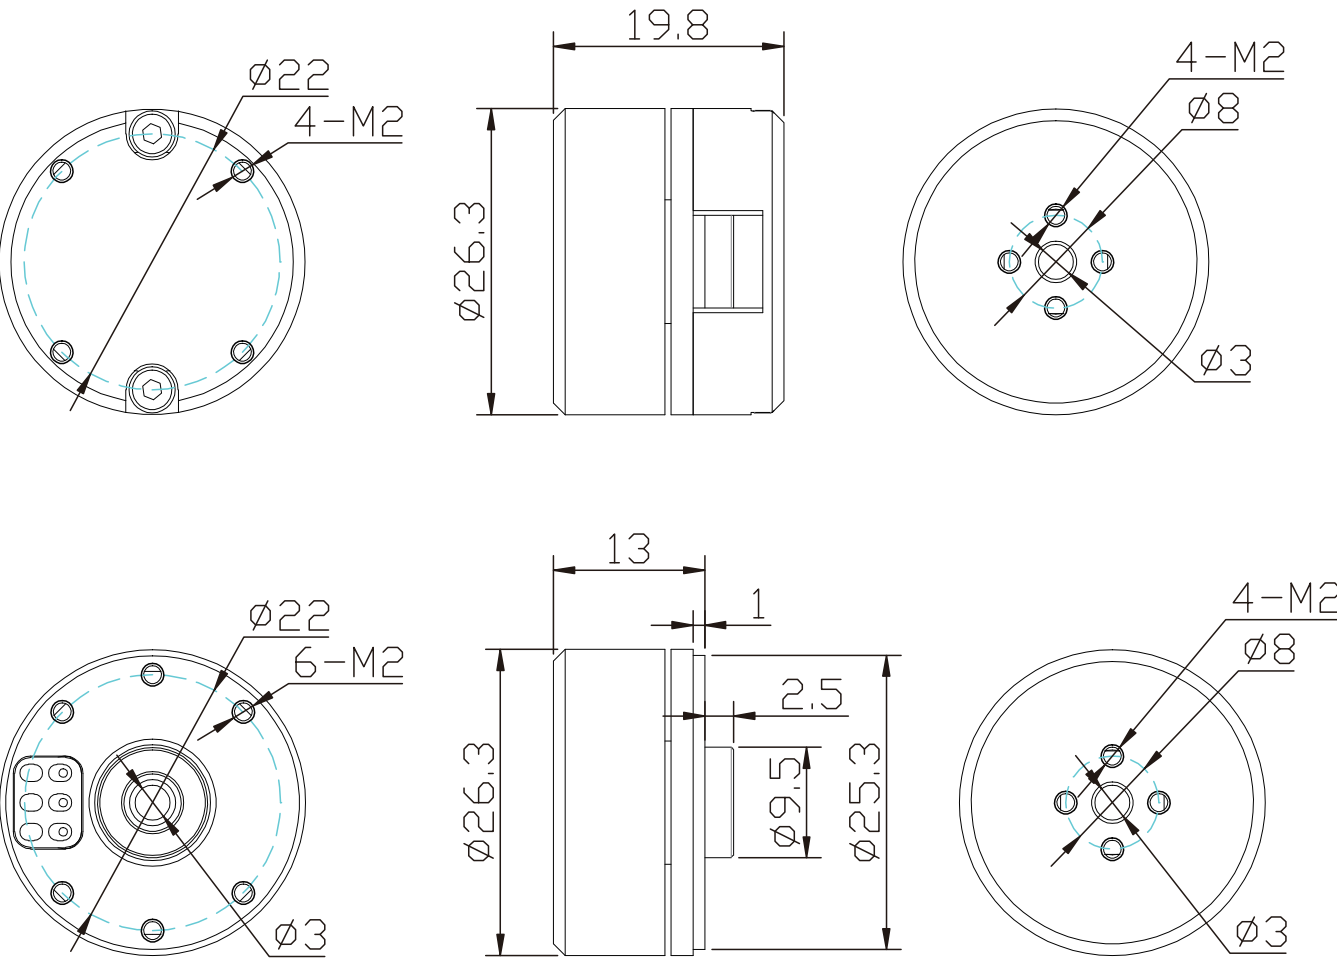


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	ME3506
额定电压	Rated Voltage (V)	12
额定电流	Rated Current (A)	0.81
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.06
额定转速	Rated Speed (rpm)	950
空载转速	Max Speed (rpm)	1452
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.09
匝数	Turns	60
线电阻	Line Resistance (Ω)	5
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.51
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	121
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.07
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	51
极对数	Number Of Pole Pairs	7
电机重量	Motor Weight (g)	45
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

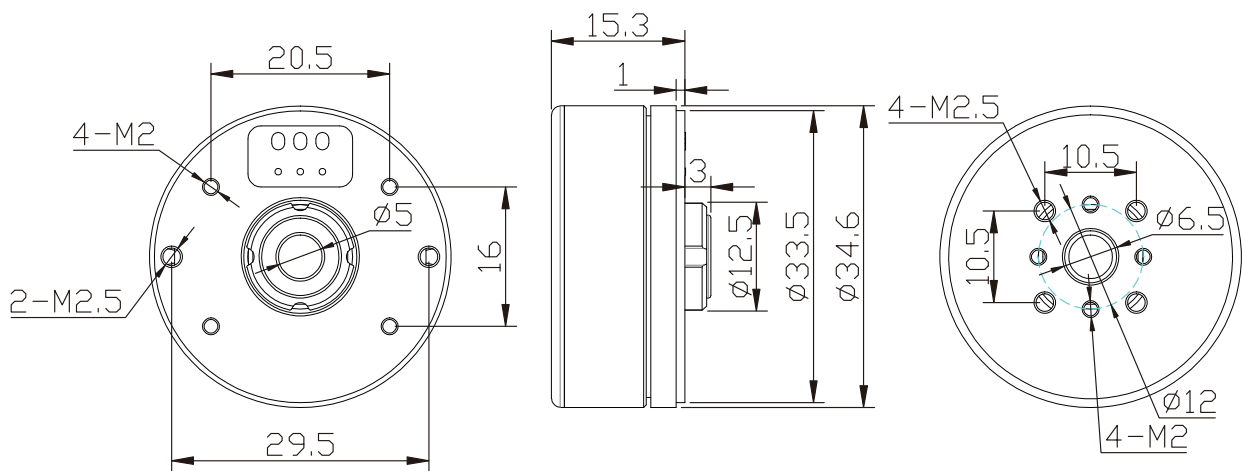


电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

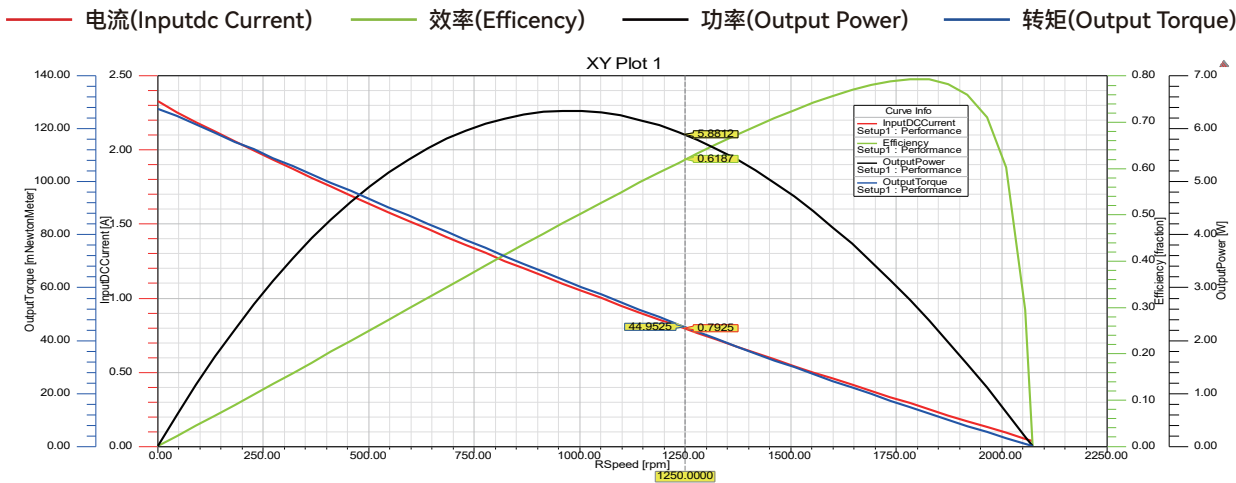

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	ME4005
额定电压	Rated Voltage (V)	12
额定电流	Rated Current (A)	0.79
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.07
额定转速	Rated Speed (rpm)	587
空载转速	Max Speed (rpm)	890
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.11
匝数	Turns	40
线电阻	Line Resistance (Ω)	6.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	2.35
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	74
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.09
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	56
极对数	Number Of Pole Pairs	11
电机重量	Motor Weight (g)	42
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

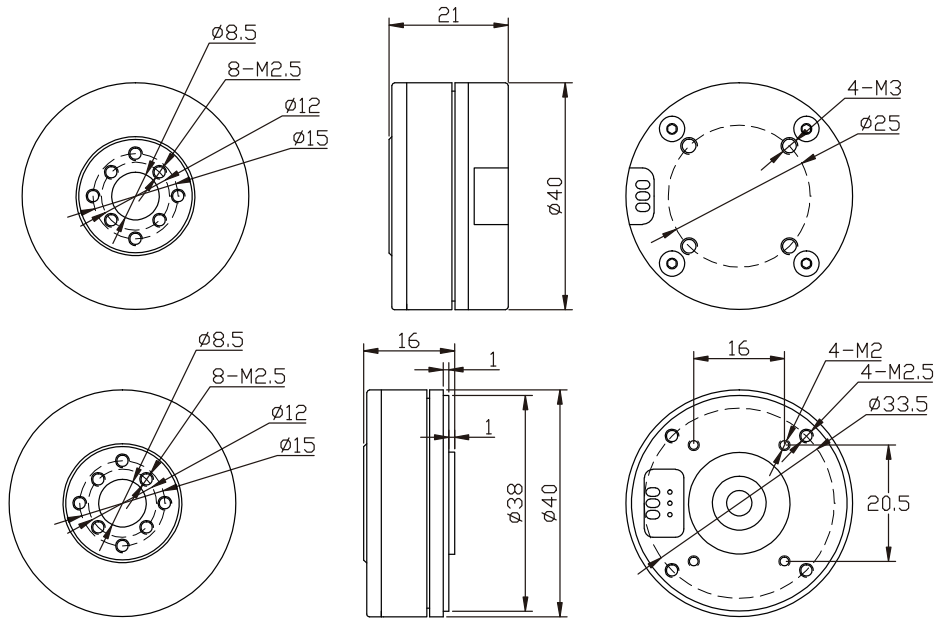

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

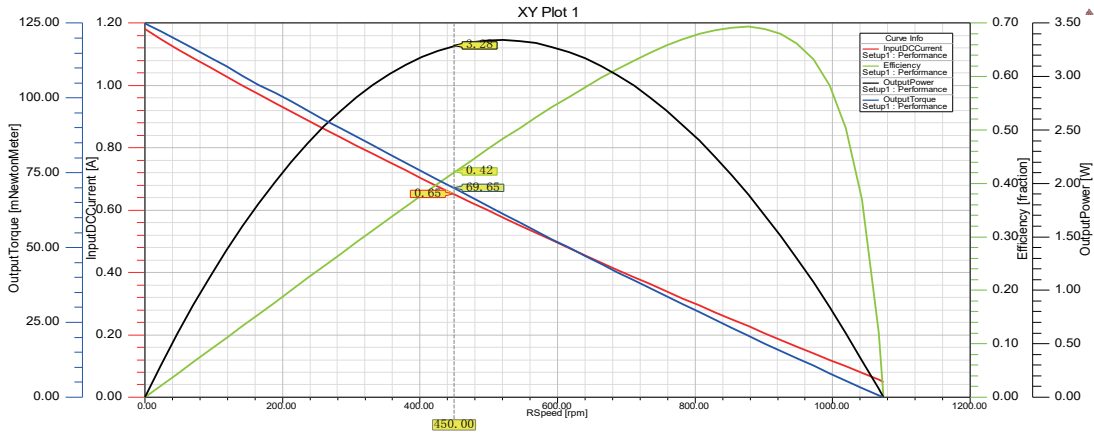

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	ME4010
额定电压	Rated Voltage (V)	12
额定电流	Rated Current (A)	0.53
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.11
额定转速	Rated Speed (rpm)	363
空载转速	Max Speed (rpm)	550
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.16
匝数	Turns	40
线电阻	Line Resistance (Ω)	9.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	3.95
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	45
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.2
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	81
极对数	Number Of Pole Pairs	11
电机重量	Motor Weight (g)	73
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

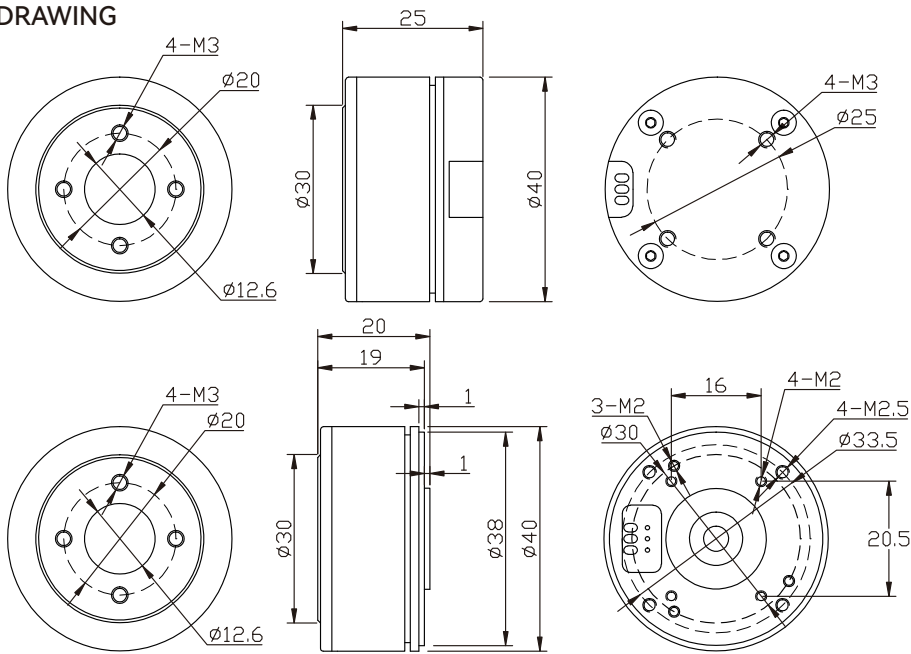

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

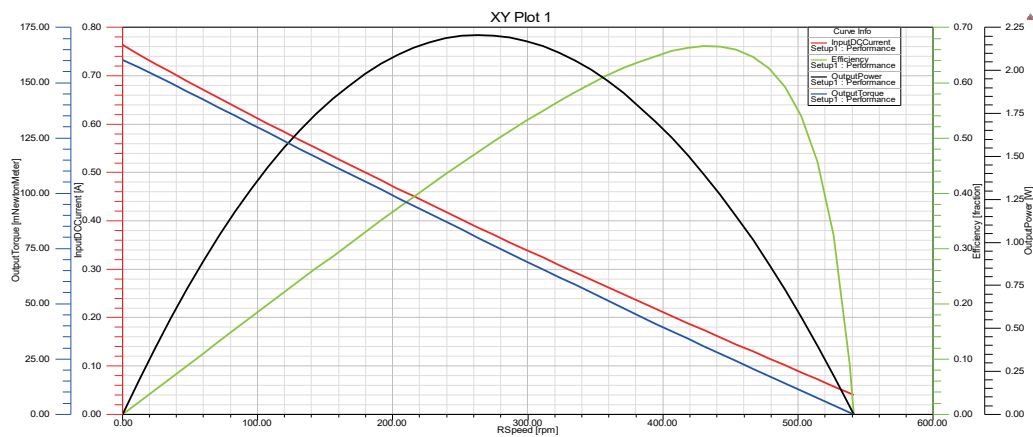


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	ME5010
额定电压	Rated Voltage (V)	16
额定电流	Rated Current (A)	0.79
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.21
额定转速	Rated Speed (rpm)	343
空载转速	Max Speed (rpm)	520
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.32
匝数	Turns	60
线电阻	Line Resistance (Ω)	10.9
相间电感	Phase Inductance (mH)	4.74
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	33
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.27
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	202
极对数	Number Of Pole Pairs	14
电机重量	Motor Weight (g)	113
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

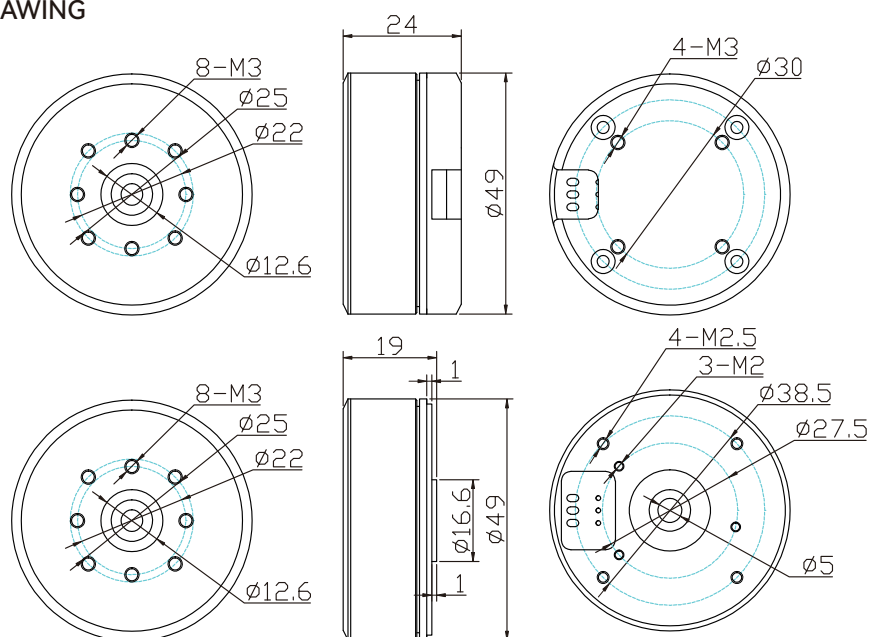

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

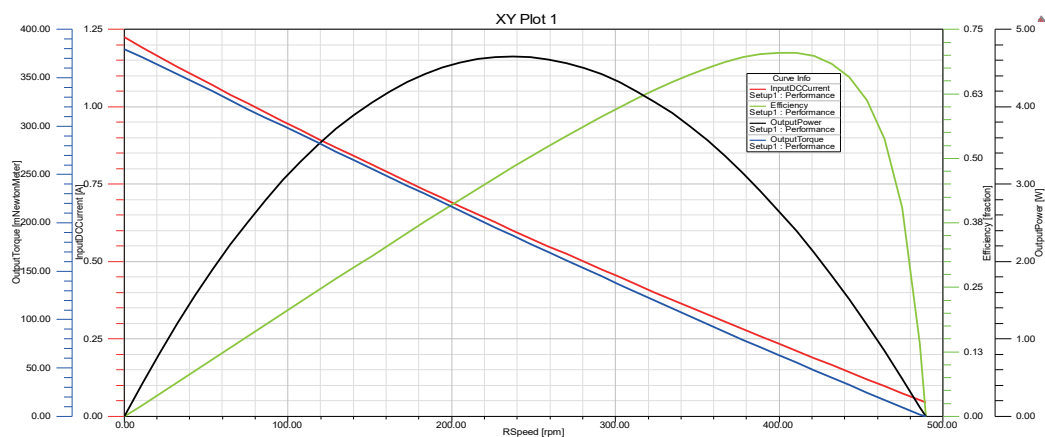

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	ME5015
额定电压	Rated Voltage (V)	16
额定电流	Rated Current (A)	0.59
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.28
额定转速	Rated Speed (rpm)	238
空载转速	Max Speed (rpm)	360
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	0.42
匝数	Turns	60
线电阻	Line Resistance (Ω)	15.2
相间电感	Phase Inductance (mH)	6.56
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	23
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.47
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	268
极对数	Number Of Pole Pairs	14
电机重量	Motor Weight (g)	158
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

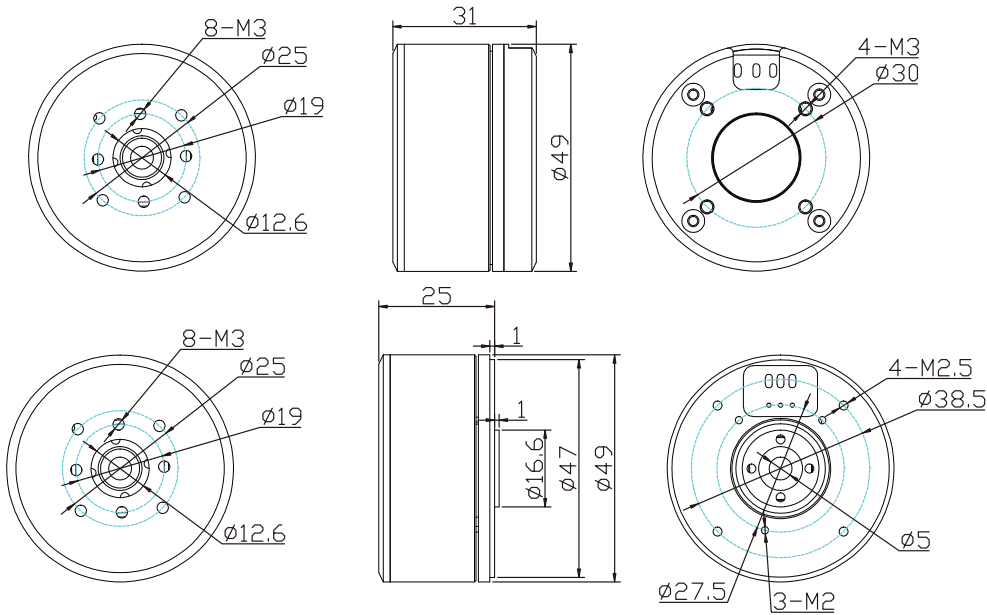

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

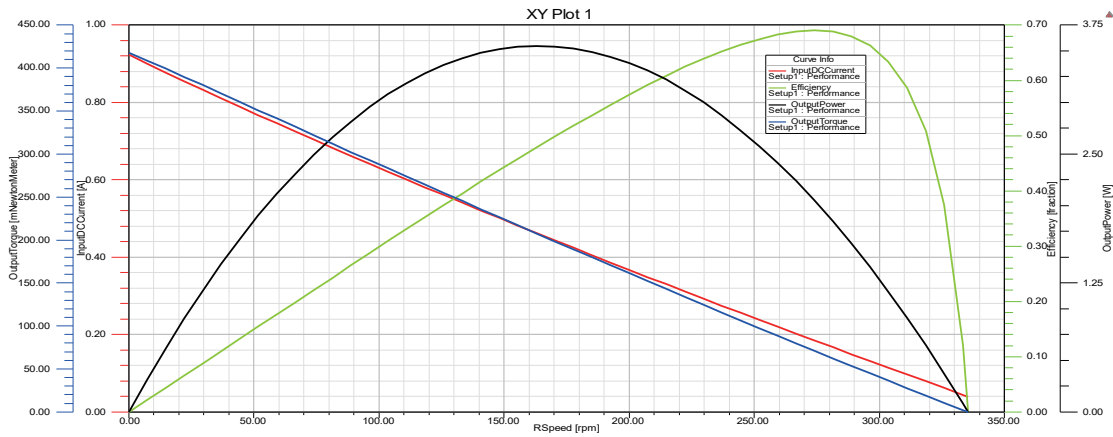


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	ME6015
额定电压	Rated Voltage (V)	24
额定电流	Rated Current (A)	1.12
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.76
额定转速	Rated Speed (rpm)	221
空载转速	Max Speed (rpm)	336
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.15
匝数	Turns	60
线电阻	Line Resistance (Ω)	11.8
相间电感	Phase Inductance (mH)	7.8
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	14
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.68
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	667
极对数	Number Of Pole Pairs	14
电机重量	Motor Weight (g)	246
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

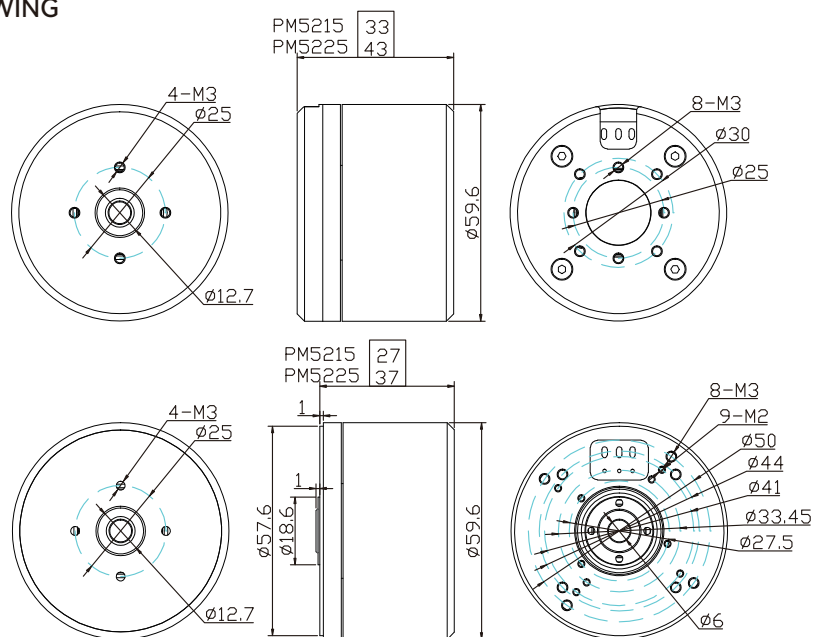

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

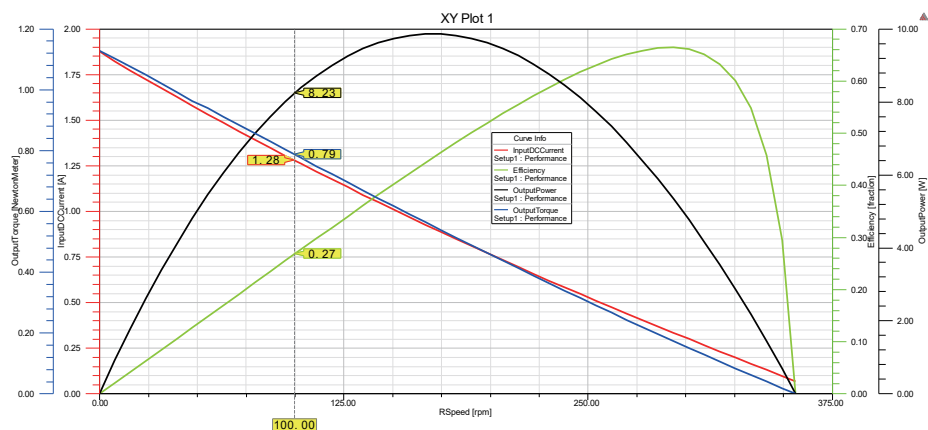

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	ME6025
额定电压	Rated Voltage (V)	24
额定电流	Rated Current (A)	1.28
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.26
额定转速	Rated Speed (rpm)	221
空载转速	Max Speed (rpm)	336
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	1.9
匝数	Turns	50
线电阻	Line Resistance (Ω)	11.8
相间电感	Phase Inductance (mH)	11.31
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	14
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	0.98
转子惯量	Rotor Inertia (gcm²)	933
极对数	Number Of Pole Pairs	11
电机重量	Motor Weight (g)	330
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder


尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

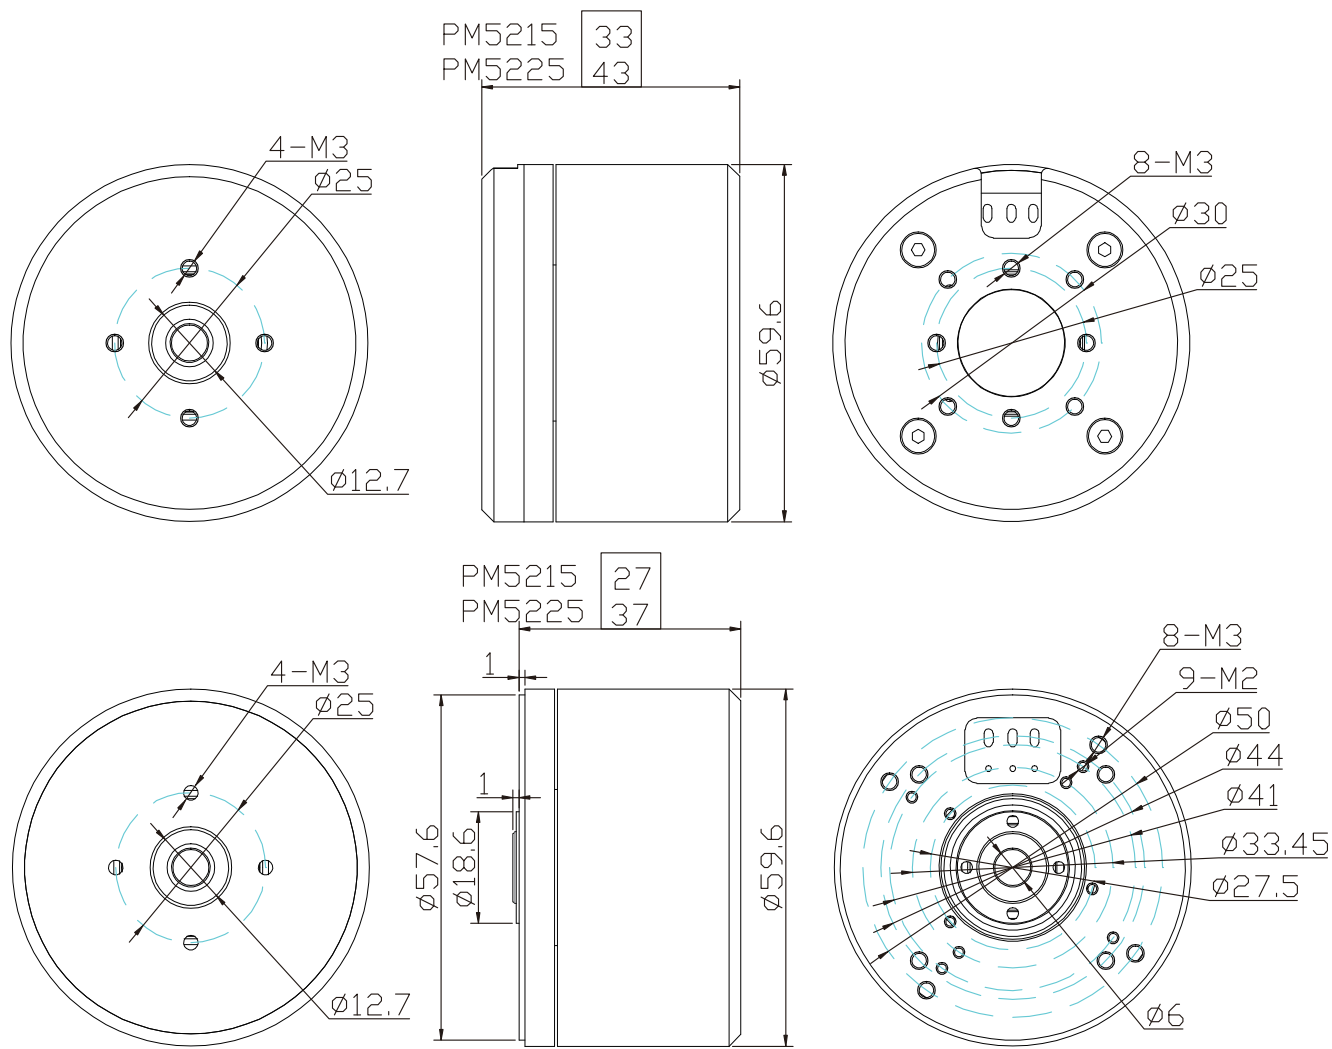

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	ME7025
额定电压	Rated Voltage (V)	36
额定电流	Rated Current (A)	1.78
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	1.77
额定转速	Rated Speed (rpm)	166
空载转速	Max Speed (rpm)	252
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	2.68
匝数	Turns	50
线电阻	Line Resistance (Ω)	10.1
相间电感	Phase Inductance (mH)	10.07
转速常数	Speed Constant (rpm/v)	7
扭矩常数	Torque Constant (N.M/A)	1.62
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	1645
极对数	Number Of Pole Pairs	14
电机重量	Motor Weight (g)	511
工作温度范围	Working Temperature (°C)	-35/80
编码器类型	Encoder	12 bit/14 bit Magnetic Encoder

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

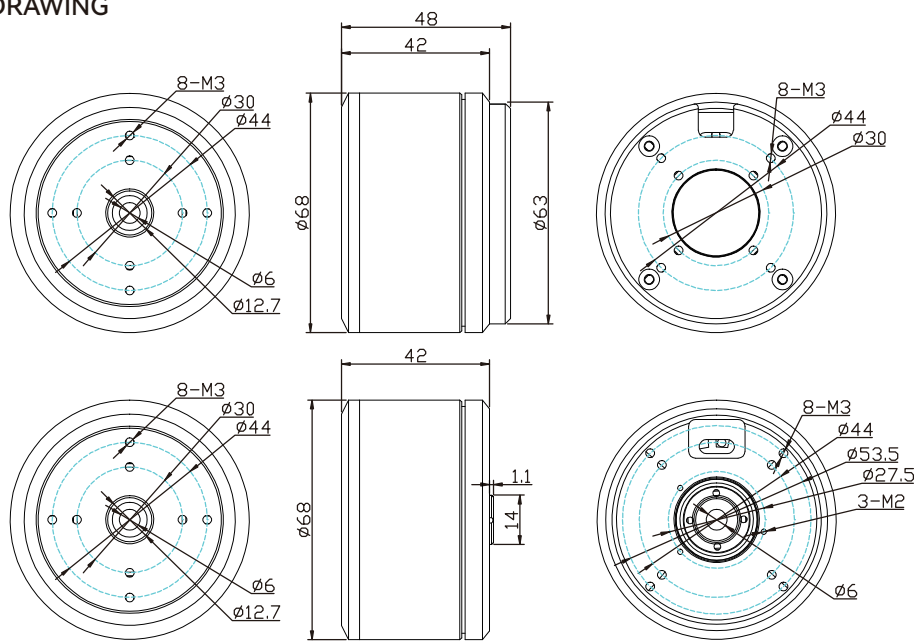

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

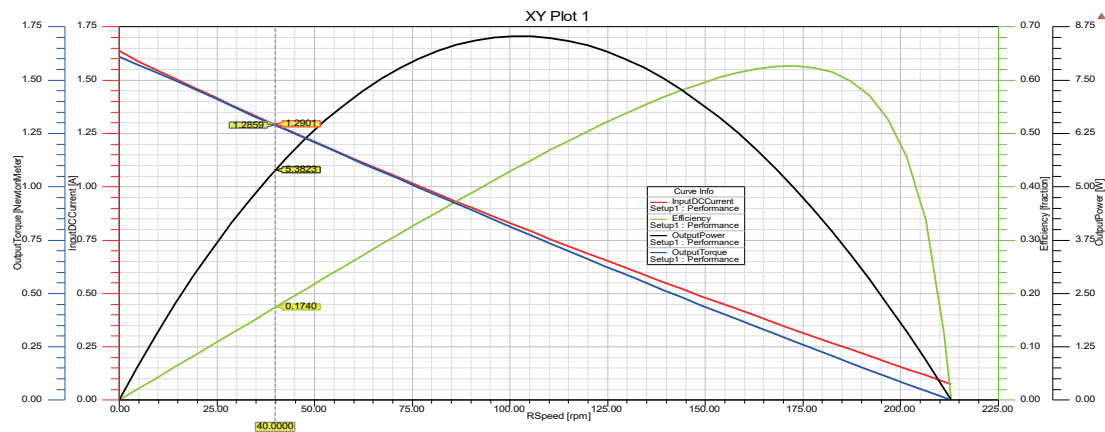



MH系列

- 中空轴设计
- 性能稳定
- 22位光学编码器
- 精准度高



APPLICATION SCENARIOS_

应用场景

相机云台



激光雷达



MH系列


无人机吊舱



产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MH3008
匝数	Turns	54
额定电压	Rated Voltage (V)	12
额定电流	Rated Current (A)	0.64
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.04
额定转速	Rated Speed (rpm)	1160
最大空载转速	Max Speed (rpm)	2000
最大瞬时扭矩	Max Torque (A)	0.09
最大瞬时电流	Max Current (N.m)	1.6
相电阻	Phase Resistance (Ω)	6
接线方式	Wire Connect (rpm/V)	Y
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.68
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	167
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.06
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	35
磁极数	Motor Poles	14
温度传感器	Motor Temperature	YES
电机重量	Motor Weight (g)	49
适配驱动类型	Recommad Drive	DS30V2
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	6~16
通信方式	Communication	RS485
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps)
编码器分辨率	Encoder	15bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
控制模式	Control Mode	Open Loop /Speed Loop /Position Loop
控制频率	Control Frequency	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

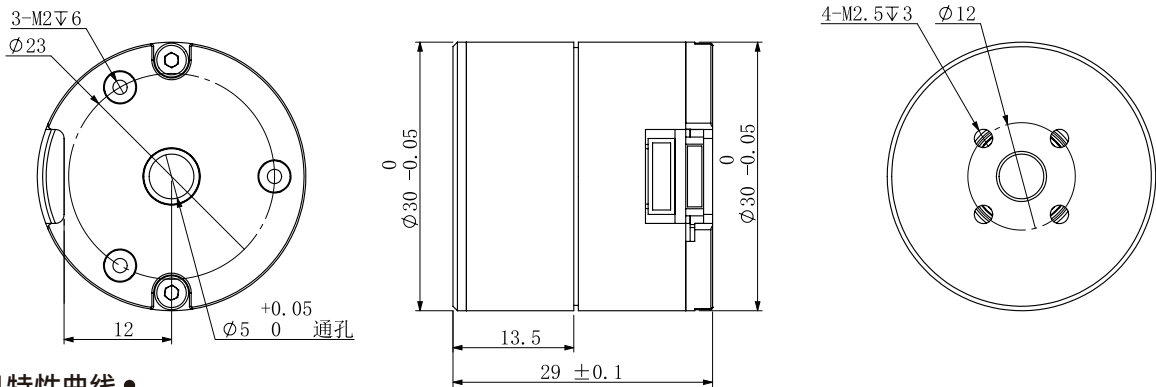

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

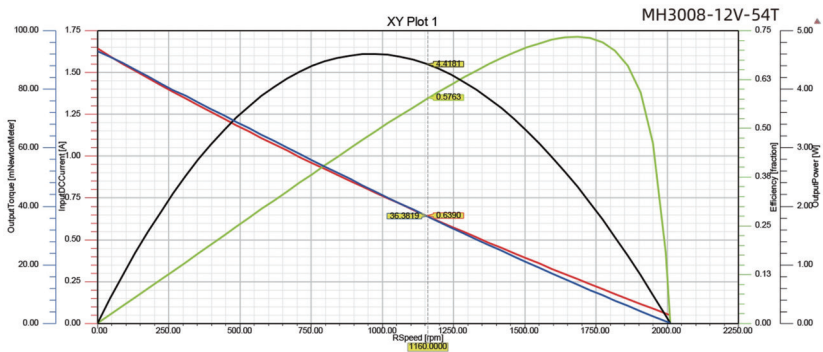

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MHF5010

匝数	Turns	35
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	870
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.24
额定转速	Rated Speed (rpm)	440
额定电流	Rated Current (A)	1.35
峰值功率	Max Power (W)	12
峰值扭矩	Max Torque (A)	0.53
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	27.5
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.18
绕组类型	Winding Type	Y
相电阻	Phase Resistance (Ω)	3.2
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.2
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	202
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	145

适配驱动类型


Recommand Drive

DHF50

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	18bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

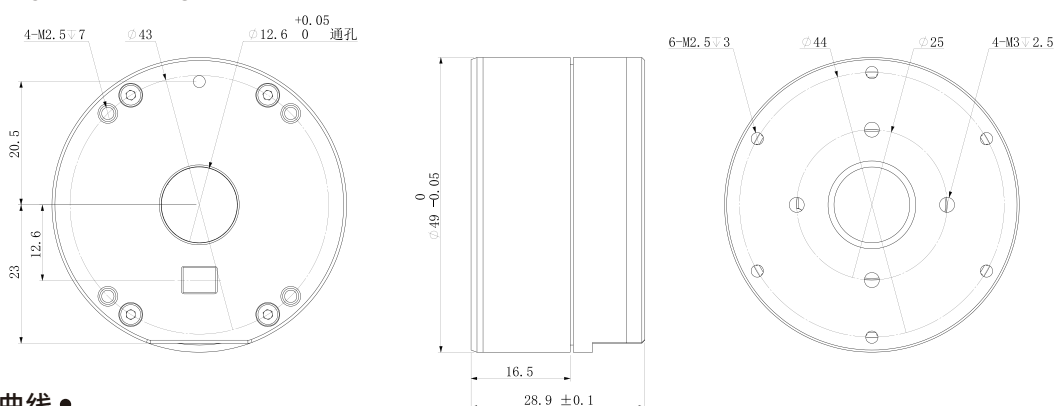

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

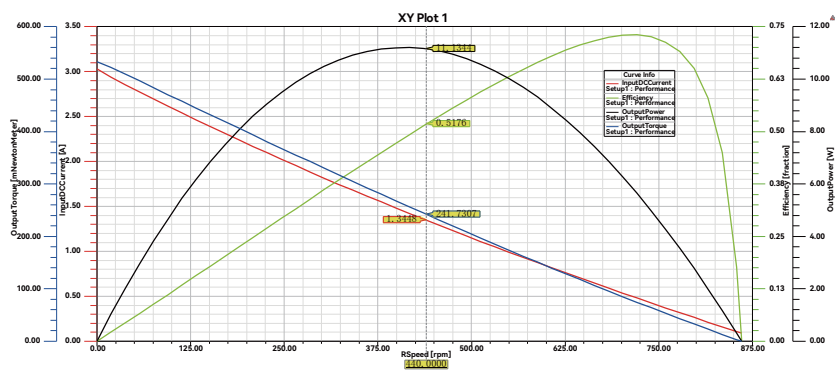

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	MHF6015
匝数	Turns	25
额定电压	Rated Voltage (V)	24
空载转速	Max Speed (rpm)	872
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.82
额定转速	Rated Speed (rpm)	560
额定电流	Rated Current (A)	3.1
峰值功率	Max Power (W)	57
峰值扭矩	Max Torque (N.m)	3
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	23.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.26
绕组类型	Winding Type	Y
线电阻	Line Resistance (Ω)	2.17
相间电感	Phase Inductance (mH)	1.44
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	515
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	280
电机重量	Motor Weight (g)	251
适配驱动类型	Recommand Drive	DHF50
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:2KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	19bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baudrate (RS485) (bps)	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1M、2M
CAN波特率	Baudrate (CAN) (bps)	100K、125K、250K、500K、1M
控制模式	Control Mode	Torque Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(4KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

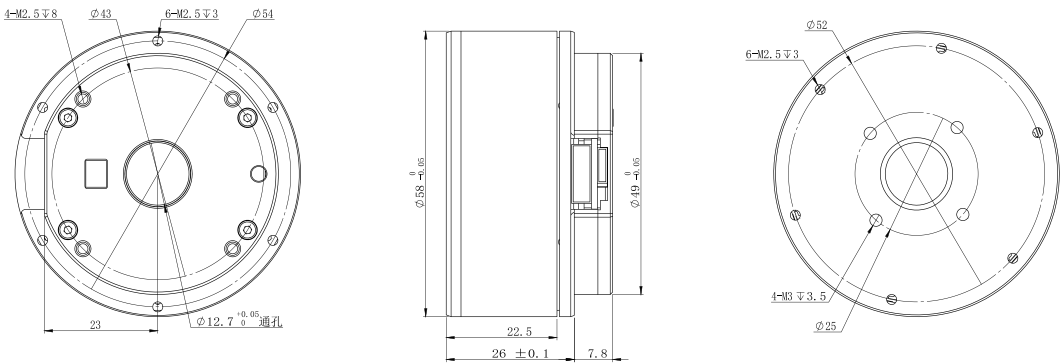

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

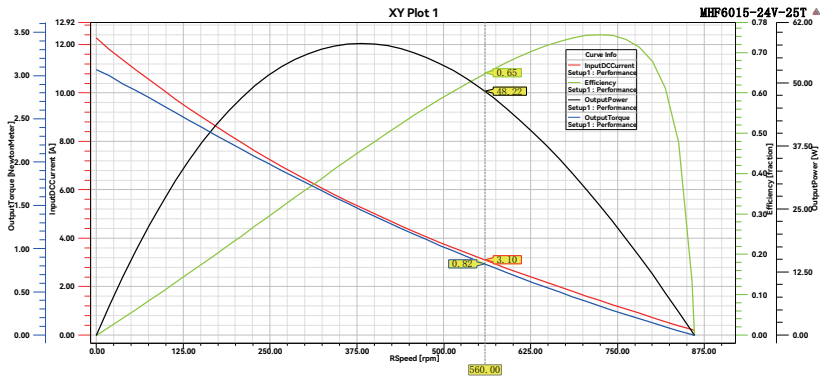

产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

产品型号

Item Name

MHS5010-OPT22

匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	505
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.25
额定转速	Rated Speed (rpm)	150
额定电流	Rated Current (A)	0.82
峰值功率	Max Power (W)	4.7
峰值扭矩	Max Torque (A)	0.37
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	9.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.3
绕组类型	Winding Type	Y
相电阻	Phase Resistance (Ω)	10.8
相间电感	Phase Inductance (mH)	4.74
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	192
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	170

适配驱动类型


Recommand Drive

DHS50

驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	8~30
通信方式	Communication	RS485
通信频率	Communication Frequency (Hz)	RS485: 500Hz (115200bps) /CAN:1KHz(1Mbps)
编码器分辨率	Encoder	22bit Optical Encoder
重复定位精度	Repetitive positioning accuracy	±2"
绝对定位精度	Absolute positioning accuracy	±20"
编码器RS485波特率	Encoder Baudrate (RS485) (bps)	2Mbps
编码器更新率	Encoder output Frequency	10KHz
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapezoid acceleration)

尺寸安装图 •


INSTALLATION DRAWING

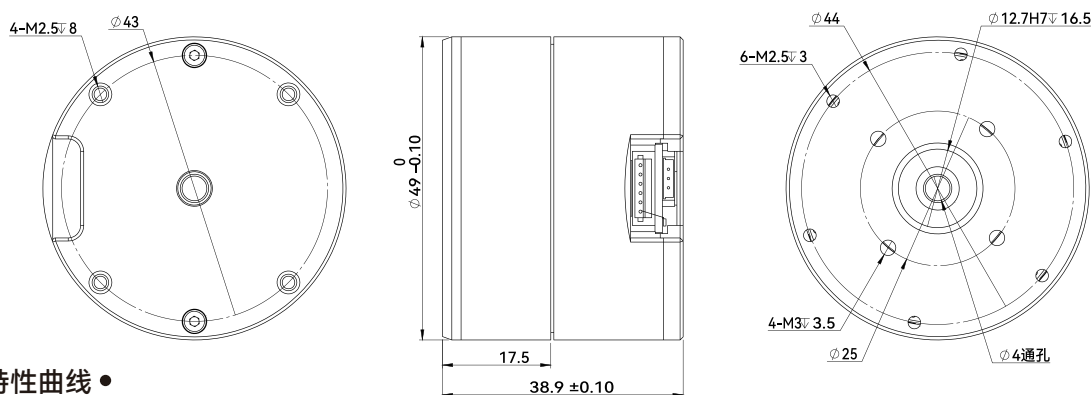

电机特性曲线 •

MOTOR CHARACTERISTIC CURVE


— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)

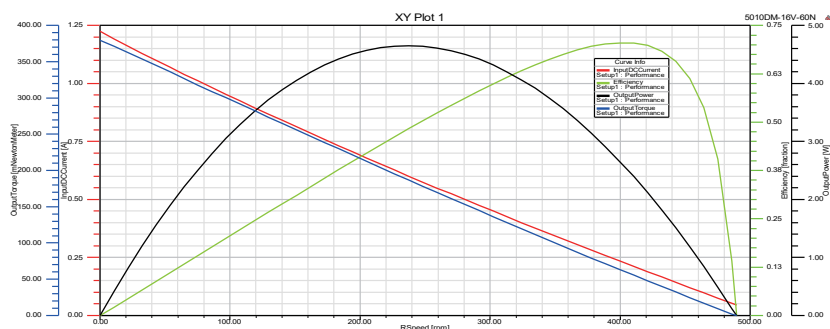

产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	MHS5015-OPT22
匝数	Turns	60
额定电压	Rated Voltage (V)	16
空载转速	Max Speed (rpm)	340
额定扭矩	Rated Torque (N.m)	0.32
额定转速	Rated Speed (rpm)	80
额定电流	Rated Current (A)	0.69
峰值功率	Max Power (W)	3.5
峰值扭矩	Max Torque (A)	0.41
转速常数	Speed Constant (rpm/V)	21.3
扭矩常数	Torque Constant (N.m/A)	0.46
绕组类型	Winding Type	Y
相电阻	Phase Resistance (Ω)	13.5
相间电感	Phase Inductance (mH)	6.56
磁极数	Motor Poles	28
转子惯量	Rotor Inertia (gcm ²)	268
电机温度监测	Motor Temperature	YES
轴承额定静载荷	Bearing Rated Load (N)	153
电机重量	Motor Weight (g)	210
适配驱动类型	Recommand Drive	DHS50
驱动器输入电压	Drive Input Voltage (V)	8~30
通信方式	Communication	TTL串口
编码器分辨率	Encoder	22bit Optical Encoder
重复定位精度	Repetitive positioning accuracy	±2"
绝对定位精度	Absolute positioning accuracy	±20"
编码器RS485波特率	Encoder Baudrate (RS485) (bps)	2M
编码器更新率	Encoder output Frequency	10KHz
控制模式	Control Mode	Open Loop(24KHz) /Speed Loop(8KHz) /Position Loop(8KHz)
加速曲线	Acceleration Curve	梯形加速(Trapeziod acceleration)

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

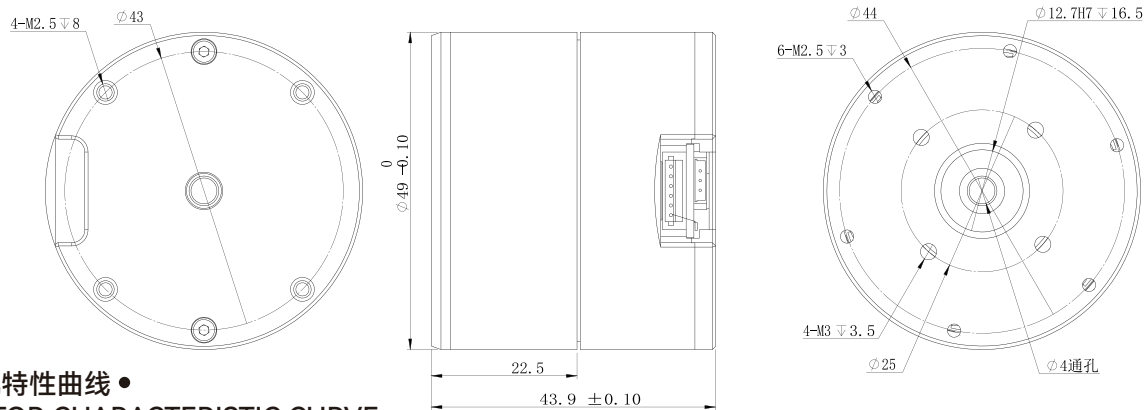

电机特性曲线 •
MOTOR CHARACTERISTIC CURVE

— 电流(Inputdc Current) — 效率(Efficiency) — 功率(Output Power) — 转矩(Output Torque)



Driver


驱动产品

- 多种控制模式
- 多种控制命令
- 提供上位机调参/测试/固件升级


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DS30
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	6~16
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	12 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Open Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Open Loop:24KHz /Speed Loop: 4KHz/Position Loop: 2KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	SH1.0-6PIN

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

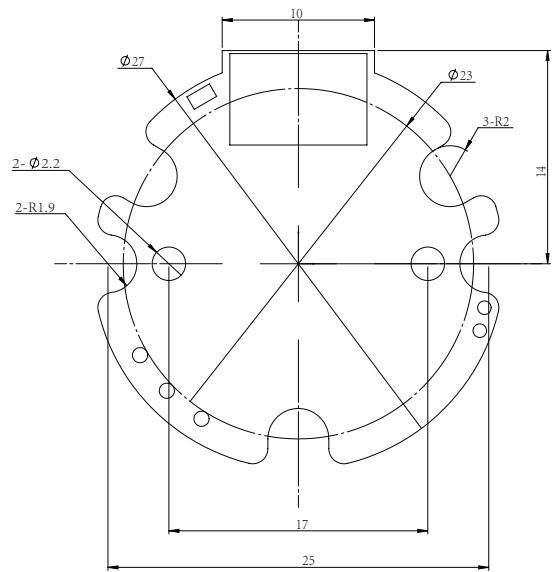

接口定义 •
INTERFACE DEFINITION

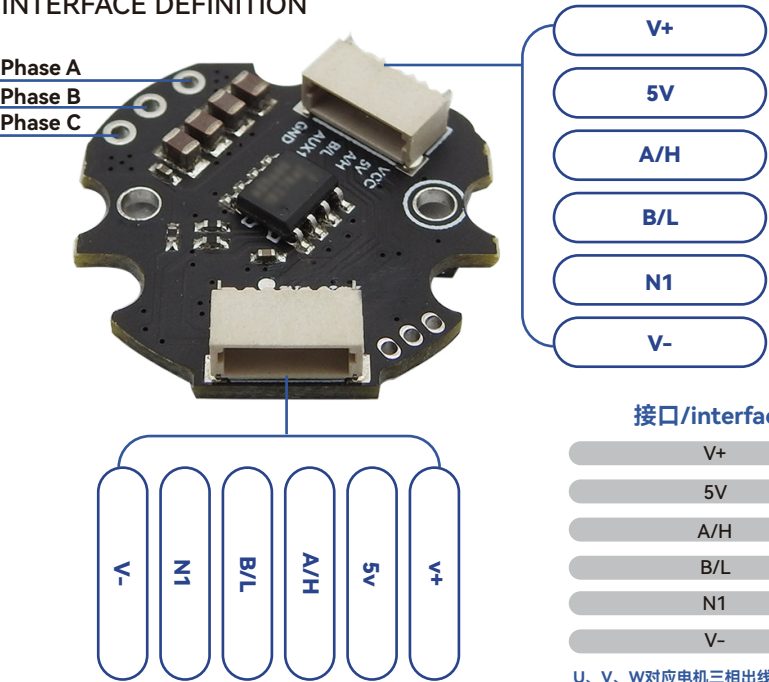

接口/interface	说明/note
V+	电源正极/Positive Power Supply
5V	5V输出/5Voutput
A/H	RS485-A OR can-H
B/L	RS485-B OR can-L
N1	NC1 (无连接) /No Connection1
V-	电源负极/Negative Power Supply

U、V、W对应电机三相出线，出厂前默认已接好


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DS40
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	6~20
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	12 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Open Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Open Loop:24KHz /Speed Loop: 4KHz/Position Loop: 2KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	ZH1.5-6PIN


尺寸安装图 •

INSTALLATION DRAWING

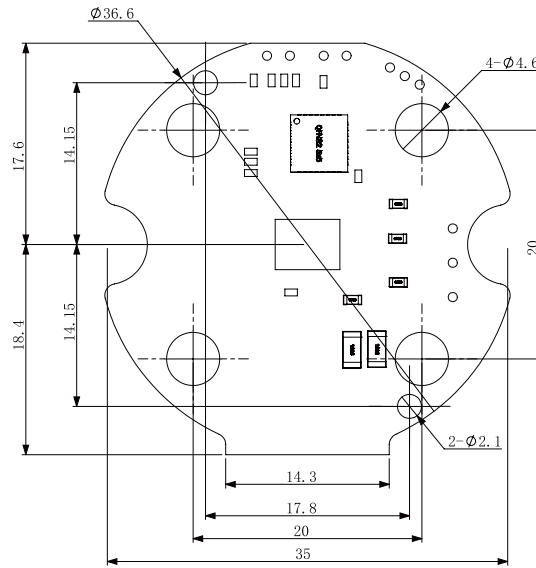

接口定义 •

INTERFACE DEFINITION

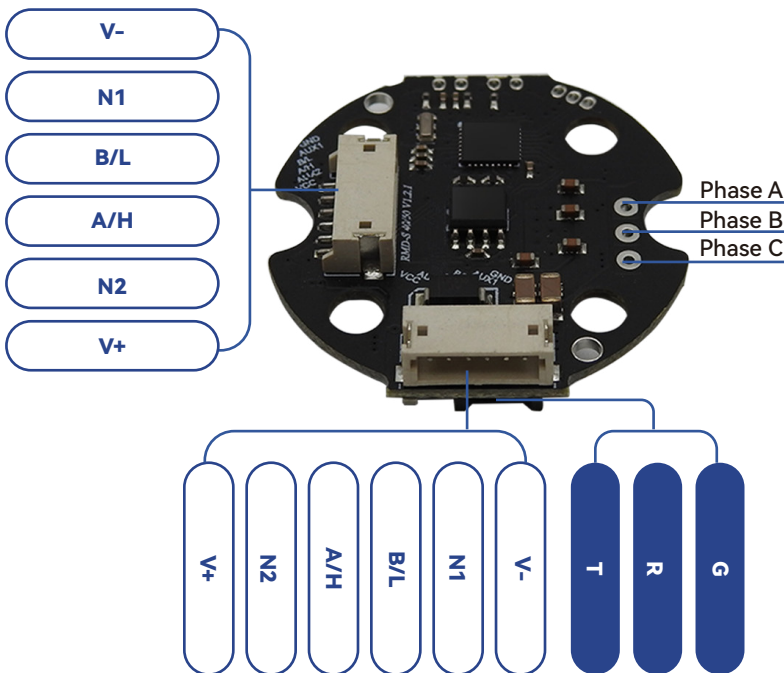


接口/interface	说明/note
V+	电源正极/Positive Power Supply
N2	NC2（无连接）/No Connection2
A/H	RS485-A OR can-H
B/L	RS485-B OR can-L
N1	NC1（无连接）/No Connection1
V-	电源负极/Negative Power Supply
T	UART发送/UART Transmitter
R	UART接收/UART Receiver
G	信号地/Signal GND

U、V、W对应电机三相出线，出厂前默认已接好


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DS70
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	7.4~24
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	12 bit Or 18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Open Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Open Loop:24KHz /Speed Loop: 4KHz/Position Loop: 2KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	ZH1.5-8PIN

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

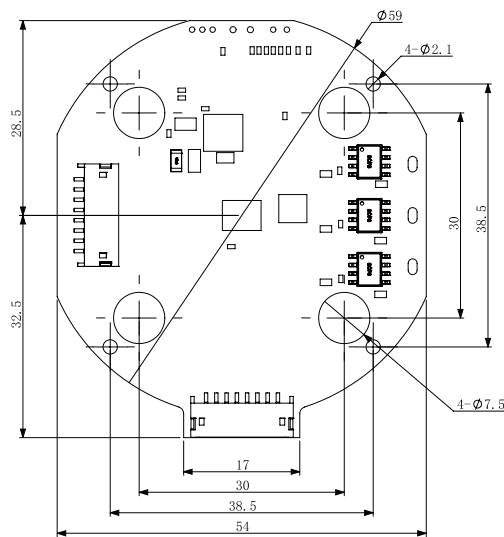

接口定义 •
INTERFACE DEFINITION

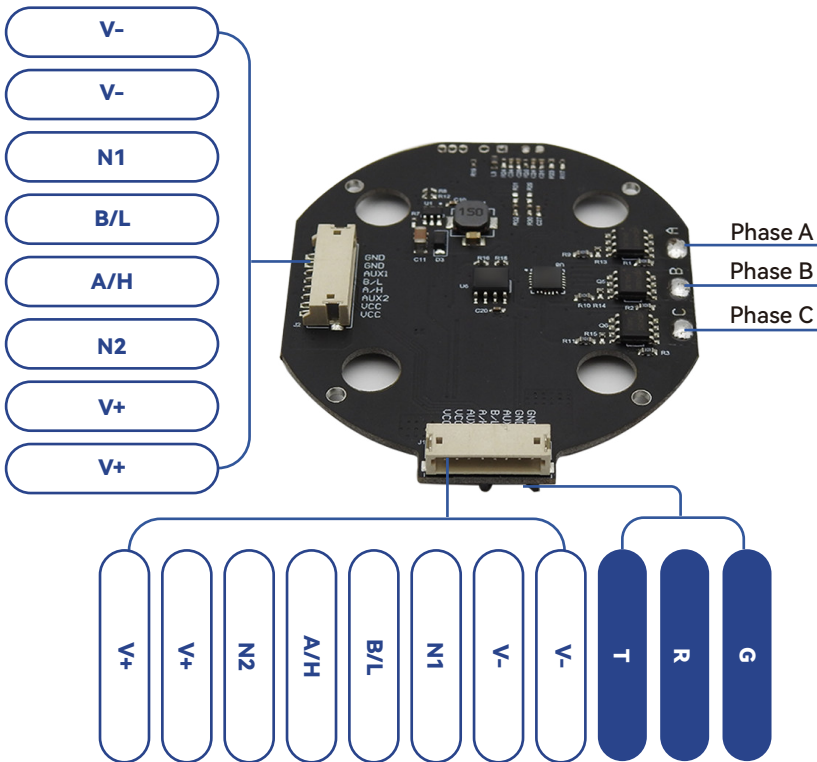

接口/interface	说明/note
V+	电源正极/Positive Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
N2	NC2 (无连接) /No Connection2
A/H	RS485-A OR can-H
B/L	RS485-B OR can-L
N1	NC1 (无连接) /No Connection1
V-	电源负极/Negative Power Supply
V-	电源负极/Negative Power Supply
T	UART发送/UART Transmitter
R	UART接收/UART Receiver
G	信号地/Signal GND

U、V、W对应电机三相出线，出厂前默认已接好


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DF40
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	14 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Torque Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Torque Loop:24KHz /Speed Loop: 8KHz/Position Loop: 4KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	ZH1.5-6PIN


尺寸安装图 •

INSTALLATION DRAWING

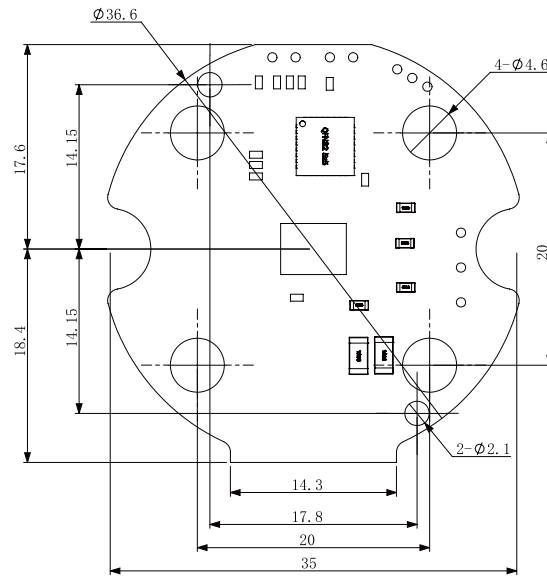

接口定义 •

INTERFACE DEFINITION

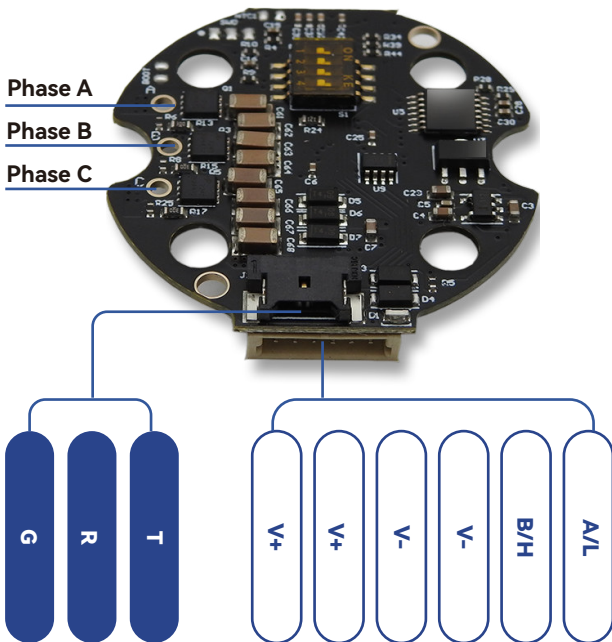

接口/interface


说明/note

A/L	RS485-A OR can-L
B/H	RS485-B OR can-H
V-	电源负极/Negative Power Supply
V-	电源负极/Negative Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
T	UART发送/UART Transmitter
R	UART接收/UART Receiver
G	信号地/Signal GND


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DF70
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	14 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Torque Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Torque Loop:24KHz /Speed Loop: 8KHz/Position Loop: 4KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	ZH1.5-8PIN

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

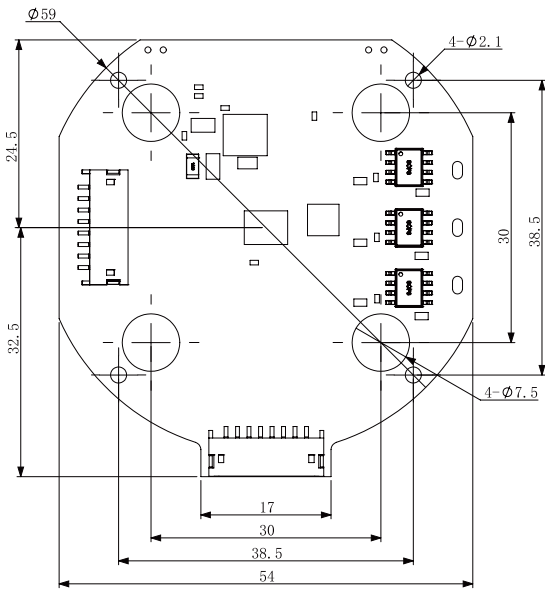

接口定义 •
INTERFACE DEFINITION

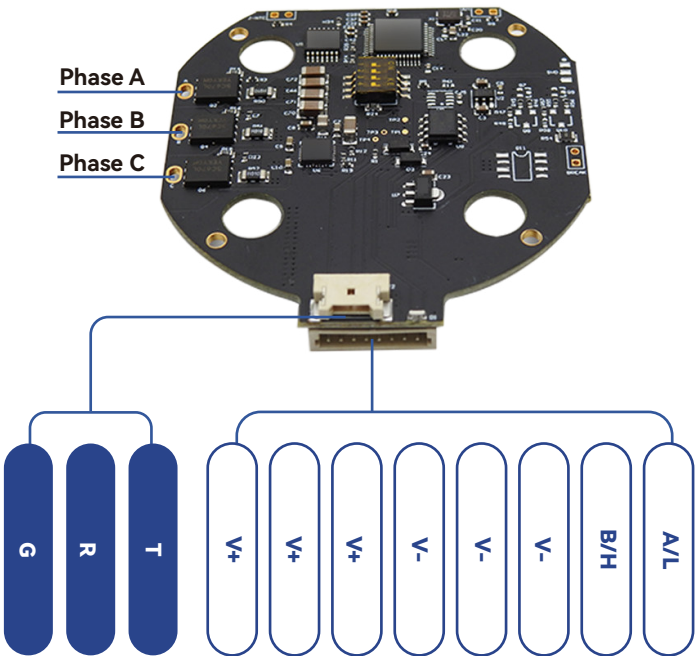

接口/interface	说明/note
A/L	RS485-A OR can-L
B/H	RS485-B OR can-H
V-	电源负极/Negative Power Supply
V-	电源负极/Negative Power Supply
V-	电源负极/Negative Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
T	UART发送/UART Transmitter
R	UART接收/UART Receiver
G	信号地/Signal GND


产品参数 •

PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DG40
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	7.4~32
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	14 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Torque Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Torque Loop:24KHz /Speed Loop: 8KHz/Position Loop: 4KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	ZH1.5-6PIN


尺寸安装图 •

INSTALLATION DRAWING

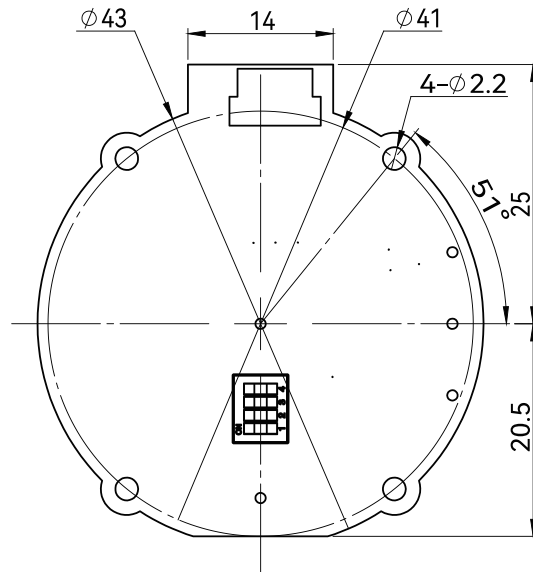

接口定义 •

INTERFACE DEFINITION

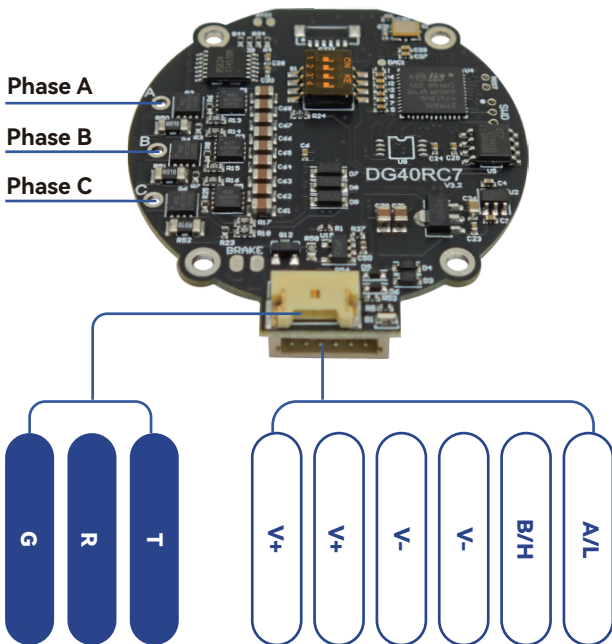

接口/interface


说明/note

A/L	RS485-A OR can-L
B/H	RS485-B OR can-H
V-	电源负极/Negative Power Supply
V-	电源负极/Negative Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
T	UART发送/UART Transmitter
R	UART接收/UART Receiver
G	信号地/Signal GND


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS

驱动类型	Recommand Drive	DG60
驱动器输入电压范围	Drive Input Voltage	12~60
通信方式	Communication	RS485 Or CAN
通信频率	Communication Frequency	RS485 @115200bps : 500Hz/CAN@1Mbps:2KHz
编码器分辨率	Encoder	18 bit Magnetic Encoder
RS485波特率	Baut Rate	9600、19200、57600、115200、230400、406800、1Mbps、2Mbps
CAN波特率	Baut Rate	1Mbps
控制模式	Control Mode	Open Loop/Speed Loop/Position Loop
控制频率	Control Frequency	Open Loop:32KHz /Speed Loop: 8KHz/Position Loop: 4KHz
加速曲线	Acceleration Curve	YES
接插件	Connector	XT2.0

尺寸安装图 •
INSTALLATION DRAWING

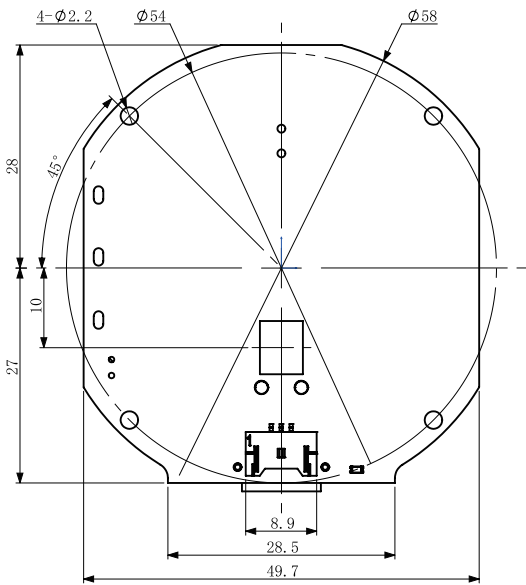

接口定义 •
INTERFACE DEFINITION

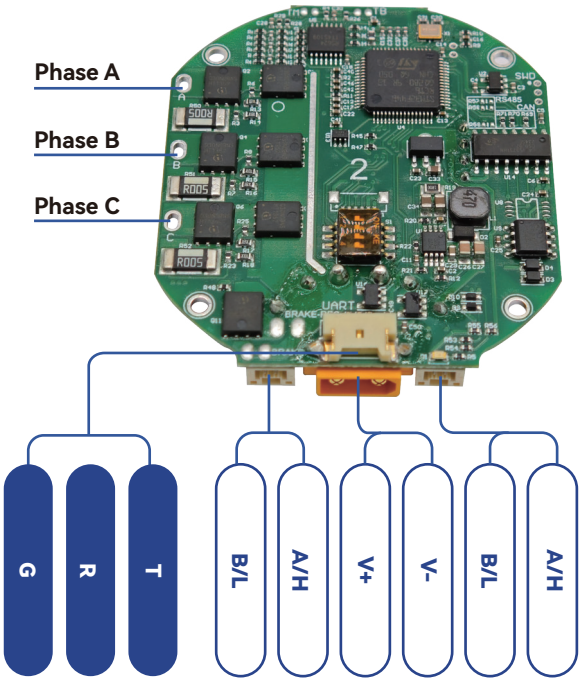

接口/interface	说明/note
A/H	RS485-A Or CAN-H
B/L	RS485-B Or CAN-L
V-	电源负极/Negative Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
A/H	RS485-A Or CAN-H
B/L	RS485-B Or CAN-L
T	Uart发送/Uart Transmitter
R	Uart接收/Uart Receiver
G	信号地/Signal GND

产品参数 •


PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	BC30
额定电压	Nominal Voltage	7.4V-12V
电池数量	Number Of Batteries	2S-3S LiPo
最大电流	Max Current	2A
通信方式	Communication	I ² C
编码器分辨率	Encoder	12 bit Magnetic Encoder
接插件	Connector	SM10B-SURS


接口定义 •

INTERFACE DEFINITION


BC30 Controller(主控)

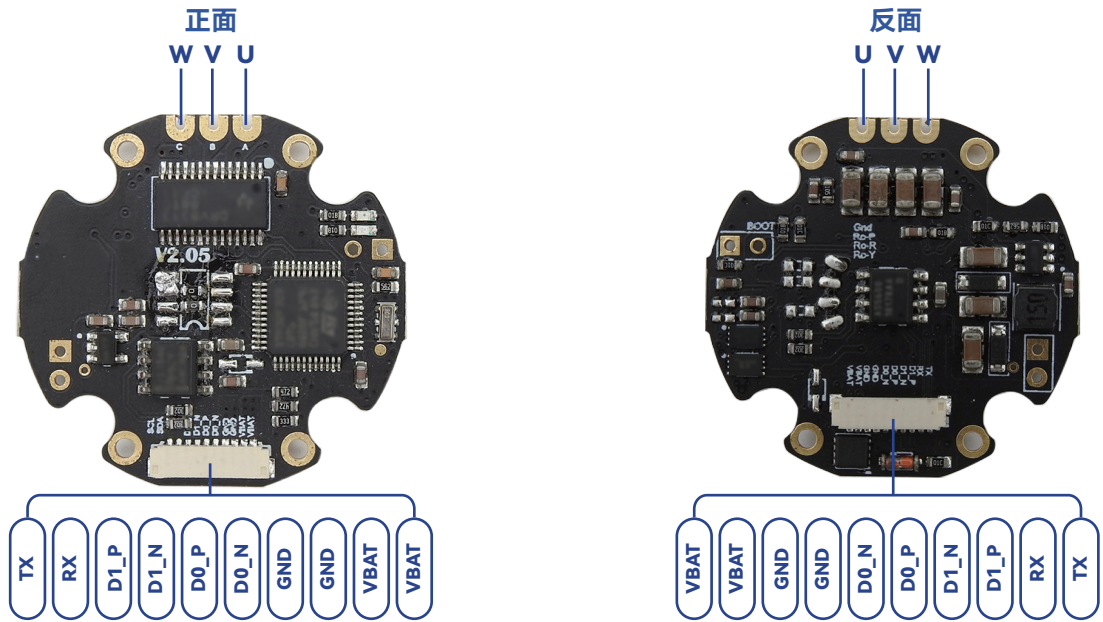

BC30 Driver(驱动)

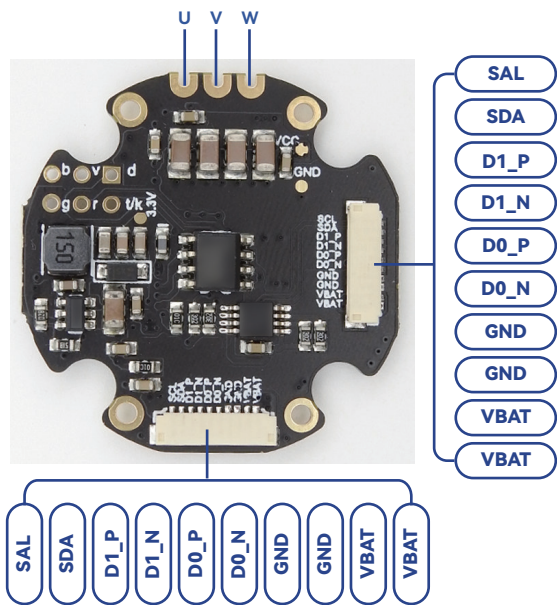

BC30 IMU

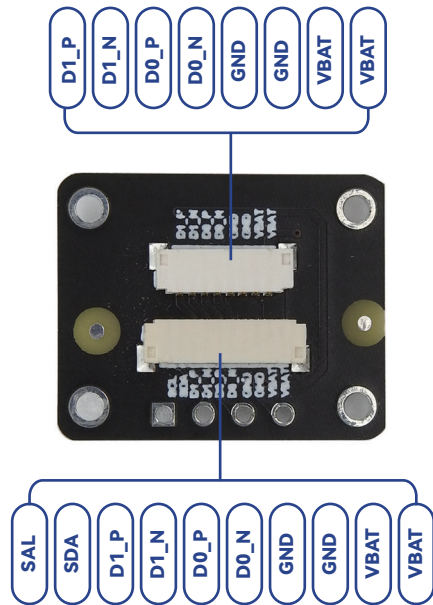


产品参数 •
PRODUCT PARAMETERS


产品型号	Item Name	BC40
额定电压	Nominal Voltage	11.1V-20V
电池数量	Number Of Batteries	3S-5S LiPo
最大电流	Max Current	2.5A
通信方式	Communication	I ² C
编码器分辨率	Encoder	14 bit Magnetic Encoder
接插件	Connector	ZH1.5-6PIN

接口定义 •
INTERFACE DEFINITION


BC40 Controller(主控)

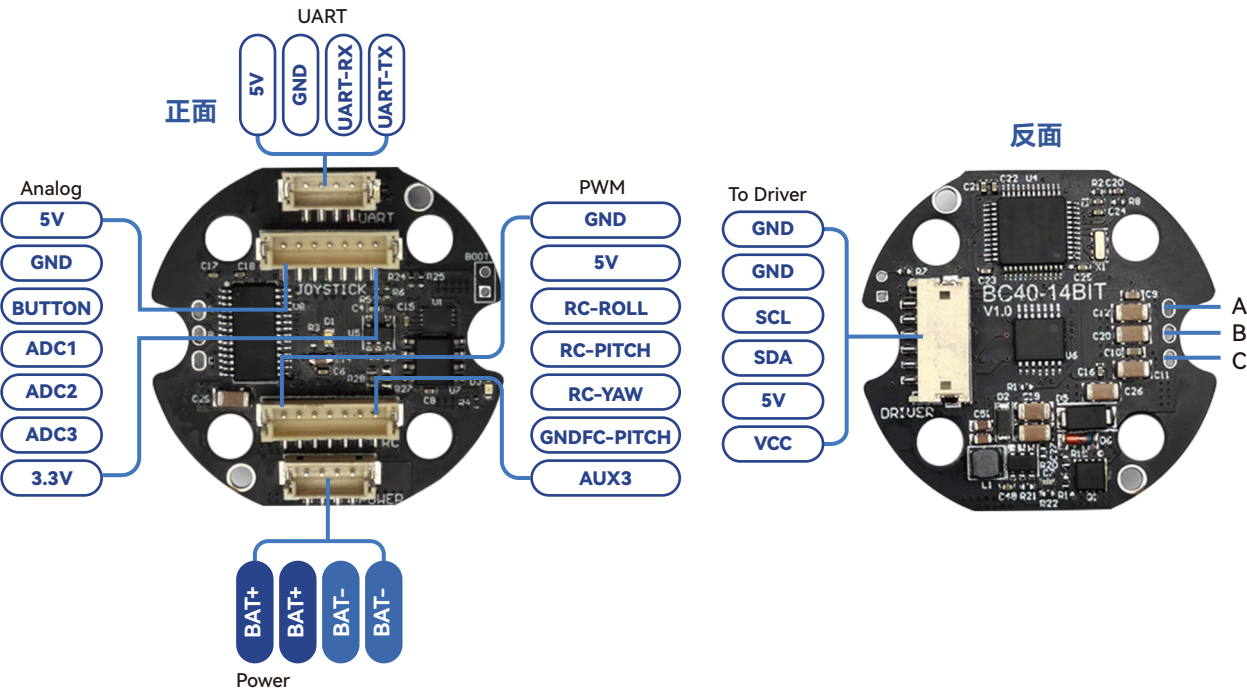

BC40 Driver(驱动)

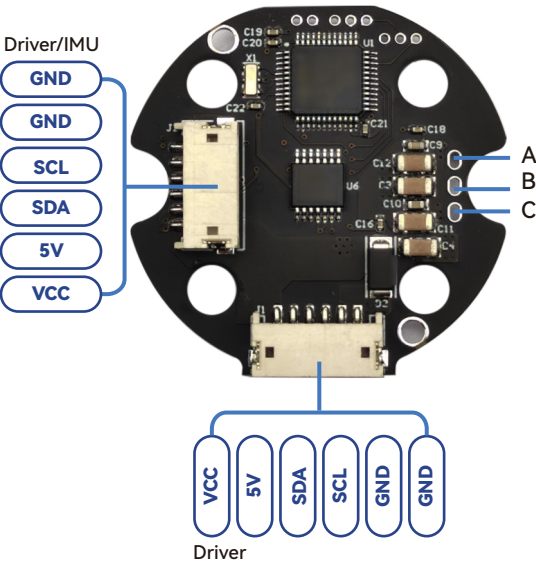

BC40 IMU

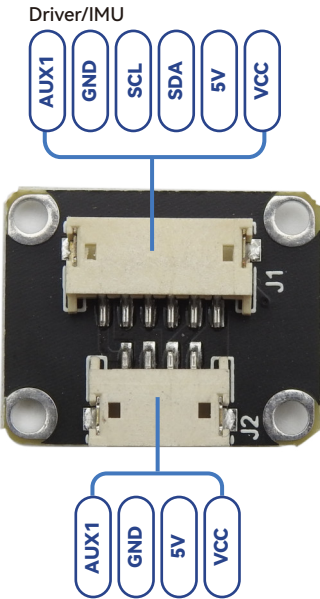

产品参数 •


PRODUCT PARAMETERS

产品型号	Item Name	BC70
额定电压	Nominal Voltage	11.1V-30V
电池数量	Number Of Batteries	3S-8S LiPo
最大电流	Max Current	6A
通信方式	Communication	I ² C
编码器分辨率	Encoder	12 bit Magnetic Encoder
接插件	Connector	ZH1.5-8PIN


接口定义 •

INTERFACE DEFINITION

BC70 Controller(主控)

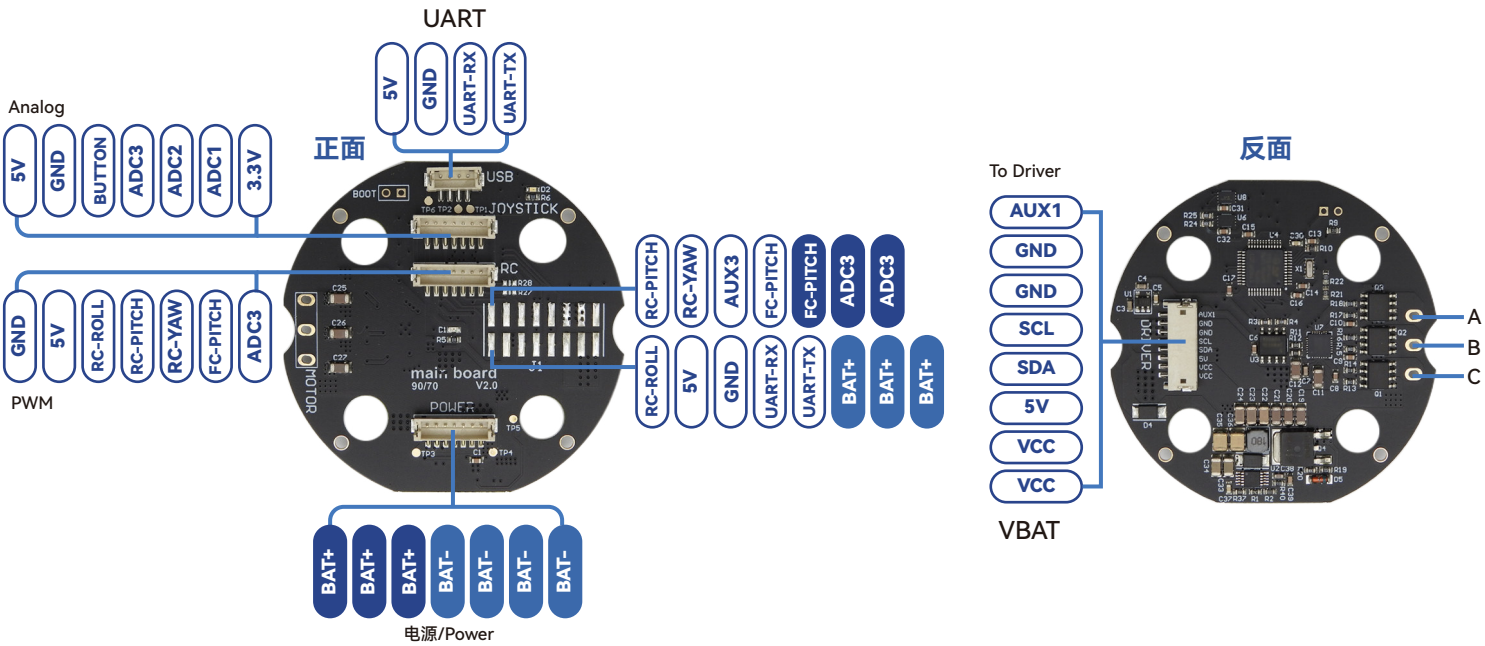

BC70 Driver(驱动)

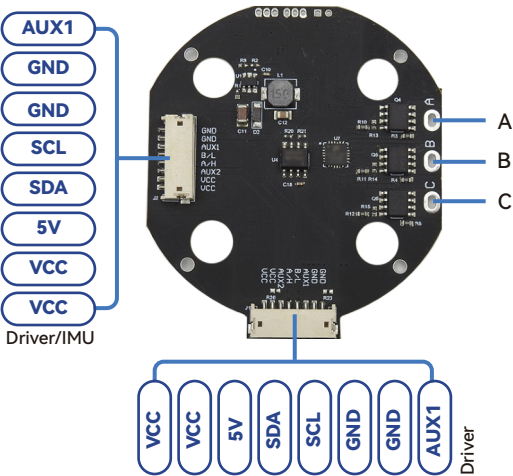

BC70 IMU

