

Onduleurs Photovoltaïques GRID

CPSPV30000/33000/40000ETL



GT30KD0015EU-00FR

Transforme l'énergie solaire pour votre vie quotidienne!

CyberPower
Reliability. Quality. Value.

Les onduleurs GRID (couplage au Réseau) NITRAM/CyberPower sont conçus pour convertir l'énergie solaire électrique (photovoltaïque ou PV) en électricité de qualité optimum pouvant être réinjectée sur le réseau électrique ou utilisable en local ou hors-réseau. Sa conception triphasée sans transformateur démontre non seulement ses performances en matière de sécurité, mais elle garantit aussi une efficacité maximale de conversion de 98,2%. Bénéficiant de la technologie MPPT à 2 trackers, son algorithme crée une efficacité quasi-parfaite de 99,5% de suivi pour assurer des rendements énergétiques maximum de sorte à ne pas avoir de perte pendant la production solaire !

Intégré dans un boîtier étanche répondant à un indice de protection IP 65, l'onduleur GRID ne craint ni la poussière ni l'eau. Il peut donc être installé à l'extérieur sans tenir compte des conditions climatiques. Grâce à un écran LCD multi-langue, l'onduleur GRID peut fournir à l'utilisateur ; l'état du système avec une mise à jour permanente des informations cumulatives quotidiennes y compris l'enregistrement des données, les mesures et un enregistrement de l'énergie pour une meilleure maîtrise de l'utilisateur de la surveillance de gestion, même après le coucher du soleil!

Applications

- Système raccordé au réseau GRID
- Résidentiel / Revente / Autoconsommation

Caractéristiques

- Haut rendement, jusqu'à 98,2%
- Rendement Europe jusqu'à 97.8%
- 2 trackers MPP indépendants
- Design sans transformateur Triphasé
- Sectionneur DC intégré
- Puissance réactive réglable (0.9 Lag - 0.9 Lead)
- Large plage d'exploitation (300-1000V)
- Contrôle de l'état du système par LED & afficheur LCD
- Fichiers de mesures et de données
- Indice de protection IP 65 (pose à l'extérieur)



2 trackers
MPP



Haut
Rendement

Sans Transfo
Triphasé


Coffret
IP 65

Mesures/
Fichiers données

Afficheur
LED/LCD

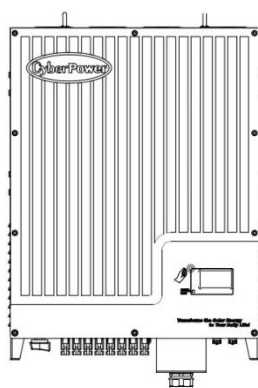

Dessous



Dessus

Onduleurs Photovoltaïques GRID

CPSPV30000/33000/40000ETL



GT30KD0015EU-00FR




Spécifications Techniques

Modèle	CPSPV30000ETL	CPSPV33000ETL	CPSPV40000ETL
Entrée Solaire (DC)			
Tension d'entrée maximum	1000 V		
Plage de tension d'entrée MPP	460 ~ 800 V	460 ~ 800 V	550 ~ 800 V
Plage de fonctionnement en entrée	300 ~ 1000 V		
Courant maximum en entrée	35.0/35.0 A	38.0/38.0 A	38.0/38.0 A
Puissance Maximum en entrée	34500 W	36300 W	44000 W
Rendement MPP des trackers	99.5%		
Nombre de trackers MPP	2		
Nombre de strings en entrée (par MPP)	4	4	4
Sortie connectée au Réseau (AC)			
Tension en sortie AC	3Ph/N/T, 230V/400V	3Ph/N/T, 230V/400V	3Ph/T, 277V/480V
Plage de tension en sortie	184 ~275Vac	184 ~275Vac	384 à 528Vac
Courant maximum en sortie	45,5 A	50 A	50 A
Puissance en sortie	30 KW	33 KW	40 KW
Puissance de sortie apparente	30 KVA	33 KVA	40 KVA
Fréquence de sortie Réseau	50 / 60 Hz (-6Hz/+5Hz)		
Facteur de puissance en sortie	0.9 Inductif ~ 0.9 Capacitif		
THD Courant de sortie	Inférieur à 3%		
Performances			
Rendement maximum	98.2%		
Rendement européen	97.6%	97.7%	97.8%
Consommation durant la nuit	Inférieur à 0.5 Watt		
Indice de protection mécanique	IP65		
Technologie	Sans transformateur		
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C		
Température de stockage	-20°C à 70°C		
Humidité relative	0~95 % (sans condensation)		
Altitude maximum de fonctionnement	2000m		
Type de refroidissement	Refroidissement intelligent		
Autres			
Dimensions (H × L × P) (mm)	740 × 551 × 276		
Poids (kg)	61.6		
Communication	RS232, RS485, Data Logger pour un monitoring dans le Cloud		
Certifications et homologations	Sécurité: IEC 62019		
	Grid interface: VDE0126-1-1		
	EMC: EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / EN61000-3-11 / EN61000-3-12		
Garantie	5 Ans en standard (10 Ans en option)		

#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable. ©2013 Cyber Power Systems.

Contenu du carton:



Produit



Manuel
Utilisateur



Carte
de garantie

- Support de fixation x 1
- Capot étanche x 1
- Cheilles à frapper x 8
- Connecteur RS485 x 2
- Presse-étoupes pour raccordement AC x 1
- Vis cruciforme tête fraisée M4 x 4
- Vis tête BTR M6 x 3
- Rondelles x 2

DISTRIBUE PAR:

CyberPower's
Manufacturing
Facilities are
ISO 9001:2000,
ISO 14000, and
QC080000
Approved

