
ESP32 Relay X4 · schema dei collegamenti

Bus sonde unico · flussostato a contatto pulito · separazione verso la PDC tramite relè

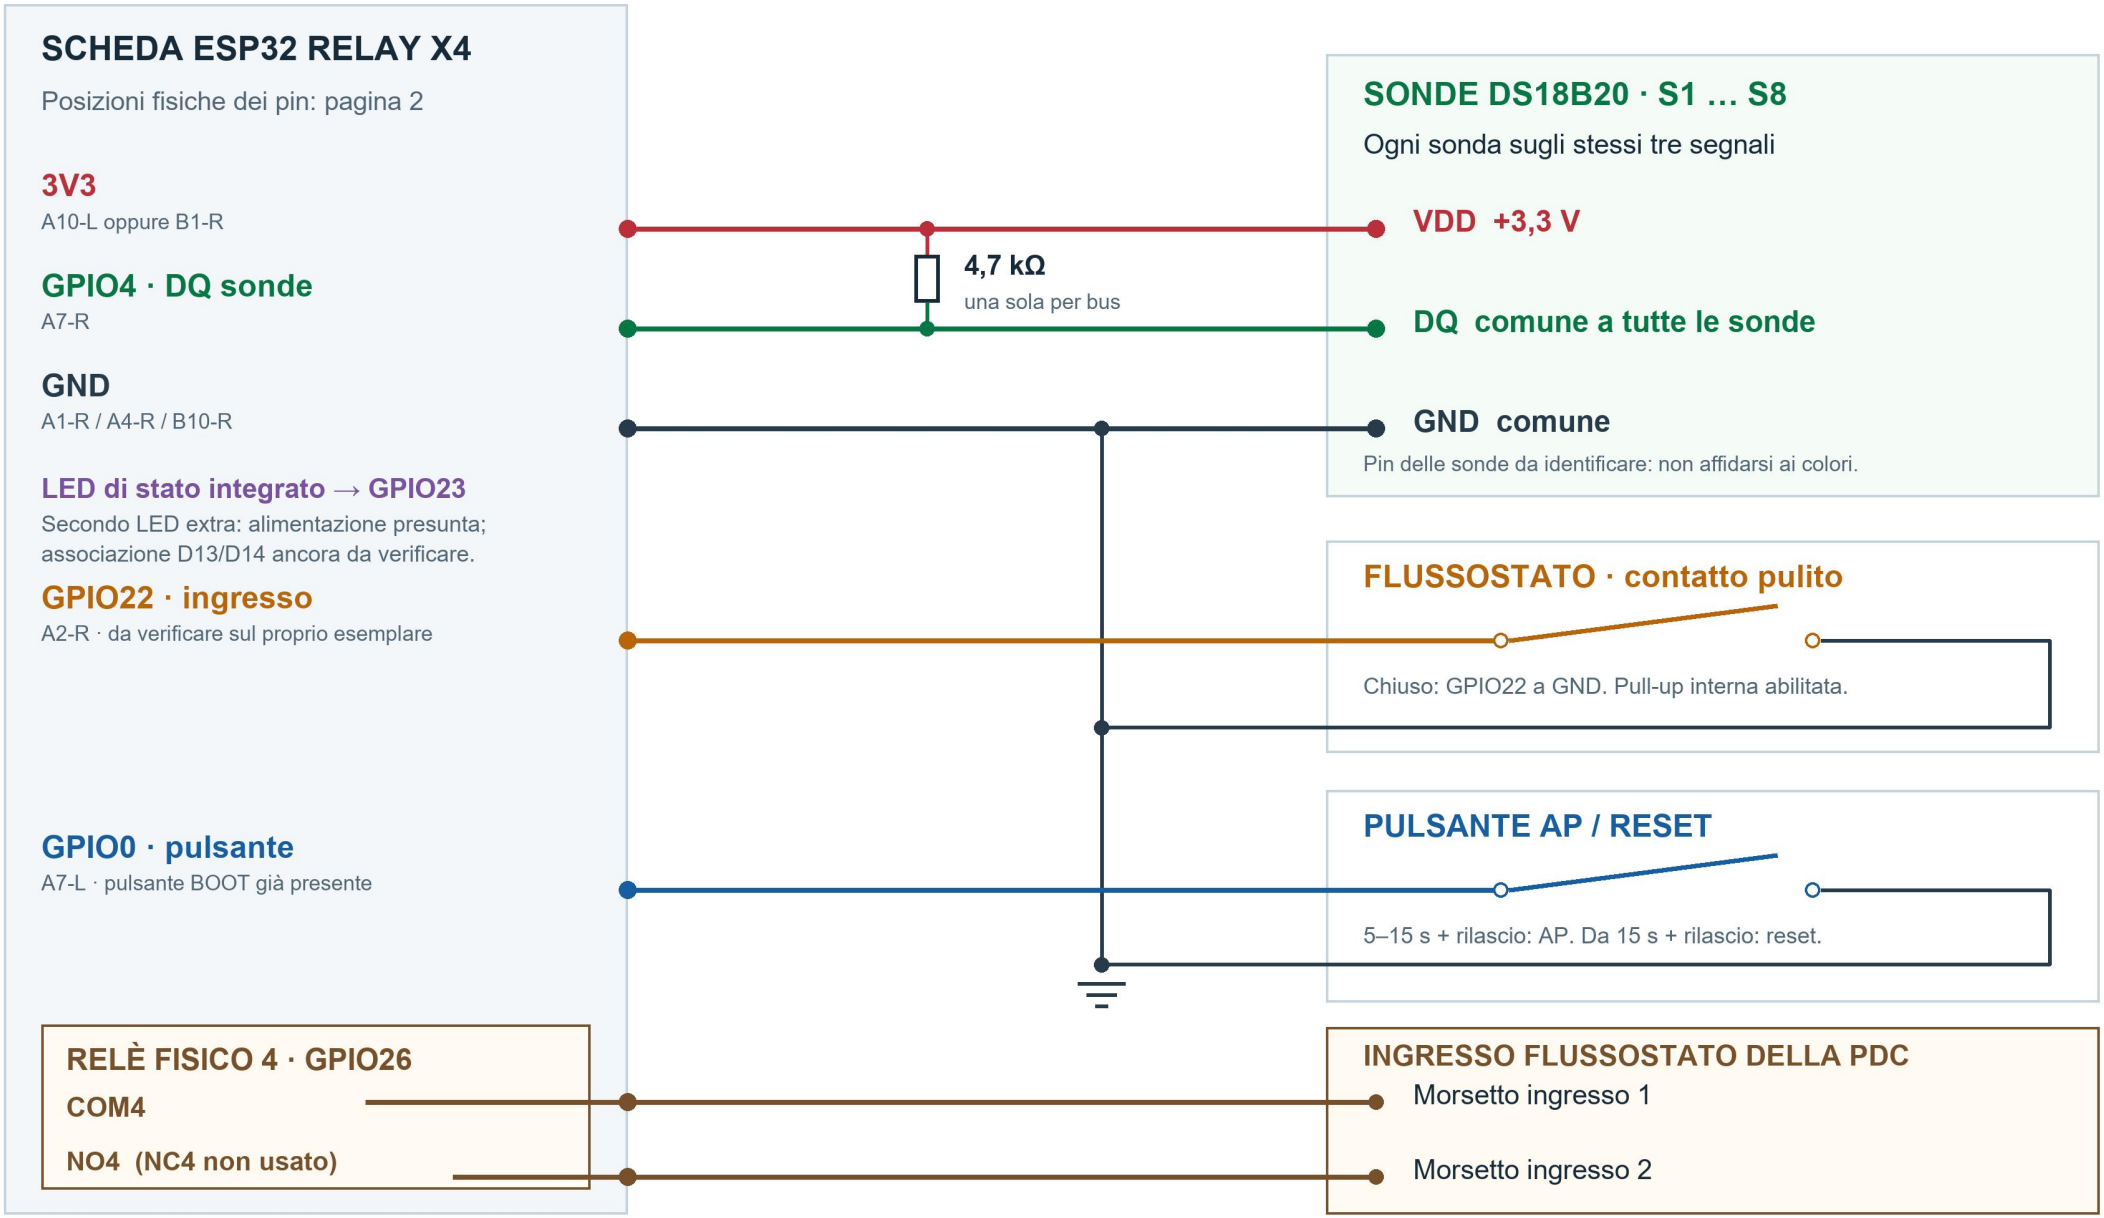

Solo contatti COM/NO verso PDC: nessun collegamento di massa tramite questi due fili.

Punto pieno = giunzione. Incrocio senza punto = fili non collegati.

ESP32 Relay X4 · mappa fisica dei pin

VISTA RETRO: lato saldature, sezione alimentazione a destra, morsetti dei relè in basso

A / B, righe 1–10 e L / R sono riferimenti di questo disegno; non sono numeri stampati sulla scheda.

A · connettore a sinistra nella foto

	L	R	
r1	**G23**	○	**GND**
r2	TX0	**G22**	
r3	G21	○	RX0
r4	G19	○	**GND**
r5	G5	○	G18
r6	G16	○	G17
r7	**G0**	**G4**	
r8	G15	○	G2
r9	SD0	○	SD1
r10	**3V3**	○	CLK

Gxx = GPIOxx; leggere le colonne dal lato posteriore.

B · connettore centrale nella foto

	L	R	
r1	**GND**	○	**3V3**
r2	EN	○	SVP
r3	SVN	○	G34
r4	G35	**G32**	
r5	**G33**	**G25**	
r6	**G26**	○	G27
r7	G14	○	G12
r8	G13	○	SD2
r9	SD3	○	CMD
r10	5V	○	**GND**

Gxx = GPIOxx; leggere le colonne dal lato posteriore.

COLLEGAMENTI PRINCIPALI

Sonde: GPIO4 = A7-R · +3V3 = A10-L / B1-R · GND = A1-R / A4-R / B10-R

Flussostato: GPIO22 = A2-R verso GND · Pulsante: GPIO0 = A7-L verso GND

GPIO23 = A1-L: LED di stato documentato. D13/D14: assegnazione da verificare col tester.

MORSETTI RELÈ · VISTA FRONTALE, lato componenti, come nella foto Amazon

Relè 1 · GPIO32			Relè 2 · GPIO33			Relè 3 · GPIO25			Relè 4 · GPIO26		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NO1	COM1	NC1	NO2	COM2	NC2	NO3	COM3	NC3	**NO4**	**COM4**	NC4

Girando la scheda l'ordine si specchia: usare sempre le sigle COM4 / NO4 serigrafate sul fronte.