
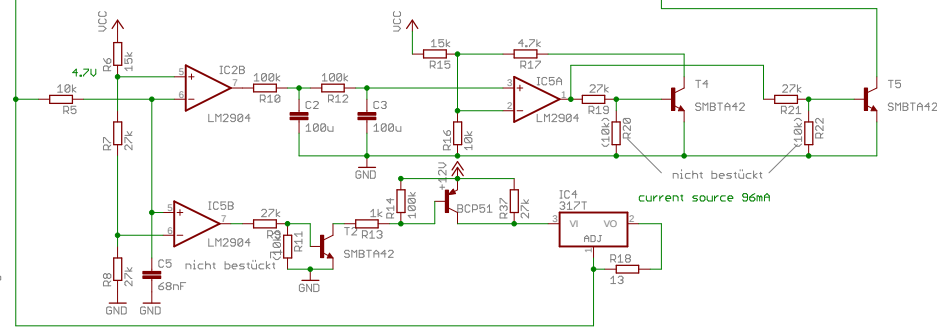



Stromquelle für Gang LEDs. Für mehr als 12mA muss ein Widerstand "R_user" eingelötet werden. Für weniger muss der 1kOhm SHD Widerstand neben R_user entfernt werden
 $I = 12V / (1kOhm + 12V / R_{user})$
 I = 12mA (default) + 12V / R_user
 Beispiel:
 R_user Strom in LEDs
 1 kOhm 22-26mA
 ohne 11-13mA

X1
 1 DauerPlus Batterie 12V (rot weiss)
 2 Ganganzeige Signal C (gelb weiss)
 3 Ganganzeige Signal B (gelb schwarz)
 4 Ganganzeige Signal A (gelb dunkelblau)
 5 12V/350mA zum Starknopf (schwarz grün)
 6 Zündungsplus 12V (grün schwarz)
 7 Reservelampe (weiss)
 8 ABS Leuchte (blau)
 9 Ladekontrollleuchte (schaltet auf Masse) (violett schwarz)
 10 Temperaturleuchte (schaltet auf Masse) (braun schwarz)
 11 Öldruckleuchte (schaltet auf Masse) (braun grün)
 12 Chokelampe (schaltet auf Masse) (violett weiss)
 13 Masse (braun)
 14 Fernlichtlampe (12V) (weiss)
 15 Drehzahl Zündspule (blau schwarz)
 16 Blinker rechts (blau schwarz)
 17 Masse (braun)
 18 Blinker links (blau rot)
 19 nicht angeschlossen
 20 Tachosignal zum Blinkrelais (blau grün)
 21 Tachogebber (gelb)
 22 Masse Tachobeger (braun)
 23 Tachobeleuchtung (12V Zündungsplus) (grau blau)
 24

nur ein Kondensator 4u7 bestückt

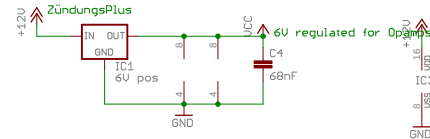

Externe Beschaltung

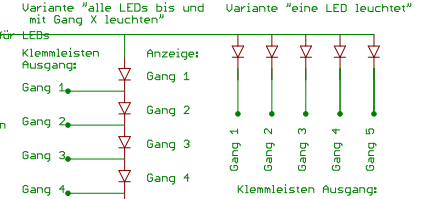

Externe Beschaltung

