



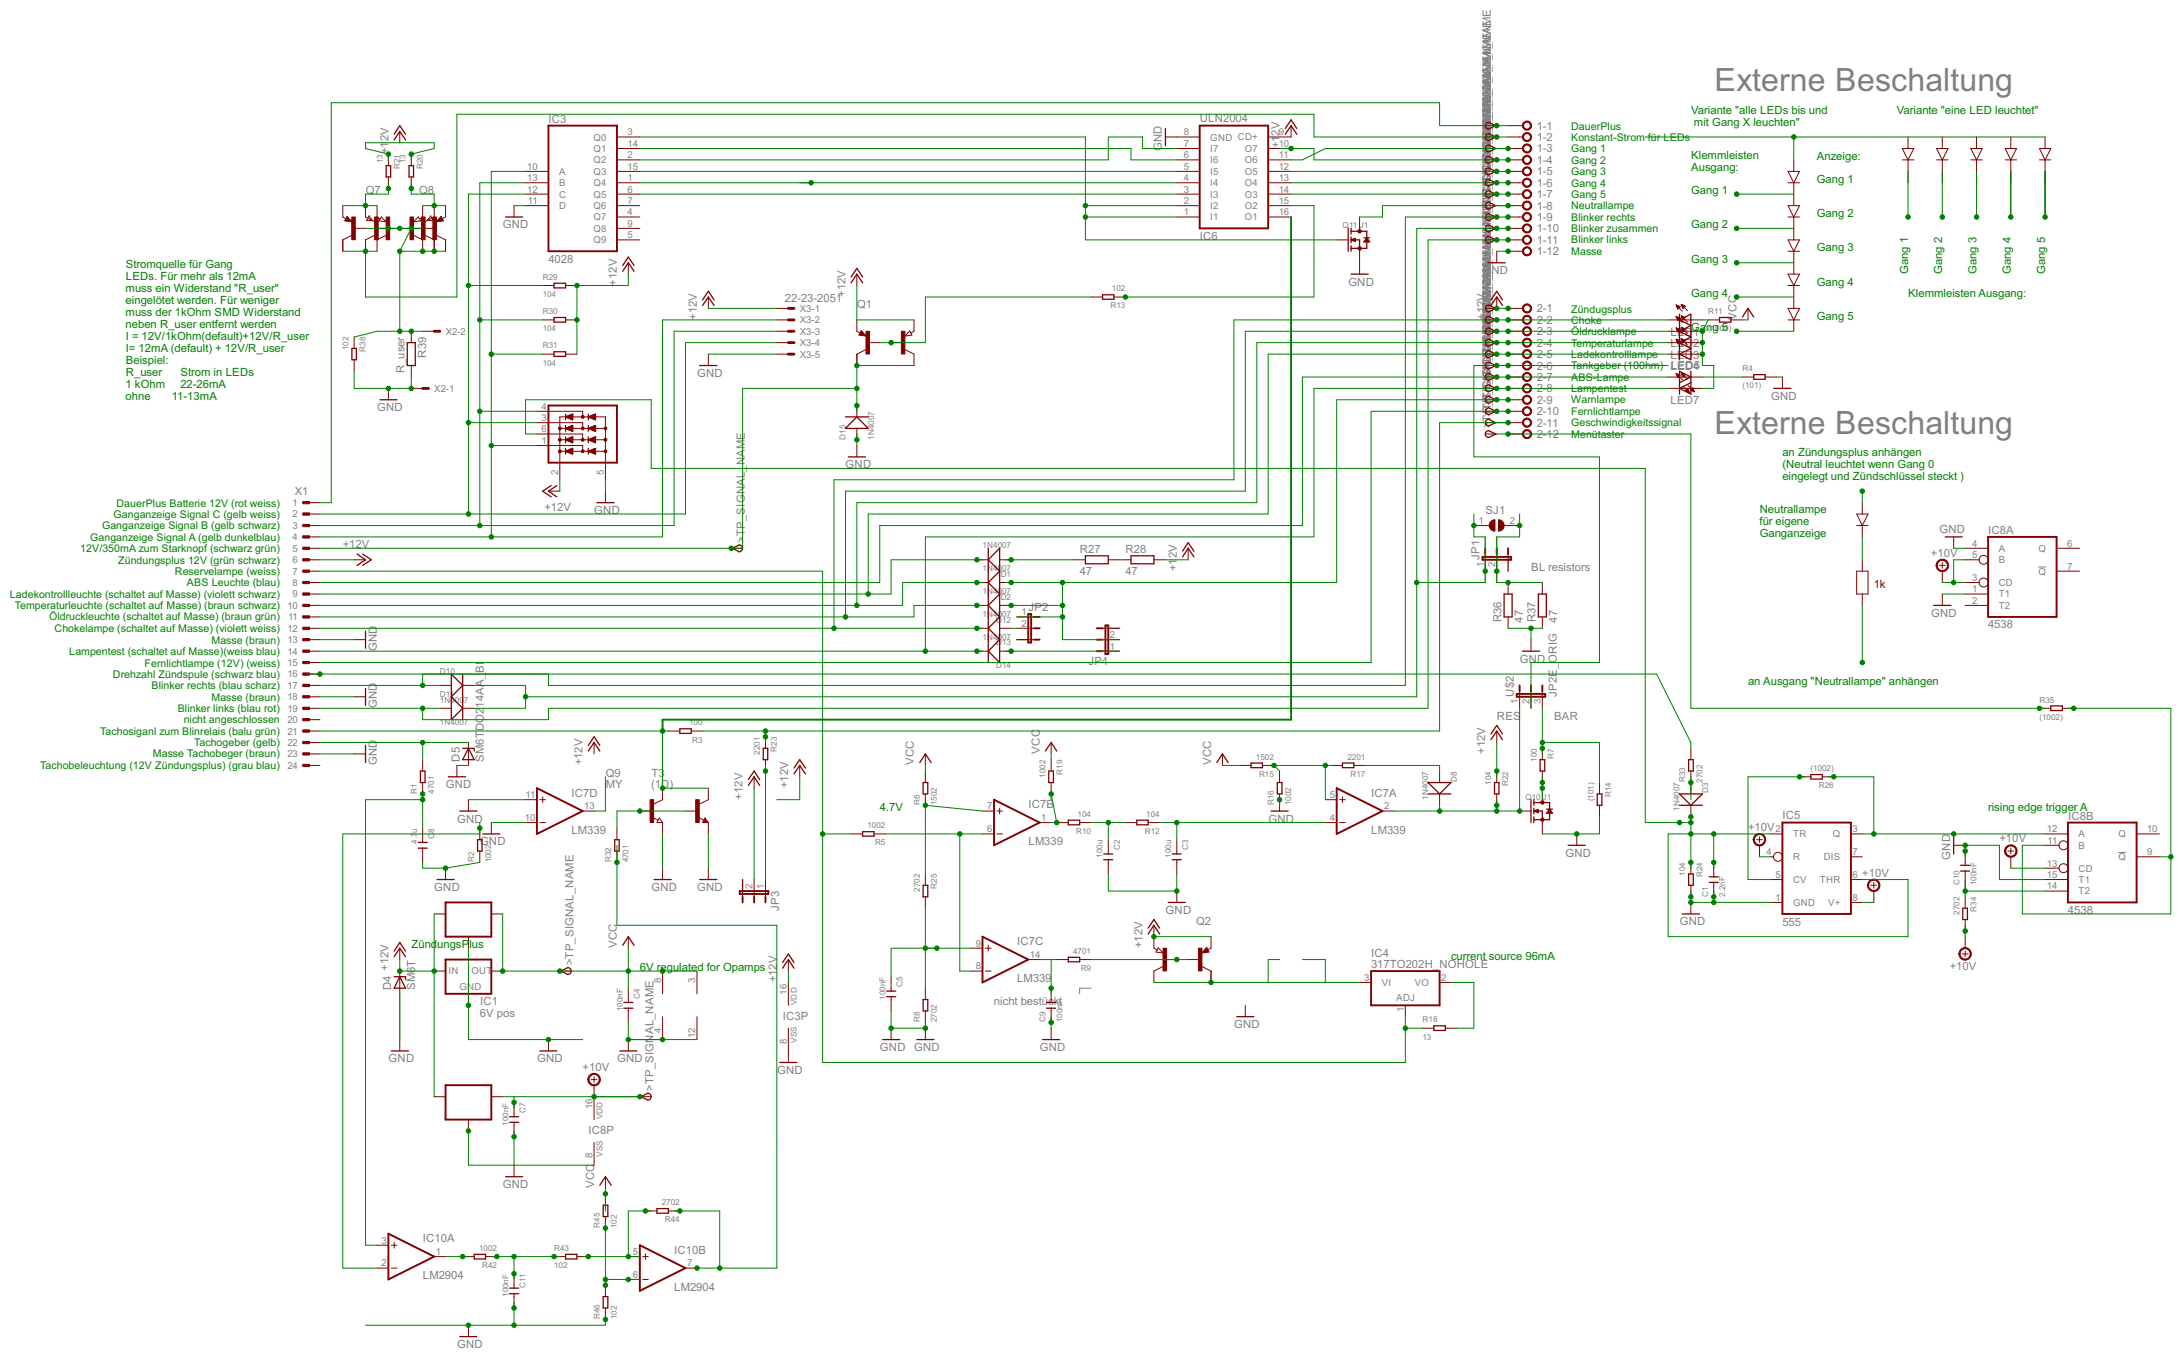


Stromquelle für Gang LEDs. Für mehr als 12mA muss ein Widerstand "R_user" eingelötet werden. Für weniger muss der 1kOhm SMD Widerstand neben R_user entfernt werden
 $I = 12V / 1k\Omega (default) + 12V / R_{user}$
 $I = 12mA (default) + 12V / R_{user}$
Beispiel:
R_user 22-28mA
1kOhm 11-13mA
ohne

- 1 DauerPlus Batterie 12V (rot weiss)
- 2 Ganganzeige Signal C (gelb weiss)
- 3 Ganganzeige Signal B (gelb schwarz)
- 4 Ganganzeige Signal A (gelb dunkelblau)
- 5 12V/350mA zum Starknopf (schwarz grün)
- 6 Zündungsplus 12V (grün schwarz)
- 7 Reserveleuchte (weiss)
- 8 ABS Leuchte (blau)
- 9 Ladekontrollleuchte (schaltet auf Masse) (violett schwarz)
- 10 Temperaturleuchte (schaltet auf Masse) (braun schwarz)
- 11 Öldruckleuchte (schaltet auf Masse) (braun grün)
- 12 Chokeleuchte (schaltet auf Masse) (violett weiss)
- 13 Masse (braun)
- 14 Lampentest (schaltet auf Masse) (weiss blau)
- 15 Fernlichtleuchte (12V) (weiss)
- 16 Drehzahl Zündspule (schwarz blau)
- 17 Blinker rechts (blau schwarz)
- 18 Masse (braun)
- 19 Blinker links (blau rot)
- 20 nicht angeschlossen
- 21 Tachosegnal zum Binrelais (blau grün)
- 22 Masse Tachobeger (braun)
- 23 Tachobeleuchtung (12V Zündungsplus) (grau blau)
- 24

Externe Beschaltung

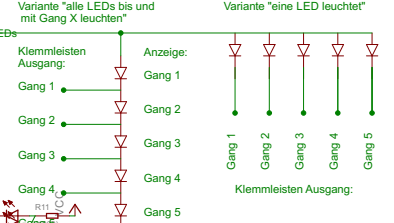

Externe Beschaltung



current source 96mA