

Gear Decoder

Transistor Driver Array


WAGO Klemmleiste

"Programmierung" der Stromquelle für Gang LEDs (oder ext. Balkenanzeige) Für mehr als 12mA muss ein Widerstand "R_user" eingelötet werden. Für weniger muss der 1kOhm SMD Widerstand neben R_user entfernt werden
 $I = 12\text{mA (default)} + 12\text{V}/R_{\text{user}}$
 Beispiel:
 R_user Strom in LEDs
 1 kOhm 22-26mA
 ohne 11-13mA (default)


BMW Kabelbaumstecker

- X1
- 1 DauerPlus Batterie 12V (rot weiss)
 - 2 Ganganzeige Signal C (gelb weiss)
 - 3 Ganganzeige Signal B (gelb schwarz)
 - 4 Ganganzeige Signal A (gelb dunkelblau)
 - 5 12V/350mA zum Starknopf (schwarz grün)
 - 6 Zündungsplus 12V (grün schwarz)
 - 7 Reservelampe (weiss)
 - 8 ABS Leuchte (blau)
 - 9 Ladekontrollleuchte (schaltet auf Masse) (violett schwarz)
 - 10 Temperaturleuchte (schaltet auf Masse) (braun schwarz)
 - 11 Oldruckleuchte (schaltet auf Masse) (braun grün)
 - 12 Chokelampe (schaltet auf Masse) (violett weiss)
 - 13 Masse (braun)
 - 14 Lampentest (schaltet auf Masse)(weiss blau)
 - 15 Fernlichtlampe (12V) (weiss)
 - 16 Drehzahl Zündspule (schwarz blau)
 - 17 Blinker rechts (blau scharz)
 - 18 Masse (braun)
 - 19 Blinker links (blau rot)
 - 20 nicht angeschlossen
 - 21 Tachosigant zum Blinrelais (balu grün)
 - 22 Tachogeber (gelb)
 - 23 Masse Tachobeger (braun)
 - 24 Tachobeleuchtung (12V Zündungsplus) (grau blau)


not used

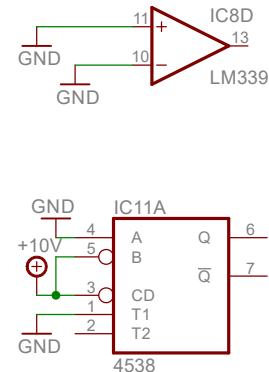


Speed Signal Amplifier

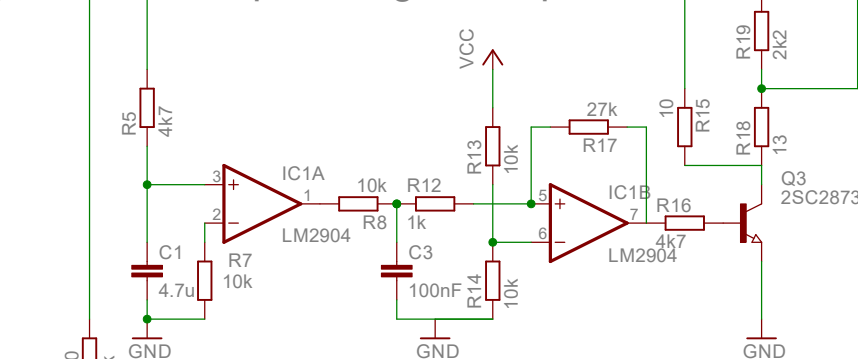


REV Schmidt Trigger

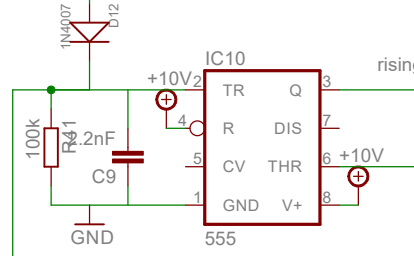


REV Pulse Shaper

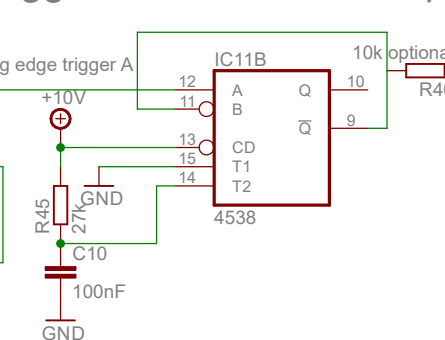


Low Fuel Detector/Delay

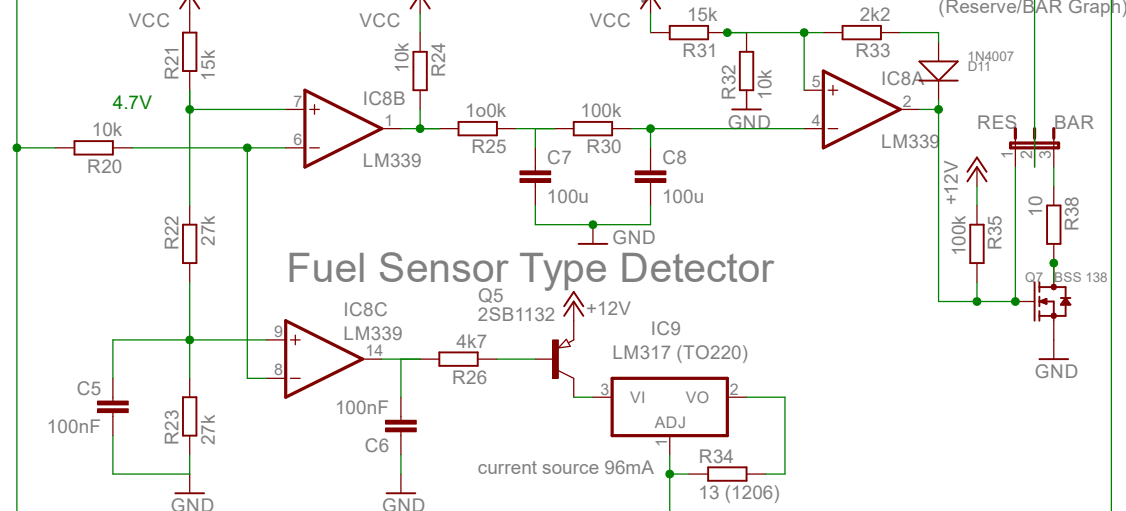


Fuel Sensor Type Detector

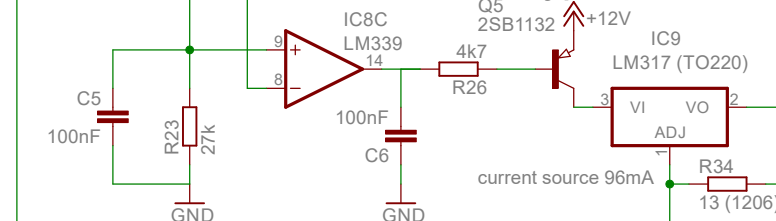

Voltage Regulators for analog Circuitry

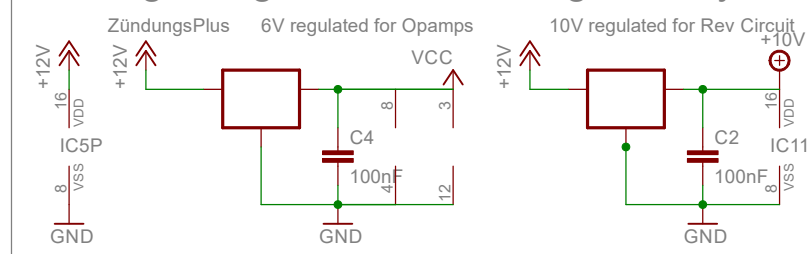

Ganganzeige mit ext. Balkenanzeige

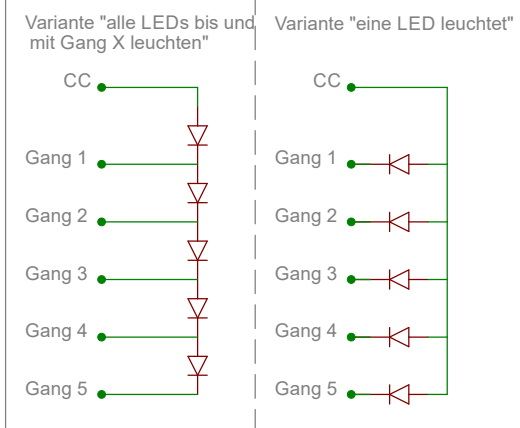

marulabs.com

TITLE: BEP32_Schematic

Document Number:

REV:

Date: 18.11.2017 16:20:24

Sheet: 1/1