• Minimização de AGs AFs

Seja o AF A = ({A, B, C, D, E, F, H, I, J}, {0, 1}, δ, A, {H, I, J}).
Minimize A e encontre o autômato mínimo Am.

δ	0	1
A	B	C
B	E	D
C	E	D
D	F	B
E	G	C
F	H	E
G	J	D
H	G	D
X I	G	D
J	G	D

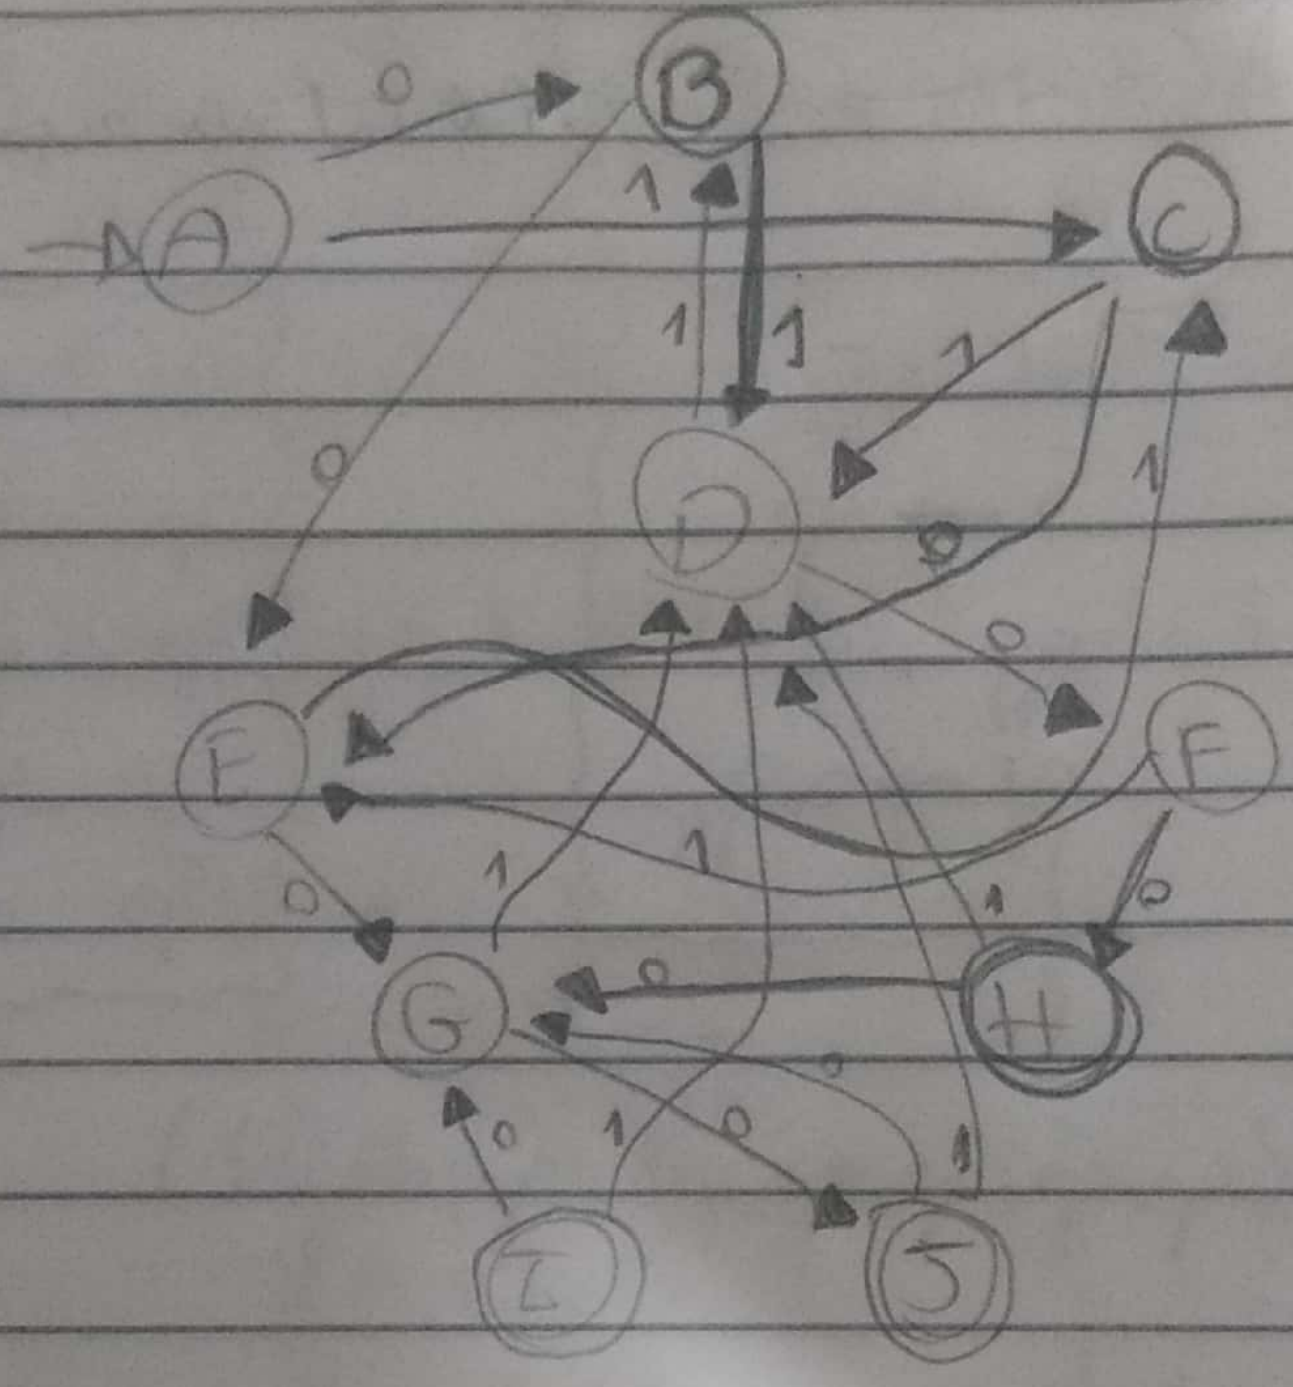

inacessível A e I (Remover esse estado e suas transições

Acessíveis:
{B, C, D, E, F, G, H, J}

Inacessíveis
{A, I}

devo eliminar o estado
(A)?

todos estados que estão na árvore são acessíveis

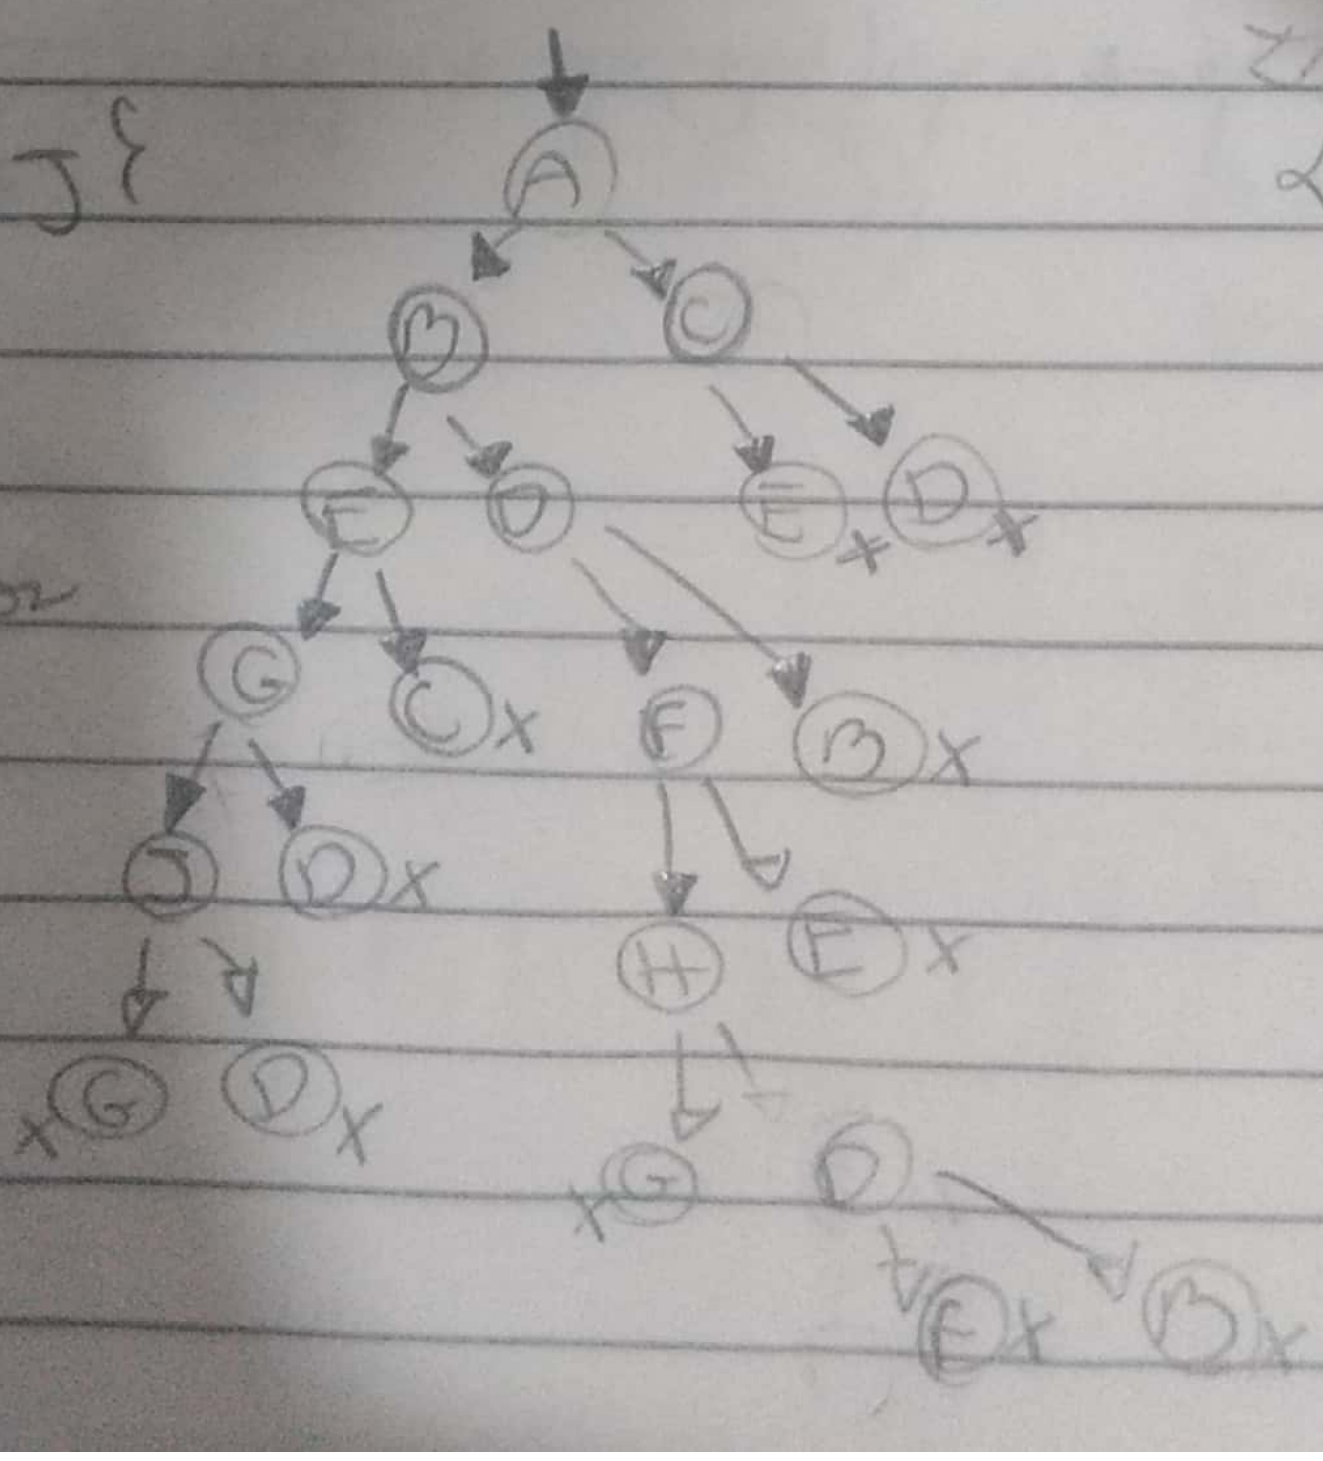

Digitalizado com CamScanner

não finais

δ	0	1	π_0	0	1	π_1	0	1	π_2	0	1	π_3	0	1	π_4	
A	B	C	A^{I}	I	I	A^{I}	I	I	A^{I}	I	I	A^{I}	II	II	A^{I}	(I)
B	E	D	B	I	I	B	I	I	B	II	II	B^{II}	III	III	B^{II}	(II)
C	E	D	C	I	I	C	I	I	C	II	II	C	III	III	C	
D	F	B	D	I	I	D	II	I	D^{II}	III	I	D^{III}	IV	II	D^{III}	(III)
E	G	C	E	I	I	E	II	I	E	III	I	E	IV	II	E	
F	H	E	F	II	I	F^{II}	III	I	F^{III}	IV	II	F^{IV}	V	III	F^{IV}	(IV)
G	J	D	G	II	I	G	III	I	G	IV	II	G	V	III	G	
H	G	D	H^{II}	I	I	H^{III}	II	I	H^{IV}	III	II	H^{V}	IV	III	H^{V}	(V)
J	G	D	J	I	I	J	II	I	J	III	II	J	IV	III	J	

finais

$\pi_3 = \pi_4$ (partições iguais)

	π	0	1
→ A	I	II	II
B	II	III	III
C	II	III	III
D	III	IV	II
E	III	IV	II
F	IV	V	III
G	IV	V	III
* H	V	IV	III
* J	V	IV	III

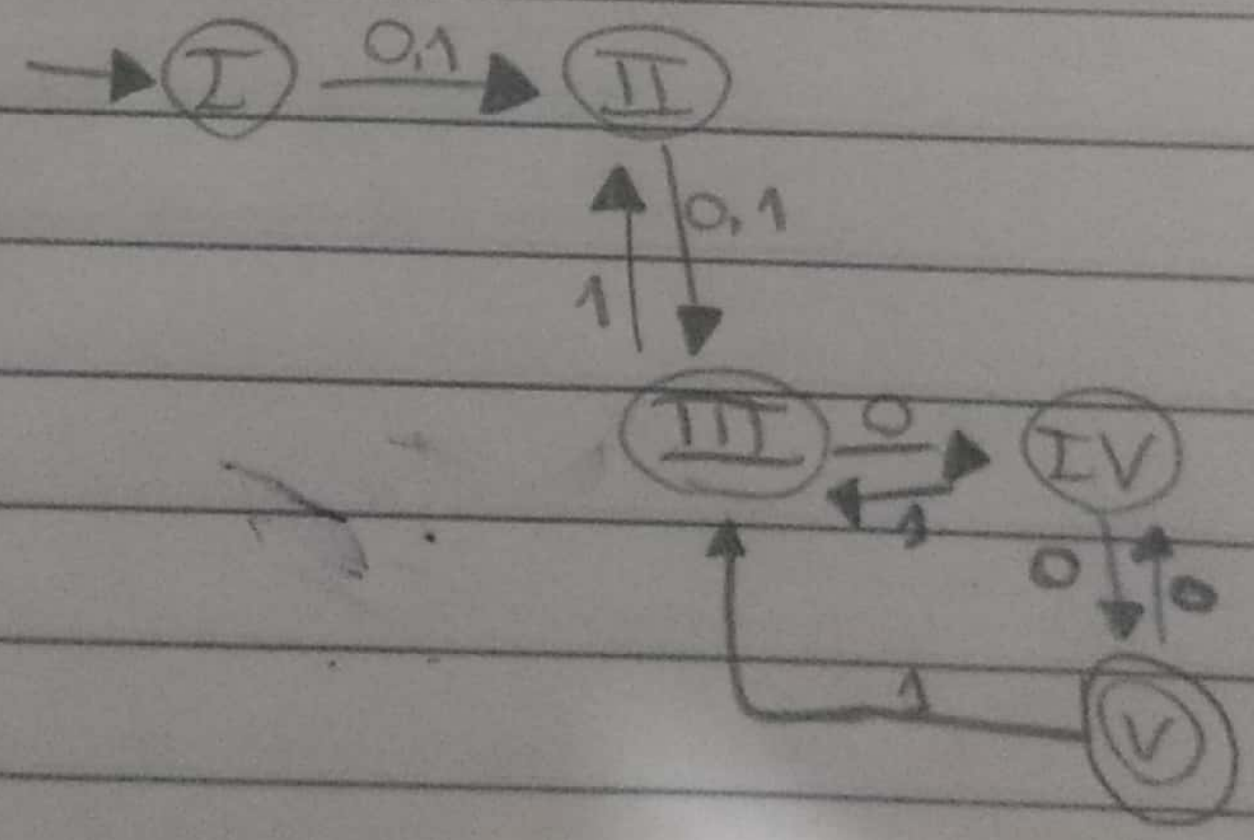

Exercício Assíncrono (Entrega 01/09)

Transformar o exemplo a seguir em um AF com saída que, além de verificar se a palavra dada como entrada é um valor monetário válido, também gere na saída a conversão do valor monetário em reais. Você pode escolher uma máquina de Mealy ou Máquina de Moore.

Exemplo:

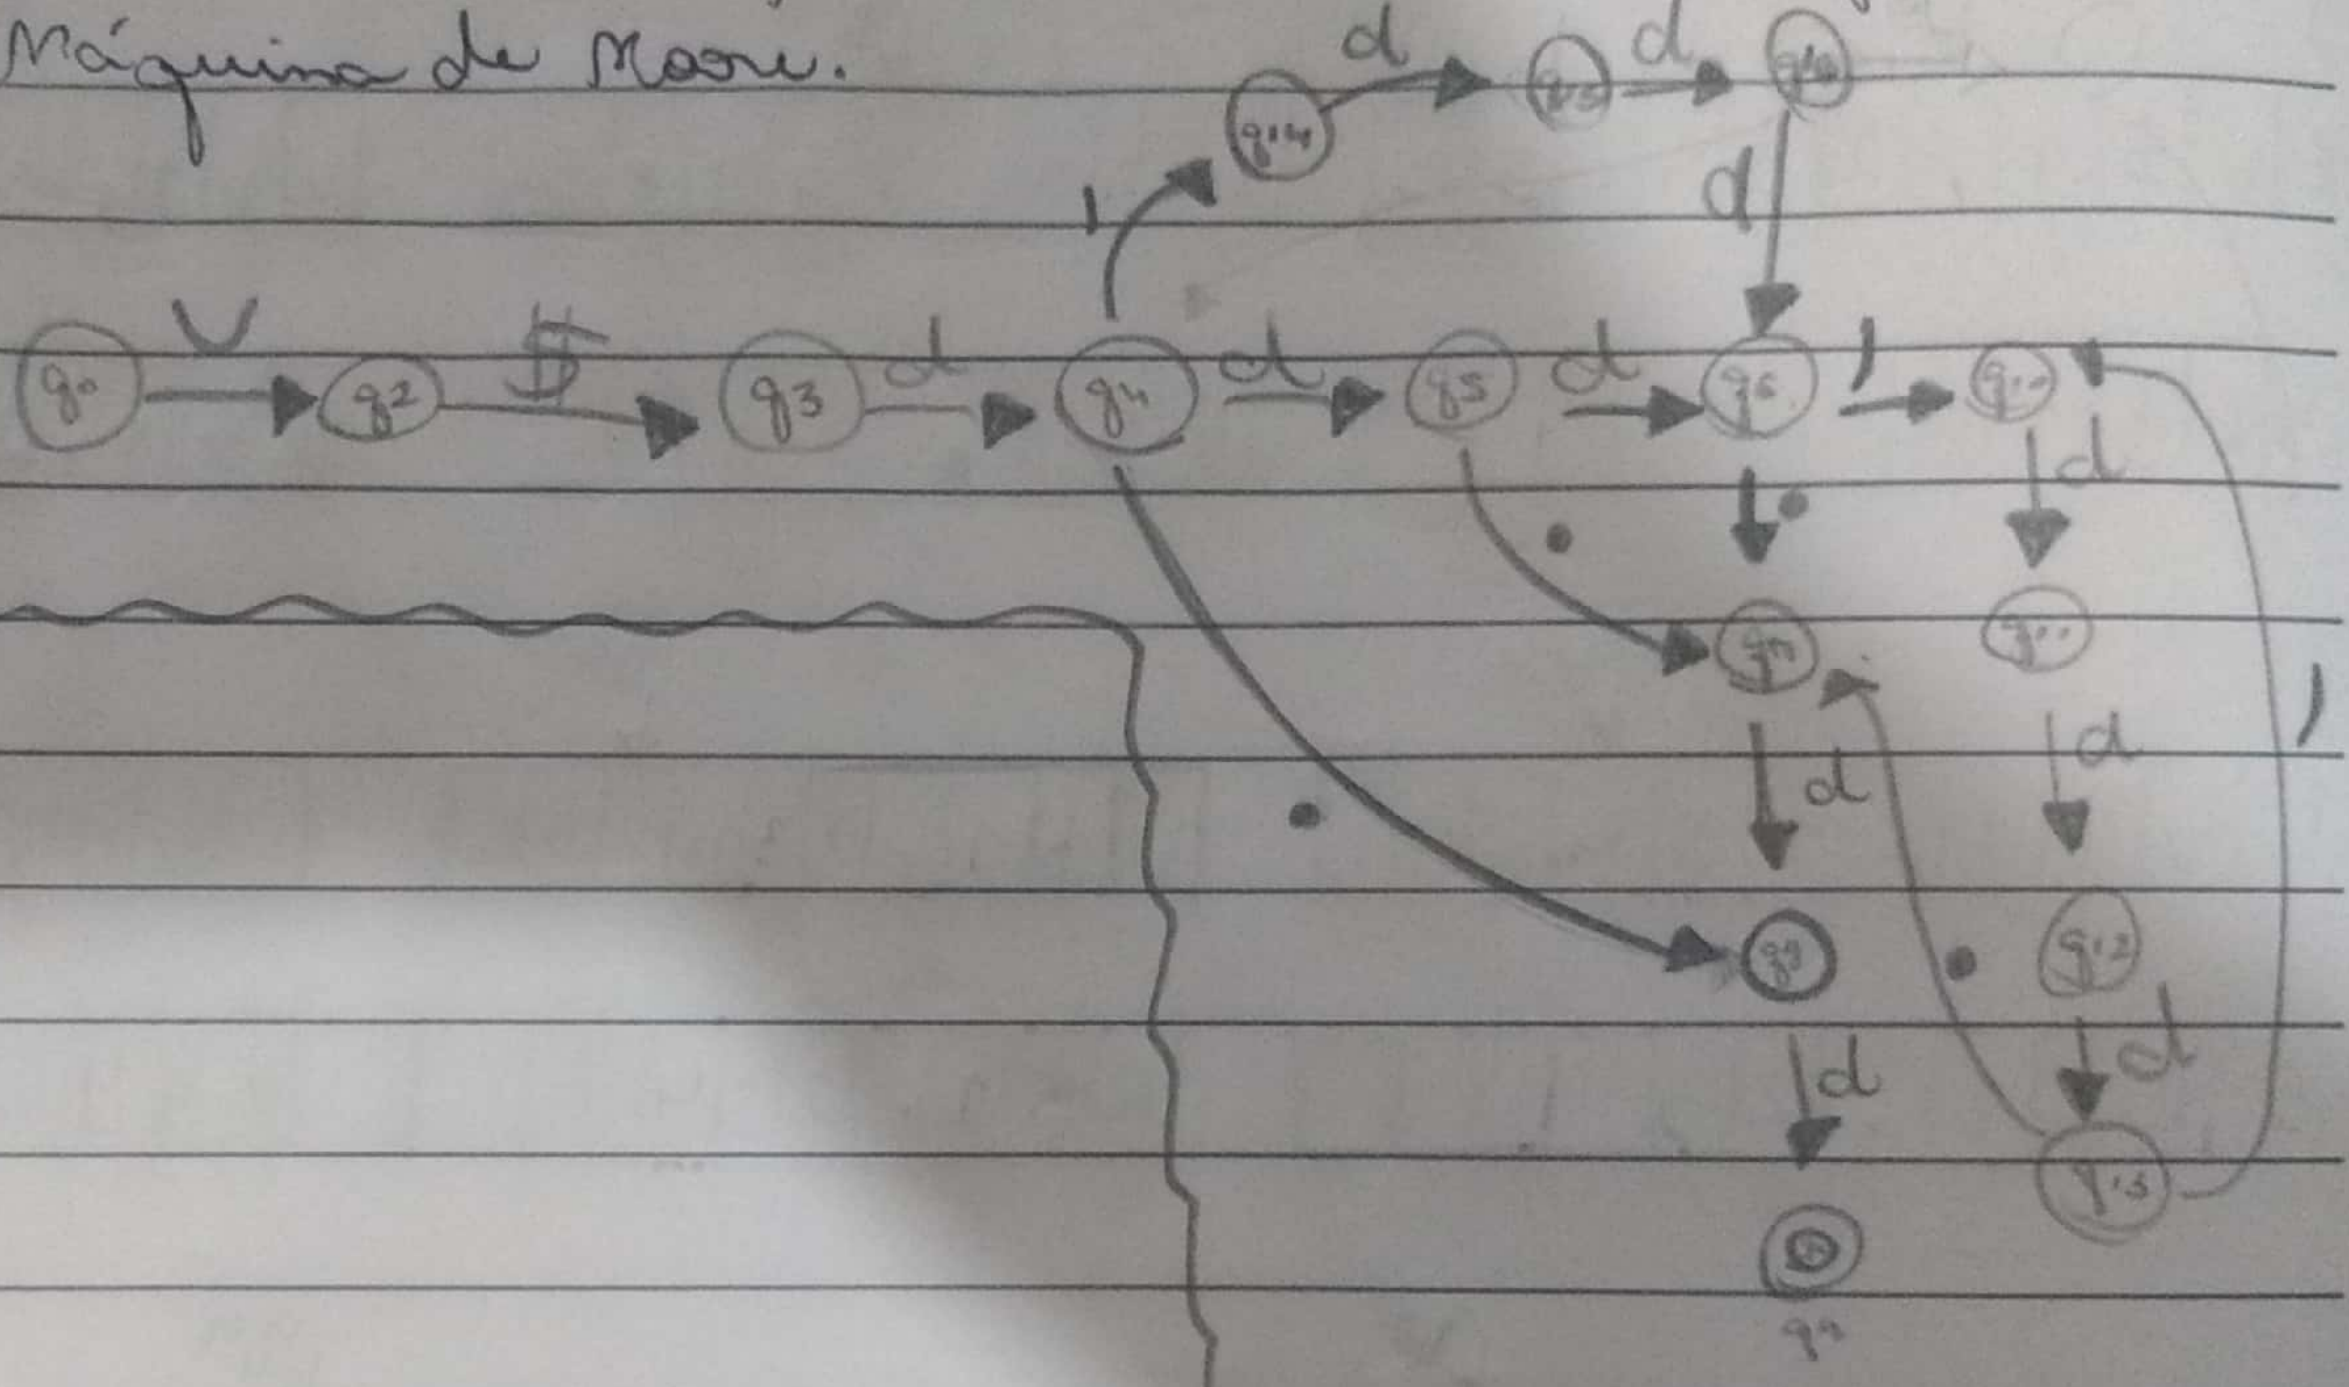

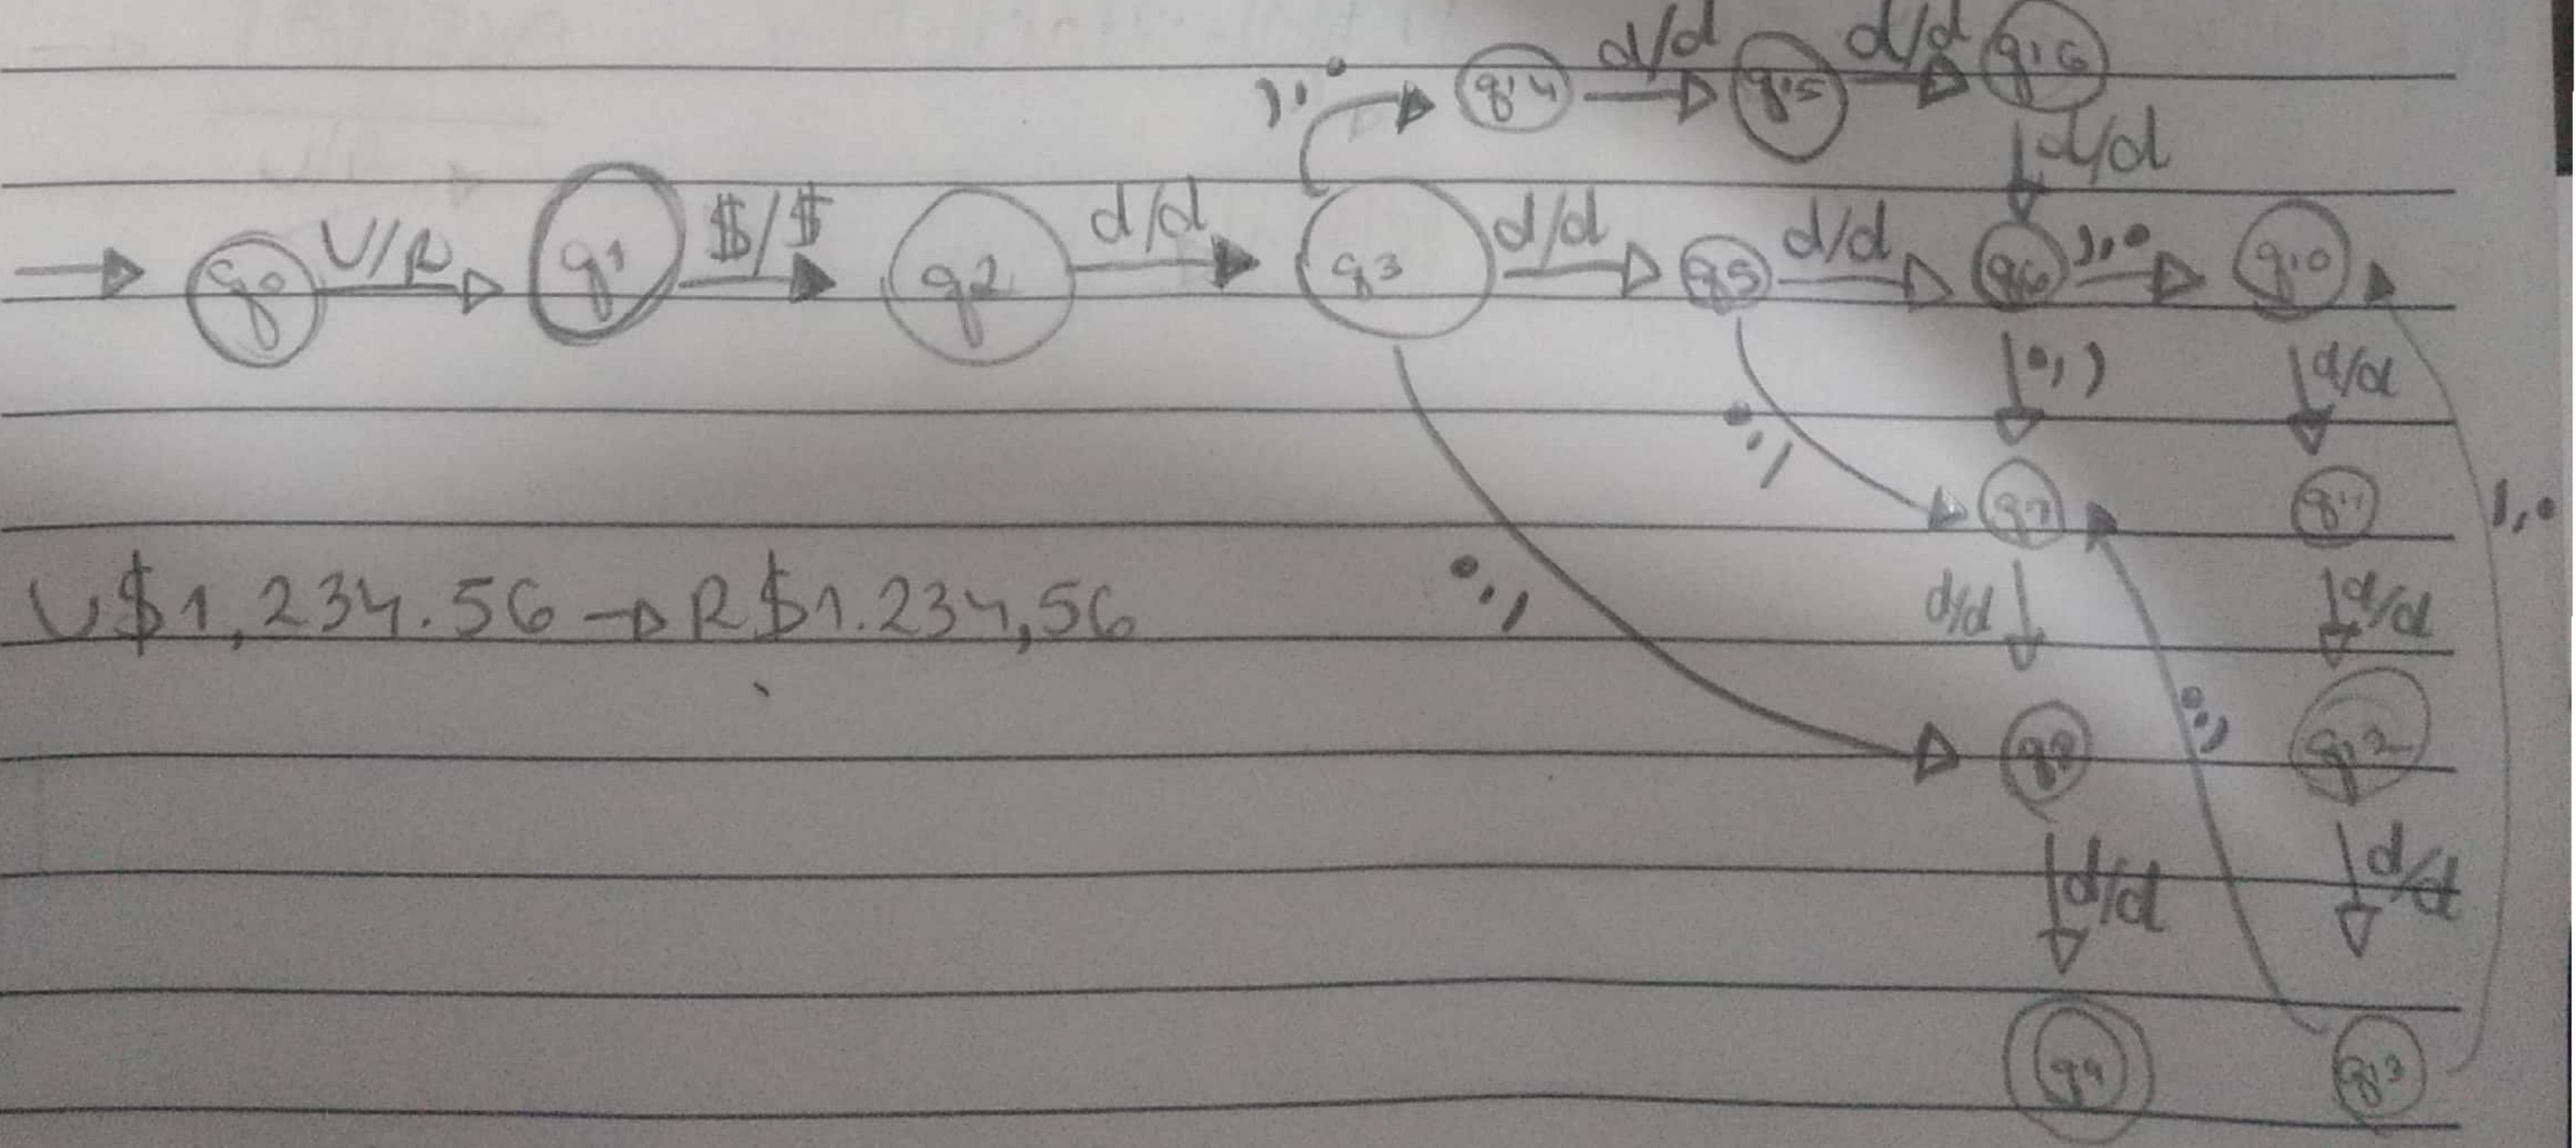

U$1,234.56 → R$1.234,56

Processamento da palavra U$ 1,234.56

①

	q0	q1	q2
F.E	U$1,234.56	U$1,234.56	U$1,234.56
F.S		R	R$

②

	q3	q'4	q'5
F.E	U$1,234.56	U$1,234.56	U$1,234.56
F.S	R$1	R$1.	R$1.2

③

	q'6	q6	q7
F.E	U$1,234.56	U$1,234.56	U$1,234.56
F.S	R$1.23	R$1.234	R$1.234,

④

	q8	q9	
F.E	U$1,234.56	U$1.234.56	ACEITA!
F.S	R$1.234,5	R$1.234,56	

Digitalizado com CamScanner