


Умови застосування

Потужність виходу та час роботи — різні параметри

В описі M1550-C зазначено загальну межу 35 Вт, вихід DC 12 В / 2 А, режим USB-C 12 В / 1,5 А та шість елементів 3,7 В × 2,6 А·год. Потужність виходу обмежує навантаження, а запас енергії потрібний для розрахунку тривалості роботи. [5]

Параметр	Що можна обчислити
Окремий вихід	DC: $12 \times 2 = 24$ Вт; USB-C у цьому режимі: $12 \times 1,5 = 18$ Вт.
Одночасне навантаження	35 Вт — окрема загальна межа; розподіл між портами слід уточнити.
Номінальна енергія елементів	$6 \times 3,7 \times 2,6 = 57,72$ Вт·год.

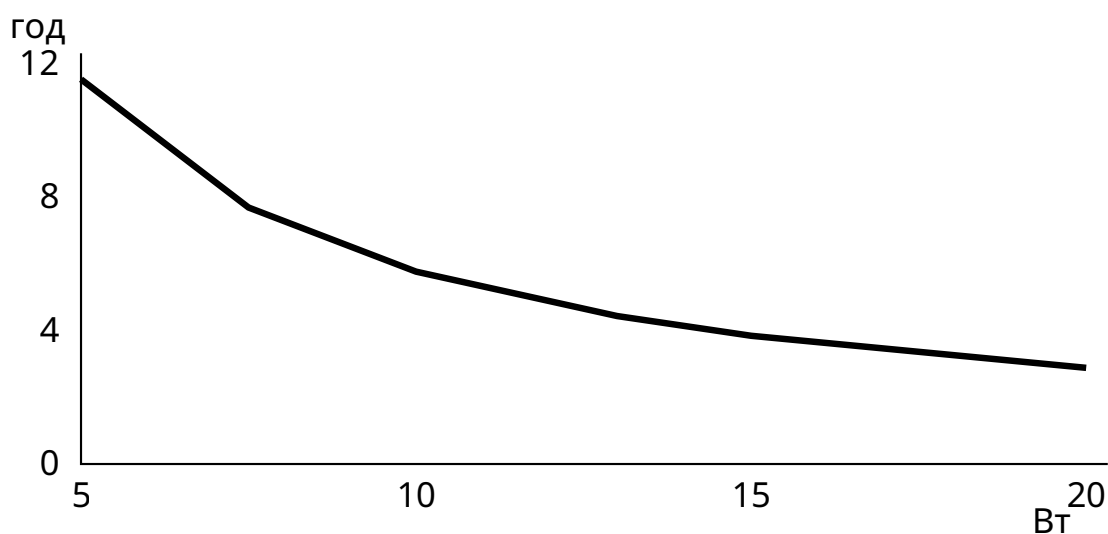

$t = E/P$; $E = 57,72$ Вт·год. Без втрат, старіння та зміни навантаження; це не результат випробування.

Стале навантаження, Вт	Умовний час, год
5	11,54
7,5	7,70
10	5,77
13	4,44
15	3,85
20	2,89

Умовний розрахунок $t = E/P$, $E = 57,72$ Вт·год. Навантаження стале; втрати, старіння й режими відключення не враховано. Крива не є результатом випробування. [5]

Джерело називає споживання ONU «до 3 Вт», маршрутизатора — «до 10–12 Вт». Значення 13 і 15 Вт тут — сценарії сталого навантаження, не номінали адаптерів чи виміряне споживання.

За такого сталого навантаження розрахунок дає 4,44 та 3,85 години. Заявлені 6–8 годин можуть відповідати іншому середньому споживанню; наведені числа цього не встановлюють і не спростовують. Для перевірки потрібні конкретні пристрої та умови роботи.

Корисна роль калькулятора

Калькулятор може пояснити залежність від навантаження, відкрито показуючи припущення. Прогноз для моделі потребує даних про втрати й обмеження.