Nappe V3.1 - gabarit 1:1 - DESSUS, 2 premieres cases de chaque file (rangs 8 et 7)

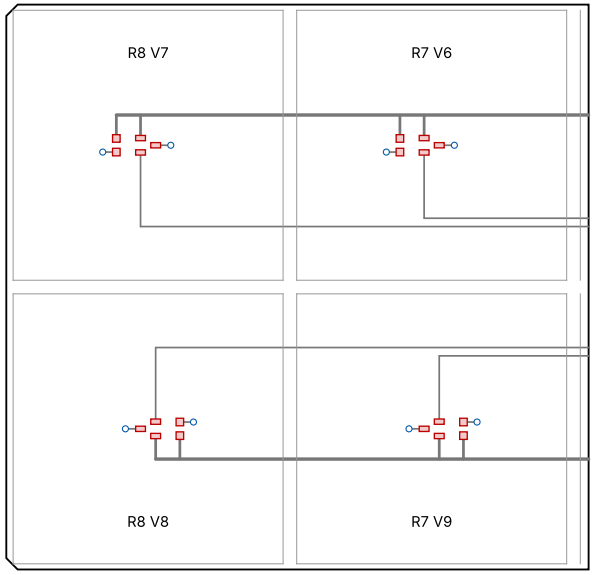

Vue de dessus (cote capteurs). Le bord de gauche est le bord du plateau oppose au joueur ; le joueur est a droite.

Cases de 37,5 mm, capteur SOT-23 au centre de la case.

File du bas du dessin (y > 0) = file de GAUCHE de la paire (a, c, e, g).

File du haut (y < 0) = file de DROITE (b, d, f, h).

Rouge plein = pastilles du dessus ; cercles bleus = vias.

Logement des composants dans la plaque (a valider sur une vraie nappe) :

- 7,7 mm dans le sens de la nappe x 4,0 mm, profondeur 1,5 mm mini ;
- file de gauche : de -2,4 a +5,3 mm du centre de la case (vers le joueur) ;
- file de droite : de -5,3 a +2,4 mm.



regle : 100 mm → imprimer a 100 % (pas 'adapter a la page')

NappeV3.1 - gabarit 1:1 - DESSUS, fin du plateau, plis et queue

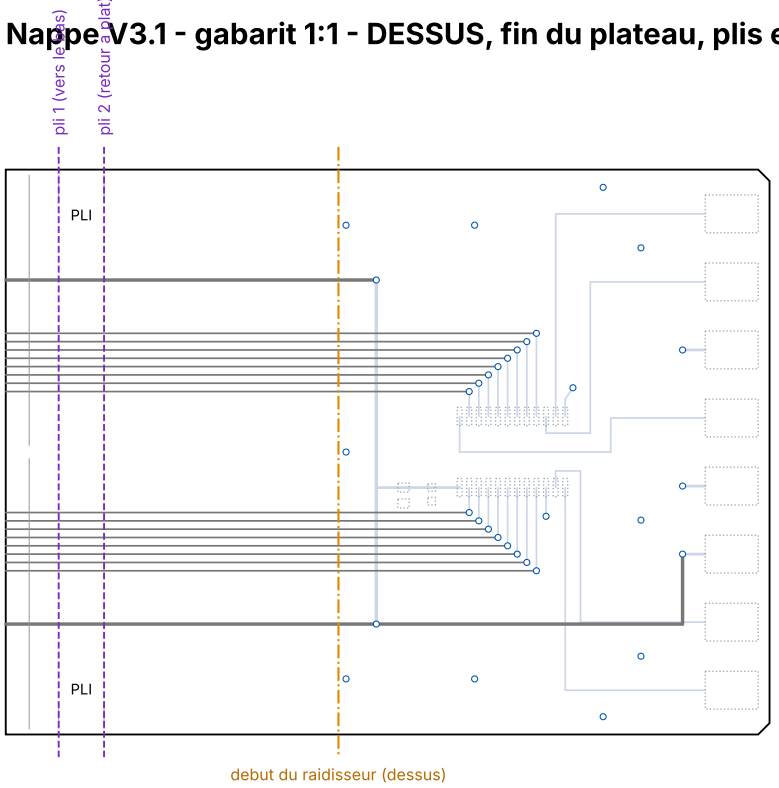

Rien d'autre que des pistes entre la derniere case (x = 300) et x = 342.

Plis : descente de 4,7 mm entre les 2 traits violets (x = 303 et 309).

La queue (apres le 2e pli) se colle sous le dessus du coffre, raidisseur contre le bois.

En pointilles bleus : la puce et les pastilles, qui sont sur l'autre face.



regle : 100 mm → imprimer a 100 % (pas 'adapter a la page')

Nappe V3.1 - gabarit 1:1 - queue vue de DESSOUS (comme tu la soudes)

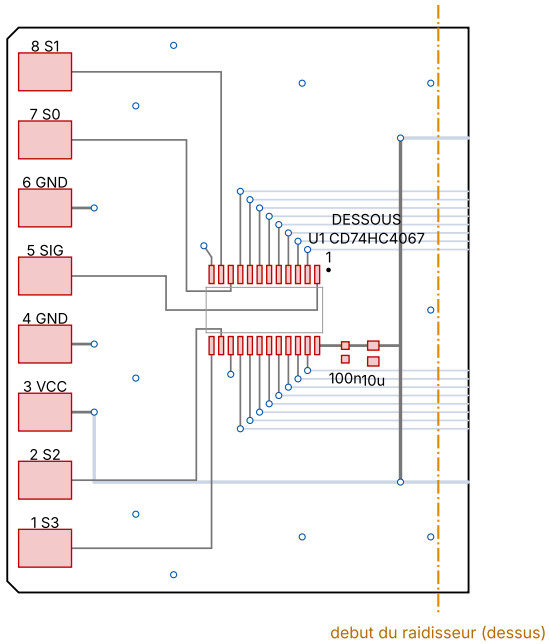

Vue de dessous : le bout de la nappe est a GAUCHE.

Pose la vraie puce SOIC-24 sur les pastilles rouges :
point = broche 1.

8 pastilles de 7 × 5 mm, pas 9 mm, numerotees comme
le JST-XH de la carte mere :
1 S3, 2 S2, 3 VCC, 4 GND, 5 SIG, 6 GND, 7 S0, 8 S1.

100 nF (0603) et 10 uF (0805) a cote de la broche 24.



regle : 100 mm → imprimer a 100 % (pas 'adapter a la page')