

qtposter: 入力と出力

書いたものが、どう出るか

qmd の書き方の早見表(qtposter)

左の列に qmd へ書くもの、右の列にその結果を並べた、機能の一巡りは poster_howto.qmd を見る。

ヘッダーの入力

```
---
title: "私のポスター"
subtitle: "副題"
author: ["山田 太郎"]
institute: ["例大学"]
note: "短い注記"
format: qtposter-typst
---
```

ヘッダーの出力

表題帯は紙面の全幅をとり、 どの箱よりも上に出る。 `note` は下端の帯になる。

私のポスター

副題

山田 太郎 / 例大学

箇条書きの入力

```
- 1 つ目
- 2 つ目
  - 入れ子
```

箇条書きの出力

- 1 つ目
- 2 つ目
 - 入れ子

表の入力

```
| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| A | 1 |
| B | 2 |
```

表の出力

項目	値
A	1
B	2

図の入力

```
![図の例](images/howto_fig.png)
```

幅を書かなければ箱の幅いっぱい収まる。 `{width=60%}` と書けばその幅になる。

図の出力

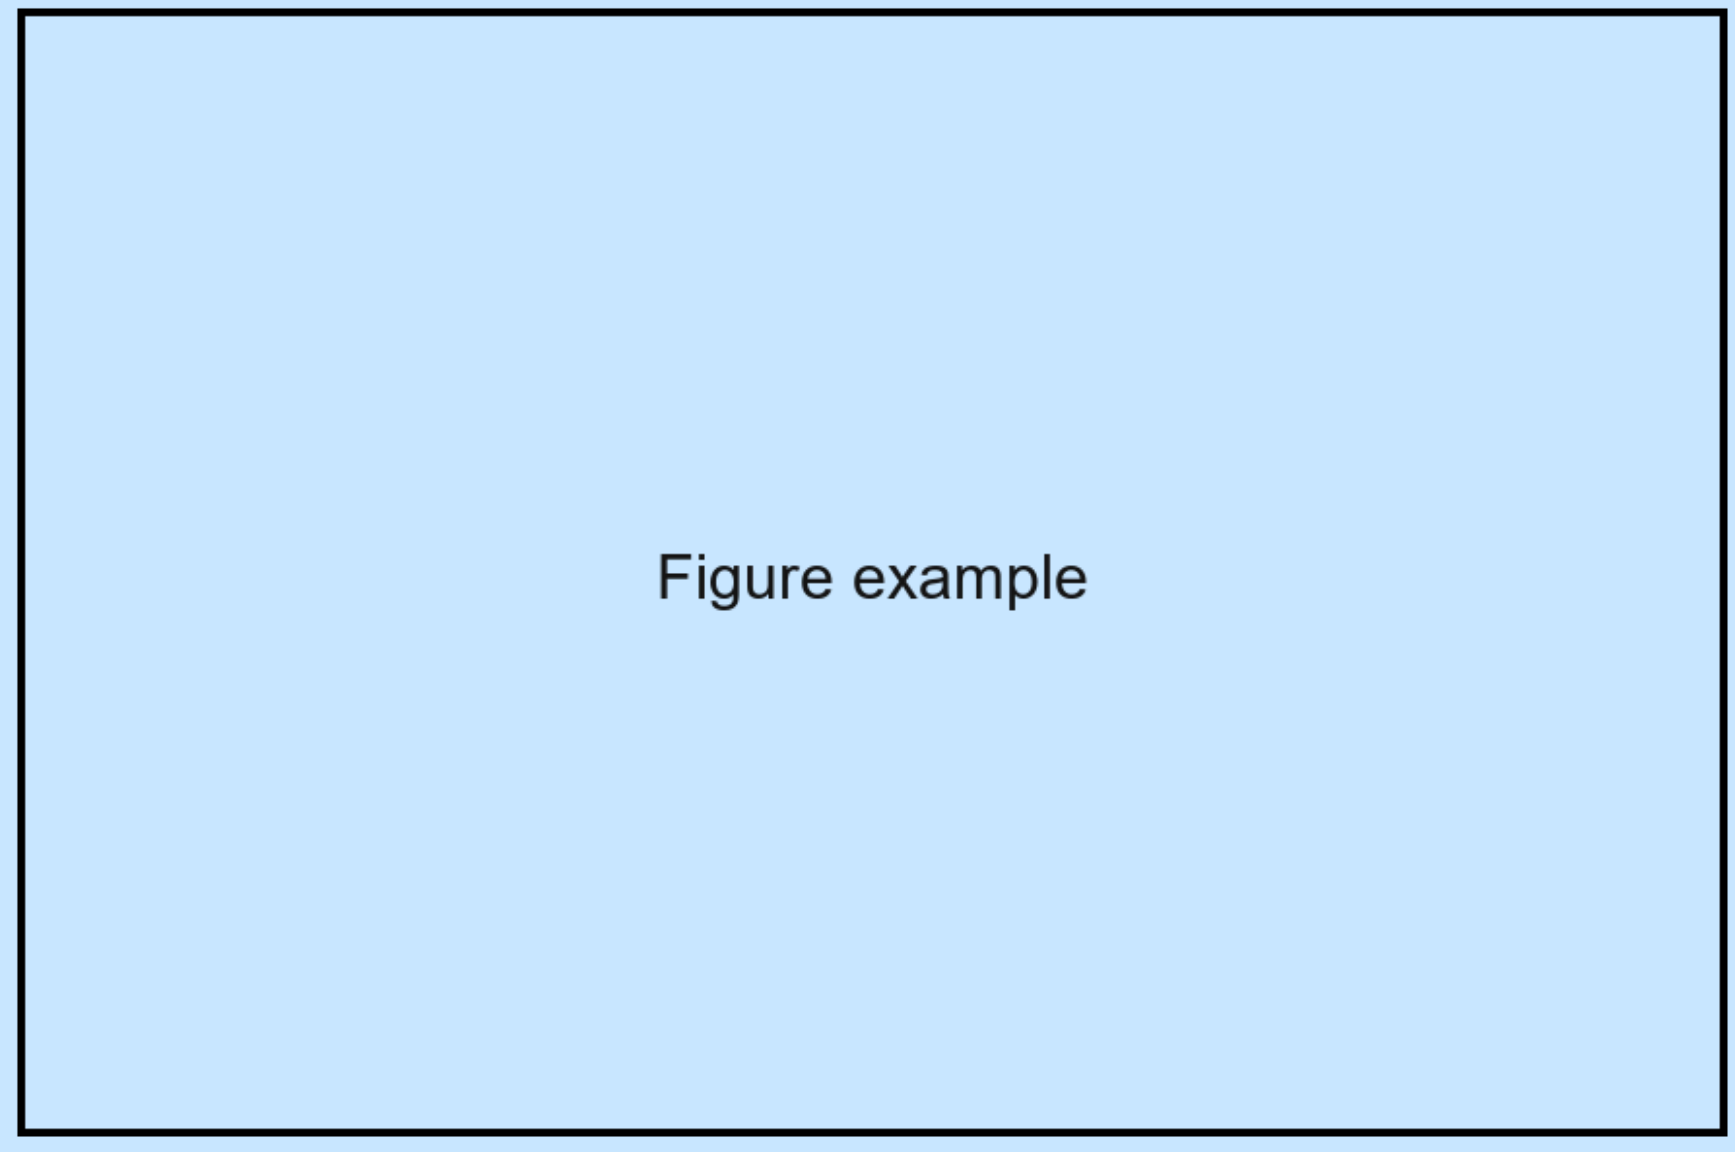


Figure 1: 図の例

段組みの入力

`grid:` を書かなければ段組みの流し込みになる。 段数は `columns:`、 段の切れ目は `{.break}`.

```
---
columns: 2
---
# 箱 A
# 箱 B
# 箱 C {.break}
```

段組みの出力

箱 A ・ 箱 B が左の段を上から埋め、 箱 C から右の段に移る。

箱 A

箱 C

箱 B

座標配置の入力

非対称に置きたいときは `grid:` に座標を書く (grid は Quarto の予約キーなので `validate-yaml: false` も要る).

```
grid:
  columns: 2
  boxes:
    - {name: 箱 A, x: 0, y: 0, w: 2}
    - {name: 箱 B, x: 0, y: 1}
    - {name: 箱 C, x: 1, y: 1}
validate-yaml: false
```

座標配置の出力

箱 A が上の全幅 (`w: 2`), その下に 箱 B と 箱 C が横に並ぶ。 このページ自体も `grid:` の 2 列で組んである。

箱 A (w: 2)

箱 B

箱 C