



浙江津达电子有限公司

ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO., LTD

|                      |         |                |  |                 |  |
|----------------------|---------|----------------|--|-----------------|--|
| 客 户 名 称<br>CUSTOMER  |         |                |  |                 |  |
| 客户料号<br>CUSTOMER P/N |         |                |  |                 |  |
| 品 名<br>PRODUCT NAME  | 1.25T-1 |                |  |                 |  |
| 编 号<br>PRODUCT ID    |         |                |  |                 |  |
| 日 期<br>APPROVAL DATE |         |                |  |                 |  |
| 拟 制<br>ORGANIZER     |         | 审 核<br>AUDITOR |  | 批 准<br>APPROVAL |  |

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                                |             |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 客 户 承 认<br>(CUSTOMER APPROVAL) |             |                 |
| 工 程<br>ENGINEERING             | 品 管<br>Q. C | 核 准<br>APPROVAL |
|                                |             |                 |

厂址：中国·浙江省乐清市虹桥镇信岙工业区信达路 21 号

Add: No.21 Xinda Road Xin' ao Industrial Park Hongqiao Town Yueqing City Zhejiang Province China

电话/Tel: +86-577-62322208

传真/Fax: +86-577-62311920

企业邮箱/E-mail: [sales1@jd11h.com](mailto:sales1@jd11h.com)

网址/Http: //www. jd11h. com

邮编/P. C: 325608

|                                                  |                       |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 浙江津达电子有限公司<br>ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO., LTD | 产品类别<br>Product Class | 条形连接器   |
|                                                  | 产品名称<br>Product Name  | 1.25T-1 |
| 产 品 承 认 书<br>SPECIFICATION FOR APPROVAL          | 产品编号<br>PRODUCT ID    |         |
|                                                  | /                     | /       |

目 录  
CATALOG

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 1、封面 COVER_____            | 1    |
| 2、目录 CATALOG_____          | 2    |
| 3、技术规格 SPECIFICATIONS_____ | 3~8  |
| 4、产品图纸 DRAWING_____        | 9~20 |

|                        |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|
| 补充盐雾测试条件（2020. 10. 14） | A/1 | WZY | ZAQ |
| 新版发布（2020. 04. 29）     | A/0 | WZY | ZAQ |
| 更新内容                   | 版本  | 修订  | 批准  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 浙江津达电子有限公司<br>ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO., LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产品类别<br>Product Class | 条形连接器       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产品名称<br>Product Name  | 1.25T-1     |
| 产 品 规 格 书<br>PRODUCT SPECIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产品编号<br>PRODUCT ID    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 页 码<br>Page Number    | 第 1 页/共 6 页 |
| <p>1. 构造: Construction<br/>形状、尺寸依照附图规定<br/>Shape and dimensions subject to attached chart regulation</p> <p>2. 线束: Poles<br/>2~16</p> <p>3. 适用线规: Applicable Wires<br/>32~28AWG</p> <p>4. 适用温度范围: Ambient temperature Range<br/>-25℃~+85℃</p> <p>5. 适用基板厚度: Applicable PC board thickness<br/>0.6~1.2mm</p> <p>6. 额定电压: Voltage rating<br/>125V AC/DC</p> <p>7. 额定电流: Current rating<br/>1.0A (28AWG)</p> <p>8. 环保: Environmental protection<br/>本产品符合 ROHS 环保要求<br/>RoHS compliant and customer' s environment protection request compliant</p> <p>9. 材料: Material<br/>胶壳(Housing): PBT(可定制 PA66) UL94V-0<br/>端子(Terminal): 磷铜镀锡 Phosphor copper TIN-Plating<br/>基座(Wafer): PA46 UL94V-0<br/>插针(Pin): 磷铜镀锡 Phosphor copper TIN-Plating<br/>焊片(Solder tab): 磷铜镀锡 Phosphor copper TIN-Plating</p> <p>10. 包装 Packaging<br/>产品内包装为连带, 外包装为纸箱, 产品在箱内密封, 不晃动<br/>Unless otherwise specified, the series connectors are packed with Taping specifications</p> <p>11. 运输 Transportation<br/>允许用任何方式运输, 但需避免雨雪淋和阳光照射, 不能有碰撞和挤压等机械损伤, 运输环境温度为-20℃~+50℃<br/>Any vehicle can be adopted for the transportation, but inoisttre-proof and no mechanical damage, transport temperature to -20℃~+50℃</p> <p>12. 贮存: Store up<br/>包装完毕的连接器应在环境温度为-20℃~+50℃, 相对湿度不大于 80%, 周围空气中没有酸性、碱性及其它腐蚀性气体的仓库中贮存。<br/>Temperature: -20℃~+50℃<br/>Relative Humidity:&lt;80%<br/>No to storage in corrosive environments</p> <p>13. 产品性能要求: Performance</p> |                       |             |

| 浙江津达电子有限公司<br>ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO.,LTD |                                           | 产品类别<br>Product Class                                                                                                                    | 条形连接器                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |                                           | 产品名称<br>Product Name                                                                                                                     | 1.25T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 产 品 规 格 书<br>PRODUCT SPECIFICATION              |                                           | 产品编号<br>PRODUCT ID                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                 |                                           | 页 码<br>Page Number                                                                                                                       | 第 2 页/共 6 页                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 序号                                              | 项目 Item                                   | 测试条件 Test Condition                                                                                                                      | 规格要求 Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 1                                               | 外 观<br>Appearance                         | 目测<br>Visual by eye<br>视力: 1.0 以上<br>Light:>1.0<br>照明: (200~300) lx<br>Lamp: (200~300)lx<br>目测距离: (0.3~0.5) m<br>Space: (0.3~0.5)m       | 1. 塑料件表面应无明显疤痕、杂色、开裂、毛刺、飞边、缺料及影响使用的变形<br>Plastic part:smooth and flat surface without discolor, broken, crack, distortion defects is acceptable<br>2. 金属件表面应光洁, 无锈蚀、氧化、脱皮、发黑及明显的机械损伤等缺陷<br>Metal part:bright and even surface without rust,oxide,fog and obvious physical damage defects is acceptable |                                               |
| 2                                               | 接触电阻<br>Contact Resistance                | 插配阴阳连接器后, 用小功率电阻测试仪进行测试<br>Mate connectors,measure by dry circuit                                                                        | $\leq 0.02 \Omega$ (Initial)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 3                                               | 绝缘电阻<br>Insulation Resistance             | 插配阴阳连接器后, 在相邻接触件之间或地线之间, 用 500V DC 电压进行测试<br>Mate connectors,apply 500V DC between adjacent terminal or ground                           | $\geq 100M \Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 4                                               | 耐电压<br>Withstand voltage                  | 相邻接触件之间或地线之间施加 50Hz 250V AC (有效值), 漏电流 1mA 的电压作用, 时间 1 分钟.<br>Mate connectors,apply 250V AC for 1min between adjacent terminal or ground | 无击穿和飞弧现象<br>No Breakdown                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 5                                               | 插入力与拔出力<br>Insertion and Withdrawal Force | 相配的连接器的以 1mm/s~5mm/s 的速度沿连接器轴线方向插入和拔出<br>Insertion and withdrawal connectors at the speed rate of 1mm/s~5mm/s                            | 插入力 (最大值)<br>Insertion (MAX)<br>$< 7.0N/PIN$                                                                                                                                                                                                                                                           | 拔出力 (最小值)<br>Withdrawal (MIN)<br>$> 0.5N/PIN$ |

| 浙江津达电子有限公司<br>ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO.,LTD |                                                |                                                                                                                                                                 | 产品类别<br>Product Class                                      | 条形连接器                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                |                                                                                                                                                                 | 产品名称<br>Product Name                                       | 1.25T-1              |
| 产 品 规 格 书<br>PRODUCT SPECIFICATION              |                                                |                                                                                                                                                                 | 产品编号<br>PRODUCT ID                                         |                      |
|                                                 |                                                |                                                                                                                                                                 | 页 码<br>Page Number                                         | 第 3 页/共 6 页          |
| 序号                                              | 项目 Item                                        | 测试条件 Test Condition                                                                                                                                             | 规格要求 Requirement                                           |                      |
| 6                                               | 端子在塑件中的保持力<br>Terminal/Housing Retention Force | 固定连接器端在测力计上，在连接器轴线方向施加规定的拉力，速度不大于 25mm/分钟<br>Apply axial pull out force at the speed rate of not more 25mm/min on the pin assemble in the housing               | 8N Min                                                     |                      |
| 7                                               | 压着部位的抗张强度<br>Crimping pull Out Force           | 在试验装置夹头中固定试验样品，在连接器的轴线方向施加张力；速度不大于 25mm/分钟<br>Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of not more 25mm/min           | AWG#28 $\geq$ 15N<br>AWG#30 $\geq$ 10N<br>AWG#32 $\geq$ 8N |                      |
| 8                                               | 针固定力<br>Pin retentive Force                    | 将针座放在插拔机上，以每分钟 25 $\pm$ 5mm 的速度垂直把针推出针座<br>Putting the wafer on the force tester and push the pins out vertically at the speed rate of 25 $\pm$ 5mm per minutes | $\geq$ 5N                                                  |                      |
| 9                                               | 耐高温<br>Heat Resistance                         | 把试件放入高温试验箱中，以 (0.7~1)℃/min 的温度变化速度，将温度调到 (85 $\pm$ 2)℃。待平衡后保持 4h, 然后以同样的速度降到温室，恢复 2h 检验<br>(85 $\pm$ 2)℃, 4h                                                    | 外观<br>Appearance                                           | 无损伤<br>No Damage     |
|                                                 |                                                |                                                                                                                                                                 | 接触电阻<br>Contact Resistance                                 | $\leq$ 0.04 $\Omega$ |
| 10                                              | 耐寒性<br>Cold Resistance                         | 把试件放入低温试验箱中，以 (0.7~1)℃/min 的温度变化速度，将温度调到 (-40 $\pm$ 2)℃。待平衡后保持 4h, 然后以同样的速度升到室温，恢复 2h 检查<br>(-25 $\pm$ 2)℃, 4h                                                  | 外观<br>Appearance                                           | 无损伤<br>No Damage     |
|                                                 |                                                |                                                                                                                                                                 | 接触电阻<br>Contact Resistance                                 | $\leq$ 0.04 $\Omega$ |


| <div>浙江津达电子有限公司</div> <div>ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO., LTD</div> <div>产 品 规 格 书</div> <div>PRODUCT SPECIFICATION</div> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产品类别<br>Product Class         | 条形连接器                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产品名称<br>Product Name          | 1. 25T-1                 |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产品编号<br>PRODUCT ID            |                          |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 页 码<br>Page Number            | 第 4 页/共 6 页              |
| 序号                                                                                                                        | 项目 Item                         | 测试条件 Test Condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 规格要求 Requirement              |                          |
| 11                                                                                                                        | 温度循环<br>Temperature<br>Cycling  | 把试验样品分别放入高、低温试验箱，按下列步骤调试温度：<br>a) 在 $(-25\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的恒温条件下放置 2 小时；<br>b) 在常温条件下放置 1 小时；<br>c) 在 $(85\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的恒温条件下放置 2 小时；<br>d) 在常温条件下放置 1 小时<br>从 a) 到 d) 为一个循环周期，共进行 5 个循环，恢复 2 小时检查<br>5 cycles of:<br>a) $(-25\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 2h<br>b) $(85\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 2h                               | 外观<br>Appearance              | 无损伤<br>No Damage         |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 接触电阻<br>Contact Resistance    | $\leq 0.04\ \Omega$      |
| 12                                                                                                                        | 恒定湿热<br>Humindity               | 温度 $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，<br>相对湿度 $(90\sim 95)\%$<br>放置 96 小时，取出恢复 2 小时后检查<br>Temperature $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$<br>Relative Humidity: $(90\sim 95)\%$<br>Duration 96h                                                                                                                                                            | 外观<br>Appearance              | 无损伤<br>No Damage         |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 耐电压<br>Withstand voltage      | 250V, AC/min             |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 绝缘电阻<br>Insulation Resistance | $\geq 100\text{M}\Omega$ |
| 13                                                                                                                        | 耐振动性<br>Vibration<br>Resistance | 插入连接器，串联在一直电流电源上，电流 1mA；并模拟正常工作状态，振频为 $(10\sim 55)\text{Hz}$ 、振幅 $0.35\text{mm}$ ； $(55\sim 500)\text{Hz}$ 、加速度 $50\text{m/s}^2$ . 每一轴线扫频循环次数 10 次、历时 2 小时<br>Amplitude: $\pm 0.35\text{mm}$<br>Frequency: $(10\sim 55)\text{Hz}$<br>Frequency: $(>55\sim 500)\text{Hz}$<br>Acceleration: $50\text{m/s}^2$<br>Duration: 2h in each X、Y、Z axes | 外观<br>Appearance              | 无损伤<br>No Damage         |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 接触电阻<br>Contact Resistance    | $\leq 0.04\ \Omega$      |
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 瞬断<br>Discontinuity           | $\leq 1\ \mu\text{S}$    |

| 浙江津达电子有限公司<br>ZHEJIANG JINDA ELECTRONIC CO., LTD |                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 产品类别<br>Product Class      | 条形连接器                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 产品名称<br>Product Name       | 1.25T-1                                                                                 |
| 产 品 规 格 书<br>PRODUCT SPECIFICATION               |                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 产品编号<br>PRODUCT ID         |                                                                                         |
|                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 页 码<br>Page Number         | 第 5 页/共 6 页                                                                             |
| 序号                                               | 项目 Item                                   | 测试条件 Test Condition                                                                                                                                                                                                | 规格要求 Requirement           |                                                                                         |
| 14                                               | 机械寿命<br>Repeated Insertion/<br>withdrawal | 无通电状态下, 10 次/分钟的速度<br>插拔 50 次<br>When mated up to 50 cycles<br>repeatedly by the rate of<br>10 cycles per minute                                                                                                   | 接触电阻<br>Contact Resistance | $\leq 0.04 \Omega$                                                                      |
| 15                                               | 盐雾测试<br>Salt Spray Test                   | 把试验样品从试验箱顶悬挂下来,<br>采用浓度为 $(5 \pm 1)\%$ 的氯化钠溶液,<br>连续雾化 16h(先冲后镀产品), 试<br>验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面<br>沉淀积物。在常温条件下恢复 1~2<br>小时。<br>16h(plating after stamping)<br>exposure to a salt spray from<br>the $(5 \pm 1)\%$ solution | 外观<br>Appearance           | 无损伤、腐蚀(五金件<br>应无露出底金属的严<br>重锈蚀; 使用预镀好的<br>型材, 其落料面允许有<br>不影响其性能的轻微<br>腐蚀。)<br>No Damage |
| 16                                               | 可焊性<br>Solderability                      | 把试验样品需要焊接的部位浸入<br>$235 \pm 5^\circ\text{C}$ 的锡槽中: 历时 $2 \pm 0.5 \text{ sec}$<br>Soldering Time: $2 \pm 0.5 \text{ sec}$<br>Soldering Temperature: $235 \pm 5^\circ\text{C}$                                        | 沾敷性<br>Solder wetting      | 沾敷面积<br>95%以上                                                                           |
| 17                                               | 耐焊接热<br>Resistance to<br>Soldering heat   | 把试验样品需要焊接的部分浸入<br>$260 \pm 5^\circ\text{C}$ 的锡炉中: 历时 $5 \pm 1 \text{ sec}$<br>Soldering Time: $5 \pm 1 \text{ sec}$<br>Soldering Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$                                            | 外观<br>Appearance           | 无损坏, 变形<br>No Damage                                                                    |
| 18                                               | 温度上升<br>Temperature<br>Rise               | 插合连接器, 通以最大容许电流<br>Carrying rated current load                                                                                                                                                                     | 温度上升<br>Temperature Rise   | $\leq 30^\circ\text{C}$                                                                 |

# 产品规格书

## PRODUCT SPECIFICATION

### 14 回流焊温度曲线 Reflow Soldering Profile

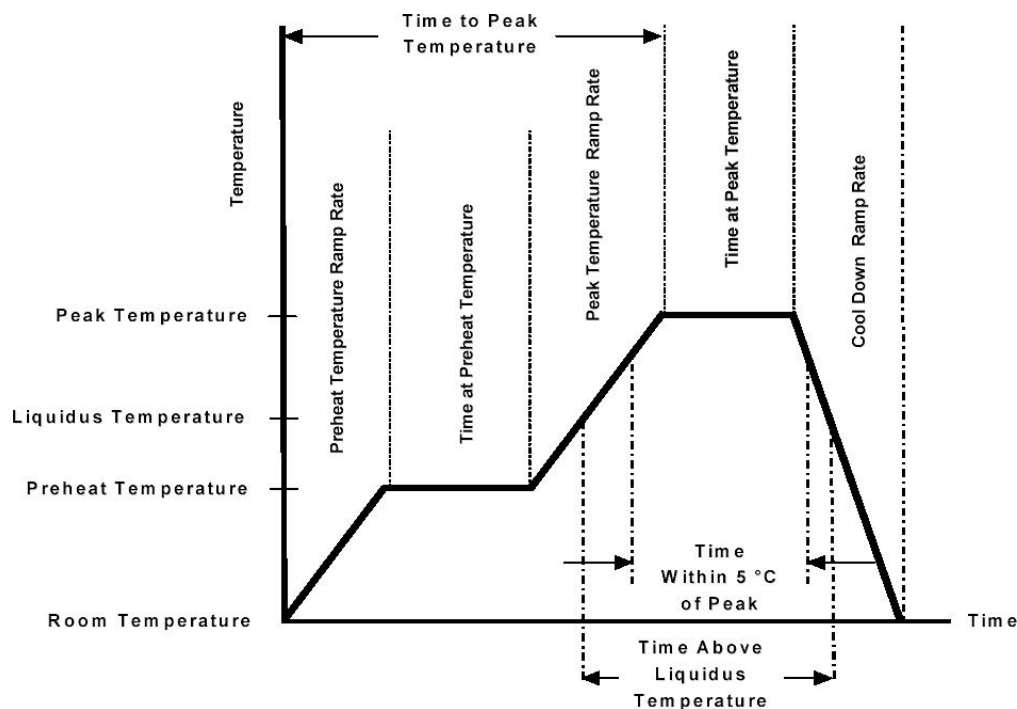

| Description 说明                             | Requirement 要求         |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Average Ramp Rate 平均升温速率                   | 3°C/sec Max            |
| Preheat Temperature 预热温度                   | 150°C Min to 200°C Max |
| Preheat Time 预热时间                          | 60 to 180 sec          |
| Ramp to Peak 升温至峰值温度速率                     | 3°C/sec Max            |
| Time over Liquidus (217°C) 217°C 以上保持时间    | 60~150 sec             |
| Peak Temperature 峰值温度                      | 250°C                  |
| Time within 5°C of Peak 245°C → 峰值 → 245°C | 10 to 30 sec           |
| Ramp - Cool Down 冷却速率                      | 6°C/sec Max            |
| Time 25°C to Peak 25°C 升温至峰值温度时间           | 8 min Max              |


Note: 若本规格书中的要求与产品图纸发生冲突，则产品图中的要求为优先；若本规格书中的要求与其他参考文件中的要求冲突，则本规格书为优先。





| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |



- 技术参数 (SPECIFICATIONS)
- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
  - ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
  - ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage:250V AC/minute
  - ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
  - ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
  - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C  
Working Temperature: -25°C~+85°C
  - ◆ 适用线规: 32~28AWG  
Applicable Wire: 32~28AWG
  - ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch:1.25 mm
- 材料 (MATERIAL)
- ◆ 端子: 磷青铜镀锡  
Terminal: Phosphor bronze TIN-Plating

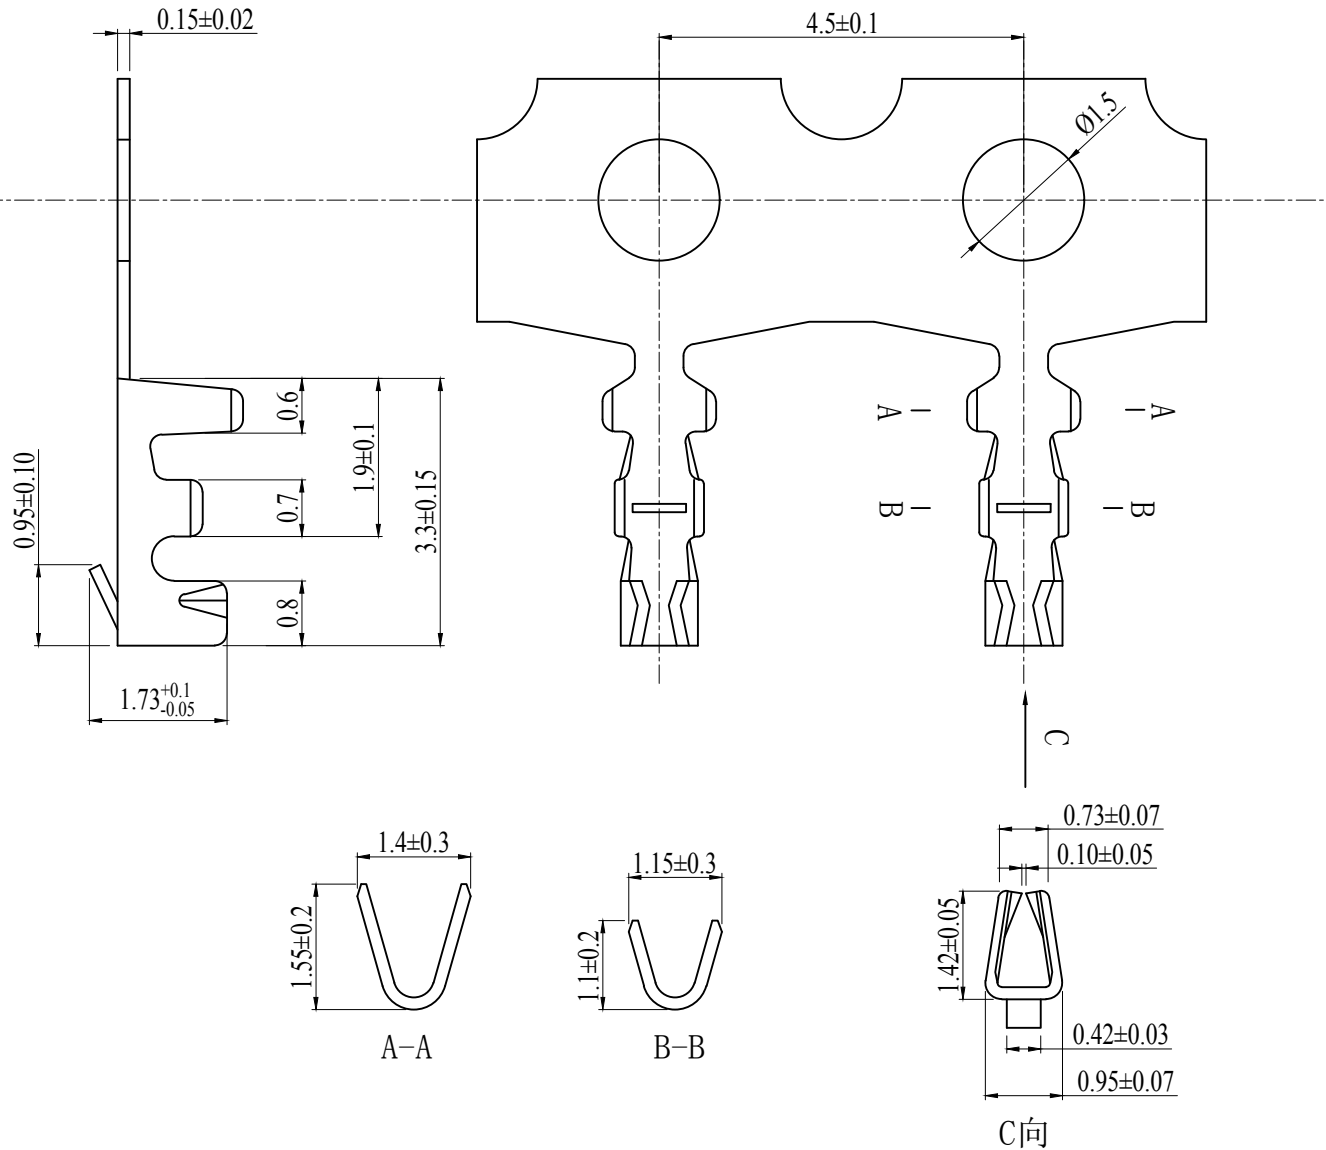

| PRODUCT ID | PRODUCT NAME | MATERIALS       | FINISH | AWG     | Q'ty/reel |
|------------|--------------|-----------------|--------|---------|-----------|
|            | 1.25T-1-T    | Phosphor Bronze | TIN    | 32 ~ 28 | 20000pcs  |

|                                                                                                                                      |                   |            |          |          |              |       |                    |  |               |  |        |  |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|--------------|-------|--------------------|--|---------------|--|--------|--|--------|--|
| <br>ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.<br>浙江津达电子有限公司 | GENERAL TOLERANCE |            | SCALE:   |          | DRAWING: WZY |       | DATE: 2020. 10. 13 |  | PRODUCT NAME: |  | TITLT. |  | REV.   |  |
|                                                                                                                                      | XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 | UNIT: mm |          | CHECK:       |       | DATE:              |  | 1.25T-1-T     |  | 成品图    |  | A      |  |
|                                                                                                                                      | X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |          |          |              |       |                    |  |               |  |        |  | SHEET. |  |
|                                                                                                                                      | .X ±0.25          | X.° ±2°    |          |          |              |       |                    |  |               |  |        |  | 1/1    |  |
|                                                                                                                                      | XX ±0.15          | .X° ±1°    | SIZE: A4 | APPROVE: |              | DATE: |                    |  |               |  |        |  |        |  |

| POLES | P/N         | A     | B     | C     |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 2     | 1.25T-1-2R  | 1.25  | 4.25  | 2.95  |
| 3     | 1.25T-1-3R  | 2.50  | 5.50  | 4.20  |
| 4     | 1.25T-1-4R  | 3.75  | 6.75  | 5.45  |
| 5     | 1.25T-1-5R  | 5.00  | 8.00  | 6.70  |
| 6     | 1.25T-1-6R  | 6.25  | 9.25  | 7.95  |
| 7     | 1.25T-1-7R  | 7.50  | 10.50 | 9.20  |
| 8     | 1.25T-1-8R  | 8.75  | 11.75 | 10.45 |
| 9     | 1.25T-1-9R  | 10.00 | 13.00 | 11.70 |
| 10    | 1.25T-1-10R | 11.25 | 14.25 | 12.95 |
| 11    | 1.25T-1-11R | 12.50 | 15.50 | 14.20 |
| 12    | 1.25T-1-12R | 13.75 | 16.75 | 15.45 |
| 13    | 1.25T-1-13R | 15.00 | 18.00 | 16.70 |
| 14    | 1.25T-1-14R | 16.25 | 19.25 | 17.95 |
| 15    | 1.25T-1-15R | 17.50 | 20.50 | 19.20 |
| 16    | 1.25T-1-16R | 18.75 | 21.75 | 20.45 |

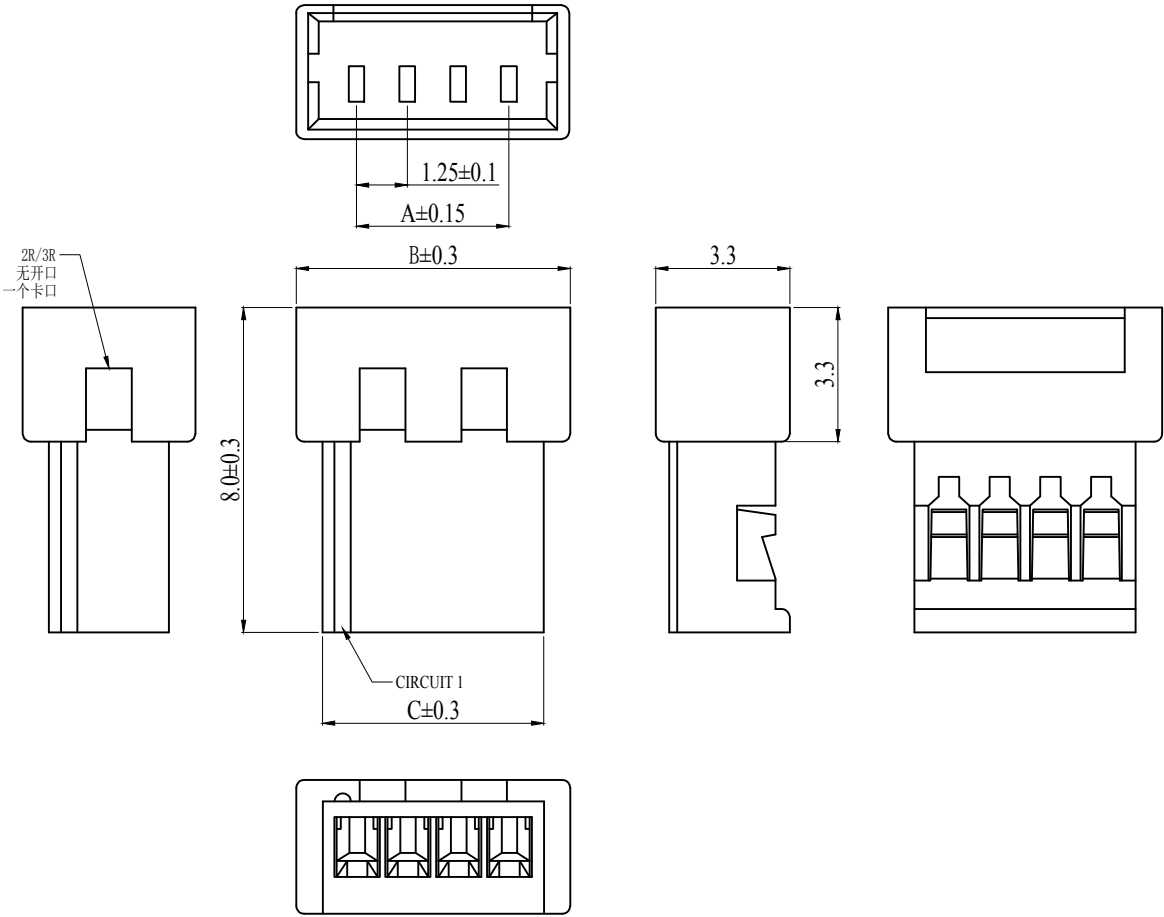

3D图示(参考)

技术参数 (SPECIFICATIONS)

- 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
- 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
- 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage: 250V AC/minute
- 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
- 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
- 工作温度: -25°C~+85°C  
Working Temperature: -25°C~+85°C
- 适用线规: 32~28AWG  
Applicable Wire: 32~28AWG
- 间距: 1.25 mm  
Pitch: 1.25 mm
- 材料 (MATERIAL)
  - 外壳: 尼龙66 UL94V-0  
Housing: PA66 UL94V-0

| GENERAL TOLERANCE |                    |
|-------------------|--------------------|
| XX. $\pm 0.45$    | XXX. $\pm 0.50$    |
| X. $\pm 0.30$     | .XXX $\pm 0.10$    |
| .X $\pm 0.25$     | X.° $\pm 2^\circ$  |
| .XX $\pm 0.15$    | .X.° $\pm 1^\circ$ |

|          |
|----------|
| SCALE:   |
| UNIT: mm |
| SIZE: A4 |



|              |
|--------------|
| DRAWING: WZY |
| CHECK:       |
| APPROVE:     |

|                    |
|--------------------|
| DATE: 2020. 10. 13 |
| DATE:              |
| DATE:              |

|                          |
|--------------------------|
| PRODUCT NAME: 1.25T-1-nR |
| PRODUCT ID:              |

|            |
|------------|
| TITLT. 成品图 |
|------------|

|            |
|------------|
| REV. A     |
| SHEET. 1/1 |


| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

■ 技术参数 (SPECIFICATIONS)

- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
- ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
- ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage:250V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
- ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
- ◆ 工作温度: -25°C~+85°C  
Working Temperature: -25°C~+85°C
- ◆ 适用线规: 32~28AWG  
Applicable Wire: 32~28AWG
- ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch:1.25 mm

■ 材料 (MATERIAL)





- ◆ 端子: 磷青铜镀锡  
Terminal: Phosphor bronze TIN-Plating

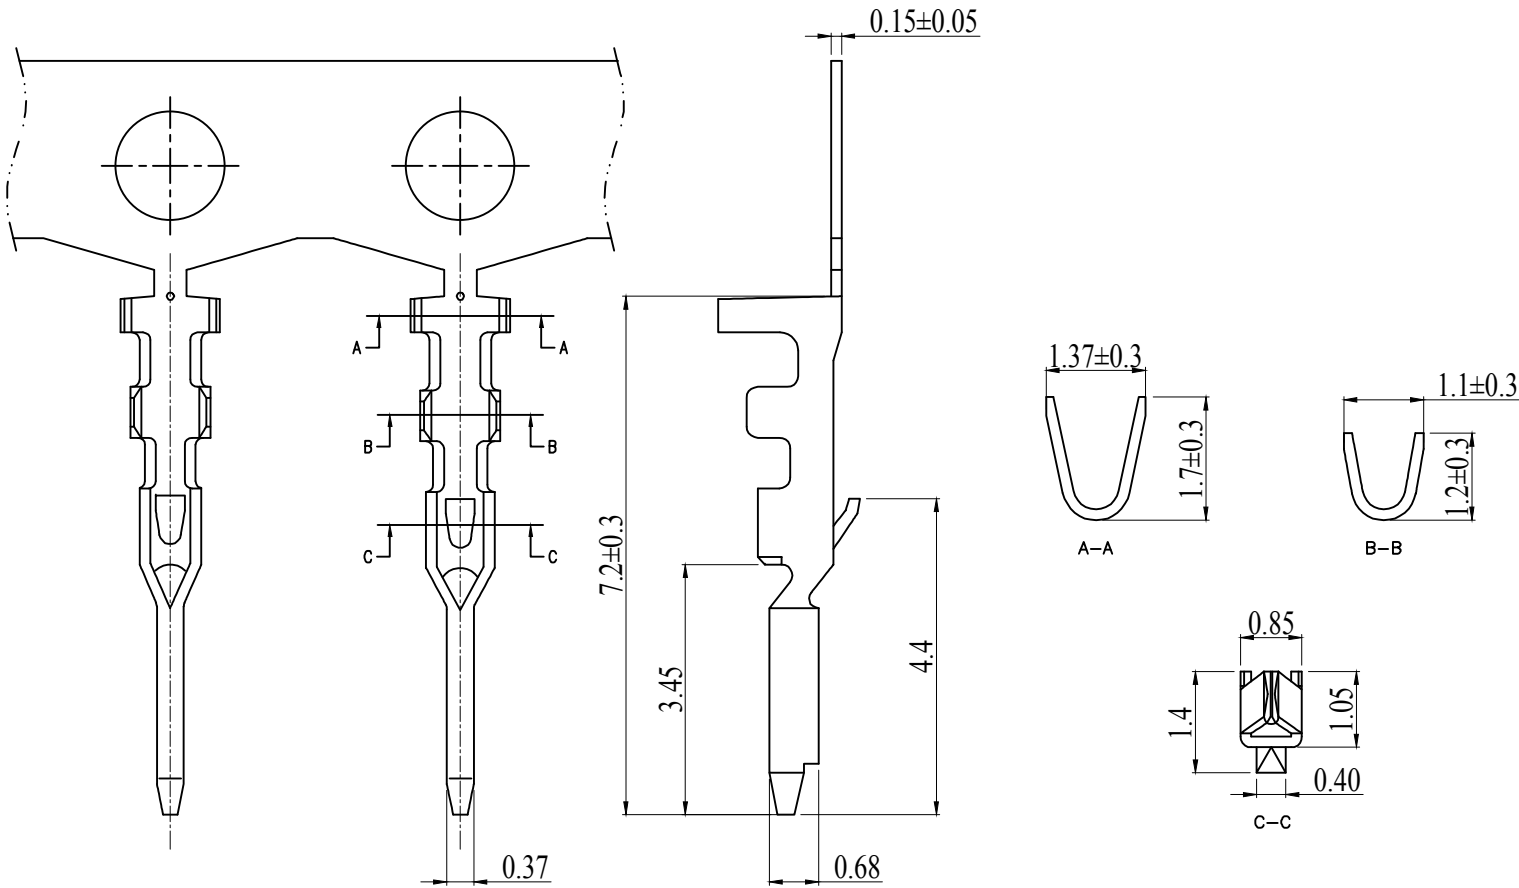


| PRODUCT ID | PRODUCT NAME | MATERIALS       | FINISH | AWG     | Q'ty/reel |
|------------|--------------|-----------------|--------|---------|-----------|
|            | 1.25T-1-RT   | Phosphor Bronze | TIN    | 32 ~ 28 | 20000pcs  |

|                                                                                                                                      |                   |            |          |          |              |                    |                          |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|--------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------|
| <br>ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.<br>浙江津达电子有限公司 | GENERAL TOLERANCE |            | SCALE:   |          | DRAWING: WZY | DATE: 2020. 10. 13 | PRODUCT NAME: 1.25T-1-RT | TITLT. 成品图 | REV. A      |
|                                                                                                                                      | XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 | UNIT: mm |          | CHECK:       | DATE:              |                          |            | PRODUCT ID: |
|                                                                                                                                      | X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |          |          |              |                    |                          |            |             |
|                                                                                                                                      | .X ±0.25          | X.° ±2°    |          |          |              |                    |                          |            |             |
|                                                                                                                                      |                   | .XX ±0.15  | .X° ±1°  | SIZE: A4 | APPROVE:     |                    | DATE:                    |            |             |

| POLES | P/N         | A     | B     |
|-------|-------------|-------|-------|
| 2     | 1.25T-1-2A  | 1.25  | 4.35  |
| 3     | 1.25T-1-3A  | 2.50  | 5.60  |
| 4     | 1.25T-1-4A  | 3.75  | 6.85  |
| 5     | 1.25T-1-5A  | 5.00  | 8.10  |
| 6     | 1.25T-1-6A  | 6.25  | 9.35  |
| 7     | 1.25T-1-7A  | 7.50  | 10.60 |
| 8     | 1.25T-1-8A  | 8.75  | 11.85 |
| 9     | 1.25T-1-9A  | 10.00 | 13.10 |
| 10    | 1.25T-1-10A | 11.25 | 14.35 |
| 11    | 1.25T-1-11A | 12.50 | 15.60 |
| 12    | 1.25T-1-12A | 13.75 | 16.85 |
| 13    | 1.25T-1-13A | 15.00 | 18.10 |
| 14    | 1.25T-1-14A | 16.25 | 19.35 |
| 15    | 1.25T-1-15A | 17.50 | 20.60 |
| 16    | 1.25T-1-16A | 18.75 | 21.85 |

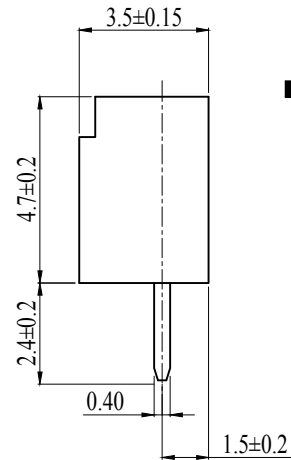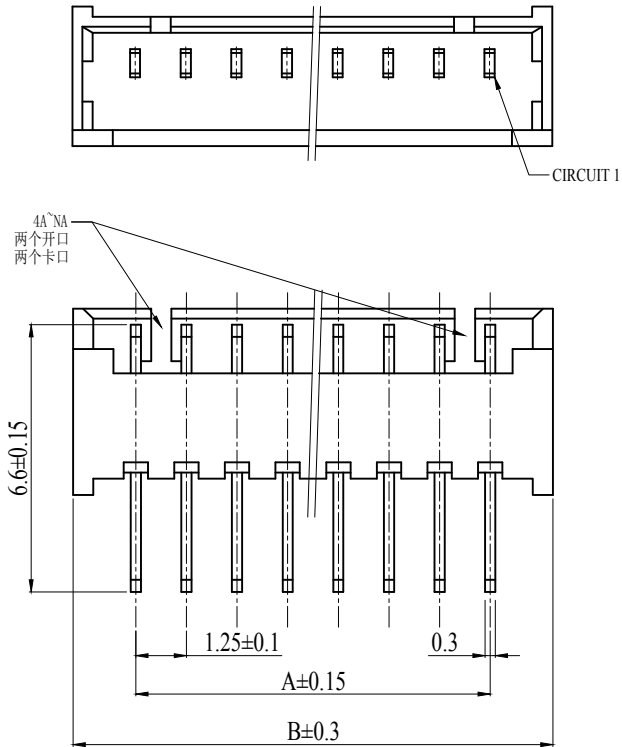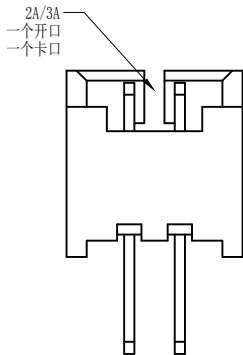

3D图示(参考)

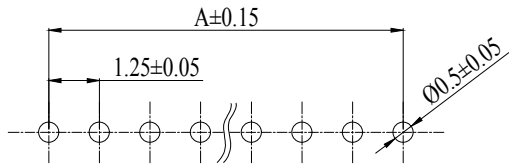





P.C.B LAYOUT

| REVISIONS |     |             |      |      |
|-----------|-----|-------------|------|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | APVD |
|           |     |             |      |      |
|           |     |             |      |      |

- 技术参数 (SPECIFICATIONS)
- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
  - ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
  - ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage: 250V AC/minute
  - ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
  - ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
  - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C  
Working Temperature: -25°C~+85°C
  - ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch: 1.25 mm
- 材料 (MATERIAL)
- ◆ 绝缘体: 尼龙46 UL94V-0  
Insulator: PA46 UL94V-0
  - ◆ 接触针: 磷青铜镀锡  
Contact PIN: Phosphor bronze TIN-Plating

|                                                                                                                                       |                   |            |          |              |                    |               |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|--------------|--------------------|---------------|--------|--------|
| <br>ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.<br>浙江津达电子有限公司 | GENERAL TOLERANCE |            | SCALE:   | DRAWING: WZY | DATE: 2020. 10. 13 | PRODUCT NAME: | TITLT. | REV.   |
|                                                                                                                                       | XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 | UNIT: mm | CHECK:       | DATE:              | 1.25T-1-nA    | 成品图    | A      |
|                                                                                                                                       | X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |          |              |                    |               |        | SHEET. |
|                                                                                                                                       | .X ±0.25          | X.° ±2°    | SIZE: A4 | APPROVE:     | DATE:              |               |        | 1/1    |
|                                                                                                                                       | XX ±0.15          | .X° ±1°    |          |              |                    |               |        |        |

| POLES | P/N          | A     | B     |
|-------|--------------|-------|-------|
| 2     | 1.25T-1-2AW  | 1.25  | 4.35  |
| 3     | 1.25T-1-3AW  | 2.50  | 5.60  |
| 4     | 1.25T-1-4AW  | 3.75  | 6.85  |
| 5     | 1.25T-1-5AW  | 5.00  | 8.10  |
| 6     | 1.25T-1-6AW  | 6.25  | 9.35  |
| 7     | 1.25T-1-7AW  | 7.50  | 10.60 |
| 8     | 1.25T-1-8AW  | 8.75  | 11.85 |
| 9     | 1.25T-1-9AW  | 10.00 | 13.10 |
| 10    | 1.25T-1-10AW | 11.25 | 14.35 |
| 11    | 1.25T-1-11AW | 12.50 | 15.60 |
| 12    | 1.25T-1-12AW | 13.75 | 16.85 |
| 13    | 1.25T-1-13AW | 15.00 | 18.10 |
| 14    | 1.25T-1-14AW | 16.25 | 19.35 |
| 15    | 1.25T-1-15AW | 17.50 | 20.60 |
| 16    | 1.25T-1-16AW | 18.75 | 21.85 |

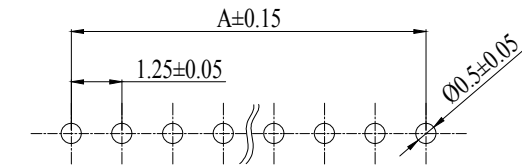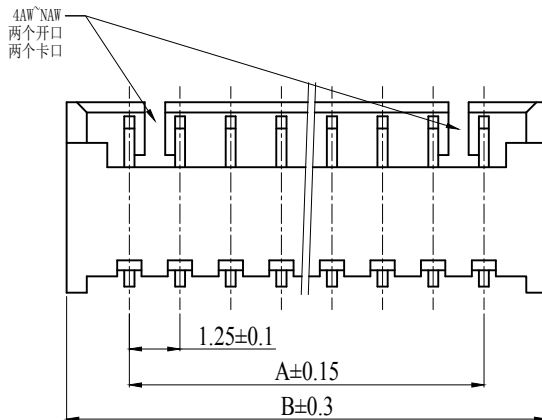

3D图示(参考)

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

■ 技术参数 (SPECIFICATIONS)








- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
- ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
- ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage: 250V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
- ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
- ◆ 工作温度: -25°C~+85°C  
Working Temperature: -25°C~+85°C
- ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch: 1.25 mm

■ 材料 (MATERIAL)

- ◆ 绝缘体: 尼龙46 UL94V-0  
Insulator: PA46 UL94V-0
- ◆ 接触针: 磷青铜镀锡  
Contact PIN: Phosphor bronze TIN-Plating

|                                                                                                                                                                 |                   |            |                                                                                     |  |              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|---------------|--|------------|--|------------|--|
| <div></div> <div>ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.</div> <div>浙江津达电子有限公司</div> | GENERAL TOLERANCE |            | SCALE:                                                                              |  | DRAWING: WZY |  | DATE: 2020. 10. 13 |  | PRODUCT NAME: |  | TITLT. 成品图 |  | REV. A     |  |
|                                                                                                                                                                 | XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 | UNIT: mm                                                                            |  | CHECK:       |  | DATE:              |  | 1.25T-1-nAW   |  |            |  | SHEET. 1/1 |  |
|                                                                                                                                                                 | X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |                                                                                     |  |              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                 | .X ±0.25          | X.° ±2°    | SIZE: A4                                                                            |  | APPROVE:     |  | DATE:              |  | PRODUCT ID:   |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                 | .XX ±0.15         | .X° ±1°    |  |  |              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |

| POLES | P/N            | A     | B     | C     |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 2     | 1.25T-1-LT-2A  | 1.25  | 4.25  | 7.55  |
| 3     | 1.25T-1-LT-3A  | 2.50  | 5.50  | 8.80  |
| 4     | 1.25T-1-LT-4A  | 3.75  | 6.75  | 10.05 |
| 5     | 1.25T-1-LT-5A  | 5.00  | 8.00  | 11.30 |
| 6     | 1.25T-1-LT-6A  | 6.25  | 9.25  | 12.55 |
| 7     | 1.25T-1-LT-7A  | 7.50  | 10.50 | 13.80 |
| 8     | 1.25T-1-LT-8A  | 8.75  | 11.75 | 15.05 |
| 9     | 1.25T-1-LT-9A  | 10.00 | 13.00 | 16.30 |
| 10    | 1.25T-1-LT-10A | 11.25 | 14.25 | 17.55 |
| 11    | 1.25T-1-LT-11A | 12.50 | 15.50 | 18.80 |
| 12    | 1.25T-1-LT-12A | 13.75 | 16.75 | 20.05 |
| 13    | 1.25T-1-LT-13A | 15.00 | 18.00 | 21.30 |
| 14    | 1.25T-1-LT-14A | 16.25 | 19.25 | 22.55 |
| 15    | 1.25T-1-LT-15A | 17.50 | 20.50 | 23.80 |
| 16    | 1.25T-1-LT-16A | 18.75 | 21.75 | 25.05 |

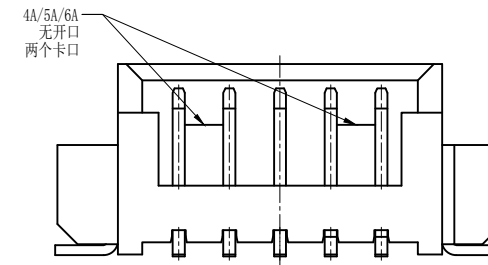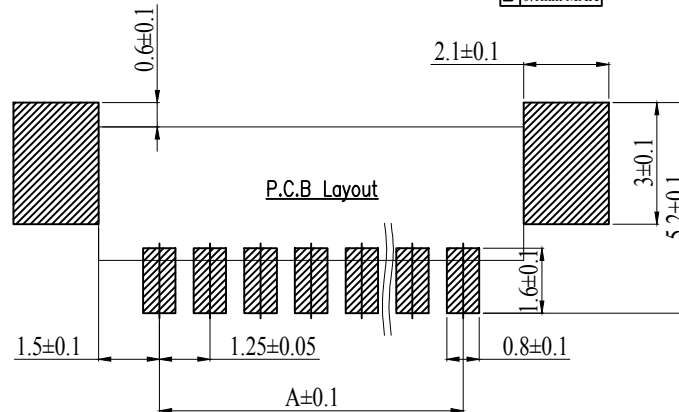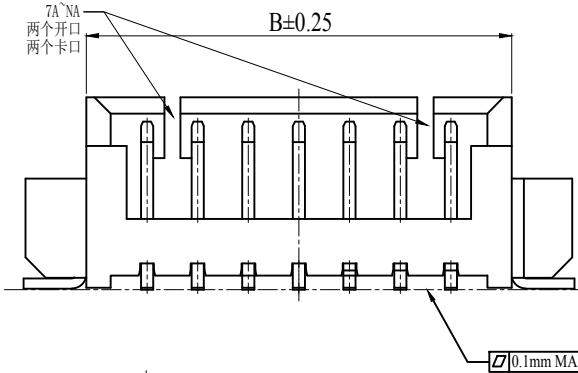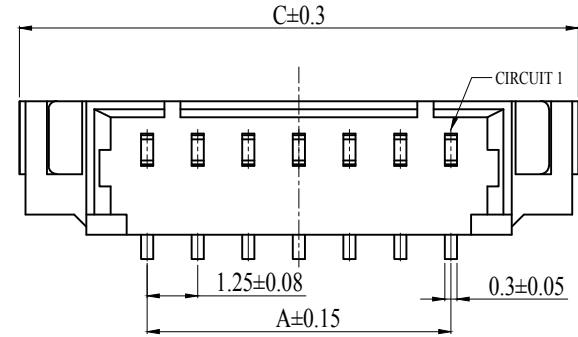

3D图示(参考)



#### 技术参数 (SPECIFICATIONS)

- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
- ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
- ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage: 250V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
- ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
- ◆ 工作温度: -40°C~+85°C  
Working Temperature: -40°C~+85°C
- ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch: 1.25 mm

#### 材料 (MATERIAL)

- ◆ 绝缘体: 尼龙46 UL94V-0  
Insulator: PA46 UL94V-0
- ◆ 接触针: 磷青铜镀锡  
Contact PIN: Phosphor bronze TIN-Plating
- ◆ 焊片: 磷青铜镀锡  
Solder tab: Phosphor bronze TIN-Plating

|                                                                                                                                      |                   |            |          |                                                                                     |                    |                             |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-------|
| <br>ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.<br>浙江津达电子有限公司 | GENERAL TOLERANCE |            | SCALE:   | DRAWING: WZY                                                                        | DATE: 2020. 10. 13 | PRODUCT NAME: 1.25T-1-LT-nA | TITLT. 成品图 | REV. A     |       |
|                                                                                                                                      | XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 | UNIT: mm | CHECK:                                                                              | DATE:              | PRODUCT ID:                 |            | SHEET. 1/1 |       |
|                                                                                                                                      | X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |          |                                                                                     |                    |                             |            |            |       |
|                                                                                                                                      | .X ±0.25          | X.° ±2°    | SIZE: A4 |  | APPROVE:           |                             |            |            | DATE: |
|                                                                                                                                      | .XX ±0.15         | .X° ±1°    |          |                                                                                     |                    |                             |            |            |       |

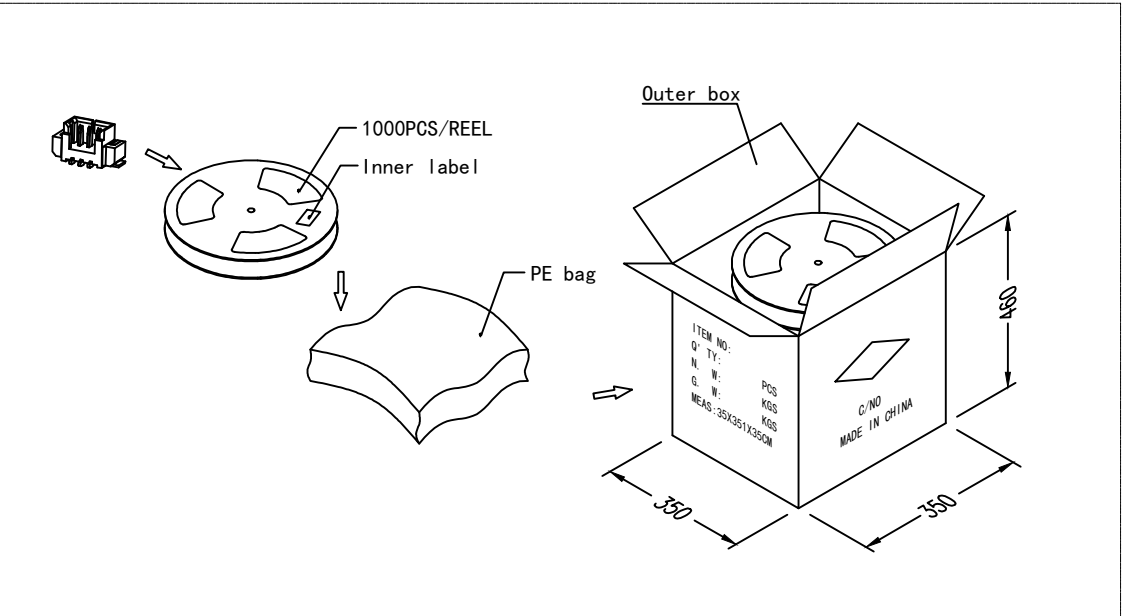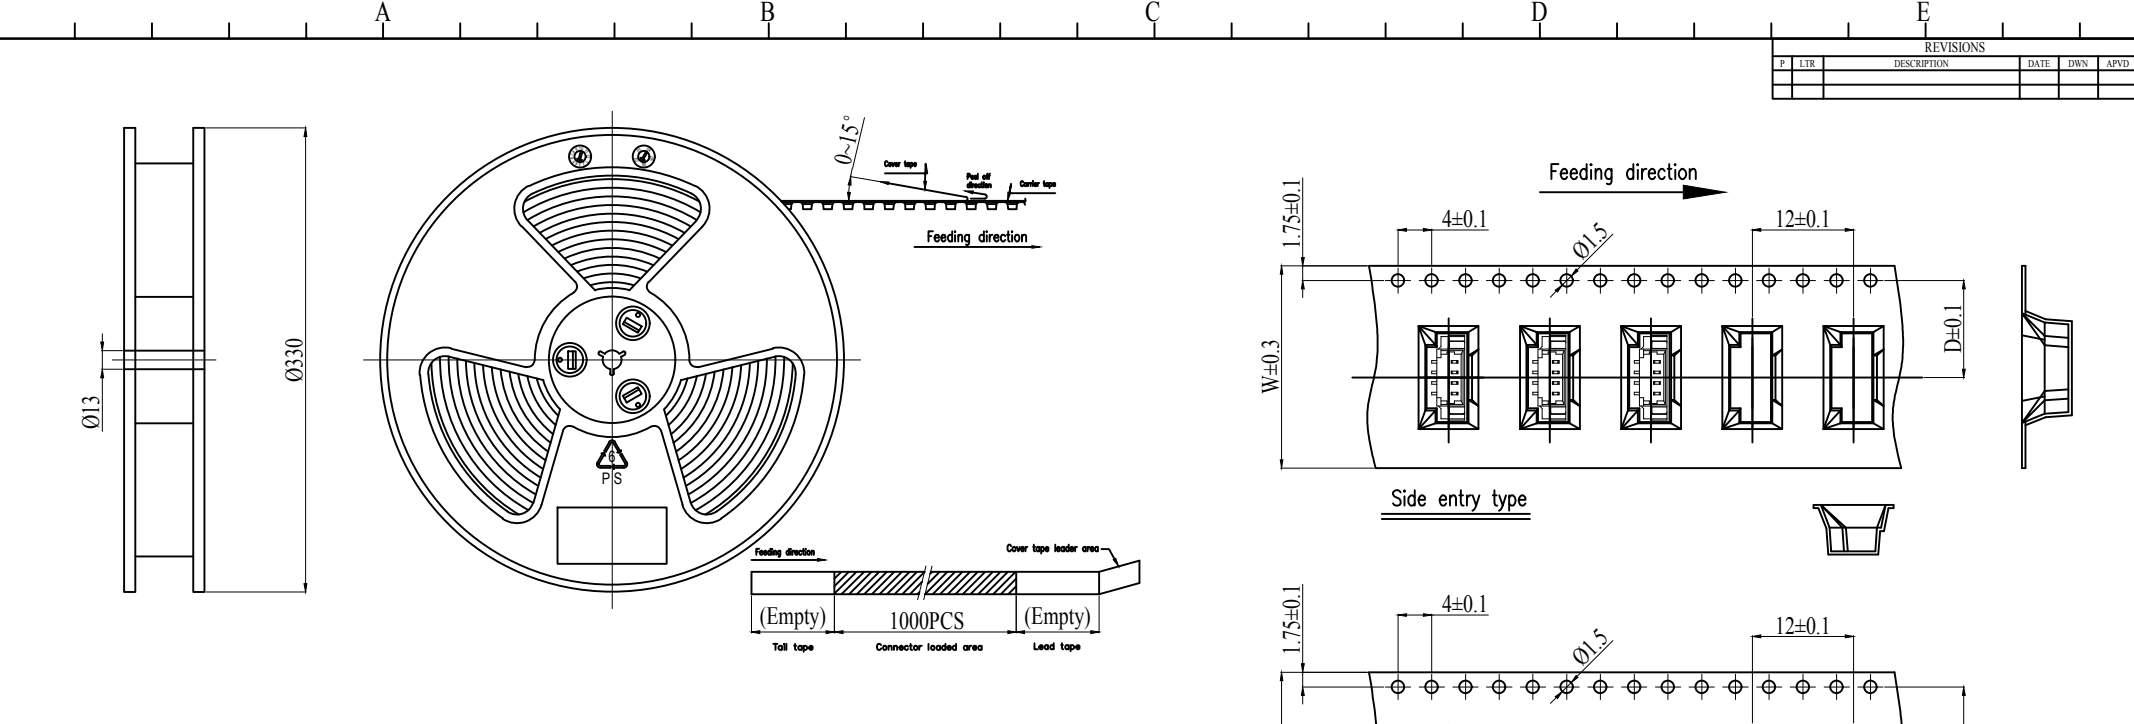

- NOTE:
- 1. 10 sprocket hole cumulative tolerance±0.2
  - 2. Carrier camber is within 1.0mm in 250mm
  - 3. Material of carrier tape: PS; 100% recyclable
  - 4. All dimensions meet EIA-481-C requirements
  - 5. Peel off force of cover tape&carrier tape: 20g~130g(0.2N~1.3N)
  - 6. Component load per 13" reel: 1000 pcs








| POLES | RELL TYPE       | DIM-D | DIM-W | PCS/REEL | WEIGHT/REEL (REF.) | PCS/CARTON | WEIGHT/CARTON (REF.) |
|-------|-----------------|-------|-------|----------|--------------------|------------|----------------------|
| 2     | SIDE ENTRY TYPE | 7.5   | 16.0  | 1000     | /                  | 22000      | /                    |
| 3     |                 |       |       | 1000     | /                  | 22000      | /                    |
| 4     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 5     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 6     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 7     | BOTH ENTRY TYPE | 11.5  | 24.0  | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 8     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 9     |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 10    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 11    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 12    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 13    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |
| 14    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |
| 15    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |

ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.  
浙江津达电子有限公司

| GENERAL TOLERANCE |            | SCALE      | DRAWIN  | DATE       | PRODUCT NAME:      | TITLT. | REV.   |
|-------------------|------------|------------|---------|------------|--------------------|--------|--------|
| XX. ±0.25         | XXX. ±0.40 | UNIT<br>mm | WZY     | 2020.10.13 | 1.25T-1-LT-nA不加盖卷装 | 成品图    | A      |
| X. ±0.20          | XXX ±0.05  |            |         | DATE       |                    |        | SHEET. |
| .X ±0.15          | X.° ±2°    | SIZE<br>A4 | APPROVE | DATE       | PRODUCT ID:        |        | 1/1    |
| XX ±0.10          | .X° ±1°    |            |         |            |                    |        |        |



| POLES | P/N              | A     | B     | C     |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| 2     | 1.25T-1-LT-2A加盖  | 1.25  | 4.25  | 7.55  |
| 3     | 1.25T-1-LT-3A加盖  | 2.50  | 5.50  | 8.80  |
| 4     | 1.25T-1-LT-4A加盖  | 3.75  | 6.75  | 10.05 |
| 5     | 1.25T-1-LT-5A加盖  | 5.00  | 8.00  | 11.30 |
| 6     | 1.25T-1-LT-6A加盖  | 6.25  | 9.25  | 12.55 |
| 7     | 1.25T-1-LT-7A加盖  | 7.50  | 10.50 | 13.80 |
| 8     | 1.25T-1-LT-8A加盖  | 8.75  | 11.75 | 15.05 |
| 9     | 1.25T-1-LT-9A加盖  | 10.00 | 13.00 | 16.30 |
| 10    | 1.25T-1-LT-10A加盖 | 11.25 | 14.25 | 17.55 |
| 11    | 1.25T-1-LT-11A加盖 | 12.50 | 15.50 | 18.80 |
| 12    | 1.25T-1-LT-12A加盖 | 13.75 | 16.75 | 20.05 |
| 13    | 1.25T-1-LT-13A加盖 | 15.00 | 18.00 | 21.30 |
| 14    | 1.25T-1-LT-14A加盖 | 16.25 | 19.25 | 22.55 |
| 15    | 1.25T-1-LT-15A加盖 | 17.50 | 20.50 | 23.80 |
| 16    | 1.25T-1-LT-16A加盖 | 18.75 | 21.75 | 25.05 |

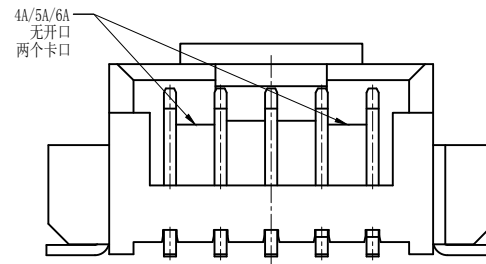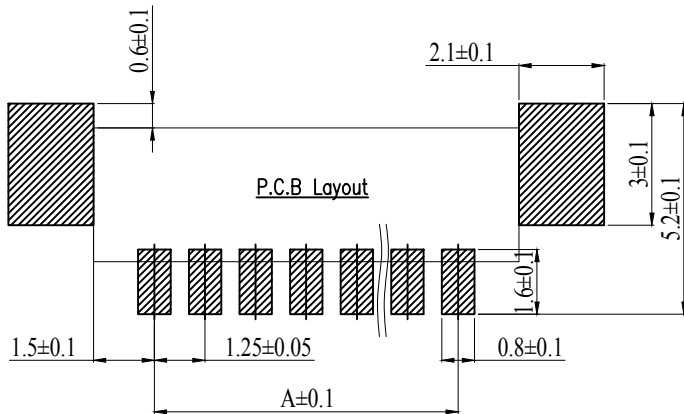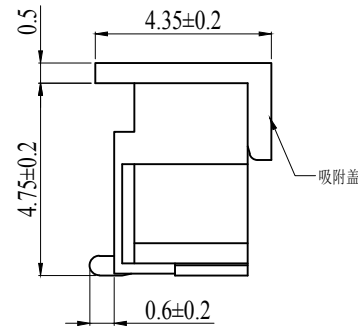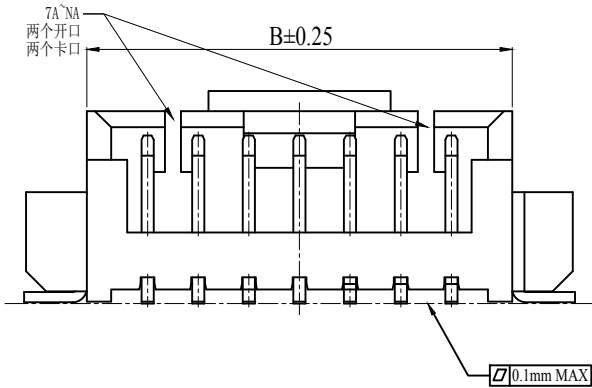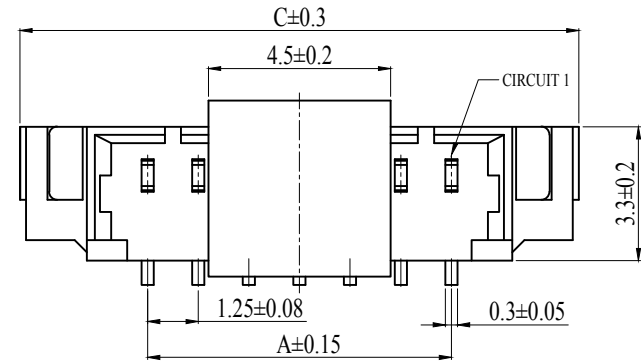

3D图示(参考)





#### 技术参数 (SPECIFICATIONS)

- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
- ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
- ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage: 250V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
- ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
- ◆ 工作温度: -40°C~+85°C  
Working Temperature: -40°C~+85°C
- ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch: 1.25 mm

#### 材料 (MATERIAL)

- ◆ 绝缘体: 尼龙46 UL94V-0  
Insulator: PA46 UL94V-0
- ◆ 接触针: 磷青铜镀锡  
Contact PIN: Phosphor bronze TIN-Plating
- ◆ 焊片: 磷青铜镀锡  
Solder tab: Phosphor bronze TIN-Plating
- ◆ 盖子: 尼龙46 UL94V-0  
CAP: PA46 UL94V-0

|                                                                                                                                                                 |                   |            |          |          |                                                                                       |          |                    |       |                 |             |        |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|-----------------|-------------|--------|-----|------|--|
| <div></div> <div>ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.</div> <div>浙江津达电子有限公司</div> | GENERAL TOLERANCE |            | SCALE:   |          | DRAWING: WZY                                                                          |          | DATE: 2020. 10. 13 |       | PRODUCT NAME:   |             | TITLT. |     | REV. |  |
|                                                                                                                                                                 | XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 | UNIT: mm |          | CHECK:                                                                                |          | DATE:              |       | 1.25T-1-LT-nA加盖 |             |        |     | A    |  |
|                                                                                                                                                                 | X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |          |          |                                                                                       |          |                    |       |                 |             | SHEET. |     |      |  |
|                                                                                                                                                                 | .X ±0.25          | X.° ±2°    |          |          |                                                                                       |          |                    |       |                 |             | 1/1    |     |      |  |
|                                                                                                                                                                 |                   | .XX ±0.15  | .X° ±1°  | SIZE: A4 |  | APPROVE: |                    | DATE: |                 | PRODUCT ID: |        | 成品图 |      |  |
|                                                                                                                                                                 |                   |            |          |          |                                                                                       |          |                    |       |                 |             |        |     |      |  |

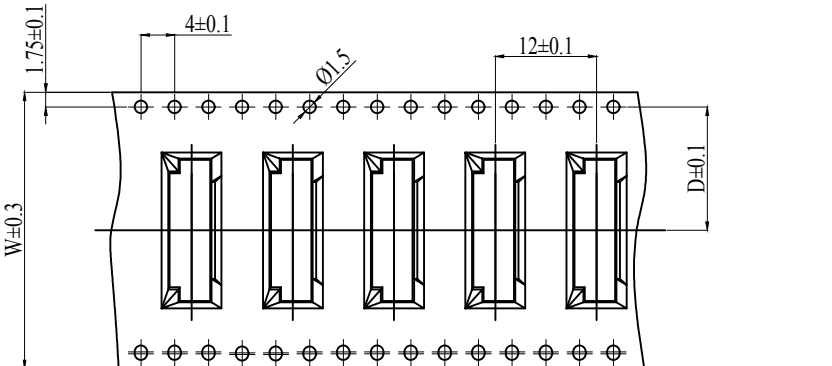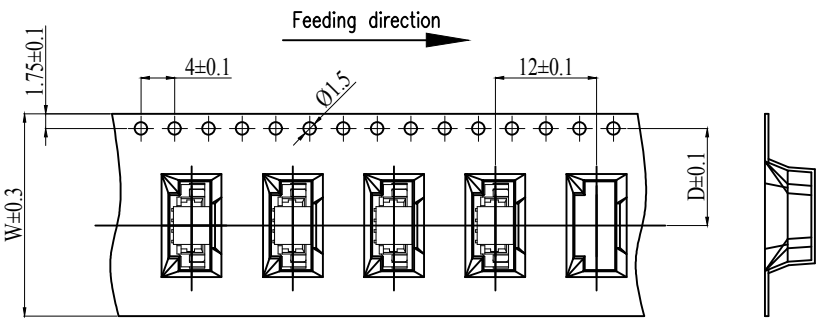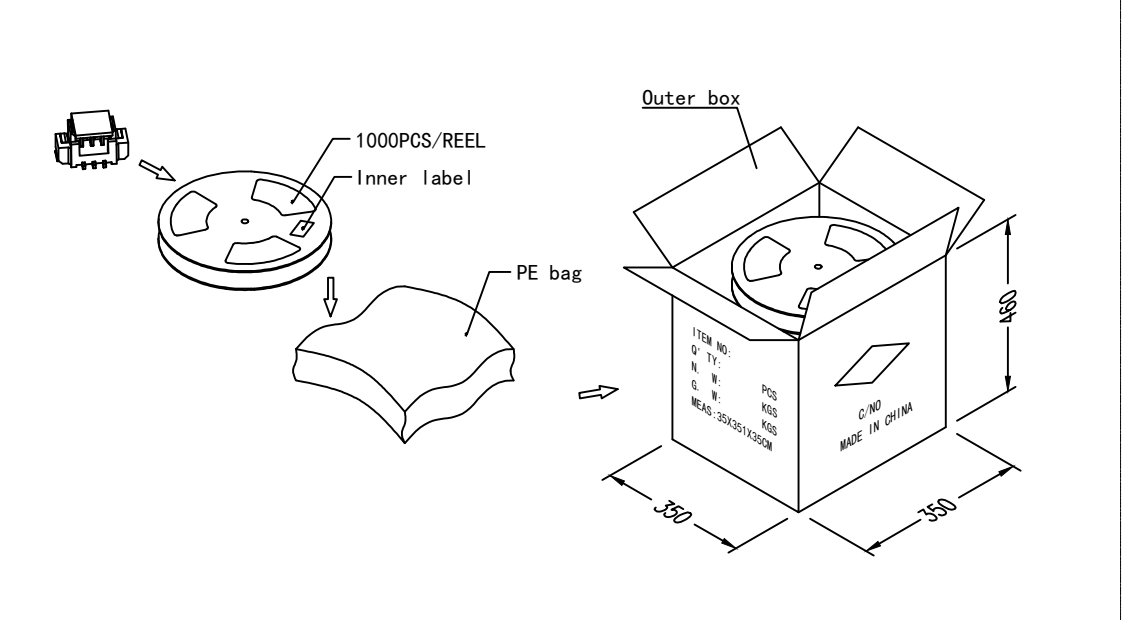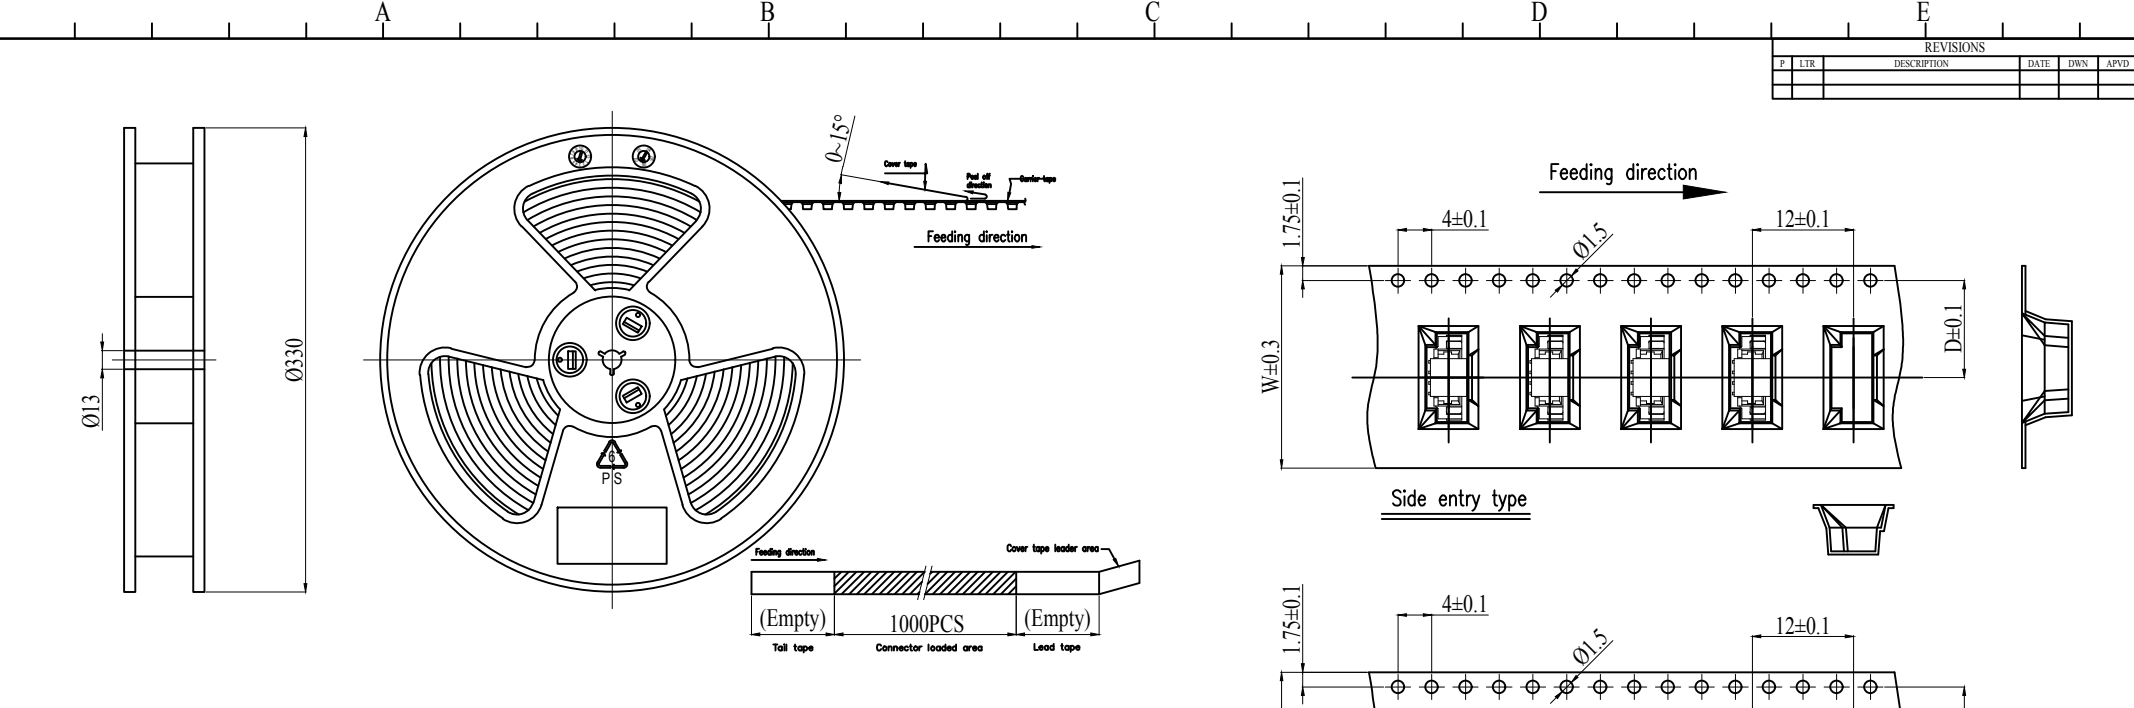

- NOTE:
1. 10 sprocket hole cumulative tolerance±0.2
  2. Carrier camber is within 1.0mm in 250mm
  3. Material of carrier tape: PS; 100% recyclable
  4. All dimensions meet EIA-481-C requirements
  5. Peel off force of cover tape&carrier tape: 20g~130g(0.2N~1.3N)
  6. Component load per 13" reel: 1000 pcs

| POLES | REEL TYPE       | DIM-D | DIM-W | PCS/REEL | WEIGHT/REEL (REF.) | PCS/CARTON | WEIGHT/CARTON (REF.) |
|-------|-----------------|-------|-------|----------|--------------------|------------|----------------------|
| 2     | SIDE ENTRY TYPE | 7.5   | 16.0  | 1000     | /                  | 22000      | /                    |
| 3     |                 |       |       | 1000     | /                  | 22000      | /                    |
| 4     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 5     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 6     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 7     | BOTH ENTRY TYPE | 11.5  | 24.0  | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 8     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 9     |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 10    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 11    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 12    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 13    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |
| 14    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |
| 15    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |

**JINDA®**  
ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.  
浙江津达电子有限公司

| GENERAL TOLERANCE |            |
|-------------------|------------|
| XX. ±0.25         | XXX. ±0.40 |
| X. ±0.20          | XXX ±0.05  |
| .X ±0.15          | X.° ±2°    |
| XX ±0.10          | .X° ±1°    |

SCALE:  
UNIT: mm  
SIZE: A4

DRAWING: WZY  
CHECK:  
APPROVE:






DATE: 2020.10.13  
DATE:  
DATE:

PRODUCT NAME:  
1.25T-1-LT-nA卷装  
PRODUCT ID:


TITLT.  
成品图

REV.  
A  
SHEET.  
1/1

| POLES | P/N            | A     | B     | C     |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 2     | 1.25T-1-WT-2A  | 1.25  | 4.25  | 7.55  |
| 3     | 1.25T-1-WT-3A  | 2.50  | 5.50  | 8.80  |
| 4     | 1.25T-1-WT-4A  | 3.75  | 6.75  | 10.05 |
| 5     | 1.25T-1-WT-5A  | 5.00  | 8.00  | 11.30 |
| 6     | 1.25T-1-WT-6A  | 6.25  | 9.25  | 12.55 |
| 7     | 1.25T-1-WT-7A  | 7.50  | 10.50 | 13.80 |
| 8     | 1.25T-1-WT-8A  | 8.75  | 11.75 | 15.05 |
| 9     | 1.25T-1-WT-9A  | 10.00 | 13.00 | 16.30 |
| 10    | 1.25T-1-WT-10A | 11.25 | 14.25 | 17.55 |
| 11    | 1.25T-1-WT-11A | 12.50 | 15.50 | 18.80 |
| 12    | 1.25T-1-WT-12A | 13.75 | 16.75 | 20.05 |
| 13    | 1.25T-1-WT-13A | 15.00 | 18.00 | 21.30 |
| 14    | 1.25T-1-WT-14A | 16.25 | 19.25 | 22.55 |
| 15    | 1.25T-1-WT-15A | 17.50 | 20.50 | 23.80 |
| 16    | 1.25T-1-WT-16A | 18.75 | 21.75 | 25.05 |

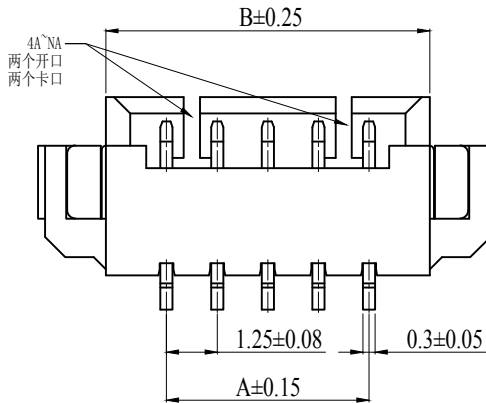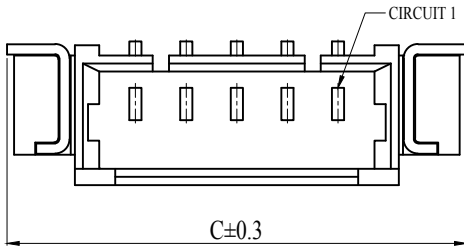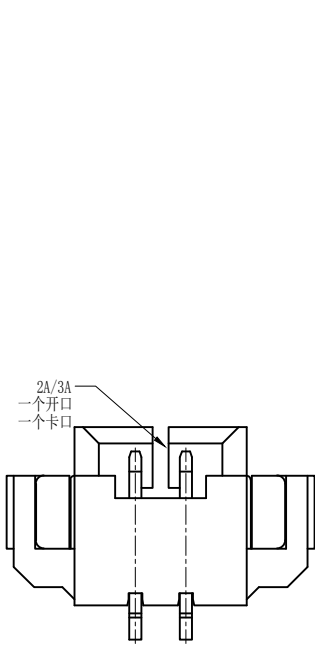

3D图示(参考)

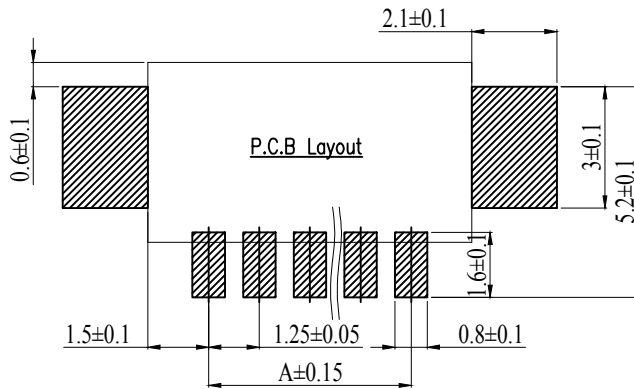

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     |             |      |     |      |

#### 技术参数 (SPECIFICATIONS)

- ◆ 额定电压: 125V AC DC  
Voltage rating: 125V AC DC
- ◆ 额定电流: 1.0A AC DC(28AWG)  
Current rating: 1.0A AC DC(28AWG)
- ◆ 耐压值: 250V AC/minute  
Withstand voltage: 250V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻: 100MΩ MIN  
Insulation resistance: 100MΩ MIN
- ◆ 接触电阻: 0.02Ω MAX(初始值)  
Contact resistance: 0.02Ω MAX(Initial)
- ◆ 工作温度: -40°C~+85°C  
Working Temperature: -40°C~+85°C
- ◆ 间距: 1.25 mm  
Pitch: 1.25 mm

#### 材料 (MATERIAL)

- ◆ 绝缘体: 尼龙46 UL94V-0  
Insulator: PA46 UL94V-0
- ◆ 接触针: 磷青铜镀锡  
Contact PIN: Phosphor bronze TIN-Plating
- ◆ 焊片: 磷青铜镀锡  
Solder tab: Phosphor bronze TIN-Plating





| GENERAL TOLERANCE |            |
|-------------------|------------|
| XX. ±0.45         | XXX. ±0.50 |
| X. ±0.30          | .XXX ±0.10 |
| .X ±0.25          | X.° ±2°    |
| XX ±0.15          | .X° ±1°    |

|          |              |
|----------|--------------|
| SCALE:   | DRAWING: WZY |
| UNIT: mm | CHECK:       |
| SIZE: A4 | APPROVE:     |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DATE: 2020. 10. 13 | PRODUCT NAME: |
| DATE:              | 1.25T-1-WT-nA |
| DATE:              | PRODUCT ID:   |

|        |        |
|--------|--------|
| TITLT. | REV.   |
| 成品图    | A      |
|        | SHEET. |
|        | 1/1    |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

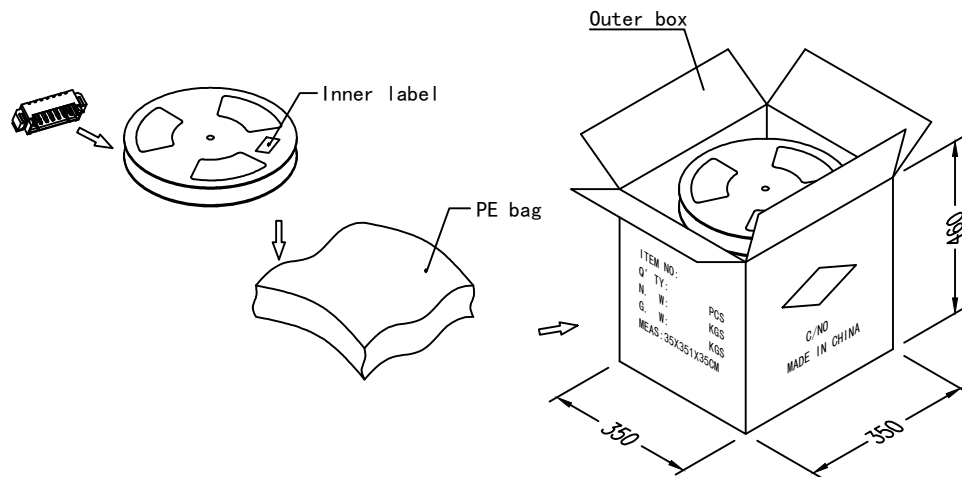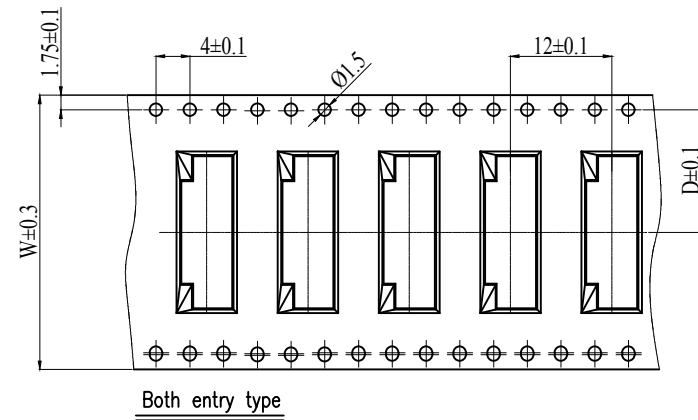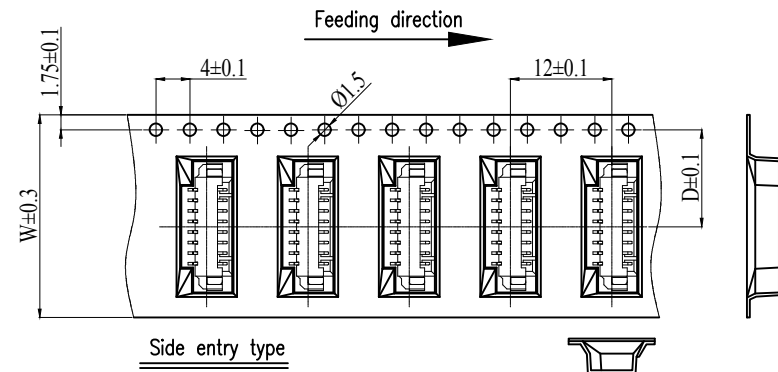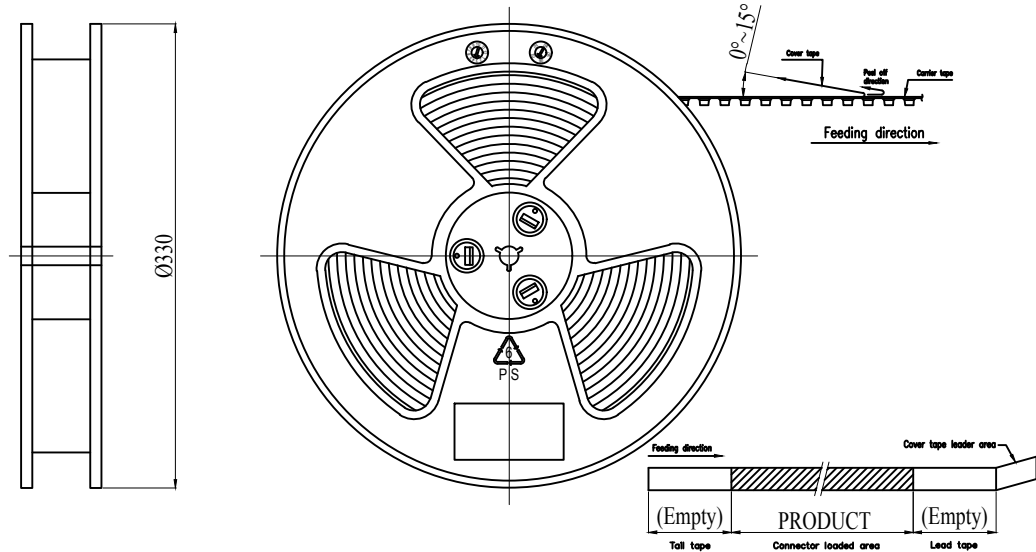

- NOTE:
- 10 sprocket hole cumulative tolerance $\pm 0.2$
  - Carrier camber is within 1.0mm in 250mm
  - Material of carrier tape: PS; 100% recyclable
  - All dimensions meet EIA-481-C requirements
  - Peel off force of cover tape&carrier tape: 20g~130g(0.2N~1.3N)
  - Component load per 13" reel

| POLES | REEL TYPE       | DIM=D | DIM=W | PCS/REEL | WEIGHT/REEL (REF.) | PCS/CARTON | WEIGHT/CARTON (REF.) |
|-------|-----------------|-------|-------|----------|--------------------|------------|----------------------|
| 2     | SIDE ENTRY TYPE | 7.5   | 16.0  | 1500     | /                  | 33000      | /                    |
| 3     |                 | 11.5  | 24.0  | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 4     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 5     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 6     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 7     | BOTH ENTRY TYPE | 14.2  | 32.0  | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 8     |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 9     |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 10    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 11    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 12    |                 |       |       | 1000     | /                  | 12000      | /                    |
| 13    |                 |       |       | 1000     | /                  | 16000      | /                    |
| 14    |                 | 20.2  | 44.0  | 1000     | /                  | 9000       | /                    |
| 15    |                 |       |       | 1000     | /                  | 9000       | /                    |



ZheJiang JinDa Electric Co. Ltd.  
浙江津达电子有限公司

| GENERAL TOLERANCE |                   | SCALE:   | DRAWING: WZY | DATE: 2020.10.13 | PRODUCT NAME:   | TITLT. | REV. |
|-------------------|-------------------|----------|--------------|------------------|-----------------|--------|------|
| XX. $\pm 0.25$    | XXX. $\pm 0.40$   | UNIT: mm | CHECK:       | DATE:            | 1.25T-1-WT-nA卷装 | 成品图    | A    |
| X. $\pm 0.20$     | XXX $\pm 0.05$    | SIZE: A4 | APPROVE:     | DATE:            |                 |        |      |
| .X $\pm 0.15$     | X. $\pm 2^\circ$  |          |              |                  |                 |        |      |
| XX $\pm 0.10$     | .X. $\pm 1^\circ$ |          |              |                  |                 |        |      |