

 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 1 页 共 10 页

承认书

客户名称	产品名称	客户确认/签章
	无铅锡线	
承认书编号	日期	

深圳市兴鸿泰锡业有限公司

拟制	审核	批准

公司名称：深圳市兴鸿泰锡业有限公司

地址：广东省深圳市龙华区狮头岭和平工业区 B2 栋

 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 2 页 共 10 页

目录栏

序号	项目	页码
1.	适用范围.....	3
2.	产品命名.....	3
3.	结构及材料.....	3
4.	外型尺寸.....	4
5.	引用标准.....	5
6.	技术标准.....	5
7.	检验标准及主要检测仪器.....	8
8.	认证.....	9
9.	包装.....	9
10.	验收标准.....	9
11.	注意事项.....	9


 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 3 页 共 10 页

1.适用范围

本公司生产的无铅锡线，在现在工业中用途相当广泛，是焊接线路中连接电子器件的重要工业原材料，广泛应用于电子工业，家电制造业，汽车制造业，维修业和日常生活中

2.产品命名

2.1 生产批号命名规则

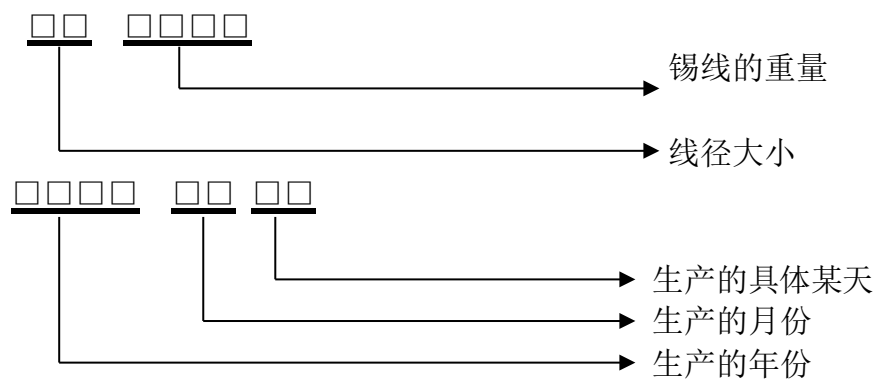


2.2 举例：06 1000 20110809

06 ----- 线径
 1000 ----- 重量
 2011 ----- 生产的年份
 08 生产的月份
 09 生产的具体某天


3. 结构及材料

3.1 产品结构图

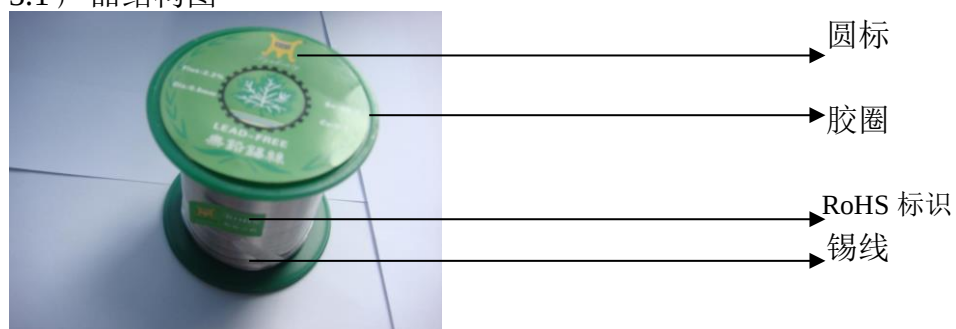


 Lynhonty 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 4 页 共 10 页

3.2 标识区别

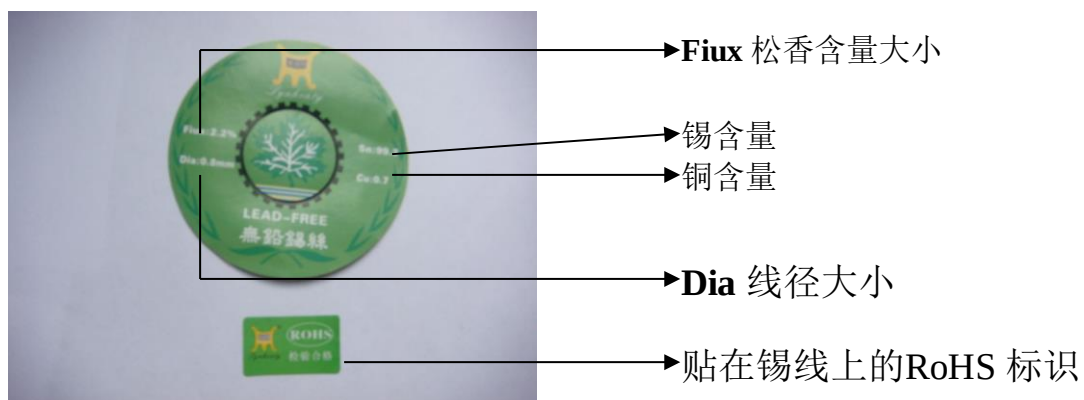

4.外型尺寸

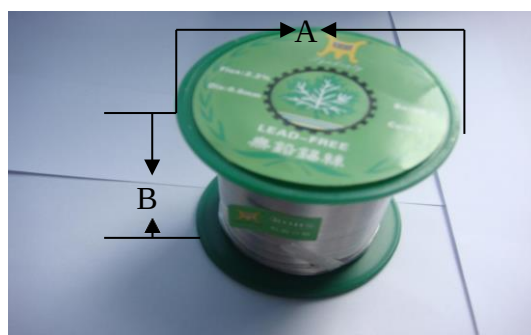

锡线盒长宽高约 36.5cm × 15.5cm × 7.9cm

 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 5 页 共 10 页

5. 引用标准

按照 GB/2828.-2003, 逐批计数抽样检验水平执行

6 技术标准

6.1

项目	技术要求
外观	锡线外观光亮，卷线整齐，锡条表面光亮，无毛刺，斑点
尺寸	符合客户要求
标识	符合客户要求
重量	符合客户要求

6.2 种类及化学成分

型号	融化温度	化学成分（质量分数）/% 执行标准：GB/T 20422-2006														
		Sn	Ag	Cu	Bi	Sb	In	Zn	Pb	Au	Ni	Fe	As	Al	Cd	杂质总量
Sn99.3Cu0.7	227	余量	0.10	0.5~0.9	0.10	0.10	0.10	0.001	0.03	0.05	—	0.02	0.03	0.001	0.002	0.2

 Lynhonty 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 6 页 共 10 页

丝状钎料的外形尺寸及允许偏差	
直径	允许偏差
≤ 0.3	± 0.02
0.8~2.5	± 0.03
$> 0.8 \sim 2.5$	± 0.05
$> 2.5 \sim 6.0$	± 0.10


6.3 物理特性

特定合金	Sn99.3/Cu0.7	热容 (J/kg · k)	220
固相温度	227℃	热导率 (J/m · s · K)	64
液相温度	228℃	拉伸强度 (MPa)	32
比重	7.32	延伸率 (%) df	48

 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 7 页 共 10 页

6.4 化学特性

序号	项目	检验标准	引用标准
1	焊剂含量(%)	标称值 $\pm 0.2\%$	GB/T 20422-2006
2	焊剂连续性(%)	$< 1.5\%$	GB/T 3131-2001
3	卤素含量(以 Cl 计, wt%)	R: $< 0.05\%$; RMA: $0.05\% \sim 0.15\%$ RA: $> 0.15\%$	GB/T 9491-2002
4	铜板腐蚀	没有明显腐蚀	JIS Z 3197
5	铜镜腐蚀	AA: 应基本无变化 A: 不应使铜膜有穿透腐蚀	JIS Z 3197
6	绝缘电阻(Ω)	R, RMA: 一级 $\geq 1 \times 10^{12}$ 二级: $\geq 1 \times 10^{11}$ RA: 一级 $\geq 1 \times 10^{11}$ 二级 $\geq 1 \times 10^{10}$	GB/T 9491-2002
7	水萃取液电阻($\Omega \cdot \text{cm}$)	R, RMA: $\geq 1 \times 10^5$ RA: $\geq 5 \times 10^4$	GB/T 9491-2002
8	扩展率(%)	R: ≥ 75 , RMA ≥ 80 , RA: ≥ 90	GB/T9491-2002
9	干燥度	焊渣表面应无粘性, 表面的白垩粉(或白粉笔)应能容易除去	IPC-TM-650
10	飞溅率(%)	优秀: $0 \sim 10\%$; 中等: $11 \sim 30\%$; 不合格: $> 31\%$	IPC-TM-650
11	酸(mgKOH/g)	$> 162\text{mg(KOH)/g}$	GB/T 8146-2003



制定日期：2021-12-24

第 8 页 共 10 页

仪器.设备名称	型号	产地	用途
金属直读光谱仪	MAXx	德国	合金成分分析
原子吸收分光光度计	WYX-9003A	沈阳	合金成分分析
精密电子天枰	BS240	德国	重量，比重测试
千分尺，	/	上海	扩展率测试
数显卡尺	/	上海	测量线径大小
恒温恒湿试验机	BE-TH-80M3	东莞	老化测试
绝缘电阻测试仪	YD2681A	常州	电阻测试

 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 9 页 共 10 页

8. 认证

8.1 体系认证

认证类型	发证单位	发证时间	有效期	编号
IATF16949:2016	NSF	2020.9.4	2023.9.2	0371383

8.2 产品认证（关于符合欧盟 RoHS 指令之检验报告）

详见最新 RoHS 报告和 REACH 报告

9. 包装

8.1 胶圈，圆标，围标，纸盒，可根据客户要求用本公司的包装，或者中性包装。

8.2 装纸盒规格为锡线 10 卷/箱（每卷的重量按客户要求生产），锡条净重 20Kg/箱。需求货运的，可用大纸箱打包。

8.3 每盒的单侧印刷有本公司的货物标识，生产标识

8.4 运输方式：汽车送货上门，小量以快递方式送货上门。

8.5 标识样本

外箱双侧标识样本：

型号：
规格：

 深圳市兴鸿泰锡业	发文部门：工程部	制定日期：2021-12-24
	版本编号：20211224001	第 10 页 共 10 页

10. 验收标准

项目	要求	抽样标准 GB2828.1-2003	
			AQL
外观	纸盒或者胶圈无明显变形，损伤，划花，脏污等不良现象	II	4.0
标识	内容完整，正确，清晰	II	4.0
重量	重量在允许的误差范围内	II	4.0
货物	货物与送货单上的内容相一致	/	/
备注	可根据客户要求提供出厂检验报告		

11. 注意事项

11.1 储存条件

常温下，放在干燥，阴凉，通风的地方

1

1.2 使用时，为了获得良好的焊接效果，被焊件必须具备可焊性，被焊金属表面应保持清洁，选用合适的助焊剂，选择适当的焊接温度