
ตู้ไฟ PV-MDB

ตู้ PV-MDB Enphase (1 Phase)

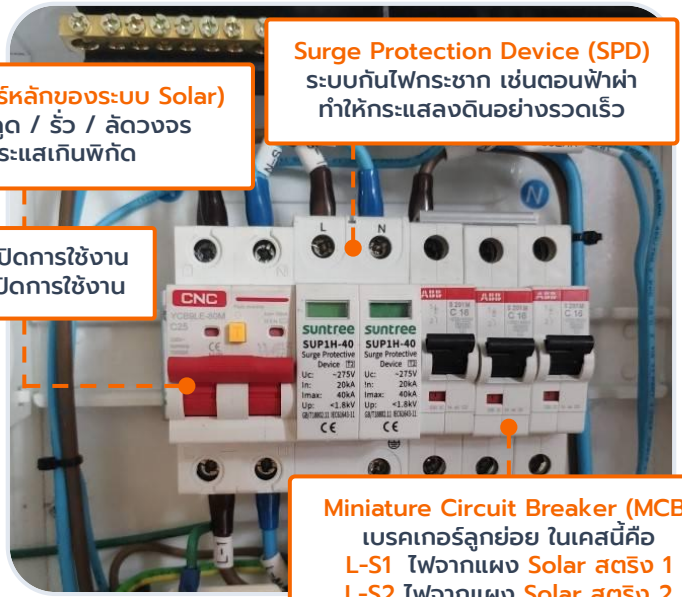


RCBO (เบรคเกอร์หลักของระบบ Solar)
ป้องกันไฟฟ้าดูด / รั่ว / ลัดวงจร
และตัดกระแสเกินพิกัด

ดันขึ้น เปิดการใช้งาน
ดันลง ปิดการใช้งาน

Surge Protection Device (SPD)
ระบบกันไฟกระชาก เช่นตอนฟ้าผ่า
ทำให้กระแสลงดินอย่างรวดเร็ว

Miniature Circuit Breaker (MCB)
เบรคเกอร์ลูกย่อย ในเคสนี้คือ
L-S1 ไฟจากแผง Solar สตริง 1
L-S2 ไฟจากแผง Solar สตริง 2
L-EN ไฟเลี้ยงเข้า Enphase Envoy

ตู้ Main ของลูกค้า

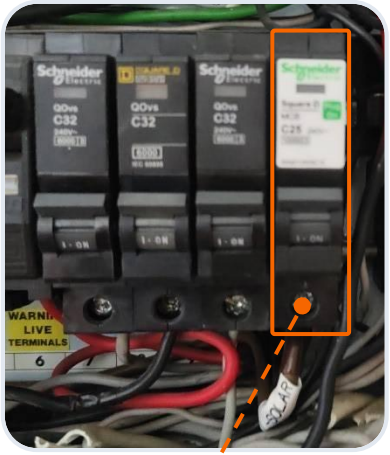

Solar MCB
เบรคเกอร์โซลาร์ ที่เชื่อมเข้า
กับระบบไฟของบ้านลูกค้า

ลำดับการเปิด / ปิดเบรคเกอร์

ปิดระบบ

1. RCBO
2. เบรคเกอร์ลูกย่อย
3. Solar MCB

เปิดระบบ

1. Solar MCB
2. เบรคเกอร์ลูกย่อย
3. RCBO

คำแนะนำ

โดยปกติ สามารถเปิด / ปิดระบบ โดยไม่ต้องสับ Solar MCB ได้