


Anschlussschema · VDM10 2-Draht IP

Sternverkabelung am Video-/Audioverteiler VT6 · Türstation an CH6 · 3 Innenstationen · optional Router für die App

VDM10 2.0 · ADM10

2-Draht IP · 24 V

[Zum Produkt ↗](#)

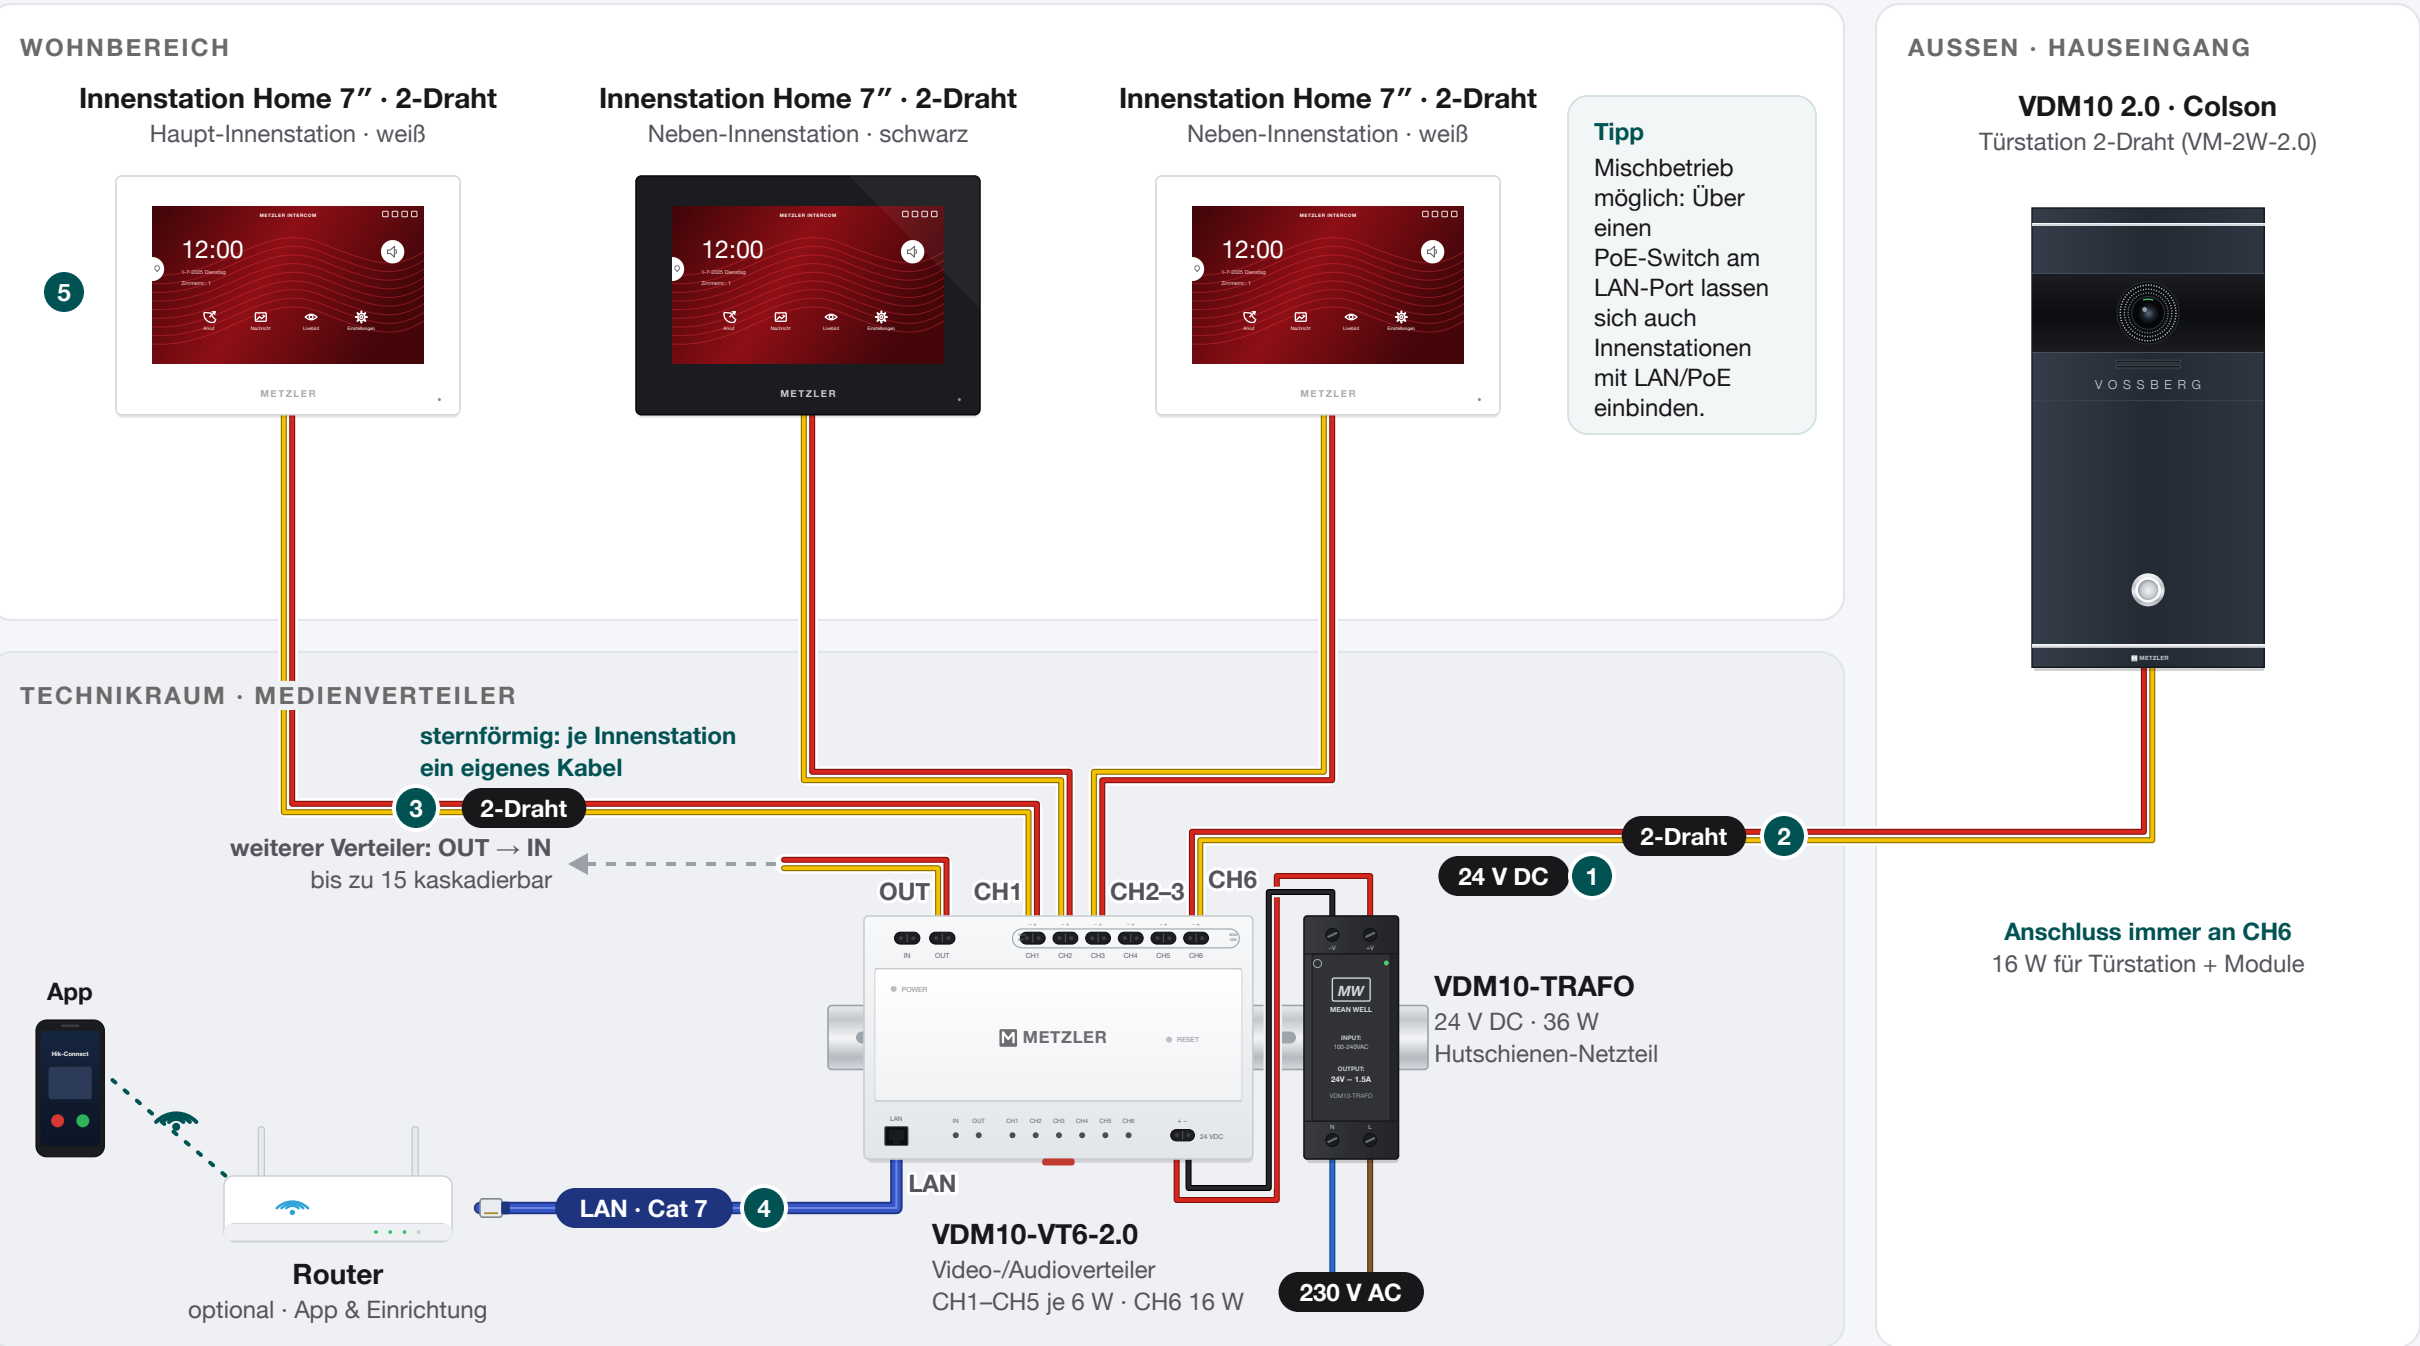

So wird angeschlossen

- 1 VDM10-TRAFO an 230 V anschließen und mit „+ – 24 VDC“ am Verteiler VT6 verbinden.
- 2 Türstation immer an CH6 – dort stehen 16 W für Türstation und Module bereit.
- 3 Jede Innenstation mit eigenem Kabel an CH1–CH5 (sternförmig, je 6 W).
- 4 Optional: LAN-Port mit dem Router verbinden (App, PC-Software iVMS-4200).
- 5 Innenstation einrichten: Sprache, Passwort, Netzwerk, Haupt-Türstation koppeln.

Wichtig

- Nur sternförmig anschließen – für jedes Gerät ein eigenes Kabel, kein Durchschleifen.
- Keine Netzkabel für die 2-Draht-Strecken; geschirmte Leitung empfohlen.
- Twisted Pair 0,5 mm²: Türstation ≤ 60 m, Innenstation ≤ 100 m · 0,2 mm²: je ≤ 35 m.
- Verteiler nicht im Schaltschrank montieren, 230-V-Leitungen ≥ 0,5 m entfernt.
- Bis zu 15 Verteiler kaskadierbar, max. 500 Geräte. Gilt auch für ADM10 (Audio).

Leitungen

- 2-Draht – 1 Aderpaar je Gerät (verdrellt, geschirmt empfohlen)
- Netzkabel Cat 5e–7 mit RJ45
- 24 V DC · rot = +, schwarz = –
- 230 V AC · L braun, N blau (Elektrofachkraft)
- Internet / WLAN zur Hik-Connect App