




Hauptprozessor 8085

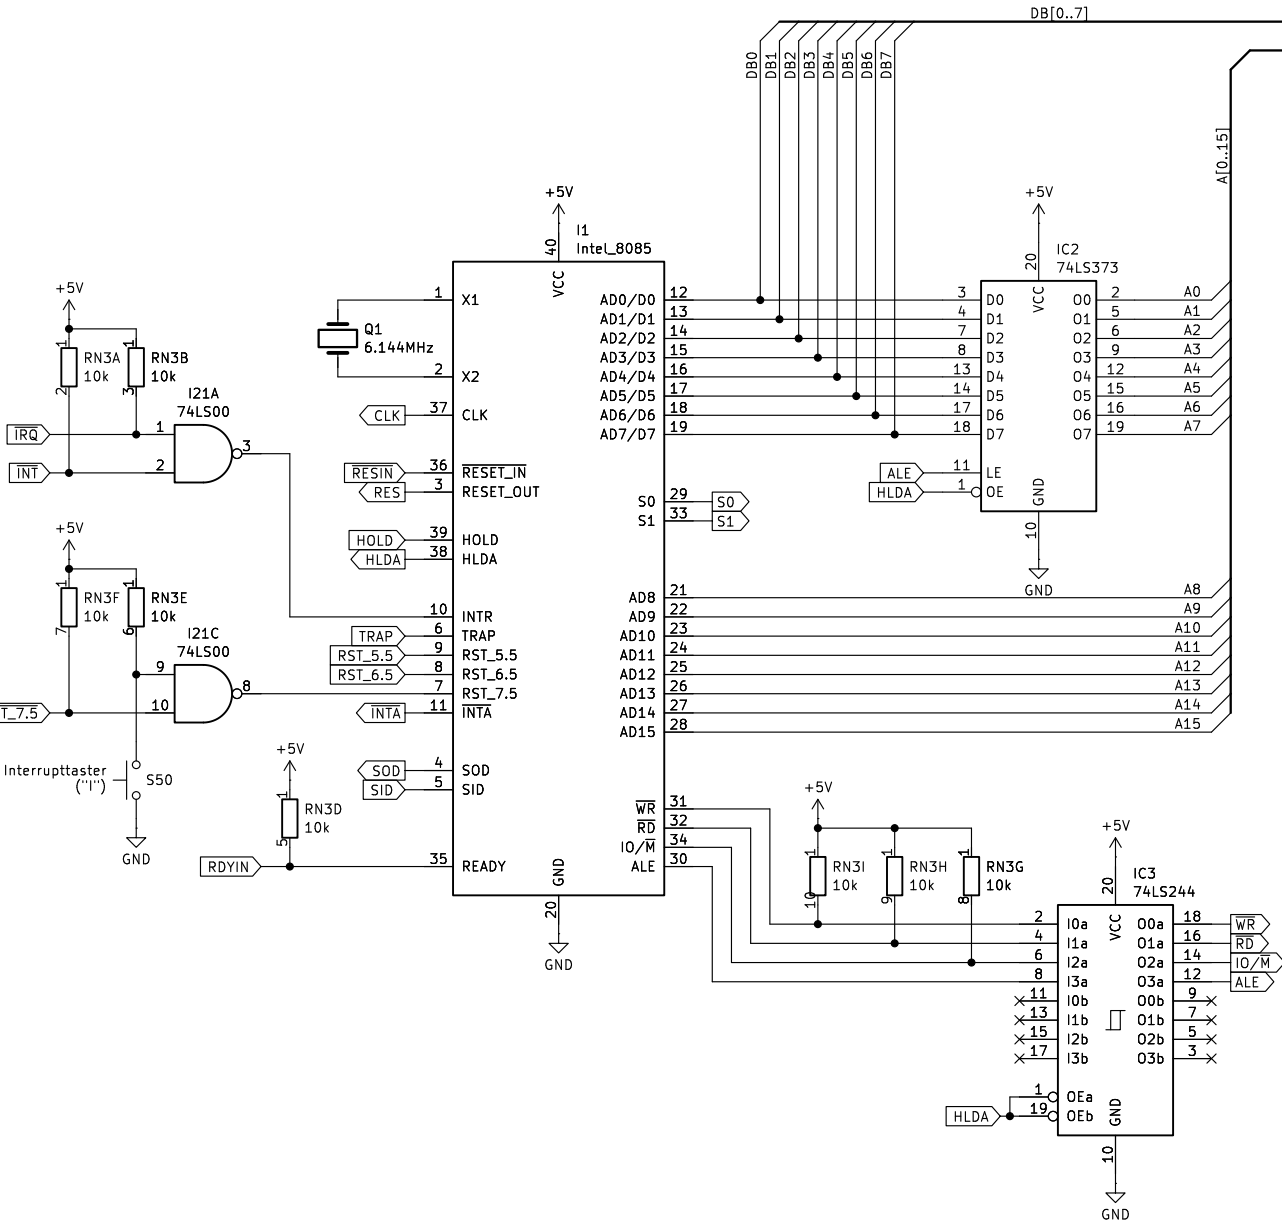


Chip-Select Logik

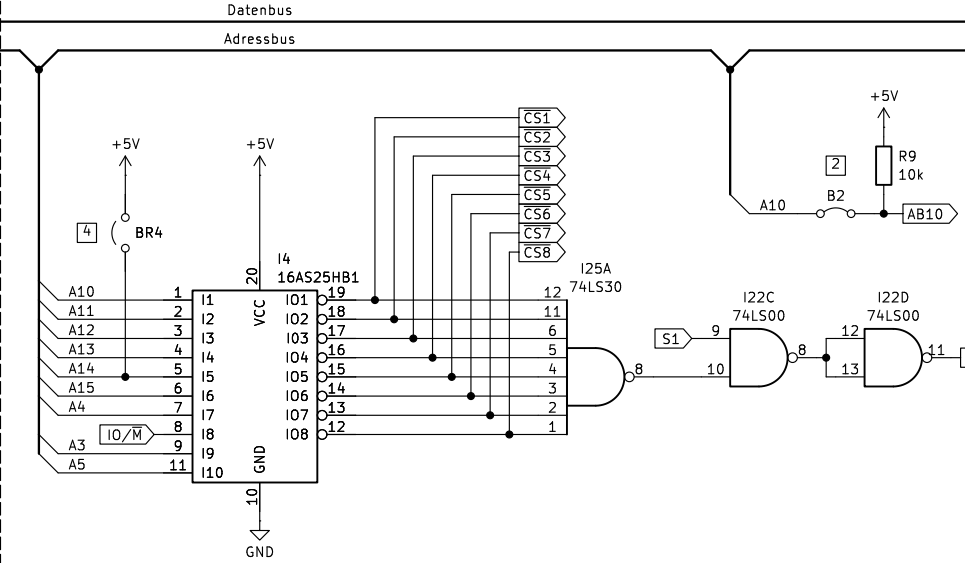


EPROM für Monitor- und Anwenderprogramm

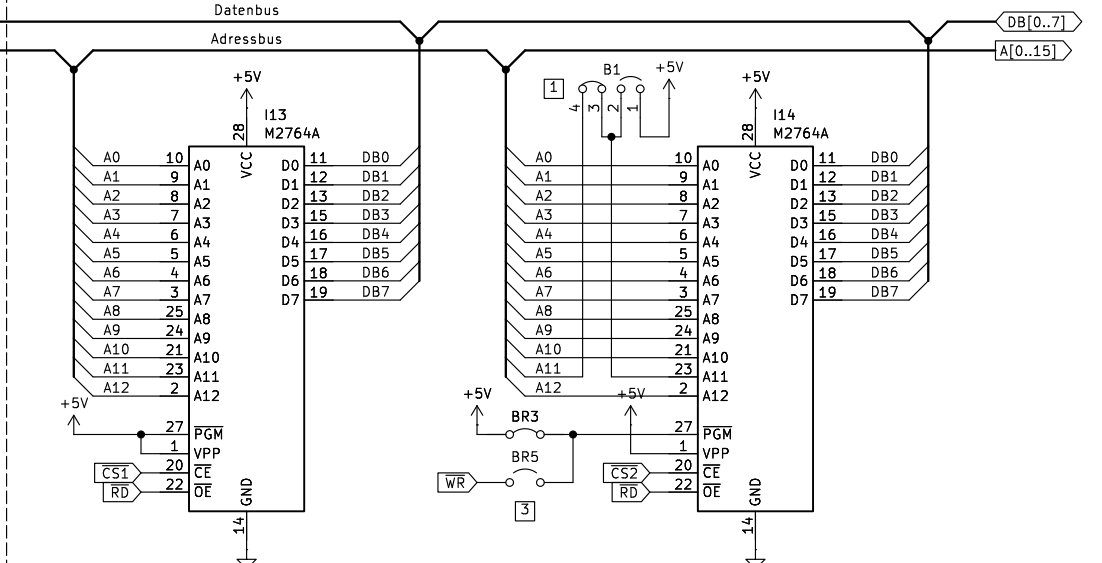


RAM Speicher

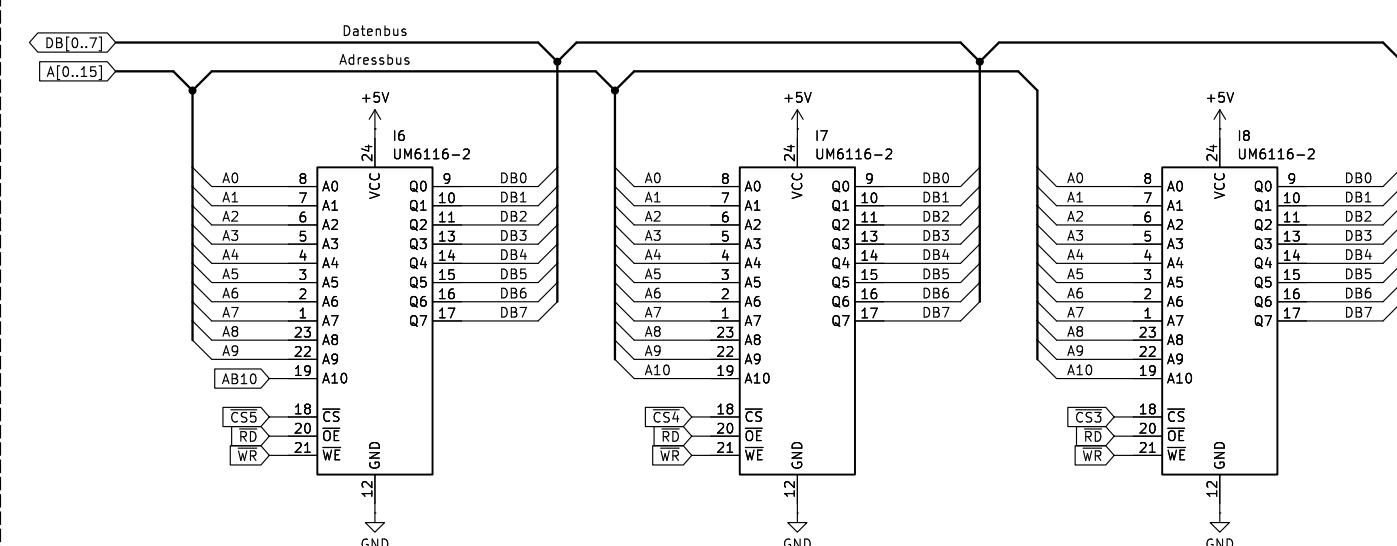


V24 Serielle Schnittstelle

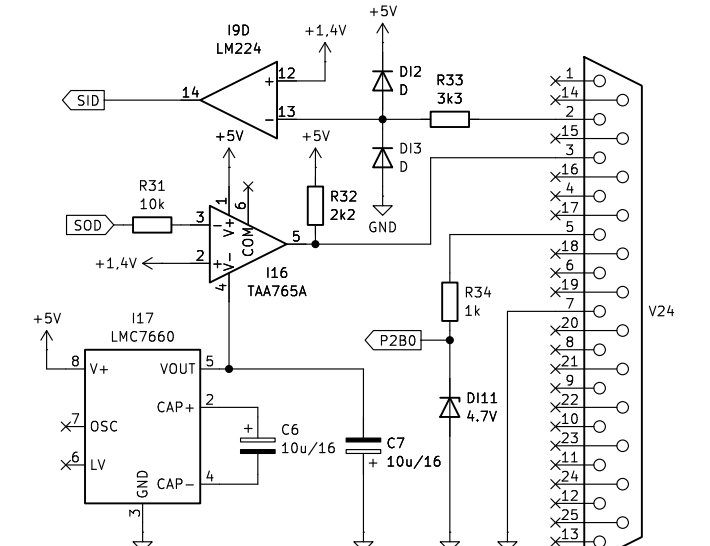


Controller Port 3 – Tastatur, Konfiguration und Datenein- und Ausgabe Kassette

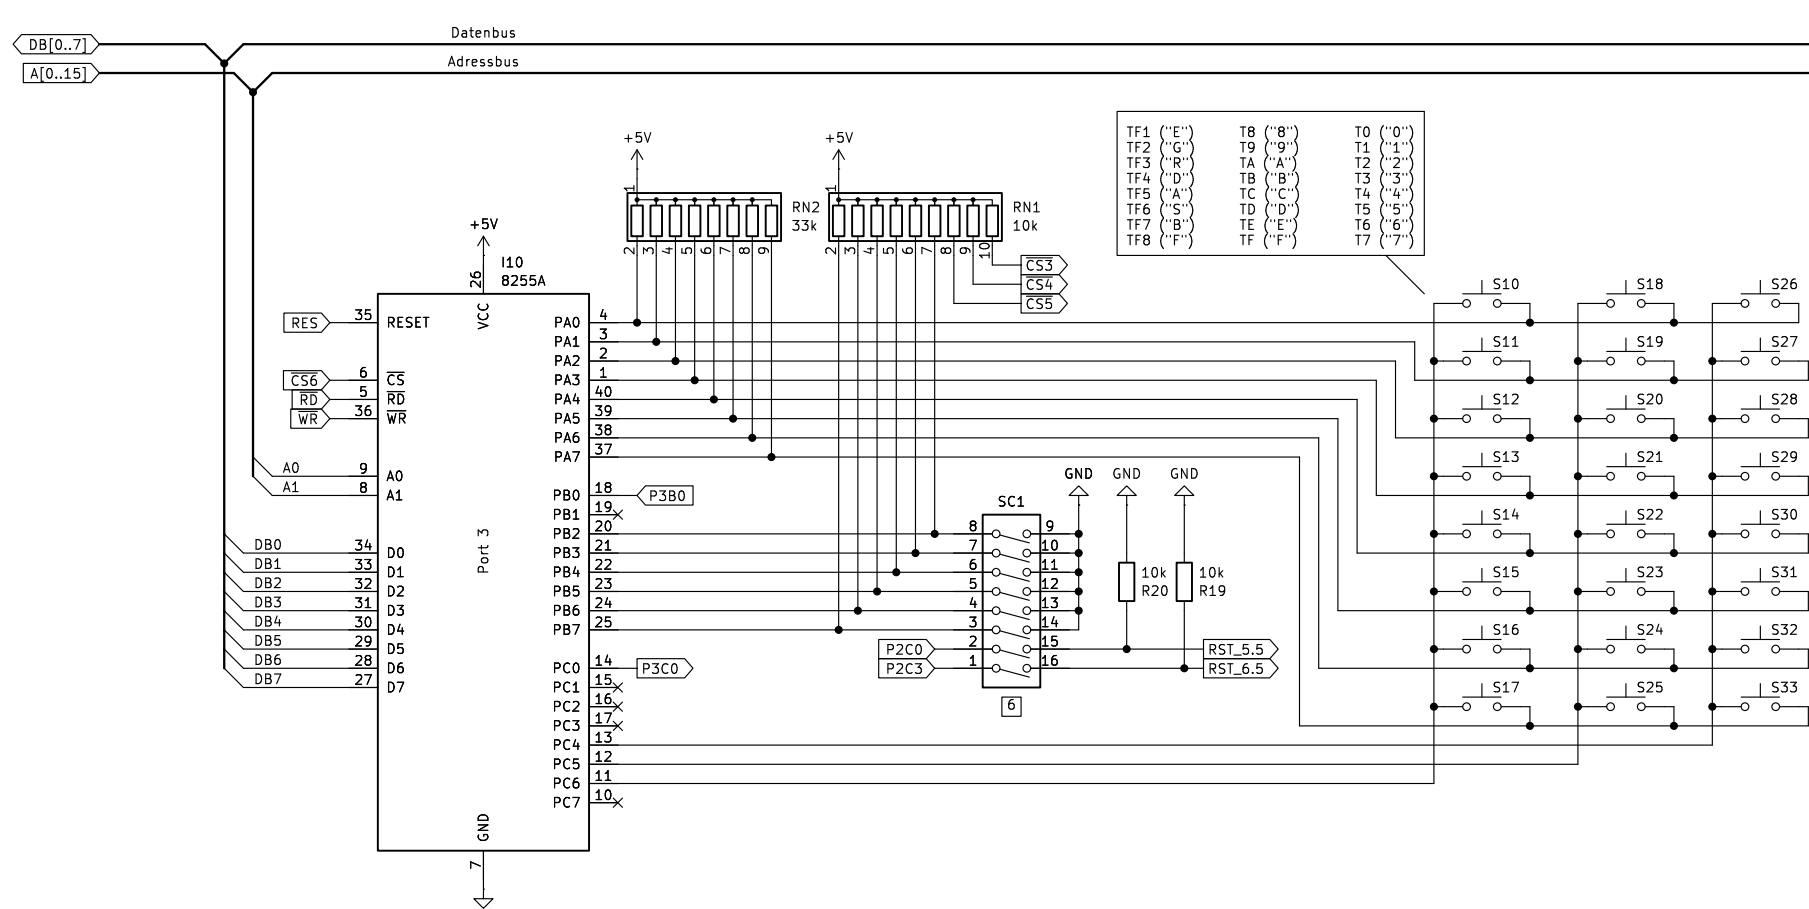


Controller 7-Segment Anzeige

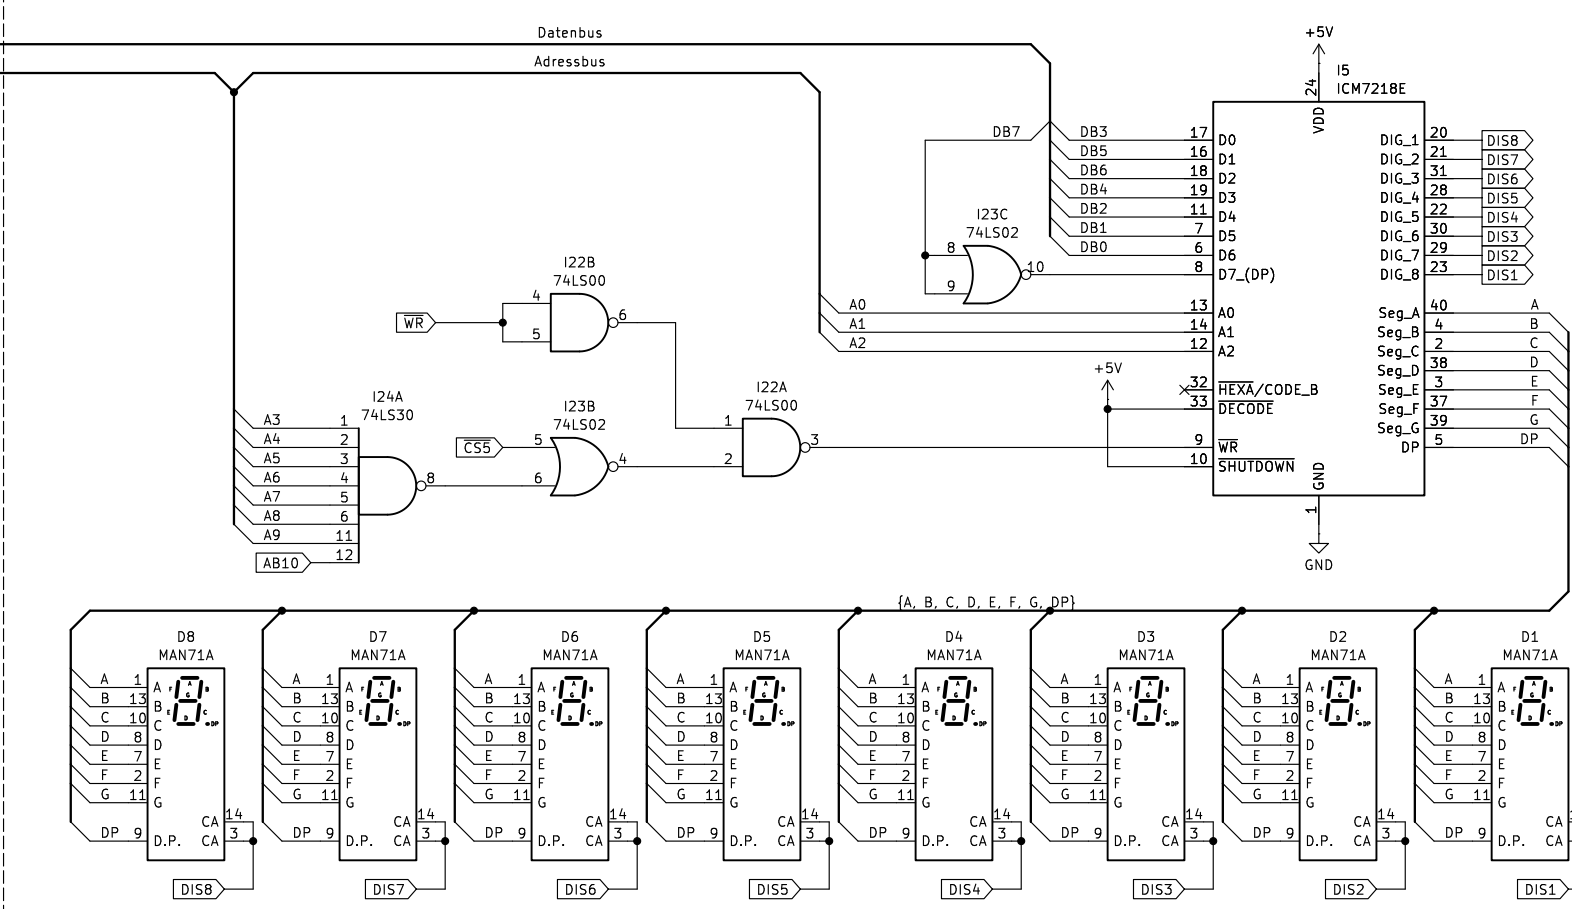


Controller Port 1 und 2 – Schnittstelle S2

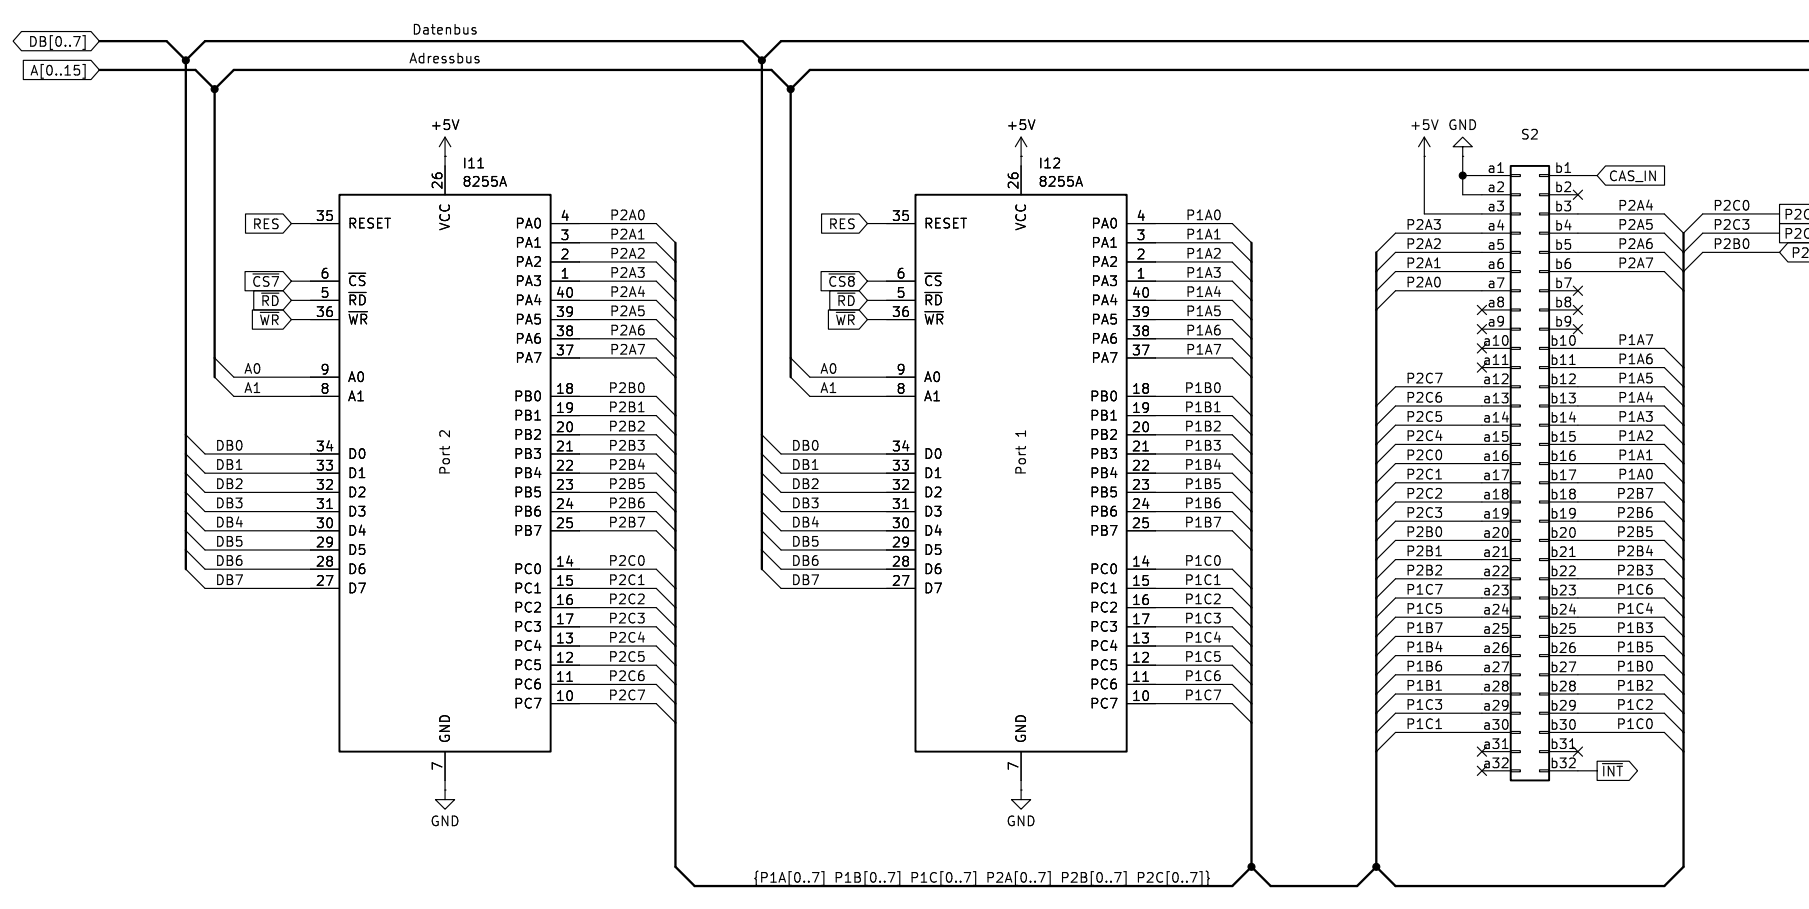


SMP-BUS Schnittstelle

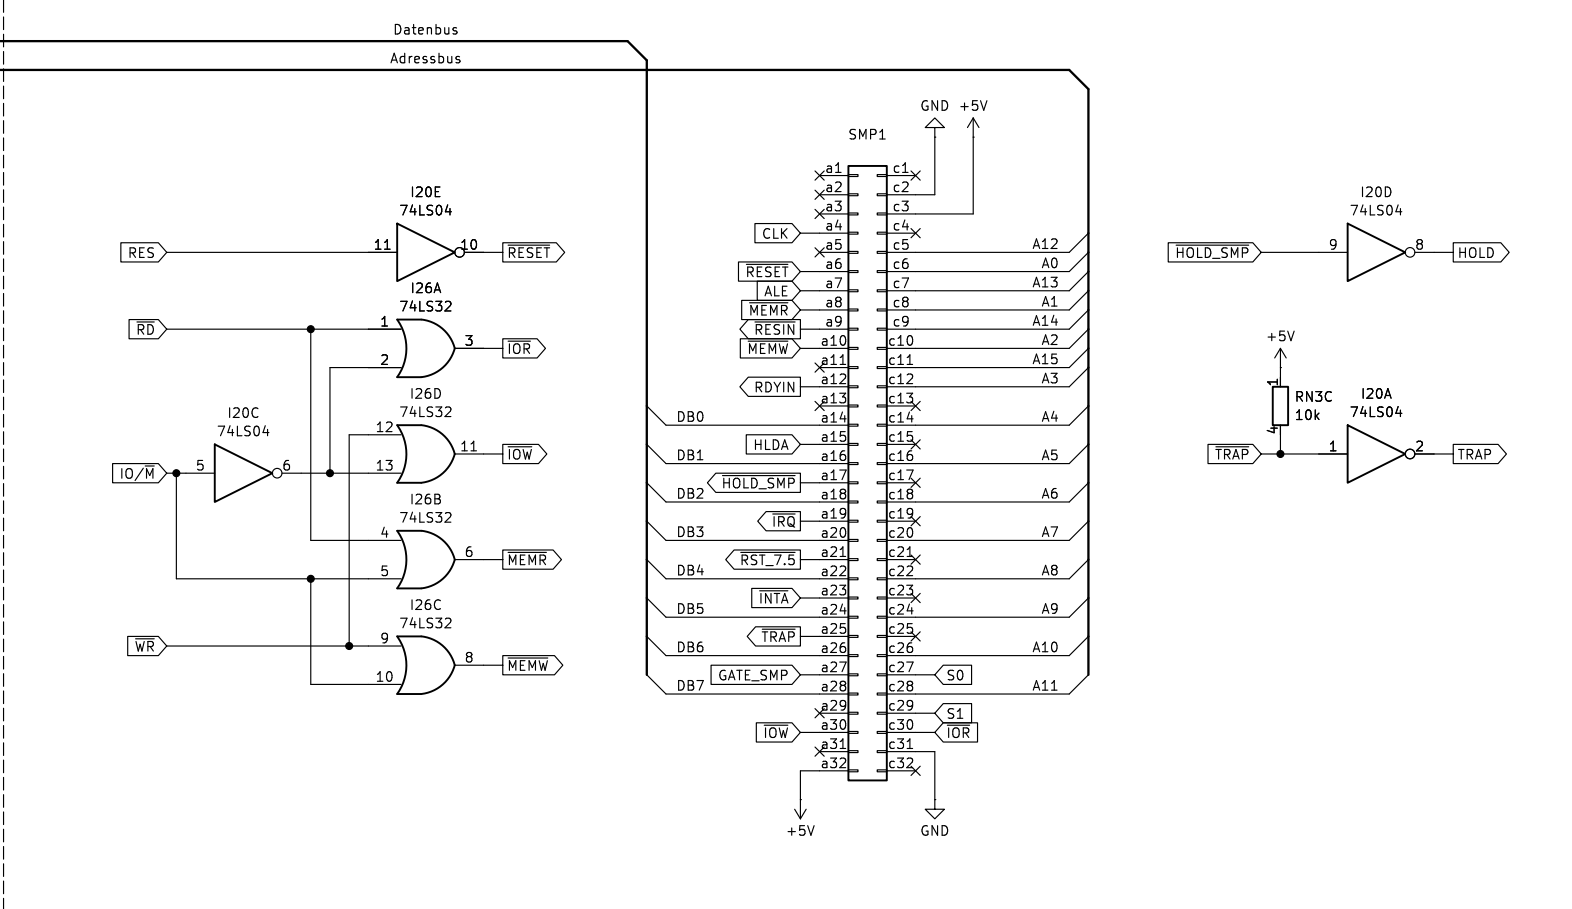


Spannungsversorgung und Stützkondensatoren

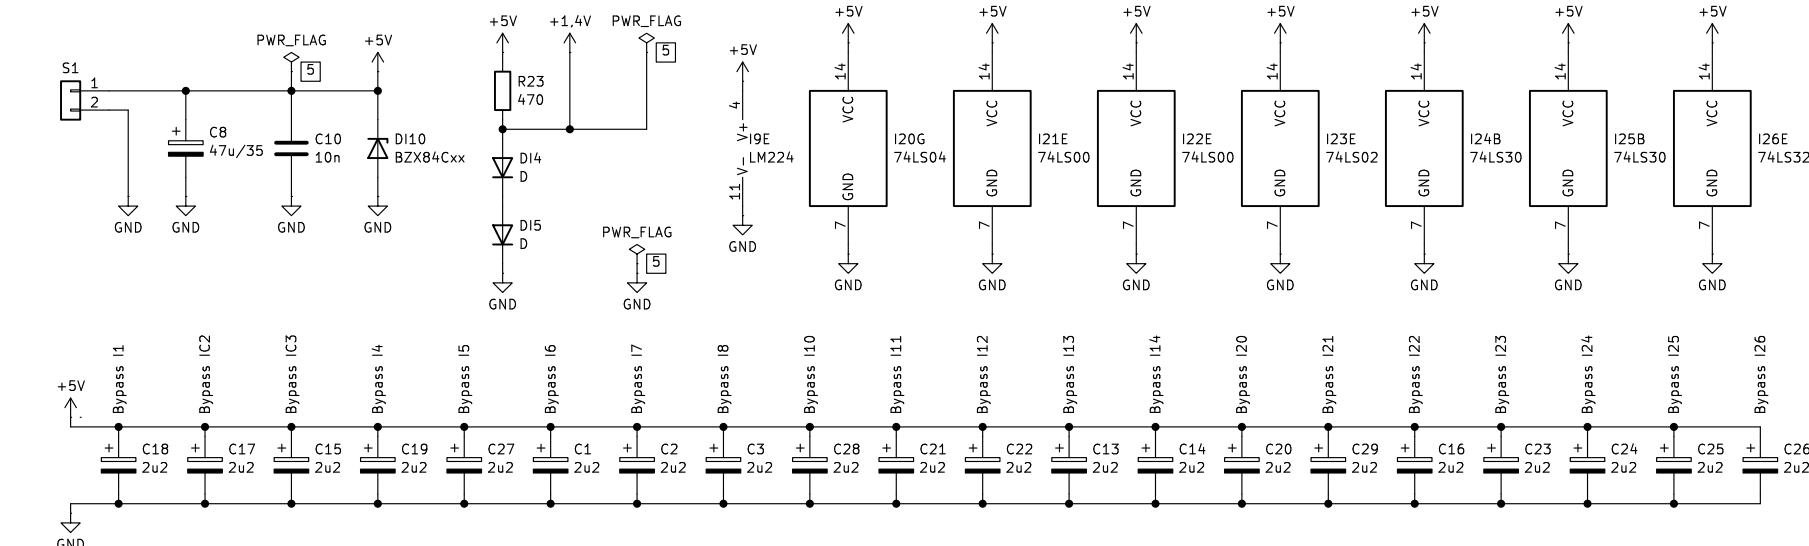

Kassetten-Schnittstelle

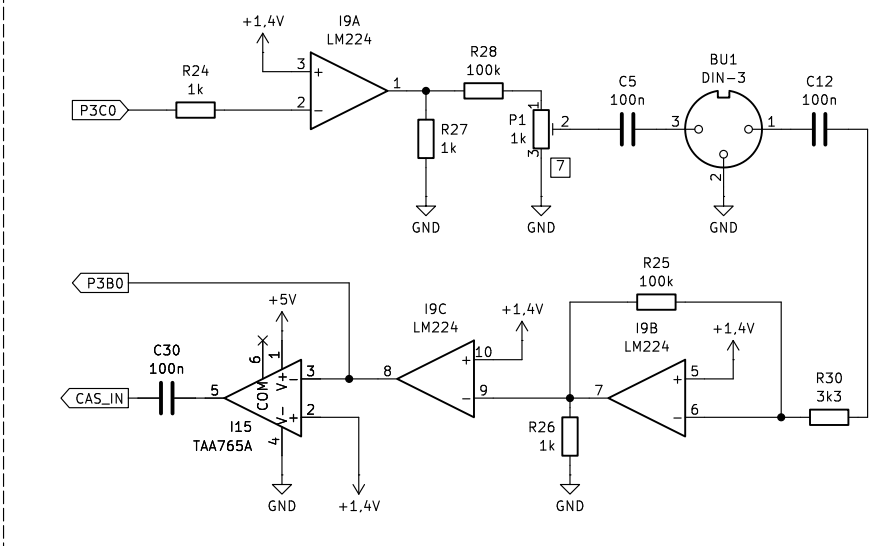

Reset Schalter

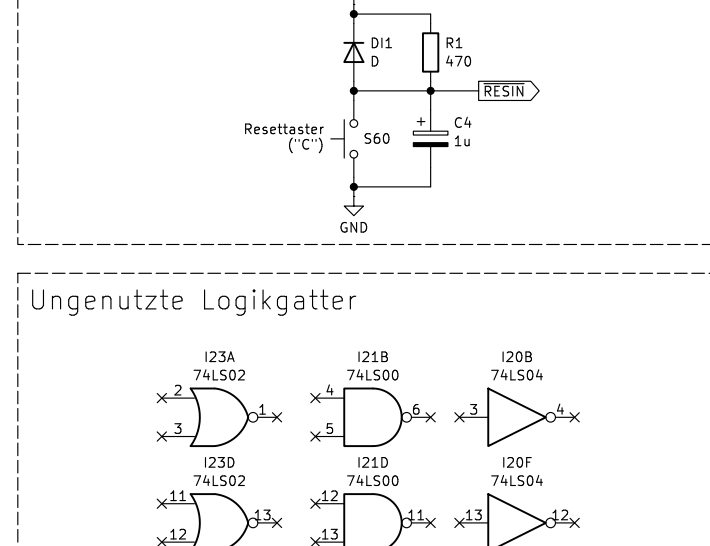

- Brücke B1 – Umschaltung EPROM-Typ
1-2 Typ EPROM 2716
3-4 Typ EPROM 2732, EPROM 2764, CMOS-RAM 6264
- Brücke B2 – Auswahl RAM Bereich
geschlossen – Gesamter RAM-Bereich (8000-87FF)
offen – verkürzter RAM-Bereich (8000-83FF)
- Brücke B3 oder B5 – Auswahl EPROM-Typ
B3 geschlossen – EPROM 2732, 2764
B5 geschlossen – CMOS-RAM 6264

- Brücke B4 darf niemals geschlossen werden!
- PWR_FLAG hat keine funktionale Bedeutung und wird nur für KiCad ERC Prüfung benötigt
- Für Erweiterungen der DIP-Schaltzeileinstellungen siehe Bedienungsanleitung
- Für Einstellung Potentiometer P1 siehe Aufbauanleitung

Adressbereiche:			
EPROM 1 (1/3)	0000-1FFF (8k)	Monitor	
EPROM 2 (1/4)	2000-3FFF (8k)*	Anwender	
RAM 1 (8)	7000-7FFF (2k)*	Nicht belegt	
RAM 2 (7)	7800-7FFF (2k)*	RAM 1	
RAM 3 (6)	8000-87FF (2k)	RAM 2	
PORT 1 (1/2)	I/O: 00-03	RAM 3	
PORT 2 (1/1)	I/O: 10-13		
PORT 3 (1/0)	I/O: 20-23		

*) Nur bei Vollausbau