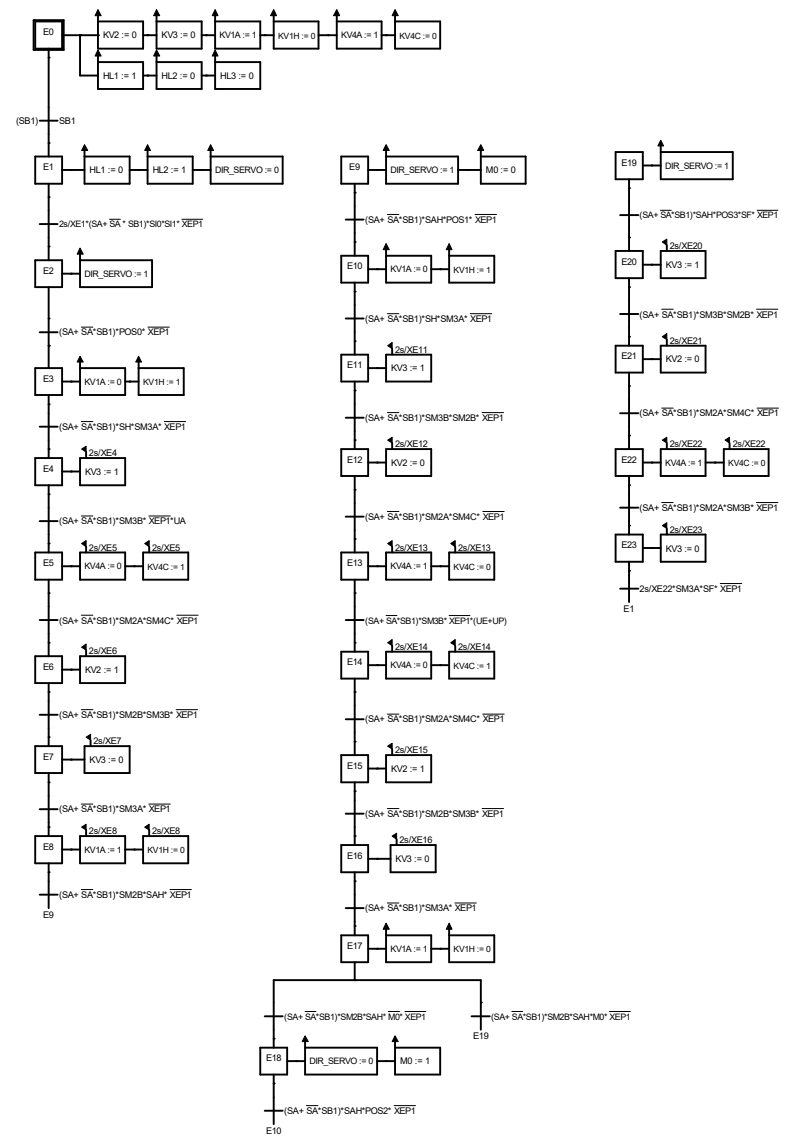
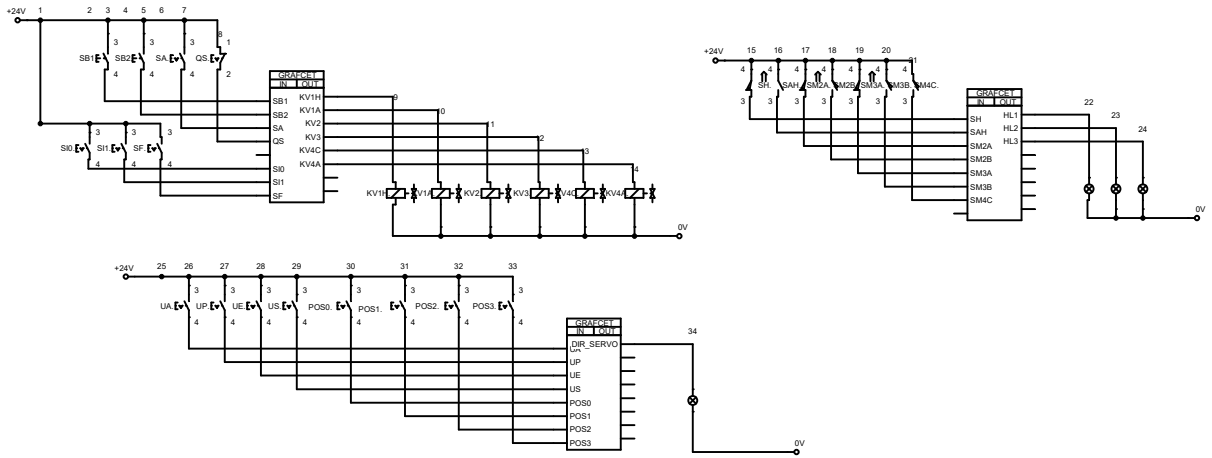
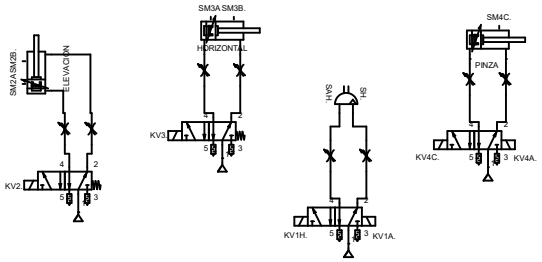


E0
KV2 := 0
KV3 := 0
KV1A := 1
KV1H := 0
KV4A := 1
KV4C := 0
HL1 := 1
HL2 := 0
HL3 := 0
(SB1)
SB1
E1
HL1 := 0
HL2 := 1
DIR_SERVO := 0
2s/XE1*(SA+ SA * SB1)*SI0*SI1* XEP1
E2
DIR_SERVO := 1
(SA+ SA*SB1)*POS0* XEP1
E3
KV1A := 0
KV1H := 1
(SA+ SA*SB1)*SH*SM3A* XEP1
E4
2s/XE4
KV3 := 1
(SA+ SA*SB1)*SM3B* XEP1*UA
E5
2s/XE5
KV4A := 0
2s/XE5
KV4C := 1
(SA+ SA*SB1)*SM2A*SM4C* XEP1
E6
2s/XE6
KV2 := 1
(SA+ SA*SB1)*SM2B*SM3B* XEP1
E7
2s/XE7
KV3 := 0
(SA+ SA*SB1)*SM3A* XEP1
E8
2s/XE8
KV1A := 1
2s/XE8
KV1H := 0
(SA+ SA*SB1)*SM2B*SAH* XEP1
E9
E9
DIR_SERVO := 1
M0 := 0
(SA+ SA*SB1)*SAH*POS1* XEP1
E10
KV1A := 0
KV1H := 1
(SA+ SA*SB1)*SH*SM3A* XEP1
E11
2s/XE11
KV3 := 1
(SA+ SA*SB1)*SM3B*SM2B* XEP1
E12
2s/XE12
KV2 := 0
(SA+ SA*SB1)*SM2A*SM4C* XEP1
E13
2s/XE13
KV4A := 1
2s/XE13
KV4C := 0
(SA+ SA*SB1)*SM3B* XEP1*(UE+UP)
E14
2s/XE14
KV4A := 0
2s/XE14
KV4C := 1
(SA+ SA*SB1)*SM2A*SM4C* XEP1
E15
2s/XE15
KV2 := 1
(SA+ SA*SB1)*SM2B*SM3B* XEP1
E16
2s/XE16
KV3 := 0
(SA+ SA*SB1)*SM3A* XEP1
E17
KV1A := 1
KV1H := 0
(SA+ SA*SB1)*SM2B*SAH* M0* XEP1
(SA+ SA*SB1)*SM2B*SAH*M0* XEP1
E19
E18
DIR_SERVO := 0
M0 := 1
(SA+ SA*SB1)*SAH*POS2* XEP1
E10
E19
DIR_SERVO := 1
(SA+ SA*SB1)*SAH*POS3*SF* XEP1
E20
2s/XE20
KV3 := 1
(SA+ SA*SB1)*SM3B*SM2B* XEP1
E21
2s/XE21
KV2 := 0
(SA+ SA*SB1)*SM2A*SM4C* XEP1
E22
2s/XE22
KV4A := 1
2s/XE22
KV4C := 0
(SA+ SA*SB1)*SM2A*SM3B* XEP1
E23
2s/XE23
KV3 := 0
2s/XE22*SM3A*SF* XEP1
E1


+24V
SB1
SB2
SA
QS
SI0
SI1
SF
GRAFCET
IN
OUT
KV1H
KV1A
KV2
KV3
KV4C
KV4A
0V
SH
SAH
SM2A
SM2B
SM3A
SM3B
SM4C
HL1
HL2
HL3

+24V
UA
UP
UE
US
POS0
POS1
POS2
POS3
GRAFCET
IN
OUT
DIR_SERVO
UP
UE
US
POS0
POS1
POS2
POS3
0V


SM2A SM2B
ELEVACION
KV2
SM3A SM3B
HORIZONTAL
KV3
SAH
SB
KV1H
KV1A
SM4C
PINZA
KV4C
KV4A


EP
SB2
EP1
HL1
SB1