

Hướng Dẫn Chi Tiết Xây Dựng Dự Án

LVGL-ILI9341-ControlCenter

Lưu ý: Khi xây dựng dự án, cần đảm bảo phiên bản LVGL tương thích với phiên bản công cụ Squareline.
Ví dụ, Squareline 1.4.0 sẽ hỗ trợ hai phiên bản LVGL 8.3.6 và LVGL 8.3.11.

1. Giới Thiệu

Hướng dẫn này cung cấp quy trình từng bước để xây dựng giao diện dự án LVGL-ILI9341-ControlCenter sử dụng thư viện LVGL trên màn hình TFT với bộ điều khiển ILI9341 và khả năng cảm ứng. Giao diện này được thiết kế để giám sát và điều khiển các thiết bị trong môi trường nhà ở và nhà máy thông qua giao tiếp UDP.

2. Thiết lập phần cứng

Chuẩn bị phần cứng


- Bo mạch phát triển ESP32
- Màn Hình Cảm Ứng LCD TFT Touch Screen 2.8 Inch ILI9341 SPI Interface
- Dây kết nối
- Breadboard (tùy chọn)

Công cụ phát triển

- Squareline 1.4.0
- Arduino IDE 2.3.2

Sơ Đồ Kết Nối

Sơ đồ kết nối chân phải dựa trên cấu hình chân trong tệp **User_Setup.h** của thư viện **TFT_eSPI**. Sau đây là một cách kết nối màn hình TFT với ESP32 tham khảo.

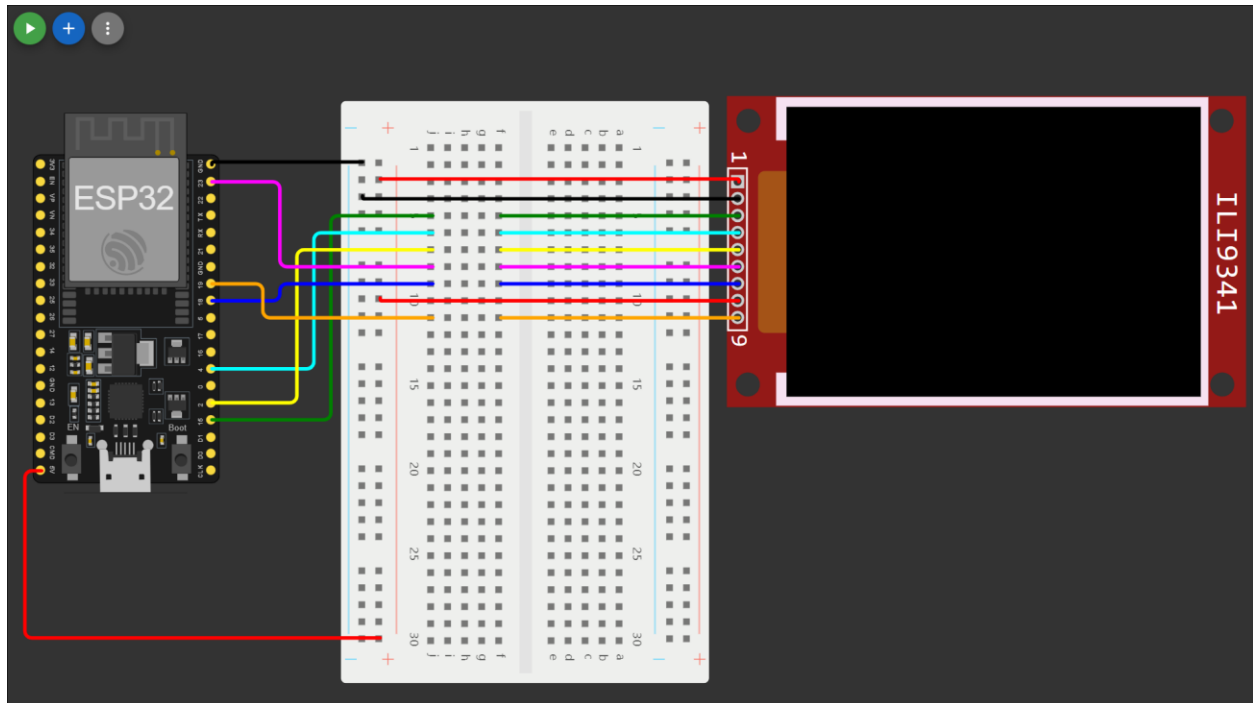

Bảng sơ đồ kết nối chân.

Chân ILI9341	Chân ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
CS	D15
RESET	D4
DC	D2
SDI(MOSI)	D23
SCK	D18
LED	3.3V
SDO(MISO)	D19
T_CLK //TouchScreen	D18
T_CS //TouchScreen	D21
T_DIN //TouchScreen	D23
T_DO //TouchScreen	D19
T_IRQ //TouchScreen	//Không kết nối

3. Thiết lập phần mềm

3.1 Thiết lập thư Viện TFT_eSPI

Cài Đặt Thư Viện TFT_eSPI

1. Mở Arduino IDE.
2. Đi tới Sketch > Include Library > Manage Libraries.
3. Tìm kiếm TFT_eSPI và cài đặt nó.

Hoặc có thể sao chép nó bằng git clone: https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI

Cấu Hình TFT_eSPI

1. Mở file User_Setup.h trong thư mục thư viện TFT_eSPI.
2. Chỉnh sửa file thiết lập đã chọn để phù hợp với màn hình và cấu hình chân của ESP32 theo “**Bảng sơ đồ kết nối**” ở mục 2.

3.2 Thiếp lập thư Viện LVGL 8.3.6

Cài Đặt Thư Viện LVGL

1. Mở Arduino IDE.
2. Đi tới Sketch > Include Library > Manage Libraries.
3. Tìm kiếm LVGL và cài đặt nó.

Hoặc có thể sao chép nó bằng git clone: <https://github.com/lvgl/lvgl.git>

Cấu Hình LVGL

LVGL cung cấp tệp tiêu đề cấu hình có tên lv_conf.h. Tùy chỉnh tệp này để đặt hành vi của LVGL, tắt các mô-đun không sử dụng, điều chỉnh kích thước bộ đệm, v.v.

1. Sao chép lv_conf_template.h từ thư mục LVGL, đổi tên thành lv_conf.h.
2. Thay đổi #if 0 thành #if 1 trong lv_conf.h để kích hoạt nội dung của nó.
3. Tùy chỉnh các tùy chọn cấu hình nếu cần. Các bình luận trong tập tin giải thích ý nghĩa của chúng.

3.3 Cấu hình dự án

Đảm bảo rằng môi trường phát triển đã được thiết lập để làm việc với màn hình TFT và thư viện LVGL.

1. Git clone <https://github.com/minzdat/LVGL-ILI9341-ControlCenter.git>
2. Mở thư mục "ui_project_1_lvgl_v8-3-6".
3. Đi tới Source_code > main.
4. Sao chép file main.ino đã được cấu hình để bắt đầu xây dựng dự án.
5. Tạo một thư mục **dự án ESP32**.
6. Sao chép file main.ino vào thư mục **dự án ESP32** vừa khởi tạo.

Ngoài ra, cũng có thể tự cấu hình dự án bằng chương trình mẫu LVGL_Arduino.

1. Mở Arduino IDE.
2. Đi tới File > Examples > lvgl > arduino > LVGL_Arduino.

****Giải thích khởi tạo LVGL trong dự án****

- Khởi tạo LVGL trong dự án lv_init();
- Khởi tạo các driver hiển thị và đầu vào.
- Đăng ký các driver thiết bị hiển thị và đầu vào trong LVGL.
- Thiết lập một bộ định thời để gọi lv_tick_inc(x) mỗi x mili giây.
- Gọi lv_timer_handler() định kỳ để xử lý các tác vụ liên quan đến LVGL.

4. Thiết lập và bắt đầu xây dựng UI trên Squareline Studio


4.1 Tải và Cài Đặt Squareline Studio

1. Tải và cài đặt Squareline Studio từ trang web chính thức.
2. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập môi trường phát triển để làm việc với màn hình TFT và thư viện LVGL.

4.1 Tạo Dự Án Mới


Bước 1: Mở Squareline Studio.

Đăng nhập nếu đã có tài khoản hoặc đăng ký tài khoản mới.

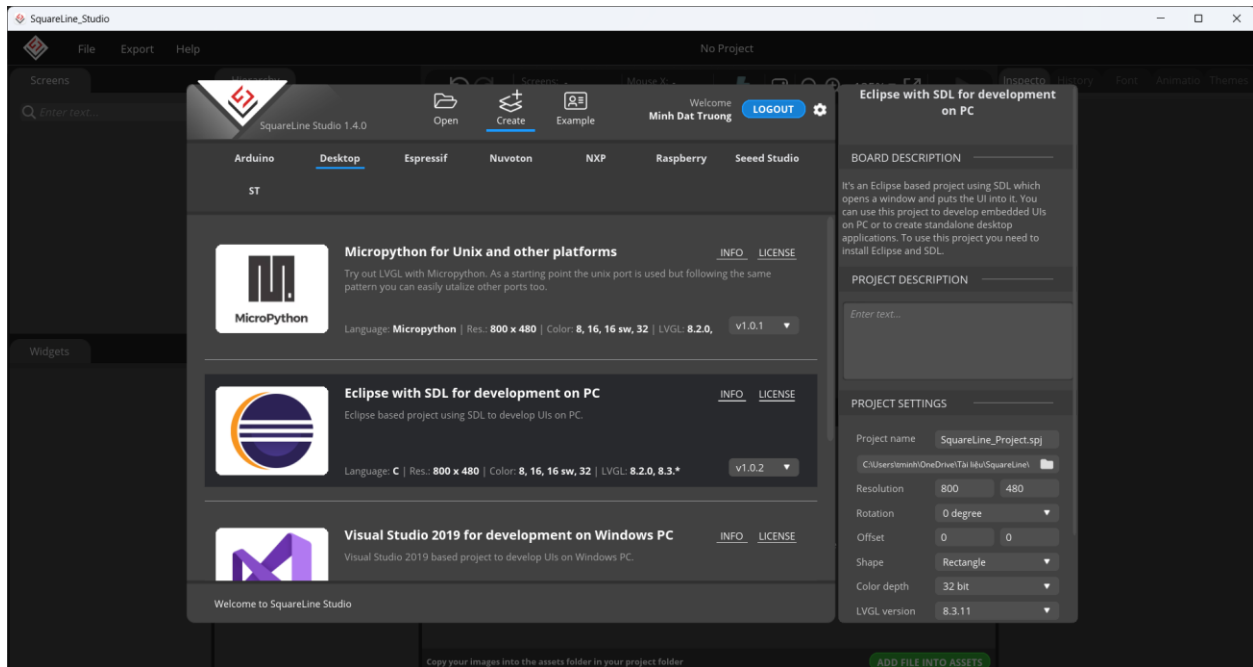


Bước 2: Tạo một dự án mới.

Chọn Create và thiết lập giao diện với Arduino (Arduino with TFT_eSPI). Sau đó, cấu hình PROJECT SETTINGS tương thích với màn hình TFT và dự án đang phát triển.

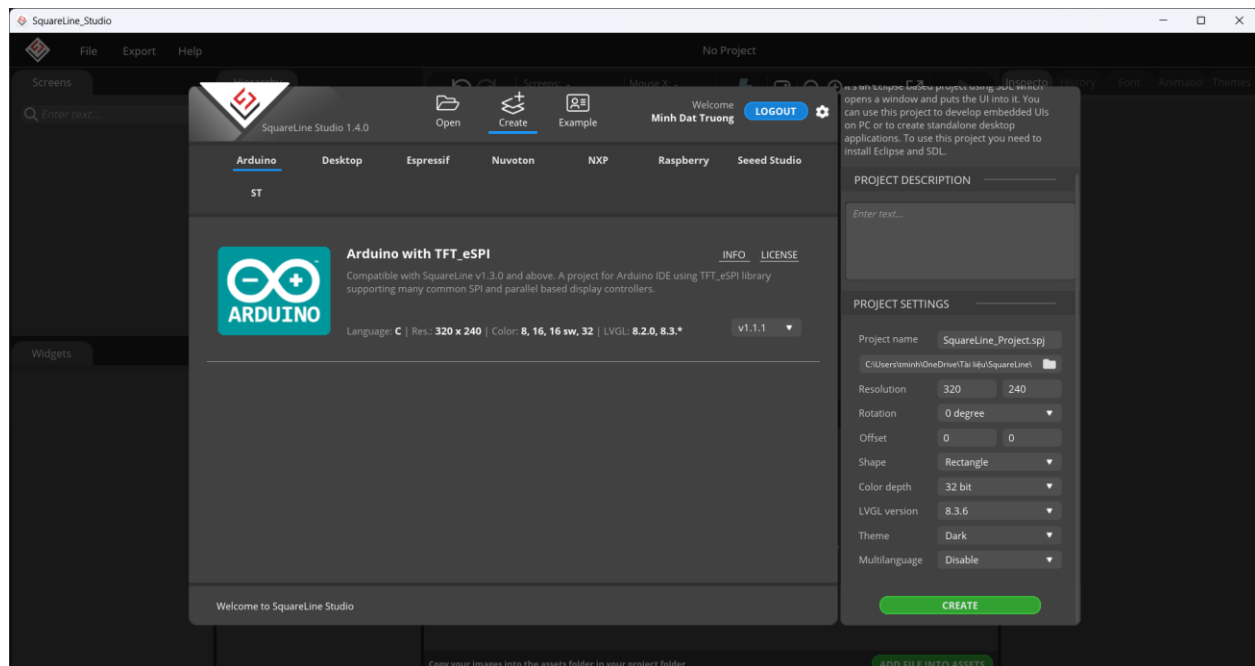


Bước 3: Thiết kế giao diện

Sau khi khởi tạo thành công dự án và truy cập thành công vào công cụ. Sử dụng các tính năng kéo và thả trong Squareline Studio để thiết kế giao diện.

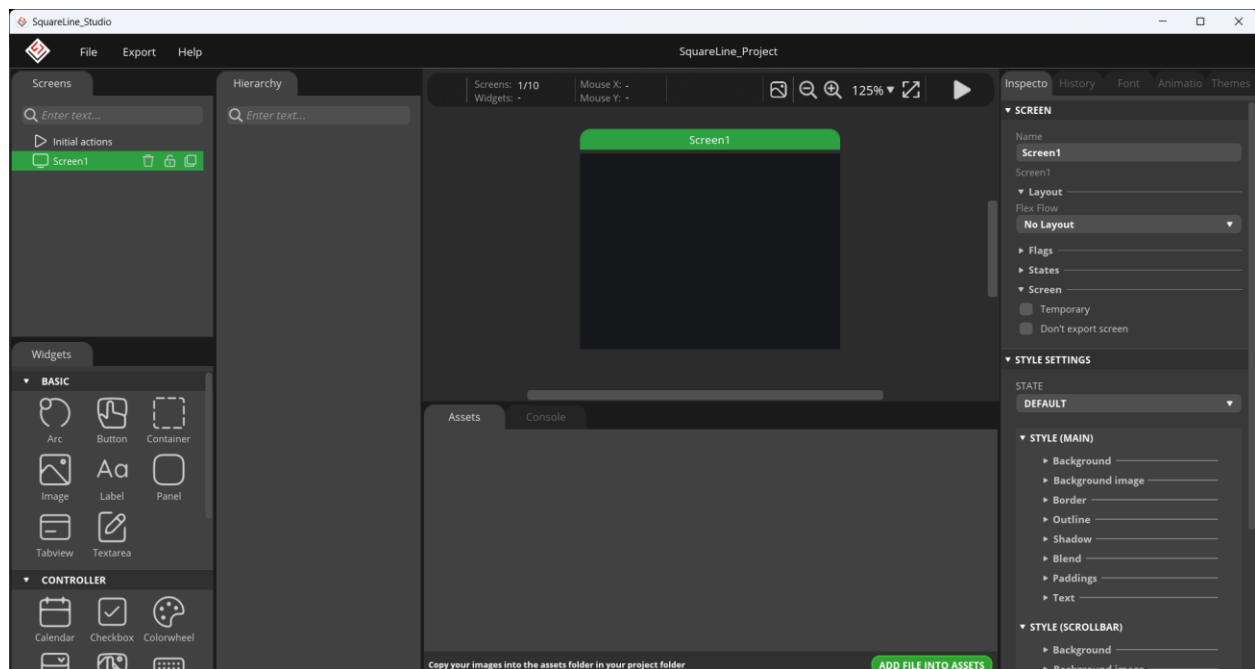


Bước 4: Chạy thử nghiệm dự án

Lưu dự án, sử dụng chế độ “Play mode active” để xem cách giao diện sẽ hoạt động trên màn hình trước nạp chương trình vào phân cứng.

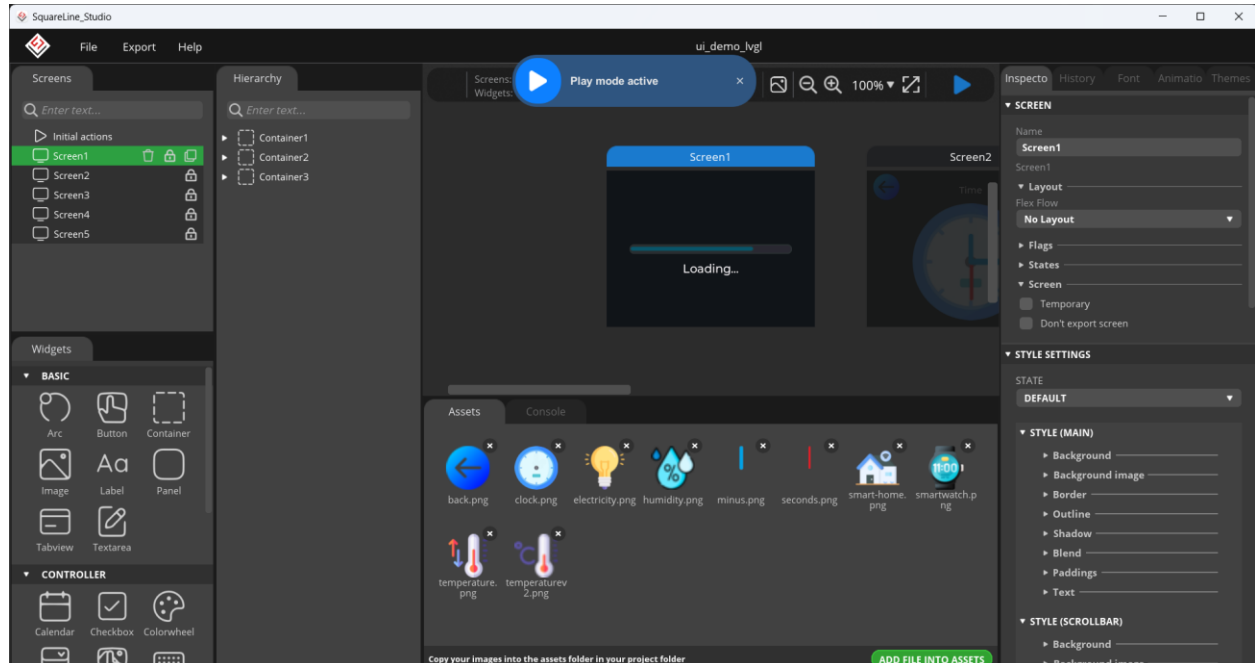

Bước 5: Xuất File UI

Chọn File > Project Settings. Đặt các tùy chọn FILE EXPORT theo yêu cầu của bạn.

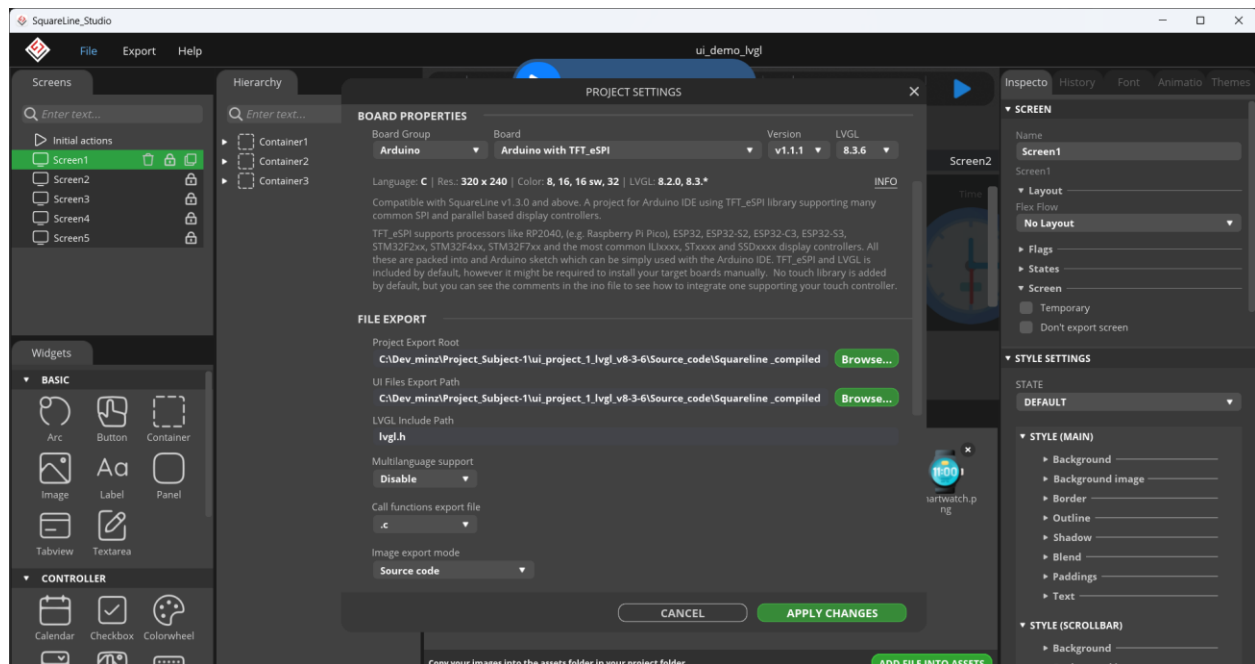

Chọn Export > Export UI Files. Điều hướng đến đường dẫn xuất để xem các file giao diện được tạo.

Name	Date modified	Type	Size
components	5/24/2024 1:24 PM	File folder	
fonts	5/24/2024 1:24 PM	File folder	
images	5/24/2024 6:15 PM	File folder	
screens	5/24/2024 6:19 PM	File folder	
CMakeLists.txt	5/24/2024 6:19 PM	Text Document	1 KB
filelist.txt	5/24/2024 6:19 PM	Text Document	1 KB
ui.c	5/24/2024 6:19 PM	C Source File	15 KB
ui.h	5/24/2024 6:19 PM	C Header Source F...	5 KB
ui_events.h	5/24/2024 6:19 PM	C Header Source F...	1 KB
ui_helpers.c	5/24/2024 6:19 PM	C Source File	9 KB
ui_helpers.h	5/24/2024 6:19 PM	C Header Source F...	5 KB

5. Tích Hợp UI Với ESP32

Sao chép các file UI đã xuất vào thư mục **dự án ESP32**. Bao gồm các file header LVGL cần thiết trong file chính của dự án.

Name	Date modified	Type	Size
main.ino	5/23/2024 11:32 PM	INO File	3 KB
ui.c	5/24/2024 12:59 PM	C Source File	9 KB
ui.h	5/24/2024 12:59 PM	C Header Source F...	3 KB
ui_comp_hook.c	5/24/2024 12:59 PM	C Source File	1 KB
ui_events.h	5/24/2024 12:59 PM	C Header Source F...	1 KB
ui_helpers.c	5/24/2024 12:59 PM	C Source File	9 KB
ui_helpers.h	5/24/2024 12:59 PM	C Header Source F...	5 KB
ui_img_2085094990.c	5/23/2024 6:15 PM	C Source File	24 KB
ui_img_electricity_png.c	5/23/2024 6:17 PM	C Source File	21 KB
ui_img_humidity_png.c	5/23/2024 6:17 PM	C Source File	15 KB
ui_img_smartwatch_png.c	5/23/2024 6:15 PM	C Source File	35 KB
ui_img_temperature_png.c	5/23/2024 6:16 PM	C Source File	22 KB
ui_img_temperaturev2_png.c	5/23/2024 6:17 PM	C Source File	11 KB
ui_Screen1.c	5/24/2024 1:00 PM	C Source File	5 KB
ui_Screen2.c	5/24/2024 1:01 PM	C Source File	2 KB
ui_Screen3.c	5/24/2024 1:01 PM	C Source File	4 KB
ui_Screen4.c	5/24/2024 1:06 PM	C Source File	8 KB

6. Chạy Dự Án

Kết nối ESP32 với máy tính của bạn.

Tải mã lên ESP32 sử dụng Arduino IDE hoặc môi trường phát triển phù hợp khác.

Sau khi tải lên, ESP32 sẽ hiển thị giao diện đã thiết kế trên màn hình TFT ILI9341.