HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

Praxissemester

Doku F421

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	01.09.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS) Richart Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **2**

Tabellenverzeichnis **2**

1 Doku F421 **4**
1.1 Identifizierte Bauteile 4
1.2 Pin-Tabelle 5
1.2.1 D-SUB26 an X46 7
1.2.2 Brücke 230V Platine für Heizbett usw. 8
1.2.3 Optische Sensoren Pinbelegung 8
1.2.4 Motoren Pinbelegung 8
1.3 I²C Bus Filament Steuerung 9
1.3.1 Hauptplatine 10
1.3.2 Filament Platinen 10
1.4 I2C Splitter Pins 11

2 Kraken Doku **13**
2.1 Pin Belegung 13

Abbildungsverzeichnis

1 I²C Bus Filament Steuerung 9

Tabellenverzeichnis

1 Bauteile am F421 4
2 Pin Anschlüsse an den Mainboards 5
3 Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker 7
4 Brücken Pins zur Relais-Platine 8
5 Optischer Sensor 8
6 Motor Pinbelegung 8
7 I2C Splitter Pins 11

! WICHTIG / TODO

- **Buzzer Problem mit PA6 lösen**
- **Endschalter TCST2103 nach Ankunft richtig ausmessen**
- Platine anlegen für Adapter
  - Ausmessen der Mounts mit Scan bzw. Platine
- Neue hintere Platte für Klipper und Raspberry Pi
- Loadcells versuchen anzusteuern
- Servo ansteuern (eventuell Spannungsabfall Problem)
-

! Bestellen

i Bereits angesteuert im F421

- Stepper Motoren:
  - X/Y/Z
- Lüfter:
  - Gehäuse
  - Hotend
  - Absaugung Hotend
- Heizung:
  - Heatbed
  - Hotend (Fehler bei PWM)
- Beleuchtung:
  - Status LEDs
  - Bauraum
- Sensoren:
  - PT1000 Hotend
- Kontakte:
  - Türkontakt
  - Deckelkontakt

1 Doku F421

1.1 Identifizierte Bauteile

Tabelle 1: Bauteile am F421

Name	Funktion
Stepmotor X/Y	AM23HSA4B0-03
Stepmotor Z	AM24HS5401-10N
Step Motor Extruder	17HS16-2004S1
Batterie	RoHS Compliment: MPF0005900GP
Batterie Steuerung	FSP Power Station: Knight RM 6KL / PPF48A0400
Kamera	OV2640
Endschalter	TCST2103
Innenraum Lampen	Osram i278 Halogen

1.2 Pin-Tabelle

Tabelle 2: Pin Anschlüsse an den Mainboards

Funktion	Pin	Leitungs-beschriftung	Ort	Anschluss
Status LED	X44	NC/X44	Hardware Platine	Stecker
Deckel Kontakt	X39	NC/X39	Hardware Platine	Stecker
Power ON Panel	X43	NC/X43	Hardware Platine	Stecker
Tür	X37 / X38	DLCK / NC/X37;38	Hardware Platine	Stecker
	Q1 / Q2 –> X16	OZA / NC/X16	Hardware Platine	Stecker
Endschalter X	X12	NC/X12	Hardware Platine	Stecker
Endschalter Y	X13	NC/X13	Hardware Platine	Stecker
Endschalter Z	X15	NC/X15	Hardware Platine	Stecker
StepMotorX	X5	NC/X5	Hardware Platine/ Linker Driver	Stecker
StepMotorY	X6	NC/X6	Hardware Platine/ Mittlerer Driver	Stecker
StepMotorZ	X7	NC/X7	Hardware Platine/ Rechter Driver	Stecker
ExtruderStepR	X10	NC/X10	Hardware Platine	Stecker
ExtruderStepL	X9	NC/X9	Hardware Platine	Stecker
Steuerung Headend	X48	NC/X48	Hardware Platine	Stecker
I²C BUS Extruder	X28.1	NC/X28.1	Hardware Platine	Stecker
siehe Tabelle 3	X46	NC/X46	Hardware Platine	Stecker
Steuerung Filament	X29	NC/X29	Hardware Platine	Stecker
Magnetschiene Y	X31	NC/X31	Hardware Platine	Stecker
Magnetschiene X	X30	NC/X30	Hardware Platine	Stecker

Funktion	Pin	Leitungs-beschriftung	Ort	Anschluss
Vakuum Pumpe	J2 / J3 / J4	Relais? / Raum / Extruder	Hardware Platine	Stecker
Bauraum Temp Fühler	X22	NC/X22	Hardware Platine	Stecker
Heizbet Temp Fühler	X40	NC/X40	Hardware Platine	Stecker
Heizbett	X22	NC/X22	Hardware Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Kamera	Camera Adapter	HMI/X7	Software Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Innenraum LED vorne	CHLight		Power Platine	Stecker
Vakuum Pumpe Stannung	FAN	HVO/J4	Power Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Not AUS	SK1		Schütz unter Mainboard	WS: GB: BR: GN:

1.2.1 D-SUB26 an X46

Tabelle 3: Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker

Funktion	SUB26	PIN20	PIN2	PIN4	PIN8 (Extruder)
Tool0 (6,7,8) VIN	1	11			
Tool0 (5) PT1000	2	13			
Tool1 (1) PT1000	3	14			
Tool0 (2,3,4)	4	15			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
	5		1 (Braun)		
Tool1 (6,7,8) VIN	6	17			
Tool1 (1) PT1000	7	19			
Tool0 (5) PT1000	8	20			
Tool0 (2,3,4)	9	1			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
Tool0 (6,7,8) VIN	10	12			
	11	3			
Fan-T0-HV (RT)	12	4			
Tool0 (2,3,4)	13	16			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
	14		2 (Weiß)		
Tool1 (6,7,8) VIN	15	18			
	16	5			
Fan-T1-HV (SW)	17	6			
Tool0 (2,3,4)	18	2			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
Servo (Schwarz)	19	7			
Tool0 (2,3,4)	20	8			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
Servo (Rot)	21	9			
Fan-T0-HV (SW)	-“-	-“-			
Fan-T1-HV (RT)	-“-	-“-			
Servo (Gelb)	22	10			
	23			?	6 (Braun)
	24			?	3 (Grün)
	25			?	7 (Gelb)
	26			?	2 (Weiß)

1.2.2 Brücke 230V Platine für Heizbett usw.

Tabelle 4: Brücken Pins zur Relais-Platine

Pin	Voltage in U	Funktion
1	5	Lüfter Platine
2	3.3	LEDs Innenraum
3	3.3	Lüfter/Bauraum Hinten
4		???
5	GND	Potential
6		???
7	3.3	Luftfilter unter Mainboard
8		???
9		???
10	3.3	Heizbett

1.2.3 Optische Sensoren Pinbelegung

Tabelle 5: Optischer Sensor

Ader	Funktion	Anschluss
Gelb	+	5 V dazwischen 220Ω
Grün	Emitter	GND
Weiß	+	GND
Braun	Drain/ Kollektor	Signal mit Pull-Up im Code

1.2.4 Motoren Pinbelegung

Tabelle 6: Motor Pinbelegung

Ader Motor	Ader Board	Funktion
Schwarz	Braun	A/A+/A1
Grün	Grün	C/A-/A2
Rot	Gelb	B/B+/B1
Blau	Weiß	D/B-/B2

1.3 I²C Bus Filament Steuerung

Abbildung 1: I²C Bus Filament Steuerung

- 0x6a: Hauptplatine
- 0x6c: unten rechts
- 0x6d: unten links
- 0x6e: oben rechts
- 0x6f: oben links

1.3.1 Hauptplatine

Register	Beschreibbar	Funktion	Änderungen
0x00	Nein	???	???
0x01	Nein	???	???
0x02	Nein	???	???
0x03	Nein	???	???
0x04	Nein	Temperaturfühler Filament Innenraum	Temperatur in Hex
0x05	Ja	Lüfter- und Heizungs-Steuerung Innenraum Filament	PWM: 0x00-0xff
0x06	Ja	???	???
0x07	Nein	???	???
0x08	Ja	???	???
0x09	Ja	???	???
0x0a	Nein	???	???
0x0b	Nein	???	???
0x0c	Nein	???	???
0x0d	Nein	???	???
0x0e	Nein	Temperaturfühler Lüfter/Heizung	Temperatur in Hex
0x0f	Ja	???	???
0x10	Nein	???	???

1.3.2 Filament Platinen

Register	Beschreibbar	Funktion	Änderungen
0x00	Nein	???	???
0x01	Nein	???	???
0x02	Nein	???	???
0x03	Nein	Filamenterkennung	0x01: leer, 0x03: Filament erkannt
0x05	Ja	???	???
0x06	Ja	???	???
0x07	Ja	???	???
0x08	Ja	???	???
0x09	Ja	???	???

1.4 I2C Splitter Pins

Tabelle 7: I2C Splitter Pins

Pin	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8
1-1	—																															
1-2		—																														
1-3			—																													
1-4				—																												
1-5					—																											
1-6						—																										
1-7							—																									
1-8								—																								
2-1									—																							
2-2										—																						
2-3											—																					
2-4												—																				
2-5													—																			
2-6														—																		
2-7															—																	
2-8																—																
3-1																	—															
3-2																		—														
3-3																			—													
3-4																				—												
3-5																					—											
3-6																						—										
3-7																							—									
3-8																								—								
4-1																									—							
4-2																										—						
4-3																											—					
4-4																												—				
4-5																													—			
4-6																														—		
4-7																															—	
4-8																																—

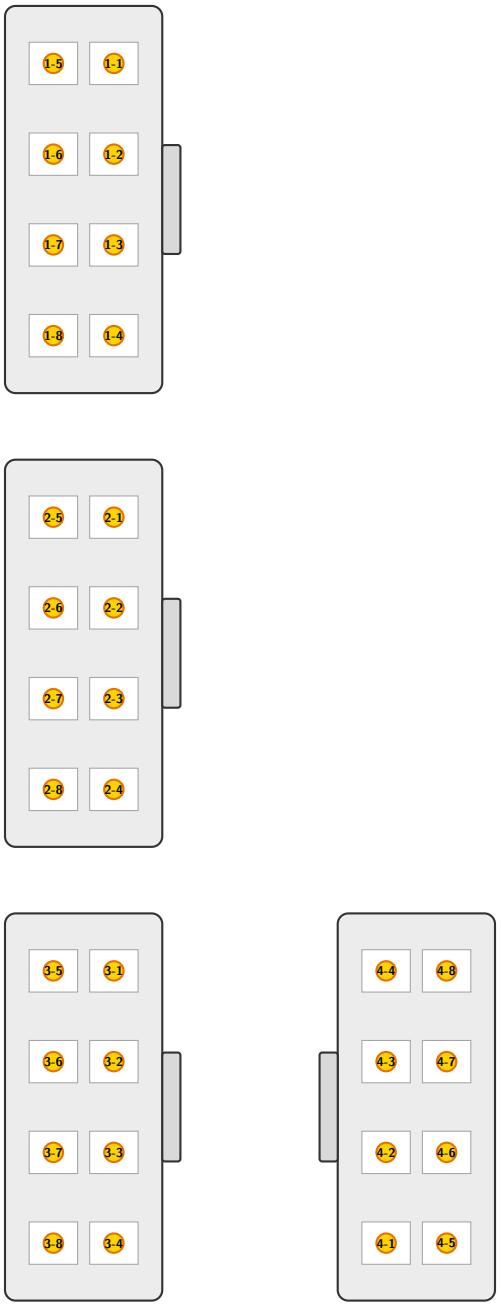
1-5
1-1
1-6
1-2
1-7
1-3
1-8
1-4
2-5
2-1
2-6
2-2
2-7
2-3
2-8
2-4
3-5
3-1
3-6
3-2
3-7
3-3
3-8
3-4
4-4
4-8
4-3
4-7
4-2
4-6
4-1
4-5

2 Kraken Doku

2.1 Pin Belegung

Name	Spannung	MCU	Steuer-Pin
Motor X	24-60 V	1	Dir: PC13, Step: PC14, EN: PE6, CS: PD6
Motor Y	24-60 V	1	Dir: PE4, Step: PE5, EN: PE3, CS: PD5
Motor Z	24-60 V	1	Dir: PE1, Step: PE2, EN: PE0, CS: PD4
Motor Extruder Links	24-60 V	1	Dir: PG10, Step: PB9, EN: PG13, CS: PD2
Motor Extruder Rechts	24-60 V	1	Dir: PD7, Step: PG11, EN: PG12, CS: PA15
Endschalter X	5 V	1	PC15
Endschalter Y	5 V	1	PF0
Endschalter Z	5 V	1	PF1
Magnetschiene X	5 V	Eventuell RP2040	**???**
Magnetschiene Y	5 V	Eventuell RP2040	**???**
Magnetschiene Z	5 V	Eventuell RP2040	**???**
Türkontakt	5 V	2	PF10
Deckelkontakt	5 V	2	PC0
Servo Hotend	5 V	1	PE7
Motor Power	42 V	1,2	Motor Power
Board Power	24 V	1,2	Board Power
PT1000 Hotend Links	5 V	1	PC9, 31865-1
PT1000 Hotend Rechts	5 V	1	PA8, 31865-2
Hotend Heater Links	12-24 V	1	PF6
Hotend Heater Rechts	12-24 V	1	PF7
Gehäuselüfter	24 V	1	PA0
Hotendlüfter Links	5-24? V	1	PA1
Hotendlüfter Rechts	5-24? V	1	PA2
Status LED Rot	24 V	2	PA0
Status LED Gelb	24 V	2	PA1
Status LED Grün	24 V	2	PA2
Status Buzzer	24 V	2	PA3
Türöffner	24 V	2	PA4
230V Platine	5 V	1	5V EXP1
Absaugung Hotend	3.3 V	1	PG3
Lüfter Hinten	3.3 V	1	PD13
Heizbett	3.3 V	1	PD15
Bauraum LED	3.3 V	1	PG5

Name	Spannung	MCU	Steuer-Pin
Loadcell Extruder Links	5 V	1	**???** Wenn altes nicht funktioniert ADS1220 und SPI4 Bus und unterschiedliche CS und Ready pins oder 2 Loadcells an einer ADS1220
Loadcell Extruder Rechts	5 V	1	**???** Wenn altes nicht funktioniert ADS1220 und SPI4 Bus und unterschiedliche CS und Ready pins oder 2 Loadcells an einer ADS1220
Filament Steuerung	**???**	1	**Protokoll noch unklar**
Bauraum Temperatur	**???**	1	**Sensor unklar**
Raspberry Pi	5 V	1	PD8, PD9 / USB
Kamera	5 V	1	USB an Raspberry Pi
Display	5 V	1	USB an Raspberry Pi