

# Transformador elétrico monofásico 230 12-24V 100VA IP-00 | ADAJUSA



**Transformador de** manobra em fase única para usos de comando, controle e usos gerais, tensão de entrada de 230 Vac e saída 0-12-24Vac. O poder do transformador é de 100VA e com grau de proteção IP00.

Referência: TR-100VA 230V/12V-24V

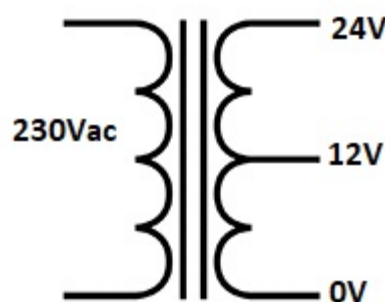


Imagem representativa para fins ilustrativos, o artigo fornecido corresponderá às especificações indicadas.

- [Descrição](#)
- [Detalhes do produto](#)
- [Avaliações](#)

**Entrada** do transformador de fase única 230Vac e saída 0-12V-24Vac, potência 100VA. Transformador envernizado com grau de proteção ip-00. A intensidade máxima fornecida é de 4.21A.

A principal aplicação desse tipo de transformadores é para comando e controle em automações industriais e para aplicações em geral.

Características técnicas do processador:

- Referência:TR-100VA 230V/12V-24V
- Tipo de transformador: Fase única
- Tensão primária do transformador: 230Vac
- Tensão secundária do transformador: 12-24Vac
- Potência nominal do transformador: 100 VA
- Intensidade máxima no secundário (In): 4.17A
- Frequência: 50 Hz
- Proteção: IP-00
- Tensão de teste do transformador:
  - 5 KV entre enrolamentos
  - 2,5 KV entre enrolamentos e massa
- Temperatura ambiente: Ta= 40°C
- Encapsulamento do transformador: envernização
- Montagem do transformador: por parafusos
- Certificado: UNE-EN61558

O transformador é fornecido sem qualquer proteção contra sobrecarga, é obrigatório instalá-lo. A potência nominal é entendida na saída de tensão mais alta, na saída de tensão inferior será reduzida proporcionalmente à tensão. A intensidade

máxima fornecida (In) não pode ser excedida por qualquer uma das saídas de tensão quando apenas uma delas é utilizada, se ambas as tomadas forem utilizadas simultaneamente, a soma de ambas as intensidades não pode ser maior do que a intensidade nominal (In).

Material para uso profissional, instale respeitando as normas vigentes no local de instalação.

Grau de proteção IP  
IP-00

Cara  
transformador

Poder KVA-VA  
0.025KVA (25VA)

Tensão primária ou entrada  
230/400V

Tensão secundária  
0-12-24V


Tipo de tensão  
monofásico

Marca



Referencia TR-100W12-24V

**16 outros produtos na mesma categoria:**

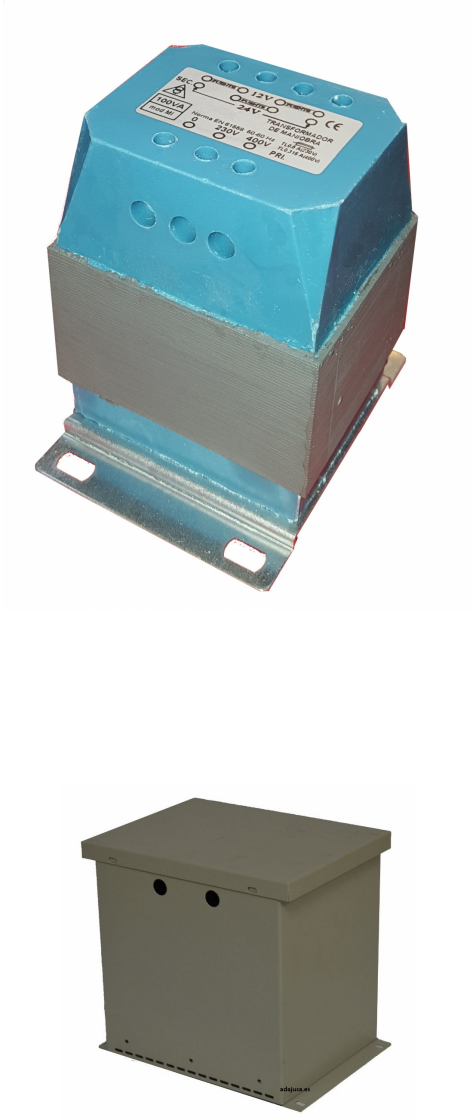

Material de fabricação especial, tempo de envio de 2 a 4 dias