# Fysik

## Jakob Tigerström/Eric Johansson

## September 22, 2015

## Contents

1	TO	DO	3	
2	Prefix			
3	SI-Systemet			
	3.1	Längd $(l, s)$ - meter $(m)$	4	
	3.2	Massa $(m)$ - kilogram $(kg)$	4	
	3.3	Tid $(t)$ - Sekunder $(s)$	5	
	3.4	Elektrisk ström $(I)$ - ampere $(A)$	5	
	3.5	Temperatur $(T)$ - Kelvin $(K)$	5	
	3.6	Ljusstyrka $(I)$ - candela $(cd)$	5	
	3.7	Substandsmängd $(n)$ - mol $(mol)$	6	
	3.8	Härledda enheter	6	
4	Rär	nkte exempel	7	
		4.0.1 Beräkna area på oljefläck	7	
	4.1	Massa/volym	7	
	4.2	Densitet på en kula/sfär	8	
	4.3	Thomaskorv	8	
	4.4	Uppskata luftens massa i en sal	8	
5	Vik	tig regel	9	
	5.1		9	
6	Övr	ningar	9	
	6.1	Densitet	9	
	6.2	Mätning	9	
7	Rer	petition	9	
	7.1	$Tyngd(tyngdkraft) \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	9	
		7.1.1 Newtons allmänna gravitationslag	9	
		7.1.2 EX1	10	

		7.1.3 EX2	0
	7.2	Normalkraft	0
	7.3	Spännkraft(linkraft)	0
	7.4	Friktionskraft	0
8	Upp	egifter 1	1
	8.1	Rörelse 3	1
	8.2	Uppgift 34 i Fysik	2
9	EX1	. 1	2
10	EX2	2 1	2
11	Nev	autons Lagar 1	2
		Tröghetslagen	
		Kraftlagen	
		Lagen om verkan och motverkan	
	11.0	11.3.1 EX1	
	11.4	EX1	
12	Luta	ande plan 1	3
12	Non	rtons andra lag 1	2
10		EX1	
		EX2	
		EX3	
14	Trig	onometri 1	4
	_	Exempel på nästan allt	4
15	Rör	elselagar 1	5
	15.1	EX1	6
	15.2	EX2 1	7

### 1 TODO

- Fyll på SI-Systemet
- Skriv fler föreläsningar
- Strukturera upp föreläsningarna med section/subsection
- Lägg in uppgifts pappren.
- Skriv snyggare i allmänhet.
- Skriv mer om massa enhet.

## 2 Prefix

Femto	f	$10^{-15}$
Piko	р	$10^{-12}$
Nano	n	$10^{-9}$
Mickro	$\mu$	$10^{-6}$
Milli	m	$0,001 = 10^{-3}$
Centi	$\mathbf{c}$	$0,01 = 10^{-2}$
Deci	d	$0, 1 = 10^{-1}$
Deka	da	$10 = 10^1$
Hekto	h	$100 = 10^2$
Kilo	k	$1000 = 10^3$
Mega	$\mathbf{M}$	$10^{6}$
Giga	G	$10^{9}$
Tera	${ m T}$	$10^{12}$
Peta	Ρ	$10^{15}$
Exa	$\mathbf{E}$	$10^{18}$
Zetta	$\mathbf{Z}$	$10^{21}$
Yotta	Y	$10^{24}$

### 3 SI-Systemet

SI-Systemet är en internationell standard för måttenheter och prefix. SI-Systemet består av 7 storheter som har en enhet som är noggrant definierad. Det finns även ett antal herledda enheter från SI-Systemet. SI-Systemet består av följande storheter:

- längd (l,s)
- massa (m)
- tid (t)
- elektrisk ström (I)
- temperatur (K)
- ljusstyrka (I)
- substandsmängd (n)

#### 3.1 Längd (l, s)- meter (m)

Från början var en metern definerad av distansen mellan Nordpolen och ekvatorn so man bestämde var  $10^7$  meter. Man gjorde kopior på metern som kallas arkivmetern. 1 meter är den sträcka som ljuset rör sig i vakum på  $\frac{1}{299792458}$  sekund.

#### 3.2 Massa (m)- kilogram (kg)

Från en början (år 1793) var måttenheten för massa grave och definitionen var  $1dm^3$  vid 0°C är 1 grave. Dock ansångs det att grave var för stor enhet att mäta i och då skapades gramme vilket är en tusendel av 1 grave. Men dem insåg att gramme var för liten enhet att mäta i så dem återvände till grave, dock kunde det inte heta grave. Utan fick namnet kilogramme, 1000 gramme, och är den enda enheten i SI-Systemet med ett prefix.

År 1799 definerades kilogram till att 1 liter vatten vid 4°C har massan 1kg. 4°C är den temperaturen då vattnet är som "kompakt"/densitet. Sedan skapades en ren platinum-cylinder med samma vikt som definitionen för massa och placerades ut i arkiv runt om i värlen.

År 1889 uppgraderades cylindern till en platinum-iridium-mixad cylinder med samma massa och placerades ut i arkiv runt om i värlen.

År 1948 så samlades alla cylindrar för att vägas och det visade sig att massan hade ändrats med tiden.

År 1992 vägdes samltiga cylindrar igen och massan hade fortsatt sin förändring.

Massan är den enda enheten i SI-Systemet som har en fysisk definition, för tillfället.

Man håller på att göra en sfär av matriallet silikon-28 med massan 1kg. När den är skapad så kommer man ränka ut antalet silikon-28 atomer vilket kommer bilda den nya definitionen av massa. https://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y

#### 3.3 Tid (t)- Sekunder (s)

Idag är definitionen att 1 sekund är varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium-133 (atomur).

Ursprungligen var sekunden  $\frac{1}{24*60*60}$  del av medelsoldygnet. «««< HEAD Idag är ett visst antal perioder av en viss strålning. =======

#### 3.4 Elektrisk ström (I) - ampere (A)

1 ampere är storleken av den konstanta elektriska ström som, då den genomflyter två parallella, raka ledare med oändlig längd och försumbard cirkulärt tvärsnitt och placeade på ett avstånd från varandra av 1 meter i vakuum, mellan dessa ledare åstakommer en kraft lika med  $2*10^{-7}$  newton per meter av ledarens längd.

### 3.5 Temperatur (T) - Kelvin (K)

1 Kelvin är bråkdelen  $\frac{1}{273,16}$  av den termodynamiska temperaturan vid vattnets trippelpunkt.

#### 3.6 Ljusstyrka (I) - candela (cd)

1 candela är ljusstyrkan i en given rikning hos en monokromatisk strålning vars frekvens är  $540*10^{12}$  hertz vars strålningsstyrka i denna rikning är  $\frac{1}{683}$  watt per steradian.

### 3.7 Substandsmängd (n) - mol (mol)

1mol är substansmängden i ett system innehållande lika mångs systemelement som det finns atomer i 0,012kilogram kol-12. Antalet är Avogadros tal 6,022\*10^23 per mol.

#### 3.8 Härledda enheter

Nedan listast några av de härledda enheterna som används mycket inom fysik.

Storhet	Härledd enhet	Beteckning	Samband med grundenhet
Area, $A$	1 kvadratmeter	$1 \mathrm{m}^2$	1m <sup>2</sup>
Densitet, $\rho$	1kg per kubikmeter	$1 \mathrm{kg/m^3}$	$1 \text{kg/m}^3 = 1 \text{kg} * \text{m}^{-3}$
Hastighet, v	1 meter per sekund	$1 \mathrm{m/s}$	$1 \text{m/s} = 1 \text{ m} * \text{s}^{-1}$
Acceleration, a	1 meter per sekundtvå	$1 \mathrm{m/s^2}$	$1 \text{m/s}^2 = 1 \text{ m} * \text{s}^{-2}$
Volym, v	1 kubikmeter	$1 \text{ m}^3$	$1 \text{ m}^3$
$\overline{\text{Kraft } F}$	1 newton	1N	$1N = 1 \text{ kg} * \text{m} * s^{-2}$

### 4 Ränkte exempel

Nedan listast några räkne exempel som tagits upp på lektionstid och använder SI-Systemet och de härledda enheterna.

#### 4.0.1 Beräkna area på oljefläck

Vid en olje tanks rensning spreds  $340 \ dm^3$  olja ut på ett tunnt skikt på vattenytan. Oljeskiktet var 2.5 nm tjockt.

Hur stor area hade oljebältet. »»»>

e5a6d678409da97a9ad277fedbdc4f3def774553

Storhet	Beteckning	Enhet	Beteckning
Längd	1	meter	m
Massa	m	kilogram	kg
Tid	t	sekund	S

### 4.1 Massa/volym

Massa(g)	Volym i mätglaset(ml)	Stenarnas volym(ml)
0	62	0
16.6	68	6
29.9	73	11
46.2	79	17
62.9	85	23
73.3	88	26

$$\begin{split} m &= \rho * V \\ \rho &= \frac{m}{V} \\ \rho &= 2.714285714 = \frac{76}{28} \\ \rho &= 2.7g/ml = \frac{2.6g}{1ml} = \frac{2.6g}{0.001dm} \end{split}$$

#### 4.2 Densitet på en kula/sfär

En kula med radien 12,5 mm har massan 61g. Bestäm kulans densitet.

$$m = 61g = 0,061kg$$

$$V = \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4\pi 0,0125^3}{3} \approx 8,181230869 * 10^{-6}m^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,061}{8,181230869*10^{-6}} \approx 7,5*10^3 kg/m^3$$

#### 4.3 **Thomaskorv**

Hur mycket korv kan man göra av Thomas?

$$V = A * l$$

Thomas volym?

Thomas massa: m = 110kg

$$V\rho = \frac{mV}{\rho}$$

$$\frac{V\rho}{\rho} = \frac{m}{\rho}$$

$$V^{\rho} = \frac{m'}{\rho}$$

Thomas massa.  $m=110\kappa g$   $V\rho=\frac{mV}{\rho}$   $\frac{V\rho}{\rho}=\frac{m}{\rho}$   $V=\frac{m}{\rho}$  Thomas densitet  $\approx$  vattnets densitet.

$$\begin{aligned} & \rho = 0,998g/cm^3 = 998kg/m^3 \\ & V = \frac{m}{\rho} = 0,11m^3 \\ & r = 1,5cm \text{ Thomas korv} \end{aligned}$$

$$V = \frac{m}{a} = 0,11m^3$$

$$A = r^2 \pi = (0,015)^2 = \approx 7,068 * 10^- 4$$

$$\rho = \frac{V}{A} = \frac{0,11}{7,068 * 10^- 4}$$

$$\rho = \frac{V}{A} = \frac{0.11}{7.068 * 10^{-4}}$$

### Uppskata luftens massa i en sal

Uppskatta massan för luften i föreläsnings salen.

$$\rho = \frac{mV}{V}$$

$$m = \rho V = 1293 * 540 \approx 700 kg$$

$$\rho = 1,293kg/m^3$$

$$V = 12 * 15 * 3 \approx 540m^3$$
 Mätnoggranhet

Anger närmevärdet med felgränsen

$$A=0,305m^2$$

$$0,3045\leqslant A\leqslant 0,3055m^3$$
3 gällande siffror

### 5 Viktig regel

Om du gör en multiplikation eller division ska svaret innehålla så många gällande siffror som det minst noggranna ingångs värde

Om du gör en addition eller subtraktion ska svaret ha lika många decimaler som det ingångsvärde som har minst antal decimaler.

#### 5.1 EX1

En matta har längden(l) 12,71 m och bredden(b) 3,46 m. Vilken area har mattan?  $A = lb = 12,71*3,46 \approx 43,9766m^2 \approx 44,0m^2$ 

### 6 Övningar

#### 6.1 Densitet

Koppar folie massa: m=13g=0,013kg Koppar folie densitet:  $\rho=\frac{m}{V}$   $V=\frac{m}{\rho}=\frac{0,013}{8,96*10^3}$   $h=\frac{V}{A}=1,45*10^{-6}$ 

#### 6.2 Mätning

$$\begin{split} t &= \frac{13min}{2} = 6,5min\ v = 0,300*10^4 m/s \\ v &= \frac{s}{t} \\ s &= v*t = (0,300*10^9)*(6,5*60) = 1,2*10^{11} m \end{split}$$

### 7 Repetition

#### 7.1 Tyngd(tyngdkraft)

$$\begin{split} F &= m*g\\ g &= 9,82N/kg\\ \text{Tyngdkraft är gravitationskraft vid jordytan.}\\ G &= 6,673*10^{-11}\frac{Nm^2}{kq^2} \end{split}$$

#### 7.1.1 Newtons allmänna gravitationslag

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

#### 7.1.2 EX1

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6,673 * 10^{-11}$$
  

$$F = G(\frac{90*100}{0.85^2}) = 8,3 * 10^{-7} N$$

#### 7.1.3 EX2

Jordradien är 637 mil. Upskatta jordens massa.

$$F = G \frac{m_{Tomas} m_{Jorden}}{r^2} = m_{Tomas} * g$$

$$m_{Jorden} = \frac{gr^2}{G} = \frac{9.28*6370000}{6.673*10^{-11}} = 6,0*10^{24}$$

#### 7.2 Normalkraft

Normalkraft =  $F_N$  =

Normal betyder vinkelrät mot.

I detta fall är normalkraften lika stor som tyngdkraften.

### 7.3 Spännkraft(linkraft)

#### 7.4 Friktionskraft

Friktionskraft  $(F_f)$ 

## 8 Uppgifter

#### 8.1 Rörelse 3

- $\begin{array}{cc} 1. & \text{(a)} \;\; s=11, 3cm=0, 113m \\ & t=0, 07s \\ & \frac{0,113m}{0,07s}=1, 6m/s \\ & \text{Svar: Medel hastigheten \"{a}r} \;\; 1, 6m/s. \end{array}$ 
  - (b) Vet ej.
- 2. 42,67+60=102,67s  $\frac{800}{102.67}=7,79m/s$   $\frac{102,67}{3600}=0,0285=102,67s \text{ i timmar}(h)$   $\frac{0,8}{0,0285}=28,07km/h\approx 28,0km/h$

Svar: Han färdas 7,79m/s eller 28,0km/h

3. 3600s/h 86400s/d 86400\*3, 3nm/s = 285120nm/d 0, 285mm/d $\frac{20mm}{0,285} = 70$ 

Svar: Det tar 70 dygn tills håret är 2*cm* längre.

- 4. (a)  $V_m = \frac{21}{13,2} = 1,6m/s$ 
  - (b)  $V_m = \frac{21*2}{13,2+8,5} = \frac{42}{21,7} = 1,935 \approx 1,9m/s$
- 5.  $V_m = \frac{35}{30} = 1,2m/s$
- 6. (a) Fråga6

#### 8.2 Uppgift 34 i Fysik

$$\begin{array}{l} t_{g\mathring{a}} = 50s \\ t_{rull} = 75s \\ t_{total} = ? \\ V_{g\mathring{a}} = \frac{s}{t_{g\mathring{a}}} = \frac{s}{50} \\ V_{rull} = \frac{s}{t_{rull}} = \frac{s}{75} \\ V_{tot} = V_{g\mathring{a}} + V_{rull} \\ V_{tot} = \frac{3s}{150} + \frac{2s}{150} = \frac{5s}{150} \\ s = V_{tot} * t_{tot} \\ t_{tot} = \frac{s}{V_{tot}} \\ t_{tot} = \frac{s}{\frac{5s}{150}} = s/\frac{5s}{150} = \frac{s}{1} * \frac{150}{5s} = 30 \\ \text{Svar: } 30s \end{array}$$

#### 9 EX1

Lådan har massan mkg. Rita ut krafterna på lådan om den ligger stilla. Tyngden = mg $F_N \neq \mathrm{mg}$ 

#### 10 EX2

Metallkulan har tyngden 3,2N. Magneten attraherar metall kulan med kraftern 5,1N. Rita in normalkraften i figuren och beräkna normalkraftens sorlek. Metallkulans tyngdkraft är 3,9N.

$$F_N + 3, 2 = 5, 1$$
  
 $F_N = 5, 1 - 3, 1 = 1, 9N$ 

### 11 Newtons Lagar

### 11.1 Tröghetslagen

Att en kropp inte påverkas av någon resulterande kraft är ekvivalent med att den behåller sitt rörelsetillstånd.

$$F_{res} <=> \Delta v = 0$$

#### 11.2 Kraftlagen

Om ett föremål med massan, m<br/>, påverkas av en resulterande kraft,  $F_{res}$  så kommer föremålet att accelerera med acceleration ,<br/>a.  $F_{res}=ma$ 

### Lagen om verkan och motverkan

Om en kropp A påverkar en kropp B med en kraft, så påverkar B kroppen A med en lika stor men motsatt riktad kraft.

#### 11.3.1 EX1

En bil med massan 880kg accelererar från 0 till 108km/h på 9,0s.

Beräkna den resulterande kraft som krävs för detta. 
$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{(108-0)/3,6}{9,0}=3,3m/s^2$$
 
$$F_{res}=ma=880*3,3=2933,33\approx 1900N=2,9kN$$


#### 11.4 EX1

En fallskärms hoppare väger med utrustning 62kg efter att falskärmen utvecklats får hon den konstanta farten 20km/h.

Vilka krafter verkar på henne?

 $F_{luftmotstånd} Tyngd = 62 * gN \approx 609N$ 

#### 12Lutande plan

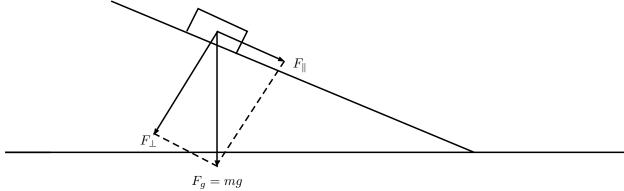

$$F_g = mg = 2,0*9,82 = 19,64N$$
 
$$\sin v = \frac{F_{\parallel}}{F_g}$$

$$19,64\sin 25 = \frac{F_{\parallel}}{19,64} = 8,3N$$

Svar:  $F_{\parallel} \approx 8,3N$ 

#### Newtons andra lag 13

 $F_{res} = ma$ 

#### 13.1 EX1

Vi släpper en blomkruka från andra vångingen. Den har massan 2,0kg Hur stor blir accelerationen om vi har en luftmotståndskraft  $F_L=0,5N$ 

$$F_{res} = 19,64 - 0,5 = 19,14N$$

$$F_{res} = ma = 2,0a$$

$$2,0a = 19,14$$

$$a = \frac{19,14}{2,0} \approx 9,6m/s^2$$

#### 13.2 EX2

En gris har massan 8,0kg, vill inte följa med på promenaden. Bestäm accelerationen om friktionskoefficienten är 0,6 mot underlaget.

$$\begin{split} F &= 50N \\ F_F &= \mu F_N = \mu mg = 0, 6*8, 0*9, 82 \approx 47, 136 \\ F_{res} &= 50 - 47, 136 \approx 2, 864N \ F_{res} = ma = 8, 0a \\ 8, 0a &= 1, 864 \\ a &= \frac{2,864}{8} \approx 0, 36m/s^2 \end{split}$$

#### 13.3 EX3

En helikopter lyfter en ren med massan 150kg med en konstant hastighet uppåtriktad på 2,0m/s

1. Bestäm kraften i repen
$$F_g=mg=150*9,82=1473N$$
 
$$F_{rep}=F_g=1473N\approx 1500N$$

2. 
$$F_g = mg = 1473N$$
  
 $F_{res} = ma = 150 * 2, 0 = 300N$   
 $F_{res} = F_{rep} - F_g = F_{rep} - 1473$   
 $F_{rep} = 1773N \approx 1800N$ 

## 14 Trigonometri

$$\sin v = \frac{motståendekatet}{n \ddot{a}r liggandekatet}$$
$$\cos v = \frac{n \ddot{a}r liggandekatet}{motståendekatet}$$

#### 14.1 Exempel på nästan allt

Ett föremål med massan 5,3kg befinner sig på ett lutande plan där friktionstalet mellan föremål och plan är 0,30.

Vilken acceleration får föremålet?

Tyngdkraften: mg = 5, 4 \* 9, 82 = 52N

$$\cos 25 = \frac{F_{\perp}}{52}$$

Tyngdkraften: 
$$mg = 5, 4 * \cos 25 = \frac{F_{\perp}}{52}$$


$$F_{\perp} = 52 * \cos 25 = 47, 2N$$

$$\sin 25 = \frac{F_{\parallel}}{52}$$

$$F_{\parallel}52 * \sin 25 = 22, 0N$$

$$\sin 25 = \frac{F_{\parallel}}{52}$$

$$F_{\parallel}52*sin^{2}5=22,0N$$

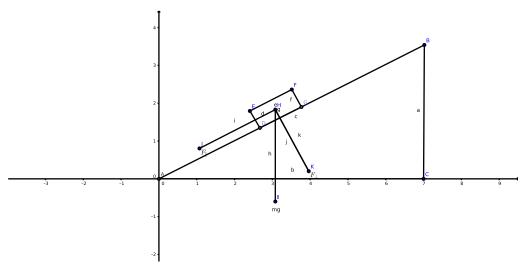

 ${\bf Friktionskraften:}$ 

$$\begin{split} F_f &= \mu * F_N = 0, 30 * 47, 2 = 14, 2N \\ \text{Resultanten: } F_{\parallel} - F_f \\ 22, 0 - 14, 2 = 7, 8N \end{split}$$

Resultanten: 
$$F_{\parallel} - F_f$$

$$22.0 - 14.2 = 7.8N$$


$$F_{res} = ma$$

$$F_{res} = ma$$
 $a = \frac{F_{res}}{m} = \frac{7.8}{5.3} = 1,5m/s^2$ 

#### $R\ddot{o}$ relselagar **15**

Konstant acceleration

a=konstant

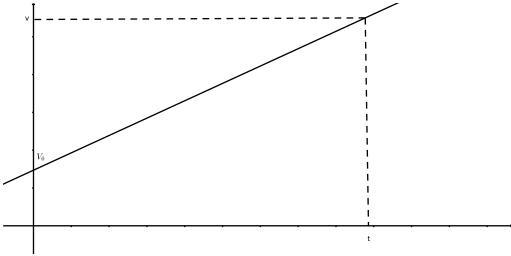

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a * t = \frac{v - v_0}{t} * t$$

$$at = v - v_0$$

$$v = v_0 t a t$$

Förflyttningen ges av arean under grafen. 
$$S = v_0 t + \frac{(v + v_0) * t}{2} = v_0 t + \frac{v t - v_0 t}{2} = v_0 t + \frac{v t}{2} - \frac{v_0 t}{2}$$
 
$$\frac{v_0 t + v t}{2} = \frac{(v_0 + v) t}{2}$$
 
$$S = \frac{v_0 t + v t}{2} = \frac{v_0 t + (v 0 + a t) t}{s} = \frac{v_0 t + v_0 t + a t^2}{2} = \frac{2 v_0 t + a t^2}{2} = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$a = \frac{v - v_0}{t} * \frac{S}{S} = \frac{v - v_0}{t} * \frac{\frac{(v_0 + v)t}{2}}{s} = \frac{v - v_0t}{2} = \frac{1}{S}$$

$$a2s = (v - v_0)(v + v_0) = v^2 - v_0^2$$

#### 15.1 EX1

Från en bro, 15 m över vattnet släpps en sten. Använd  $g \approx 10m/s^2$ 

1. När kommer stenen ner?

$$v_0 = 0$$

$$a = g$$

$$S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$15 = 0 * t + \frac{10t^2}{2}$$

$$15 = 5t^2$$

$$t^2 = \frac{15}{5} = 3$$

$$t = \sqrt{3} \approx 1,7s$$

2. Vilken fart har den då?  $v = v_0 + at = 0 + 10 * 1,7 = 17m/s$ 

#### 15.2 $\mathbf{EX2}$

En annan sten kastas från bron med hastigheten 100 m/s rakt uppåt. Använd  $g \approx 10m/s^2$ 

(a) När kommer stenen ner? a = ga = g  $v_0 = -10, 0m/s$   $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$   $15 = -10t + \frac{10t^2}{2}$   $15 = -10t + 5t^2$   $0 = 5t^2 - 10t - 15$   $\frac{5t^2 - 10t - 15}{5}$   $0 = t^2 - 2t - 3$   $t = 1 \pm \sqrt{1^2 - (-3)}$   $t = 1 \pm \sqrt{4} = t = 1 \pm 2$  t = 1 eller t = 3

$$15 = -10t + \frac{10t^2}{2}$$

$$15 = -10t + 5t^2$$
$$0 = 5t^2 - 10t - 15$$

$$0 = 5t^2 - 10t - 15$$

$$\frac{5t^2 - 10t - 15}{5}$$

$$0 = t^2 - 2t - 3$$
  
$$t = 1 \pm \sqrt{1^2 - (-3)}$$

$$t = 1 \pm \sqrt{4} = t = 1 \pm t = 1 \text{ eller } t = 3$$

- (b) Vilken fart har den då?  $v = v_0 + at$ v = -10 + 10 \* 3
  - v = 20m/s