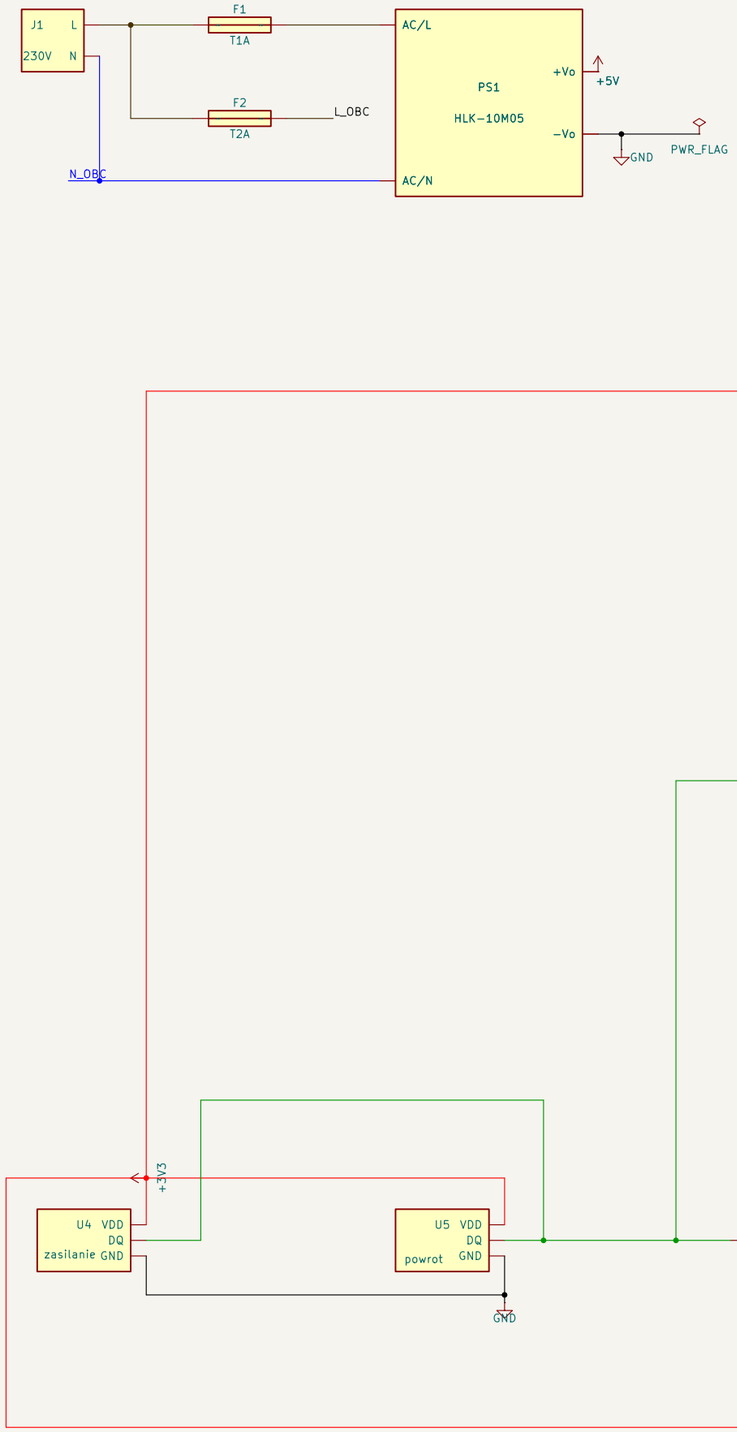


Moduł góra. Ten sam układ na moduł dół.
Zworka JD-VCC-VCC zdjęta na U2 i U3.
+5V (HLK +Vo) → VIN ESP i JD-VCC cewek.
VCC przy IN = +3V3 z ESP. Na GPIO nie podawać 5V.
Przy programowaniu nie łączyć USB z +5V naraz.
HLK w zamkniętej obudowie. F1 tylko dla HLK, F2 dla siłowników.
GND logiki nie łączy się z N sieci.

Aktywne LOW: GPIO = 0 załącza przekaźnik.
K1-K8 zawór 230V NC. COM = L, NO = siłownik, drugi przewód na N.
Siłownik zasilony = zawór otwarty.
K9 pompa, rezerwa, w fazie 1 niepodłączona.
K10 suchy styk NO-COM na zacisk RT (VC 15CS/1-5).
Nie podawać 230V. Nie używać Burner off
(zarezerwowany pod Maximalthermostat podłogówki).
Failsafe firmware, brak HA/Wi-Fi: zawory i pompa ON, HD OFF.

~~2x DS18B20, 1-Wire GPIO4, 4,7 kΩ do 3,3 V.~~
Zasilanie i powrót rozdzielacza, montaż przylgowy.

Zworka JD-VCC zdjeta. VCC logiki = 3,3 V. Cewki = 5 V.
ESP32 + HLK-10M05 + przekaźniki 8+2 + 2x DS18B20

Sheet: /
File: floor-heating-manifold.kicad_sch

Title: Ogrzewanie podłogowe — moduł góra

Size: A3	Date: 2026-11-02	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1